Labware *premium*

CARLO ERBA Reagents



DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

Una nuova realtà per il laboratorio e l'industria

Biologia Cellulare

Strumenti, reagenti e consumabili prodotti con materiali al tamente selezionati dedicati alla crescita ed allo studio della morfologia e della funzionalità cellulare.

Biologia Molecolare

Un ampio range di prodotti dedicati alla purificazione, rilevazio ne, analisi, manipolazione, modulazione, amplificazione e copia degli acidi nucleici; tutti provenienti da aziende di lunga espe rienza nel settore e leader di mercato per le diverse applicazioni.

Labware

Ampia gamma di prodotti di base per il laboratorio, dalla piccola strumentazione di uso comune - come agitatori, bagnetti, centri fughe, stufe - a materiale in vetro ed in plastica per la manipola zione, preparazione e conservazione di soluzioni di ogni genere.

Chemicals

Una storica e riconosciuta tradizione nella produzione di reatti vi chimici di altissima qualità sia per il laboratorio analitico che per l'industria produttiva. Alcoli, solventi, sali, tamponi, acidi di diverso grado analitico per ogni genere di applicazione. Consolidata esperienza nella produzione "bulk" e "tailor made" per soddisfare qualsiasi esigenza produttiva ed applicativa.



CARLO ERBA Reagents

Una nuova realtà per il laboratorio e l'industria

www.carloerbareagents.com

Con dedizione, competenza ed esperienza, CARLO ERBA Reagents si propone "partner nelle scelte", offrendo prodotti di qualità certificata per ogni Professionista di Laboratorio in Ricerca, Sanità e Industria

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

Cartine indicatrici pH
Detergenti
Test rapidi

DASITGROUP | FAST ER

Cappe a flusso laminare
Cappe a filtrazione molecolare
Isolatori

BRAND

Vetreria tarata
Plastiche per PCR, Puntali
Dispensatori e Dosatori
Minuteria per laboratorio

MN

Filtrazione
Lastre TLC
Test rapidi

LABOR SECURITY SYSTEM

Armadi di Sicurezza per Acidi, Basi e Infiammabili

Thermo SCIENTIFIC

Pipette Finnpipette®
Puntali Finnpipette®
Fotometri, Dispensatori, Lavatori per Micropiastre
Vetrini Menzel

Sommario

1. Ancorette magnetiche 5
2. Armadi di sicurezza 13
3. Bicchieri 25
4. Bottiglie 29
5. Burette 39
6. Capillari 53
7. Cappe 55
8. Capsule 71
9. Cartine indicatrici di pH 75
10. Celle contaglobuli 79
11. Cilindri 83
12. Coni Imhoff 91
13. Cromatografia 95
14. Cuvette 101
15. Densità 103
16. Detergenti e igiene 109
17. Dispensatori per micropiastre 115
18. Dosatori 119
19. Estrattori acidi nucleici 131
20. Filtrazione 135
21. Fotometri, fluorimetri e luminometri 159
22. Imbuti 167
23. Incubatori/agitatori per micropiastre 169
24. Lavatori per micropiastre 171
25. Matracci conici 173
26. Matracci tarati 175
27. Micropiastre e microprovette 183
28. Parafilm® 211

29. Pinzetteria 213
30. Pipette 217
31. Pipette automatiche 231
32. Pompe da laboratorio 257
33. Provette 259
34. Puntali 273
35. Sostegni e supporti 293
36. Spatole e utensili monouso 295
37. Tappi 297
38. Test rapidi 301
39. Tubi 307
40. Vetri orologio 309
41. Vetrini 311



1 Ancorette magnetiche

Ancorette magnetiche 6
Ancorette magnetiche - accessori 10
Aste per agitazione 10

Ancoretta a croce

BRAND



Ancoretta magnetica cruciforme a rotazione stabile - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - eccellente azione di miscelazione - posizione di agitazione stabile - temperatura massima d'uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4137630	ancoretta a croce in PTFE - diam. 10x5 lungh. mm	10 pz.
FB4137632	ancoretta a croce in PTFE - diam. 20x9 lungh. mm	10 pz.
FB4137634	ancoretta a croce in PTFE - diam. 25x10 lungh. mm	10 pz.
FB4137636	ancoretta a croce in PTFE - diam. 30x12 lungh. mm	10 pz.
FB4137638	ancoretta a croce in PTFE - diam. 38x15 lungh. mm	10 pz.

Ancoretta a disco

BRAND




Ancoretta magnetica con forma convessa per agevolare l'aderenza - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - azione di miscelazione particolarmente efficace - il modello da 9x6 mm è utilizzabile anche in cuvetta da 10x10 mm - temperatura massima d'uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4137926	ancoretta a disco - diam. 9x6 lungh. mm - idonea per cuvette	10 pz.
FB4137927	ancoretta a disco - diam. 10x6 lungh. mm	10 pz.
FB4137928	ancoretta a disco - diam. 20x10 lungh. mm	10 pz.
FB4137929	ancoretta a disco - diam. 30x12 lungh. mm	10 pz.

Ancoretta a rocchetto

BRAND



Ancoretta a rocchetto - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - ottima aderenza - superficie di contatto molto ridotta - elevata forza di agitazione anche a basse velocità - la forma particolare la rende adatta all'agitazione di grossi volumi di liquido - temperatura massima d'uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4137930	ancoretta doppio disco in PTFE - diam. 8x37 lung. mm - diam. dischi 20 mm	10 pz.
FB4137935	ancoretta doppio disco in PTFE - diam. 8x54 lung. mm - diam. dischi 20 mm	10 pz.

Ancoretta a stella

BRAND



Ancoretta magnetica studiata per l'agitazione di liquidi in piccoli contenitori - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - forma speciale per piccoli contenitori - azione di miscelazione particolarmente efficace - temperatura massima d'uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4137905	ancoretta a stella - diam. 10x8 lungh. mm	10 pz.
FB4137910	ancoretta a stella - diam. 14x10 lungh mm	10 pz.
FB4137915	ancoretta a stella - diam. 17x13 lungh. mm	10 pz.
FB4137917	ancoretta a stella - diam. 22x15 lungh. mm	10 pz.
FB4137919	ancoretta a stella - diam. 30x12 lungh. mm	10 pz.

Ancoretta cilindrica

BRAND

Ancoretta magnetica cilindrica - forma arrotondata - superficie liscia - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - per applicazioni universali - temperatura massima d'uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4137160	ancoretta in PTFE - diam. 27x159 lungh. mm - lati piani	1 pz.
FB4137100	ancoretta in PTFE - diam. 2,5x2,5 lungh. mm	10 pz.
FB4137101	ancoretta in PTFE - diam. 3,5x3,5 lungh. mm	10 pz.
FB4137102	ancoretta in PTFE - diam. 2x5 lungh. mm	10 pz.
FB4137103	ancoretta in PTFE - diam. 3x6 lungh. mm	10 pz.
FB4137104	ancoretta in PTFE - diam. 3x8 lungh. mm	10 pz.
FB4137105	ancoretta in PTFE - diam. 4,5x12 lungh. mm	10 pz.
FB4137106	ancoretta in PTFE - diam. 2x7 lungh. mm	10 pz.
FB4137107	ancoretta in PTFE - diam. 1,7x8 lungh. mm	10 pz.
FB4137108	ancoretta in PTFE - diam. 3x10 lungh. mm	10 pz.
FB4137109	ancoretta in PTFE - diam. 3x13 lungh. mm	10 pz.
FB4137110	ancoretta in PTFE - diam. 4,5x15 lungh. mm	10 pz.
FB4137111	ancoretta in PTFE - diam. 1,7x15 lungh. mm	10 pz.
FB4137113	ancoretta in PTFE - diam. 6x10 lungh. mm	10 pz.
FB4137114	ancoretta in PTFE - diam. 6x15 lungh. mm	10 pz.
FB4137115	ancoretta in PTFE - diam. 6x20 lungh. mm	10 pz.
FB4137120	ancoretta in PTFE - diam. 6x25 lungh. mm	10 pz.
FB4137125	ancoretta in PTFE - diam. 6x30 lungh. mm	10 pz.
FB4137127	ancoretta in PTFE - diam. 6x35 lungh. mm	10 pz.
FB4137130	ancoretta in PTFE - diam. 8x40 lungh. mm	10 pz.
FB4137132	ancoretta in PTFE - diam. 8x45 lungh. mm	10 pz.
FB4137135	ancoretta in PTFE - diam. 8x50 lungh. mm	10 pz.
FB4137137	ancoretta in PTFE - diam. 27x57 lungh. mm - lati piani	1 pz.
FB4137140	ancoretta in PTFE - diam. 9x60 lungh. mm	10 pz.
FB4137145	ancoretta in PTFE - diam. 9x70 lungh. mm	10 pz.
FB4137150	ancoretta in PTFE - diam. 9x80 ungh. mm	10 pz.
FB4137155	ancoretta in PTFE - diam. 27x108 lungh. mm - lati piani	1 pz.

Ancoretta cilindrica con anello

BRAND

Ancoretta magnetica con anello centrale - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - adatta a contenitori con fondo non molto liscio - l'anello riduce la superficie di contatto e permette all'ancoretta di posizionarsi in modo ottimale - temperatura massima d'uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4137404	ancoretta in PTFE - diam. 3x8 lungh. mm - anello diam. 4 mm	10 pz.
FB4137405	ancoretta in PTFE - diam. 4,5x12 lungh. mm - anello diam. 6 mm	10 pz.
FB4137410	ancoretta in PTFE - diam. 4,5x15 lungh. mm - anello diam. 6 mm	10 pz.
FB4137415	ancoretta in PTFE - diam. 6x20 lungh. mm - anello diam. 8 mm	10 pz.
FB4137420	ancoretta in PTFE - diam. 6x25 lungh. mm - anello diam. 7 mm	10 pz.
FB4137425	ancoretta in PTFE - diam. 6x30 lungh. mm - anello diam. 7,5 mm	10 pz.
FB4137427	ancoretta in PTFE - diam. 6x35 lungh. mm - anello diam. 8 mm	10 pz.
FB4137430	ancoretta in PTFE - diam. 8x40 lungh. mm - anello diam. 8,5 mm	10 pz.
FB4137432	ancoretta in PTFE - diam. 8x45 lungh. mm - anello diam. 10 mm	10 pz.
FB4137435	ancoretta in PTFE - diam. 8,5x50 lungh. mm - anello diam. 11 mm	10 pz.
FB4137437	ancoretta in PTFE - diam. 8,5x60 lungh. mm - anello diam. 11 mm	10 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4137445	ancoretta in PTFE - diam. 8,5x70 lungh. mm - anello diam. 10 mm	10 pz.

Ancoretta cilindrica conica BRAND



Ancoretta cilindrica conica - forma arrotondata e superficie liscia - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - il diametro aumenta gradualmente verso il centro in modo da ridurre la superficie di contatto - temperatura massima d'uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4137168	ancoretta in PTFE - diam. 4x10 lungh. mm	10 pz.
FB4137170	ancoretta in PTFE - diam. 5x15 lungh. mm	10 pz.
FB4137175	ancoretta in PTFE - diam. 7x20 lungh. mm	10 pz.
FB4137178	ancoretta in PTFE - diam. 8x25 lungh. mm	10 pz.
FB4137180	ancoretta in PTFE - diam. 8x30 lungh. mm	10 pz.
FB4137185	ancoretta in PTFE - diam. 8x40 lungh. mm	10 pz.
FB4137190	ancoretta in PTFE - diam. 8x50 lungh. mm	10 pz.
FB4137195	ancoretta in PTFE - diam. 8x60 lungh. mm	10 pz.
FB4137197	ancoretta in PTFE - diam. 10x70 lungh. mm	10 pz.
FB4137199	ancoretta in PTFE - diam. 10x80 lungh. mm	10 pz.

Ancoretta ottagonale con anello BRAND



Ancoretta ottagonale con anello - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - la superficie angolare crea una elevata turbolenza anche a basse velocità di rotazione - adatta a contenitori che hanno il fondo irregolare - l'anello riduce la superficie di contatto e permette all'ancoretta di lavorare nella posizione ottimale - temperatura massima d'uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4137607	ancoretta in PTFE - diam. 8x13 lungh. mm - diam. anello 10 mm	10 pz.
FB4137608	ancoretta in PTFE - diam. 8x15 lungh. mm - diam. anello 9,5 mm	10 pz.
FB4137610	ancoretta in PTFE - diam. 8x25 lungh. mm - diam. anello 9,5 mm	10 pz.
FB4137612	ancoretta in PTFE - diam. 10x25 lungh. mm - diam. anello 11 mm	10 pz.
FB4137615	ancoretta in PTFE - diam. 8x38 lungh. mm - diam. anello 9,5 mm	10 pz.
FB4137617	ancoretta in PTFE - diam. 10x38 lungh. mm - diam. anello 11 mm	10 pz.
FB4137618	ancoretta in PTFE - diam. 8x51 lungh. mm - diam. anello 9,5 mm	10 pz.
FB4137620	ancoretta in PTFE - diam. 10x51 lungh. mm - diam. anello 11 mm	10 pz.
FB4137622	ancoretta in PTFE - diam. 10x64 lungh. mm - diam. anello 11 mm	10 pz.
FB4137625	ancoretta in PTFE - diam. 12x75 lungh. mm - diam. anello 14,5 mm	10 pz.

Ancoretta ovale BRAND



Ancoretta di forma ovale - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - ideale per contenitori con fondo arrotondato, ad esempio palloni a fondo tondo - temperatura massima d'uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4137300	ancoretta ovale in PTFE - diam. max 5x10 lungh. mm	10 pz.
FB4137301	ancoretta ovale in PTFE - diam. max 6x15 lungh. mm	10 pz.
FB4137302	ancoretta ovale in PTFE - diam. max 10x20 lungh. mm	10 pz.
FB4137305	ancoretta ovale in PTFE - diam. max 12x25 lungh. mm	10 pz.
FB4137307	ancoretta ovale in PTFE - diam. max 15x32 lungh. mm	10 pz.
FB4137310	ancoretta ovale in PTFE - diam. max 15x34 lungh. mm	10 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4137312	ancoretta ovale in PTFE - diam. max 20x40 lungh. mm	10 pz.
FB4137315	ancoretta ovale in PTFE - diam. max 20x50 lungh. mm	10 pz.
FB4137320	ancoretta ovale in PTFE - diam. max 20x65 lungh. mm	10 pz.
FB4137325	ancoretta ovale in PTFE - diam. max 20x70 lungh. mm	10 pz.

Ancoretta rotonda

BRAND

Ancoretta rotonda in PFTE - sagomatura a croce - utilizzabile per cuvette 10x10 mm.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4137903	ancoretta rotonda - dim. 9x6 mm - adatta per cuvette	10 pz.

Ancoretta sferica

BRAND

Ancoretta magnetica sferica - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - utile per l'agitazione di liquidi in recipienti molto piccoli, a fondo conico o in provette e per movimenti di miscelazione di tipo eccentrico - temperatura massima d'uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4137950	ancoretta sferica in PTFE - diam. 12 mm	1 pz.

Ancoretta triangolare

BRAND

Ancoretta magnetica di sezione triangolare, a forma di cuneo - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - permette di ottenere la massima efficienza nella dissoluzione di solidi e nel miscelare sedimenti - la superficie angolare crea una elevata turbolenza anche a basse velocità di rotazione - temperatura massima d'uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4137805	ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 12x6 mm	10 pz.
FB4137807	ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 20x8 mm	10 pz.
FB4137810	ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 25x8 mm	10 pz.
FB4137812	ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 25x14 mm	10 pz.
FB4137815	ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 35x10 mm	10 pz.
FB4137817	ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 40x14 mm	10 pz.
FB4137820	ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 50x12 mm	10 pz.
FB4137822	ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 55x14 mm	10 pz.
FB4137826	ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 80x14 mm	10 pz.

Ancoretta triangonale con anello BRAND



Ancoretta magnetica di sezione triangolare - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - la superficie angolare crea una elevata turbolenza anche a basse velocità di rotazione; adatta a contenitori che hanno il fondo irregolare - l'anello riduce la superficie di contatto e permette all'ancoretta di lavorare nella posizione ottimale - temperatura massima d'uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4137840	ancoretta triangolare con anello in PTFE - lungh. 12x6 h mm	10 pz.
FB4137842	ancoretta triangolare con anello in PTFE - lungh. 25x8 h mm	10 pz.
FB4137844	ancoretta triangolare con anello in PTFE - lungh. 35x10 h mm	10 pz.
FB4137846	ancoretta triangolare con anello in PTFE - lungh. 12x50 h mm	10 pz.
FB4137848	ancoretta triangolare con anello in PTFE - lungh. 80x18 h mm	10 pz.

Asta per recupero ancorette in polipropilene BRAND



Asta con magnete per il recupero delle ancorette - in polipropilene - con anello - diam. 10 mm - il magnete è inserito nell'asta per cui non viene in contatto con il liquido.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4137750	asta per recupero ancorette in PP - lungh. 300 mm	1 pz.
FB4137755	asta per recupero ancorette in PP - lungh. 450 mm	1 pz.

Asta per recupero ancorette in PTFE BRAND



Asta con magnete per il recupero delle ancorette in PTFE - il magnete è inserito nell'asta per cui non viene in contatto con il liquido - diametro 8 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4137700	asta per recupero ancorette - lungh. 150 mm	1 pz.
FB4137710	asta per recupero ancorette - lungh. 250 mm	1 pz.
FB4137720	asta per recupero ancorette - lungh. 350 mm	1 pz.

Agitatore rivestito in PTFE o PE BRAND









Agitatore con asta in acciaio rivestita - ottime prestazioni - elevata resistenza alla rottura - ridotta possibilità di graffiature per contatto con le pareti del contenitore.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4135600	agitatore a elica in PP, asta rivestita in PE Ø 6x380 mm - rotore Ø 45 mm	1 pz.
FB4134290	agitatore a elica rivestito in PTFE - asta Ø 6x400 mm - rotore Ø 40 mm	1 pz.
FB4134291	agitatore a elica rivestito in PTFE - asta Ø 6x500 mm - rotore Ø 40 mm	1 pz.
FB4134292	agitatore a elica rivestito in PTFE - asta Ø 9,5x550 mm - rotore Ø 60 mm	1 pz.
FB4134293	agitatore a elica rivestito in PTFE - asta Ø 9,5x650 mm - rotore Ø 60 mm	1 pz.
FB4134286	agitatore a 2 palette mobili - in PTFE - asta Ø 6x400 mm - rotore Ø 50 mm	1 pz.
FB4134287	agitatore a 2 palette mobili - in PTFE - asta Ø 6x500 mm - rotore Ø 50 mm	1 pz.
FB4134288	agitatore a 2 palette mobili - in PTFE - asta Ø 9,5x550 mm - rotore Ø 70 mm	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4134289	agitatore a 2 palette mobili - in PTFE - asta Ø 9,5x650 mm - rotore Ø 70 mm	1 pz.
FB4134296	agitatore ad ancora - in PTFE - asta Ø 6x500 mm - rotore Ø 75 mm	1 pz.
FB4134297	agitatore ad ancora - PTFE - asta Ø 9,5x550 mm - rotore Ø 100 mm	1 pz.
FB4134300	agitatore ad ancora - PTFE - asta Ø 9,5x650 mm - rotore Ø 140 mm	1 pz.

Asta per agitazione in acciaio

BRAND

Asta per agitazione in acciaio rivestita in PTFE - se necessario può essere piegata - estremità arrotondate - diametro asta 6 mm.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4136305	asta per agitazione in acciaio - diam. 6x100 lungh. mm	1 pz.
FB4136310	asta per agitazione in acciaio - diam. 6x150 lungh. mm	1 pz.
FB4136315	asta per agitazione in acciaio - diam. 6x200 lungh. mm	1 pz.
FB4136320	asta per agitazione in acciaio - diam. 6x250 lungh. mm	1 pz.
FB4136325	asta per agitazione in acciaio - diam. 6x300 lungh. mm	1 pz.
FB4136330	asta per agitazione in acciaio - diam. 6x350 lungh. mm	1 pz.
FB4136335	asta per agitazione in acciaio - diam. 6x400 lungh. mm	1 pz.

Asta per agitazione in PE-HD

BRAND

Asta in acciaio rivestita in PE ad alta densità - estremità a spatola (larghezza circa 16 mm) - diametro asta 7 mm - lunghezza 260 mm.




Codice	Descrizione	Conf.
FB4136100	asta per agitazione in PE-HD - diam. 7x260 lungh. mm	1 pz.

Asta per agitazione in PS

BRAND

Asta per agitazione - in PS - monouso - a spatola - diam. 3x120 lungh. mm.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4759800	asta per agitazione in PS - diam. 3x120 h mm	500 pz.

Asta per agitazione in PTFE BRAND



Asta per agitazione - in PTFE - estremità a forma di spatola - diametro asta 8 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4136210	asta per agitazione in PTFE - diam. 8x150 lungh. mm	1 pz.
FB4136215	asta per agitazione in PTFE - diam. 8x200 lungh. mm	1 pz.
FB4136220	asta per agitazione in PTFE - diam. 8x250 lungh. mm	1 pz.
FB4136225	asta per agitazione in PTFE - diam. 8x300 lungh. mm	1 pz.

Asta per agitazione in vetro BRAND



Asta per agitazione in vetro AR-Glas™ - estremità levigate e arrotondate.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4135805	asta per agitazione in vetro - diam. 5x200 lungh. mm	50 pz.
FB4135810	asta per agitazione in vetro - diam. 6x200 lungh. mm	50 pz.
FB4135815	asta per agitazione in vetro - diam. 6x250 lungh. mm	50 pz.
FB4135820	asta per agitazione in vetro - diam. 8x250 lungh. mm	50 pz.
FB4135825	asta per agitazione in vetro - diam. 8x300 lungh. mm	50 pz.



2
Armadi di sicurezza

Armadi per acidi e basi 14
Armadi per gas compressi 16
Armadi per lo stoccaggio combinato 17
Armadi per prodotti infiammabili 18
Armadi per veleni 23

Armadio per acidi e basi serie 120 — Labor Security System



Armadio per acidi e basi - per lo stoccaggio di 160 litri.

Caratteristiche struttura:

- Completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido;
- Zoccolo pallettizzato certificato: la progettazione dello zoccolo rende più agevole lo spostamento dell'armadio;
- Struttura esterna monolitica completamente saldata;
- Vasca di fondo in acciaio verniciato antiacido, capacità di raccolta ca. 44 litri;
- Apertura porte a 110°: permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare;
- Serratura di sicurezza a chiave, con chiusura in più punti e cilindro estraibile;
- Piedini regolabili;
- Dim. interne: 1120x464x1522 h mm - volume interno: circa 824 litri

Ripiani:

- 3 ripiani in acciaio verniciato;
- Regolabili in altezza;
- A vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti;
- Estraibili, con blocco anticaduta;
- Capacità del ripiano: ca. 15 litri;
- Portata del ripiano: 100 kg.

Versioni disponibili:

- *Versioni filtrate e aspirate*: filtro a carbone attivo granulare **Carbox®** posto all'interno dell'armadio di facile sostituzione - dispositivo elettronico **Cunctator®** per la sostituzione della cella filtrante - elettro-aspiratore IMQ IPX4 in conformità alle norme EN 60335-1, EN 60335-2-80 ed EN 50366, in grado di garantire il più elevato grado di autoestinguenza.
- *Versione con sistema e-FLOW*: sistema di risparmio energetico che adatta la velocità di aspirazione alla condizione dell'armadio (porte aperte o porte chiuse), consentendo il risparmio di energia in condizioni di sicurezza.

Codice	Descrizione	Conf.
LSSCH012	armadio per 160 L di acidi e basi	1 pz.
LSSCH012AW	armadio per 160 L di acidi e basi - filtrato e aspirato - porte vetrate	1 pz.
LSSCH012AF	armadio per 160 L di acidi e basi - filtrato e aspirato	1 pz.
LSSCH012A	armadio per 160 L di acidi e basi - filtrato e aspirato - c/sist. E-Flow	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
LSSF007	filtro a carboni attivi e CUNCTATOR	1 pz.
LSSF007F	filtro speciale per formalina e CUNCTATOR	1 pz.
LSSKIT01	kit aspirante e filtrante mod. A120, AW120, A600 e AW600	1 pz.
LSSVDR0051	elettroaspiratore mod. AA/AAF/AAW120, AA/ AAW/AB/ABW600, AB30/30EST	1 pz.
LSSSP120	klt separatore per serie 120	1 pz.
LSSVS018	ripiano aggiuntivo per serie 120	1 pz.
LSSFVS015	vasca di fondo per serie 120	1 pz.

Armadio per acidi e basi serie 600 — Labor Security System



Armadio di sicurezza per prodotti chimici.

Caratteristiche struttura:

- Completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido;
- Zoccolo pallettizzato certificato: la progettazione dello zoccolo rende più agevole lo spostamento dell'armadio;
- Struttura esterna monolitica completamente saldata;
- Vasca di fondo in acciaio verniciato;
- Apertura porta a 110° che permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare;
- Serratura di sicurezza a chiave con cilindro estraibile;
- Piedini regolabili.

Codice	Descrizione	Conf.
LSSCH0065	armadio per lo stoccaggio di 50 L di acidi e basi - aspirato - certificato	1 pz.
LSSCH006	armadio per lo stoccaggio di 90 L di acidi e basi	1 pz.
LSSCH006A	armadio per stoccaggio di 90 L di acidi e basi - filtrato, aspirato - cert.	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
LSSF007	filtro a carboni attivi e CUNCTATOR	1 pz.
LSSF007F	filtro speciale per formalina e CUNCTATOR	1 pz.
LSSKIT01	kit aspirante e filtrante mod. A120, AW120, A600 e AW600	1 pz.
LSSVDR0013	elettroaspiratore mod A600/50, AB900/50, AB1200/50	1 pz.
LSSVDR0051	elettroaspiratore mod. AA/AAF/AAW120, AA/ AAW/AB/ABW600, AB30/30EST	1 pz.
LSSVS019	ripiano aggiuntivo per serie 600	1 pz.
LSSFVS009	vasca di fondo per serie 600	1 pz.

Armadio per acidi e basi serie AB

Labor Security System

Armadio di sicurezza aspirato per acidi e basi.

Certificazioni:

- Conformità alle norme EN 61010-1, EN 14727;
- Marchio CE;
- Certificato TÜV.

Caratteristiche struttura:

- Completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido;
- Zoccolo pallettizzato certificato: la progettazione dello zoccolo rende più agevole lo spostamento dell'armadio;
- Struttura esterna monolitica completamente saldata;
- 2 scomparti separati;
- Lampada di accensione impianto aspirazione;
- Piedini regolabili.



Codice	Descrizione	Conf.
LSSCH006AB	armadio x stoccaggio 90 L acidi e basi - 2 scomparti sovrapposti - cert.TUV	1 pz.
LSSCH0095	armadio x stoccaggio 70 L acidi e basi - 2 scomparti affiancati - cert. TUV	1 pz.
LSSCH303AB	armadio x stoccaggio 80 L acidi e basi - 2 scomparti affiancati - cert. TUV	1 pz.
LSSCH0125	armadio x stoccaggio 90 L acidi e basi - 2 scomparti affiancati - cert. TUV	1 pz.
LSSCH011AB	armadio x stoccaggio 130 L acidi e basi - 2 scomparti affiancati - cert.TUV	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
LSSF007	filtro a carboni attivi e CUNCTATOR	1 pz.
LSSF007F	filtro speciale per formalina e CUNCTATOR	1 pz.
LSSVDR0013	elettroaspiratore mod A600/50, AB900/50, AB1200/50	1 pz.
LSSVDR0051	elettroaspiratore mod. AA/AAF/AAW120, AA/ AAW/AB/ABW600, AB30/30EST	1 pz.
LSSVS016	ripiano aggiuntivo in inox per AB900/50	1 pz.
LSSVS017	ripiano aggiuntivo in inox per AB600	1 pz.
LSSVS019	ripiano aggiuntivo per serie 600	1 pz.
LSSVS020	ripiano aggiuntivo in acciaio verniciato per AB900/50	1 pz.
LSSFVS009	vasca di fondo per serie 600	1 pz.

Armadio per bombole gas compressi da interno

Labor Security System



Armadio per lo stoccaggio di bombole gas compressi da 50 litri.

Certificazioni:

- Conformità alle norme EN 14470-2, EN 14727;
- Certificato TUV;
- Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati.

Caratteristiche struttura:

- Completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido;
- Struttura esterna monolitica completamente saldata;
- Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologico;
- Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno;
- Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione 'fumi freddi e caldi';
- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica;
- Predisposizione per il passaggio di impianti gas;
- Spazio per riduttori e centraline di distribuzione;
- Rampa metallica per agevolare il collocamento delle bombole nell'armadio;
- Possibilità di inserire sistemi di monitoraggio fughe gas;
- Chiusura a chiave di sicurezza con serratura cilindro.

Modelli:

- *Codice LSSCG065*: armadio di sicurezza da interno per lo stoccaggio di 2 bombole di gas compressi da 50 litri - 2 staffe per l'ancoraggio delle bombole - 4 piedini regolabili - dim. esterne: 700x600x2015 h mm - dim. interne: 470x500x1850 h mm.
- *Codice LSSCG135:* armadio di sicurezza da interno per lo stoccaggio di 4 bombole di gas compressi da 50 litri - 4 staffe per l'ancoraggio delle bombole - 6 piedini regolabili - dim. esterne: 1300x600x2015 h mm - dim. interne: 1165x500x1830 h mm.

Codice	Descrizione	Conf.
LSSCG065	armadio per lo stoccaggio da interno di 2 bombole gas compressi	1 pz.
LSSCG135	armadio per lo stoccaggio da interno di 4 bombole gas compressi	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
LSSVDR0081	aspiratore antiscintilla	1 pz.
LSSBP001	filtro mod. BP	1 pz.
LSSKIT03	convogliatore fumi armadi infiammabili alti e armadi gas	1 pz.

Sistema modulare per bombole gas compressi da esterno

Labor Security System



Sistema modulare per lo stoccaggio di gas compressi all'aperto.

Certificazioni:

- Testato dall'ente accreditato SINAL.

Caratteristiche struttura:

- Pannelli in acciaio tamburati e saldati a longheroni perimetrali per contenere le deflessioni della struttura;
- Completo di piedi regolabili per il fissaggio al suolo su basamento in cemento;
- I pannelli possono essere riempiti con sabbia o calcestruzzo;
- Costruiti in lamiera e profili elettrozincati verniciati a polveri epossidiche e poliestere applicate elettrostaticamente con successivo passaggio in galleria termica a 200°C;
- Predisposizione alla modularità;
- Tettuccio modulare in ondulino di cartone catramato, fissato su base portante in acciaio verniciato;
- Gronda in PVC;
- Ante con rete anti intrusione complete di chiusura di sicurezza;
- Possibilità di separare combustibili da comburenti;
- Dim. esterne: 960x880x2400 h mm - peso 262 kg.

Codice	Descrizione	Conf.
LSSSD3	deposito bombole da esterno - 3 posti	1 pz.

Armadio combinato serie 1100

Labor Security System



Armadio di sicurezza filtrato e aspirato per lo stoccaggio combinato di prodotti chimici, acidi, basi e di liquidi e solidi infiammabili.

Certificazioni:

- Conformità alle norme EN 14470-1, EN 61010-1, EN 14727;
- Marchio CE;
- Classe di resistenza al fuoco Type 90: 90 min;
- Certificato TÜV.

Caratteristiche struttura:

- Completamente in acciaio decapato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200°C;
- Spessore della verniciatura da un minimo di 60 µm a un massimo di 250 µm come da procedura **UNI EN ISO 9001:2008**;
- Struttura esterna monolitica completamente saldata;
- Doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna;
- Cartelli di **segnalazione pericolo** presenza prodotti corrosivi, nocivi e tossici, nel vano superiore, e infiammabili e divieto di fumare, nel vano inferiore, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (**DIN 4844 e ISO 3864**);
- Chiusura di sicurezza a chiave con serratura a cilindro;
- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche;
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio;
- Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio;
- Manuale d'uso e manutenzione e imballo con dispositivo 'Tipping over system®';
- Dimensioni esterne: 1100x510x1700 h mm;
- Peso: 300 kg;
- Volume interno: circa 300 litri.

Caratteristiche vano superiore - per prodotti chimici, acidi e basi:

- 2 **ripiani** regolabili in altezza - di tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti - estraibili con blocco anticaduta e regolazione in altezza mezzo cremagliera - capacità: circa 7 litri cad. - portata: 40/100 kg cad;
- **Vasca di fondo** con griglia forata in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido - capacità di raccolta: circa 13 litri;
- Apertura porte a 110°: permette l'estrazione dei ripiani senza doverli inclinare;
- Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi;
- **Filtro a carbone attivo** granulare Carbox® posto all'interno dell'armadio, di facile sostituzione;
- Dispositivo elettronico Cunctator® per la sostituzione della cella filtrante;
- Elettroaspiratore IMQ IPX4 in conformità alle norme EN 60335-1, EN 60335-2-80 ed EN 50366 realizzato in polimero di classe V0, in grado di garantire il più elevato grado di autoestinguenza;
- Alimentazione: 220/230 V - assorbimento: 65W - fusibili 5x20 F da 500 µA;
- Lampada di accensione impianto aspirazione;
- Dimensioni interne vano per chimici, acidi e basi: 490+490x465x1010 h mm.

Caratteristiche vano inferiore - per prodotti liquidi e solidi infiammabili:

- Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001;
- Coibentazione ignifuga composta da materiale a elevata resistenza al fuoco completamente ecologico;
- Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi;
- **Guarnizione termoespandente** 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno;
- Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione 'fumi freddi e caldi';
- Chiusura porte a battente con ritorno automatico ad ogni apertura;
- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica, per garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze;
- Collare esterno di collegamento Ø 100 mm;
- Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, con griglia forata che funge da ripiano - capacità di raccolta circa 9 litri - portata 80 kg;
- Sistema di chiusura di sicurezza brevettato **Ignis-lock®** che mantiene chiuse le porte in caso di incendio;
- Cerniere a cardine antiscintilla poste sulla lunghezza delle porte;
- Dimensioni interne vano per infiammabili: 935x395x445 h mm.

Codice	Descrizione	Conf.
LSSKF011A	armadio combinato chimici, acidi, basi e infiammabili - serie 1100 A	1 pz.

Armadio combinato serie 600

Labor Security System



Armadio di sicurezza per lo stoccaggio combinato di prodotti chimici, acidi, basi e di liquidi e solidi infiammabili.

Certificazioni:

- Conformità alle norme EN 14470-1, EN 14727;
- Classe di resistenza al fuoco Type 90: 90 min;
- Certificato TÜV.

Caratteristiche struttura:

- Completamente in acciaio decapato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200°C;
- Spessore della verniciatura da un minimo di 60 µm a un massimo di 250 µm come da procedura UNI EN ISO 9001:2008;
- Struttura esterna monolitica completamente saldata;
- Doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna;
- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti corrosivi, nocivi e tossici, nel vano superiore, e infiammabili e divieto di fumare, nel vano inferiore, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864);
- Chiusura di sicurezza a chiave con serratura a cilindro;
- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche;
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio;
- Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio;
- Manuale d'uso e manutenzione.
- Dimensioni esterne: 595x510x1750 h mm;
- Peso:175 kg;
- Volume interno: 242 + 82 litri.

Caratteristiche vano superiore - per prodotti chimici, acidi e basi:

- 2 **ripiani** regolabili in altezza in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido - a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti - estraibili con blocco anticaduta e regolazione in altezza mezzo cremagliera - capacità: circa 7 litri - portata: 40/100 kg;
- **Vasca di fondo** in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido - con griglia forata che funge da ripiano - capacità di raccolta circa 14 litri;
- Apertura porte a 110° che permette l'estrazione dei ripiani senza doverli inclinare;
- Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi;
- Dimensioni interne vano per chimici, acidi e basi: 510x474x924 h mm.

Caratteristiche vano inferiore - per prodotti liquidi e solidi infiammabili:

- Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001;
- Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologico;
- Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi;
- Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno;
- Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione 'fumi freddi e caldi';
- Chiusura porta a battente con ritorno automatico ad ogni apertura;
- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica per garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze;
- Collare esterno di collegamento Ø 100 mm;
- Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido - con griglia forata che funge da ripiano - capacità di raccolta circa 5 litri - portata 80 kg;
- Sistema di chiusura di sicurezza brevettato **Ignis-lock®** che mantiene chiusa la porta in caso di incendio;
- Cerniere a cardine antiscintilla poste sulla lunghezza della porta;
- Dimensioni interne vano per infiammabili: 430x355x537 h mm.

Codice	Descrizione	Conf.
LSSKF006A	armadio combinato chimici, acidi, basi, infiammabili serie 600	1 pz.

Armadio per infiammabili Minibox

Labor Security System



Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di 4 bottiglie di sostanze infiammabili da 2,5 litri.

Certificazioni:

- Conformità alle norme EN 14470-1, EN 14727;
- Classe di resistenza al fuoco Type 30: 30 min;
- Certificato TÜV;
- Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001.

Caratteristiche struttura:

- Completamente in acciaio decapato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200°C;
- Spessore della verniciatura da un minimo di 60 µm a un massimo di 250 µm come da procedura UNI EN ISO 9001:2008;
- Struttura esterna monolitica completamente saldata;

- Doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna;
- Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica;
- Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi;
- Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno;
- Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione 'fumi freddi e caldi';
- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica per garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze;
- Collare esterno di collegamento Ø 100 mm;
- Vasca di fondo a tenuta stagna in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido - capacità di raccolta 3 litri circa;
- Cerniere a cardine antiscintilla poste sulla lunghezza della porta;
- Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro;
- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864);
- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche;
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio;
- 2 maniglie per il trasporto in acciaio verniciato antiacido;
- Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio;
- Manuale d'uso e manutenzione;
- Dimensioni esterne: 400x400x445 h mm;
- Dimensioni interne: 305x305x335 h mm;
- Peso: 35 kg;
- Volume interno: circa 35 litri.

Codice	Descrizione	Conf.
LSSFL004T30	armadio per infiammabili - per 4 bottiglie da 2,5 litri	1 pz.

Armadio per infiammabili serie 1200 - 160 litri di prodotti

Labor Security System

Armadio di sicurezza per infiammabili - per lo stoccaggio di 160 litri di liquidi e solidi infiammabili.

Certificazioni:

- Conformità alle norme EN 14470-1, EN 14727;
- Classe di resistenza al fuoco Type 90: 90 min;
- Certificato TÜV.

Caratteristiche struttura:

- Completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido;
- Zoccolo pallettizzato certificato: la progettazione dello zoccolo rende più agevole lo spostamento dell'armadio;
- Struttura esterna monolitica completamente saldata;
- Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica;
- Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi;
- Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno;
- Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione 'fumi freddi e caldi";
- Chiusura porte a battente con ritorno automatico ad ogni apertura;
- Dispositivo termico per la chiusura delle porte a 50°C, non elettrico;
- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica;
- Vasca di fondo in acciaio verniciato capacità di raccolta ca. 40 litri;
- Gocciolatoio per convogliare eventuali spanti e condense nella vasca di fondo;
- **EASY GOING™**: sistema per la facile movimentazione dell'armadio su ruote/rulli, per brevi spostamenti;
- Sistema di chiusura di sicurezza brevettato **Ignis-lock™** che mantiene chiuse le porte in caso di incendio;
- Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro;
- Piedini regolabili;
- Dim. esterne: 1180x650x1985 h mm;
- Dim. interne: 1019x477x1688 h mm;
- Peso: 490 kg;
- Volume interno: circa 820 litri.

Ripiani:

- 3 ripiani in acciaio verniciato;
- Regolabili in altezza;
- A vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti;
- Estraibili con blocco anticaduta;
- Capacità ca. 13 litri/cad;
- Portata: 80 kg/cad.



Codice	Descrizione	Conf.
LSSFL012CM	armadio di sicurezza per lo stoccaggio di 160 L di infiammabili	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
LSSVDR0081	aspiratore antiscintilla	1 pz.
LSSVS029	ripiano in acciaio verniciato per serie 1200	1 pz.
LSSKIT03	convogliatore fumi armadi infiammabili alti e armadi gas	1 pz.
LSSCTT09	CUNCTATOR - dispositivo elettronico per il cambio dei filtri	1 pz.
LSSWAM151254	aspiratore Atex monofase	1 pz.
LSSES006	estintore automatico	1 pz.

Armadio per infiammabili serie 1200 - 80 litri di prodotti

Labor Security System



Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di 80 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili.

Certificazioni:

- Conformità alle norme EN 14470-1, EN 14727;
- Classe di resistenza al fuoco Type 90: 90 min;
- Certificato TÜV;
- Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001.

Caratteristiche struttura:

- Completamente in acciaio decapato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200°C;
- Spessore della verniciatura da un minimo di 60 µm a un massimo di 250 µm come da procedura UNI EN ISO 9001:2008;
- Struttura esterna monolitica completamente saldata;
- Doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna;
- Coibentazione ignifuga composta da materiale a elevata resistenza al fuoco completamente ecologica;
- Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi;
- Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno;
- Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione 'fumi freddi e caldi';
- Chiusura porta a battente con ritorno automatico a ogni apertura;
- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica per garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze;
- Collare esterno di collegamento Ø 100 mm;
- Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro;
- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864);
- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche;
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio;
- Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio;
- Manuale d'uso e manutenzione;
- Dimensioni esterne: 1100x510x600/620 h mm - ingombro massimo profondità: 585 mm;
- Dimensioni interne: 936x355x440 h mm;
- Peso: 220 kg;
- Volume interno: circa 146 litri.

Codice	Descrizione	Conf.
LSSFL0125CM	armadio per infiammabili - per 80 L di prodotti - 2 porte a battente	1 pz.
LSSFL0125CMD	armadio per infiammabili - per 80 L di prodotti - 1 porta a cassetto	1 pz.
LSSFL0125CMDD	armadio per infiammabili - per 80 L di prodotti - 2 porte a cassetto	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
LSSCR002	carrello con ruote per armadi serie AC1200/50M	1 pz.
LSSVDR0081	aspiratore antiscintilla	1 pz.
LSSVS029	ripiano in acciaio verniciato per serie 1200	1 pz.
LSSCTT09	CUNCTATOR - dispositivo elettronico per il cambio dei filtri	1 pz.
LSSWAM151254	aspiratore Atex monofase	1 pz.
LSSES006	estintore automatico	1 pz.

Armadio per infiammabili serie 600 - per 30 L di prodotti

Labor Security System



Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di 30 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili.

Certificazioni:

- Conforme alle norme EN 14470-1, EN 14727;
- Classe di resistenza al fuoco Type 9: 90 minuti;
- Certificato TÜV;
- Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001.

Caratteristiche struttura:

- Costruito completamente in acciaio decapato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200°C;
- Spessore della verniciatura da un minimo di 60 µm ad un massimo di 250 µm come da procedura UNI EN ISO 9001:2008;
- Struttura esterna monolitica completamente saldata;
- Doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna;
- Coibentazione ignifuga composta da materiale a elevata resistenza al fuoco completamente ecologica;
- Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi;
- Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno;
- Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione 'fumi freddi e caldi';
- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica per garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze;
- Collare esterno di collegamento diam. 100 mm;
- Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro;
- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864);
- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche;
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio
- Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio
- Manuale d'uso e manutenzione;
- Dimensioni esterne: 595x510x600/620 h mm;
- Dimensioni interne: 430x355x440 h mm;
- Peso: 140 kg;
- Volume interno: circa 67 litri.

Codice	Descrizione	Conf.
LSSFL0065CM	armadio per infiammabili - per 30 L di prodotti - porta battente	1 pz.
LSSFL0065CMD	armadio per infiammabili - per 30 L di prodotti - porta a cassettone	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
LSSCR001	carrello con ruote per armadi serie AC600/50M	1 pz.
LSSVDR0081	aspiratore antiscintilla	1 pz.
LSSVS030	ripiano in acciaio verniciato per serie 600	1 pz.
LSSCTT09	CUNCTATOR - dispositivo elettronico per il cambio dei filtri	1 pz.
LSSWAM151254	aspiratore Atex monofase	1 pz.
LSSES006	estintore automatico	1 pz.

Armadio per infiammabili serie 600 - 100 L di prodotti

Labor Security System



Armadio di sicurezza per infiammabili - per lo stoccaggio di 100 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili.

Certificazioni:

- Conformità alle norme EN 14470-1, EN 14727;
- Classe di resistenza al fuoco Type 90: 90 min;
- Certificato TUF.

Caratteristiche struttura:

- Costruito completamente in acciaio decapato spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido;
- Zoccolo pallettizzato certificato: la progettazione dello zoccolo rende più agevole lo spostamento dell'armadio;
- Struttura esterna monolitica completamente saldata;
- Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica;
- Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi;
- Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno;
- Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione 'fumi freddi e caldi";

- Chiusura porta a battente con ritorno automatico ad ogni apertura;
- Dispositivo termico per la chiusura della porta a 50° C, non elettrico;
- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica;
- Vasca di fondo in acciaio verniciato capacità ca. 20 litri;
- Gocciolatoio per convogliare eventuali spanti e condense nella vasca di fondo;
- Sistema di chiusura di sicurezza brevettato **Ignis-lock™** che mantiene chiuse le porte in caso di incendio;
- Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro;
- Piedini regolabili;
- Dim. esterne: 680x650x1985 h mm;
- Dim. interne: 517x468x1688 h mm;
- Peso: 350 kg;
- Volume interno: circa 408 litri.

Ripiani:

- 3 ripiani in acciaio verniciato;
- Regolabili in altezza;
- A vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti;
- Estraibili con blocco anticaduta;
- Capacità ca. 7 litri/cad.;
- Portata 80 kg/cad.

Codice	Descrizione	Conf.
LSSFL006CM	armadio di sicurezza per lo stoccaggio di 100 L di infiammabili	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
LSSVDR0081	aspiratore antiscintilla	1 pz.
LSSVS030	ripiano in acciaio verniciato per serie 600	1 pz.
LSSKIT03	convogliatore fumi armadi infiammabili alti e armadi gas	1 pz.
LSSCTT09	CUNCTATOR - dispositivo elettronico per il cambio dei filtri	1 pz.
LSSWAM151254	aspiratore Atex monofase	1 pz.
LSSES006	estintore automatico	1 pz.

Armadio per infiammabili serie 900 - 60 L

Labor Security System



Armadio per infiammabili - per lo stoccaggio di 6 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili.

Certificazioni:

- Conformità alle norme EN 14470-1, EN 14727;
- Classe di resistenza al fuoco Type 90: 90 min;
- Certificato TÜV;
- Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001.

Caratteristiche struttura:

- Costruito completamente in acciaio decapato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200°C;
- Spessore della verniciatura da un minimo di 60 µm a un massimo di 250 µm come da procedura UNI EN ISO 9001:2008;
- Struttura esterna monolitica completamente saldata;
- Doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna;
- Coibentazione ignifuga composta da materiale a elevata resistenza al fuoco completamente ecologica;
- Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi;
- Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno;
- Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione 'fumi freddi e caldi';
- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica per garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze;
- Collare esterno di collegamento Ø 100 mm;
- Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro;
- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864);
- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche;
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio;
- Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio;
- Manuale d'uso e manutenzione;
- Dimensioni esterne: 900x510x600/620 h mm - ingombro massimo profondità: 570 mm;
- Dimensioni interne: 730x355x440 mm;
- Peso: 146 kg;
- Volume interno: circa 114 litri.

Codice	Descrizione	Conf.
LSSFL0095CM	armadio per infiammabili - per 60 L di prodotti - 2 porte a battente	1 pz.
LSSFL0095CMD	armadio per infiammabili - per 60 L di prodotti - porta a cassettone	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
LSSVDR0081	aspiratore antiscintilla	1 pz.
LSSCTT09	CUNCTATOR - dispositivo elettronico per il cambio dei filtri	1 pz.
LSSWAM151254	aspiratore Atex monofase	1 pz.
LSSES006	estintore automatico	1 pz.

Armadio per veleni

Labor Security System

Armadio di sicurezza per prodotti nocivi, tossici e veleni - da tavolo o da muro - cap. 35 litri - costruito completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido - serratura di sicurezza a chiave - 2 ripiani estraibili regolabili in acciaio verniciato - cartello di segnalazione pericolo di presenza prodotti nocivi, tossici e veleni.



Codice	Descrizione	Conf.
LSSARMF1	armadio per lo stoccaggio di prodotti nocivi, tossici e veleni	1 pz.

www.carloerbareagents.com





3 Bicchieri

Bicchieri in polimetilpentene (PMP) 26
Bicchieri in polipropilene (PP) 26
Bicchieri in resina fluorurata 26
Caraffe 28

Bicchiere in PMP scala blu BRAND



Bicchiere in polimetilpentene (TPX) - perfettamente trasparente - forma bassa - con graduazione - bordo rinforzato e beccuccio - impilabile: riduce lo spazio di stoccaggio - resiste alla temperatura massima di 170 °C per brevi periodi - conforme alla ISO 7056.

Codice	Descrizione	Conf.
FB489320	becher in PMP - forma bassa - scala blu - cap. 25 mL	5 pz.
FB489328	becher in PMP - forma bassa - scala blu - cap. 50 mL	5 pz.
FB489338	becher in PMP - forma bassa - scala blu - cap. 100 mL	5 pz.
FB489348	becher in PMP - forma bassa - scala blu - cap. 250 mL	5 pz.
FB489352	becher in PMP - forma bassa - scala blu - cap. 400 mL	5 pz.
FB489354	becher in PMP - forma bassa - scala blu - cap. 500 mL	5 pz.
FB489362	becher in PMP - forma bassa - scala blu - cap. 1000 mL	5 pz.
FB489364	becher in PMP - forma bassa - scala blu - cap. 2000 mL	1 pz.

Bicchiere in polipropilene a forma bassa BRAND



Bicchiere realizzato in polipropilene termoresistente di alta trasparenza - forma bassa - autoclavabile a 121 °C per 20 minuti - resiste a 100 °C per uso continuato - graduazioni permanenti stampate in rilievo - eccellente resistenza chimica - conforme alle Norme ISO 7056-1981(E) e BS 5404.

Codice	Descrizione	Conf.
FB487824	becher in PP - forma bassa - cap. 3 L - diam. 170x212 h mm	4 pz.

Bicchiere in polipropilene con scala blu BRAND



Bicchiere in PP di elevata trasparenza - scala blu - forma bassa - con graduazione - bordo rinforzato e beccuccio - impilabile: richiede poco spazio per lo stoccaggio - resiste alla sterilizzazione a vapore 121 °C per 20 minuti - conforme alla ISO 7056.

Codice	Descrizione	Conf.
FB489420	becher in PP - forma bassa - cap. 25 mL	5 pz.
FB489428	becher in PP - forma bassa - cap. 50 mL	5 pz.
FB489438	becher in PP - forma bassa - cap. 100 mL	5 pz.
FB489448	becher in PP - forma bassa - cap. 250 mL	5 pz.
FB489454	becher in PP - forma bassa - cap. 500 mL	5 pz.
FB489462	becher in PP - forma bassa - cap. 1000 mL	5 pz.
FB489464	becher in PP - forma bassa - cap. 2000 mL	5 pz.

Bicchiere in ETFE forma bassa BRAND



Bicchiere in ETFE - forma bassa - leggermente trasparente - eccellente resistenza chimica - graduato - bordo rinforzato - con beccuccio.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4090252	bicchiere in ETFE - forma bassa - 400 mL - diam. 77x109 h mm	1 pz.
FB4090224	bicchiere in ETFE - forma bassa - 25 mL - diam. 32x50 h mm	1 pz.
FB4090228	bicchiere in ETFE - forma bassa - 50 mL - diam. 39x59 h mm	1 pz.
FB4090238	bicchiere in ETFE - forma bassa - 100 mL - diam. 50x72 h mm	1 pz.
FB4090248	bicchiere in ETFE - forma bassa - 250 mL - diam. 67x96 h mm	1 pz.
FB4090254	bicchiere in ETFE - forma bassa - 500 mL - diam. 88x122 h mm	1 pz.
FB4090256	bicchiere in ETFE - forma bassa - 600 mL - diam. 91x125 h mm	1 pz.
FB4090262	bicchiere in ETFE - forma bassa - 1000 mL - diam. 105x143 h mm	1 pz.

Bicchiere in PFA

BRAND

Bicchiere in perfluoropropilene (PFA), semitrasparente - il PFA è meno rigido del TFE ma molto più trasparente - graduato - con becco - autoclavabile - stampato per iniezione - straordinaria resistenza agli agenti chimici (chetoni, acidi forti e concentrati, basi, forti agenti ossidanti) - resistenza termica tra -200 °C e +260 °C - ideale per applicazioni che richiedono un'elevata purezza - adatto per analisi di metalli in tracce poiché il PFA è trasparente alle radiazioni di microonde - utilizzabili per la mineralizzazione.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4090120	becher in PFA - forma bassa - cap. 25 mL	1 pz.
FB4090128	becher in PFA - forma bassa - cap. 50 mL	1 pz.
FB4090138	becher in PFA - forma bassa - cap. 100 mL	1 pz.
FB4090148	becher in PFA - forma bassa - cap. 250 mL	1 pz.
FB4090154	becher in PFA - forma bassa - cap. 500 mL	1 pz.
FB4090162	becher in PFA - forma bassa - cap. 1000 mL	1 pz.

Bicchiere in PTFE

BRAND

Bicchiere in politetrafluoroetilene (PTFE) - non graduato - colore bianco opaco - con becco - resistenza termica da -270 °C a 260 °C - ottima resistenza chimica - utilizzabile ad alte temperature (fino a 280 °C) - chimicamente inerte ai più corrosivi reagenti in qualsiasi concentrazione, inclusa acqua regia bollente o idrocarburi, acidi, alcali (eccetto metalli alcalini fusi), chetoni, esteri ed alcoli.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4090305	becher in PTFE con becco salvagocce - 5 mL	1 pz.
FB4090308	becher in PTFE con becco salvagocce - 10 mL	1 pz.
FB4090320	becher in PTFE con becco salvagocce - 25 mL	1 pz.
FB4090344	becher in PTFE con becco salvagocce - 150 mL	1 pz.
FB4090352	becher in PTFE con becco salvagocce - 400 mL	1 pz.
FB4090364	becher in PTFE con becco salvagocce - 2000 mL	1 pz.

Bicchiere in PTFE con asta

BRAND

Bicchiere in PTFE - con asta per campionamento - bordo rinforzato - con becco - manico con anima in acciaio interamente rivestito in PTFE - allungabile mediate prolunga codice FB4090470.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4090438	bicchiere in PTFE con asta - 100 mL - diam. 55x65 h mm	1 pz.
FB4090448	bicchiere in PTFE con asta - 250 mL - diam. 70x95 h mm	1 pz.
FB4090454	bicchiere in PTFE con asta - 500 mL - diam. 80x125 h mm	1 pz.
FB4090462	bicchiere in PTFE con asta - 1000 mL - diam. 105x155 h mm	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4090470	prolunga - lunghezza 600 mm	1 pz.

Caraffa graduata scala blu

BRAND



Caraffa graduata in polipropilene a elevata trasparenza - con graduazione di colore blu - manico ergonomico e becco funzionale, che evita sgocciolamenti - resistente alla sterilizzazione a vapore a 121 °C - per preservare la graduazione si raccomanda durante il lavaggio una temperatura massima di 60 °C.

Codice	Descrizione	Conf.
FB440438	caraffa graduata - scala blu - cap. 100 mL	10 pz.
FB440448	caraffa graduata - scala blu - cap. 250 mL	6 pz.
FB440454	caraffa graduata - scala blu - cap. 500 mL	6 pz.
FB440462	caraffa graduata - scala blu - cap. 1000 mL	6 pz.
FB440464	caraffa graduata - scala blu - cap. 2000 mL	2 pz.
FB440470	caraffa graduata - scala blu - cap. 5000 mL	2 pz.



4 Bottiglie

Bottiglie in plastica 30
Bottiglie in vetro 32
Bottiglie per applicazioni speciali 33
Bottiglie per colture cellulari 34
Bottiglioni - Fusti - Taniche 35
Contagocce 35
Spruzzette 36

Bottiglie in PE-HD



Bottiglia in PE-HD collo largo

BRAND

Bottiglia quadrata a bocca larga - in PE-alta densità, traslucido - tappo a vite con guarnizione di tenuta in PP, di colore blu con pigmenti di cadmio libero - chiusura ermetica con anello di tenuta - forma quadrata: ridotto spazio di stoccaggio.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4130412	bottiglia in PE-HD collo largo - 100 mL - GL32 - dim. 45x45x101 h mm	1 pz.
FB4130414	bottiglia in PE-HD collo largo - 250 mL - GL45 - dim. 60x60x127 h mm	1 pz.
FB4130418	bottiglia in PE-HD collo largo - 500 mL - GL54 - dim. 75x75x161 h mm	1 pz.
FB4130422	bottiglia in PE-HD collo largo - 1000 mL - GL54 - dim. 85x85x210 h mm	1 pz.
FB4130424	bottiglia in PE-HD collo largo - 1500 mL - GL80 - dim. 111x111x209 h mm	1 pz.
FB4130426	bottiglia in PE-HD collo largo - 2500 mL - GL80 - dim. 122x122x258 h mm	1 pz.
FB4130428	bottiglia in PE-HD collo largo - 4000 mL - GL80 - dim. 142x142x294 h mm	1 pz.

Bottiglie in PE-LD



Bottiglia in PE-LD collo stretto

BRAND

Bottiglia a bocca stretta - in PE-LD, flessibile, traslucido - multiuso - con tappo a vite.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4129408	bottiglia collo stretto - 10 mL - GL14 - diam. 26x50 h mm	100 pz.
FB4129416	bottiglia collo stretto - 20 mL - GL14 - diam. 31x58 h mm	100 pz.
FB4129424	bottiglia collo stretto - 30 mL - GL14 - diam. 34x66 h mm	100 pz.
FB4129428	bottiglia collo stretto - 50 mL - GL18 - diam. 39x85 h mm	100 pz.
FB4129438	bottiglia collo stretto - 100 mL - GL18 - diam. 45x106 h mm	50 pz.
FB4129448	bottiglia collo stretto - 250 mL - GL25 - diam. 59x140 h mm	50 pz.
FB4129454	bottiglia collo stretto - 500 mL - GL25 - diam. 75x180 h mm	50 pz.
FB4129462	bottiglia collo stretto - 1000 mL - GL28 - diam. 94x212 h mm	25 pz.
FB4129464	bottiglia collo stretto - 2000 mL - GL28 - diam. 117x264 h mm	25 pz.



Bottiglia in PE-LD grigia con collo stretto

BRAND

Bottiglia a bocca stretta - grigio scuro - in PE-bassa densità - per conservare sostanze fotosensibili - con tappo a vite.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4130228	bottiglia in PE-LD grigia collo stretto - 50 mL - GL18 - diam. 39x85 h mm	1 pz.
FB4130238	bottiglia in PE-LD grigia collo stretto - 100 mL - GL18 - diam. 45x106 h mm	1 pz.
FB4130248	bottiglia in PE-LD grigia collo stretto - 250 mL - GL25 - diam. 59x140 h mm	1 pz.
FB4130254	bottiglia in PE-LD grigia collo stretto - 500 mL - GL25 - diam. 75x180 h mm	1 pz.
FB4130262	bottiglia in PE-LD grigia collo stretto - 1000 mL - GL28 - diam.94x212 h mm	1 pz.
FB4130264	bottiglia in PE-LD grigia collo stretto - 2000 mL - GL28 - diam.117x264 hmm	1 pz.

Bottiglie in PP

Bottiglia in PP collo largo

BRAND

Bottiglia di forma cilindrica in polipropilene (PP) - con tappo intercambiabile ottagonale in polietilene (PE) - colore bianco - fornita con tappo.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4129938	bottiglia in PP - collo largo - cap. 100 mL	10 pz.
FB4129948	bottiglia in PP - collo largo - cap. 250 mL	10 pz.
FB4129954	bottiglia in PP - collo largo - cap. 500 mL	10 pz.
FB4129962	bottiglia in PP - collo largo - cap. 1000 mL	10 pz.
FB4129966	bottiglia in PP - collo largo - cap. 2000 mL - con tappo a vite	6 pz.

Bottiglia in PP collo stretto

BRAND

Bottiglia spalla conica - bocca stretta - in PP - collo conico normalizzato - tappo intercambiabile in PP, quadrato - modelli da 2000-5000-10000 litri con tappo a vite - per facilitare il trasporto la capacità da 5000 mL è provvista di un manico, quella da 10 000 mL di due.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4129838	bottiglia in PP collo stretto - 100 mL - SN 14/23 - diam. 52x106 h mm	10 pz.
FB4129848	bottiglia in PP collo stretto - 250 mL - SN 19/26 - diam. 70x136 h mm	10 pz.
FB4129854	bottiglia in PP collo stretto - 500 mL - SN 24/29 - diam. 76x172 h mm	10 pz.
FB4129862	bottiglia in PP collo stretto - 1000 mL - SN 29/32 - diam. 106x209 h mm	10 pz.
FB4129866	bottiglia in PP collo stretto - 2000 mL - GL 32 - diam. 130x240 h mm	6 pz.
FB4129870	bottiglia in PP collo stretto - 5000 mL - GL 45 - diam. 175x325 h mm	1 pz.
FB4129874	bottiglia in PP collo stretto - 10000 mL - GL 63 - diam. 222x394 h mm	1 pz.

Bottiglie in PTFE e in PFA

Bottiglia in PFA collo largo

BRAND

Bottiglia in PFA - autoclavabile - per la conservazione a lungo termine dei solventi e degli standard di riferimento (per analisi di tracce) - tappo a vite in PFA con raccordo di tenuta integrato e filettatura a dente di sega - facile da pulire - resistente a temperature da -200 °C a +260 °C.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4128748	bottiglia in PFA - 250 mL - S 40 - diam. 61x150 h mm	1 pz.
FB4128754	bottiglia in PFA - 500 mL - S 40 - diam. 76x179 h mm	1 pz.
FB4128762	bottiglia in PFA - 1000 mL - S 40 - diam. 96x217 h mm	1 pz.
FB4128764	bottiglia in PFA - 2000 mL - S 40 - diam. 130x245 h mm	1 pz.

Bottiglia in PFA collo stretto

BRAND

Bottiglia a bocca stretta - in PFA - autoclavabile - sviluppata espressamente per la conservazione a lungo termine dei solventi e degli standard di riferimento (per analisi di tracce) - tappo a vite in PFA con labbro di tenuta integrato e filettatura a dente di sega - facile da pulire - resistente a temperature da -200 °C a +260 °C.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4128928	bottiglia in PFA collo stretto - 50 mL - S 28 - diam. 37x86 h mm	1 pz.
FB4128938	bottiglia in PFA collo stretto - 100 mL - S 28 - diam. 45x120 h mm	1 pz.
FB4128948	bottiglia in PFA collo stretto - 250 mL - S28 - diam. 61x160 h mm	1 pz.
FB4128954	bottiglia in PFA collo stretto - 500 mL - S28 - diam. 76x190 h mm	1 pz.
FB4128962	bottiglia in PFA collo stretto - 1000 mL - S 28 - diam. 96x240 h mm	1 pz.



Bottiglia in PTFE con collo largo

BRAND

Bottiglia in politetrafluoroetilene (PTFE) - non graduata - collo largo, tappo a vite - il PTFE è chimicamente inerte a tutti i reagenti e solventi eccetto che a fusioni di metalli alcalini, fluoro e agenti fluoruranti forti - resistente fino a 260°C - pareti ad elevato spessore.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4130505	bottiglia in PTFE - collo largo - cap. 5 mL	1 pz.
FB4130508	bottiglia in PTFE - collo largo - cap. 10 mL	1 pz.
FB4130520	bottiglia in PTFE - collo largo - cap. 25 mL	1 pz.
FB4130528	bottiglia in PTFE - collo largo - cap. 50 mL	1 pz.
FB4130538	bottiglia in PTFE - collo largo - cap. 100 mL	1 pz.
FB4130544	bottiglia in PTFE - collo largo - cap. 150 mL	1 pz.
FB4130548	bottiglia in PTFE - collo largo - cap. 250 mL	1 pz.
FB4130554	bottiglia in PTFE - collo largo - cap. 500 mL	1 pz.
FB4130562	bottiglia in PTFE - collo largo - cap. 1000 mL	1 pz.
FB4130564	bottiglia in PTFE - collo largo - cap. 2000 mL	1 pz.

Bottiglie in vetro ambrato



Bottiglia a base quadrata

BRAND

Bottiglia in vetro soda-calcico di colore ambrato - tappo a vite in PP, anello salvagoccia in polietilene a bassa densità - forma quadrata: ridotto spazio di stoccaggio - ideale per reagenti fotosensibili e per l'uso con dosatori automatici tipo Dispensette, buretta digitale, ecc. - fornibile con rivestimento in etilene acrilato o non rivestite, la temperatura massima per le bottiglie rivestite è di 80°C - la bottiglia con capacità 2500 mL ha forma cilindrica.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704012	bottiglia ambrata - base quadrata - cap. 100 mL	1 pz.
FB4704014	bottiglia ambrata - base quadrata - cap. 250 mL	1 pz.
FB4704016	bottiglia ambrata - base quadrata - cap. 500 mL	1 pz.
FB4704018	bottiglia ambrata - base quadrata - cap. 1000 mL	1 pz.
FB4704020	bottiglia ambrata - base quadrata - cap. 2500 mL	1 pz.



Bottiglia a base quadrata con rivestimento

BRAND

Bottiglia in vetro soda-calcico di colore ambrato - il rivestimento protettivo in etilene acrilato: in caso di rottura il rischio di fuoriuscita di liquidi pericolosi è ridotto al minimo - tappo a vite in PP con anello salvagoccia in polietilene a bassa densità - forma quadrata: ridotto spazio di stoccaggio - ideale per reagenti fotosensibili e per l'uso con dosatori automatici tipo Dispensette, buretta digitale, ecc. - la temperatura massima per le bottiglie rivestite è di 80°C - la bottiglia con capacità 2500 mL ha forma cilindrica.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704002	bottiglia ambrata - base quadrata - c/rivestimento - cap. 100 mL	1 pz.
FB4704004	bottiglia ambrata - base quadrata - c/rivestimento - cap. 250 mL	1 pz.
FB4704006	bottiglia ambrata - base quadrata - c/rivestimento - cap. 500 mL	1 pz.
FB4704008	bottiglia ambrata - base quadrata - c/rivestimento - cap. 1000 mL	1 pz.
FB4704010	bottiglia ambrata - forma cilindrica - c/rivestimento - cap. 2500 mL	1 pz.

Bottiglia lavaggio gas in PFA

BRAND

Bottiglia lavaggio gas in PFA - tappo con filetto S40 - setto in PTFE, con porosità di circa 100 µm per un gorgogliamento ottimale del gas nel liquido - copre un ampio spettro di applicazioni grazie all'impiego di materiale plastico pregiato al fluoro.



Codice	Descrizione	Conf.
FB478348	bottiglia lavaggio gas - 250 mL - raccordi per tubi Ø int./Ø est. 4/6	1 pz.
FB478354	bottiglia lavaggio gas - 500 mL - raccordi per tubi Ø int./Ø est. 4/6	1 pz.
FB478362	bottiglia lavaggio gas - 1000 mL - raccordi per tubi Ø int./Ø est. 5/8	1 pz.

Bottiglia lavaggio gas in vetro con setto

BRAND

Bottiglia lavaggio gas - bottiglia e tubo in vetro boro 3.3 - modello Drechsel - con setto poroso, porosità P1 - in accordo a DIN 12 596 - il modello di Drechsel della testa assicura un'ottima stabilità - altezza totale 275 mm - cono smerigliato SN 29/32, tubi con strozzatura portagomma Ø esterno 11 mm.



Codice	Descrizione	Conf.
FB478238	bottiglia lavaggio gas con setto - 100 mL	1 pz.
FB478248	bottiglia lavaggio gas con setto - 250 mL	1 pz.
FB478254	bottiglia lavaggio gas con setto - 500 mL	1 pz.
FB478262	bottiglia lavaggio gas con setto - 1000 mL	1 pz.

Bottiglia lavaggio gas in vetro s/setto

BRAND

Bottiglia lavaggio gas - bottiglia e tubo in vetro boro 3.3 - modello Drechsel - senza setto poroso, P1 - in accordo alla DIN 12 596 - la testa modello Drechsel assicura un'ottima stabilità - altezza totale 275 mm - cono smerigliato SN 29/32 - tubi con strozzatura portagomma Ø esterno 11 mm.



Codice	Descrizione	Conf.
FB478138	bottiglia lavaggio gas - 100 mL	1 pz.
FB478148	bottiglia lavaggio gas - 250 mL	1 pz.
FB478154	bottiglia lavaggio gas - 500 mL	1 pz.
FB478162	bottiglia lavaggio gas - 1000 mL	1 pz.

Bottiglia per ossigeno Winkler — BRAND





Bottiglia in vetro soda-calcico di colore bianco trasparente - per la determinazione dell'ossigeno disciolto nell'acqua - la capacità è calibrata a ± 0,01 mL ed è serigrafata sulla bottiglia - con zona bianca per etichetta - solido tappo in vetro, tagliato obliquamente con cono smerigliato che può essere facilmente fissato con una pinza a pressione - ogni bottiglia è tarata con il suo tappo, perciò, tappi e bottiglie non sono intercambiabili, per evitare scambi, bottiglie e tappi sono marcati con lo stesso numero di identificazione.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4386038	bottiglia per ossigeno - tipo Winkler - cap. nominale 100-150 mL	2 pz.
FB4386048	bottiglia per ossigeno - tipo Winkler - cap. nominale 250-300 mL	2 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4386138	pinza di sicurezza per bottiglia per ossigeno codice FB4386038	1 pz.
FB4386148	pinza di sicurezza per bottiglia per ossigeno codice FB4386048	1 pz.

Dosatore con bottiglia — BRAND



Dosatore automatico con bottiglia - tappo dosatore in boro 3.3 - completo di bottiglia, vetro borosilicato 4.1 - capacità 1000 mL - cono SN 29/32 - calibrato per scolamento (Ex) - iscrizioni in verde smaltato - dosatore automatico particolarmente adatto per il dosaggio di sospensioni.

Codice	Descrizione	Conf.
FB443005	dosatore con bottiglia - 5 mL±1,0 mL - altezza incl. bottiglia 270 mm	1 pz.
FB443008	dosatore con bottiglia - 10 mL±1,0 mL - altezza incl. bottiglia 270 mm	1 pz.
FB443016	dosatore con bottiglia - 20 mL±2,0 mL - altezza incl. bottiglia 280 mm	1 pz.
FB443020	dosatore con bottiglia - 25 mL±2,5 mL - altezza incl. bottiglia 280 mm	1 pz.
FB443028	dosatore con bottiglia - 50 mL±5 mL - altezza incl. bottiglia 280 mm	1 pz.
FB443038	dosatore con bottiglia - 100 mL±10 mL - altezza incl. bottiglia 290 mm	1 pz.
FB443055	tappo dosatore - 5 mL±1,0 mL	1 pz.
FB443058	tappo dosatore - 10 mL±1,0 mL	1 pz.
FB443066	tappo dosatore - 20 mL±2,0 mL	1 pz.
FB443070	tappo dosatore - 25 mL±2,5 mL	1 pz.
FB443078	tappo dosatore - 50 mL±5 mL	1 pz.
FB443088	tappo dosatore - 100 mL±10 mL	1 pz.

Bottiglia per soluzioni — JetBiofil



Bottiglia per soluzioni - sterilizzata mediante raggi gamma - graduata - leggera - pareti spesse e sagomate per un comodo maneggiamento - tappo con zigrinature per facilitare la presa e l'apertura - a bocca larga per permettere un semplice accesso e agevolare i versamenti - confezionata singolarmente.

Codice	Descrizione	Conf.
CTF010150	bottiglia da 150 mL	24 pz.
CTF010250	bottiglia da 250 mL	24 pz.
CTF010500	bottiglia da 500 mL	24 pz.
CTF010001	bottiglia da 1000 mL	24 pz.
CTF010002	bottiglia da 2000 mL	12 pz.

Roller bottle Jet Biofil

JetBiofil

Roller bottle per colture cellulari e coltura tessuti - sterilizzata mediante raggi gamma - apirogena - graduata - disponibile con superficie trattata o non trattata - ampia superficie di crescita - tappo zigrinato per facilitare la presa - disponibile con tappo standard o tappo ventilato - superficie liscia e priva di difetti - in confezione singola.



Codice	Descrizione	Conf.
TCB001002	roller bottle non trattata - 2000 mL - 750 cm2 - tappo standard	12 pz.
TCB002002	roller bottle non trattata - 2000 mL - 750 cm2 - tappo ventilato	12 pz.
TCB011002	roller bottle trattata - 2000 mL - 750 cm2 - tappo standard	12 pz.
TCB012002	roller bottle trattata - 2000 mL - 750 cm2 - tappo ventilato	12 pz.

Tanica in PE-HD con tubo erogatore

BRAND

Tanica in PE-HD - con tappo a vite e tubo erogatore avvitato.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4131660	tanica in PE-HD - 5 L - dim. 260x130x260 h mm	1 pz.
FB4131662	tanica in PE-HD - 10 L - dim. 260x140x415 h mm	1 pz.
FB4131664	tanica in PE-HD - 20 L - dim. 330x165x470 h mm	1 pz.

Bottiglia contagocce con pipetta

BRAND

Bottiglia contagocce con pipetta - in vetro soda-calcico - tappo intercambiabile a smerigliatura normalizzata - foro per pipetta a punta sfinata provvista di tettina contagocce in gomma.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4124633	bottiglia contagocce con pipetta - 50 mL - diam.45x130 h mm	1 pz.
FB4124639	bottiglia contagocce con pipetta - 100 mL - diam.55x150 h mm	1 pz.
FB4124529	bottiglia contagocce ambrata con pipetta - 50 mL - diam.45x130 h mm	1 pz.
FB4124539	bottiglia contagocce ambrata con pipetta - 100 mL - diam.55x150 h mm	1 pz.

Contagocce in PE con bulbo BRAND



Pipetta contagocce in polietilene a bassa densità - con bulbo integrato.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4125400	pipetta contagocce con bulbo integrato - 1,8 mL - lungh. 98 mm	250 pz.

Contagocce in PTFE BRAND



Contagocce in politetrafluoroetilene (PTFE) - tappo di chiusura avvitabile - preciso dosaggio del liquido - eccezionali caratteristiche di resistenza chimica.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4125316	contagocce in PTFE - cap. 25 mL	1 pz.
FB4125328	contagocce in PTFE - cap. 50 mL	1 pz.

Bottiglia con tappo a spruzzetta intercambiabile BRAND



Bottiglia con tappo a spruzzetta intercambiabile - in PE-LD, flessibile - tappo a vite intercambiabile con contagocce dotato di cappuccio di chiusura.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4125216	bottiglia con tappo a spruzzetta - 20 mL - GL 14 - diam.31x88 h mm	100 pz.
FB4125224	bottiglia con tappo a spruzzetta - 30 mL - GL 14 - diam.34x96 h mm	100 pz.
FB4125228	bottiglia con tappo a spruzzetta - 50 mL - GL 18 - diam.39x115 h mm	100 pz.
FB4125238	bottiglia con tappo a spruzzetta - 100 mL - GL 25 - diam.45x136 h mm	50 pz.
FB4125248	bottiglia con tappo a spruzzetta - 250 mL - GL 25 - diam.59x170 h mm	50 pz.
FB4125254	bottiglia con tappo a spruzzetta - 500 mL - GL 25 - diam.75x209 h mm	50 pz.
FB4125262	bottiglia con tappo a spruzzetta - 1000 mL - GL 28 - diam.94x240 h mm	25 pz.

Spruzzetta con tappo intercambiabile

BRAND

Spruzzetta con tappo intercambiabile - in PE-LD, flessibile - tubo di erogazione regolabile in altezza.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4144138	spruzzetta con tappo intercambiabile - 100 mL - GL18 - diam. 45x196 h mm	50 pz.
FB4144148	spruzzetta con tappo intercambiabile - 250 mL - GL25 - diam. 59x240 h mm	50 pz.
FB4144154	spruzzetta con tappo intercambiabile - 500 mL - GL25 - diam. 75x279 h mm	50 pz.
FB4144162	spruzzetta con tappo intercambiabile - 1000 mL - GL28 - diam. 94x322 h mm	25 pz.

Spruzzetta con vaporizzatore

BRAND

Bottiglia con vaporizzatore in polietilene ad alta densità (PE-HD), adatta per la pulizia e la cromatografia su strato sottile.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4144180	spruzzetta con nebulizzatore - cap. 400 mL	5 pz.
FB4144190	spruzzetta con nebulizzatore - cap. 850 mL	5 pz.

Spruzzetta di sicurezza

BRAND

Bottiglia a spruzzetta - in polietilene a bassa densità (PE-LD), flessibile - di elevata qualità con tubo di erogazione integrale e cono di tenuta incorporato nel tappo - bocca larga per facilitare il riempimento - sul corpo sono stampati il nome in inglese del contenuto e le istruzioni generali di sicurezza (con numero CAS e codice NFPA) e in tedesco (con numero CAS) - disponibile senza valvola o con valvola (sfera di metallo): la valvola evita sgocciolamenti causati dalla sovrappressione.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4144083	spruzzetta PE-LD - giallo - cap. 250 mL	5 pz.
FB4144089	spruzzetta PE-LD - giallo - cap. 500 mL	5 pz.
FB4144078	spruzzetta PE-LD - bianco/acqua distillata - cap. 250 mL	5 pz.
FB4144084	spruzzetta PE-LD - bianco/acqua distillata - cap. 500 mL	5 pz.
FB4144079	spruzzetta PE-LD - rosso/acetone - cap. 250 mL	5 pz.
FB4144085	spruzzetta PE-LD - rosso/acetone - cap. 500 mL	5 pz.
FB4144080	spruzzetta PE-LD - verde/metanolo - cap. 250 mL	5 pz.
FB4144086	spruzzetta PE-LD - verde/metanolo - cap. 500 mL	5 pz.
FB4144081	spruzzetta PE-LD - blu/alcole isopropilico - cap. 250 mL	5 pz.
FB4144087	spruzzetta PE-LD - blu/alcol isopropilico - cap. 500 mL	5 pz.
FB4144082	spruzzetta PE-LD - arancione/alcol etilico - cap. 250 mL	5 pz.
FB4144088	spruzzetta PE-LD - arancione/alcol etilico - cap. 500 mL	5 pz.
FB4144018	spruzzetta PE-LD - bianco/acqua distillata - cap. 250 mL - c/valvola	5 pz.
FB4144024	spruzzetta PE-LD - bianco/acqua distillata - cap. 500 mL - c/valvola	5 pz.
FB4144019	spruzzetta PE-LD - rosso/acetone - cap. 250 mL - c/valvola	5 pz.
FB4144025	spruzzetta PE-LD - rosso/acetone - cap. 500 mL - c/valvola	5 pz.
FB4144020	spruzzetta PE-LD - verde/metanolo - cap. 250 mL - c/valvola	5 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4144026	spruzzetta PE-LD - verde/metanolo - cap. 500 mL - c/valvola	5 pz.
FB4144021	spruzzetta PE-LD - blu/alcol isopropilico - cap. 250 mL - c/valvola	5 pz.
FB4144027	spruzzetta PE-LD - blu/alcol isopropilico - cap. 500 mL - c/valvola	5 pz.
FB4144022	spruzzetta PE-LD - arancione/alcol etilico - cap. 250 mL - c/valvola	5 pz.
FB4144028	spruzzetta PE-LD - arancione/alcol etilico - cap. 500 mL - c/valvola	5 pz.



5 Burette

Burette con rubinetto 40
Burette di Pellet 44
Burette di Schilling 47
Burette digitali 50
Burette senza rubinetto 51

Burette con rubinetto a spillo



Buretta Classe AS

BRAND

Buretta tipo Blaubrand, striscia Schellbach: anelli di taratura sui punti principali, lettura al punto di contatto delle 2 punte - in vetro borosilicato 3.3 - classe AS secondo DIN EN ISO 385 - graduazione Blaubrand di colore blu ad alto contrasto, resistente agli alcali e agli acidi - calibrata per scolamento (Ex), tempo di attesa 30 s - rubinetto diritto con valvola intercambiabile a spillo in PTFE, scorrevole senza necessità di ingrassaggio - lunghezza 800 mm circa - certificato del lotto incluso.

Codice	Descrizione	Conf.
FB412484	buretta classe AS - rubinetto a spillo in PTFE - 10 mL	2 pz.
FB412487	buretta classe AS - rubinetto a spillo in PTFE - 25 mL	2 pz.
FB412488	buretta classe AS - rubinetto a spillo in PTFE - 50 mL	2 pz.



Buretta Classe B

BRAND

Buretta tipo Silberbrand striscia Schellbach: tratti di taratura corti, lettura al punto di contatto delle 2 punte - in vetro borosilicato 3.3 - classe B secondo DIN EN ISO 385 - graduazione e iscrizioni smaltate nere ad elevato contrasto - calibrata per scolamento (Ex) - rubinetto dritto con valvola a spillo in PTFE, scorrevole senza necessità di ingrassaggio - lunghezza 800 mm circa.

Codice	Descrizione	Conf.
FB412093	buretta classe B - rubinetto a spillo in PTFE - 10 mL	2 pz.
FB412096	buretta classe B - rubinetto a spillo in PTFE - 25 mL	2 pz.
FB412098	buretta classe B - rubinetto a spillo in PTFE - 50 mL	2 pz.

Burette con rubinetto compatte



Buretta ambrata Classe B con rubinetto in PTFE

BRAND

Buretta compatta in vetro ambrato tipo Silberbrand: tratti di taratura corti, lettura al livello inferiore del menisco - in vetro borosilicato classe 5.4 - per il tipo da 25 mL i limiti di errore corrispondono alla classe B secondo DIN EN ISO 385, 50 mL classe B secondo DIN EN ISO 385 - graduazione e iscrizioni di colore bianco ad elevato contrasto - calibrata per scolamento (Ex) - rubinetto in PTFE facile da smontare e da pulire - ogni singolo componente può essere acquistato separatamente.

Codice	Descrizione	Conf.
FB413926	buretta compatta classe B - ambrata - 25 mL	1 pz.
FB413928	buretta compatta classe B - ambrata - 50 mL	1 pz.

Buretta Classe AS con rubinetto in PTFE

BRAND

Buretta compatta tipo Blaubrand, striscia Schellbach: anelli di taratura sui punti principali, lettura al punto di contatto delle 2 punte - in vetro boro 3.3 - classe AS secondo DIN EN ISO 385 - graduazione e iscrizioni di colore blu ad elevato contrasto - calibrata per scolamento (Ex), tempo di attesa 30 s - rubinetto in PTFE facile da smontare e da pulire - ogni singolo componente può essere acquistato separatamente - certificato del lotto incluso nella confezione.



Codice	Descrizione	Conf.
FB413913	buretta compatta classe AS - rubinetto PTFE - 10 mL	1 pz.
FB413916	buretta compatta classe AS - rubinetto PTFE - 25 mL	1 pz.
FB413918	buretta compatta classe AS - rubinetto PTFE - 50 mL	1 pz.

Buretta Classe B con rubinetto in PTFE

BRAND

Buretta compatta tipo Silberbrand striscia Schellbach: tratti di taratura corti, lettura al punto di contatto delle 2 punte - in vetro AR-Glas - i limiti di errore corrispondono alla classe B secondo la DIN EN ISO 385 - graduazione e iscrizioni di colore marrone ad elevato contrasto - calibrata per scolamento (Ex) - rubinetto in PTFE facile da smontare e da pulire - ogni singolo componente può essere acquistato separatamente.




Codice	Descrizione	Conf.
FB413903	buretta compatta classe B - rubinetto PTFE - 10 mL	1 pz.
FB413906	buretta compatta classe B - rubinetto PTFE - 25 mL	1 pz.
FB413908	buretta compatta classe B - rubinetto PTFE - 50 mL	1 pz.

Buretta Classe B, rubinetto in PTFE, con punta in PP

BRAND

Buretta in vetro AR-Glas - tipo Silberbrand - rubinetto in PTFE smontabile - con punta in PP - limiti di errore corrisponde alla classe B secondo DIN EN ISO 385 - calibrata per scolamento (Ex) - forniti: tubo buretta, rubinetto della buretta con punta in PP.

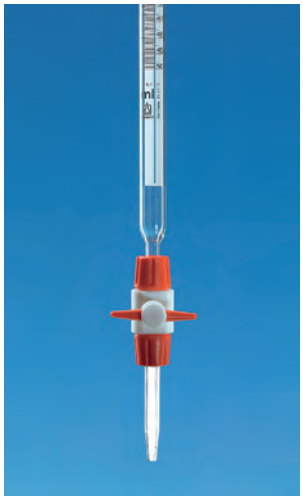

Codice	Descrizione	Conf.
FB410012	buretta classe B - rubinetto PTFE - punta PP - 25 mL	2 pz.
FB410014	buretta classe B - rubinetto PTFE - punta PP - 50 mL	2 pz.

Burette con rubinetto dritto



Buretta ambrata Classe B

BRAND

Buretta in vetro ambrato tipo Silberbrand: tratti di taratura corti, lettura al livello inferiore del menisco - in vetro borosilicato 5.4 - per il tipo da 25 mL i limiti di errore corrispondono alla classe B secondo DIN EN ISO 385, 50 mL classe B secondo DIN EN ISO 385 - graduazioni e iscrizioni smaltate bianche ad elevato contrasto - calibrata per scolamento (Ex) - rubinetto diritto con maschio in vetro, guarnizione e dado di ritegno.

Codice	Descrizione	Conf.
FB413532	buretta ambrata classe B - rubinetto dritto in vetro - cap. 25 mL	2 pz.
FB413534	buretta ambrata classe B - rubinetto dritto in vetro - cap. 50 mL	2 pz.



Buretta ambrata Classe B rubinetto PTFE

BRAND

Buretta in vetro ambrato tipo Silberbrand: tratti di taratura corti, lettura al livello inferiore del menisco - in vetro borosilicato 5.4 - per il tipo da 25 mL i limiti di errore corrispondono alla classe B secondo DIN EN ISO 385, 50 mL classe B secondo DIN EN ISO 385 - graduazioni e iscrizioni smaltate bianche ad elevato contrasto - calibrata per scolamento (Ex) - rubinetto diritto con maschio in PTFE, guarnizione e dado di ritegno.

Codice	Descrizione	Conf.
FB413536	buretta ambrata classe B - rubinetto dritto in PTFE - cap. 25 mL	2 pz.
FB413538	buretta ambrata classe B - rubinetto dritto in PTFE - cap. 50 mL	2 pz.



Buretta Classe AS

BRAND

Buretta tipo Blaubrand, striscia Schellbach: anelli di taratura sui punti principali, lettura al punto di contatto delle 2 punte - in vetro borosilicato 3.3 - classe AS secondo DIN EN ISO 385 - graduazione Blaubrand di colore blu ad alto contrasto, resistente agli alcali e agli acidi - calibrata per scolamento (Ex), tempo di attesa 30 s - rubinetto diritto con maschio in vetro, guarnizione e dado di ritegno - lunghezza 800 mm circa - certificato del lotto incluso.

Codice	Descrizione	Conf.
FB412464	buretta classe AS - rubinetto dritto in vetro - cap. 10 mL	2 pz.
FB412467	buretta classe AS - rubinetto dritto in vetro - cap. 25 mL	2 pz.
FB412468	buretta classe AS - rubinetto dritto in vetro - cap. 50 mL	2 pz.

Buretta Classe B

BRAND

Buretta tipo Silberbrand striscia Schellbach: tratti di taratura corti, lettura al punto di contatto delle 2 punte - in vetro borosilicato 3.3 - per i tipi 10 mL e 25 mL i limiti di errore corrispondono alla classe B secondo DIN EN ISO 385, 50 mL classe B secondo DIN EN ISO 385 - graduazione e iscrizioni di colore nero smaltato ad elevato contrasto - calibrata per scolamento (Ex) - rubinetto diritto con maschio in vetro, guarnizione e dado di ritegno.

Codice	Descrizione	Conf.
FB412013	buretta classe B - rubinetto in vetro - cap. 10 mL	2 pz.
FB412016	buretta classe B - rubinetto in vetro - cap. 25 mL	2 pz.
FB412018	buretta classe B - rubinetto in vetro - cap. 50 mL	2 pz.



Burette con rubinetto laterale

Buretta Classe AS con rubinetto laterale in PTFE

BRAND

Buretta tipo Blaubrand, striscia Schellbach: anelli di taratura sui punti principali, lettura al punto di contatto delle 2 punte - in vetro borosilicato 3.3 - classe AS secondo DIN EN ISO 385 - graduazione Blaubrand di colore blu ad alto contrasto, resistente agli alcali e agli acidi - calibrata per scolamento (Ex), tempo di attesa 30 s - disponibile: con rubinetto a spillo in PTFE scorrevole senza necessità di ingrassaggio o con rubinetto a maschio in vetro - certificato del lotto incluso.

Codice	Descrizione	Conf.
FB413844	buretta classe AS - rubinetto a spillo in PTFE - 10 mL	2 pz.
FB413847	buretta classe AS - rubinetto a spillo in PTFE - 25 mL	2 pz.
FB413848	buretta classe AS - rubinetto a spillo in PTFE - 50 mL	2 pz.
FB413884	buretta classe AS - rubinetto maschio in vetro - 10 mL	2 pz.
FB413887	buretta classe AS - rubinetto maschio in vetro - 25 mL	2 pz.
FB413888	buretta classe AS - rubinetto maschio in vetro - 50 mL	2 pz.



Buretta Classe B rubinetto laterale


BRAND

Buretta classe B SILBERBRAND - rubinetto laterale - in vetro Duran - secondo DIN EN ISO 385 - calibrata per scolamento (Ex) - striscia Schellbach - lunghezza 800 mm circa - disponibile con rubinetto a spillo in PTFE o maschio in vetro.

Codice	Descrizione	Conf.
FB413563	buretta c/rubinetto laterale a spillo in PTFE - 10 mL	2 pz.
FB413566	buretta c/rubinetto laterale a spillo in PTFE - 25 mL	2 pz.
FB413568	buretta c/rubinetto laterale a spillo in PTFE - 50 mL	2 pz.
FB413506	buretta c/rubinetto maschio in vetro - 25 mL	2 pz.
FB413508	buretta c/rubinetto maschio in vetro - 50 mL	2 pz.



Microburette

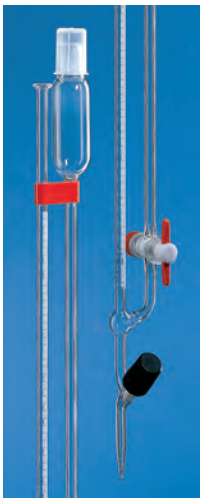

Microburetta Classe AS con rubinetto dritto

BRAND

Microburetta tipo Blaubrand, striscia Schellbach: anelli di taratura sui punti principali, lettura al punto di contatto delle 2 punte - modello Bang - in vetro borosilicato 3.3 - classe AS secondo DIN EN ISO 385 - graduazione Blaubrand di colore blu ad alto contrasto, resistente agli alcali e agli acidi - calibrata per scolamento (Ex), tempo di attesa 30 s - disponibile con rubinetto dritto con valvola a spillo (rubinetto intermedio di carico con maschio in PTFE) o rubinetto SN in vetro (rubinetto intermedio con maschio in vetro) - base inclusa - certificato del lotto incluso.

Codice	Descrizione	Conf.
FB424265	microburetta rubinetto dritto in PTFE - 2 mL	2 pz.
FB424267	microburetta rubinetto dritto in PTFE - 5 mL	2 pz.
FB424269	microburetta rubinetto dritto in PTFE - 10 mL	2 pz.
FB424255	microburetta rubinetto maschio in vetro - 2 mL	2 pz.
FB424257	microburetta rubinetto maschio in vetro - 5 mL	2 pz.
FB424259	microburetta rubinetto maschio in vetro - 10 mL	2 pz.



Microburetta Classe AS con rubinetto laterale

BRAND

Microburetta tipo Blaubrand, striscia Schellbach: anelli di taratura sui punti principali, lettura al punto di contatto delle 2 punte - modello Bang - in vetro borosilicato 3.3 - classe AS secondo DIN EN ISO 385 - graduazione Blaubrand di colore blu ad alto contrasto, resistente agli alcali e agli acidi - calibrata per scolamento (Ex), tempo di attesa 30 s - disponibile con rubinetto dritto con valvola a spillo (rubinetto intermedio di carico con maschio in PTFE) o con rubinetto SN in vetro (rubinetto intermedio con maschio in vetro) - base inclusa - certificato del lotto incluso.

Codice	Descrizione	Conf.
FB424595	microburetta rubinetto laterale in PTFE - 2 mL	2 pz.
FB424597	microburetta rubinetto laterale in PTFE - 5 mL	2 pz.
FB424599	microburetta rubinetto laterale in PTFE - 10 mL	2 pz.
FB424545	microburetta rubinetto laterale in vetro - 2 mL	2 pz.
FB424547	microburetta rubinetto laterale in vetro - 5 mL	2 pz.
FB424549	microburetta rubinetto laterale in vetro - 10 mL	2 pz.

Buretta di Pellet Classe AS - 1 rubinetto in PTFE

BRAND



Buretta automatica in vetro boro 3.3 - modello Pellet - senza rubinetto intermedio - tipo Blaubrand - classe AS - conformità certificata - in accordo con DIN EN ISO 385 - calibrata per scolamento (Ex) - striscia Schellbach - con rubinetto di titolazione a spillo in PTFE - azzeramento automatico - altezza totale circa 1 m inclusa bottiglia da 2000 mL (vetro soda-calcico) - disponibile con o senza bottiglia - certificato del lotto incluso.

Codice	Descrizione	Conf.
FB422524	buretta Pellet Classe AS - 10 mL - con bottiglia	1 pz.
FB422528	buretta Pellet Classe AS - 25 mL - con bottiglia	1 pz.
FB422530	buretta Pellet Classe AS - 50 mL - con bottiglia	1 pz.
FB422521	buretta Pellet Classe AS - 10 mL - senza bottiglia	1 pz.
FB422522	buretta Pellet Classe AS - 25 mL - senza bottiglia	1 pz.
FB422523	buretta Pellet Classe AS - 50 mL - senza bottiglia	1 pz.

Buretta di Pellet Classe AS - 2 rubinetti in PTFE

BRAND

Buretta automatica modello Pellet - con rubinetto intermedio - tipo Blaubrand, striscia Schellbach: anelli di taratura sui punti principali, lettura al punto di contatto delle 2 punte - in vetro borosilicato 3.3 - classe AS secondo DIN EN ISO 385 - graduazione Blaubrand di colore blu ad alto contrasto, resistente agli alcali e agli acidi - calibrata per scolamento (Ex), tempo di attesa 30 s - con rubinetto di titolazione a spillo in PTFE (rubinetto intermedio per lo scarico del liquido residuo con maschio in PTFE) - azzeramento automatico e caricamento con pompetta in gomma - conformità certificata stampata sul vetro - altezza totale con flacone da 2 litri: circa 1 m - pompetta non inclusa - disponibile con o senza bottiglia - certificato del lotto incluso.



Codice	Descrizione	Conf.
FB422764	buretta Pellet 2 rubinetti PTFE classe AS - 10 mL - con bottiglia	1 pz.
FB422767	buretta Pellet 2 rubinetti PTFE classe AS - 25 mL - con bottiglia	1 pz.
FB422768	buretta Pellet 2 rubinetti PTFE classe AS - 50 mL - con bottiglia	1 pz.
FB422761	buretta Pellet 2 rubinetti PTFE classe AS - 10 mL - senza bottiglia	1 pz.
FB422762	buretta Pellet 2 rubinetti PTFE classe AS - 25 mL - senza bottiglia	1 pz.
FB422763	buretta Pellet 2 rubinetti PTFE classe AS - 50 mL - senza bottiglia	1 pz.

Buretta di Pellet Classe AS - 2 rubinetti in vetro

BRAND

Buretta automatica modello Pellet - con rubinetto intermedio - tipo Blaubrand, striscia Schellbach: anelli di taratura sui punti principali, lettura al punto di contatto delle 2 punte - in vetro borosilicato 3.3 - classe AS secondo DIN EN ISO 385 - graduazione Blaubrand di colore blu ad alto contrasto, resistente agli alcali e agli acidi - calibrata per scolamento (Ex), tempo di attesa 30 s - con rubinetto di titolazione SN in vetro (rubinetto intermedio per lo scarico del liquido residuo con maschio in vetro) - azzeramento automatico e caricamento con pompetta in gomma - conformità certificata stampata sul vetro - altezza totale con flacone da 2 litri: circa 1 m - pompetta non inclusa - disponibile con o senza bottiglia - certificato del lotto incluso.



Codice	Descrizione	Conf.
FB422734	buretta Pellet 2 rubinetti vetro classe AS - 10 mL - con bottiglia	1 pz.
FB422737	buretta Pellet 2 rubinetti vetro classe AS - 25 mL - con bottiglia	1 pz.
FB422738	buretta Pellet 2 rubinetti vetro classe AS - 50 mL - con bottiglia	1 pz.
FB422731	buretta Pellet 2 rubinetti vetro classe AS - 10 mL - senza bottiglia	1 pz.
FB422732	buretta Pellet 2 rubinetti vetro classe AS - 25 mL - senza bottiglia	1 pz.
FB422733	buretta Pellet 2 rubinetti vetro classe AS - 50 mL - senza bottiglia	1 pz.

Buretta di Pellet in vetro ambrato - 1 rubinetto in vetro

BRAND

Buretta automatica modello Pellet in vetro ambrato - senza rubinetto intermedio - tipo Silberbrand: tratti di taratura corti, lettura al livello inferiore del menisco - in vetro borosilicato 5.4 - per il tipo da 25 mL i limiti di errore corrispondono alla classe B secondo DIN EN ISO 385, 50 mL classe B secondo DIN EN ISO 385 - graduazione e iscrizioni di colore bianco ad elevato contrasto - calibrata per scolamento (Ex) - rubinetto di titolazione con maschio in vetro - azzeramento automatico e caricamento con pompetta in gomma - altezza totale 25 mL con flacone da 2 litri: circa 0,7 m; altezza totale 50 mL con flacone da 2 litri: circa 1 m - pompetta non inclusa - disponibile con o senza bottiglia.



Codice	Descrizione	Conf.
FB422302	buretta Pellet 1 rubinetto in vetro - ambrata - 25 mL - c/bottiglia	1 pz.
FB422304	buretta Pellet 1 rubinetto in vetro - ambrata - 50 mL - c/bottiglia	1 pz.
FB422306	buretta Pellet 1 rubinetto in vetro - ambrata - 25 mL - senza bottiglia	1 pz.
FB422308	buretta Pellet 1 rubinetto in vetro - ambrata - 50 mL - senza bottiglia	1 pz.

Buretta di Pellet in vetro ambrato - 1 rubinetto PTFE BRAND



Buretta automatica modello Pellet in vetro ambrato - senza rubinetto intermedio - tipo Silberbrand: tratti di taratura corti, lettura al livello inferiore del menisco - in vetro borosilicato 5.4 - per il tipo da 25 mL i limiti di errore corrispondono alla classe B secondo DIN EN ISO 385, 50 mL classe B secondo DIN EN ISO 385 - graduazione e iscrizioni di colore bianco ad elevato contrasto - calibrata per scolamento (Ex) - rubinetto di titolazione con maschio in PTFE - azzeramento automatico e caricamento con pompetta in gomma - altezza totale 25 mL con flacone da 2 litri: circa 0,7 m; altezza totale 50 mL con flacone da 2 litri: circa 1 m - pompetta non inclusa - disponibile con o senza bottiglia.

Codice	Descrizione	Conf.
FB422312	buretta Pellet 1 rubinetto in PTFE - ambrata - 25 mL - con bottiglia	1 pz.
FB422314	buretta Pellet 1 rubinetto in PTFE - ambrata - 50 mL - con bottiglia	1 pz.
FB422316	buretta Pellet 1 rubinetto in PTFE - ambrata - 25 mL - senza bottiglia	1 pz.
FB422318	buretta Pellet 1 rubinetto in PTFE - ambrata - 50 mL - senza bottiglia	1 pz.

Buretta di Pellet in vetro ambrato - 2 rubinetti BRAND



Buretta automatica modello Pellet in vetro ambrato - con rubinetto intermedio - tipo Silberbrand: tratti di taratura corti, lettura al livello inferiore del menisco - in vetro borosilicato 5.4 - per il tipo da 25 mL i limiti di errore corrispondono alla classe B secondo DIN EN ISO 385, 50 mL classe B secondo DIN EN ISO 385 - graduazione e iscrizioni di colore bianco ad elevato contrasto - calibrata per scolamento (Ex) - rubinetto di titolazione e rubinetto intermedio di scarico in vetro - azzeramento automatico e caricamento con pompetta in gomma - altezza totale 25 mL con flacone da 2 litri: circa 0,7 m; altezza totale 50 mL con flacone da 2 litri: circa 1 m - pompetta non inclusa - disponibile con e senza bottiglia - conformità certificata stampata sul vetro.

Codice	Descrizione	Conf.
FB422322	buretta Pellet 2 rubinetti in vetro - ambrata - 25 mL - con bottiglia	1 pz.
FB422324	buretta Pellet 2 rubinetti in vetro - ambrata - 50 mL - con bottiglia	1 pz.
FB422326	buretta Pellet 2 rubinetti in vetro - ambrata - 25 mL - senza bottiglia	1 pz.
FB422328	buretta Pellet 2 rubinetti in vetro - ambrata - 50 mL - senza bottiglia	1 pz.

Buretta di Pellet in vetro ambrato - 2 rubinetti PTFE BRAND



Buretta automatica modello Pellet in vetro ambrato - con rubinetto intermedio - tipo Silberbrand: tratti di taratura corti, lettura al livello inferiore del menisco - in vetro borosilicato 5.4 - per il tipo da 25 mL i limiti di errore corrispondono alla classe B secondo DIN EN ISO 385, 50 mL classe B secondo DIN EN ISO 385 - graduazione e iscrizioni di colore bianco ad elevato contrasto - calibrata per scolamento (Ex) - rubinetto di titolazione e rubinetto intermedio di scarico in PTFE - azzeramento automatico e caricamento con pompetta in gomma - altezza totale 25 mL con flacone da 2 litri: circa 0,7 m; altezza totale 50 mL con flacone da 2 litri: circa 1 m - pompetta non inclusa - disponibile con o senza bottiglia - conformità certificata stampata sul vetro.

Codice	Descrizione	Conf.
FB422332	buretta Pellet 2 rubinetti PTFE - ambrata - 25 mL - con bottiglia	1 pz.
FB422334	buretta Pellet 2 rubinetti PTFE - ambrata - 50 mL - con bottiglia	1 pz.
FB422336	buretta Pellet 2 rubinetti PTFE - ambrata - 25 mL - senza bottiglia	1 pz.
FB422338	buretta Pellet 2 rubinetti PTFE - ambrata - 50 mL - senza bottiglia	1 pz.

Buretta in Pellet Classe B - 1 rubinetto in PTFE

BRAND

Buretta automatica modello Pellet - senza rubinetto intermedio - tipo Silberbrand striscia Schellbach: tratti di taratura corti, lettura al punto di contatto delle 2 punte - in vetro borosilicato 3.3 - classe B secondo DIN EN ISO 385 - graduazione e iscrizioni smaltate nere ad alto contrasto - calibrata per scolamento (Ex), tempo di attesa 30 s - con rubinetto di titolazione con valvola a spillo in PTFE - azzeramento automatico e caricamento con pompetta in gomma - altezza totale con flacone da 2 litri: circa 1 m - pompetta non inclusa - disponibile con o senza bottiglia.



Codice	Descrizione	Conf.
FB421914	buretta Pellet 1 rubinetto PTFE - 10 mL - c/bottiglia	1 pz.
FB421917	buretta Pellet 1 rubinetto PTFE - 25 mL - c/bottiglia	1 pz.
FB421918	buretta Pellet 1 rubinetto PTFE - 50 mL - c/bottiglia	1 pz.
FB421911	buretta Pellet 1 rubinetto PTFE - 10 mL - senza bottiglia	1 pz.
FB421912	buretta Pellet 1 rubinetto PTFE - 25 mL - senza bottiglia	1 pz.
FB421913	buretta Pellet 1 rubinetto PTFE - 50 mL - senza bottiglia	1 pz.

Buretta di Schilling Classe B

BRAND

Buretta modello Dr Schilling tipo Silberbrand striscia Schellbach: tratti di taratura corti, lettura al punto di contatto delle 2 punte - in vetro AR-Glas - i limiti di errore corrispondono alla classe B secondo la DIN EN ISO 385 - calibrata per scolamento (Ex) - azzeramento automatico - tubo di riempimento in PVC - tubo di scarico in silicone - bottiglia in PE-LD - base in PE-HD - pulsante e pinza di fissaggio in PE - vite micrometrica in ottone/PP - riempimento rapido premendo la bottiglia - titolazione goccia a goccia agendo sulla vite micrometrica oppure titolazione rapida aprendo completamente la vite micrometrica e premendo il pulsante - in caso di non utilizzo prolungato, svuotare la buretta e aprire il rubinetto per decomprimere il tubo di scarico.



Codice	Descrizione	Conf.
FB423753	buretta Schilling classe B - 10 mL - cap. bottiglia 500 mL	1 pz.
FB423755	buretta Schilling classe B - 15 mL - cap. bottiglia 500 mL	1 pz.
FB423756	buretta Schilling classe B - 25 mL - cap. bottiglia 1000 mL	1 pz.
FB423758	buretta Schilling classe B - 50 mL - cap. bottiglia 1000 mL	1 pz.
FB423766	buretta Schilling classe B - ambrata - 25 mL - cap. bottiglia 1000 mL	1 pz.
FB423768	buretta Schilling classe B - ambrata - 50 mL - cap. bottiglia 1000 mL	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB423725	base diametro 75 mm - per bottiglia da 500 mL	1 pz.
FB423728	base diametro 94 mm - per bottiglia da 1000 mL	1 pz.
FB411500	puntale di vetro trasparente per scarico con tubo in silicone	10 pz.
FB411505	puntale di vetro ambrato per scarico con tubo in silicone	10 pz.
FB423745	microvite c/tappo a pressione - per cap. 10 mL - bottiglia 500 mL	1 pz.
FB423746	microvite c/tappo a pressione - per cap. 15 mL - bottiglia 500 mL	1 pz.
FB4129055	bottiglia collo stretto c/anello x cannula - cap. 500 mL (ricambio)	1 pz.
FB423748	microvite c/tappo a pressione - per cap. 25-50 mL - bottiglia 1000 mL	1 pz.
FB4129060	bottiglia collo stretto c/anello x cannula - cap. 1000 mL (ricambio)	1 pz.
FB4130260	bottiglia ambrata collo stretto c/anello x cannula - cap.1000 mL (ricambio)	1 pz.

Buretta di Schilling compatta ambrata Classe B con pompetta BRAND




Buretta compatta automatica - in vetro borosilicato 5.4 marrone - tipo Silberbrand - rubinetto in PTFE smontabile - calibrata per scolamento (Ex) - 25 mL: i limiti di errore corrispondono alla classe B, DIN EN ISO 385; 50 mL: Secondo DIN EN ISO 385, classe B - modalità di consegna: tubo della buretta con graduazione bianca e azzeramento automatico, rubinetto della buretta con puntale di precisione, tubo di riempimento (PVC, trasparente), tappo con pompetta in vetro brunito e bottiglia da 2000 mL (vetro soda-calcico).

Codice	Descrizione	Conf.
FB423929	buretta compatta ambrata con pompetta - 25 mL	1 pz.
FB423930	buretta compatta ambrata con pompetta - 50 mL	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB423400	pompetta in gomma per burette automatiche	1 pz.

Buretta di Schilling compatta ambrate Classe B BRAND

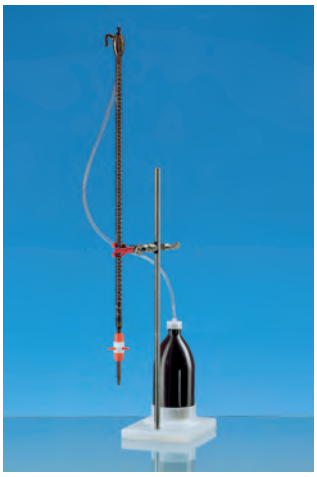

Buretta Schilling compatta ambrata - in vetro borosilicato classe 5.0 - classe B secondo DIN EN ISO 385 - azzeramento automatico e caricamento con pompetta in gomma - altezza con flacone da 2 litri: 1000-1050 mm - calibrata per scolamento (Ex) - ad azzeramento automatico - con tubo di riempimento in PVC trasparente - supporto con bottiglia in polietilene da 1000 mL - graduazione e iscrizioni di colore bianco ad elevato contrasto - rubinetto in PTFE facile da smontare e da pulire - ogni singolo componente può essere acquistato separatamente - le burette vengono fornite senza flacone e senza pompetta.

Codice	Descrizione	Conf.
FB423829	Buretta Schilling compatta ambrata classe B - 25 mL	1 pz.
FB423830	buretta Schilling compatta ambrata classe B - 50 mL	1 pz.

Buretta di Schilling compatta Classe AS BRAND



Buretta compatta modello Dr Schilling tipo Blaubrand, striscia Schellbach: anelli di taratura sui punti principali, lettura al punto di contatto delle 2 punte - in vetro borosilicato 3.3 - classe AS secondo DIN EN ISO 385 - graduazione Blaubrand di colore blu ad alto contrasto, resistente agli alcali e agli acidi - calibrata per scolamento (Ex), tempo di attesa 30 s - rubinetto in PTFE facile da smontare e da pulire - ogni singolo componente può essere acquistato separatamente - azzeramento automatico con tubo di riempimento in PVC trasparente e supporto con bottiglia in polietilene da 1000 mL - certificato del lotto incluso nella confezione - i supporti, le pinze e le pompette in gomma per burette vanno ordinati separatamente.

Codice	Descrizione	Conf.
FB423819	buretta Schilling compatta classe AS - 10 mL	1 pz.
FB423820	buretta Schilling compatta classe AS - 25 mL	1 pz.
FB423821	buretta Schilling compatta classe AS - 50 mL	1 pz.

Buretta di Schilling compatta Classe B

BRAND

Buretta Schilling compatta classe B - in vetro borosilicato AR-glass, classe B, secondo DIN EN ISO 385 - striscia Schellbach - calibrata per scolamento (Ex) - ad azzeramento automatico - con tubo di riempimento in PVC trasparente - supporto con bottiglia in polietilene da 1000 mL - graduazione e iscrizioni di colore marrone ad elevato contrasto - rubinetto in PTFE facile da smontare e da pulire; ogni singolo componente può essere acquistato separatamente.




Codice	Descrizione	Conf.
FB423809	buretta Schilling compatta casse B - 10 mL	1 pz.
FB423810	buretta Schilling compatta classe B - 25 mL	1 pz.
FB423811	buretta Schilling compatta classe B - 50 mL	1 pz.

Buretta di Schilling compatta, Classe A, con pompetta

BRAND

Buretta compatta automatica in vetro boro 3.3 - tipo Blaubrand, classe AS - conformità certificata - in accordo a DIN EN ISO 385 - rubinetto in PTFE smontabile - calibrata per scolamento (Ex) - certificato di lotto incluso - modalità di consegna: tubo della buretta con strisce Schellbach e azzeramento automatico, rubinetto della buretta con puntale di precisione, tubo di riempimento (PVC, trasparente), tappo con pompetta e bottiglia da 2000 mL (vetro soda-calcico).

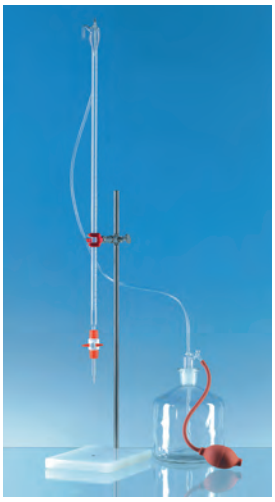

Codice	Descrizione	Conf.
FB423919	buretta compatta con pompetta - 10 mL	1 pz.
FB423920	buretta compatta con pompetta - 25 mL	1 pz.
FB423921	buretta compatta con pompetta - 50 mL	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB423400	pompetta in gomma per burette automatiche	1 pz.

Buretta Schilling compatta, Classe B, con pompetta

BRAND

Buretta compatta automatica - tipo SILBERBRAND - in vetro AR-Glas® - rubinetto in PTFE smontabile - i limiti di errore corrispondono alla classe B, DIN EN ISO 385 - calibrata per scolamento (Ex) - modalità di consegna: tubo della buretta con strisce Schellbach e azzeramento automatico, rubinetto della buretta con puntale di precisione, tubo di riempimento (PVC, trasparente), tappo con pompetta e bottiglia da 2000 mL (vetro soda-calcico).



Codice	Descrizione	Conf.
FB423909	buretta compatta con pompetta - 10 mL	1 pz.
FB423910	buretta compatta con pompetta - 25 mL	1 pz.
FB423911	buretta compatta con pompetta - 50 mL	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB423400	pompetta in gomma per burette automatiche	1 pz.

Buretta digitale Titrette

BRAND



Buretta digitale Titrette® - titolazione rapida e affidabile, in poco spazio e senza prese di corrente: in laboratorio, in reparto e sul campo - costruzione compatta: leggera e stabile - alta precisione: nei limiti d'errore della classe A secondo DIN EN ISO 385 - unità di dosaggio intercambiabile - tasti separati per on/off, pausa e clear per cancellare il valore indicato e per selezionare la funzione - manopole ergonomiche - meccanismo scorrevole: sensibile per titolare goccia a goccia - nessuna commutazione tra riempimento e titolazione: lo strumento si regola automaticamente dalla direzione di rotazione delle manopole - cannula di titolazione regolabile in orizzontale e verticale - con valvola di erogazione integrata: consente il posizionamento flessibile dello strumento (es. con agitatore magnetico o bottiglie di diverse dimensioni) - facile manutenzione: pulizia e sostituzione dei componenti direttamente in laboratorio - interfaccia con PC (opzionale): trasmissione dei dati direttamente al PC - componenti forniti: buretta Titrette®, con certificati di conformità e di prestazione; tubo telescopico di aspirazione (170 - 330 mm); tubo di ricircolo; 2 batterie (AAA/UM4/LR03); 3 adattatori per bottiglia in PP (GL 45/32, GL 45/S 40, GL 32/NS 29/32); 2 finestrelle di ispezione ambrate per la protezione di liquidi sensibili agli UV; manuale d'uso - limiti d'uso: da +15 °C a +40 °C, tensione di vapore fino a 500 mbar - viscosità fino a 500 mm²/s.

Codice	Descrizione	Conf.
FB44760151	buretta digitale Titrette - vol. 25 mL - tipo standard	1 pz.
FB44760251	buretta digitale Titrette - vol. 25 mL - c/interfaccia RS232	1 pz.
FB44760161	buretta digitale Titrette - vol. 50 mL - tipo standard	1 pz.
FB44760261	buretta digitale Titrette - vol. 50 mL - c/interfaccia RS232	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704275	supporto in plastica per bottiglie - asta 325 h mm - base 220x160 mm	1 pz.
FB4704325	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL25	1 pz.
FB4704328	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL28/S28	1 pz.
FB4704330	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704345	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL45	1 pz.
FB4704419	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 19/26	1 pz.
FB4704424	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 24/29	1 pz.
FB4704429	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 29/32	1 pz.
FB4704430	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704431	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL35	1 pz.
FB4704343	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per S 40	1 pz.
FB4704396	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL32	1 pz.
FB4704397	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL38	1 pz.
FB4704375	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 per GL25	1 pz.
FB4704378	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL28/S 28	1 pz.
FB4704380	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704395	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL45	1 pz.
FB4704391	adattatore per bottiglia in PTFE - filettatura ext GL45 - per S40	1 pz.
FB4704398	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL32	1 pz.
FB4704399	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL38	1 pz.
FB46783	finestrella con filtro protettivo per la luce	1 pz.

Buretta Classe B senza rubinetto

BRAND

Buretta senza rubinetto tipo Silberbrand: tratti di taratura corti, lettura al livello inferiore del menisco - in vetro AR-Glas - i limiti di errore corrispondono alla classe B secondo la DIN EN ISO 385 - calibrata per scolamento (Ex) - da usare con il rubinetto in PTFE - tubo di scarico con diametro esterno 8 mm.



Codice	Descrizione	Conf.
FB410002	buretta classe B - senza rubinetto - cap. 25 mL	2 pz.
FB410004	buretta classe B - senza rubinetto - cap. 50 mL	2 pz.

Chemicals

/ Storica e riconosciuta tradizione nella produzione di reattivi chimici di altissima qualità sia per il laboratorio analitico che per l'industria produttiva.

Alcoli, solventi, sali, tamponi, acidi di diverso grado analitico per ogni genere di applicazione.

Consolidata esperienza nella produzione "bulk" e "tailor made"per soddisfare qualsiasi esigenza produttiva e applicativa /





6 Capillari

Capillari 54

Capillari per ematocrito

BRAND



Capillari per ematocrito monouso - senza anello di calibrazione - non graduati - per uso con centrifughe per ematocrito - conformi a BS 4316-68 e DIN ISO 12 772 - marcati CE-IVD secondo direttiva 98/78/CE - disponibili eparinizzati: con sodio eparina all'interno di tutta la superficie, codice colore rosso, per sangue capillare oppure non eparinizzati, con codice colore blu, per uso con sangue venoso ed eparinizzato - lunghezza 75 mm ±1 mm, spessore circa 0,2 mm, diametro interno 1,1 ÷ 1,2 mm, diametro esterno 1,5 ÷ 1,6 mm - durata: circa 3 anni a temperatura ambiente.

Suggerimenti per l'uso:

- Chiusura del capillare riempito:

Tenere il capillare tra il pollice e l'indice appena sotto un'estremità. Premere delicatamente l'estremità non bagnata dal sangue dentro la cera contenuta nella piastra. Per risultati migliori: girare dolcemente e premere contemporaneamente. Il capillare sigillato può essere posto verticalmente su uno dei fori della piastra prima della centrifugazione.

- Centrifugazione:

I capillari vanno posti nella centrifuga con l'estremità sigillata all'esterno; si consiglia di osservare le istruzioni del produttore della centrifuga.

- Lettura del valore dell'ematocrito:

Il composto ceroso contrasta in maniera chiara con la linea delle cellule scure del sangue. Questo facilita la lettura del valore per mezzo del lettore per microematocrito.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4749311	capillari per ematocrito - eparinizzati - rosso - 35 µL	1000 pz.
FB4749321	capillari per ematocrito - non eparinizzati - blu - 35 µL	1000 pz.

Cera per capillari

BRAND




Cera vinilica per capillari - non essiccante - contenuta in un vassoio di plastica - per sigillare rapidamente e senza rischi centinaia di capillari per ematocrito - fino a 24 capillari possono essere collocati verticalmente nei lati numerati della piastra - durata: circa 3 anni a temperatura ambiente - confezione da 10 pezzi.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4749510	cera sigilla-capillari	10 pz.

Micropipetta Delbrück

BRAND





Micropipetta monouso tipo Delbrueck - eparinizzata con sodio eparina all'interno di tutta la superficie interna - ideale per il campionamento di sangue capillare - conforme DIN ISO 7550 - marcata CE-IVD secondo direttiva 98/78/CE - il volume indicato è dato dal riempimento da un'estremità all'altra - calibrata per contenere (In) - lunghezza pipetta: 30 mm: una volta riempita può essere lasciata all'interno delle microprovette dove può rimanere durante la centrifugazione - capacità 20 µL - accuratezza ≤±0,5; riproducibilità ≤1% - confezione da 1000 formata da 10 astucci da 100 - conformità certificata.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4708660	micropipetta Delbrück - cap. 20 µL	1000 pz.
FB4708664	micropipetta Delbrück - cap. 50 µL	1000 pz.



7 Cappe

Cabine a flusso laminare 56
Cabine a sicurezza biologica 59
Cabine di sicurezza per citotossici 65
Cappe chimiche 67
Isolatori 70

Cabina a flusso laminare orizzontale FlowFAST H

Faster



Cabina a flusso laminare orizzontale FlowFAST H - da banco - classe ISO 3, standard EN ISO 14644-1 (Classe 100, M 3.5, secondo U.S. Federal Standard 209/e) - per la **protezione del prodotto** durante manipolazioni in sterilità, applicazioni in microbiologia e colture cellulari.

Settori di applicazione.

Industria e laboratorio durante la manipolazione di materiale biologico non patogeno, quando si voglia proteggere esclusivamente il prodotto manipolato.

- Preparazioni TPN;
- Microbiologia;
- Preparazione di terreni di coltura;
- Assemblaggio apparecchiature;
- Manipolazioni sterili e controllo di sterilità;
- Floricoltura;
- Preparazioni di soluzioni oftalmiche.

Caratteristiche tecniche:

- **Motoventilatore**: ad accoppiamento diretto, con regolazione elettronica della velocità per mantenere costante la velocità del flusso d'aria (0,45 m/s) anche con il progressivo intasamento del filtro HEPA, fino a pressioni prossime ai 40 mm di colonna d'acqua;
- **Filtro** assoluto HEPA/ULPA: con efficienza minima del 99,999% (penetrazione dello 0,001%) su aerosol di D.O.P. da 0,3 micrometri, per garantire la rispondenza alle norme: U.S. Federal Standard 209/e, B.S. 5295, VDI-2083, A.S. 1386-1976;
- **Prefiltro**: in poliuretano lavabile in acqua o aria compressa, efficienza minima 75% ASHRAE ponderale e potere ritenzione di 400 g/m^2;
- **Struttura** in acciaio ferro carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica;
- Copertura antimicrobica ALESTA®;
- **Piano di lavoro**: in acciaio inox AISI 304L satinato intero oppure in laminato plastico (su richiesta);
- **Trasparenti laterali**: in cristallo di sicurezza temperato;
- **Pannello comandi**: con tastiera a membrana sulla parte anteriore;
- **Regolatore di velocità**: di tipo elettronico mediante intervento manuale su trimmer posto sul quadro comandi oppure di tipo automatico se completa di regolatore automatico (opzionale);
- **Illuminazione**: con tubo fluorescente;
- 1 **presa** elettrica in dotazione;
- **Apertura di lavoro** 735 mm;
- Livello di **rumorosità** <60 dB;
- **Alimentazione**: 220-230 V/ 50 Hz monofase.

Codice	Descrizione	Conf.
F00000190000	Cabina FlowFAST H09 - dim. ext. 945x925x1195 h mm, int. 885x600x734 h mm	1 pz.
F00000200000	Cabina FlowFAST H12 - dim. ext. 1250x925x1195 h mm, int. 1190x600x734 h mm	1 pz.
F00000210000	Cabina FlowFAST H15 - dim. ext. 1555x925x1195 h mm, int. 1495x600x734 h mm	1 pz.
F00000220000	Cabina FlowFAST H18 - dim. ext. 1860x925x1195 h mm, int. 1800x600x734 h mm	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FX0000194500	tavolo per modello 09	1 pz.
FX0000204500	tavolo per modello 12	1 pz.
FX0000214500	tavolo per modello 15	1 pz.
FX0000224500	tavolo per modello 18	1 pz.
FX0000194510	tavolo con ruote per modello 09	1 pz.
FX0000204510	tavolo con ruote per modello 12	1 pz.
FX0000214510	tavolo con ruote per modello 15	1 pz.
FX0000224510	tavolo con ruote per modello 18	1 pz.
FX0000194600	installazione lampada UV per modello 09	1 pz.
FX0000204600	installazione lampada UV per modello 12	1 pz.
FX0000214600	installazione lampada UV per modello 15	1 pz.
FX0000224600	installazione lampada UV per modello 18	1 pz.
FX0000194580	chiusura anteriore per modello 09	1 pz.
FX0000204580	chiusura anteriore per modello 12	1 pz.
FX0000214580	chiusura anteriore per modello 15	1 pz.
FX0000224580	chiusura anteriore per modello 18	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FX0000194210	barra in inox per sacche per modello 09	1 pz.
FX0000204210	barra in inox per sacche per modello 12	1 pz.
FX0000214210	barra in inox per sacche per modello 15	1 pz.
FX0000224210	barra in inox per sacche per modello 18	1 pz.
FX0000204980	regolazione automatica con anemometro per modello 09/12	1 pz.
FX0000214980	regolazione automatica con anemometro per modello 15/18	1 pz.
FX0000064810	cassettiera verniciata RAL 7035	1 pz.
FX0000204900	installazione presa di tensione addizionale	1 pz.
FX0000204970	installazione presa per DOP test	1 pz.
FX0011247100	installazione rubinetto per vuoto	1 pz.
FX0011247000	installazione rubinetto per gas	1 pz.

Cabina flusso laminare verticale FlowFAST V

Faster



Cabina a flusso laminare verticale FlowFAST V - classe ISO 3 standard EN ISO 14644-1 (classe 100 secondo U.S. Federal Standard 209/e) - garantisce un'ottima **protezione del prodotto** fornendo una zona di lavoro decontaminata.

Applicazioni:

- Manipolazioni in sterilità;
- Nell'industria e nei laboratori in generale quando vengano manipolate colture cellulari o comunque materiale biologico non patogeno.

Caratteristiche tecniche:

- **Motoventilatore**: di tipo centrifugo ad accoppiamento diretto, con regolazione elettronica della velocità per mantenere costante la velocità del flusso d'aria (0.45 m/s) anche con il progressivo intasamento del filtro HEPA, fino a pressioni prossime ai 40 mm di colonna d'acqua;
- **Filtro** assoluto HEPA/ULPA con efficienza migliore del 99.995% MPPS (H14);
- **Struttura** in acciaio ferro carbonio verniciato con copertura antimicrobica ALESTA®;
- **Piano di lavoro** in acciaio inossidabile AISI 304L, satinato e chiuso (non perforato), in unico pezzo;
- **Vetro di sicurezza anteriore**: incernierato per facilitare l'introduzione di strumenti voluminosi;
- **Laterali trasparenti** in cristallo di sicurezza;
- **Illuminazione** con tubi fluorescenti;
- **Pannello** comandi in dotazione: con tastiera a membrana sulla parte anteriore, pulsanti per accensione/spegnimento cabina, luce, presa di corrente e lampada UV;
- **Bacinella di raccolta** posizionata sotto il piano di lavoro;
- Zona di lavoro con **rubinetto** manuale per gas e/o vuoto e una **presa** di tensione;
- Possibilità di installare in espulsione un ulteriore filtro HEPA o un filtro a carbone attivato;
- **Regolazione velocità**: di tipo elettronico mediante intervento manuale su tastiera a membrana oppure di tipo automatico se completa di regolatore automatico;
- **Apertura** di lavoro 250 mm;
- Livello di **rumorosità** <60 dB;
- **Alimentazione** 1Ph+E-230 V/50 Hz;
- Disponibili a richiesta altri accessori tra i quali tavolo di sostegno, cassettiera, lampada UV, regolazione automatica, bunsen elettronico ecc.

Codice	Descrizione	Conf.
F00001120000	cabina FlowFAST V 12 - dim. ext. 1350X760X1500 h mm, int. 1198X609X755 h mm	1 pz.
F00001150000	cabina FlowFAST V 15 - dim. ext. 1655X760X1500 h mm, int. 1503X609X755 h mm	1 pz.
F00001180000	cabina FlowFAST V 18 - dim. ext. 1960X760X1500 h mm, int. 1808X609X755 h mm	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FX0000064510	tavolo con ruote per modello 212	1 pz.
FX0000074510	tavolo con ruote per modello 215	1 pz.
FX0000084510	tavolo con ruote per modello 218	1 pz.
FX0011246000	installazione lampada UV	1 pz.
FX0000064810	cassettiera verniciata RAL 7035	1 pz.
FX0002124900	installazione presa di tensione	1 pz.
FX0011247100	installazione rubinetto per vuoto	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FX0011247000	installazione rubinetto per gas	1 pz.
FX0021248500	manometro a pressione differenziale magneto-elico	1 pz.
FX0012150000	installazione display digitale	1 pz.

Cabina flusso laminare verticale SmartFAST

Faster



Cabina a flusso laminare verticale SmartFAST - classe ISO 3 - standard EN ISO 14644-1 - garantisce una **zona di lavoro decontaminata** per lavorare con colture cellulari e per applicazioni nel campo della microbiologia, per manipolazioni sterili e per biologia molecolare - **non deve essere assolutamente utilizzata per manipolare sostanze patogene**.

Caratteristiche tecniche:

- **Piccole dimensioni**: circa 80 cm - leggera;.
- Può lavorare sia in **versione sovrappressione** che in **versione depressione** a discrezione dell'utilizzatore;
- **Filtro** assoluto HEPA/ULPA con efficienza migliore del 99.995% MPPS (H14);
- **Prefiltro** in fibra sintetica con efficienza minima del 80%-90% ASHRAE;
- **Illuminazione** con tubo fluorescente;
- **Struttura** in acciaio laminato a freddo AISI 304L, rivestito con vernice epossidica e copertura antimicrobica ALESTA®;
- **Superfici** di lavoro ad angoli arrotondati;
- **Pannello** frontale in vetro incernierato: può essere ribaltato per facilitare la pulizia e il trasferimento di materiale;
- Fornita con una **presa** elettrica e **porta per DOP test**;
- 4 **fori laterali** con tappi per l'eventuale installazione di rubinetti;
- Tastiera a membrana con **display LCD** e tasti 'touch-sensitive' per: on/off, luce, uscita elettrica, riduzione della velocità, UV (se installato);
- Alimentazione: 220-230 V/50 Hz.

Dati di misura:

- Dim. esterne 830x652x925 h mm;
- Dim. interne 732x380x580 h mm;
- Luminosità 600 Lux;
- Rumorosità 53 dB;
- Peso 75 kg.

Disponibili a richiesta accessori quali: tavolo di sostegno, cassettiera, display digitale, lampada UV con chiusura di sicurezza, bunsen elettronico ecc.

Codice	Descrizione	Conf.
F00012100000	cabina a flusso laminare verticale SmartFAST	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FX0012146000	installazione lampada UV e chiusura anteriore	1 pz.
FX0012146100	chiusura anteriore	1 pz.
FX0012149500	installazione presa di tensione	1 pz.
FX0012145000	tavolo smontabile	1 pz.
FX0000064810	cassettiera verniciata RAL 7035	1 pz.
FX0012149800	regolatore automatico con display	1 pz.
FX0011247100	installazione rubinetto per vuoto	1 pz.
FX0012150000	installazione display digitale	1 pz.

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Classic

Faster



Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Classic - classe II secondo EN 12469 - conforme ISO 14644-1 - a parziale espulsione e con barriera di protezione classe ISO 3 - **adatta alla manipolazione di materiale patogeno** - garantisce la **protezione di prodotto, operatore e ambiente.**

Caratteristiche tecniche:

- Regolazione automatica velocità;
- **Motoventilatore** di tipo centrifugo ad accoppiamento diretto, con fattore di protezione IP 55;
- **Filtri** assoluti HEPA/ULPA di mandata e di espulsione: con efficienza minima del 99,995% MPPS (Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) in accordo alle EN 1822;
- **Microprocessore** per la gestione e il monitoraggio del funzionamento di tutti i parametri operativi della cabina;
- Tastiera e **display LCD** alfanumerico che consentono all'utilizzatore una immediata visione dei parametri funzionali e una semplice eventuale modifica degli stessi via software;
- **Struttura** in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica per garantire la miglior resistenza meccanica ed alla corrosione;
- **Area di lavoro**: parete di fondo in acciaio inossidabile verniciato;
- **Piano di lavoro** in acciaio inossidabile AISI 304L satinato e perforato, per ottenere la migliore laminarità del flusso e il ricircolo dell'aria;
- **Pareti laterali** in vetro temperato da 6 mm per garantire il miglior confort di lavoro e la sicurezza in caso di urto;
- **Vetro di sicurezza anteriore**: inclinato di 7 gradi e azionabile elettricamente fino a un'**apertura massima di 420 mm** - aprendo il pannello comandi è possibile introdurre **oggetti alti fino a 680 mm** - in fase di lavoro il vetro frontale deve rimanere a **una altezza di 200 mm, in accordo allo standard EN-12469** - **allarme di sicurezza** in caso di non corretta posizione del vetro frontale in fase di lavoro - può essere pulito internamente sollevandolo completamente in modo basculante e aprendo il pannello di comando supportato da molle a gas - vetro schermante ai raggi UV;
- Camera di lavoro in **pressione negativa**;
- **Sagomatura nella parte anteriore** con angoli arrotondati che consente di ottenere una barriera d'aria protettiva che impedisce lo scambio d'aria fra l'interno della cabina e l'esterno;
- **Illuminazione** con tubi fluorescenti posti in appositi alloggiamenti al di fuori della zona di lavoro e facilmente sostituibili - illuminazione > 1000 Lux;
- **Vasca raccolta liquidi**: in acciaio inox AISI 304L posta sotto il piano di lavoro;
- Elevata **silenziosità;**
- Predisposizione per alloggiare 2 rubinetti gas/vuoto;
- Presa tensione: 230 V con fusibili di protezione 6A (totali) con protezione IP 44 (1 presa per mod. 209 e 212, 2 prese per mod. 218)
- Presa per effettuare il D.O.P. test: situata sotto il piano di lavoro;
- Alimentazione: 230 V 50 Hz monofase.

Codice	Descrizione	Conf.
F00001110000	cappa SafeFAST Classic 209 - dim.es.1045x810x1545 h mm, in.887x580x740 h mm	1 pz.
F00001140000	cappa SafeFAST Classic 212 - dim.es.1350x810x1545 h mm, in.1192x580x740 hmm	1 pz.
F00001200000	cappa SafeFAST Classic 218 - dim.es.1960x810x1545 h mm, in.1802x580x740 hmm	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FX0002124600	installazione lampada UV modello 209/212	1 pz.
FX0002154600	installazione lampada UV modello 215/218	1 pz.
FX0002094500	tavolo per modello 209	1 pz.
FX0002124500	tavolo per modello 212	1 pz.
FX0002184500	tavolo per modello 218	1 pz.
FX0002094510	tavolo con ruote per modello 209	1 pz.
FX0002124510	tavolo con ruote per modello 212	1 pz.
FX0002184510	tavolo con ruote per modello 218	1 pz.
FX0002094040	raccordo sull'espulsione per canalizzazione all'esterno per modello 209	1 pz.
FX0002124040	raccordo sull'espulsione per canalizzazione all'esterno per modello 212	1 pz.
FX0002124900	installazione presa di tensione	1 pz.
FX0002124800	valvola anti-blow-back	1 pz.
FX0011247100	installazione rubinetto per vuoto	1 pz.
FX0002124200	coppia poggia-braccia	1 pz.
FX0011247000	installazione rubinetto per gas	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FX0002124940	contatto pulito	1 pz.

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Elite

Faster



Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Elite - classe II secondo EN 12469 - conforme ISO 14644-1 - conforme alla ISO 14644-1 - a parziale espulsione e con barriera di protezione classe 100-ISO 3 - adatta alla manipolazione di **materiale patogeno** - garantisce la **protezione di prodotto, operatore e ambiente**.
Caratteristiche tecniche:

- **Filtri** assoluti HEPA/ULPA di mandata e di espulsione: con efficienza minima del 99,995% MPPS (Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) in accordo alle EN 1822;
- Regolazione automatica velocità;
- Dotata di **un motoventilatore (modello S)** o di **due motoventilatori (modello D)** di tipo centrifugo ad accoppiamento diretto, con fattore di protezione IP 55;
- **Il modello con due motoventilatori** garantisce la protezione di operatore e ambiente anche in caso di malfunzionamento di uno dei due;
- Microprocessore di ultima generazione per la **gestione e il monitoraggio del funzionamento di tutti i parametri operativi della cabina**;
- Tastiera e display LCD alfanumerico che consentono all'utilizzatore un'**immediata visione dei parametri funzionali** e una semplice eventuale modifica degli stessi via software;
- **Struttura** in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica per garantire la miglior resistenza meccanica e alla corrosione;
- **Area di lavoro**: parete di fondo in acciaio inossidabile AISI 304L satinato;
- **Pareti laterali** in vetro temperato da 6 mm per garantire il miglior confort di lavoro e la sicurezza in caso di urto;
- **Piano di lavoro**: in acciaio inossidabile AISI 316L satinato e perforato, per ottenere la migliore laminarità del flusso ed il ricircolo dell'aria;
- Sagomatura nella parte anteriore che permette di ottenere una barriera d'aria protettiva che impedisce lo scambio d'aria fra l'interno della cabina e l'esterno;
- **Vetro di sicurezza anteriore**: stratificato da 4+4 mm, inclinato di 7 gradi - azionabile elettricamente fino ad un'apertura massima di 420 mm (aprendo il pannello comandi è possibile introdurre oggetti alti fino a 680 mm) - schermante i raggi UV - in fase di lavoro il vetro frontale deve rimanere a una altezza di 200 mm, in accordo allo standard EN-12469 - un **allarme di sicurezza** avverte l'operatore in caso di non corretta posizione del vetro frontale in fase di lavoro - può essere pulito internamente sollevandolo completamente in modo basculante e aprendo il pannello di comando supportato da molle a gas;
- **Illuminazione**: con tubi fluorescenti posti in appositi alloggiamenti al di fuori della zona di lavoro: elevata luminosità della camera di lavoro;
- **Vasca raccolta liquidi**: in acciaio inox AISI 304L posta sotto il piano di lavoro;
- Cabina dotata di **sensori per il controllo della temperatura interna ed esterna** alla cabina;
- Silenziosa;
- **Certificazione** da parte di enti europei per modelli 209 S/D, 212 S/D e 218 D;
- **Rubinetti**: uno di sicurezza per gas combustibile con elettrovalvola, uno manuale per il vuoto, entrambi con connettori sul tetto della cabina;
- **Presa tensione**: 230V con fusibili di protezione 6A (totali) con protezione IP 44. (1 presa per mod. 209 e 212, 2 prese per mod. 215 e 218;
- **Presa per effettuare il D.O.P. test**: situata sotto il piano di lavoro;
- **Alimentazione**: 230 V/ 50 Hz monofase.

Codice	Descrizione	Conf.
F00002090000	cappa SafeFAST Elite 209D - dim.es.1045x855x1545 h mm, in.887x580x740 h mm	1 pz.
F00002120000	cappa SafeFAST Elite 212D - dim.es.1350x855x1545 h mm, in.1192x580x740 h mm	1 pz.
F00002150000	cappa SafeFAST Elite 215D - dim.es.1655x855x1545 h mm, in.1497x580x740 h mm	1 pz.
F00002180000	cappa SafeFAST Elite 218D - dim.es.1960x855x1545 h mm, in.1802x580x740 h mm	1 pz.
F00002100000	cappa SafeFAST Elite 209S - dim.es.1045x855x1545 h mm, in.887x580x740 h mm	1 pz.
F00002130000	cappa SafeFAST Elite 212S - dim.es.1350x855x1545 h mm, in.1192x580x740 h mm	1 pz.
F00002160000	cappa SafeFAST Elite 215S - dim.es.1655x855x1545 h mm, in.1497x580x740 h mm	1 pz.
F00002190000	cappa SafeFAST Elite 218S - dim.es.1960x855x1545 h mm, in.1802x580x740 h mm	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FX0002124600	installazione lampada UV modello 209/212	1 pz.
FX0002154600	installazione lampada UV modello 215/218	1 pz.
FX0002094500	tavolo per modello 209	1 pz.
FX0002124500	tavolo per modello 212	1 pz.
FX0002154500	tavolo per modello 215	1 pz.
FX0002184500	tavolo per modello 218	1 pz.
FX0002094510	tavolo con ruote per modello 209	1 pz.
FX0002124510	tavolo con ruote per modello 212	1 pz.
FX0002154510	tavolo con ruote per modello 215	1 pz.
FX0002184510	tavolo con ruote per modello 218	1 pz.
FX0002094030	installazione carbone attivo modello 209	1 pz.
FX0002124030	filtro a carbone attivato supplementare per modello 212	1 pz.
FX0002154030	installazione carbone attivo modello 215	1 pz.
FX0002184030	filtro a carbone attivato supplementare per modello 218	1 pz.
FX0002094020	filtro HEPA addizionale modello 209	1 pz.
FX0002094040	raccordo sull'espulsione per canalizzazione all'esterno per modello 209	1 pz.
FX0002124020	filtro HEPA supplementare per modello 212	1 pz.
FX0002124040	raccordo sull'espulsione per canalizzazione all'esterno per modello 212	1 pz.
FX0002154020	filtro HEPA addizionale modello 215	1 pz.
FX0002184020	filtro HEPA supplementare per modello 218	1 pz.
FX0002184040	raccordo sull'espulsione per canalizzazione all'esterno per 218	1 pz.
FX0002094070	raccordo thimble per canalizzazione all'esterno per modello 209	1 pz.
FX0002124070	raccordo thimble per canalizzazione all'esterno per modello 212	1 pz.
FX0002154040	raccordo thimble per canalizzazione all'esterno per modello 215	1 pz.
FX0002154070	raccordo sull'espulsione per canalizzazione all'esterno per modello 215	1 pz.
FX0002184070	raccordo thimble per canalizzazione all'esterno per modello 218	1 pz.
FX0000064810	cassettiera verniciata RAL 7035	1 pz.
FX0002124900	installazione presa di tensione	1 pz.
FX0002124710	installazione rubinetto vuoto	1 pz.
FX0002124800	valvola anti-blow-back	1 pz.
F72005030210	tubo in PVC da 1 m	1 pz.
F72005030220	curva in PVC diam. 200 mm	1 pz.

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Light

Faster



Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Light - conforme ISO 14644-1 classe 100-ISO 3 - classe II secondo EN 12469 - adatta alla manipolazione di **materiale patogeno** - garantisce la **protezione di prodotto, operatore e ambiente**.

Caratteristiche tecniche:

- Dotata di **un motoventilatore di tipo centrifugo** ad accoppiamento diretto, con fattore di protezione IP 55 - a parziale espulsione e barriera di protezione;
- Regolazione **automatica velocità**;
- **Filtri** assoluti HEPA/ULPA di andata e di espulsione: con efficienza minima del 99,995% MPPS (Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) in accordo alla EN 1822;
- **Microprocessore** per la gestione e il monitoraggio del funzionamento di tutti i parametri operativi della cabina;
- Tastiera e **display LCD** alfanumerico che consentono all'utilizzatore una immediata visione dei parametri funzionali e una semplice eventuale modifica degli stessi via software;
- **Struttura** in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica per garantire la miglior resistenza meccanica e alla corrosione;
- **Area di lavoro**: parete di fondo in acciaio inossidabile;
- **Piano di lavoro** in acciaio inossidabile AISI 304L satinato e perforato, per ottenere la migliore laminarità del flusso e il ricircolo dell'aria;
- Sagomatura nella parte anteriore per ottenere una barriera d'aria protettiva, impedisce lo scambio d'aria fra l'interno della cabina e l'esterno;

- **Pareti laterali** in vetro temperato da 6 mm per garantire il miglior confort di lavoro e la sicurezza in caso di urto;
- **Vetro di sicurezza anteriore** inclinato di 4 gradi, fornito di cerniere a scatto per l'apertura di 440 mm, schermante ai raggi UV - in fase di lavoro il vetro frontale deve rimanere ad un'**altezza di 200 mm**, in accordo allo standard EN-12469 - un **allarme di sicurezza** che avverte l'operatore in caso di non corretta posizione del vetro frontale in fase di lavoro;
- **Illuminazione** con tubi fluorescenti posti in appositi alloggiamenti al di fuori della zona di lavoro;
- **Vasca raccolta liquidi**: in acciaio inox AISI 304L posta sotto il piano di lavoro;
- Elevata silenziosità;
- Predisposizione per alloggiare 2 rubinetti gas/vuoto;
- **Presa tensione**: 230V con fusibili di protezione 4A (totali) con protezione IP 44 (1 presa fornita come standard)
- Presa per effettuare il **D.O.P. test**: situata sotto il piano di lavoro;
- Peso 105 kg;
- **Illuminazione** > 800 Lux.
- **Alimentazione**: 230 V/ 50 Hz monofase - 900 W.

Codice	Descrizione	Conf.
F00014400000	cappa SafeFAST Light - dim.ext. 830x652x980 h mm, int. 732x380x580 h mm	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FX0014446000	lampada UV per cappa SafeFAST Light	1 pz.
FX0012145000	tavolo smontabile	1 pz.
FX0002124900	installazione presa di tensione	1 pz.
FX0000204710	installazione rubinetto per gas	1 pz.
FX0011247100	installazione rubinetto per vuoto	1 pz.

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Premium

Faster



Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Premium - classe II, secondo EN 12469 - conforme alla ISO 14644-1 - adatta alla manipolazione di **materiale patogeno** - garantisce la **protezione di prodotto, operatore e ambiente**.

Caratteristiche tecniche:

- **2 motoventilatori** - a parziale espulsione e con barriera di protezione;
- Controllo mediante **microprocessore**;
- **Filtri** assoluti HEPA/ULPA di mandata e di espulsione: con efficienza minima del 99,995% MPPS (Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) in accordo alle EN 1822;
- Struttura in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica per garantire la miglior resistenza meccanica e alla corrosione - trattamento con soluzione ALESTA® che protegge le superfici da contaminazione batterica;
- **Area di lavoro**: parete di fondo in acciaio inossidabile AISI 304L satinato;
- **Piano di lavoro** in acciaio inossidabile AISI 316L satinato e perforato, per ottenere la migliore laminarità del flusso ed il ricircolo dell'aria;
- Parte anteriore sagomata per permettere di ottenere una barriera d'aria protettiva, che impedisce lo scambio d'aria fra l'interno della cabina e l'esterno, a protezione del prodotto, operatore e ambiente;
- **Pareti laterali** in vetro temperato da 6 mm per garantire il miglior confort di lavoro e la sicurezza in caso di urto;
- **Vetro di sicurezza anteriore**: stratificato da 4+4 mm, inclinato di 7 gradi - schermante ai raggi UV - azionabile elettricamente fino ad un'apertura massima di 420 mm - aprendo il pannello comandi è possibile introdurre oggetti alti fino a 680 mm - in fase di lavoro il vetro frontale deve rimanere a **una altezza di 200 mm**, in accordo allo standard EN-12469 - un **allarme di sicurezza** avverte l'operatore in caso di non corretta posizione del vetro frontale in fase di lavoro - può essere pulito internamente sollevandolo completamente in modo basculante e aprendo il pannello di comando supportato da molle a gas;
- Bassi livelli di rumorosità, consumo elettrico ed emissione CO_2;
- **Illuminazione**: con lampade LED poste in appositi alloggiamenti al di fuori della zona di lavoro (> 1000 Lux);
- **Vasca raccolta liquidi**: in acciaio inox AISI 304L posta sotto il piano di lavoro;
- **Rubinetti**: uno di sicurezza per gas combustibile con elettrovalvola, uno manuale per il vuoto;
- **Presa tensione**: 230V con fusibili di protezione 6A (totali) con protezione IP 44 (1 presa per mod. 209 e 212, 2 prese per mod. 218);
- Presa per effettuare il **D.O.P. test**: situata sotto il piano di lavoro;
- **Alimentazione**: 230 V, 50 Hz monofase.

Codice	Descrizione	Conf.
F00025200000	cappa SafeFAST Premium 212 - dim.ext.1350x855x1545 hmm, in.1192x580x740 hmm	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
F00025800000	cappa SafeFAST Premium 218 - dim.ext.1960x855x1545 hmm, in.1802x580x740 hmm	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FX0002124210	barre per sacche modello 212 - h 125 mm	1 pz.
FX0002124600	installazione lampada UV modello 209/212	1 pz.
FX0002154600	installazione lampada UV modello 215/218	1 pz.
FX0002124500	tavolo per modello 212	1 pz.
FX0002184500	tavolo per modello 218	1 pz.
FX0002124040	raccordo sull'espulsione per canalizzazione all'esterno per modello 212	1 pz.
FX0002184040	raccordo sull'espulsione per canalizzazione all'esterno per 218	1 pz.
FX0002124070	raccordo thimble per canalizzazione all'esterno per modello 212	1 pz.
FX0002184070	raccordo thimble per canalizzazione all'esterno per modello 218	1 pz.
FX0002184210	barre per sacche modello 218 - h 215 mm	1 pz.
FX0000064810	cassettiera verniciata RAL 7035	1 pz.
FX0002124900	installazione presa di tensione	1 pz.
FX0002124710	installazione rubinetto vuoto	1 pz.
FX0002124800	valvola anti-blow-back	1 pz.
FX0002124200	coppia poggia-braccia	1 pz.
FX0002124940	contatto pulito	1 pz.

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Top

Faster



Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Top - classe II secondo EN 12469 - conforme ISO 14644-1 - adatta alla manipolazione di **materiale patogeno** - garantisce la **protezione di prodotto, operatore e ambiente**.

Caratteristiche tecniche:

- A parziale espulsione e con barriera di protezione **classe ISO 3**;
- Dotata di **un motoventilatore (modello S)** o di **due motoventilatori (modello D)** di tipo centrifugo ad accoppiamento diretto, con fattore di protezione IP 55;
- **Il modello a due motoventilatori** garantisce la protezione di operatore e ambiente anche in caso di malfunzionamento di uno dei due;
- **Filtri** assoluti HEPA/ULPA di mandata e di espulsione: con efficienza minima del 99,995% MPPS (Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) (H14) in accordo alle norme EN 1822;
- Regolazione **automatica velocità**;
- **Microprocessore** di ultima generazione per la gestione e il monitoraggio del funzionamento di tutti i parametri operativi della cabina;
- Tastiera e **display LCD** alfanumerico che consentono all'utilizzatore un'immediata visione dei parametri funzionali e una semplice eventuale modifica degli stessi via software;
- **Struttura** in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica per garantire la miglior resistenza meccanica e alla corrosione;
- **Camera di lavoro**: parete di fondo e laterali in acciaio inossidabile AISI 304L satinato;
- **Piano di lavoro** in acciaio inox AISI 316L satinato e perforato, per ottenere la migliore laminarità del flusso ed il ricircolo dell'aria;
- Sagomatura nella parte anteriore che permette di ottenere una barriera d'aria protettiva che impedisce lo scambio d'aria fra l'interno della cabina e l'esterno - vetro di sicurezza anteriore stratificato-temprato e incernierato per facilitare l'introduzione di strumenti voluminosi e dotato di molla a gas per l'apertura/chiusura e tenuta in posizione aperta del vetro, apertura a 146°;
- **Illuminazione**: con tubi fluorescenti posti in appositi alloggiamenti al di fuori della zona di lavoro;
- **Vasca raccolta liquidi**: in acciaio inox AISI 304L posta sotto il piano di lavoro;
- **Pannello di chiusura anteriore**: in alluminio anodizzato, per chiudere l'apertura frontale;
- Dotata di **sensori per il controllo della temperatura** interna ed esterna alla cabina;
- **Certificazione** da parte di enti europei per modelli 209 S/D e 212 S/D;
- Altezza apertura frontale: **200 mm**;
- **Rubinetti**: 2 per gas o vuoto, uno comandato da elettrovalvola e l'altro manuale;
- **Presa tensione**: con protezione IP 44;
- Presa per effettuare il **D.O.P. test**: situata sul lato destro della cabina;
- **Alimentazione**: 220-230 V, 50 Hz monofase.

Codice	Descrizione	Conf.
F00000050000	cappa SafeFAST Top 209D - dim.ext.1015x785x1470 h mm, int.885x580x660 h mm	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
F00000060000	cappa SafeFAST Top 212D - dim.ext.1320x785x1470 h mm, int.1190x580x660 h mm	1 pz.
F00000070000	cappa SafeFAST Top 215D - dim.ext.1625x785x1470 h mm, int.1495x580x660 h mm	1 pz.
F00000080000	cappa SafeFAST Top 218D - dim.ext.1930x785x1470 h mm, int.1800x580x660 h mm	1 pz.
F00001050000	cappa SafeFAST Top 209S - dim.ext.1015x785x1470 h mm, int.885x580x660 h mm	1 pz.
F00001060000	cappa SafeFAST Top 212S - dim.ext.1320x785x1470 h mm, int.1190x580x660 h mm	1 pz.
F00001070000	cappa SafeFAST Top 215S - dim.ext.1625x785x1470 h mm, int.1495x580x660 h mm	1 pz.
F00001080000	cappa SafeFAST Top 218D - dim.ext.1930x785x1470 h mm, int.1800x580x660 h mm	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FX0000054500	tavolo per modello 209	1 pz.
FX0000064500	tavolo per modello 212	1 pz.
FX0000064510	tavolo con ruote per modello 212	1 pz.
FX0000074500	tavolo per modello 215	1 pz.
FX0000074510	tavolo con ruote per modello 215	1 pz.
FX0000084500	tavolo per modello 218	1 pz.
FX0000084510	tavolo con ruote per modello 218	1 pz.
FX0000054510	tavolo con ruote per modello 209	1 pz.
FX0000054340	kit per pesata polveri: piano in inox c/ inserto in marmo per mod. 209	1 pz.
FX0000064340	kit per pesata polveri: piano in inox c/ inserto in marmo per mod. 212	1 pz.
FX0000074340	kit per pesata polveri: piano in inox c/ inserto in marmo per mod. 215	1 pz.
FX0000084340	kit per pesata polveri: piano in inox c/ inserto in marmo per mod. 218	1 pz.
FX0000054210	installazione barra in inox per sacche - per modello 209	1 pz.
FX0000064210	installazione barra in inox per sacche - per modello 212	1 pz.
FX0000074210	installazione barra in inox per sacche - per modello 215	1 pz.
FX0000084210	installazione barra in inox per sacche - per modello 218	1 pz.
FX0000064600	installazione lampada UV	1 pz.
FX0000064810	cassettiera verniciata RAL 7035	1 pz.
FX0000064900	installazione presa di tensione	1 pz.
FX0002124800	valvola anti-blow-back	1 pz.
F72005030210	tubo in PVC da 1 m	1 pz.
FX0000064710	installazione rubinetto vuoto	1 pz.
FX0002124200	coppia poggia-braccia	1 pz.
F72005030220	curva in PVC diam. 200 mm	1 pz.
FX0000064030	filtro A/C addizionale con connessione hard duct	1 pz.
FX0002124940	contatto pulito	1 pz.
FX0000064020	filtro HEPA addizionale con cassone	1 pz.

Cabina di sicurezza per citotossici CytoFAST Elite

Faster



Cabina di sicurezza per citotossici CytoFAST Elite - cabina di sicurezza microbiologica a flusso laminare verticale di classe II secondo EN 12469 - per la **protezione di prodotto, operatore e ambiente** - specificamente progettata per la **preparazione di chemioterapie antineoplastiche, manipolazione di farmaci citotossici** secondo DIN 12980 - classe ISO 3 secondo EN ISO 14644-1 - classe A secondo GMP ANNEX 1.

Caratteristiche tecniche:

- **Doppio motoventilatore**;
- Regolazione **automatica velocità**;
- Aria espulsa anche con il progressivo intasamento dei filtri HEPA, fino a pressioni prossime ai 40 mm di colonna d'acqua;
- Il motoventilatore di espulsione è progettato per mantenere **costante la quantità d'aria che deve essere espulsa** e per assicurare la barriera di protezione anche in caso di avaria del motoventilatore principale;
- **Filtri** assoluti HEPA/ULPA di mandata e di espulsione: con efficienza minima del 99,995% MPPS (Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) (H14) in accordo alle norme EN1822;
- **Filtro di mandata** per creare il flusso laminare;
- **Filtro di espulsione** per sterilizzare l'aria in espulsione;
- **Terzo filtro HEPA**, di tipo multidiedrico, posto sotto il piano di lavoro, filtra il 100% dell'aria ricircolata, ha efficienza minima del 99,995% MPPS (Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) (H14) in accordo alle norme EN1822;
- Controllo mediante **microprocessore** di ultima generazione per la gestione e il monitoraggio del funzionamento di tutti i parametri operativi della cabina;
- Tastiera e **display LCD** alfanumerico che consentono all'utilizzatore una immediata visione dei parametri funzionali e una semplice eventuale modifica degli stessi via software;
- **Struttura** in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica per garantire la miglior resistenza meccanica ed alla corrosione;
- **Area di lavoro**: parete di fondo in acciaio inossidabile AISI 304 satinato (equivalente a 12/10);
- **Pareti laterali** in vetro stratificato per garantire il miglior confort di lavoro e la sicurezza in caso di urto;
- **Piano di lavoro**: solido in acciaio inox AISI 316L satinato;
- **Sagomatura perimetrale** espressamente ideata **per** lavorazioni quali **manipolazioni e preparazioni di soluzioni citotossiche e chemioterapie antitumorali**;
- **Vetro di sicurezza anteriore**: stratificato, inclinato di 7 gradi, schermante i raggi UV - azionabile elettricamente fino a un'apertura massima di 420 mm - aprendo il pannello comandi è possibile introdurre oggetti alti fino a 680 mm - un **allarme di sicurezza** avverte l'operatore in caso di non corretta posizione del vetro frontale in fase di lavoro - il vetro frontale può essere pulito internamente sollevandolo completamente e aprendo il pannello di comando supportato da molle a gas;
- **Illuminazione**: con tubi fluorescenti posti in appositi alloggiamenti al di fuori della zona di lavoro;
- **Vasca raccolta drenaggi**: in acciaio inox AISI 304L posta sotto il piano di lavoro;
- Spazio per la ginocchia di 350 mm;
- **Altezza apertura frontale**: 200 mm;
- **Rubinetti**: 2 per gas o vuoto, uno comandato da elettrovalvola e l'altro manuale;
- Presa tensione con protezione IP 44;
- Presa per effettuare il **D.O.P. test** lato destro cabina;
- **Ulteriore presa per effettuare:** il D.O.P. test sul filtro HEPA posto sotto il piano di lavoro (in accordo alla DIN 12980), il test di efficienza filtro e/o la validazione della cabina;
- Rumorosità <65 dB;
- Illuminazione >1000 Lux.

Codice	Descrizione	Conf.
F00002110000	cappa CytoFAST Elite 209 - dim.ext.1045x855x1950 h mm, int.887x580x740 h mm	1 pz.
F00002140000	cappa CytoFAST Elite 212 - dim.ext.1350x855x1950 h mm, in.1192x580x740 h mm	1 pz.
F00002170000	cappa CytoFAST Elite 215 - dim.ext.1655x855x1950 h mm, in.1497x580x740 h mm	1 pz.
F00002200000	cappa CytoFAST Elite 218 - dim.ext.1960x855x1950 h mm, in.1802x580x740 h mm	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FX0002124600	installazione lampada UV modello 209/212	1 pz.
FX0002154600	installazione lampada UV modello 215/218	1 pz.
FX0002094220	barra portasacche per modello 209 - altezza 275 mm	1 pz.
FX0002124220	barra portasacche per modello 212 - altezza 275 mm	1 pz.
FX0002184220	barra portasacche per modello 218 - altezza 275 mm	1 pz.
FX0002094040	raccordo sull'espulsione per canalizzazione all'esterno per modello 209	1 pz.
FX0002124040	raccordo sull'espulsione per canalizzazione all'esterno per modello 212	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FX0002184040	raccordo sull'espulsione per canalizzazione all'esterno per 218	1 pz.
FX0021449500	installazione presa di tensione	1 pz.
FX0002124710	installazione rubinetto vuoto	1 pz.
FX0002124800	valvola anti-blow-back	1 pz.
FS0000000023	tavolo speciale - altezza: 390 mm - per modello 218	1 pz.
FX0002124940	contatto pulito	1 pz.

Cabina di sicurezza per citotossici CytoFAST Top

Faster



Cabina di sicurezza per citotossici CytoFAST Top - cabina di sicurezza microbiologica a flusso laminare verticale di classe II secondo EN 12469 - specificamente progettata per la **preparazione di chemioterapie antineoplastiche, manipolazione di farmaci citotossici** secondo DIN 12980 - classe ISO 3 secondo EN ISO 14644-1 - classe A secondo GMP ANNEX 1 - garantisce la **protezione di prodotto, operatore e ambiente**.

Caratteristiche tecniche:

- **Doppio motoventilatore**;
- Aria espulsa anche con il progressivo intasamento dei filtri HEPA, fino a pressioni prossime ai 40 mm di colonna d'acqua;
- Il motoventilatore di espulsione è progettato per mantenere costante la quantità d'aria che deve essere espulsa e per assicurare la barriera di protezione anche in caso di avaria del motoventilatore principale;
- Regolazione **automatica velocità**;
- **Filtri** assoluti HEPA/ULPA di mandata e di espulsione: con efficienza minima del 99,995% MPPS (Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) (H14) in accordo alle norme EN1822;
- **Terzo filtro HEPA**, di tipo multidiedrico, è posto sotto il piano di lavoro, filtra il 100% dell'aria ricircolata, efficienza minima del 99,995% MPPS (Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) (H14) in accordo alle norme EN1822 ;
- **Microprocessore** per la gestione e il monitoraggio del funzionamento di tutti i parametri operativi della cabina;
- Tastiera e **display LCD** alfanumerico che consentono all'utilizzatore una immediata visione dei parametri funzionali e una semplice eventuale modifica degli stessi via software;
- **Struttura** in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica per garantire la miglior resistenza meccanica e alla corrosione;
- **Camera di lavoro**: parete di fondo e laterali in acciaio inossidabile AISI 304 satinato;
- **Piano di lavoro** solido in acciaio inox AISI 316L satinato;
- **Sagomatura perimetrale** espressamente ideata per lavorazioni quali manipolazioni e preparazioni di soluzioni citotossiche e chemioterapie antitumorali;
- **Vetro di sicurezza anteriore**: stratificato, incernierato per facilitare l'introduzione di strumenti voluminosi e dotato di molla a gas per l'apertura/chiusura e tenuta in posizione aperta del vetro, apertura a 146°;
- **Illuminazione**: con tubi fluorescenti posti in appositi alloggiamenti al di fuori della zona di lavoro;
- **Vasca raccolta drenaggi**: in acciaio inox AISI 304L posta sotto il piano di lavoro;
- **Piastra di chiusura anteriore**: in alluminio anodizzato, per chiudere l'apertura frontale;
- Altezza apertura frontale: **200 mm**;
- **Rubinetti**: 2 per gas o vuoto, uno comandato da elettrovalvola e l'altro manuale;
- **Presa tensione** con protezione IP 44;
- Presa per effettuare il **D.O.P. test** lato destro cabina;
- **Ulteriore presa per effettuare il D.O.P. test sul filtro HEPA** posto sotto il piano di lavoro in accordo alla DIN 12980 e per effettuare test di efficienza filtro e/o validazione della cabina;
- **Rumorosità** <65 dB;
- **Illuminazione** >1000 Lux;
- **Alimentazione**: 220 V/ 50 Hz.

Codice	Descrizione	Conf.
F00015500000	cappa CytoFAST Top 209 - dim.ext. 1090x785x2245 h mm, int.885x580x660 h mm	1 pz.
F00015600000	cappa CytoFAST Top 212 - dim.ext. 1320x785x2245 h mm, int.1190x580x660 h mm	1 pz.
F00015700000	cappa CytoFAST Top 215 - dim.ext. 1700x785x2245 h mm, int.1495x580x660 h mm	1 pz.
F00015800000	cappa CytoFAST Top 218 - dim.ext. 2005x785x2245 h mm, int.1800x580x660 h mm	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FX0000054210	installazione barra in inox per sacche - per modello 209	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FX0000064210	installazione barra in inox per sacche - per modello 212	1 pz.
FX0000074210	installazione barra in inox per sacche - per modello 215	1 pz.
FX0000084210	installazione barra in inox per sacche - per modello 218	1 pz.
FX0000064600	installazione lampada UV	1 pz.
FX0000064900	installazione presa di tensione	1 pz.
FX0002124800	valvola anti-blow-back	1 pz.
FX0000064710	installazione rubinetto vuoto	1 pz.
FX0002124200	coppia poggia-braccia	1 pz.
FX0002124940	contatto pulito	1 pz.
FX0000064020	filtro HEPA addizionale con cassone	1 pz.

Cappa chimica ChemFAST Elite

Faster



Cappa chimica ChemFAST Elite - cappa di aspirazione a filtrazione molecolare - per la **protezione di operatore e ambiente** nei confronti di agenti chimici, solventi, vapori e aerosol - ideale per l'uso moderato con composti chimici volatili.
Da accessoriare con filtri dedicati disponibili in ampia gamma da selezionare in base all'applicazione.
Caratteristiche tecniche:

- Controllo a **microprocessore**: è possibile settare la velocità dell'aria mediante sistema digitale, monitorare in continuo le condizioni operative e lo stato di intasamento del/i prefiltro/i o di saturazione del/i filtro/i e inserire dati utili quali il tempo di utilizzo del filtro e la data di sostituzione dello stesso;
- **Testata di aspirazione**: in acciaio ferro carbonio verniciato, già **completa di prefiltri** ad alte prestazioni;
- Il materiale filtrante è permanentemente caricato con forti cariche dielettriche per assicurare la rimozione di particolato - la combinazione tra le cariche elettriche e la struttura aperta permette un'**alta efficienza di filtrazione**, una **ridotta perdita di carico** ed una **grande capacità di ritenzione**;
- **Struttura** in acciaio galvanizzato rivestito con vernice epossidica;
- **Laterali e pannello frontale** in vetro temperato;
- **Pannello di fondo** in lamiera verniciata con polveri epossidiche;
- **Piano di lavoro** in materiale PVC resistente ad acidi e solventi, disponibile su richiesta in acciaio inossidabile AISI 316L;
- Non necessita di collegamento con l'esterno;
- Dotata di **illuminazione** fluorescente;
- A richiesta accessoriabile con tavolo di sostegno, carrello mobile, presa di tensione e rubinetto manuale per gas/vuoto;
- Alimentazione: 230 V 50 Hz monofase.

Le cappe ChemFAST montano il seguente numero di filtri:
Filtri per ChemFAST 06/12:
- n°1 filtro per ChemFAST 06
- n°2 filtri per ChemFAST 12

Filtri per ChemFAST 09:
- n°2 filtri per ChemFAST 09

Filtri per ChemFAST 15:
- n°2 filtri per ChemFAST 06/12
- n°1 filtro per ChemFAST 09

Codice	Descrizione	Conf.
F00001830000	cappa ChemFAST Elite 06 - dim.ext.595x660x1120 h mm, int.553x600x660 h mm	1 pz.
F00001840000	cappa ChemFAST Elite 09 - dim.ext.885x660x1120 h mm, int.823x600x660 h mm	1 pz.
F00001850000	cappa ChemFAST Elite 12 - dim.ext.1185x660x1120 h mm, int.1123x600x660 h mm	1 pz.
F00001860000	cappa ChemFAST Elite 15 - dim.ext.1500x660x1120 h mm, int.1438x600x660 h mm	1 pz.
F00001870000	cappa ChemFAST Elite 18 - dim.ext.1800x760x1120 h mm, int.1738x600x660 h mm	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FX0000834510	tavolo con ruote Chemfast 06	1 pz.
FX0000844510	tavolo con ruote Chemfast 09	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FX0000854510	tavolo con ruote Chemfast 12	1 pz.
FX0000864510	tavolo con ruote Chemfast 15	1 pz.
FX0000834500	tavolo Chemfast 06	1 pz.
FX0000844500	tavolo Chemfast 09	1 pz.
FX0000854500	tavolo Chemfast 12	1 pz.
FX0000864500	tavolo Chemfast 15	1 pz.
FX0000854900	installazione presa di tensione	1 pz.
FX0000854700	installazione rubinetto per gas	1 pz.
FX0000854950	installazione monitoraggio saturazione	1 pz.

Cappa chimica ChemFAST Top

Faster



Cappa chimica ChemFAST Top - cappa di aspirazione a filtrazione molecolare - per la **protezione di operatore e ambiente** nei confronti di **agenti chimici, solventi, vapori e aerosol** - ideale per l'uso moderato con composti chimici volatili.
Da accessoriare con filtri dedicati, **disponibili in ampia gamma da selezionare in base all'applicazione.**
Caratteristiche tecniche:

- **Testata di aspirazione**: in acciaio ferro carbonio verniciato, già **completa di prefiltri** ad alte prestazioni;
- Il materiale filtrante è permanentemente caricato con forti cariche dielettriche per assicurare la rimozione di particolato;
- La combinazione tra le cariche elettriche e la struttura aperta permette un'**alta efficienza di filtrazione**, una **ridotta perdita di carico** ed una **grande capacità di ritenzione**;
- Struttura in acciaio galvanizzato rivestito con vernice epossidica;
- **Laterali e pannello frontale** in vetro temperato;
- **Pannello di fondo** in lamiera verniciata con polveri epossidiche;
- Piano di lavoro in materiale PVC resistente ad acidi e solventi, disponibile su richiesta in acciaio inox AISI 316L;
- Non necessita di collegamento con l'esterno;
- Illuminazione fluorescente;
- A richiesta accessoriabile con tavolo di sostegno, carrello mobile, presa di tensione e rubinetto manuale per gas/vuoto;
- Alimentazione: 230 V, 50 Hz monofase.

Le cappe ChemFAST montano il seguente numero di filtri:
Filtri per ChemFAST 06/12:
- n°1 filtro per ChemFAST 06
- n°2 filtri per ChemFAST 12
Filtri per ChemFAST 09:
- n°2 filtri per ChemFAST 09
Filtri per ChemFAST 15:
- n°2 filtri per ChemFAST 06/12
- n°1 filtro per ChemFAST 09

Codice	Descrizione	Conf.
F00000830000	cappa ChemFAST Top 06 - dim.ext.595x660x1120 h mm, int.553x600x660 h mm	1 pz.
F00000840000	cappa ChemFAST Top 09 - dim.ext.885x660x1120 h mm, int.823x600x660 h mm	1 pz.
F00000850000	cappa ChemFAST Top 12 - dim.ext.1185x660x1120 h mm, int.1123x600x660 h mm	1 pz.
F00000860000	cappa ChemFAST Top 15 - dim.ext.1500x660x1120 h mm, int.1438x600x660 h mm	1 pz.
F00000870000	cappa ChemFAST Top 18 - dim.ext.1800x760x1120 h mm, int.1738x600x660 h mm	1 pz.

Accessori


Codice	Descrizione	Conf.
FX0000834510	tavolo con ruote Chemfast 06	1 pz.
FX0000844510	tavolo con ruote Chemfast 09	1 pz.
FX0000854510	tavolo con ruote Chemfast 12	1 pz.
FX0000864510	tavolo con ruote Chemfast 15	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FX0000834500	tavolo Chemfast 06	1 pz.
FX0000844500	tavolo Chemfast 09	1 pz.
FX0000854500	tavolo Chemfast 12	1 pz.
FX0000864500	tavolo Chemfast 15	1 pz.
FX0000874500	tavolo per Chemfast 18	1 pz.
FX0000854900	installazione presa di tensione	1 pz.
FX0000854700	installazione rubinetto per gas	1 pz.
FX0000854950	installazione monitoraggio saturazione	1 pz.

Filtri per cappe chimiche

Faster

Filtri e prefiltri per cappe chimiche - da selezionare in base all'applicazione.
Le cappe ChemFAST montano il seguente numero di filtri:



Filtri per ChemFAST 06/12:
- n°1 filtro per ChemFAST 06
- n°2 filtri per ChemFAST 12

Filtri per ChemFAST 09:
- n°2 filtri per ChemFAST 09

Filtri per ChemFAST 15:
- n°2 filtri per ChemFAST 06/12
- n°1 filtro per ChemFAST 09

Codice	Descrizione	Conf.
FX0000854010	filtro per ChemFAST 06/12 - usi generali - 13 kg	1 pz.
FX0000854020	filtro per ChemFAST 06/12 - composti di zolfo - 15,5 kg	1 pz.
FX0000854030	filtro per ChemFAST 06/12 - SO2, H2S, urine, odori animali - 15,5 kg	1 pz.
FX0000854040	filtro per ChemFAST 06/12 - ammoniaca e ammine - 21,5 kg	1 pz.
FX0000854050	filtro per ChemFAST 06/12 - cianuri - 15,5 kg	1 pz.
FX0000854060	filtro per ChemFAST 06/12 - vapori di mercurio - 15,5 kg	1 pz.
FX0000854070	filtro per ChemFAST 06-12 - iodio radioattivo - 16 kg	1 pz.
FX0000854080	filtro per ChemFAST 06/12 - formalina - 18 kg	1 pz.
FX0000854090	filtro HEPA per ChemFAST 06/12/15 - polveri e particelle	1 pz.
FX0000854000	prefiltro per ChemFAST 06/12	10 pz.
FX0000844010	filtro per ChemFAST 09 - usi generali - 9 kg	1 pz.
FX0000844020	filtro per ChemFAST 09 - composti di zolfo - 10 kg	1 pz.
FX0000844030	filtro per ChemFAST 09 - SO2, H2S, urine, escreati, odori animali - 10 kg	1 pz.
FX0000844040	filtro per ChemFAST 09 - ammoniaca e ammine - 14,4 kg	1 pz.
FX0000844050	filtro per ChemFAST 09 - cianuri - 10 kg	1 pz.
FX0000844060	filtro per ChemFAST 09 - vapori di mercurio - 10 kg	1 pz.
FX0000844070	filtro per ChemFAST 09 - iodio radioattivo - 10,5 kg	1 pz.
FX0000844080	filtro per ChemFAST 09 - formalina - 11,5 kg	1 pz.
FX0000844000	prefiltro per ChemFAST 09	10 pz.

Isolatore GloveFAST Cyto Pharma

Faster



Isolatore GloveFAST Cyto Pharma - isolatore di tipo ISO 2 secondo ISO 14644-7 e in conformità all'allegato 1 delle Linee Guida GMP (classe A) - progettata in accordo alla norma DIN 12980:2005 - 7 filtri HEPA - **isola completamente** l'operatore da un **processo farmaceutico** attraverso la barriera fisica offerta dai guanti posizionati sul pannello frontale - il **contenimento verso l'ambiente** esterno viene realizzato attraverso: contenimento fisico per mezzo di manichette e guanti in neoprene, pressione operativa interna mantenuta a -75 Pa rispetto all'ambiente esterno.

Applicazioni:

- Ideale per **industrie farmaceutiche** e **istituti di ricerca**, laddove i volumi di citotossici manipolati sono considerevoli;

Caratteristiche tecniche:

- **Superfici** di lavoro in acciaio inox AISI 316L;
- **Camera** di lavoro in acciaio inox AISI 304;
- **Vetro** stratificato di sicurezza;
- **Portelle** interne in polipropilene, incernierate e interbloccate;
- Molle a gas per sostenere il vetro frontale durante le operazioni di pulizia;
- **Porte interne ed esterne** interbloccate e temporizzate, con serrature elettromagnetiche;
- **Portella interna** con doppia apertura per aumentare la superficie utile di lavoro;
- **Vasca interna** scorrevole in acciaio inox AISI 316L;
- **Sistema o-ring** per la sostituzione in sicurezza di guanti e manichette;
- **Sistema automatico di test di tenuta dell'involucro**: è possibile anche quotidianamente la verifica che non ci siano eventuali perdite da parte dell'isolatore;
- Accessoriabile con sistema automatico di sterilizzazione (optional);
- Eccezionale comfort e ergonomia.

Per ulteriori informazioni sui diversi modelli di isolatori Faster contattare Carlo Erba Reagents (scienceslab@cer.dgroup.it).



8 Capsule

Capsule a fondo piano 72
Capsule a fondo sferico 72
Mortai 73

Capsula in PTFE con becco BRAND



Capsula in politetrafluoroetilene (PTFE) - per evaporazione - forma conica - con becco - ottima resistenza termica e chimica.

Codice	Descrizione	Conf.
FB445615	capsula in PTFE con becco - 25 mL	1 pz.
FB445617	capsula in PTFE con becco - 50 mL	1 pz.
FB445620	capsula in PTFE con becco - 100 mL	1 pz.
FB445621	capsula in PTFE con becco - 150 mL	1 pz.
FB445622	capsula in PTFE con becco - 180 mL	1 pz.
FB445623	capsula in PTFE con becco - 250 mL	1 pz.
FB445625	capsula in PTFE con becco - 350 mL	1 pz.

Capsula in PTFE senza becco BRAND



Capsula in PTFE senza becco - per evaporazione - forma a crogiolo - eccellente resistenza chimica.

Codice	Descrizione	Conf.
FB445540	capsula per evaporazione - 5 mL - Ø max 25x20 h mm	1 pz.
FB445545	capsula per evaporazione - 25 mL - Ø max 45x30 h mm	1 pz.
FB445550	capsula per evaporazione - 75 mL - Ø max 60x40 h mm	1 pz.

Cristallizzatore BRAND



Cristallizzatore in politetrafluoroetilene (PTFE) - senza becco - forma cilindrica - chimicamente inerte ad esclusione di metalli alcalini fusi - superficie levigata: facile da pulire - resistente a temperature da -270 °C a +250 °C.

Codice	Descrizione	Conf.
FB445703	capsula in PTFE senza becco - 25 mL	1 pz.
FB445705	capsula in PTFE senza becco - 50 mL	1 pz.
FB445710	capsula in PTFE senza becco - 100 mL	1 pz.
FB445718	capsula in PTFE senza becco - 180 mL	1 pz.
FB445722	capsula in PTFE senza becco - 350 mL	1 pz.

Capsula per evaporazione BRAND



Capsula in polipropilene (PP) - senza becco - forma piana.

Codice	Descrizione	Conf.
FB445505	capsula per evaporazione - 50 mL	1 pz.
FB445510	capsula per evaporazione - 170 mL	1 pz.

Mortaio con pestello

BRAND

Mortaio con pestello in melamina forma aldeidica - bianco - resistente all'ebollizione - autoclavabile (121 °C) - con piede di appoggio - con becco.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4110705	mortaio con pestello - diam. 125x80 h mm	1 pz.
FB4110710	mortaio con pestello - diam. 150x90 h mm	1 pz.

Labware

/ Ampia gamma di prodotti di base per il laboratorio, dalla piccola strumentazione di uso comune - come agitatori, bagni termostatati, centrifughe, stufe - a materiale in vetro ed in plastica per la manipolazione, preparazione e conservazione di soluzioni di ogni genere /








9
Cartine indicatrici di pH

Cartine indicatrici di pH 76

Cartine indicatrici in rotoli

CARLO ERBA Reagents



Cartine indicatrici in rotoli - economiche e facilmente utilizzabili - il pratico dispenser consente di ottenere la fuoriuscita di alcuni centimetri di cartina - ogni rotolo è lungo 5 metri.

Codice	Descrizione	Conf.
435421000	cartine indicatrici pH 0,5-5,5 - in rotolo	5 m
435161000	cartine indicatrici pH 3,8-5,8 - in rotolo	5 m
435431000	cartine indicatrici pH 4,0-7,0 - in rotolo	5 m
435171000	cartine indicatrici pH 5,4-7,0 - in rotolo	5 m
435511000	cartine indicatrici pH 5,5-9,0 - in rotolo	5 m
435441000	cartine indicatrici pH 6,4-8,0 - in rotolo	5 m
435451000	cartine indicatrici pH 7,2-9,7 - in rotolo	5 m
435461000	cartine indicatrici pH 8,0-10,0 - in rotolo	5 m
435471000	cartine indicatrici pH 9,0-13,0 - in rotolo	5 m
435481000	cartine indicatrici pH 12,0-14,0 - in rotolo	5 m

Cartine indicatrici in strisce

CARLO ERBA Reagents



Cartine indicatrici in strisce - freccia indicante il senso di inserimento nella soluzione - ogni striscia deve essere immersa per 3 secondi - sulla parte centrale si svilupperà il colore in funzione del pH della soluzione testata - scala colorimetrica e corrispondente valore di pH stampati sulla striscia: in questo modo il campione dà gli stessi effetti sia sul colore di riferimento che sulla parte reattiva, perciò viene assicurata la massima accuratezza nella valutazione del pH - presa sicura in quanto una barriera idrofobica sopra l'ultima banda colorata previene la diffusione capillare della soluzione - in un pratico dispenser.

Codice	Descrizione	Conf.
435491000	cartine indicatrici pH 1,0 - 12,0 - in strisce	200 pz.
435492000	cartine indicatrici pH 0,0-1,8 - in strisce	100 pz.
435493000	cartine indicatrici pH 1,0-2,8 - in strisce	100 pz.
435494000	cartine indicatrici pH 1,8-3,8 - in strisce	100 pz.
435495000	cartine indicatrici pH 2,8-4,6 - in strisce	100 pz.
435496000	cartine indicatrici pH 3,8-5,5 - in strisce	100 pz.
435497000	cartine indicatrici pH 5,2-6,8 - in strisce	100 pz.
435498000	cartine indicatrici pH 6,0-8,1 - in strisce	100 pz.
435501000	cartine indicatrici pH 7,2-8,8 - in strisce	100 pz.
435502000	cartine indicatrici pH 8,0-9,7 - in strisce	100 pz.

Cartine indicatrici in strisce indelebili

CARLO ERBA Reagents



Cartine indicatrici in strisce indelebili - permettono una rapida e accurata lettura del valore di pH - su ogni striscia sono impregnati 4 diversi indicatori colorimetrici indelebili che non contaminano la soluzione da analizzare - con scala di riferimento posta su ogni confezione per facilitare l'identificazione del valore di pH - la particolare lunghezza delle strisce ne facilita l'immersione ed evita la contaminazione delle dita con la soluzione - ogni confezione da 100 strisce viene fornita in un pratico dispenser.

Codice	Descrizione	Conf.
435642000	cartine indicatrici pH 0,0-6,0 - in strisce	100 pz.
435643000	cartine indicatrici pH 2,0-9,0 - in strisce	100 pz.
435644000	cartine indicatrici pH 4,5-10,0 - in strisce - CE-IVD	100 pz.
435645000	cartine indicatrici pH 7,0-14,0 - in strisce	100 pz.
435646000	cartine indicatrici pH 0,3-2,3 - in strisce	100 pz.

Cartine indicatrici universali in rotoli

CARLO ERBA Reagents

Cartine indicatrici universali in rotoli - disponibili nella versione con scala monocromatica (cod. 435150000 e cod. 435140000) o nella versione, più precisa, con scala tricromatica (cod. 435131000) - rotoli in dispensatore “tira e strappa” - 5 metri di lunghezza.



Codice	Descrizione	Conf.
435140000	cartine indicatrici pH 1-11 - monocromatica - in rotolo	5 m
435150000	cartine indicatrici pH 1-14 - monocromatica - in rotolo	5 m
435131000	cartine indicatrice pH 1-11 - tricromatica - in rotolo	5 m

Cartine indicatrici universali in strisce indelebili

CARLO ERBA Reagents

Cartine indicatrici universali - in strisce - monouso - indicatori colorimetrici indelebili che non contaminano la soluzione da analizzare - sempre pronte all’uso - ideali per test rapidi sul campo - complete di scala colorimetrica - utilizzabili anche per testare il pH in soluzioni pericolose: la lunghezza della presa evita il contatto del tecnico con il campione.




Codice	Descrizione	Conf.
435121000	cartine indicatrici pH 0-14 - in strisce	100 pz.

Biologia Cellulare e Molecolare

/ Strumenti, reagenti e consumabili prodotti con materiali altamente selezionati dedicati alla crescita ed allo studio della morfologia e della funzionalità cellulare.


Ampio range di prodotti dedicati alla purificazione, rilevazione, analisi, manipolazione, modulazione, amplificazione e copia degli acidi nucleici, tutti provenienti da aziende di lunga esperienza nel settore e leader di mercato per le diverse applicazioni /












10
Celle contaglobuli

Celle contaglobuli 80

Cella contaglobuli Bürker

BRAND




Cella contaglobuli Bürker - doppio reticolo - con o senza pinzette - il reticolo è formato da 9 larghi quadrati ciascuno con una superficie di 1 mm², usato per il conteggio dei leucociti - ogni largo quadrato è suddiviso da una doppia linea (distanti 0,05 mm) in altri gruppi di 16 quadrati con lati di 0,2 mm, questi corrispondono come formato al modello Neubauer, ma non hanno ulteriori suddivisioni, sono usati per il conteggio dei trombociti ed eritrociti - le doppie linee formano dei mini quadrati con un'area di 0,0025 mm² - marcata CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4718905	cella contaglobuli Bürker - senza pinzette	1 pz.
FB4718920	cella contaglobuli Bürker - con pinzette	1 pz.

Cella contaglobuli Bürker-Türk

BRAND




Cella contaglobuli Bürker-Türk - doppio reticolo - con o senza pinzette - combinazione dei modelli di Bürker e Thoma - la profondità della camera è di 0,1 mm - il reticolo è formato da 9 larghi quadrati ciascuno con un'area di 1 mm² - i quadrati larghi sono suddivisi in ulteriori 16 gruppi di quadratini con lati di 0,2 mm, ogni gruppo di quadratini, del largo quadrato centrale, è ancora suddiviso in 16 mini quadrati con lati di 0,05 mm (area 0,0025 mm²) - marcata CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4719505	cella contaglobuli Bürker-Türk - senza pinzette	1 pz.
FB4719520	cella contaglobuli Bürker-Türk - con pinzette	1 pz.

Cella contaglobuli Fuchs-Rosenthal

BRAND




Cella contaglobuli Fuchs-Rosenthal - doppio reticolo - con o senza pinzette - il reticolo differisce, rispetto agli altri modelli abitualmente usati per il conteggio delle cellule del sangue, per la sua larga superficie di 16 mm² - il reticolo è formato da 16 larghi quadrati di 1 mm², ciascun largo quadrato è suddiviso in 16 mini quadrati con lati di 0,25 mm e una superficie di 0,0625 mm² - questa cella è usata frequentemente per il conteggio delle cellule nel liquido cerebrospinale - marcata CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4719805	cella contaglobuli Fuchs-Rosenthal - senza pinzette	1 pz.
FB4719820	cella contaglobuli Fuchs-Rosenthal - con pinzette	1 pz.

Cella contaglobuli Improved Neubauer

BRAND



Cella contaglobuli Improved Neubauer - doppio reticolo - disponibile con o senza pinzette - il reticolo mostra 9 larghi quadrati ciascuno di 1 mm² - i 4 larghi quadrati agli angoli (indicati da una "L") sono suddivisi in altri 16 quadrati, con lati da 0,25 mm, per il conteggio dei leucociti - il largo quadrato centrale è suddiviso in 25 quadrati con lati da 0,2 mm - ogni gruppo di quadrati contiene 16 mini quadrati con lati da 0,5 mm, ognuno con un'area di 0,0025 mm² - i 5 gruppi di quadrati indicati dalla "E" sono usati per il conteggio dei trombociti ed eritrociti - ogni gruppo di quadrati ha una tripla linea di limitazione su ogni lato - la linea centrale è la linea limite che determina se le celle dell'area marginale devono essere incluse o escluse dal conteggio - marcata CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.


Codice	Descrizione	Conf.
FB4717805	cella contaglobuli Improved Neubauer - senza pinzette	1 pz.
FB4717820	cella contaglobuli Improved Neubauer - con pinzette	1 pz.

Cella contaglobuli Improved Neubauer, linee luminose

BRAND

Cella contaglobuli Improved Neubauer, linee luminose - doppio reticolo - senza pinzette - stesso reticolo del modello Neubauer Improved, ma con camera centrale rivestita di rodio - le linee sono intagliate dentro uno strato di rodio e appaiono luminose nella fase di conteggio al microscopio - modificando il contrasto, l'immagine del microscopio può essere invertita, cosi le linee appaiono luminose o scure, a secondo delle esigenze - marcata CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4717810	cella contaglobuli Improved Neubauer linee luminose - senza pinzette	1 pz.




Cella contaglobuli Malassez

BRAND

Cella contaglobuli Malassez - doppio reticolo - senza pinzette - il reticolo è rettangolare e copre un'area di 5 mm² - i rettangoli larghi misurano 0,25x0,20 mm = 0,05 mm², sono suddivisi in 20 mini quadrati con un'area di 0,0025 mm² - questa camera è usata ad esempio per il conteggio nel liquidi cerebrospinale o per il conteggio dei nematodi - marcata CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4719005	cella contaglobuli Malassez - senza pinzette	1 pz.

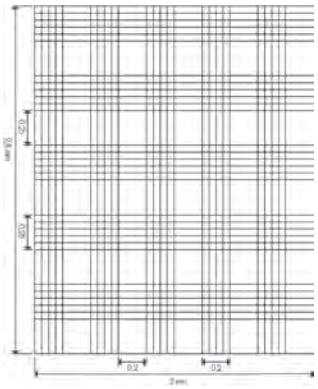


Cella contaglobuli Nageotte

BRAND

Cella contaglobuli Nageotte - doppio reticolo - senza pinzette - profondità della camera: 0,5 mm - l'area quadrata di 100 mm² è suddivisa in 40 rettangoli ciascuno con un'area di 0,25 x 10 = 2,5 mm² - questa camera è usata ad esempio per il conteggio nel liquidi cerebrospinale o per il conteggio dei nematodi - marcata CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4721305	cella contaglobuli Nageotte - senza pinzette	1 pz.




Cella contaglobuli Neubauer


BRAND

Cella contaglobuli Neubauer - doppio reticolo - con o senza pinzette - profondità della camera 0,1 mm - il reticolo appare con 9 larghi quadrati ciascuno con superficie di 1 mm² - i quattro larghi quadrati agli angoli (indicati da "L") sono suddivisi in altri 16 quadrati con lati da 0,25 mm, sono utilizzati per il conteggio dei leucociti - il largo quadrato centrale è suddiviso in 16 quadrati con lati da 0,2 mm, ogni gruppo di quadrati contiene 16 mini quadrati con lati da 0,5 mm ognuno con un area di 0,0025 mm² - i 5 gruppi di quadrati indicati dalla "E" sono usati per il conteggio dei trombociti ed eritrociti - contrariamente alla maggior parte delle celle contaglobuli Neubauer Improved, l'area di conteggio di ciascun gruppo quadrato è limitato dall'altro esterno da una tripla linea di confine - marcata CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4718605	cella contaglobuli Neubauer - senza pinzette	1 pz.
FB4718620	cella contaglobuli Neubauer - con pinzette	1 pz.



Cella contaglobuli Thoma BRAND

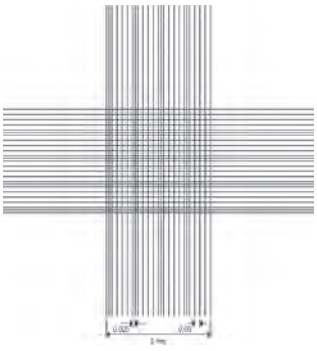

Cella contaglobuli Thoma - doppio reticolo - con o senza pinzette - il reticolo corrisponde al largo quadrato centrale del modello Neubauer - l'area di ciascun mini quadrato è di 0,0025 mm² - poiché la parte esterna dei larghi quadrati non è completata, la camera di Thoma viene usata soltanto per il conteggio dei trombociti e dei leucociti - marcata CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4718005	cella contaglobuli Thoma - senza pinzette	1 pz.
FB4718020	cella contaglobuli Thoma - con pinzette	1 pz.



11 Cilindri

Cilindri in PMP 84
Cilindri in polipropilene (PP) 85
Cilindri in stirene-acrilonitrile (SAN) 85
Cilindri in vetro Duran 85
Cilindri per densimetri 88

Cilindro in PMP Classe A+ scala blu

BRAND



Cilindro graduato in polimetilpentene - forma alta - elevata trasparenza - classe A+ - conforme ISO 6706 e DIN 12 681 - con scala di colore blu con inchiostro speciale di elevata qualità - calibrato a contenere (in) - estremamente resistente agli urti - l'elevata qualità della plastica garantisce un'eccellente resistenza chimica - le pareti quasi parallele permettono una equidistanza delle linee di graduazione - bordo rinforzato - becco funzionale minimizza lo sgocciolamento - l'esposizione a temperature superiori a 121°C (trattamento in autoclave) non ha effetti sulla precisione - per preservare la graduazione si raccomanda durante il lavaggio una temperatura massima di 60°C - con certificato del lotto.

Codice	Descrizione	Conf.
FB435108	cilindro in PMP Classe A+ scala blu - cap. 10 mL	2 pz.
FB435120	cilindro in PMP Classe A+ scala blu - cap. 25 mL	2 pz.
FB435128	cilindro in PMP Classe A+ scala blu - cap. 50 mL	2 pz.
FB435138	cilindro in PMP Classe A+ scala blu - cap. 100 mL	2 pz.
FB435148	cilindro in PMP Classe A+ scala blu - cap. 250 mL	2 pz.
FB435154	cilindro in PMP Classe A+ scala blu - cap. 500 mL	2 pz.
FB435162	cilindro in PMP Classe A+ scala blu - cap. 1000 mL	1 pz.
FB435164	cilindro in PMP Classe A+ scala blu - cap. 2000 mL	1 pz.

Cilindro in PMP Classe B scala blu

BRAND



Cilindro graduato in polimetilpentene - forma alta - elevata trasparenza - classe B - conforme ISO 6706 e DIN 12 681 - con scala di colore blu - calibrato a contenere (in) - con base pentagonale - estremamente resistente agli urti - l'elevata qualità della plastica garantisce un'eccellente resistenza chimica - le pareti quasi parallele permettono una equidistanza delle linee di graduazione - bordo rinforzato - becco funzionale minimizza lo sgocciolamento - l'esposizione a temperature superiori a 120°C (trattamento in autoclave) non ha effetti sulla precisione, in questo caso è però consigliata la versione con scala in rilievo - per preservare la graduazione si raccomanda durante il lavaggio una temperatura massima di 60°C.

Codice	Descrizione	Conf.
FB434708	cilindro in PMP classe B scala blu - cap. 10 mL	10 pz.
FB434720	cilindro in PMP classe B scala blu - cap. 25 mL	10 pz.
FB434728	cilindro in PMP classe B scala blu - cap. 50 mL	10 pz.
FB434738	cilindro in PMP classe B scala blu - cap. 100 mL	10 pz.
FB434748	cilindro in PMP classe B scala blu - cap. 250 mL	5 pz.
FB434754	cilindro in PMP classe B scala blu - cap. 500 mL	5 pz.
FB434762	cilindro in PMP classe B scala blu - cap. 1000 mL	5 pz.
FB434764	cilindro in PMP classe B scala blu - cap. 2000 mL	1 pz.

Cilindro in PMP scala in rilievo

BRAND



Cilindro graduato in polimetilpentene - forma alta - elevata trasparenza - classe B - conforme ISO 6706 e DIN 12 681 - con graduazioni permanenti stampate in rilievo - calibrato a contenere (in) - con base pentagonale - estremamente resistente agli urti - l'elevata qualità della plastica garantisce un'eccellente resistenza chimica - le pareti quasi parallele permettono una equidistanza delle linee di graduazione - bordo rinforzato - becco funzionale minimizza lo sgocciolamento - l'esposizione a temperature superiori a 120°C (trattamento in autoclave per 20 minuti) non ha effetti sulla precisione - per preservare la graduazione si raccomanda durante il lavaggio una temperatura massima di 60°C.

Codice	Descrizione	Conf.
FB434908	cilindro in PMP scala in rilievo - cap. 10 mL	10 pz.
FB434920	cilindro in PMP scala in rilievo - cap. 25 mL	10 pz.
FB434928	cilindro in PMP scala in rilievo - cap. 50 mL	10 pz.
FB434938	cilindro in PMP scala in rilievo - cap. 100 mL	10 pz.
FB434954	cilindro in PMP scala in rilievo - cap. 500 mL	5 pz.
FB434962	cilindro in PMP scala in rilievo - cap. 1000 mL	5 pz.
FB434964	cilindro in PMP scala in rilievo - cap. 2000 mL	1 pz.

Cilindro in PP Classe B, scala blu

BRAND

Cilindro graduato in polipropilene - forma alta - elevata trasparenza - classe B - conforme ISO 6706 e DIN 12 681 - con scala di colore blu - calibrato a contenere (in) - estremamente resistente agli urti - l'elevata qualità della plastica garantisce un'eccellente resistenza chimica - le pareti quasi parallele permettono una equidistanza delle linee di graduazione - bordo rinforzato - becco funzionale minimizza lo sgocciolamento - base esagonale con incavo per una maggiore stabilità - l'esposizione a temperature superiori ad 80°C non modifica l'accuratezza della misura - per preservare la graduazione si raccomanda durante il lavaggio una temperatura massima di 60°C.



Codice	Descrizione	Conf.
FB434808	cilindro in PP classe B scala blu - cap. 10 mL	10 pz.
FB434820	cilindro in PP classe B scala blu - cap. 25 mL	10 pz.
FB434828	cilindro in PP classe B scala blu - cap. 50 mL	10 pz.
FB434838	cilindro in PP classe B scala blu - cap. 100 mL	10 pz.
FB434848	cilindro in PP classe B scala blu - cap. 250 mL	5 pz.
FB434854	cilindro in PP classe B scala blu - cap. 500 mL	5 pz.
FB434862	cilindro in PP classe B scala blu - cap. 1000 mL	5 pz.
FB434864	cilindro in PP classe B scala blu - cap. 2000 mL	1 pz.

Cilindro in SAN Classe B, forma alta

BRAND

Cilindro graduato in stirene acrilonitrile (SAN) - forma bassa - completamente trasparente - con base circolare - graduazione inalterabile in rilievo - estremamente resistente agli urti - le pareti quasi parallele permettono una equidistanza delle linee di graduazione - bordo rinforzato - becco funzionale minimizza lo sgocciolamento - l'esposizione a temperature superiori ad 80°C non modifica l'accuratezza della misura - per preservare la graduazione si raccomanda durante il lavaggio una temperatura massima di 60°C - resistente ad aldeide formica e a etanolo.



Codice	Descrizione	Conf.
FB441520	cilindro in SAN Classe B - forma alta - cap. 25 mL	10 pz.
FB441528	cilindro in SAN Classe B - forma alta - cap. 50 mL	10 pz.
FB441538	cilindro in SAN Classe B - forma alta - cap. 100 mL	10 pz.
FB441548	cilindro in SAN Classe B - forma alta - cap. 250 mL	5 pz.
FB441554	cilindro in SAN Classe B - forma alta - cap. 500 mL	5 pz.
FB441562	cilindro in SAN Classe B - forma alta - cap. 1000 mL	5 pz.

Cilindro graduato in vetro Classe A, certificato USP

BRAND


Cilindro graduato in vetro boro 3.3 - forma alta - tipo Blaubrand - classe A - conformità certificata - anelli di taratura sui punti principali - in accordo DIN EN ISO 4788 - calibrato a contenere (In) - con becco - base esagonale - certificato di lotto USP incluso.



Codice	Descrizione	Conf.
FB432805	cilindro graduato - forma alta - USP - 5 mL	2 pz.
FB432808	cilindro graduato - forma alta - USP - 10 mL	2 pz.
FB432820	cilindro graduato - forma alta - USP - 25 mL	2 pz.
FB432828	cilindro graduato - forma alta - USP - 50 mL	2 pz.
FB432838	cilindro graduato - forma alta - USP - 100 mL	2 pz.
FB432848	cilindro graduato - forma alta - USP - 250 mL	2 pz.
FB432854	cilindro graduato - forma alta - USP - 500 mL	2 pz.
FB432862	cilindro graduato - forma alta - USP - 1000 mL	1 pz.
FB432864	cilindro graduato - forma alta - USP - 2000 mL	1 pz.

Cilindro vetro Classe A

BRAND

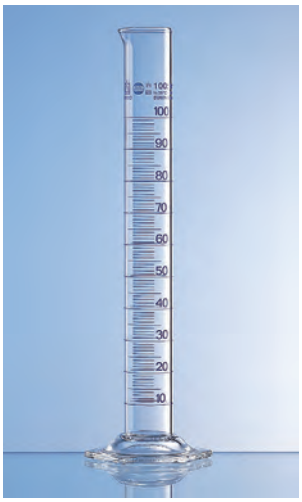

Cilindro in vetro forma alta tipo Blaubrand: anelli di taratura sui punti principali e lettura al livello inferiore del menisco - classe A - per lavori di precisione - anelli di taratura e iscrizioni di colore blu ad elevato contrasto - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 4788 - base esagonale - becco di travaso - calibrato a contenere (in) - con numero di lotto e certificato di lotto.

Codice	Descrizione	Conf.
FB432105	cilindro in vetro classe A - cap. 5 mL	2 pz.
FB432108	cilindro in vetro classe A - cap. 10 mL	2 pz.
FB432120	cilindro in vetro classe A - cap. 25 mL	2 pz.
FB432128	cilindro in vetro classe A - cap. 50 mL	2 pz.
FB432138	cilindro in vetro classe A - cap. 100 mL	2 pz.
FB432148	cilindro in vetro classe A - cap. 250 mL	2 pz.
FB432154	cilindro in vetro classe A - cap. 500 mL	2 pz.
FB432162	cilindro in vetro classe A - cap. 1000 mL	1 pz.
FB432164	cilindro in vetro classe A - cap. 2000 mL	1 pz.

Cilindro vetro Classe A con tappo

BRAND




Cilindro in vetro forma alta tipo Blaubrand: anelli di taratura sui punti principali e lettura al livello inferiore del menisco - con tappo - classe A - per lavori di precisione - anelli di taratura e iscrizioni di colore blu ad elevato contrasto - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 4788 - base esagonale in vetro - tappo in PP (per le capacità 500 e 1000 mL tappo ottagonale in PE) - smerigliatura normalizzata secondo le norme ISO - calibrati a contenere (in).

Codice	Descrizione	Conf.
FB432408	cilindro in vetro classe A c/tappo - cap. 10 mL	2 pz.
FB432420	cilindro in vetro classe A c/tappo - cap. 25 mL	2 pz.
FB432428	cilindro in vetro classe A c/tappo - cap. 50 mL	2 pz.
FB432438	cilindro in vetro classe A c/tappo - cap. 100 mL	2 pz.
FB432448	cilindro in vetro classe A c/tappo - cap. 250 mL	2 pz.
FB432454	cilindro in vetro classe A c/tappo - cap. 500 mL	2 pz.
FB432462	cilindro in vetro classe A c/tappo - cap. 1000 mL	1 pz.

Cilindro vetro Classe A ETERNA

BRAND

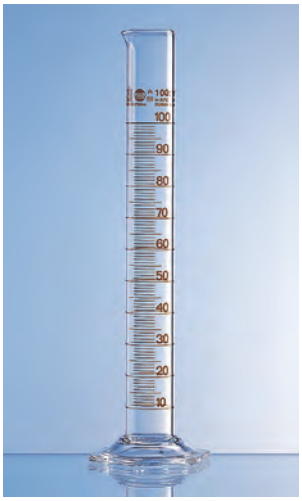


Cilindro in vetro forma alta tipo Blaubrand Eterna: anelli di taratura sui punti principali e lettura al livello inferiore del menisco - classe A - per lavori di precisione - anelli di taratura e iscrizioni di colore marrone particolarmente resistenti a metodi di lavaggio aggressivi - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 4788 - base esagonale - becco di travaso - calibrato a contenere (in) - con numero di lotto e certificato di lotto.

Codice	Descrizione	Conf.
FB432705	cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 5 mL	2 pz.
FB432708	cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 10 mL	2 pz.
FB432720	cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 25 mL	2 pz.
FB432728	cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 50 mL	2 pz.
FB432738	cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 100 mL	2 pz.
FB432748	cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 250 mL	2 pz.
FB432754	cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 500 mL	2 pz.
FB432762	cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 1000 mL	1 pz.
FB432764	cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 2000 mL	1 pz.

Cilindro vetro Classe B

BRAND

Cilindro in vetro forma alta tipo Silberbrand: tratti di graduazione corti e lettura al livello inferiore del menisco - classe B - per lavori di routine - anelli di taratura e iscrizioni di colore bianco - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 4788 - base esagonale - becco di travaso - calibrato a contenere (in).

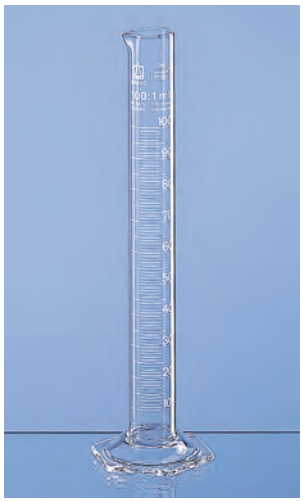


Codice	Descrizione	Conf.
FB431708	cilindro vetro classe B - cap. 10 mL	2 pz.
FB431720	cilindro vetro classe B - cap. 25 mL	2 pz.
FB431728	cilindro vetro classe B - cap. 200 mL	2 pz.
FB431738	cilindro vetro classe B - cap. 100 mL	2 pz.
FB431748	cilindro vetro classe B - cap. 250 mL	2 pz.
FB431754	cilindro vetro classe B - cap. 500 mL	2 pz.
FB431762	cilindro vetro classe B - cap. 1000 mL	1 pz.
FB431764	cilindro vetro classe B - cap. 2000 mL	1 pz.

Cilindro vetro Classe B ETERNA

BRAND

Cilindro in vetro forma alta tipo Silberbrand Eterna: tratti di graduazione corti e lettura al livello inferiore del menisco - classe B - per lavori di routine - anelli di taratura e iscrizioni di colore marrone particolarmente resistenti a metodi di lavaggio aggressivi - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 4788 - base esagonale - becco di travaso - calibrato a contenere (in).

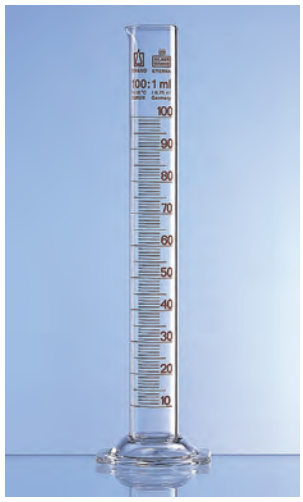


Codice	Descrizione	Conf.
FB431905	cilindro in vetro classe B ETERNA - cap. 5 mL	2 pz.
FB431908	cilindro in vetro classe B ETERNA - cap. 10 mL	2 pz.
FB431920	cilindro in vetro classe B ETERNA - cap. 25 mL	2 pz.
FB431928	cilindro in vetro classe B ETERNA - cap. 50 mL	2 pz.
FB431938	cilindro in vetro classe B ETERNA - cap. 100 mL	2 pz.
FB431948	cilindro in vetro classe B ETERNA - cap. 250 mL	2 pz.
FB431954	cilindro in vetro classe B ETERNA - cap. 500 mL	2 pz.
FB431962	cilindro in vetro classe B ETERNA - cap. 1000 mL	1 pz.
FB431964	cilindro in vetro classe B ETERNA - cap. 2000 mL	1 pz.

Cilindro vetro Classe B ETERNA con collare


BRAND

Cilindro in vetro forma alta tipo Silberbrand Eterna: tratti di graduazione corti e lettura al livello inferiore del menisco - con collare di protezione rimovibile in PP (non sterilizzabile in autoclave) - classe B - per lavori di routine - anelli di taratura e iscrizioni di colore marrone particolarmente resistenti a metodi di lavaggio aggressivi - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 4788 - piede esagonale rimovibile in PP - base esagonale e becco di travaso - calibrato a contenere (in).

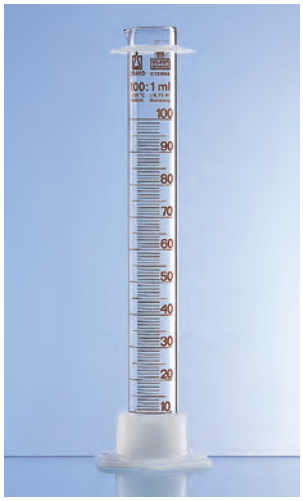

Codice	Descrizione	Conf.
FB431909	cilindro in vetro classe B ETERNA c/collare - cap. 10 mL	2 pz.
FB431921	cilindro in vetro classe B ETERNA c/collare - cap. 25 mL	2 pz.
FB431929	cilindro in vetro classe B ETERNA c/collare - cap. 50 mL	2 pz.
FB431939	cilindro in vetro classe B ETERNA c/collare - cap. 100 mL	2 pz.
FB431949	cilindro in vetro classe B ETERNA c/collare - cap. 250 mL	2 pz.
FB431955	cilindro in vetro classe B ETERNA c/collare - cap. 500 mL	2 pz.
FB431963	cilindro in vetro classe B ETERNA c/collare - cap. 1000 mL	1 pz.

Cilindro vetro Classe B ETERNA con tappo BRAND

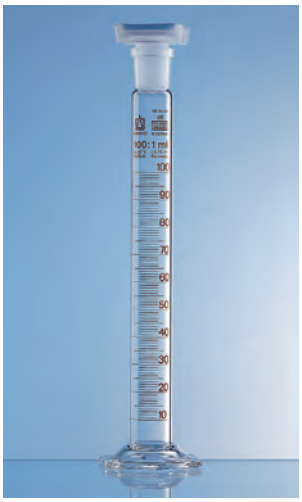

Cilindro in vetro forma alta Silberbrand Eterna: tratti di graduazione corti e lettura al livello inferiore del menisco - con tappo - classe B - per lavori di routine - anelli di taratura e iscrizioni di colore marrone particolarmente resistenti a metodi di lavaggio aggressivi - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 4788 - base esagonale con tappo in PP (per le capacità 500 e 1000 mL tappo ottagonale in PE) - smerigliatura normalizzata secondo le norme ISO - calibrato a contenere (in).

Codice	Descrizione	Conf.
FB433908	cilindro vetro classe B ETERNA c/tappo - cap. 10 mL	2 pz.
FB433920	cilindro vetro classe B ETERNA c/tappo - cap. 25 mL	2 pz.
FB433928	cilindro vetro classe B ETERNA c/tappo - cap. 50 mL	2 pz.
FB433938	cilindro vetro classe B ETERNA c/tappo - cap. 100 mL	2 pz.
FB433948	cilindro vetro classe B ETERNA c/tappo - cap. 250 mL	2 pz.
FB433954	cilindro vetro classe B ETERNA c/tappo - cap. 500 mL	2 pz.
FB433962	cilindro vetro classe B ETERNA c/tappo - cap. 1000 mL	1 pz.

Cilindro vetro Classe B ETERNA forma bassa BRAND



Cilindro in vetro forma bassa tipo Silberbrand Eterna: tratti di graduazione corti e lettura al livello inferiore del menisco - classe B - per lavori di routine - anelli di taratura e iscrizioni di colore marrone particolarmente resistenti a metodi di lavaggio aggressivi - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 4788 - base esagonale - becco di travaso - calibrati a contenere (in).

Codice	Descrizione	Conf.
FB442008	cilindro vetro Cl. B ETERNA forma bassa - cap. 10 mL	2 pz.
FB442020	cilindro vetro Cl. B ETERNA forma bassa - cap. 25 mL	2 pz.
FB442028	cilindro vetro Cl. B ETERNA forma bassa - cap. 50 mL	2 pz.
FB442038	cilindro vetro Cl. B ETERNA forma bassa - cap. 100 mL	2 pz.
FB442048	cilindro vetro Cl. B ETERNA forma bassa - cap. 250 mL	2 pz.
FB442054	cilindro vetro Cl. B ETERNA forma bassa - cap. 500 mL	2 pz.
FB442062	cilindro vetro Cl. B ETERNA forma bassa - cap. 1000 mL	1 pz.
FB442064	cilindro vetro Cl. B ETERNA forma bassa - cap. 2000 mL	1 pz.

Cilindro per densimetri in PP BRAND



Cilindro per densimetri da 500 mL - in polipropilene - con becco e serbatoio di troppo pieno per raccogliere l'eventuale debordo del liquido - questo permette la lettura del densimetro anche a cilindro totalmente pieno - l'elasticità del materiale riduce i rischi rottura del densimetro - con piede ottagonale - becco di travaso - altezza 350 mm - diam. int. 50 mm.


Codice	Descrizione	Conf.
FB450000	cilindro per densimetri in PP - cap. 500 mL	1 pz.

Cilindro per densimetri in vetro

BRAND

Cilindro per densimetri in vetro borosilicato 3.3 - non graduato - con base esagonale e becco di travaso.

Codice	Descrizione	Conf.
FB40987402	cilindro per densimetri in vetro - cap. 250 mL	1 pz.
FB40987404	cilindro per densimetri in vetro - cap. 500 mL	1 pz.

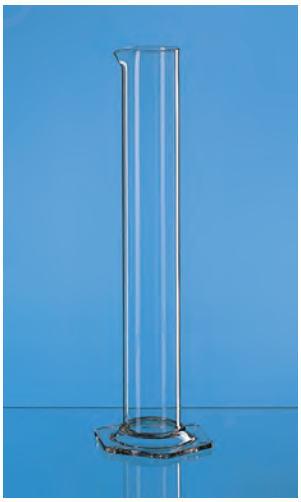

Lyset™

Boost your cell culture today for the experiments of tomorrow

Lyset™, the platelet derived supplement for cell cultures.

Enterely of human origin for *in vitro* cell cultures applications.



Lyset™ is manufactured by Sclavo Diagnostics Int. on Biorigen S.r.l. licence.

- an “off the shelf”, fully standardized and lyophilized, human platelet derived cell culture supplement
- enables selection, expansion and differentiation of human primary cell cultures
- enhances cell proliferation by maintaining the differentiation potential in cells, otherwise difficult to expand in culture
- allows culture of cells in a xeno-free environment
  (Fetal Bovine Serum no longer needed)

www.lyset.it

DASITGROUP | sclavo diagnostics SCLAVO DIAGNOSTICS INTERNATIONAL

Distributore per l’Italia DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS




12
Coni Imhoff

Coni Imhoff in plastica 92
Coni Imhoff in vetro 92

Cono Imhoff in SAN

BRAND

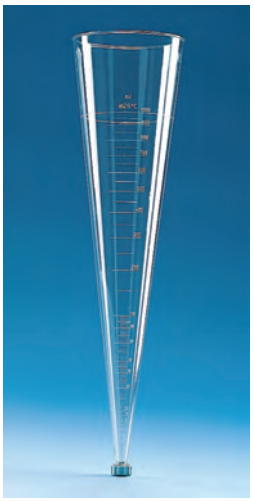

Cono Imhoff per sedimentazione - con rubinetto a vite per facilitare l'uscita del contenuto - in SAN, trasparente - tipo PLASTIBRAND - graduato fino a 1000 mL - in accordo a DIN 12 672 - resiste ad una temperatura massima di 85 °C.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4388000	cono Imhoff in SAN - graduato fino a 1000 mL	1 pz.

Cono Imhoff in vetro

BRAND



Cono Imhoff per sedimentazione - in vetro borosilicato 3.3 - senza rubinetto - tipo SILBERBRAND - graduato a 100 mL - anello di taratura a 1000 mL - in accordo a DIN 12 672.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4387362	cono Imhoff s/rubinetto - graduato fino a 100 mL	4 pz.

Cono Imhoff in vetro con rubinetto

BRAND



Cono Imhoff per sedimentazione - in vetro borosilicato 3.3 - tipo SILBERBRAND - con rubinetto - graduato a 100 mL - anello di taratura a 1000 mL - in accordo alla DIN 12 672.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4387662	cono Imhoff per sedimentazione con rubinetto	1 pz.

Cono Imhoff in vetro graduato fino 1000 mL

BRAND

Cono Imhoff per sedimentazione - senza rubinetto - in vetro borosilicato 3.3 - tipo SILBERBRAND - graduato fino a 1000 mL - in accordo a DIN 12 672.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4387462	cono Imhoff s/rubinetto - graduato fino a 1000 mL	4 pz.


Cabine a sicurezza biologica
Cabine per citotossici
Flusso laminare verticale e orizzontale
Cappe chimiche a filtrazione molecolare
Isolatori
Sistemi laminari industriali
Freezer da laboratorio
Faster è il marchio di eccellenza del flusso laminare dal 1984. Capire le necessità dei clienti e del mercato, progettare, costruire e distribuire attraverso canali professionali strumentazione per il laboratorio e per l'industria costituiscono la "mission" e l'esperienza dell'azienda.
DASITGROUP
FA ST ER
PROTECTION, SAFETY, RELIABILITY. AND MORE
www.faster-air.com
Distributore per l'Italia
DASITGROUP
CARLO ERBA REAGENTS




13 Cromatografia

TLC - Lastre 96

Lastra con strato in cellulosa

Macherey Nagel

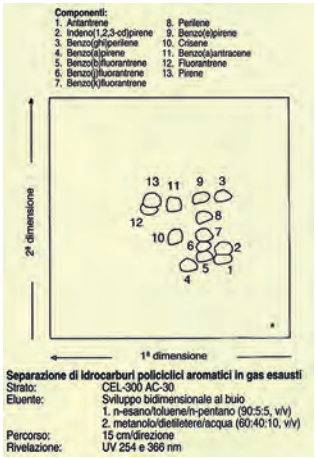



Lastra con strato in cellulosa - la cellulosa viene utilizzata in particolar modo per separazioni cromatografiche di sostanze polari come amminoacidi e altri acidi o idrati di carbonio - rispetto alla cromatografia su carta (PC), la cromatografia su strato sottile (TLC) su cellulosa presenta il vantaggio di avere tempi minori, macchie di sostanze più concentrate e quindi una sensibilità di prova più elevata.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL818155	lastra TLC - supporto alluminio - spess. 0,1 mm - dim. 4x8 cm	50 pz.
MNL818157	lastra TLC - supporto alluminio - spess. 0,1 mm - dim. 5x20 cm - UV254	50 pz.
MNL818153	lastra TLC - supporto alluminio - spess. 0,1 mm - dim. 20x20 cm	25 pz.
MNL818156	lastra TLC - supporto alluminio - spess. 0,1 mm - dim. 20x20 cm - UV254	25 pz.
MNL801011	lastra TLC - supporto poliestere - spess. 0,1 mm - dim. 4x8 cm	50 pz.
MNL801022	lastra TLC - supporto poliestere - spess. 0,1 mm - dim. 5x20 cm - UV254	50 pz.
MNL801013	lastra TLC - supporto poliestere - spess. 0,1 mm - dim. 20x20 cm	25 pz.
MNL801023	lastra TLC - supporto poliestere - spess. 0,1 mm - dim. 20x20 cm - UV254	25 pz.
MNL808013	lastra TLC - supporto vetro - spess. 0,1 mm - dim. 20x20 cm	25 pz.
MNL808023	lastra TLC - supporto vetro - spess. 0,1 mm - dim. 20x20 cm - UV254	25 pz.
MNL808033	lastra TLC - supporto vetro - spess. 0,25 mm - dim. 20x20 cm	25 pz.
MNL808043	lastra TLC - supporto vetro - spess. 0,25 mm - dim. 20x20 cm - UV254	25 pz.
MNL808053	lastra TLC - supporto vetro - spess. 0,5 mm - dim. 20x20 cm	20 pz.
MNL808063	lastra TLC - supporto vetro - spess. 0,5 mm - dim. 20x20 cm - UV254	20 pz.

Lastra con strato in gel di silice 60 SIL G

Macherey Nagel





Lastra con strato in gel di silice 60 SIL G - superficie specifica (BET) di 500 m²/g circa - dimensioni pori: 60 Å - volume di porosità specifico di 0,75 mL/g - granulometrica compresa tra 5 e 17 µm - come sostanze luminescenti vengono utilizzati silicato di zinco attivato al manganese, per la luce UV a onde corte (254 nm) e un pigmento luminoso inorganico speciale, per la luce UV ad onde lunghe (366 nm) - come legante vengono utilizzati prodotti che resistono a quasi tutti i solventi organici e a reagenti di prova particolarmente aggressivi.


Codice	Descrizione	Conf.
MNL809027	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 5x10 cm - UV254	50 pz.
MNL818161	lastra TLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 5x10 cm	50 pz.
MNL818032	lastra TLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 5x20 cm	50 pz.
MNL818163	lastra TLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 10x20 cm	20 pz.
MNL818033	lastra TLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 20x20 cm	25 pz.
MNL818129	lastra TLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 2,5x7,5 cm - UV254	200 pz.
MNL818131	lastra TLC - supporto alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 4x8 cm - UV254	50 pz.
MNL818160	lastra TLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 5x10 cm - UV254	50 pz.
MNL818132	lastra TLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 5x20 cm - UV254	50 pz.
MNL818133	lastra TLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 20x20 cm - UV254	25 pz.
MNL805902	lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 2,5x7,5 cm	200 pz.
MNL805032	lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 4x8 cm	50 pz.
MNL805012	lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 5x20 cm	50 pz.
MNL805013	lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 20x20 cm	25 pz.
MNL805014	lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 40x20 cm	25 pz.
MNL805901	lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 2,5x7,5 cm - UV254	200 pz.
MNL805021	lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 4x8 cm - UV 254	50 pz.
MNL805022	lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 5x20 cm - UV 254	50 pz.
MNL805023	lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 20x20 cm - UV 254	25 pz.
MNL805024	lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 40x20 cm - UV254	25 pz.
MNL805017	lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 500x20 cm - UV254	1 pz.
MNL809017	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 5x10 cm	50 pz.
MNL809011	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 5x20 cm	100 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL809012	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 10x20 cm	50 pz.
MNL809013	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 20x20 cm	25 pz.
MNL809021	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 5x20 cm - UV254	100 pz.
MNL809020	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 10x10 cm - UV254	25 pz.
MNL809022	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 10x20 cm - UV254	50 pz.
MNL809023	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 20x20 cm - UV254	25 pz.
MNL809121	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 5x20 cm - UV254+UV366	100 pz.
MNL809122	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 10x20 cm - UV254+UV366	50 pz.
MNL809123	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 20x20 cm - UV254+UV366	25 pz.
MNL809051	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,5 mm - dim. 20x20 cm	20 pz.
MNL809053	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,5 mm - dim. 20x20 cm - UV254	20 pz.
MNL809061	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 1 mm - dim. 20x20 cm	15 pz.
MNL809063	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 1 mm - dim. 20x20 cm - UV254	15 pz.
MNL809073	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 2 mm - dim. 20x20 cm	12 pz.
MNL809083	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 2 mm - dim. 20x20 cm - UV254	12 pz.

Lastra con strato in ossido di alluminio

Macherey Nagel


Lastra con strato di ossido d'alluminio - particolarmente indicata per separazioni cromatografiche di terpeni, alcaloidi, steroidi, composti alifatici e aromatici - per realizzare separazioni riproducibili è importante prestare particolare attenzione al contenuto in acqua degli strati in quanto le molecole d'acqua possono bloccare i punti attivi della superficie - per la maggior parte delle separazioni, in caso d'umidità dell'aria relativa conosciuta, è sufficiente utilizzare lastre con strati essiccati all'aria, oppure debolmente attivati (per es. a 75 °C o 110 °C per 30 minuti).

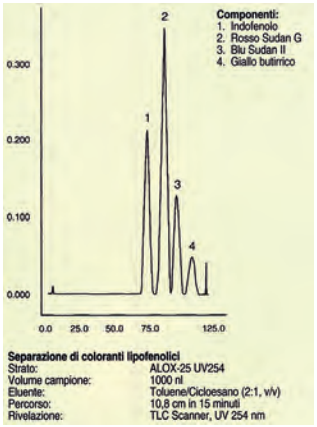

Codice	Descrizione	Conf.
MNL818030.20	lastra TLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 5x7,5 cm	20 pz.
MNL818130.20	lastra TLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 5x7,5 cm - UV254	20 pz.
MNL818024	lastra TLC - supporto alluminio - spessore 0,2 mm - dim. 5x20 cm - UV254	50 pz.
MNL818162	lastra TLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 10x20 cm - UV254	20 pz.
MNL818023	lastra TLC - supporto alluminio - spessore 0,2 mm - dim. 20x20 cm - UV254	25 pz.
MNL802021	lastra TLC - supporto poliestere - spessore 0,2 mm - dim. 4x8 cm - UV254	50 pz.
MNL802022	lastra TLC - supporto poliestere - spessore 0,2 mm - dim. 5x20 cm - UV254	50 pz.
MNL802023	lastra TLC - supporto poliestere - spessore 0,2 mm - dim. 20x20 cm - UV254	25 pz.
MNL809028.100	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 2,5x7,5 cm - UV254	100 pz.
MNL809017.200	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 5x10 cm	200 pz.
MNL809027.200	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 5x10 cm - UV254	200 pz.
MNL807021	lastra TLC - supporto vetro - spessore 0,25 mm - dim. 5x20 cm - UV254	100 pz.
MNL807023	lastra TLC - supporto vetro - spessore 0,25 mm - dim. 20x20 cm - UV254	25 pz.
MNL807033	lastra TLC - supporto vetro - spessore 1 mm - dim. 20x20 cm - UV254	15 pz.

Lastra HPTLC Nano strato in gel di silice

Macherey Nagel

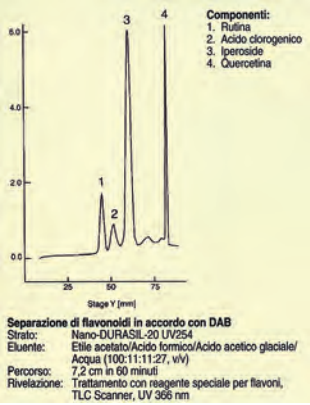
Componenti:
1. Rutina
2. Acido clorogenico
3. Iperoside
4. Quercetina
Separazione di flavonoidi in accordo con DAB
Strato: Nano-DURASIL-20 UV254
Eluente: Etile acetato/Acido formico/Acido acetico glaciale/ Acqua (100:11:11:27, v/v)
Percorso: 7,2 cm in 60 minuti
Rivelazione: Trattamento con reagente speciale per flavoni, TLC Scanner, UV 366 nm

Lastra Nano con strato di gel di silice - rispetto alle lastre standard ha maggiore selettività determinata dalla minore granulometria e dal frazionamento molto fine - tempi e percorsi di separazioni minori - possibilità di applicazione di volumi minori, da 0,01 a 0,1 µL - diffusione più contenuta grazie alle macchie di applicazione estremamente ridotte (al di sotto di 1 mm di diametro) - elevata sensibilità (campo dei nanogrammi, da cui la denominazione lastre Nano) - disponibile con uno strato dello spessore di 200 µm.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL818141	lastra HPTLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 20x20 cm	25 pz.
MNL818143	lastra HPTLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 20x20 cm - UV254	25 pz.
MNL818240	lastra HPTLC - supporto: alluminio Xtra - spess. 0,2 mm - dim. 5x20 cm	50 pz.
MNL818241	lastra HPTLC - supporto: alluminio Xtra - spess. 0,2 mm - dim. 20x20 cm	25 pz.
MNL818342	lastra HPTLC - supp. alluminio Xtra - spess. 0,2 mm - dim. 5x20 cm - UV254	50 pz.
MNL818343	lastra HPTL - supp. alluminio Xtra - spess. 0,2 mm - dim. 20x20 cm - UV254	25 pz.
MNL811011	lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,2 mm - dim. 5x5 cm	100 pz.
MNL811012	lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,2 mm - dim. 10x10 cm	25 pz.
MNL811013	lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,2 mm - dim. 10x20 cm	50 pz.
MNL811021	lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,2 mm - dim. 5x5 cm - UV254	100 pz.
MNL811022	lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,2 mm - dim. 10x10 cm - UV254	25 pz.
MNL811023	lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,2 mm - dim. 10x20 cm - UV254	50 pz.

Lastra HPTLC strato gel silice NH2-amino


Macherey Nagel

Lastra con strato di gel di silice - distribuzione particellare fra i 2 e 10 µm - porosità pari a 60 Å - la fase stazionaria amino (NH2) è stata studiata per essere utilizzata sia con fase acquose che con solventi organici - consigliata per la separazione delle seguenti classi di composti: vitamine, steroidi, derivati delle purine, xantine, fenoli, pesticidi, nucleotidi.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL818182	lastra HPTLC - supporto: alluminio - spess. 0,15 mm - dim. 4x8 cm - UV254	50 pz.
MNL811111	lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,2 mm - dim. 10x10 cm - UV254	25 pz.
MNL811112	lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,2 mm - dim. 10x20 cm - UV254	25 pz.

Lastra HPTLC strato in gel di silice RP-18W

Macherey Nagel

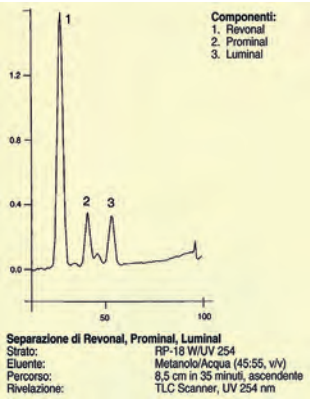

Lastra con strato di gel di silice RP-18 W/UV254 - può essere utilizzata sia in cromatografia a fase inversa (RP) che in cromatografia a fase normale (NP), potendo essere impiegata con mezzi puramente organici o organico-acquosi e con mezzi puramente acquosi - utilizzando del gel di silice C18 parzialmente silanizzato è possibile realizzare, a seconda della composizione del mezzo, una separazione più "RP-simile" o una più "NP-simile" - la polarità dello strato può essere determinata quindi da una variazione relativa della polarità del mezzo - grazie alla presenza nello strato di un indicatore di fluorescenza, la lastra può essere utilizzata anche con mezzi acidi - dimensioni pori: di 9 µm - spessore dello strato 250 µm - ottima separazione delle seguenti classi di composti: amminofenoli, barbiturici, conservanti, nucleobasi, idrocarburi policiclici aromatici, steroidi, tetracicline, emollienti (ftalato) - per realizzare una separazione migliore è sufficiente una attivazione dello strato a 110-115 °C per 10-15 minuti.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL818144	lastra HPTLC - supporto: alluminio - spess. 0,15 mm - dim. 4x8 cm - UV254	50 pz.
MNL818152	lastra HPTLC - supporto: alluminio - spess. 0,15 mm - dim. 5x10 cm - UV254	50 pz.
MNL818145	lastra HPTLC - supporto: alluminio - spess. 0,15 mm - dim. 5x20 cm - UV254	50 pz.
MNL818147	lastra HPTLC - supporto: alluminio - spess. 0,15 mm - dim. 10x10 cm - UV254	25 pz.
MNL818146	lastra HPTLC - supporto: alluminio - spess. 0,15 mm - dim. 20x20 cm - UV254	25 pz.
MNL811073	lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 5x20 cm - UV254	50 pz.
MNL811075	lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 10x10 cm - UV254	25 pz.
MNL811072	lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 10x20 cm - UV254	50 pz.
MNL811071	lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 20x20 cm - UV254	25 pz.
MNL811074	lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 1 mm - dim. 20x20 cm - UV254	15 pz.

Lastra strato in gel silice 60 Durasil

Macherey Nagel

Lastra con strato in gel di silice 60 - superficie specifica (BET) di 500 m²/g circa - dimensioni pori: 60 Å - volume di porosità specifico di 0,75 mL/g - granulometrica compresa tra 5 e 17 µm - come sostanza luminescente viene utilizzato silicato di zinco attivato al manganese per la luce UV a onde corte (254 nm) - come legante vengono utilizzati prodotti che resistono a quasi tutti i solventi organici e a reagenti di prova particolarmente aggressivi - nessuna tendenza alla fase inversa - particolarmente polare.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL812003	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 10x20 cm	50 pz.
MNL812004	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 20x20 cm	25 pz.
MNL812005	lastra TLC - supporto: vetro - spessore 0,25 mm - dim. 5x10 cm - UV254	50 pz.
MNL812006	lastra TLC - supporto: vetro - spessore 0,25 mm - dim. 5x20 cm - UV254	100 pz.
MNL812007	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 10x20 cm - UV254	50 pz.
MNL812008	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 20x20 cm - UV254	25 pz.

www.carloerbareagents.com





14 Cuvette

Cuvette monouso 102
Portacuvette 102

Cuvetta UV macro e semimicro

BRAND




Cuvetta in plastica monouso - tipo semimicro - ampio campo spettrale: tra 220 e 990 nm - utilizzabile con i più comuni fotometri in commercio - prodotta con materiale plastico ad elevata resistenza chimica - impiegabile con la maggior parte dei solventi polari come pure con acidi e basi - compatibile con reagenti chimici quali acetone, butanone, DMF, ed acido cloridrico concentrato - ideale per analisi e determinazione di: proteine, DNA e RNA.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4759170	cuvetta UV macro	100 pz.
FB4759150	cuvette UV semi-micro	100 pz.

Cuvetta UV micro

BRAND





Cuvetta in plastica monouso - tipo micro - particolarmente indicata per l'analisi fotometriche di: proteine, DNA, RNA, e oligonucleidi nel campo dell'UV - utilizzabile a partire da 230 nm - ideale per misure a 260 nm, 280 nm e nel campo del visibile - analisi anche a partire da volumi di 70 µL - disponibile in 2 differenti altezze (8,5 e 15 mm) per l'impiego, senza alcun adattatore, nei più comuni spettrofotometri in commercio: Amersham Biosciences, Analytik Jena, Biochrom, WPA, Eppendorf, Perkinelmer Instruments, ThermoSpectronic, ecc. - cammino ottico standard 10 mm - i tipi in confezione singola sono esenti da DNasi, DNA, RNasi.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4759200	cuvetta UV micro - h 8,5 mm	100 pz.
FB4759210	cuvetta UV micro - h 8,5 mm	500 pz.
FB4759215	cuvetta UV micro - h 8,5 mm - cf. sing. - esente DNA, DNasi, RNasi	100 pz.
FB4759220	cuvetta UV micro - h 15 mm	100 pz.
FB4759230	cuvetta UV micro - h 15 mm	500 pz.
FB4759235	cuvetta UV micro - h 15 mm - cf. sing. - esente DNA, DNasi, RNasi	100 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4759240	coperchio cuvette UV micro - blu per conservare i campioni fino a -20 °C	100 pz.
FB4759241	coperchio cuvette UV micro - giallo per conservare i campioni fino a -20 °C	100 pz.
FB4759242	coperchio cuvette UV micro - verde per conservare i campioni fino a -20 °C	100 pz.
FB4759243	coperchio cuvette UV micro - arancione per conservare i campioni a -20 °C	100 pz.


Portacuvette 16 posti

BRAND



Supporto per cuvette - in polipropilene grigio - 16 posti numerati - autoclavabile (121 °C) - per cuvette standard con cammino ottico di 10 mm - dim. (LxPxH) 210x70x38 mm.


Codice	Descrizione	Conf.
FB4759500	supporto per cuvette in PP	1 pz.

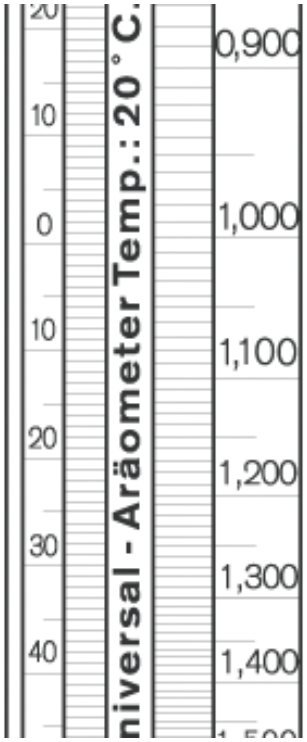

15 Densità

Densimetri 104
Picnometri 108


Densimetro ampia scala div. 0,005 g/cm3 BRAND



Densimetro ampia scala - per una prima valutazione del valore di densità - di tipo universale per liquidi più leggeri e/o più pesanti dell'acqua - divisione 0,005 g/cm³ - temperatura di riferimento 20°C - zavorra a piombo - senza termometro - lunghezza 260-300 mm circa.

Codice	Descrizione	Conf.
FB40970010	densimetro ampia scala - scala 0,700-1,000 g/cm3	1 pz.
FB40970012	densimetro ampia scala - scala 1,000-1,500 g/cm3	1 pz.
FB40970014	densimetro ampia scala - scala 1,500-2,000 g/cm3	1 pz.

Densimetro ampia scala div. 0,01 g/cm3 BRAND




Densimetro ampia scala - per una prima valutazione del valore di densità in modo da poter scegliere lo strumento più adatto a una determinazione precisa - di tipo universale per liquidi più leggeri e più pesanti dell'acqua - scala 0,700-2,000 g/cm³ - divisione 0,01 g/cm³ - temperatura di riferimento 20 °C - zavorra a piombo - lunghezza 360 mm circa - senza termometro.

Procedura di misurazione:

- Porre il liquido da controllare in un cilindro trasparente di dimensioni appropriate;
- Portare la temperatura al valore indicato dal riferimento del densimetro;
- Prima della misura agitare il liquido con una bacchetta di vetro per eliminare zone con differente densità e temperatura;
- Il densimetro pulito deve essere toccato soltanto sopra la scala;
- Accertarsi che il liquido non aderisca al di sopra di 5 mm dal punto di lettura, poiché ciò potrebbe alterare il risultato;
- Inoltre il menisco deve rimanere stabile e non cambiare la sua forma o altezza quando lo stelo si muove su e giù;
- Quando il densimetro ha raggiunto l'equilibrio, galleggia liberamente senza toccare le pareti del cilindro;
- La lettura della densità si effettua 'da sotto' in caso di liquidi trasparenti, per liquidi non trasparenti la lettura si effettua 'da sopra'. Controllare la temperatura del liquido immediatamente dopo la lettura. La temperatura massima ammessa per misurazioni con densimetri senza termometro è di 70°C.

Codice	Descrizione	Conf.
FB40970510	densimetro ampia scala senza termometro div. 0.01 g/cm3	1 pz.

Densimetro Gay-Lussac+Cartier BRAND



Densimetro Gay-Lussac+Cartier - disponibile con e senza termometro - divisioni 1 volume%/0,5°Cartier - temperatura di riferimento 15 °C - scala 0-100 volume %/ 10-45 °Cartier - versione senza termometro lunghezza approssimativa 260 mm - versione con termometro: lunghezza approssimativa 330 mm; termometro scala 0-30/40 °C (divisione 1 °C); riempimento petrolio; colorazione blu.

Codice	Descrizione	Conf.
FB40980310	densimetro Gay-Lussac+Cartier - senza termometro	1 pz.
FB40980360	densimetro Gay-Lussac+Cartier - con termometro	1 pz.

Densimetro modello Baumé

BRAND

Densimetro modello Baumé - per soluzioni acquose e altri liquidi con tensione superficiale simile - temperatura di riferimento 20 °C - senza termometro - il vantaggio di questa scala è che la distanza tra i segni di graduazione rimane costante sull'intero campo di misura - N.B. La scala 0-70 °Bé corrisponde alla scala 1-1,94 g/cm³.




Codice	Descrizione	Conf.
FB40971528	densimetro Baumé - scala °Bé 0-35 - div. °Bé 1 - lungh. 250 mm	1 pz.
FB40971534	densimetro Baumé - scala °Bé 0-50 - div. °Bé 1 - lungh. 250 mm	1 pz.
FB40971535	densimetro Baumé - scala °Bé 0-70 - div. °Bé 1 - lungh. 250 mm	1 pz.
FB40971536	densimetro Baumé - scala °Bé 0-10 - div. °Bé 0,1 - lungh. 285 mm	1 pz.
FB40971537	densimetro Baumé - scala °Bé 10-20 - div. °Bé 0,1 - lungh. 285 mm	1 pz.
FB40971538	densimetro Baumé - scala °Bé 20-30 - div. °Bé 0,1 - lungh. 285 mm	1 pz.
FB40971539	densimetro Baumé - scala °Bé 30-40 - div. °Bé 0,1 - lungh. 285 mm	1 pz.
FB40971540	densimetro Baumé - scala °Bé 40-50 - div. °Bé 0,1 - lungh. 285 mm	1 pz.
FB40971541	densimetro Baumé - scala °Bé 50-60 - div. °Bé 0,1 - lungh. 285 mm	1 pz.
FB40971542	densimetro Baumé - scala °Bé 60-70 - div. °Bé 0,1 - lungh. 285 mm	1 pz.

Densimetro per usi generali lung. 160 mm

BRAND

Densimetro per usi generali - divisione 0,001 g/cm3 - temperatura di riferimento 20 °C - senza termometro - lunghezza approssimativa 160 mm.

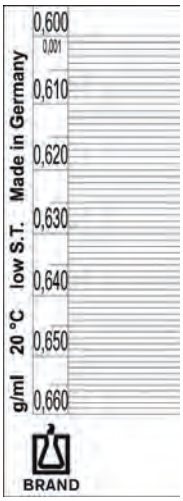

Codice	Descrizione	Conf.
FB40966030	densimetro usi generali - scala 0,600-0,660 g/cm3	1 pz.
FB40966031	densimetro usi generali - scala 0,650-0,710 g/cm3	1 pz.
FB40966032	densimetro usi generali - scala 0,700-0,760 g/cm3	1 pz.
FB40966033	densimetro usi generali - scala 0,760-0,820 g/cm3	1 pz.
FB40966034	densimetro usi generali - scala 0,820-0,880 g/cm3	1 pz.
FB40966035	densimetro usi generali - scala 0,880-0,940 g/cm3	1 pz.
FB40966036	densimetro usi generali - scala 0,940-1,000 g/cm3	1 pz.
FB40966037	densimetro usi generali - scala 1,000-1,060 g/cm3	1 pz.
FB40966038	densimetro usi generali - scala 1,060-1,120 g/cm3	1 pz.
FB40966039	densimetro usi generali - scala 1,120-1,180 g/cm3	1 pz.
FB40966040	densimetro usi generali - scala 1,180-1,240 g/cm3	1 pz.
FB40966041	densimetro usi generali - scala 1,240-1,300 g/cm3	1 pz.
FB40966042	densimetro usi generali - scala 1,300-1,360 g/cm3	1 pz.
FB40966043	densimetro usi generali - scala 1,360-1,420 g/cm3	1 pz.
FB40966044	densimetro usi generali - scala 1,420-1,480 g/cm3	1 pz.
FB40966045	densimetro usi generali - scala 1,480-1,540 g/cm3	1 pz.
FB40966046	densimetro usi generali - scala 1,540-1,600 g/cm3	1 pz.
FB40966047	densimetro usi generali - scala 1,600-1,660 g/cm3	1 pz.
FB40966048	densimetro usi generali - scala 1,660-1,720 g/cm3	1 pz.
FB40966049	densimetro usi generali - scala 1,720-1,780 g/cm3	1 pz.
FB40966050	densimetro usi generali - scala 1,780-1,840 g/cm3	1 pz.
FB40966051	densimetro usi generali - scala 1,840-1,900 g/cm3	1 pz.
FB40966052	densimetro usi generali - scala 1,900-1,960 g/cm3	1 pz.
FB40966053	densimetro usi generali - scala 1,960-2,020 g/cm3	1 pz.

Densimetro per usi generali lung. 300 mm

BRAND



Densimetro per usi generali - per liquidi più leggeri e più pesanti dell'acqua - divisione 0,001 g/cm³, temperatura di riferimento 20 °C - zavorra a piombo - senza termometro - lunghezza 300 mm circa.

Codice	Descrizione	Conf.
FB40968510	densimetro usi generali - scala 0,600-0,700 g/cm3	1 pz.
FB40968511	densimetro usi generali - scala 0,700-0,800 g/cm3	1 pz.
FB40968512	densimetro usi generali - scala 0,800-0,900 g/cm3	1 pz.
FB40968513	densimetro usi generali - scala 0,900-1,000 g/cm3	1 pz.
FB40968514	densimetro usi generali - scala 1,000-1,100 g/cm3	1 pz.
FB40968515	densimetro usi generali - scala 1,100-1,200 g/cm3	1 pz.
FB40968516	densimetro usi generali - scala 1,200-1,300 g/cm3	1 pz.
FB40968517	densimetro usi generali - scala 1,300-1,400 g/cm3	1 pz.
FB40968518	densimetro usi generali - scala 1,400-1,500 g/cm3	1 pz.
FB40968519	densimetro usi generali - scala 1,500-1,600 g/cm3	1 pz.
FB40968520	densimetro usi generali - scala 1,600-1,700 g/cm3	1 pz.
FB40968521	densimetro usi generali - scala 1,700-1,800 g/cm3	1 pz.
FB40968522	densimetro usi generali - scala 1,800-1,900 g/cm3	1 pz.
FB40968523	densimetro usi generali - scala 1,900-2,000 g/cm3	1 pz.

Densimetro per usi generali lunghezza 280 mm

BRAND



Densimetro per usi generali - senza termometro - divisione 0,002 g/cm3 - temperatura di riferimento 20 °C - lunghezza approssimativa 280 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
FB40969510	densimetro usi generali - scala 0,600-0,800 g/cm3	1 pz.
FB40969511	densimetro usi generali - scala 0,800-1,000 g/cm3	1 pz.
FB40969512	densimetro usi generali - scala 1,000-1,200 g/cm3	1 pz.
FB40969513	densimetro usi generali - scala 1,200-1,400 g/cm3	1 pz.
FB40969514	densimetro usi generali - scala 1,400-1,600 g/cm3	1 pz.
FB40969515	densimetro usi generali - scala 1,600-1,800 g/cm3	1 pz.
FB40969516	densimetro usi generali - scala 1,800-2,000 g/cm3	1 pz.

Densimetro per usi generali, con termometro

BRAND




Densimetro per usi generali - per liquidi più leggeri e più pesanti dell'acqua - divisione 0,002 g/cm³ - termometro con scala da 0 a +30/40 °C, divisione 1 °C - riempimento in petrolio con colorazione blu - lunghezza 330 mm circa.

Codice	Descrizione	Conf.
FB40969610	densimetro con termometro - scala 0,600-0,800 g/cm3	1 pz.
FB40969611	densimetro con termometro - scala 0,800-1,000 g/cm3	1 pz.
FB40969612	densimetro con termometro - scala 1,000-1,200 g/cm3	1 pz.
FB40969613	densimetro con termometro - scala 1,200-1,400 g/cm3	1 pz.
FB40969614	densimetro con termometro - scala 1,400-1,600 g/cm3	1 pz.
FB40969615	densimetro con termometro - scala 1,600-1,800 g/cm3	1 pz.
FB40969616	densimetro con termometro - scala 1,800-2,000 g/cm3	1 pz.

Densimetro per usi speciali

BRAND

Densimetri per usi speciali - doppia scala, peso % e densità: permette di evitare la consultazione di tabelle e calcolare i fattori di correzione per le temperature - per misurare la concentrazione, percentuale in peso, di soluzioni, acidi e basi - suddivisione 1% in peso (0,5% per ammoniaca) - temperatura di riferimento 20 °C - senza termometro - lunghezza da 290 a 320 mm.



Codice	Descrizione	Conf.
FB40992910	densimetro per HCl - scala peso 0-40% - divisione peso 0,5%	1 pz.
FB40987510	densimetro per NH4OH - scala peso 0-35% - divisione peso 0,5%	1 pz.
FB40992610	densimetro per NaCl - scala peso 0-27% - divisione peso 0,5%	1 pz.

Densimetro per zuccheri

BRAND

Densimetro per zuccheri - per il controllo delle concentrazioni in soluzioni zuccherine - saccarimetro modello Brix (1 Brix = 1% soluzione di zucchero) - modello senza termometro: divisione 1° Brix, temperatura di riferimento 20 °C, lunghezza approssimativa 260 mm - modello con termometro: divisione 0,1 °Brix; calibrato a +20 °C; termometro scala da 0 a + 40/50 °C, divisione 1 °C; lunghezza totale 330 mm; riempimento petrolio; colorazione blu.




Codice	Descrizione	Conf.
FB40984710	densimetro per zuccheri - scala °Brix 0-10 - con termometro	1 pz.
FB40984711	densimetro per zuccheri - scala °Brix 10-20 - con termometro	1 pz.
FB40984712	densimetro per zuccheri - scala °Brix 20-30 - con termometro	1 pz.
FB40984713	densimetro per zuccheri - scala °Brix 30-40 - con termometro	1 pz.
FB40984714	densimetro per zuccheri - scala °Brix 40-50 - con termometro	1 pz.
FB40984715	densimetro per zuccheri - scala °Brix 50-60 - con termometro	1 pz.
FB40984417	densimetro per zuccheri - scala °Brix 0-30 - senza termometro	1 pz.
FB40984418	densimetro per zuccheri - scala °Brix 30-60 - senza termometro	1 pz.
FB40984416	densimetro per zuccheri - scala °Brix 60-90 - senza termometro	1 pz.

Densimetro Richter+Tralles

BRAND

Densimetro Richter+Tralles - divisioni 1 peso % / 1 volume % - temperatura di riferimento 20 °C - scala 0-100 % (peso/volume) - disponibile con o senza termometro - versione senza termometro lunghezza approssimativa 260 mm - versione con termometro: lunghezza approssimativa 330 mm; termometro scala: 0-30/40 °C (divisione 1 °C); riempimento petrolio; colorazione blu.



Codice	Descrizione	Conf.
FB40980510	Densimetro Richter+Tralles - senza termometro	1 pz.
FB40980560	Densimetro Richter+Tralles - con termometro	1 pz.

Picnometro calibrato, con termometro BRAND



Picnometro calibrato - con termometro e tubo capillare - tipo Blaubrand: calibrato singolarmente - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN ISO 3507 - tubo capillare con cono smerigliato SN 7/16 - calibrato a contenere (In) - temperatura di riferimento 20 °C - termometro con scala in vetro latteo con cono smerigliato SN 10/19, scala in °C da 10 a 35, divisione 0,2 °C, riempito a mercurio - volume misurato in cm3 indicato con 3 cifre decimali - capacità serigrafata su bottiglia - con certificato individuale.

Codice	Descrizione	Conf.
FB443408	picnometro calibrato c/termometro e tubo capillare - cap. nominale 10 cm3	1 pz.
FB443428	picnometro calibrato c/termometro e tubo capillare - cap. nominale 50 cm3	1 pz.
FB443438	picnometro calibrato c/termometro e tubo capillare - cap. nominale 100 cm3	1 pz.

Picnometro calibrato, Gay-Lussac BRAND



Picnometro calibrato - tipo Gay-Lussac - tipo Blaubrand: calibrato singolarmente - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN ISO 3507 - tappo SN 10/19 con foro capillare - calibrato a contenere (In) - temperatura di riferimento 20 °C - parte superiore del tappo smerigliato e levigato - volume misurato in cm3 indicato con 3 cifre decimali - capacità serigrafata su bottiglia - con certificato individuale.

Codice	Descrizione	Conf.
FB443305	picnometro calibrato - cap. nominale 5 cm3	1 pz.
FB443308	picnometro calibrato - cap. nominale 10 cm3	1 pz.
FB443320	picnometro calibrato - cap. nominale 25 cm3	1 pz.
FB443328	picnometro calibrato - cap. nominale 50 cm3	1 pz.
FB443338	picnometro calibrato - cap. nominale 100 cm3	1 pz.

Picnometro non calibrato, Gay-Lussac BRAND



Picnometro non calibrato - tipo Gay-Lussac - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN ISO 3507 - tappo SN 10/19 con foro capillare - parte superiore del tappo smerigliato e levigato - capacità nominale serigrafata sulla bottiglia.

Codice	Descrizione	Conf.
FB443205	picnometro non calibrato - cap. nominale 5 cm3	2 pz.
FB443208	picnometro non calibrato - cap. nominale 10 cm3	2 pz.
FB443220	picnometro non calibrato - cap. nominale 25 cm3	2 pz.
FB443228	picnometro non calibrato - cap. nominale 50 cm3	2 pz.
FB443238	picnometro non calibrato - cap. nominale 100 cm3	2 pz.



16 Detergenti e igiene

Detergenti per vetreria 110
Igiene per ambiente 112

Detergenti in polvere per lavaggio manuale, a immersione e in bagni a ultrasuoni



Detergente in polvere alcalino Edisonite

BRAND

Detergente alcalino in polvere - per lavaggio manuale, a immersione e in bagno a ultrasuoni - ideale per rimuovere grassi naturali, oli, proteine e sangue - protegge a lungo dalla corrosione - pH circa 11,5 - densità 850 g/L circa - si utilizza normalmente in soluzioni acquose al 0,5-1% (5-10 g/L) - evitare tempi d'azione prolungati su oggetti in zinco e alluminio non anodizzato.

Codice	Descrizione	Conf.
FB444301	detergente in polvere alcalino Edisonite - vaso da 1 kg	6 pz.
FB444205	detergente in polvere alcalino Edisonite - secchio da 5 kg	1 pz.



Detergente in polvere neutro Edisonite-Super

BRAND

Detergente neutro in polvere - per lavaggio manuale, a immersione e in bagno a ultrasuoni - ideale per rimuovere grassi naturali, oli, proteine e sangue - particolarmente raccomandato per vetro ottico e per materiali in plastica e gomma sensibili ad ambienti alcalini - densità 800 g/L circa - pH 7,5 circa - si utilizza normalmente in soluzioni acquose al 0,5-1% (5-10 g/L).

Codice	Descrizione	Conf.
FB444361	detergente in polvere neutro Edisonite-Super - vaso da 1 kg	6 pz.
FB444365	detergente in polvere neutro Edisonite-Super - secchio da 5 kg	1 pz.

Detergenti liquidi per lavaggio manuale



Detergente liquido alcalino Ausilab 104

CARLO ERBA Reagents

Detergente liquido concentrato per lavaggio manuale di vetreria - il prodotto va diluito prima dell'uso secondo il grado di sporco da eliminare - alcalino con pH pari a 12,5 - esente da fosfati e biodegradabile oltre il 90% - non influenza reazioni enzimatiche e biologiche - pulizia da residui di distillazione, oli, grassi, sangue e siero - conforme alla normativa CE - confezione da 20 kg contenente 4 fusti da 5 kg cadauno.

Codice	Descrizione	Conf.
EC02184650	detergente liquido alcalino Ausilab 104	20 kg



Detergente liquido neutro Ausilab 101

CARLO ERBA Reagents

Detergente liquido neutro - concentrato - da impiegare in soluzione acquosa per il lavaggio manuale di materiale da laboratorio - neutro a tutte le concentrazioni d'impiego - esente da alcali, cloro e fosfati - biodegradabile oltre il 90% - non aggressivo nei confronti della pelle (pH 6,8-7,1) e non ha effetti tossici - privo di influenze negative su reazioni enzimatiche, sierologiche e biologiche in genere - utilizzato nei laboratori chimici, medici, biologici, farmaceutici, ecc. - ottimi risultati nella rimozione di residui di distillazione, oli siliconici, residui di calcinazione e precipitazione, scritte con pennarelli vetrografici, sangue e siero - si usa normalmente in soluzioni acquose al 3% per lavaggi di routine, al 5% per residui più resistenti - conforme alla normativa CE - confezione da 20 kg contenente 4 fusti da 5 kg cadauno.

Codice	Descrizione	Conf.
EC02184680	detergente liquido neutro Ausilab 101	20 kg

Detergenti liquidi per lavaggio manuale, a immersione e in bagni a ultrasuoni

Detergente liquido alcalino Mucasol

BRAND



Detergente universale liquido per lavaggio manuale, a immersione e in bagni a ultrasuoni - per apparecchiature e strumenti da laboratorio in vetro, porcellana, plastica, gomma e metallo - alcalino (pH compreso tra 11,5 -11,7) - concentrato ad alta prestazione - battereostatico - adatto per decontaminazioni radio-attive - gli articoli sporchi risultano puliti entro 10 o 30 minuti senza azione meccanica - sostituisce la miscela cromica - è privo di cloro e sostanze alcaline caustiche - non tossico - non aggressivo - delicato sulla pelle - a bassa concentrazione di fosfati - biodegradabile - si utilizza normalmente in soluzioni acquose al 0,7-3% (5-22 mL/L) per lavaggio manuale e a immersione, al 0,2-2% (1,4 - 14 mL/L) in bagni ad ultrasuoni - evitare tempi di azione prolungati su oggetti in zinco e alluminio non anodizzato - densità 1,4 g/mL circa.

Codice	Descrizione	Conf.
FB444003	detergente liquido alcalino Mucasol - bottiglia da 2 L (2,8 kg)	6 pz.
FB444005	detergente liquido alcalino Mucasol - tanica da 5 L (7 kg)	1 pz.

Detergenti per lavavetreria

Detergente liquido acido Ausilab 205

CARLO ERBA Reagents



Detergente liquido per lavaggio acido in lavavetreria automatica - adatto per prelavaggio o per ottenere una soluzione di risciacquo tale da prevenire o eliminare tracce di calcare che possono depositarsi a causa dell'eccessiva durezza dell'acqua - in fase di risciacquo possiede anche un leggero effetto neutralizzante sulle acque di lavaggio - a base d'acido citrico - pH 3 - biodegradabile oltre il 90% - confezione 5 kg.

Codice	Descrizione	Conf.
ECO2248570	detergente liquido acido Ausilab 205	5 kg

Detergente liquido alcalino Ausilab 208

CARLO ERBA Reagents



Detergente liquido per lavavetrerie automatiche provviste di dosatore per detergenti liquidi - adatto per un lavaggio energico di vetreria molto sporca - buon potere distaccante su muffe e terreni di coltura - esente da fosfati - pH 12,5 - biodegradabile oltre il 90% - confezione 5 kg.

Codice	Descrizione	Conf.
ECO2248580	detergente liquido alcalino Ausilab 208	5 kg

Detergente polvere alcalino Ausilab 201

CARLO ERBA Reagents



Detergente alcalino - appositamente studiato per essere impiegato in lavavetrerie da laboratorio - aschiumogeno - di notevole efficacia nella rimozione di grassi, oli, residui organici di distillazione, proteine, sangue e siero coagulati, residui inorganici - non lascia alcun velo o patina sulle superfici trattate - non influenza le reazioni enzimatiche e quindi può essere usato con vantaggio anche nei laboratori biochimici e farmaceutici - in soluzione presenta pH 10-11 - esente da fosfati - biodegradabile oltre il 90% - confezione 10 kg.

Codice	Descrizione	Conf.
ECO2166330	detergente polvere alcalino Ausilab 201	10 kg

Detergenti per strumenti e utensili



Detergente in polvere Mucocit-P

BRAND

Detergente in polvere forte e delicato - esente da fosfati, aldeidi e fenoli - efficace conto batteri, virus, funghi, conforme ai requisiti DGHM (Associazione tedesca di igiene e microbiologia) - preparato in soluzione, ha un piacevole profumo fresco - efficacia microbiologica/concentrazione d'uso: disinfezione strumenti: batteri (inclusa TBC) e funghi secondo DGHM: 3% (30 g/L)/1 ora; batteri della tubercolosi 3% (30 g/L)/ 1 ora; - limitata azione virucida (inclusi HIV, HBV, HCV): 1% (10 g/L)/ 5 minuti; inattivazione di rotavirus umani: 1% (10 g/L)/ 5 minuti - densità: 620 g/L circa - pH (conc. 4%): 11 circa - imballo da 7,5 kg contenente 3 secchielli da 2,5 kg.

Codice	Descrizione	Conf.
FB444920	detergente in polvere Mucocit-P	3 pz.



Detergente liquido alcalino Mucocit-T

BRAND

Detergente liquido alcalino - grazie al suo ampio raggio d'azione deterge energicamente ed è particolarmente adatto per strumenti sensibili - esente da fosfati, aldeidi, fenoli e derivati del cloro - efficace conto batteri (inclusa TBC) e funghi - limitata azione virucida (inclusi HIV, HBV, HCV) - conforme ai requisiti DGHM (Associazione tedesca d'igiene e microbiologia) - preparato in soluzione, ha un piacevole profumo di fresco - efficacia microbiologica/concentrazione d'uso: disinfezione strumenti: batteri (inclusa TBC) e funghi secondo DGHM: 1% (10 mL/L)/1 ora, 2% (20 mL/L)/ 30 minuti, 3% (30 mL/L) /15 minuti; inattivazione dei virus HBV-HIV-HCV: 1% (10 mL/L)/ 5 minuti, inattivazione di rotavirus 2% (20 mL/L)/ 5 minuti - densità: 1 g/mL circa - pH (conc. 1%): 10,5 circa - marchio CE in accordo con MPG (German Medical Product Law).

Codice	Descrizione	Conf.
FB444822	detergente liquido alcalino Mucocit-T - bottiglia da 2 litri	6 pz.
FB444825	detergente liquido alcalino Mucocit-T - tanica da 5 litri	3 pz.

Disinfettante concentrato per superfici PurseptAF

BRAND



Detergente liquido concentrato ideale per la pulizia e la disinfezione di pavimenti, pareti, superfici e attrezzature - adatto per l'impiego in campo alimentare (marchio CE in accordo con MGP - German Medical Products Law) - efficace contro batteri e funghi - limitata azione virucida (inclusi HIV, HBV, HCV) - preparato in soluzione - piacevole profumo di fresco - non necessita di risciacquo - densità: 1 g/mL circa - pH (conc. 1%) 10 circa - certificazione DGHM/VAH (Associazione Igiene Applicata/Società Tedesca di Igiene e Microbiologia) e conformità RKI per applicazioni non aerosoliche (disinfezione per strofinamento).

Codice	Descrizione	Conf.
FB444850	disinfettante concentrato per superfici PurseptAF - bottiglia da 2 L	6 pz.
FB444855	disinfettante concentrato per superfici PurseptAF - tanica da 5 L	3 pz.

Disinfettante spray per superfici PurseptA

BRAND



Spray disinfettante per superfici - gradevole profumo di fresco - efficace per la pulizia e la disinfezione delle superfici quali banchi da lavoro, scrivanie, ecc. - agisce contro batteri e funghi - limitata azione virucida, inclusi HIV, HBV, HCV - tempo d'azione 15 secondi (30 secondi per battere TBC) - delicato sulla pelle grazie al pH neutro (pH 7,5 circa) - densità 0,9 g/mL circa - certificazione DGHM/VAH (Associazione Igiene Applicata/Società Tedesca di Igiene e Microbiologia) e conformità RKI per applicazioni non aerosoliche (disinfezione per strofinamento) - imballo da 10 litri contenente 10 flaconi da 1 litro + 1 spruzzatore.

Codice	Descrizione	Conf.
FB444830	disinfettante spray per superfici PurseptA - bottiglia da 1 litro	10 pz.
FB444835	disinfettante spray per superfici PurseptA - tanica da 5 litri	3 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB444832	spruzzatore	1 pz.

Fazzoletti disinfettanti per superfici PuraseptA

BRAND

Fazzolettini disinfettanti Pursept®-A Xpress - per la disinfenzione delle superfici - puliscono efficacemente le superfici grazie al loro elevato potere assorbente - componenti: un fazzolettino Pursept®-A Xpress contiene circa: 1027 mg etanolo, 0,56 mg N-alchilaminopropilglicine, agenti ausiliari - caratteristiche chimicho-fisiche soluzione attiva (Pursept®-A Xpress): liquido inodore, incolore, densità: 0,9 g/mL circa, pH: 7,5 circa - tessuto: FCC-imbiancato, biodegradabile - efficienza microbiologica della soluzione pronta per l'uso: batteri e funghi con carico organico ridotto, con azione meccanica, secondo DGHM/VAH: 15 secondi - limitata azione virucida (inclusi HIV, HBV, HCV): 15 secondi - azione contro i batteri TBC: 30 secondi - certificazione DGHM/VAH e conformità RKI - gradevole profumo di fresco.



Codice	Descrizione	Conf.
FB444840	fazzoletti disinfettanti PuraseptA - scatola a strappo - 150 fazzoletti	6 pz.
FB444845	rotolo da 150 fazzoletti (ricambio)	6 pz.

Panno disinfettante Purasept Wipes XL

BRAND

Panno disinfettante Purasept Wipes XL - per la disinfezione delle superfici - in poliestere 100% - speciale struttura antistrappo e antipeeling - il principio attivo viene rilasciato mentre contemporaneamente viene assorbito al meglio lo sporco.



Codice	Descrizione	Conf.
FB444870	panno disinfettante - rotolo 70 fazzoletti - dim.230x280 mm	6 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB444875	dispenser per 70 fazzoletti - dim. 230x280 mm	3 pz.




Chemicals

/ Storica e riconosciuta tradizione nella produzione di reattivi chimici di altissima qualità sia per il laboratorio analitico che per l'industria produttiva.

Alcoli, solventi, sali, tamponi, acidi di diverso grado analitico per ogni genere di applicazione.

Consolidata esperienza nella produzione "bulk" e "tailor made"per soddisfare qualsiasi esigenza produttiva e applicativa /





17 Dispensatori per micropiastre

Dispensatori per micropiastre 116

Dispensatore Multidrop 384 — Thermo Scientific



Dispensatore automatico **a 8 canali distributivi** - per micropiastre da **96 e 384 pozzetti**.
Caratteristiche tecniche:


- Programmabile e gestibile anche da PC esterno (non fornito);
- Funzionamento mediante **pompa peristaltica a 8 canali** in grado di dispensare **fino a 8 differenti reagenti**;
- **Volume dispensato per micropiastre da 96 pozzetti**: 5-395 µL con incrementi da 5 µL;
- **Volume dispensato per micropiastre da 384 pozzetti**: 5-100 µL con incrementi da 5 µL;
- **Velocità di dispensazione piastre da 96 pozzetti**: 20 µL in 5 secondi, 50 µL in 8 secondi;
- **Velocità di dispensazione piastre da 384 pozzetti**: 20 µL in 20 secondi, 50 µL in 25 secondi;
- **Precisione nella dispensazione**: 5 µL: CV≤10%, 20 µL: CV≤1,5%;
- **Accuratezza nella dispensazione**: 5 µL: ±3%, 20 µL: ±2%, 100 µL: ±1%;
- **Volume morto** <7 mL;
- Completo di **dispositivo interno di calibrazione** volumetrica, programmabile per dispensare su singola colonna o l'intera micropiastra;
- Uscita seriale RS-232-C per interfacciamento a PC esterno (non fornito);
- Testata di dispensazione autoclavabile, facilmente rimovibile per una accurata pulizia;
- Dimensioni: 310x320x155 h mm - peso: 6,2 kg;
- Alimentazione: 220 V, 50/60 Hz - 40 W.

Codice	Descrizione	Conf.
FL6100290	dispensatore Multidrop 384 - per piastre a 96 e 384 pozzetti	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL6700010	cassetta di dispensazione in alluminio - tubi 40 cm - per Multidrop 384/DW	1 pz.
FL6700015	testata dispensazione - 0,5-50 µL	1 pz.
FL6700016	testata dispensazione con puntali in metallo	1 pz.
FL6700050	testata dispensazione in Al - x Multidrop 384/DW - tubi lungh. variab.	1 pz.
FL6700670	testata dispensazione in poliammide - 5-2500 µL	1 pz.
FL6700671	testata dispensazione in poliammide - x Multidrop 384/DW	5 pz.
FL6700672	testata dispensazione in poliammide - x Multidrop 384/DW	10 pz.
FL6700677	testata dispensazione in poliam. - x Multidrop 384/DW - tubi lungh. variab.	1 pz.
FL6700020	serbatoio per Prime	1 pz.
FL6700030	serbatoio per Prime - a 8 sezioni	1 pz.
FL6700060	serbatoio per Prime con scarico	1 pz.
FL6700040	set di tubi in silicone	1 pz.

Dispensatore Multidrop Combi — Thermo Scientific



Dispensatore automatico a **8 canali distributivi** - per **micropiastre da 96 a 1536 pozzetti** con altezza compresa fra 5 e 50 mm.
Caratteristiche tecniche:

- Funzionamento mediante **pompa peristaltica a 8 canali**;
- Possibilità di selezionare colonne diverse e, per ogni colonna, un diverso volume da dispensare;
- Interfaccia a colori con **ampio display** e con icone che rendono il software interno molto intuitivo e semplice per i diversi parametri da impostare: velocità di dispensazione, direzione di dispensazione, altezza dei puntali ecc.;
- Fornito di serie con **3 testate di dispensazione**: cassetta di dispensazione per volumi 0,5-50 µL con puntali in plastica, cassetta di dispensazione per volumi 50-2500 µL, cassetta di dispensazione per volumi 0,5-50 µL con puntali in metallo;
- **Dispositivo interno di calibrazione** volumetrica e gravimetrica, programmabile per dispensare su singola colonna o l'intera micropiastra;
- Fornito con uscita seriale **RS232C** per **interfacciamento a stazioni robotiche** e porta USB;
- **Testata di dispensazione** autoclavabile, facilmente rimovibile per una accurata pulizia;
- Lo strumento può facilmente essere posizionato sotto cappe sterili o integrato in stazioni robotiche di qualsiasi tipo;
- **Velocità di dispensazione 96-pozzetti**: 10 µL in 3 secondi, 20 µL in 4 secondi, 100 µL in 4 secondi;
- **Velocità di dispensazione 384-pozzetti**: 1 µL in 5 secondi, 5 µL in 5 secondi, 10 µL in 6 secondi, 20 µL in 9 secondi;
- **Velocità di dispensazione 1536-pozzetti**: 1 µL in 14 secondi, 5 µL in 26 secondi;
- **Precisione nella dispensazione** (cassetta per provette piccole) 0,5 µL: CV≤ 10%, 2 µL: CV≤ 5%, 10µL: CV≤3%, >10µL: CV ≤ 3%;
- **Precisione nella dispensazione** (cassetta per provette standard) 5 µL: CV≤ 10%, 20 µL: CV≤ 1,5%, 100 µL: CV ≤ 1%, >100 µL: CV ≤ 1%;

- **Accuratezza della dispensazione (cassetta per provette piccole)** 2 µL± 10%, 10 µL± 5%, >10 µL± 5%;
- **Accuratezza della dispensazione (cassetta per provette standard)** 5 µL± 3%, 20 µL± 2%, 100 µL± 1%, >100 µL± 1%;
- **Volume morto** <1 ml per cassetta 0,5-50 µL, <7 mL per cassetta 50-2500 µL;
- Interfaccia seriale RS-232C e porta USB;
- Dimensioni: 355x330x220 h mm;
- Peso: 9,1 kg;
- La versione con l'**opzione SMART** (cod. **FL6100190**) permette di comunicare in radiofrequenza con lo strumento in modo da tenere sempre, sotto controllo l'usura della cassetta di dispensazione in Real Time e quindi di avere un facile monitoraggio della calibrazione per il controllo di qualità;
- Alimentazione: 220 V - 50/60 Hz - 100 W.

Codice	Descrizione	Conf.
FL6100180	dispensatore Multidrop Combi	1 pz.
FL6100190	dispensatore Multidrop Combi con opzione Smart	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL6700010	cassetta di dispensazione in alluminio - tubi 40 cm - per Multidrop 384/DW	1 pz.
FL6700015	testata dispensazione - 0,5-50 µL	1 pz.
FL6700016	testata dispensazione con puntali in metallo	1 pz.
FL6700050	testata dispensazione in Al - x Multidrop 384/DW - tubi lungh. variab.	1 pz.
FL6700670	testata dispensazione in poliammide - 5-2500 µL	1 pz.
FL6700671	testata dispensazione in poliammide - x Multidrop 384/DW	5 pz.
FL6700672	testata dispensazione in poliammide - x Multidrop 384/DW	10 pz.
FL6700677	testata dispensazione in poliam. - x Multidrop 384/DW - tubi lungh. variab.	1 pz.
FL6700020	serbatoio per Prime	1 pz.
FL6700030	serbatoio per Prime - a 8 sezioni	1 pz.
FL6700060	serbatoio per Prime con scarico	1 pz.
FL6700040	set di tubi in silicone	1 pz.

Dispensatore Multidrop Combi nL

Thermo Scientific



Dispensatore automatico a **8 canali distributivi** per micropiastre da **96, 384 e 1536 pozzetti**.
Caratteristiche tecniche:

- Funzionamento mediante un innovativo **sistema di valvole e contenitori per reagenti pressurizzati**;
- Elevata accuratezza e ottima velocità di dispensazione;
- **Possibilità di selezionare colonne o righe diverse e, per ogni colonna o riga, un diverso volume da dispensare**;
- Interfaccia **a colori** con ampio display;
- **Software interno molto intuitivo** e semplice per i diversi parametri da impostare: velocità di dispensazione, direzione di dispensazione, shaking, altezza dei puntali ecc.;
- Fornito di serie con 1 testata di dispensazione in grado di dispensare volumi da 50 nL a 50 µL;
- Può funzionare stand alone o con l'uso di un PC (non fornito) e di un software dedicato (FILLit);
- Possono essere memorizzati **fino a 100 protocolli** di dispensazione;
- Completo di **dispositivo interno di calibrazione**;
- Uscita seriale RS232C per **interfacciamento a stazioni robotiche**;
- Porta USB;
- **Volume dispensato** 0,05-50 µL con incrementi di: 1 nl (con Software FILLit) 50-999 nL, 10 nL 1,00-9,99 µL, 100 nL 10,0-50,0 µL;
- **Velocità di dispensazione** 384 pozzetti: 50 nL in 6 secondi, 1 µL in 8 secondi - velocità di dispensazione 1536 pozzetti: 50 nl in 21 secondi, 1 µL in 27 secondi;
- **Accuratezza di dispensazione** <1 µl: ±5%, >1 µL: ±2% - precisione di dispensazione 50 nL: CV=10%, 0,5 µL: CV=5%, 1-10 µL: CV=4%, >10 µL: CV=2%;
- **Volume morto** < 1,2 mL (con possibilità di recuperare il reagente con l'opzione backflush);
- Dimensioni: 355x375x220 h mm - peso: 9,6 kg;
- Alimentazione: 220 V, 50/60 Hz.

Codice	Descrizione	Conf.
FL6100200	dispensatore Multidrop Combi nL - per piastre a 96, 384, 1536 pozzetti	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL6700010	cassetta di dispensazione in alluminio - tubi 40 cm - per Multidrop 384/DW	1 pz.
FL6700015	testata dispensazione - 0,5-50 µL	1 pz.
FL6700016	testata dispensazione con puntali in metallo	1 pz.
FL6700050	testata dispensazione in Al - x Multidrop 384/DW - tubi lungh. variab.	1 pz.
FL6700670	testata dispensazione in poliammide - 5-2500 µL	1 pz.
FL6700671	testata dispensazione in poliammide - x Multidrop 384/DW	5 pz.
FL6700672	testata dispensazione in poliammide - x Multidrop 384/DW	10 pz.
FL6700677	testata dispensazione in poliam. - x Multidrop 384/DW - tubi lungh. variab.	1 pz.
FL6700020	serbatoio per Prime	1 pz.
FL6700030	serbatoio per Prime - a 8 sezioni	1 pz.
FL6700060	serbatoio per Prime con scarico	1 pz.
FL6700040	set di tubi in silicone	1 pz.

Dispensatore Multidrop DW — Thermo Scientific



Dispensatore automatico a **8 canali distributivi** per micropiastre a 96 pozzetti , micropiastre deep-well e microprovette da 1,1 mL in rack da 96.
Caratteristiche tecniche:

- **Programmabile** e gestibile anche da PC esterno (non fornito);
- Funzionamento mediante **pompa peristaltica a 8 canali** in grado di dispensare fino a 8 differenti reagenti in quantità da 20 a 995 µL (con incrementi da 5 µL);
- **Velocità di dispensazione** per piastre a 96 pozzetti: 20 µL in 5 secondi, 50 µL in 8 secondi, 300 µL in 26 secondi, 900 µL in 74 secondi;
- **Precisione nella dispensazione**: 20µL: CV≤1,5%, 100 µL: CV≤1%, 900µL: CV≤0,5% - accuratezza di dispensazione 20 µL: ±2%, 100µL: ±1%, 900 µL: ±1%;
- **Volume morto** <7mL - interfaccia RS-232 per collegamento con PC esterno (non fornito);
- **Dispositivo interno di calibrazione volumetrica**, programmabile per dispensare su singola colonna o l'intera piastra;
- Testata di dispensazione facilmente rimovibile per una accurata pulizia e autoclavatura;
- Dimensioni: 310x320x180 h mm - peso: 6,2 kg;
- Alimentazione: 220 V, 50/60 Hz - 40 W.

Codice	Descrizione	Conf.
FL6100170	dispensatore Multidrop DW - per piastre a 96 pozzetti	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL6700010	cassetta di dispensazione in alluminio - tubi 40 cm - per Multidrop 384/DW	1 pz.
FL6700015	testata dispensazione - 0,5-50 µL	1 pz.
FL6700016	testata dispensazione con puntali in metallo	1 pz.
FL6700050	testata dispensazione in Al - x Multidrop 384/DW - tubi lungh. variab.	1 pz.
FL6700670	testata dispensazione in poliammide - 5-2500 µL	1 pz.
FL6700671	testata dispensazione in poliammide - x Multidrop 384/DW	5 pz.
FL6700672	testata dispensazione in poliammide - x Multidrop 384/DW	10 pz.
FL6700677	testata dispensazione in poliam. - x Multidrop 384/DW - tubi lungh. variab.	1 pz.
FL6700020	serbatoio per Prime	1 pz.
FL6700030	serbatoio per Prime - a 8 sezioni	1 pz.
FL6700060	serbatoio per Prime con scarico	1 pz.
FL6700040	set di tubi in silicone	1 pz.



18 Dosatori

Aspiratore su bottiglia 120
Dosatori manuali per bottiglia 120

Aspiratore Quicksip BT-Aspirator



Aspiratore Quiksip BT-Aspirator

BRAND

Aspiratore su bottiglia manuale per vuoto - per l'aspirazione dei più comuni liquidi usati in biologia, chimica degli alimenti e medicina - per rimuovere surnatanti (max 25 mL per singola spirazione) ad es. terreni di coltura da piastre, matracci e bottiglie e piastre a pozzetti o di surnatanti dopo precipitazione e centrifugazione di proteine ed acidi nucleici - riduce tempi e costi - funziona senza ricorrere ad una sorgente di vuoto o ad una pompa per vuoto - l'aspirazione avviene schiacciando il tasto della unità Cell-Culture - semplice funzionamento: avvitare semplicemente l'aspiratore sulla bottiglia, collegare l'unità "cell-culture" e premere ripetutamente il pistone blu, al fine di creare il vuoto all'interno della bottiglia - idoneo per aspiratore singolo o ad 8 canali (manifold opzionale) - utilizzabile con puntali monouso, micropipette capillari e pipette Pasteur in vetro - adattatore e unità Cell-Culture sterilizzabili in autoclavi a 121 °C secondo la norma DIN EN 285 - cartuccia dosatrice e unità non sterilizzabili - articoli forniti: 1 QuikSipTM BT-Aspirator, 1 cell-culture, 1 manuale d'uso, 1 cartuccia dosatrice, 2 adattatori in PP (GL 45/32 e GL 45/S 40).

Codice	Descrizione	Conf.
FB44723150	aspiratore su bottiglia QuickSip BT-Aspirator	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704325	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL25	1 pz.
FB4704526	manifold a 8 canali - in PP - autoclavabile	1 pz.
FB4704328	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL28/S28	1 pz.
FB4704330	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704345	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL45	1 pz.
FB4704343	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per S 40	1 pz.
FB4704396	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL32	1 pz.
FB4704397	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL38	1 pz.

Dosatore Dispensette



Dispensette III a volume fisso

BRAND

Dosatore per bottiglia Dispensette III a volume fisso (codice colore rosso) - per il dosaggio direttamente dalla bottiglia - testato e indicato per un vasto campo di applicazioni - volume fisso per applicazioni standard - semplice ricalibrazione, è sufficiente l'utensile fornito con il dosatore - può dispensare da bottiglie o fusti, reagenti aggressivi, inclusi acidi forti quali: acido fosforico, acido solforico, basi: sodio idrato, potassio idrato, soluzioni saline e molti solventi organici - componenti di elevata qualità quali: vetro borosilicato, ceramica, platino-iridio, ETFE, FEP e PFA, cappuccio filettato del tubo di espulsione in PP - limiti operativi: pressione di vapore max 600 mbar, viscosità max 500 mm^2/s, temperatura max 40 °C, densità max 2,2 g/cm^3 - meccanismo di espulsione integrale: riduce il rischio di accidentali dosaggi e spruzzi qualora il tubo non sia perfettamente avvitato o inserito - ergonomico: sforzo ridotto grazie al pistone flottante - blocco valvole ruotabile a 360°: è possibile orientare il tubo di espulsione in modo da avere sempre visibile l'etichetta della bottiglia - tubo telescopico di riempimento: regolabile alle differenti altezze delle bottiglie - tubo di espulsione con cappuccio a vite di sicurezza: protegge dal contatto con reagenti ed è facile da avvitare e rimuovere - calibrato per scolamento (Ex) - la confezione comprende: un dosatore Dispensette III, conformità certificata, certificato delle prestazioni, manuale d'uso, tubo di espulsione, tubo di riempimento telescopico, valvola Safety Prime (opzionale, riduce il rischio di spruzzi causati da bolle d'aria nella fase di caricamento dello strumento e di riciclare il reagente all'interno della bottiglia), utensile per il montaggio e adattatori per bottiglie - garanzia: 1 anno.

Applicazioni:

- **Dosaggi in serie:** il tubo di espulsione flessibile permette veloci e precisi dosaggi, perfino nelle provette con collo stretto;
- **Dosaggi di fluidi sterili:** sterilizzabile a vapore a 121 °C, inoltre sul blocco valvole si può applicare un microfiltro per prevenire contaminazioni;
- **Dosaggi di reagenti sensibili:** il tubo di essiccamento (opzionale), riempito con idoneo agente essiccante, può proteggere prodotti sensibili all'umidità o alla CO_2.

Codice	Descrizione	Conf.
FB44700210	dosatore Dispensette III volume fisso - 1 mL	1 pz.
FB44700220	dosatore Dispensette III volume fisso - 2 mL	1 pz.
FB44700230	dosatore Dispensette III volume fisso - 5 mL	1 pz.
FB44700240	dosatore Dispensette III volume fisso - 10 mL	1 pz.
FB44700211	dosatore Dispensette III volume fisso - 1 mL - c/SafetyPrime	1 pz.
FB44700221	dosatore Dispensette III volume fisso - 2 mL - c/SafetyPrime	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FB44700231	dosatore Dispensette III volume fisso - 5 mL - c/SafetyPrime	1 pz.
FB44700241	dosatore Dispensette III volume fisso - 10 mL - c/SafetyPrime	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704275	supporto in plastica per bottiglie - asta 325 h mm - base 220x160 mm	1 pz.
FB4704325	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL25	1 pz.
FB4704328	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL28/S28	1 pz.
FB4704330	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704345	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL45	1 pz.
FB4704419	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 19/26	1 pz.
FB4704424	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 24/29	1 pz.
FB4704429	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 29/32	1 pz.
FB4704430	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704431	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL35	1 pz.
FB4704343	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per S 40	1 pz.
FB4704396	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL32	1 pz.
FB4704397	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL38	1 pz.
FB4704375	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 per GL25	1 pz.
FB4704378	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL28/S 28	1 pz.
FB4704380	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704395	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL45	1 pz.
FB4704391	adattatore per bottiglia in PTFE - filettatura ext GL45 - per S40	1 pz.
FB4704398	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL32	1 pz.
FB4704399	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL38	1 pz.
FB4707925	tubo espulsione flessibile - vol. nominale 1, 2, 5, 10 mL - lungh. 80 cm	1 pz.
FB4707926	tubo espulsione flessibile - vol. nominale 25, 50, 100 mL - lungh. 80 cm	1 pz.

Dispensette III con regolazione analogica

BRAND



Dosatore per bottiglia Dispensette III regolazione analogica (codice colore rosso) - per il dosaggio direttamente dalla bottiglia - rapida regolazione del volume con cursore analogico - testato e indicato per un vasto campo di applicazioni - può dispensare da bottiglie o fusti, reagenti aggressivi, inclusi acidi forti quali: acido fosforico, acido solforico, basi: sodio idrato, potassio idrato, soluzioni saline e molti solventi organici - componenti di elevata qualità quali: vetro borosilicato, ceramica, platino-iridio, ETFE, FEP e PFA, cappuccio filettato del tubo di espulsione in PP - limiti operativi: pressione di vapore max 600 mbar, viscosità max 500 mm^2/s, temperatura max 40 °C, densità max 2,2 g/cm^3 - meccanismo di espulsione integrale: riduce il rischio di accidentali dosaggi e spruzzi qualora il tubo non sia perfettamente avvitato o inserito - ergonomico: sforzo ridotto grazie al pistone flottante - blocco valvole ruotabile a 360°: è possibile orientare il tubo di espulsione in modo da avere sempre visibile l'etichetta della bottiglia - tubo telescopico di riempimento: regolabile alle differenti altezze delle bottiglie - tubo di espulsione con cappuccio a vite di sicurezza: protegge dal contatto con reagenti ed è facile da avvitare e rimuovere - calibrato per scolamento (Ex) - la confezione comprende: un dosatore Dispensette III, conformità certificata, certificato delle prestazioni, manuale d'uso, tubo di espulsione, tubo di riempimento telescopico, valvola Safety Prime (opzionale, riduce il rischio di spruzzi causati da bolle d'aria nella fase di caricamento dello strumento e di riciclare il reagente all'interno della bottiglia), utensile per il montaggio e adattatori per bottiglie - garanzia: 1 anno.

Applicazioni:

- **Dosaggi in serie**: il tubo di espulsione flessibile permette veloci e precisi dosaggi, perfino nelle provette con collo stretto;
- **Dosaggi di fluidi sterili**: sterilizzabile a vapore a 121 °C, inoltre sul blocco valvole si può applicare un microfiltro per prevenire contaminazioni;
- **Dosaggi di reagenti sensibili:** il tubo di essiccamento (opzionale), riempito con idoneo agente essiccante, può proteggere prodotti sensibili all'umidità o alla CO_2.

Codice	Descrizione	Conf.
FB44700100	dosatore Dispensette III regolazione analogica - 0,05-0,5 mL	1 pz.
FB44700120	dosatore Dispensette III regolazione analogica - 0,2-2 mL	1 pz.
FB44700130	dosatore Dispensette III regolazione analogica - 0,5-5 mL	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FB44700140	dosatore Dispensette III regolazione analogica - 1-10 mL	1 pz.
FB44700150	dosatore Dispensette III regolazione analogica - 2,5-25 mL	1 pz.
FB44700160	dosatore Dispensette III regolazione analogica - 5-50 mL	1 pz.
FB44700170	dosatore Dispensette III regolazione analogica - 10-100 mL	1 pz.
FB44700101	dosatore Dispensette III regolaz. analogica - 0,05-0,5 mL - c/SafetyPrime	1 pz.
FB44700121	dosatore Dispensette III regolaz. analogica - 0,2-2 mL - c/SafetyPrime	1 pz.
FB44700131	dosatore Dispensette III regolaz. analogica - 0,5-5 mL - c/SafetyPrime	1 pz.
FB44700141	dosatore Dispensette III regolaz. analogica - 1-10 mL - c/SafetyPrime	1 pz.
FB44700151	dosatore Dispensette III regolaz. analogica - 2,5-25 mL - c/SafetyPrime	1 pz.
FB44700161	dosatore Dispensette III regolaz. analogica - 5-50 mL - c/SafetyPrime	1 pz.
FB44700171	dosatore Dispensette III regolaz. analogica - 10-100 mL - c/SafetyPrime	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704275	supporto in plastica per bottiglie - asta 325 h mm - base 220x160 mm	1 pz.
FB4704325	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL25	1 pz.
FB4704328	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL28/S28	1 pz.
FB4704330	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704345	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL45	1 pz.
FB4704419	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 19/26	1 pz.
FB4704424	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 24/29	1 pz.
FB4704429	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 29/32	1 pz.
FB4704430	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704431	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL35	1 pz.
FB4704343	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per S 40	1 pz.
FB4704396	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL32	1 pz.
FB4704397	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL38	1 pz.
FB4704375	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 per GL25	1 pz.
FB4704378	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL28/S 28	1 pz.
FB4704380	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704395	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL45	1 pz.
FB4704391	adattatore per bottiglia in PTFE - filettatura ext GL45 - per S40	1 pz.
FB4704398	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL32	1 pz.
FB4704399	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL38	1 pz.
FB4707925	tubo espulsione flessibile - vol. nominale 1, 2, 5, 10 mL - lungh. 80 cm	1 pz.
FB4707926	tubo espulsione flessibile - vol. nominale 25, 50, 100 mL - lungh. 80 cm	1 pz.



Dispensette III Easy Calibration

BRAND

Dosatore per bottiglia Dispensette III Easy Calibration (codice colore rosso) - per il dosaggio direttamente dalla bottiglia - testato e indicato per un vasto campo di applicazioni - facile lettura digitale del volume - accuratezza e riproducibilità del volume mediante manopola di regolazione digitale - sistema di facile ricalibrazione in pochi secondi e senza utensili - può dispensare da bottiglie o fusti, reagenti aggressivi, inclusi acidi forti quali: acido fosforico, acido solforico, basi: sodio idrato, potassio idrato, soluzioni saline e molti solventi organici - componenti di elevata qualità quali: vetro borosilicato, ceramica, platino-iridio, ETFE, FEP e PFA, cappuccio filettato del tubo di espulsione in PP - limiti operativi: pressione di vapore max 600 mbar, viscosità max 500 mm^2/s, temperatura max 40 °C, densità max 2,2 g/cm^3 - meccanismo di espulsione integrale: riduce il rischio di accidentali dosaggi e spruzzi qualora il tubo non sia perfettamente avvitato o inserito - ergonomico: sforzo ridotto grazie al pistone flottante - blocco valvole ruotabile a 360°: è possibile orientare il tubo di espulsione in modo da avere sempre visibile l'etichetta della bottiglia - tubo telescopico di riempimento: regolabile alle differenti altezze delle bottiglie - tubo di espulsione con cappuccio a vite di sicurezza: protegge dal contatto con reagenti ed è facile da avvitare e rimuovere - calibrato per scolamento (Ex) - la confezione comprende: un dosatore Dispensette III, conformità certificata, certificato delle prestazioni, manuale d'uso, tubo di espulsione, tubo di riempimento telescopico, valvola Safety Prime (opzionale, riduce il rischio di spruzzi causati da bolle d'aria nella fase di caricamento dello strumento e di riciclare il reagente all'interno della bottiglia), utensile per il montaggio e adattatori per bottiglie - garanzia: 1 anno.

Applicazioni:
- **Dosaggi in serie:** il tubo di espulsione flessibile permette veloci e precisi dosaggi, perfino nelle provette con collo stretto;
- **Dosaggi di fluidi sterili:** sterilizzabile a vapore a 121 °C, inoltre sul blocco valvole si può applicare un microfiltro per prevenire contaminazioni;
- **Dosaggi di reagenti sensibili**: il tubo di essiccamento (opzionale), riempito con idoneo agente essiccante, può proteggere prodotti sensibili all'umidità o alla CO_2.

Codice	Descrizione	Conf.
FB44700320	dosatore Dispensette III Easy Calibration - 0,2-2 mL	1 pz.
FB44700330	dosatore Dispensette III Easy Calibration - 0,5-5 mL	1 pz.
FB44700340	dosatore Dispensette III Easy Calibration - 1-10 mL	1 pz.
FB44700350	dosatore Dispensette III Easy Calibration - 2,5-25 mL	1 pz.
FB44700360	dosatore Dispensette III Easy Calibration - 5-50 mL	1 pz.
FB44700321	dosatore Dispensette III Easy Calibration - 0,2-2 mL - c/SafetyPrime	1 pz.
FB44700331	dosatore Dispensette III Easy Calibration - 0,5-5 mL - c/SafetyPrime	1 pz.
FB44700341	dosatore Dispensette III Easy Calibration - 1-10 mL - c/SafetyPrime	1 pz.
FB44700351	dosatore Dispensette III Easy Calibration - 2,5-25 mL - c/SafetyPrime	1 pz.
FB44700361	dosatore Dispensette III Easy Calibration - 5-50 mL - c/SafetyPrime	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704275	supporto in plastica per bottiglie - asta 325 h mm - base 220x160 mm	1 pz.
FB4704325	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL25	1 pz.
FB4704328	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL28/S28	1 pz.
FB4704330	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704345	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL45	1 pz.
FB4704419	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 19/26	1 pz.
FB4704424	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 24/29	1 pz.
FB4704429	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 29/32	1 pz.
FB4704430	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704431	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL35	1 pz.
FB4704343	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per S 40	1 pz.
FB4704396	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL32	1 pz.
FB4704397	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL38	1 pz.
FB4704375	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 per GL25	1 pz.
FB4704378	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL28/S 28	1 pz.
FB4704380	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704395	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL45	1 pz.
FB4704391	adattatore per bottiglia in PTFE - filettatura ext GL45 - per S40	1 pz.
FB4704398	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL32	1 pz.
FB4704399	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL38	1 pz.
FB4707925	tubo espulsione flessibile - vol. nominale 1, 2, 5, 10 mL - lungh. 80 cm	1 pz.
FB4707926	tubo espulsione flessibile - vol. nominale 25, 50, 100 mL - lungh. 80 cm	1 pz.



Dispensette Organic a volume fisso

BRAND

Dosatore per bottiglia Dispensette Organic a volume fisso (codice colore giallo) - per il dosaggio direttamente dalla bottiglia - volume fisso per applicazioni standard - semplice ricalibrazione, è sufficiente l'utensile fornito con il dosatore - ideale per il dosaggio di solventi organici inclusi clorurati e idrocarburi fluorinati (ad es. triclorotrifluoroetano e diclorometano), acidi concentrati (ad es. acido cloridrico e nitrico fumanti), acido trifluoroacetico (TFA), tetraidrofurano (THF) e perossidi, mentre per basi e soluzioni saline si consiglia Dispensette III - componenti di elevata qualità quali: vetro borosilicato, ceramica, tantalio, ETFE, FEP e PFA, cappuccio filettato del tubo di espulsione in PP - limiti operativi: pressione di vapore max 600 mbar, viscosità max 500 mm^2/s, temperatura max 40 °C, densità max 2,2 g/cm^3 - meccanismo di espulsione integrale: riduce il rischio di accidentali dosaggi e spruzzi qualora il tubo non sia perfettamente avvitato o inserito - ergonomico: sforzo ridotto grazie al pistone flottante - blocco valvole ruotabile a 360°: è possibile orientare il tubo di espulsione in modo da avere sempre visibile l'etichetta della bottiglia - tubo telescopico di riempimento: regolabile alle differenti altezze delle bottiglie - tubo di espulsione con cappuccio a vite di sicurezza: protegge dal contatto con reagenti ed è facile da avvitare e rimuovere - calibrato per scolamento (Ex) - la confezione comprende: un dosatore Dispensette Organic, conformità certificata, certificato delle prestazioni, manuale d'uso, tubo di espulsione, tubo di riempimento telescopico, valvola Safety Prime (opzionale, riduce il rischio di spruzzi causati da bolle d'aria nella fase di caricamento dello strumento e di riciclare il reagente all'interno della bottiglia), utensile per il montaggio e adattatori per bottiglie - garanzia: 1 anno.

Applicazioni:

- **Dosaggi in serie:** il tubo di espulsione flessibile permette veloci e precisi dosaggi, perfino nelle provette con collo stretto;
- **Dosaggi di fluidi sterili:** sterilizzabile a vapore a 121 °C e sul blocco valvole si può applicare un microfiltro per prevenire contaminazioni;
- **Dosaggi di reagenti sensibili:** il tubo di essiccamento (opzionale), riempito con idoneo agente essiccante, può proteggere prodotti sensibili all'umidità o alla CO_2.

Codice	Descrizione	Conf.
FB44730230	dosatore Dispensette Organic-volume fisso - 5 mL	1 pz.
FB44730240	dosatore Dispensette Organic-volume fisso - 10 mL	1 pz.
FB44730231	dosatore Dispensette Organic-volume fisso - 5 mL - c/SafetyPrime	1 pz.
FB44730241	dosatore Dispensette Organic-volume fisso - 10 mL - c/SafetyPrime	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704275	supporto in plastica per bottiglie - asta 325 h mm - base 220x160 mm	1 pz.
FB4704325	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL25	1 pz.
FB4704328	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL28/S28	1 pz.
FB4704330	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704345	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL45	1 pz.
FB4704419	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 19/26	1 pz.
FB4704424	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 24/29	1 pz.
FB4704429	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 29/32	1 pz.
FB4704430	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704431	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL35	1 pz.
FB4704343	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per S 40	1 pz.
FB4704396	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL32	1 pz.
FB4704397	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL38	1 pz.
FB4704375	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 per GL25	1 pz.
FB4704378	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL28/S 28	1 pz.
FB4704380	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704395	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL45	1 pz.
FB4704391	adattatore per bottiglia in PTFE - filettatura ext GL45 - per S40	1 pz.
FB4704398	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL32	1 pz.
FB4704399	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL38	1 pz.
FB4707925	tubo espulsione flessibile - vol. nominale 1, 2, 5, 10 mL - lungh. 80 cm	1 pz.
FB4707926	tubo espulsione flessibile - vol. nominale 25, 50, 100 mL - lungh. 80 cm	1 pz.

Dispensette Organic con regolazione analogica

BRAND



Dosatore per bottiglia Dispensette Organic (codice colore giallo) - per il dosaggio direttamente dalla bottiglia - rapida regolazione del volume con cursore analogico - ideale per il dosaggio di solventi organici inclusi clorurati e idrocarburi fluorinati (ad es. triclorotrifluoroetano e diclorometano), acidi concentrati (ad es. acido cloridrico e nitrico fumanti), acido trifluoroacetico (TFA), tetraidrofurano (THF) e perossidi, mentre per basi e soluzioni saline si consiglia Dispensette III - componenti di elevata qualità quali: vetro borosilicato, ceramica, tantalio, ETFE, FEP e PFA, cappuccio filettato del tubo di espulsione in PP - limiti operativi: pressione di vapore max 600 mbar, viscosità max 500 mm²/s, temperatura max 40 °C, densità max 2,2 g/cm3 - applicazioni: dosaggi in serie, il tubo di espulsione flessibile permette veloci e precisi dosaggi, perfino nelle provette con collo stretto; dosaggi di fluidi sterili, sterilizzabile a vapore a 121 °C e sul blocco valvole si può applicare un microfiltro per prevenire contaminazioni; dosaggi di reagenti sensibili, il tubo di essiccamento (opzionale), riempito con idoneo agente essiccante, può proteggere prodotti sensibili all'umidità o alla CO2 - meccanismo di espulsione integrale: riduce il rischio di accidentali dosaggi e spruzzi qualora il tubo non sia perfettamente avvitato o inserito - ergonomico: sforzo ridotto grazie al pistone flottante - blocco valvole ruotabile a 360°: è possibile orientare il tubo di espulsione in modo da avere sempre visibile l'etichetta della bottiglia - tubo telescopico di riempimento: regolabile alle differenti altezze delle bottiglie - tubo di espulsione con cappuccio a vite di sicurezza: protegge dal contatto con reagenti ed è facile da avvitare e rimuovere - calibrato per scolamento (Ex) - la confezione comprende: un dosatore Dispensette Organic, conformità certificata, certificato delle prestazioni, manuale d'uso, tubo di espulsione, tubo di riempimento telescopico, valvola Safety Prime (opzionale, riduce il rischio di spruzzi causati da bolle d'aria nella fase di caricamento dello strumento e di riciclare il reagente all'interno della bottiglia), utensile per il montaggio e adattatori per bottiglie - garanzia: 1 anno.

Codice	Descrizione	Conf.
FB44730130	dosatore Dispensette Organic-Regolaz. analogica - 0,5-5 mL	1 pz.
FB44730140	dosatore Dispensette Organic-Regolaz. analogica - 1-10 mL	1 pz.
FB44730150	dosatore Dispensette Organic-Regolaz. analogica - 2,5-25 mL	1 pz.
FB44730160	dosatore Dispensette Organic-Regolaz. analogica - 5-50 mL	1 pz.
FB44730170	dosatore Dispensette Organic-Regolaz. analogica - 10-100 mL	1 pz.
FB44730131	dosatore Dispensette Organic-Regolaz. analogica - 0,5-5 mL - c/SafetyPrime	1 pz.
FB44730141	dosatore Dispensette Organic-Regolaz. analogica - 1-10 mL - c/SafetyPrime	1 pz.
FB44730151	dosatore Dispensette Organic-Regolaz. analogica - 2,5-25 mL - c/SafetyPrime	1 pz.
FB44730161	dosatore Dispensette Organic-Regolaz. analogica - 5-50 mL - c/SafetyPrime	1 pz.
FB44730171	dosatore Dispensette Organic-Regolaz. analogica - 10-100 mL - c/SafetyPrime	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704275	supporto in plastica per bottiglie - asta 325 h mm - base 220x160 mm	1 pz.
FB4704325	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL25	1 pz.
FB4704328	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL28/S28	1 pz.
FB4704330	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704345	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL45	1 pz.
FB4704419	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 19/26	1 pz.
FB4704424	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 24/29	1 pz.
FB4704429	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 29/32	1 pz.
FB4704430	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704431	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL35	1 pz.
FB4704343	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per S 40	1 pz.
FB4704396	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL32	1 pz.
FB4704397	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL38	1 pz.
FB4704375	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 per GL25	1 pz.
FB4704378	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL28/S 28	1 pz.
FB4704380	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704395	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL45	1 pz.
FB4704391	adattatore per bottiglia in PTFE - filettatura ext GL45 - per S40	1 pz.
FB4704398	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL32	1 pz.
FB4704399	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL38	1 pz.
FB4707925	tubo espulsione flessibile - vol. nominale 1, 2, 5, 10 mL - lungh. 80 cm	1 pz.
FB4707926	tubo espulsione flessibile - vol. nominale 25, 50, 100 mL - lungh. 80 cm	1 pz.



Dispensette Organic tipo Easy Calibration

BRAND

Dosatore per bottiglia Dispensette Organic (codice colore giallo) - per il dosaggio direttamente dalla bottiglia - facile lettura digitale del volume - accuratezza e riproducibilità del volume mediante manopola di regolazione digitale - sistema di facile ricalibrazione in pochi secondi e senza utensili - ideale per il dosaggio di solventi organici inclusi clorurati e idrocarburi fluorinati (ad es. triclorotrifluoroetano e diclorometano), acidi concentrati (ad es. acido cloridrico e nitrico fumanti), acido trifluoroacetico (TFA), tetraidrofurano (THF) e perossidi, mentre per basi e soluzioni saline si consiglia Dispensette III - componenti di elevata qualità quali: vetro borosilicato, ceramica, tantalio, ETFE, FEP e PFA, cappuccio filettato del tubo di espulsione in PP - limiti operativi: pressione di vapore max 600 mbar, viscosità max 500 mm^2/s, temperatura max 40 °C, densità max 2,2 g/cm^3 - meccanismo di espulsione integrale: riduce il rischio di accidentali dosaggi e spruzzi qualora il tubo non sia perfettamente avvitato o inserito - ergonomico: sforzo ridotto grazie al pistone flottante - blocco valvole ruotabile a 360°: è possibile orientare il tubo di espulsione in modo da avere sempre visibile l'etichetta della bottiglia - tubo telescopico di riempimento: regolabile alle differenti altezze delle bottiglie - tubo di espulsione con cappuccio a vite di sicurezza: protegge dal contatto con reagenti ed è facile da avvitare e rimuovere - calibrato per scolamento (Ex) - la confezione comprende: un dosatore Dispensette Organic, conformità certificata, certificato delle prestazioni, manuale d'uso, tubo di espulsione, tubo di riempimento telescopico, valvola Safety Prime (opzionale, riduce il rischio di spruzzi causati da bolle d'aria nella fase di caricamento dello strumento e di riciclare il reagente all'interno della bottiglia), utensile per il montaggio e adattatori per bottiglie - garanzia: 1 anno.

Applicazioni:

- **Dosaggi in serie:** il tubo di espulsione flessibile permette veloci e precisi dosaggi, perfino nelle provette con collo stretto;
- **Dosaggi di fluidi sterili:** sterilizzabile a vapore a 121 °C, inoltre sul blocco valvole si può applicare un microfiltro per prevenire contaminazioni;
- **Dosaggi di reagenti sensibili:** il tubo di essiccamento (opzionale), riempito con idoneo agente essiccante, può proteggere prodotti sensibili all'umidità o alla CO_2.

Codice	Descrizione	Conf.
FB44730330	dosatore Dispensette Organic-Easy Calibration - 0,5-5 mL	1 pz.
FB44730340	dosatore Dispensette Organic-Easy Calibration - 1-10 mL	1 pz.
FB44730350	dosatore Dispensette Organic-Easy Calibration - 2,5-25 mL	1 pz.
FB44730360	dosatore Dispensette Organic-Easy Calibration - 5-50 mL	1 pz.
FB44730331	dosatore Dispensette Organic-Easy Calibration - 0,5-5 mL - c/SafetyPrime	1 pz.
FB44730341	dosatore Dispensette Organic-Easy Calibration - 1-10 mL - c/SafetyPrime	1 pz.
FB44730351	dosatore Dispensette Organic-Easy Calibration - 2,5-25 mL - c/SafetyPrime	1 pz.
FB44730361	dosatore Dispensette Organic-Easy Calibration - 5-50 mL - c/SafetyPrime	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704275	supporto in plastica per bottiglie - asta 325 h mm - base 220x160 mm	1 pz.
FB4704325	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL25	1 pz.
FB4704328	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL28/S28	1 pz.
FB4704330	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704345	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL45	1 pz.
FB4704419	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 19/26	1 pz.
FB4704424	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 24/29	1 pz.
FB4704429	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 29/32	1 pz.
FB4704430	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704431	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL35	1 pz.
FB4704343	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per S 40	1 pz.
FB4704396	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL32	1 pz.
FB4704397	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL38	1 pz.
FB4704375	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 per GL25	1 pz.
FB4704378	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL28/S 28	1 pz.
FB4704380	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704395	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL45	1 pz.
FB4704391	adattatore per bottiglia in PTFE - filettatura ext GL45 - per S40	1 pz.
FB4704398	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL32	1 pz.
FB4704399	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL38	1 pz.
FB4707925	tubo espulsione flessibile - vol. nominale 1, 2, 5, 10 mL - lungh. 80 cm	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4707926	tubo espulsione flessibile - vol. nominale 25, 50, 100 mL - lungh. 80 cm	1 pz.

Dosatore Dispensette TA - Trace Analysis

BRAND



Dosatore per bottiglia Dispensette® TA - ideale per la dispensazione di volumi precisi di reagenti ad alta purezza per analisi in tracce - particolarmente adatto per dosaggio di acidi, alcali e perossido di idrogeno - costituito da materiali ad elevata purezza come PFA, FEP, PTFE, ETFE, valvole sostituibili in zaffiro, molle in platino-iridio o tantalio a seconda dell'applicazione - range di volume: da 1 a 10 mL - la filettatura standard 45 mm e gli adattatori inclusi, GL 28/ S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) e S 40 (PTFE), consentono l'utilizzo con le più comuni bottiglie da laboratorio - unità di dosaggio facilmente sostituibile - limiti operativi: pressione di vapore max 600 mbar, viscosità max 500 mm²/s, temperatura max 40 °C, densità max 2,2 g/cm3 - calibrato a contenere (Ex) - articoli forniti: dosatore per bottiglia Dispensette TA, conformità certificata, certificato delle prestazioni, tubo di riempimento telescopico, valvola di riciclo SafetyPrime (riduce il rischio di spruzzi causati da bolle d'aria nella fase di caricamento dello strumento e di riciclare il reagente all'interno della bottiglia), e tubo per il riciclo (opzionale), utensile per il montaggio, adattatori per bottiglia GL 28/S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE e S 40 (PTFE).

Codice	Descrizione	Conf.
FB44740040	dosatore Dispensette TA - 1-10 mL - valvola platino-iridio	1 pz.
FB44740041	dosatore Dispensette TA - 1-10 mL - valvola platino-iridio - c/SafetyPrime	1 pz.
FB44740240	dosatore Dispensette TA - 1-10 mL - valvola tantalio	1 pz.
FB44740241	dosatore Dispensette TA - 1-10 mL - valvola tantalio - c/SafetyPrime	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704275	supporto in plastica per bottiglie - asta 325 h mm - base 220x160 mm	1 pz.
FB4707945	tubo espulsione flessibile in PTFE - lungh. 80 cm - molle in platino-iridio	1 pz.
FB4707946	tubo espulsione flessibile in PTFE - lungh. 80 cm - molle tantalio	1 pz.

Sistema per il dosaggio a distanza da fusti

BRAND



Sistema per dosare a distanza con Dispensette III o Dispensette Organic - semplifica le azioni manuali - il fusto può essere mantenuto distante dal Dispensette: max 10 metri, massima prevalenza 1,2 m - accurato dosaggio dei volumi direttamente da fusti e bidoni - Dispensette può essere montato su una parete, un sostegno con asta o sul banco del laboratorio - un filtro, montato sul fusto, riduce il rischio di contaminazione dei solventi di elevata purezza - un raccordo, a sblocco rapido, con valvole integrate, permette una veloce sostituzione del contenitore - articoli forniti (il dosatore Dispensette va ordinato a parte), per fusti con filettatura interna di ¾": adattatore con attacco a spina in PTFE (solo per i Dispensette ≤10 mL); adattatore filettato in PP (GL 45/32), scarico della trazione in PP; vite di bloccaggio in ETFE; unità di montaggio a parete in PP; adattatore filettato in PP (GL 32/28); tubo di riempimento in FEP diam. est. 7,6 mm x 3 m lunghezza; montaggio filettato in PTFE; vite di bloccaggio in ETFE; attacco in ETFE con valvola sfera; adattatore per fusto in PTFE per fusti con filettatura interna di 3/4" con valvola a sfera (incluso tappo di chiusura); filtro a membrana da 3 µm, non sterile; tubo di riempimento 470 mm, diam. est. 6,9 mm.

ATTENZIONE! Non usare mai il sistema:
1. Con valvola di riciclo SafetyPrime: deve essere rimossa prima dell'uso!
2. Con contenitori sotto pressione;
3. Con liquidi che attaccano il vetro borosilicato, Al2O3, ceramica, PFA, ETFE, FEP o PTFE;
4. Con perossidi (causa reazione catalitica);
5. Con solfuro di carbonio (CS2), causa rischi di esplosione!



Codice	Descrizione	Conf.
FB4704261	dosaggio a distanza da fusti - per Dispensette	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704269	tubo riempimento FEP - 1 m - diam. ext. 6,9 mm	1 pz.
FB4704209	tubo riempimento FEP - 1,5 m - diam. ext. 6,0 mm	1 pz.
FB4704210	tubo riempimento FEP - 1,5 m - diam. ext. 7,6 mm	1 pz.
FB4704267	tubo riempimento FEP - 10 m - diam. ext. 7,6 mm	1 pz.
FB4704281	adattatore in PTFE - filettatura: ext. 3/4, GL32	1 pz.
FB4704282	adattatore in PTFE - filettatura: int. 3/4, GL32	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704270	adattatore in acciaio - filettatura: ext. 2, int. 3/4	1 pz.
FB4704272	morsetto per montaggio su parete	1 pz.
FB4704268	supporto per montaggio a parete - ad asta	1 pz.

Dosatore Finnpipette Dispenser



Dosatore Finnpipette Dispenser

Thermo Scientific

Dosatore manuale per bottiglia Finnpipette Dispenser - permette rapide, semplici e accurate dispensazioni di liquidi - disponibile in 6 modelli per coprire tutti i volumi da 0,2 mL a 60 mL - interamente autoclavabile - molto resistente grazie al pistone in ceramica inserito in un cilindro di vetro Duran - preciso grazie alla regolazione micrometrica del volume da dispensare - assicura misure altamente riproducibili - calibrazione non necessaria - aggiustamento volumetrico con sistema "click stop" - fornito completo di adattatori con vari filetti - design ergonomico - non adatto all'utilizzo con HF.

Codice	Descrizione	Conf.
FL7421120	dosatore Finnpipette Dispenser - 0,2-1,0 mL	1 pz.
FL7421130	dosatore Finnpipette Dispenser - 0,4-2,0 mL	1 pz.
FL7421140	dosatore Finnpipette Dispenser - 1-5 mL	1 pz.
FL7421150	dosatore Finnpipette Dispenser - 2-10 mL	1 pz.
FL7421160	dosatore Finnpipette Dispenser - 5-30 mL	1 pz.
FL7421170	dosatore Finnpipette Dispenser - 10-60 mL	1 pz.

Dosatore Seripettor



Dosatore Seripettor

BRAND

Dosatore per bottiglia Seripettor - per liquidi comuni - alternativa economica ai dosatori di alta gamma - ideale per il dosaggio di: soluzioni acquose per es. tamponi biologici, detergenti biologici, antischiuma, mezzi di coltura fino a 60°, soluzioni di vitamine, ecc.; acidi per es. acidi deboli, diluiti o non ossidanti; soluzioni alcaline per es. NaOH, KOH e ammoniaca; solventi polari quali acetone, etanolo, acetilacetone, ecc. - utilizzabile per il dosaggio di liquidi sterili: acquistando separatamente gli accessori - impiegabile per dosaggio in serie previo acquisto del tubo flessibile di espulsione - i materiali di costruzione permettono il dosaggio in laboratorio di liquidi molto comuni incluse soluzioni che tendono a cristallizzare - i componenti di Seripettor che vengono in contatto con il liquido dosato sono fabbricati in polipropilene (PP), polietilene (PE) e Etilene-Propilene-Diene-Gomma (EPDM) - cursore indicatore per una selezione rapida ed esatta del volume - facile lettura del volume impostato - i liquidi che non attaccano i materiali possono essere utilizzati rispettando i seguenti limiti operativi: pressione vapore: max 500 mbar; viscosità: capacità 2 mL: 300 mm²/s, capacità 10 mL: 150 mm²/s, capacità 25 mL: 75 mm²/s - densità: max 13,6 g/cm3 - temperatura d'uso: max 40 °C - liquidi da non dosare, ma non esclusi: acidi concentrati o ossidanti, solventi non polari quali idrocarburi e idrocarburi alogenati - articoli forniti: 1 Seripettor, 1 manuale d'uso, 2 cartucce dosatrici, 1 tubo di espulsione, 1 tubo di riempimento, 2 adattatori in PP (GL45/32, GL 45/S40).

Codice	Descrizione	Conf.
FB44720120	dosatore Seripettor - 0,2-2 mL	1 pz.
FB44720140	dosatore Seripettor - 1-10 mL	1 pz.
FB44720150	dosatore Seripettor - 2,5-25 mL	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704325	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL25	1 pz.
FB4704328	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL28/S28	1 pz.
FB4704330	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704345	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL45	1 pz.
FB4704419	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 19/26	1 pz.
FB4704424	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 24/29	1 pz.
FB4704429	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 29/32	1 pz.
FB4704430	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704431	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL35	1 pz.
FB4704343	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per S 40	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704396	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL32	1 pz.
FB4704397	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL38	1 pz.
FB4704375	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 per GL25	1 pz.
FB4704378	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL28/S 28	1 pz.
FB4704380	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704395	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL45	1 pz.
FB4704391	adattatore per bottiglia in PTFE - filettatura ext GL45 - per S40	1 pz.
FB4704398	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL32	1 pz.
FB4704399	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL38	1 pz.

Dosatore Seripettor Pro

BRAND



Dosatore per bottiglia Seripettor - per un'ampia gamma di liquidi - alternativa economica ai dosatori di alta gamma - ideale per il dosaggio di: acidi per es. HCl concentrato, solventi polari per es. acetone, liquidi sensibili ai raggi UV - utilizzabile per il dosaggio di liquidi sterili: acquistando separatamente gli accessori - impiegabile per dosaggio in serie previo acquisto del tubo flessibile di espulsione - i materiali di costruzione permettono il dosaggio in laboratorio di liquidi molto comuni incluse soluzioni che tendono a cristallizzare - i componenti di Seripettor che vengono in contatto con il liquido dosato sono fabbricati in polipropilene (PP), polietilene (PE), ETFE, PTFE, FEP, PFA, vetro borosilicato, zaffiro, platino-iridio - cursore indicatore per una selezione rapida ed esatta del volume - facile lettura del volume impostato - i liquidi che non attaccano i materiali possono essere utilizzati rispettando i seguenti limiti operativi: pressione vapore max 500 mbar; viscosità: capacità 2 mL: 300 mm²/s, capacità 10 mL: 150 mm²/s, capacità 25 mL: 75 mm²/s; densità: max 13,6 g/cm3; temperatura d'uso: max 40 °C - liquidi da non dosare, ma non esclusi: acidi concentrati o ossidanti, solventi non polari quali idrocarburi e idrocarburi alogenati - articoli forniti: 1 Seripettor, 1 manuale d'uso, 2 cartucce dosatrici, 1 tubo di espulsione, 1 tubo di riempimento, 2 adattatori in PP (GL45/32, GL 45/S40).

Codice	Descrizione	Conf.
FB44720440	dosatore Seripettor Pro - 1-10 mL	1 pz.
FB44720420	dosatore Seripettor Pro - 0,2-2 mL	1 pz.
FB44720450	dosatore Seripettor Pro - 2,5-25 mL	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704325	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL25	1 pz.
FB4704328	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL28/S28	1 pz.
FB4704330	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704345	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL45	1 pz.
FB4704419	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 19/26	1 pz.
FB4704424	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 24/29	1 pz.
FB4704429	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 29/32	1 pz.
FB4704430	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704431	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL35	1 pz.
FB4704343	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per S 40	1 pz.
FB4704396	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL32	1 pz.
FB4704397	adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL38	1 pz.
FB4704375	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 per GL25	1 pz.
FB4704378	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL28/S 28	1 pz.
FB4704380	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL30	1 pz.
FB4704395	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL45	1 pz.
FB4704391	adattatore per bottiglia in PTFE - filettatura ext GL45 - per S40	1 pz.
FB4704398	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL32	1 pz.
FB4704399	adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL38	1 pz.

Labware

/ Ampia gamma di prodotti di base per il laboratorio, dalla piccola strumentazione di uso comune - come agitatori, bagni termostatati, centrifughe, stufe - a materiale in vetro ed in plastica per la manipolazione, preparazione e conservazione di soluzioni di ogni genere /








19
Estrattori acidi nucleici

Estrattori di acidi nucleici 132

Estrattore acidi nucleici KingFisher

Thermo Scientific



Estrattore di acidi nucleici KingFisher - per l'estrazione di acidi nucleici, proteine e cellule, in semi-automazione - processore a particelle magnetiche - ideato per lavorare con kit a sfere magnetiche - utilizza, come tecnica brevettata, il trasferimento del complesso sfera magnetica-molecola target nelle provette dove sono state dispensate le soluzioni di lavaggio e di eluizione - può essere utilizzato per purificare acidi nucleici, proteine o cellule da molteplici materiali di partenza (sangue, cellule, tessuti, piante ecc.) - compatibile con qualsiasi kit utilizzi sfere magnetiche - completamente gestibile anche da PC (tramite KF software incluso) - volume di lavoro: 20-200 µL - capacità: 2 micropiastre con 12 strip da 8 pozzetti l'una, fino a 24 campioni - guide magnetiche: 12 guide (2 serie, per 24 guide in totale) - software interno: memorizzazione fino a 8 protocolli - dimensioni (HxLxP): 300x300x300 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
FL6540000	estrattore acidi nucleici KingFisher	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL6540070	tip comb per King Fisher	50 pz.
FL6540080	piastre da 100 µL per King Fisher	50 pz.
FL6540084	piastre da 200 µL per King Fisher	50 pz.

Estrattore acidi nucleici KingFisher Flex

Thermo Scientific



Estrattore acidi nucleici KingFisher Flex - sistema automatico progettato **per la purificazione e l'estrazione di acidi nucleici, proteine** e per la **separazione di differenti tipi di cellule** tramite l'utilizzo di particelle magnetiche - tecnologia brevettata che utilizza il trasferimento delle particelle magnetiche o del complesso particelle magnetiche-molecola target da purificare/estrarre da una piastra all'altra - dotato di modulo riscaldante - possibilità di utilizzare micropiastre a 96 (per processare da 1 a 96 campioni) e micropiastre a 24 pozzetti (per processare da 1 a 24 campioni) - per ogni tipologia di piastra esiste una diversa testata di magneti (con relativi puntali) - possibilità di processare campioni di volume fino a 5 mL - è possibile lavorare contemporaneamente fino a 96 campioni (con testata a 96 magneti) in meno di 20 minuti - alta velocità di purificazione di acidi nucleici, proteine e cellule - flessibile: può essere impiegato con qualsiasi kit a sfere magnetiche che risponda ai requisiti - software BindIt™: facile da usare, permette il controllo dello strumento e la creazione e modifica di protocolli - disponibili protocolli pre-impostati per determinate applicazioni - display LCD - numero di piastre per batteria: 2 - volume processato: da 200 µL a 5 mL (micropiastre da 24 pozzetti), da 20 µL a 1000 µL (con piastre da 96 pozzetti) - tipologia di micropiastre, a seconda del modello: KingFisher Deep Well a 24 pozzetti (da 200 a 5000 µL), Microtiter Deep Well a 96 pozzetti (da 50 a 1000 µL), KingFisher a 96 pozzetti (da 20 a 200 µL), micropiastre per PCR (da 20 a 100 µL) - dimensione delle particelle: >1µm - efficienza di campionamento delle particelle: 95% - temperatura di riscaldamento: - 96°C - peso: 28 kg - capacità: 96/24 campioni/corsa - 600x380x680 h mm.

Applicazioni:

- Genomica;
- Proteomica;
- Identificazione di target;
- Analisi veterinarie;
- Ricerca di biomarker;
- Controllo qualità;
- Analisi forense.

Codice	Descrizione	Conf.
FL6540061	estrattore KingFisher Flex x piastre PCR 20-100µL	1 pz.
FL6540062	estrattore KingFisher Flex x piastre KingFisher 96 pozz. 20-200µL	1 pz.
FL6540063	estratt. KingFisher Flex x Microtiter 96 deep-well 50-1000µL/96 KF 50-150µL	1 pz.
FL6540064	estrattore KingFisher Flex x piastre KingFisher 24 deep-well 200-5000µL	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL6002514	tip comb per testata piastre PCR - per King Fisher 96	80 pz.
FL6073410	testata magnetica per King Fisher 96 - per piastre per PCR	1 pz.
FL6002524	tip comb per testata piastre King Fisher - per King Fisher 96	100 pz.
FL6073420	testata magnetica per King Fisher 96 - per piastre KingFisher 96	1 pz.
FL6002534	tip comb per testata piastre deep-well - per King Fisher 96	100 pz.
FL6073430	testata magnetica per King Fisher 96 - per piastre deep-well	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FL6002540	piastre da 200 µL per King Fisher 96	48 pz.
FL6040450	piastre microtiter fondo a V - per King Fisher Flex	50 pz.
FL6040460	piastre microtiter fondo a V - sterile - per King Fisher Flex	50 pz.

Estrattore acidi nucleici KingFisher mL

Thermo Scientific

Estrattore acidi nucleici KingFisher mL - preparazione del campione low-throughput automatic - estremamente flessibile - volume di processo fino a 1 mL - permette di effettuare tutte le fasi di purificazione in un solo strip da 5 provette - è in grado di processare 15 campioni alla volta - consente di arrivare fino a 50L di molecole target, quali DNA e RNA che possono essere isolati e concentrati simultaneamente - ideale per l'uso in genomica e proteomica, ricerca di farmaci, analisi forense, ricerca di biomarker, controllo qualità, analisi veterinarie - garantisce la purificazione rapida e riproducibile di DNA, RNA, proteine e vari tipi di cellule - software BindIt: facile da usare, consente il controllo dello strumento, la creazione e la modifica di protocolli - volume di processo (metrico): da 50 a 100 µL - dimensione delle particelle (metrico): >1 µm - efficenza di campionamento delle particelle: 95% - peso: 10 kg - capacità: 15 campioni/corsa - dim. 290x310x290 h mm - 100-240V, 50/60Hz.



Codice	Descrizione	Conf.
FL6540050	estrattore acidi nucleici KingFisher mL	1 pz.


Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL6540111	tip comb per King Fisher ml	800 pz.
FL6540121	provette per King Fisher ml	900 pz.
FL6540141	set di provette e tip comb per 240 campioni - per King Fisher ml	1 pz.

Biologia Cellulare e Molecolare

/ Strumenti, reagenti e consumabili prodotti con materiali altamente selezionati dedicati alla crescita ed allo studio della morfologia e della funzionalità cellulare.

Ampio range di prodotti dedicati alla purificazione, rilevazione, analisi, manipolazione, modulazione, amplificazione e copia degli acidi nucleici, tutti provenienti da aziende di lunga esperienza nel settore e leader di mercato per le diverse applicazioni /











20 Filtrazione

Carta da filtro in microfibra di quarzo 136
Carta da filtro in microfibra di vetro 136
Carta da filtro per analisi qualitativa 140
Carta da filtro per analisi quantitativa 148
Complessi filtranti 153
Filtri per siringa 156
Filtri speciali 156

Carta da filtro in microfibra di quarzo MN QF-10

Macherey Nagel



Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - i filtri in fibra di quarzo MN QF-10 presentano un contenuto estremamente ridotto di metalli in traccia e sono raccomandati per l'analisi delle particelle sospese.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL4170037	carta da filtro MN QF-10 - diam. 37 mm	100 pz.
MNL4170045	carta da filtro MN QF-10 - diam. 45 mm	100 pz.
MNL4170047	carta da filtro MN QF-10 - diam. 47 mm	100 pz.
MNL4170050	carta da filtro MN QF-10 - diam. 50 mm	100 pz.
MNL417009	carta da filtro MN QF-10 - diam. 90 mm	100 pz.

Carta da filtro in microfibra di vetro-Grado MN 85/220

Macherey Nagel



Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - grado MN 85/220.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL4070025	carta da filtro MN 85/220 - diam. 25 mm	100 pz.
MNL4070037	carta da filtro MN 85/220 - diam. 37 mm	100 pz.
MNL4070045	carta da filtro MN 85/220 - diam. 45 mm	100 pz.
MNL407005	carta da filtro MN 85/220 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL407007	carta da filtro MN 85/220 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL407009	carta da filtro MN 85/220 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL407011	carta da filtro MN 85/220 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL407012	carta da filtro MN 85/220 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL407015	carta da filtro MN 85/220 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL407018	carta da filtro MN 85/220 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL407024	carta da filtro MN 85/220 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL407027	carta da filtro MN 85/220 - diam. 270 mm	100 pz.
MNL407032	carta da filtro MN 85/220 - diam. 320 mm	100 pz.

Carta da filtro in microfibra di vetro-Grado MN 85/70

Macherey Nagel



Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - grado MN 85/70.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL4030025	carta da filtro MN 85/70 - diam. 25 mm	100 pz.
MNL4030037	carta da filtro MN 85/70 - diam. 37 mm	100 pz.
MNL4030045	carta da filtro MN 85/70 - diam. 45 mm	100 pz.
MNL403005	carta da filtro MN 85/70 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL403007	carta da filtro MN 85/70 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL403009	carta da filtro MN 85/70 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL403011	carta da filtro MN 85/70 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL403012	carta da filtro MN 85/70 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL403015	carta da filtro MN 85/70 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL403018	carta da filtro MN 85/70 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL403024	carta da filtro MN 85/70 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL403027	carta da filtro MN 85/70 - diam. 270 mm	100 pz.
MNL403032	carta da filtro MN 85/70 - diam. 320 mm	100 pz.

Carta da filtro in microfibra di vetro-Grado MN 85/70BF

Macherey Nagel

Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - grado MN 85/70BF.



Codice	Descrizione	Conf.
MNL4040025	carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 25 mm	100 pz.
MNL4040037	carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 37 mm	100 pz.
MNL4040045	carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 45 mm	100 pz.
MNL404005	carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 55 mm	100 pz.
MNL404007	carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 70 mm	100 pz.
MNL404009	carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 90 mm	100 pz.
MNL404011	carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 110 mm	100 pz.
MNL404012	carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 125 mm	100 pz.
MNL404015	carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 150 mm	100 pz.
MNL404018	carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 185 mm	100 pz.
MNL404024	carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 240 mm	100 pz.
MNL404027	carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 270 mm	100 pz.

Carta da filtro in microfibra di vetro-Grado MN 85/90

Macherey Nagel

Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - grado MN 85/90.




Codice	Descrizione	Conf.
MNL4050025	carta da filtro MN 85/90 - diam. 25 mm	100 pz.
MNL4050037	carta da filtro MN 85/90 - diam. 37 mm	100 pz.
MNL4050045	carta da filtro MN 85/90 - diam. 45 mm	100 pz.
MNL405005	carta da filtro MN 85/90 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL405007	carta da filtro MN 85/90 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL405009	carta da filtro MN 85/90 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL405011	carta da filtro MN 85/90 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL405012	carta da filtro MN 85/90 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL405015	carta da filtro MN 85/90 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL405018	carta da filtro MN 85/90 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL405024	carta da filtro MN 85/90 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL405027	carta da filtro MN 85/90 - diam. 270 mm	100 pz.
MNL405032	carta da filtro MN 85/90 - diam. 320 mm	100 pz.

Carta da filtro in microfibra di vetro-Grado MN 85/90BF

Macherey Nagel

Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - grado MN 85/90BF.



Codice	Descrizione	Conf.
MNL4060025	carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 25 mm	100 pz.
MNL4060037	carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 37 mm	100 pz.
MNL4060045	carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 45 mm	100 pz.
MNL406005	carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 55 mm	100 pz.
MNL406007	carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 70 mm	100 pz.
MNL406009	carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 90 mm	100 pz.
MNL406011	carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 110 mm	100 pz.
MNL406012	carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 125 mm	100 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL406015	carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 150 mm	100 pz.
MNL406018	carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 185 mm	100 pz.
MNL406024	carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 240 mm	100 pz.
MNL406027	carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 270 mm	100 pz.

Carta da filtro in microfibra di vetro-Grado MN GF-1

Macherey Nagel




Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - grado MN GF-1.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL4110025	carta da filtro MN GF-1 - diam. 25 mm	100 pz.
MNL4110037	carta da filtro MN GF-1 - diam. 37 mm	100 pz.
MNL4110045	carta da filtro MN GF-1 - diam. 45 mm	100 pz.
MNL411005	carta da filtro MN GF-1 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL411007	carta da filtro MN GF-1 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL411009	carta da filtro MN GF-1 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL411011	carta da filtro MN GF-1 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL411012	carta da filtro MN GF-1 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL411015	carta da filtro MN GF-1 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL411018	carta da filtro MN GF-1 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL411024	carta da filtro MN GF-1 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL411027	carta da filtro MN GF-1 - diam. 270 mm	100 pz.

Carta da filtro in microfibra di vetro-Grado MN GF-2

Macherey Nagel



Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - grado MN GF-2.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL4120025	carta da filtro MN GF-2 - diam. 25 mm	100 pz.
MNL4120037	carta da filtro MN GF-2 - diam. 37 mm	100 pz.
MNL4120045	carta da filtro MN GF-2 - diam. 45 mm	100 pz.
MNL412005	carta da filtro MN GF-2 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL412007	carta da filtro MN GF-2 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL412009	carta da filtro MN GF-2 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL412011	carta da filtro MN GF-2 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL412012	carta da filtro MN GF-2 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL412015	carta da filtro MN GF-2 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL412018	carta da filtro MN GF-2 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL412024	carta da filtro MN GF-2 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL412027	carta da filtro MN GF-2 - diam. 270 mm	100 pz.

Carta da filtro in microfibra di vetro-Grado MN GF-3

Macherey Nagel



Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - grado MN GF-3.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL4130025	carta da filtro MN GF-3 - diam. 25 mm	100 pz.
MNL4130037	carta da filtro MN GF-3 - diam. 37 mm	100 pz.
MNL4130045	carta da filtro MN GF-3 - diam. 45 mm	100 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL413005	carta da filtro MN GF-3 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL413007	carta da filtro MN GF-3 - diam. 25 mm	100 pz.
MNL413009	carta da filtro MN GF-3 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL413011	carta da filtro MN GF-3 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL413012	carta da filtro MN GF-3 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL413015	carta da filtro MN GF-3 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL413018	carta da filtro MN GF-3 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL413024	carta da filtro MN GF-3 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL413027	carta da filtro MN GF-3 - diam. 270 mm	100 pz.

Carta da filtro in microfibra di vetro-Grado MN GF-4

Macherey Nagel

Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - grado MN GF-4.



Codice	Descrizione	Conf.
MNL4140025	carta da filtro MN GF-4 - diam. 25 mm	100 pz.
MNL4140037	carta da filtro MN GF-4 - diam. 37 mm	100 pz.
MNL4140045	carta da filtro MN GF-4 - diam. 45 mm	100 pz.
MNL414005	carta da filtro MN GF-4 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL414007	carta da filtro MN GF-4 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL414009	carta da filtro MN GF-4 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL414011	carta da filtro MN GF-4 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL414012	carta da filtro MN GF-4 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL414015	carta da filtro MN GF-4 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL414018	carta da filtro MN GF-4 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL414024	carta da filtro MN GF-4 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL414027	carta da filtro MN GF-4 - diam. 270 mm	100 pz.

Carta da filtro in microfibra di vetro-Grado MN GF-5

Macherey Nagel

Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - grado MN GF-5.



Codice	Descrizione	Conf.
MNL4150025	carta da filtro MN GF-5 - diam. 25 mm	100 pz.
MNL4150037	carta da filtro MN GF-5 - diam. 37 mm	100 pz.
MNL4150045	carta da filtro MN GF-5 - diam. 45 mm	100 pz.
MNL415005	carta da filtro MN GF-5 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL415007	carta da filtro MN GF-5 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL415009	carta da filtro MN GF-5 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL415011	carta da filtro MN GF-5 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL415012	carta da filtro MN GF-5 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL415015	carta da filtro MN GF-5 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL415018	carta da filtro MN GF-5 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL415024	carta da filtro MN GF-5 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL415027	carta da filtro MN GF-5 - diam. 270 mm	100 pz.

Carta da filtro in microfibra di vetro-Grado MN GF-6


Macherey Nagel



Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - grado MN GF-6.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL4160025	carta da filtro MN GF-6 - diam. 25 mm	100 pz.
MNL4160037	carta da filtro MN GF-6 - diam. 37 mm	100 pz.
MNL4160045	carta da filtro MN GF-6 - diam. 45 mm	100 pz.
MNL416005	carta da filtro MN GF-6 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL416007	carta da filtro MN GF-6 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL416009	carta da filtro MN GF-6 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL416011	carta da filtro MN GF-6 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL416012	carta da filtro MN GF-6 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL416015	carta da filtro MN GF-6 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL416018	carta da filtro MN GF-6 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL416024	carta da filtro MN GF-6 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL416027	carta da filtro MN GF-6 - diam. 270 mm	100 pz.

Carta da filtro per analisi qualitativa in dischi pieghettati




Carta da filtro pieghettata-Grado MN 615

Macherey Nagel

Carta da filtro qualitative pieghettata - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri in modo che si adattino al cono degli imbuti filtranti, soprattutto in caso di analisi ripetitive o multiple; riduzione del tempo di filtrazione complessivo grazie alla maggiore superficie filtrante; aumento della capacità di carico totale grazie alla maggiore superficie filtrante; mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta da filtro con la parete dell'imbuto - la pieghettatura non influenza significativamente alcun dato tecnico e sono validi gli stessi dati dei filtri rotondi - contenuto medio di ceneri è pari a circa 0,1%, la quantità di alfa-cellulosa a circa 95% - il tipo MN 615 è adatto a filtrazioni di velocità medio-alta.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL531005	carta da filtro MN615 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL531007	carta da filtro MN615 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL531009	carta da filtro MN615 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL531011	carta da filtro MN615 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL531012	carta da filtro MN615 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL531015	carta da filtro MN615 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL531018	carta da filtro MN615 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL531024	carta da filtro MN615 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL531032	carta da filtro MN615 - diam. 320 mm	100 pz.



Carta da filtro pieghettata-Grado MN 616

Macherey Nagel

Carta da filtro qualitative pieghettata - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri in modo che si adattino al cono degli imbuti filtranti soprattutto in caso di analisi ripetitive o multiple; riduzione del tempo di filtrazione complessivo grazie alla maggiore superficie filtrante; aumento della capacità di carico totale grazie alla maggiore superficie filtrante; mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta da filtro con la parete dell'imbuto - la pieghettatura non influenza significativamente alcun dato tecnico e sono validi gli stessi dati dei filtri rotondi - contenuto medio di ceneri è pari a circa 0,1%, la quantità di alfa-cellulosa a circa 95% - il tipo MN 616 è adatto a filtrazioni di velocità medio-alta.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL532005	carta da filtro MN616 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL532007	carta da filtro MN616 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL532009	carta da filtro MN616 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL532011	carta da filtro MN616 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL532012	carta da filtro MN616 - diam. 125 mm	100 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL532015	carta da filtro MN616 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL532018	carta da filtro MN616 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL532024	carta da filtro MN616 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL532032	carta da filtro MN616 - diam. 320 mm	100 pz.

Carta da filtro pieghettata-Grado MN 616 md

Macherey Nagel




Carta da filtro qualitative pieghettata - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri in modo che si adattino al cono degli imbuti filtranti soprattutto in caso di analisi ripetitive o multiple; riduzione del tempo di filtrazione complessivo grazie alla maggiore superficie filtrante; aumento della capacità di carico totale grazie alla maggiore superficie filtrante; mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta da filtro con la parete dell'imbuto - la pieghettatura non influenza significativamente alcun dato tecnico e sono validi gli stessi dati dei filtri rotondi - contenuto medio di ceneri è pari a circa 0,1%, la quantità di alfa-cellulosa a circa 95% - il tipo MN 616md è adatto a filtrazioni di velocità medio-bassa.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL533005	carta da filtro MN616md - diam. 55 mm	100 pz.
MNL533007	carta da filtro MN616md - diam. 70 mm	100 pz.
MNL533009	carta da filtro MN616md - diam. 90 mm	100 pz.
MNL533011	carta da filtro MN616md - diam. 110 mm	100 pz.
MNL533012	carta da filtro MN616md - diam. 125 mm	100 pz.
MNL533015	carta da filtro MN616md - diam. 150 mm	100 pz.
MNL533018	carta da filtro MN616md - diam. 185 mm	100 pz.
MNL533024	carta da filtro MN616md - diam. 240 mm	100 pz.
MNL533032	carta da filtro MN616md - diam. 320 mm	100 pz.

Carta da filtro pieghettata-Grado MN 617

Macherey Nagel



Carta da filtro qualitative pieghettata - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri in modo che si adattino al cono degli imbuti filtranti, soprattutto in caso di analisi ripetitive o multiple; riduzione del tempo di filtrazione complessivo grazie alla maggiore superficie filtrante; aumento della capacità di carico totale grazie alla maggiore superficie filtrante; mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta da filtro con la parete dell'imbuto - la pieghettatura non influenza significativamente alcun dato tecnico e sono validi gli stessi dati dei filtri rotondi - contenuto medio di ceneri è pari a circa 0,1%, la quantità di alfa-cellulosa a circa 95% - il tipo MN 617 è morbido e adatto a filtrazioni veloci.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL534005	carta da filtro MN617 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL534007	carta da filtro MN617 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL534009	carta da filtro MN617 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL534011	carta da filtro MN617 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL534012	carta da filtro MN617 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL534015	carta da filtro MN617 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL534018	carta da filtro MN617 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL534024	carta da filtro MN617 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL534032	carta da filtro MN617 - diam. 320 mm	100 pz.


Carta da filtro pieghettata-Grado MN 617 we

Macherey Nagel



Carta da filtro qualitative pieghettata - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri in modo che si adattino al cono degli imbuti filtranti, soprattutto in caso di analisi ripetitive o multiple; riduzione del tempo di filtrazione complessivo grazie alla maggiore superficie filtrante; aumento della capacità di carico totale grazie alla maggiore superficie filtrante; mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta da filtro con la parete dell'imbuto - la pieghettatura non influenza significativamente alcun dato tecnico e sono validi gli stessi dati dei filtri rotondi - contenuto medio di ceneri pari a circa 0,1%, la quantità di alfa-cellulosa a circa 95% - il tipo MN 617we è molto morbido e adatto a filtrazioni veloci.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL535005	carta da filtro MN617we - diam. 55 mm	100 pz.
MNL535007	carta da filtro MN617we - diam. 70 mm	100 pz.
MNL535009	carta da filtro MN617we - diam. 90 mm	100 pz.
MNL535011	carta da filtro MN617we - diam. 110 mm	100 pz.
MNL535012	carta da filtro MN617we - diam. 125 mm	100 pz.
MNL535015	carta da filtro MN617we - diam. 150 mm	100 pz.
MNL535018	carta da filtro MN617we - diam. 185 mm	100 pz.
MNL535024	carta da filtro MN617we - diam. 240 mm	100 pz.
MNL535032	carta da filtro MN617we - diam. 320 mm	100 pz.




Carta da filtro pieghettata-Grado MN 618

Macherey Nagel

Carta da filtro qualitative pieghettata - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri in modo che si adattino al cono degli imbuti filtranti, soprattutto in caso di analisi ripetitive o multiple; riduzione del tempo di filtrazione complessivo grazie alla maggiore superficie filtrante; aumento della capacità di carico totale grazie alla maggiore superficie filtrante; mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta da filtro con la parete dell'imbuto - la pieghettatura non influenza significativamente alcun dato tecnico e sono validi gli stessi dati dei filtri rotondi - contenuto medio di ceneri è pari a circa 0,1%, la quantità di alfa-cellulosa a circa 95% - il tipo MN 618 è adatto a filtrazioni di velocità medio-alta.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL536012	carta da filtro MN618 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL536015	carta da filtro MN618 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL536018	carta da filtro MN618 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL536024	carta da filtro MN618 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL536032	carta da filtro MN618 - diam. 320 mm	100 pz.



Carta da filtro pieghettata-Grado MN 619

Macherey Nagel

Carta da filtro qualitative pieghettata - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri in modo che si adattino al cono degli imbuti filtranti, soprattutto in caso di analisi ripetitive o multiple; riduzione del tempo di filtrazione complessivo grazie alla maggiore superficie filtrante; aumento della capacità di carico totale grazie alla maggiore superficie filtrante; mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta da filtro con la parete dell'imbuto, la pieghettatura non influenza significativamente alcun dato tecnico e sono validi gli stessi dati dei filtri rotondi - contenuto medio di ceneri è pari a circa 0,1%, la quantità di alfa-cellulosa a circa 95% - il tipo MN 619 è adatto a filtrazioni lente di sostanze dense.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL537005	carta da filtro MN619 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL537007	carta da filtro MN619 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL537009	carta da filtro MN619 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL537011	carta da filtro MN619 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL537012	carta da filtro MN619 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL537015	carta da filtro MN619 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL537018	carta da filtro MN619 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL537024	carta da filtro MN619 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL537032	carta da filtro MN619 - diam. 320 mm	100 pz.



Carta da filtro pieghettata-Grado MN 619 de

Macherey Nagel

Carta da filtro qualitative pieghettata - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri in modo che si adattino al cono degli imbuti filtranti soprattutto in caso di analisi ripetitive o multiple; riduzione del tempo di filtrazione complessivo grazie alla maggiore superficie filtrante; aumento della capacità di carico totale grazie alla maggiore superficie filtrante; mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta da filtro con la parete dell'imbuto - la pieghettatura non influenza significativamente alcun dato tecnico e sono validi gli stessi dati dei filtri rotondi - contenuto medio di ceneri è pari a circa 0,1%, la quantità di alfa-cellulosa a circa 95% - il tipo MN 619de è adatto a filtrazioni molto lente di sostanze estremamente dense.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL539005	carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 55 mm	100 pz.
MNL539007	carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 70 mm	100 pz.
MNL539009	carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 90 mm	100 pz.
MNL539011	carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 110 mm	100 pz.
MNL539012	carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 125 mm	100 pz.
MNL539015	carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 150 mm	100 pz.
MNL539018	carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 185 mm	100 pz.
MNL539024	carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 240 mm	100 pz.
MNL539032	carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 320 mm	100 pz.

Carta da filtro pieghettata-Grado MN 619 eh

Macherey Nagel



Carta da filtro qualitative pieghettata - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri in modo che si adattino al cono degli imbuti filtranti, soprattutto in caso di analisi ripetitive o multiple; riduzione del tempo di filtrazione complessivo grazie alla maggiore superficie filtrante, aumento della capacità di carico totale grazie alla maggiore superficie filtrante; mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta da filtro con la parete dell'imbuto - la pieghettatura non influenza significativamente alcun dato tecnico e sono validi gli stessi dati dei filtri rotondi - contenuto medio di ceneri è pari a circa 0,1%, la quantità di alfa-cellulosa a circa 95% - il tipo MN 619eh è adatto a filtrazioni lente di sostanze dense.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL538005	carta da filtro MN619eh - diam. 55 mm	100 pz.
MNL538007	carta da filtro MN619eh - diam. 70 mm	100 pz.
MNL538009	carta da filtro MN619eh - diam. 90 mm	100 pz.
MNL538011	carta da filtro MN619eh - diam. 110 mm	100 pz.
MNL538012	carta da filtro MN619eh - diam. 125 mm	100 pz.
MNL538015	carta da filtro MN619eh - diam. 150 mm	100 pz.
MNL538018	carta da filtro MN619eh - diam. 185 mm	100 pz.
MNL538024	carta da filtro MN619eh - diam. 240 mm	100 pz.
MNL538032	carta da filtro MN619eh - diam. 320 mm	100 pz.

Carta da filtro per analisi qualitativa resistente al bagnato


Carta da filtro resistente bagnato-Grado MN 1670

Macherey Nagel



Carta da filtro resistente al bagnato - per filtrazioni analitiche - realizzata con polpa affinata per carta e linter - contenuto di alfa-cellulosa superiore a 95% - superficie liscia per una filtrazione priva di fibre - utilizzabile per la filtrazione di soluzioni fortemente alcaline o fortemente acide - l'alta resistenza anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rimasto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d'acqua) - il tipo MN 1670 è adatto a filtrazioni veloci.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL470005	carta da filtro MN1670 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL470007	carta da filtro MN1670 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL470009	carta da filtro MN1670 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL470011	carta da filtro MN1670 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL470012	carta da filtro MN1670 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL470015	carta da filtro MN1670 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL470018	carta da filtro MN1670 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL470024	carta da filtro MN1670 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL470032	carta da filtro MN1670 - diam. 320 mm	100 pz.




Carta da filtro resistente bagnato-Grado MN 1672

Macherey Nagel

Carta da filtro resistente al bagnato - per filtrazioni analitiche - realizzata con polpa affinata per carta e linter - contenuto di alfa-cellulosa superiore a 95% - superficie liscia per una filtrazione priva di fibre - utilizzabile per la filtrazione di soluzioni fortemente alcaline o fortemente acide - l'alta resistenza anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rimasto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d'acqua) - il tipo MN 1672 è adatto a filtrazioni di media velocità.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL472005	carta da filtro MN1672 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL472007	carta da filtro MN1672 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL472009	carta da filtro MN1672 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL472011	carta da filtro MN1672 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL472012	carta da filtro MN1672 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL472015	carta da filtro MN1672 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL472018	carta da filtro MN1672 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL472024	carta da filtro MN1672 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL472032	carta da filtro MN1672 - diam. 320 mm	100 pz.




Carta da filtro resistente bagnato-Grado MN 1674

Macherey Nagel

Carta da filtro resistente al bagnato - per filtrazioni analitiche - realizzata con polpa affinata per carta e linter - contenuto di alfa-cellulosa superiore a 95% - superficie liscia per una filtrazione priva di fibre - utilizzabile per la filtrazione di soluzioni fortemente alcaline o fortemente acide - l'alta resistenza anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rimasto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d'acqua) - il tipo MN 1674 è adatto a filtrazioni lente.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL474005	carta da filtro MN1674 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL474007	carta da filtro MN1674 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL474009	carta da filtro MN1674 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL474011	carta da filtro MN1674 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL474012	carta da filtro MN1674 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL474015	carta da filtro MN1674 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL474018	carta da filtro MN1674 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL474024	carta da filtro MN1674 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL474032	carta da filtro MN1674 - diam. 320 mm	100 pz.

Carta da filtro per analisi qualitativa standard



Carta da filtro standard-Grado MN 615


Macherey Nagel

Carta da filtro qualitativa realizzata con polpa affinata per carta e linter - particolarmente indicata per filtrazioni generiche di laboratorio - contenuto medio di ceneri pari a circa 0,1% - quantità di alfa-cellulosa circa 95% - il tipo MN 615 è adatto a filtrazioni di media velocità e applicazioni generali.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL431005	carta da filtro MN615 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL431007	carta da filtro MN615 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL431009	carta da filtro MN615 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL431011	carta da filtro MN615 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL431012	carta da filtro MN615 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL431015	carta da filtro MN615 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL431018	carta da filtro MN615 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL431024	carta da filtro MN615 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL431032	carta da filtro MN615 - diam. 320 mm	100 pz.

Carta da filtro standard-Grado MN 616

Macherey Nagel



Carta da filtro qualitativa realizzata con polpa affinata per carta e linter - particolarmente indicata per filtrazioni generiche di laboratorio - contenuto medio di ceneri pari a circa 0,1% - quantità di alfa-cellulosa circa 95% - il tipo MN 616 è adatto a filtrazioni di media velocità e applicazioni generali.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL432005	carta da filtro MN616 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL432007	carta da filtro MN616 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL432009	carta da filtro MN616 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL432011	carta da filtro MN616 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL432012	carta da filtro MN616 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL432015	carta da filtro MN616 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL432018	carta da filtro MN616 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL432024	carta da filtro MN616 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL432032	carta da filtro MN616 - diam. 320 mm	100 pz.

Carta da filtro standard-Grado MN 616md

Macherey Nagel



Carta da filtro qualitativa realizzata con polpa affinata per carta e linter - particolarmente indicata per filtrazioni generiche di laboratorio - contenuto medio di ceneri pari a circa 0,1% - quantità di alfa-cellulosa circa 95% - il tipo MN 616md è adatto a filtrazioni di media velocità, per esempio per magnesio-ammonio fosfato e solfuro di zinco.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL433005	carta da filtro MN616md - diam. 55 mm	100 pz.
MNL433007	carta da filtro MN616md - diam. 70 mm	100 pz.
MNL433009	carta da filtro MN616md - diam. 90 mm	100 pz.
MNL433011	carta da filtro MN616md - diam. 110 mm	100 pz.
MNL433012	carta da filtro MN616md - diam. 125 mm	100 pz.
MNL433015	carta da filtro MN616md - diam. 150 mm	100 pz.
MNL433018	carta da filtro MN616md - diam. 185 mm	100 pz.
MNL433024	carta da filtro MN616md - diam. 240 mm	100 pz.
MNL433032	carta da filtro MN616md - diam. 320 mm	100 pz.


Carta da filtro standard-Grado MN 617

Macherey Nagel



Carta da filtro qualitativa realizzata con polpa affinata per carta e linter - particolarmente indicata per filtrazioni generiche di laboratorio - contenuto medio di ceneri pari a circa 0,1% - quantità di alfa-cellulosa circa 95% - il tipo MN 617 è adatto ad una filtrazione veloce di precipitati grossolani.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL434005	carta da filtro MN617 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL434007	carta da filtro MN617 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL434009	carta da filtro MN617 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL434011	carta da filtro MN617 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL434012	carta da filtro MN617 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL434015	carta da filtro MN617 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL434018	carta da filtro MN617 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL434024	carta da filtro MN617 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL434032	carta da filtro MN617 - diam. 320 mm	100 pz.




Carta da filtro standard-Grado MN 617 we

Macherey Nagel

Carta da filtro qualitativa realizzata con polpa affinata per carta e linter - particolarmente indicata per filtrazioni generiche di laboratorio - contenuto medio di ceneri pari a circa 0,1% - quantità di alfa-cellulosa circa 95% - il tipo MN 617 we è adatto ad una filtrazione molto veloce di precipitati molto grossolani.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL435005	carta da filtro MN617we - diam. 55 mm	100 pz.
MNL435007	carta da filtro MN617we - diam. 70 mm	100 pz.
MNL435009	carta da filtro MN617we - diam. 90 mm	100 pz.
MNL435011	carta da filtro MN617we - diam. 110 mm	100 pz.
MNL435012	carta da filtro MN617we - diam. 125 mm	100 pz.
MNL435015	carta da filtro MN617we - diam. 150 mm	100 pz.
MNL435018	carta da filtro MN617we - diam. 185 mm	100 pz.
MNL435024	carta da filtro MN617we - diam. 240 mm	100 pz.
MNL435032	carta da filtro MN617we - diam. 320 mm	100 pz.




Carta da filtro standard-Grado MN 618

Macherey Nagel

Carta da filtro qualitativa realizzata con polpa affinata per carta e linter - particolarmente indicata per filtrazioni generiche di laboratorio - contenuto medio di ceneri pari a circa 0,1% - quantità di alfa-cellulosa circa 95% - il tipo MN 618 è adatto a filtrazioni di media velocità e per grandi volumi di liquido.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL436005	carta da filtro MN618 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL436007	carta da filtro MN618 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL436009	carta da filtro MN618 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL436011	carta da filtro MN618 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL436012	carta da filtro MN618 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL436015	carta da filtro MN618 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL436018	carta da filtro MN618 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL436024	carta da filtro MN618 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL436032	carta da filtro MN618 - diam. 320 mm	100 pz.



Carta da filtro standard-Grado MN 619


Macherey Nagel

Carta da filtro qualitativa realizzata con polpa affinata per carta e linter - particolarmente indicata per filtrazioni generiche di laboratorio - contenuto medio di ceneri pari a circa 0,1% - quantità di alfa-cellulosa circa 95% - il tipo MN 619 è adatto a filtrazioni lente, per precipitati fini.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL437005	carta da filtro MN619 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL437007	carta da filtro MN619 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL437009	carta da filtro MN619 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL437011	carta da filtro MN619 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL437012	carta da filtro MN619 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL437015	carta da filtro MN619 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL437018	carta da filtro MN619 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL437024	carta da filtro MN619 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL437032	carta da filtro MN619 - diam. 320 mm	100 pz.

Carta da filtro standard-Grado MN 619de

Macherey Nagel




Carta da filtro qualitativa realizzata con polpa affinata per carta e linter - particolarmente indicata per filtrazioni generiche di laboratorio - contenuto medio di ceneri pari a circa 0,1% - quantità di alfa-cellulosa circa 95% - il tipo MN 619de è adatto a filtrazioni molto lente, per precipitati estremamente fini.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL439005	carta da filtro MN619de - diam. 55 mm	100 pz.
MNL439007	carta da filtro MN619de - diam. 70 mm	100 pz.
MNL439009	carta da filtro MN619de - diam. 90 mm	100 pz.
MNL439011	carta da filtro MN619de - diam. 110 mm	100 pz.
MNL439012	carta da filtro MN619de - diam. 125 mm	100 pz.
MNL439015	carta da filtro MN619de - diam. 150 mm	100 pz.
MNL439018	carta da filtro MN619de - diam. 185 mm	100 pz.
MNL439024	carta da filtro MN619de - diam. 240 mm	100 pz.
MNL439032	carta da filtro MN619de - diam. 320 mm	100 pz.

Carta da filtro standard-Grado MN 619eh

Macherey Nagel




Carta da filtro qualitativa realizzata con polpa affinata per carta e linter - particolarmente indicata per filtrazioni generiche di laboratorio - contenuto medio di ceneri pari a circa 0,1% - quantità di alfa-cellulosa circa 95% - il tipo MN 619eh è adatto a filtrazioni lente, per precipitati molto fini.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL438005	carta da filtro MN619eh - diam. 55 mm	100 pz.
MNL438007	carta da filtro MN619eh - diam. 70 mm	100 pz.
MNL438009	carta da filtro MN619eh - diam. 90 mm	100 pz.
MNL438011	carta da filtro MN619eh - diam. 110 mm	100 pz.
MNL438012	carta da filtro MN619eh - diam. 125 mm	100 pz.
MNL438015	carta da filtro MN619eh - diam. 150 mm	100 pz.
MNL438018	carta da filtro MN619eh - diam. 185 mm	100 pz.
MNL438024	carta da filtro MN619eh - diam. 240 mm	100 pz.
MNL438032	carta da filtro MN619eh - diam. 320 mm	100 pz.

Carta da filtro per analisi qualitativa, in dischi pieghettati, resistente bagnato


Carta da filtro pieghettata resistente al bagnato MN 1670

Macherey Nagel



Carta da filtro pieghettata resistente al bagnato - per filtrazioni analitiche - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri in modo che si adattino al cono degli imbuti filtranti soprattutto in caso di analisi ripetitive o multiple; riduzione del tempo di filtrazione complessivo grazie alla maggiore superficie filtrante; aumento della capacità di carico totale grazie alla maggiore superficie filtrante; mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta da filtro con la parete dell'imbuto - la pieghettatura non influenza significativamente alcun dato tecnico e sono validi gli stessi dati dei filtri rotondi - realizzata con polpa affinata per carta e linter - contenuto di alfa-cellulosa superiore a 95% - superficie liscia per una filtrazione priva di fibre - utilizzabile per la filtrazione di soluzioni fortemente alcaline o fortemente acide - l'alta resistenza anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rimasto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d'acqua) - il tipo MN 1670 è ideale per filtrazioni veloci.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL570005	carta da filtro pieghettata MN1670 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL570007	carta da filtro pieghettata MN1670 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL570009	carta da filtro pieghettata MN1670 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL570011	carta da filtro pieghettata MN1670 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL570012	carta da filtro pieghettata MN1670 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL570015	carta da filtro pieghettata MN1670 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL570018	carta da filtro pieghettata MN1670 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL570024	carta da filtro pieghettata MN1670 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL570032	carta da filtro pieghettata MN1670 - diam. 320 mm	100 pz.




Carta da filtro pieghettata resistente al bagnato MN 1672

Macherey Nagel

Carta da filtro pieghettata resistente al bagnato - per filtrazioni analitiche - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri rotondi in modo che si adattino al cono degli imbuti filtranti soprattutto nelle analisi ripetitive o multiple, riduzione del tempo di filtrazione complessivo grazie alla maggiore superficie filtrante, aumento della capacità di carico totale grazie alla maggiore superficie filtrante, mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta da filtro con la parete dell'imbuto, la pieghettatura non influenza significativamente alcun dato tecnico e sono validi gli stessi dati dei filtri rotondi - realizzata con polpa affinata per carta e linter - contenuto di alfa-cellulosa superiore a 95% - superficie liscia per una filtrazione priva di fibre - utilizzabile per la filtrazione di soluzioni fortemente alcaline o fortemente acide - l'alta resistenza anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rimasto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d'acqua) - il tipo MN 1672 è adatto a filtrazioni di media velocità.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL572005	carta da filtro pieghettata MN1672 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL572007	carta da filtro pieghettata MN1672 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL572009	carta da filtro pieghettata MN1672 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL572011	carta da filtro pieghettata MN1672 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL572012	carta da filtro pieghettata MN1672 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL572015	carta da filtro pieghettata MN1672 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL572018	carta da filtro pieghettata MN1672 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL572024	carta da filtro pieghettata MN1672 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL572032	carta da filtro pieghettata MN1672 - diam. 320 mm	100 pz.




Carta da filtro pieghettata resistente al bagnato MN 1674

Macherey Nagel

Carta da filtro pieghettata resistente al bagnato - per filtrazioni analitiche - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri rotondi in modo che si adattino al cono degli imbuti filtranti soprattutto nelle analisi ripetitive o multiple, riduzione del tempo di filtrazione complessivo grazie alla maggiore superficie filtrante, aumento della capacità di carico totale grazie alla maggiore superficie filtrante, mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta da filtro con la parete dell'imbuto, la pieghettatura non influenza significativamente alcun dato tecnico e sono validi gli stessi dati dei filtri rotondi - realizzata con polpa affinata per carta e linter - contenuto di alfa-cellulosa superiore a 95% - superficie liscia per una filtrazione priva di fibre - utilizzabile per la filtrazione di soluzioni fortemente alcaline o fortemente acide - l'alta resistenza anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rimasto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d'acqua) - il tipo MN 1674 è adatto a filtrazioni lente.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL574005	carta da filtro pieghettata MN1674 - diam. 55 mm	100 pz.
MNL574007	carta da filtro pieghettata MN1674 - diam. 70 mm	100 pz.
MNL574009	carta da filtro pieghettata MN1674 - diam. 90 mm	100 pz.
MNL574011	carta da filtro pieghettata MN1674 - diam. 110 mm	100 pz.
MNL574012	carta da filtro pieghettata MN1674 - diam. 125 mm	100 pz.
MNL574015	carta da filtro pieghettata MN1674 - diam. 150 mm	100 pz.
MNL574018	carta da filtro pieghettata MN1674 - diam. 185 mm	100 pz.
MNL574024	carta da filtro pieghettata MN1674 - diam. 240 mm	100 pz.
MNL574032	carta da filtro pieghettata MN1674 - diam. 320 mm	100 pz.

Carta da filtro quantitativa senza ceneri



Carta da filtro senza ceneri-Grado MN 640 d

Macherey Nagel


Carta da filtro senza ceneri - particolarmente adatta ad analisi quantitative di routine - realizzata con polpa affinata per carta e linter - lavata con acido - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri < 0.01 % - contenuto di alfa-cellulosa pari a circa 95% - il tipo MN 640d è adatto a filtrazioni lente - etichetta verde - fettuccia blu.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL205005	carta da filtro MN640d - diam. 55 mm	100 pz.
MNL205007	carta da filtro MN640d - diam. 70 mm	100 pz.
MNL205009	carta da filtro MN640d - diam. 90 mm	100 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL205011	carta da filtro MN640d - diam. 110 mm	100 pz.
MNL205012	carta da filtro MN640d - diam. 125 mm	100 pz.
MNL205015	carta da filtro MN640d - diam. 150 mm	100 pz.
MNL205018	carta da filtro MN640d - diam. 185 mm	100 pz.
MNL205024	carta da filtro MN640d - diam. 240 mm	100 pz.
MNL205032	carta da filtro MN640d - diam. 320 mm	100 pz.

Carta da filtro senza ceneri-Grado MN 640 dd

Macherey Nagel




Carta da filtro senza ceneri - particolarmente adatta ad analisi quantitative di routine - realizzata con polpa affinata per carta e linter - lavata con acido - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri < 0.01 % - contenuto di alfa-cellulosa pari a circa 95% - il tipo MN 640dd è adatto a filtrazioni lente - etichetta blu - fettuccia verde.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL206005	carta da filtro MN640dd - diam. 55 mm	100 pz.
MNL206007	carta da filtro MN640dd - diam. 70 mm	100 pz.
MNL206009	carta da filtro MN640dd - diam. 90 mm	100 pz.
MNL206011	carta da filtro MN640dd - diam. 110 mm	100 pz.
MNL206012	carta da filtro MN640dd - diam. 125 mm	100 pz.
MNL206015	carta da filtro MN640dd - diam. 150 mm	100 pz.
MNL206018	carta da filtro MN640dd - diam. 185 mm	100 pz.
MNL206024	carta da filtro MN640dd - diam. 240 mm	100 pz.
MNL206032	carta da filtro MN640dd - diam. 320 mm	100 pz.

Carta da filtro senza ceneri-Grado MN 640 de

Macherey Nagel




Carta da filtro senza ceneri - particolarmente adatta ad analisi quantitative di routine - realizzata con polpa affinata per carta e linter - lavata con acido - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri < 0.01 % - contenuto di alfa-cellulosa pari a circa 95% - il tipo MN 640d è adatto a filtrazioni molto lente.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL207005	carta da filtro MN640de - diam. 55 mm	100 pz.
MNL207007	carta da filtro MN640de - diam. 70 mm	100 pz.
MNL207009	carta da filtro MN640de - diam. 90 mm	100 pz.
MNL207011	carta da filtro MN640de - diam. 110 mm	100 pz.
MNL207012	carta da filtro MN640de - diam. 125 mm	100 pz.
MNL207015	carta da filtro MN640de - diam. 150 mm	100 pz.
MNL207018	carta da filtro MN640de - diam. 185 mm	100 pz.
MNL207024	carta da filtro MN640de - diam. 240 mm	100 pz.
MNL207032	carta da filtro MN640de - diam. 320 mm	100 pz.

Carta da filtro senza ceneri-Grado MN 640 m


Macherey Nagel



Carta da filtro senza ceneri - particolarmente adatta ad analisi quantitative di routine - realizzata con polpa affinata per carta e linter - lavata con acido - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri < 0.01 % - contenuto di alfa-cellulosa pari a circa 95% - il tipo MN 640m è adatto a filtrazioni di medio-alta velocità - etichetta bianca - fettuccia bianca.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL203005	carta da filtro MN640m - diam. 55 mm	100 pz.
MNL203007	carta da filtro MN640m - diam. 70 mm	100 pz.
MNL203009	carta da filtro MN640m - diam. 90 mm	100 pz.
MNL203011	carta da filtro MN640m - diam. 110 mm	100 pz.
MNL203012	carta da filtro MN640m - diam. 125 mm	100 pz.
MNL203015	carta da filtro MN640m - diam. 150 mm	100 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL203018	carta da filtro MN640m - diam. 185 mm	100 pz.
MNL203024	carta da filtro MN640m - diam. 240 mm	100 pz.
MNL203032	carta da filtro MN640m - diam. 320 mm	100 pz.



Carta da filtro senza ceneri-Grado MN 640 md

Macherey Nagel

Carta da filtro senza ceneri - particolarmente adatta ad analisi quantitative di routine - realizzata con polpa affinata per carta e linter - lavata con acido - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri < 0.01 % - contenuto di alfa-cellulosa pari a circa 95% - il tipo MN 640md è adatto a filtrazioni di medio-bassa velocità - etichetta gialla - fettuccia rossa.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL204005	carta da filtro MN640md - diam. 55 mm	100 pz.
MNL204007	carta da filtro MN640md - diam. 70 mm	100 pz.
MNL204009	carta da filtro MN640md - diam. 90 mm	100 pz.
MNL204011	carta da filtro MN640md - diam. 110 mm	100 pz.
MNL204012	carta da filtro MN640md - diam. 125 mm	100 pz.
MNL204015	carta da filtro MN640md - diam. 150 mm	100 pz.
MNL204018	carta da filtro MN640md - diam. 185 mm	100 pz.
MNL204024	carta da filtro MN640md - diam. 240 mm	100 pz.
MNL204032	carta da filtro MN640md - diam. 320 mm	100 pz.



Carta da filtro senza ceneri-Grado MN 640 w

Macherey Nagel

Carta da filtro senza ceneri - particolarmente adatta ad analisi quantitative di routine - realizzata con polpa affinata per carta e linter - lavata con acido - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri < 0.01 % - contenuto di alfa-cellulosa pari a circa 95% - il tipo MN 640w è adatto a filtrazioni veloci - etichetta grigia - fettuccia nera.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL202005	carta da filtro MN640W - diam. 55 mm	100 pz.
MNL202007	carta da filtro MN640W - diam. 70 mm	100 pz.
MNL202009	carta da filtro MN640W - diam. 90 mm	100 pz.
MNL202011	carta da filtro MN640W - diam. 110 mm	100 pz.
MNL202012	carta da filtro MN640W - diam. 125 mm	100 pz.
MNL202015	carta da filtro MN640W - diam. 150 mm	100 pz.
MNL202018	carta da filtro MN640W - diam. 185 mm	100 pz.
MNL202024	carta da filtro MN640W - diam. 240 mm	100 pz.
MNL202032	carta da filtro MN640W - diam. 320 mm	100 pz.



Carta da filtro senza ceneri-Grado MN 640 we

Macherey Nagel


Carta da filtro senza ceneri - particolarmente adatta ad analisi quantitative di routine - realizzata con polpa affinata per carta e linter - lavata con acido - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri < 0.01 % - contenuto di alfa-cellulosa pari a circa 95% - il tipo MN 640we è adatto a filtrazioni molto veloci.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL201005	carta da filtro MN640we - diam. 55 mm	100 pz.
MNL201007	carta da filtro MN640we - diam. 70 mm	100 pz.
MNL201009	carta da filtro MN640we - diam. 90 mm	100 pz.
MNL201011	carta da filtro MN640we - diam. 110 mm	100 pz.
MNL201012	carta da filtro MN640we - diam. 125 mm	100 pz.
MNL201015	carta da filtro MN640we - diam. 150 mm	100 pz.
MNL201018	carta da filtro MN640we - diam. 185 mm	100 pz.
MNL201024	carta da filtro MN640we - diam. 240 mm	100 pz.
MNL201032	carta da filtro MN640we - diam. 320 mm	100 pz.

Carta da filtro quantitativa senza ceneri, indurita

Carta da filtro indurita senza ceneri-MN 1640 d

Macherey Nagel




Carta da filtro indurita senza ceneri - realizzata con polpa affinata per carta e linter - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri < 0.01 % - per analisi quantitative di routine e per applicazioni analitico-gravimetriche - l'alta resistenza anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rimasto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d'acqua) - il tipo MN 1640d è adatto a filtrazioni lente.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL225005	carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 55 mm	100 pz.
MNL225007	carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 70 mm	100 pz.
MNL225009	carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 90 mm	100 pz.
MNL225011	carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 110 mm	100 pz.
MNL225012	carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 125 mm	100 pz.
MNL225015	carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 150 mm	100 pz.
MNL225018	carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 185 mm	100 pz.
MNL225024	carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 240 mm	100 pz.
MNL225032	carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 320 mm	100 pz.

Carta da filtro indurita senza ceneri-MN 1640 de

Macherey Nagel



Carta da filtro indurita senza ceneri - realizzata con polpa affinata per carta e linter - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri < 0.01 % - per analisi quantitative di routine e per applicazioni analitico-gravimetriche - l'alta resistenza anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rimasto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d'acqua) - il tipo MN 1640de è adatto a filtrazioni molto lente.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL227005	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640de - diam. 55 mm	100 pz.
MNL227007	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640de - diam. 70 mm	100 pz.
MNL227009	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640de - diam. 90 mm	100 pz.
MNL227011	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640de - diam. 110 mm	100 pz.
MNL227012	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640de - diam. 125 mm	100 pz.
MNL227015	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640de - diam. 150 mm	100 pz.
MNL227018	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640de - diam. 185 mm	100 pz.
MNL227024	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640de - diam. 240 mm	100 pz.
MNL227032	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640de - diam. 320 mm	100 pz.


Carta da filtro indurita senza ceneri-MN 1640 m

Macherey Nagel



Carta da filtro indurita senza ceneri - realizzata con polpa affinata per carta e linter - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri < 0.01 % - per analisi quantitative di routine e per applicazioni analitico-gravimetriche - l'alta resistenza anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rimasto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d'acqua) - il tipo MN 1640m è adatto a filtrazioni medio-veloci.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL223005	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 55 mm	100 pz.
MNL223007	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 70 mm	100 pz.
MNL223009	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 90 mm	100 pz.
MNL223011	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 110 mm	100 pz.
MNL223012	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 125 mm	100 pz.
MNL223015	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 150 mm	100 pz.
MNL223018	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 185 mm	100 pz.
MNL223024	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 240 mm	100 pz.
MNL223032	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 320 mm	100 pz.




Carta da filtro indurita senza ceneri-MN 1640 md

Macherey Nagel

Carta da filtro indurita senza ceneri - realizzata con polpa affinata per carta e linter - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri < 0.01 % - per analisi quantitative di routine e per applicazioni analitico-gravimetriche - l'alta resistenza anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rimasto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d'acqua) - il tipo MN 1640md è adatto a filtrazioni medio-lente.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL224005	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 55 mm	100 pz.
MNL224007	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 70 mm	100 pz.
MNL224009	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 90 mm	100 pz.
MNL224011	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 110 mm	100 pz.
MNL224012	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 125 mm	100 pz.
MNL224015	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 150 mm	100 pz.
MNL224018	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 185 mm	100 pz.
MNL224024	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 240 mm	100 pz.
MNL224032	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 320 mm	100 pz.




Carta da filtro indurita senza ceneri-MN 1640 w

Macherey Nagel

Carta da filtro indurita senza ceneri - realizzata con polpa affinata per carta e linter - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri < 0.01 % - per analisi quantitative di routine e per applicazioni analitico-gravimetriche - l'alta resistenza anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rimasto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d'acqua) - il tipo MN 1640w è adatto a filtrazioni veloci.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL222005	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 55 mm	100 pz.
MNL222007	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 70 mm	100 pz.
MNL222009	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 90 mm	100 pz.
MNL222011	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 110 mm	100 pz.
MNL222012	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 125 mm	100 pz.
MNL222015	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 150 mm	100 pz.
MNL222018	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 185 mm	100 pz.
MNL222024	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 240 mm	100 pz.
MNL222032	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 320 mm	100 pz.



Carta da filtro indurita senza ceneri-MN 1640 we

Macherey Nagel

Carta da filtro indurita senza ceneri - realizzata con polpa affinata per carta e linter - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri < 0.01 % - per analisi quantitative di routine e per applicazioni analitico-gravimetriche - l'alta resistenza anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rimasto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d'acqua) - il tipo MN 1640we è adatto a filtrazioni molto veloci.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL221005	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640we - diam. 55 mm	100 pz.
MNL221007	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640we - diam. 70 mm	100 pz.
MNL221009	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640we - diam. 90 mm	100 pz.
MNL221011	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640we - diam. 110 mm	100 pz.
MNL221012	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640we - diam. 125 mm	100 pz.
MNL221015	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640we - diam. 150 mm	100 pz.
MNL221018	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640we - diam. 185 mm	100 pz.
MNL221024	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640we - diam. 240 mm	100 pz.
MNL221032	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640we - diam. 320 mm	100 pz.

Bottiglia di raccolta Nalgene

Nalgene

Bottiglia di raccolta Nalgene - per la raccolta di filtrati - in polistirolo, sterile - non-pirogena - tappo a vite in politene a tenuta ermetica - graduata - a tenuta ermetica - design ergonomico - spazio extra per l'aggiunta di siero e additivi al filtrato - collo diam. 45 mm.



Codice	Descrizione	Conf.
FB14550150	bottiglia di raccolta da 150 mL	24 pz.
FB14550250	bottiglia di raccolta da 250 mL	24 pz.
FB14550500	bottiglia di raccolta da 500 mL	12 pz.
FB14551000	bottiglia di raccolta da 1000 mL	12 pz.

Complessi filtranti in CN Nalgene

Nalgene

Complessi filtranti in CN Nalgene - per la filtrazione di soluzioni acquose esenti da proteine - in polistirolo - con membrana filtrante in CN - tramoggia superiore e recipiente di raccolta graduati - la tramoggia riporta indicazione sulla: dimensione dei pori, il tipo di membrana, il numero di lotto e la data di scadenza (eccetto taglia da 115 mL) - con tubulatura laterale per il collegamento con il vuoto - codice colore verde - non-pirogenici e non-citotossici - sterilizzati mediante raggi gamma.





Codice	Descrizione	Conf.
FB11250020	complesso filtrante in CN - Ø 50 mm - pori 0,2 µm - cap. 150/150 mL	12 pz.
FB11250045	complesso filtrante in CN - Ø 50 mm - pori 0,45 µm - cap. 150/150 mL	12 pz.
FB11250080	complesso filtrante in CN - Ø 50 mm - pori 0,8 µm - cap. 150/150 mL	12 pz.
FB11260020	complesso filtrante in CN - Ø 50 mm - pori 0,2 µm - cap. 250/250 mL	12 pz.
FB11260045	complesso filtrante in CN - Ø 50 mm - pori 0,45 µm - cap. 250/250 mL	12 pz.
FB11260080	complesso filtrante in CN - Ø 50 mm - pori 0,8 µm - cap. 250/250 mL	12 pz.
FB14500020	complesso filtrante in CN - Ø 75 mm - pori 0,2 µm - cap. 500/500 mL	12 pz.
FB14500045	complesso filtrante in CN - Ø 75 mm - pori 0,45 µm - cap. 500/500 mL	12 pz.
FB14500080	complesso filtrante in CN - Ø 75 mm - pori 0,8 µm - cap. 500/500 mL	12 pz.
FB11270020	complesso filtrante in CN - Ø 75 mm - pori 0,2 µm - cap. 500/1000 mL	12 pz.
FB11270045	complesso filtrante in CN - Ø 75 mm - pori 0,45 µm - cap. 500/1000 mL	12 pz.
FB11270080	complesso filtrante in CN - Ø 75 mm - pori 0,8 µm - cap. 500/1000 mL	12 pz.

Complessi filtranti in Nylon Nalgene

Nalgene

Complessi filtranti in Nylon Nalgene - per la filtrazione di terreni nutritivi per colture di tessuti e di altri liquidi ove sia essenziale la massima purezza - in polistirolo - con membrana filtrante in nylon - tramoggia superiore e recipiente di raccolta graduati - la tramoggia riporta indicazione sulla: dimensione dei pori, il tipo di membrana, il numero di lotto e la data di scadenza (eccetto taglia da 115 mL) - con tubulatura laterale per il collegamento con il vuoto - codice colore rosso - non-pirogenici e non-citotossici - sterilizzati mediante raggi gamma.





Codice	Descrizione	Conf.
FB11500020	complesso filtrante in Nylon - Ø 50 mm - pori 0,2 µm - cap. 150/150 mL	12 pz.
FB11500045	complesso filtrante in Nylon - Ø 50 mm - pori 0,45 µm - cap. 150/150 mL	12 pz.
FB11530020	complesso filtrante in Nylon - Ø 50 mm - pori 0,2 µm - cap. 250/250 mL	12 pz.
FB11530045	complesso filtrante in Nylon - Ø 50 mm - pori 0,45 µm - cap. 250/250 mL	12 pz.
FB11514020	complesso filtrante in Nylon - Ø 75 mm - pori 0,2 µm - cap. 500/500 mL	12 pz.
FB11514045	complesso filtrante in Nylon - Ø 75 mm - pori 0,45 µm - cap. 500/500 mL	12 pz.
FB11630020	complesso filtrante in Nylon - Ø 90 mm - pori 0,2 µm - cap. 500/500 mL	12 pz.
FB11640020	complesso filtrante in Nylon - Ø 90 mm - pori 0,2 µm - cap. 1000/1000 mL	12 pz.
FB11540020	complesso filtrante in Nylon - Ø 75 mm - pori 0,2 µm - cap. 500/1000 mL	12 pz.
FB11540045	complesso filtrante in Nylon - Ø 75 mm - pori 0,45 µm - cap. 500/1000 mL	12 pz.

Complessi filtranti in PES JetBiofil

JetBiofil



Complessi filtranti in PES - apirogeni - per la separazione e purificazione di grossi volumi di campione - graduati - leggeri e robusti - design ergonomico delle pareti per facilitare il maneggiamento - tappo con zigrinature per rendere semplice l'apertura - bottiglia a bocca larga per agevolare l'accesso e il versamento.

Codice	Descrizione	Conf.
FPE204250	complessi filtranti in PES - 0,22 µm - Ø membrana 50 mm - 250 mL	12 pz.
FPE204500	complessi filtranti in PES - 0,22 µm - Ø membrana 75 mm - 500 mL	12 pz.
FPE204000	complessi filtranti in PES - 0,22 µm - Ø membrana 91 mm - 1000 mL	12 pz.
FPE404250	complessi filtranti in PES - 0,45 µm - Ø membrana 50 mm - 250 mL	12 pz.
FPE404500	complessi filtranti in PES - 0,45 µm - Ø membrana 75 mm - 500 mL	12 pz.
FPE404000	complessi filtranti in PES - 0,45 µm - Ø membrana 91 mm - 1000 mL	12 pz.
FPE214250	imbuto filtrante in PES - 0,22 µm - Ø 50 mm - 250 mL	24 pz.
FPE214500	imbuto filtrante in PES - 0,22 µm - Ø 75 mm - 500 mL	24 pz.
FPE214000	imbuto filtrante in PES - 0,22 µm - Ø 91 mm - 1000 mL	24 pz.
FPE414250	imbuto filtrante in PES - 0,45 µm - Ø 50 mm - 250 mL	24 pz.
FPE414500	imbuto filtrante in PES - 0,45 µm - Ø 75 mm - 500 mL	24 pz.
FPE414000	imbuto filtrante in PES - 0,45 µm - Ø 91 mm - 1000 mL	24 pz.
FRB000150	bottiglia per imbuto filtrante - in PS - 150 mL	24 pz.
FRB000250	bottiglia per imbuto filtrante - in PS - 250 mL	24 pz.
FRB000500	bottiglia per imbuto filtrante - in PS - 500 mL	24 pz.
FRB000000	bottiglia per imbuto filtrante - in PS - 1000 mL	24 pz.

Complessi filtranti in PES Nalgene

Nalgene





Complessi filtranti in PES Nalgene - per la filtrazione di terreni nutritivi per coltura tessuti - in polistirolo - con membrana filtrante asimmetrica in PES (polietersulfone) - tubulatura laterale per collegamento con il vuoto - la tramoggia riporta indicazione sulla: dimensione dei pori, il tipo di membrana, il numero di lotto e la data di scadenza (eccetto taglia da 115 mL) - non-pirogenici e non-citotossici - sterilizzati mediante raggi gamma - codice colore blu - tipo da 0,1 µm per trattenere Mycoplasma.

Codice	Descrizione	Conf.
FB15640020	complesso filtrante in PES - Ø 50 mm - pori 0,2 µm - cap. 50/50 mL	12 pz.
FB15650010	complesso filtrante in PES - Ø 50 mm - pori 0,1 µm - cap. 150/150 mL	12 pz.
FB15650020	complesso filtrante in PES - Ø 50 mm - pori 0,2 µm - cap. 150/150 mL	12 pz.
FB11650045	complesso filtrante in PES - Ø 50 mm - pori 0,45 µm - cap. 150/150 mL	12 pz.
FB15680010	complesso filtrante in PES - Ø 50 mm - pori 0,1 µm - cap. 250/250 mL	12 pz.
FB15680020	complesso filtrante in PES - Ø 50 mm - pori 0,2 µm - cap. 250/250 mL	12 pz.
FB11680045	complesso filtrante in PES - Ø 50 mm - pori 0,45 µm - cap. 250/250 mL	12 pz.
FB15660010	complesso filtrante in PES - Ø 75 mm - pori 0,1 µm - cap. 500/500 mL	12 pz.
FB15660020	complesso filtrante in PES - Ø 75 mm - pori 0,2 µm - cap. 500/500 mL	12 pz.
FB15690020	complesso filtrante in PES - Ø 90 mm - pori 0,2 µm - cap. 500/500 mL	12 pz.
FB11660045	complesso filtrante in PES - Ø 75 mm - pori 0,45 µm - cap. 500/500 mL	12 pz.
FB11690045	complesso filtrante in PES - Ø 90 mm - pori 0,45 µm - cap. 500/500 mL	12 pz.
FB15670010	complesso filtrante in PES - Ø 90 mm - pori 0,1 µm - cap. 1000/1000 mL	12 pz.
FB15670020	complesso filtrante in PES - Ø 90 mm - pori 0,2 µm - cap. 1000/1000 mL	12 pz.
FB11670045	complesso filtrante in PES - Ø 90 mm - pori 0,45 µm - cap. 1000/1000 mL	12 pz.

Complessi filtranti in SFCA Nalgene

Nalgene

Complessi filtranti in SFCA Nalgene - per la filtrazione di terreni nutritivi per la coltura di tessuti con siero e di altri materiali ricchi di proteine - in polistirolo - con membrana filtrante asimmetrica in SFCA - tramoggia superiore e recipiente di raccolta graduati - la tramoggia riporta indicazione sulla: dimensione dei pori, il tipo di membrana, il numero di lotto e la data di scadenza (eccetto taglia da 115 mL) - tubulatura laterale di collegamento per il vuoto - codice colore giallo - non-pirogenici e non-citotossici - sterilizzati mediante raggi gamma.





Codice	Descrizione	Conf.
FB11550020	complesso filtrante in SFCA - Ø 50 mm - pori 0,2 µm - cap. 150/150 mL	12 pz.
FB11550045	complesso filtrante in SFCA - Ø 50 mm - pori 0,45 µm - cap. 150/150 mL	12 pz.
FB11570020	complesso filtrante in SFCA - Ø 50 mm - pori 0,2 µm - cap. 250/250 mL	12 pz.
FB11570045	complesso filtrante in SFCA - Ø 50 mm - pori 0,45 µm - cap. 250/250 mL	12 pz.
FB11564020	complesso filtrante in SFCA - Ø 75 mm - pori 0,2 µm - cap. 500/500 mL	12 pz.
FB11564045	complesso filtrante in SFCA - Ø 75 mm - pori 0,45 µm - cap. 500/500 mL	12 pz.
FB11620020	complesso filtrante in SFCA - Ø 90 mm - pori 0,2 µm - cap. 500/500 mL	12 pz.
FB11620045	complesso filtrante in SFCA - Ø 90 mm - pori 0,45 µm - cap. 500/500 mL	12 pz.
FB11580020	complesso filtrante in SFCA - Ø 75 mm - pori 0,2 µm - cap. 500/1000 mL	12 pz.
FB11580045	complesso filtrante in SFCA - Ø 75 mm - pori 0,45 µm - cap. 500/1000 mL	12 pz.
FB11610020	complesso filtrante in SFCA - Ø 90 mm - pori 0,2 µm - cap. 1000/1000 mL	12 pz.
FB11610045	complesso filtrante in SFCA - Ø 90 mm - pori 0,45 µm - cap. 1000/1000 mL	12 pz.

Tramoggia filtrante in PES Nalgene

Nalgene

Tramoggia filtrante in PES Nalgene - per la filtrazione di terreni nutritivi per coltura tessuti - in polistirolo - con membrana filtrante asimmetrica in PES (polietersulfone) - tubulatura laterale per collegamento con il vuoto - la tramoggia riporta indicazione sulla: dimensione dei pori, il tipo di membrana, il numero di lotto e la data di scadenza (eccetto taglia da 115 mL) - adattabile alle comuni bottiglie in vetro con collo diam. 33 o 45 mm.



Codice	Descrizione	Conf.
FB15963320	tramoggia in PES - Ø 50 mm - 0,2 µm - cap. 150 mL - per collo 33 mm	12 pz.
FB12963345	tramoggia in PES - Ø 50 mm - 0,45 µm - cap. 150 mL - per collo 33 mm	12 pz.
FB15964520	tramoggia in PES - Ø 50 mm - 0,2 µm - cap. 150 mL - per collo 45 mm	12 pz.
FB12964545	tramoggia in PES - Ø 50 mm - 0,45 µm - cap. 150 mL - per collo 45 mm	12 pz.
FB15953320	tramoggia in PES - Ø 75 mm - 0,2 µm - cap. 500 mL - per collo 33 mm	12 pz.
FB12953345	tramoggia in PES - Ø 75 mm - 0,45 µm - cap. 500 mL - per collo 33 mm	12 pz.
FB15954520	tramoggia in PES - Ø 75 mm - 0,2 µm - cap. 500 mL - per collo 45 mm	12 pz.
FB12954545	tramoggia in PES - Ø 75 mm - 0,45 µm - cap. 500 mL - per collo 45 mm	12 pz.
FB15973320	tramoggia in PES - Ø 90 mm - 0,2 µm - cap. 1000 mL - per collo 33 mm	12 pz.
FB15974520	tramoggia in PES - Ø 90 mm - 0,2 µm - cap. 1000 mL - per collo 45 mm	12 pz.

Tramoggia filtrante in SFCA Nalgene

Nalgene

Tramoggia filtrante in SFCA Nalgene - per la filtrazione di terreni nutritivi per la coltura di tessuti con siero e di altri materiali ricchi di proteine - in polistirolo - con membrana filtrante asimmetrica in SFCA - graduata - riporta indicazione sulla: dimensione dei pori, il tipo di membrana, il numero di lotto e la data di scadenza (eccetto taglia da 115 mL) - tubulatura laterale di collegamento per il vuoto - codice colore giallo - adattabile alle comuni bottiglie con collo 33 e 45 mm.




Codice	Descrizione	Conf.
FB12903320	tramoggia in SFCA - Ø 50 mm - 0,2 µm - cap. 150 mL - per collo 33 mm	12 pz.
FB12903345	tramoggia in SFCA - Ø 50 mm - 0,45 µm - cap. 150 mL - per collo 33 mm	12 pz.
FB12904520	tramoggia in SFCA - Ø 50 mm - 0,2 µm - cap. 150 mL - per collo 45 mm	12 pz.
FB12904545	tramoggia in SFCA - Ø 50 mm - 0,45 µm - cap. 150 mL - per collo 45 mm	12 pz.
FB12913320	tramoggia in SFCA - Ø 75 mm - 0,2 µm - cap. 500 mL - per collo 33 mm	12 pz.
FB12913345	tramoggia in SFCA - Ø 75 mm - 0,45 µm - cap. 500 mL - per collo 33 mm	12 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FB12914520	tramoggia in SFCA - Ø 75 mm - 0,2 µm - cap. 500 mL - per collo 45 mm	12 pz.
FB12914545	tramoggia in SFCA - Ø 75 mm - 0,45 µm - cap. 500 mL - per collo 45 mm	12 pz.
FB12923320	tramoggia in SFCA - Ø 90 mm - 0,2 µm - cap. 1000 mL - per collo 33 mm	12 pz.
FB12924520	tramoggia in SFCA - Ø 90 mm - 0,2 µm - cap. 1000 mL - per collo 45 mm	12 pz.

Filtri per siringa Jet Biofil

JetBiofil



Filtri per siringa - sterilizzati mediante raggi gamma - apirogeni - studiati specificamente per la filtrazione di terreni di coltura e solventi organici nella ricerca e nei laboratori industriali - in PES (polieteresulfone): bassa affinità per le proteine, adatto per pre-filtrazione e per la filtrazione di tamponi e terreni di coltura - confezionati singolarmente.

Codice	Descrizione	Conf.
FPE204030	filtri per siringa in PES - 0,22 µm - diam. 30 mm	45 pz.
FPE404030	filtri per siringa in PES - 0,45 µm - diam. 30 mm	45 pz.

Ditali in cellulosa



Ditali in cellulosa per estrazione-MN 645

Macherey Nagel

Ditali da estrazione realizzati con cellulosa pura - grado standard - conformi alla DIN 12449: indicati per estrattori dal volume nominale definito secondo DIN 12602 e 12604 - ideali per trattenere materiale solido dal quale è possibile estrarre certe sostanze usando un appropriato solvente - utili nell'analisi di aria e gas per campionare particelle (polvere).

Codice	Descrizione	Conf.
MNL645001	ditali MN 645 - spess. 1 mm - diam. int. 8x40 h mm	25 pz.
MNL645002	ditali MN 645 - spess. 1 mm - diam. int. 9x50 h mm	25 pz.
MNL645003	ditali MN 645 - spess. 1 mm - diam. int. 15x50 h mm	25 pz.
MNL645004	ditali MN 645 - spess. 1 mm - diam. int. 15x100 h mm	25 pz.
MNL645005	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 20x80 h mm	25 pz.
MNL645006	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 22x80 h mm	25 pz.
MNL645007	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 23x90 h mm	25 pz.
MNL645008	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 23x100 h mm	25 pz.
MNL645011	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 27x60 h mm	25 pz.
MNL645009	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 27x80 h mm	25 pz.
MNL645010	ditali MN 645 - spess. 1.5 mm - diam. int. 27x100 h mm	25 pz.
MNL645015	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 28x80 h mm	25 pz.
MNL645016	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 28x90 h mm	25 pz.
MNL645013	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 28x100 h mm	25 pz.
MNL645014	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 28x120 h mm	25 pz.
MNL645017	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 29x100 h mm	25 pz.
MNL645019	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 30x60 h mm	25 pz.
MNL645020	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 30x80 h mm	25 pz.
MNL645021	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 30x90 h mm	25 pz.
MNL645023	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 30x100 h mm	25 pz.
MNL645018	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 30x150 h mm	25 pz.
MNL645024	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 31x118 h mm	25 pz.
MNL645025	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 31x130 h mm	25 pz.
MNL645022	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 33x94 h mm	25 pz.
MNL645026	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 33x205 h mm	25 pz.
MNL645951	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 33x80 h mm	25 pz.
MNL645027	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 34x120 h mm	25 pz.
MNL645028	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 34x150 h mm	25 pz.
MNL645029	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 38x200 h mm	25 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL645031	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 40x123 h mm	25 pz.
MNL645030	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 40x150 h mm	25 pz.
MNL645032	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 43x130 h mm	25 pz.
MNL645033	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 48x145 h mm	25 pz.
MNL645034	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 48x200 h mm	25 pz.
MNL645035	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 48x230 h mm	25 pz.
MNL645036	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 51x145 h mm	25 pz.
MNL645037	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 51x180 h mm	25 pz.
MNL645040	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 55x275 h mm	25 pz.
MNL645038	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 57x315 h mm	25 pz.
MNL645039	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 60x180 h mm	25 pz.
MNL645042	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 68x250 h mm	25 pz.
MNL645043	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 70x330 h mm	25 pz.
MNL645041	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 75x160 h mm	25 pz.

Ditali in cellulosa per estrazione-MN 645 D

Macherey Nagel

Ditali da estrazione realizzati con cellulosa pura - con coperchio per evitare la fuoriuscita del contenuto - conformi alla DIN 12449: indicati per estrattori dal volume nominale definito secondo DIN 12602 e 12604 - ideali per trattenere materiale solido dal quale è possibile estrarre certe sostanze usando un appropriato solvente - utili nell'analisi di aria e gas per campionare particelle (polvere).



Codice	Descrizione	Conf.
MNL645220	ditali MN 645 D - spessore 1,5 mm - diam. interno 30x80 h mm	25 pz.
MNL645223	ditali MN 645 D - spessore 1,5 mm - diam. interno 30x100 h mm	25 pz.
MNL645225	ditali MN 645 D - spessore 1,5 mm - diam. interno 31x130 h mm	25 pz.

Ditali in cellulosa per estrazione-MN 645 F

Macherey Nagel

Ditali da estrazione realizzati con cellulosa pura - più densi rispetto ai ditali di grado standard - conformi alla DIN 12449: indicati per estrattori dal volume nominale definito secondo DIN 12602 e 12604 - ideali per trattenere materiale solido dal quale è possibile estrarre certe sostanze usando un appropriato solvente - utili nell'analisi di aria e gas per campionare particelle (polvere).



Codice	Descrizione	Conf.
MNL645406	ditali MN 645 F - spessore 1,5 mm - diam. interno 22x80 h mm	25 pz.
MNL645423	ditali MN 645 F - spessore 1,5 mm - diam. interno 30x100 h mm	25 pz.

Ditali in cellulosa per estrazione-MN 645 R

Macherey Nagel

Ditali da estrazione realizzati con cellulosa pura - con collo a tenuta e due cavità allungate, sui lati opposti rispetto al collo, per l'analisi delle polveri nei gas industriali, nei gas di scarico e nell'aria di ambienti interni - conformi alla DIN 12449: indicati per estrattori dal volume nominale definito secondo DIN 12602 e 12604 - ideali per trattenere materiale solido dal quale è possibile estrarre certe sostanze usando un appropriato solvente - utili nell'analisi di aria e gas per campionare particelle (polvere).



Codice	Descrizione	Conf.
MNL645500	ditali MN 645 R - spessore 102 mm - diam. interno 79x155 h mm	25 pz.

Ditali in cellulosa per estrazione-MN 645 W

Macherey Nagel

Ditali da estrazione realizzati con cellulosa pura - più permeabili rispetto ai ditali di grado standard - conformi alla DIN 12449: indicati per estrattori dal volume nominale definito secondo DIN 12602 e 12604 - ideali per trattenere materiale solido dal quale è possibile estrarre certe sostanze usando un appropriato solvente - utili nell'analisi di aria e gas per campionare particelle (polvere).



Codice	Descrizione	Conf.
MNL645105	ditali MN 645 F - spessore 1,5 mm - diam. interno 20x80 h mm	25 pz.
MNL645116	ditali MN 645 F - spessore 1,5 mm - diam. interno 28x90 h mm	25 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL645126	ditali MN 645 F - spessore 1,5 mm - diam. interno 31x205 h mm	25 pz.

Ditali in vetro borosilicato



Ditali in vetro borosilicato per estrazione-MN 649

Macherey Nagel

Ditali da estrazione realizzati con microfibra di vetro - senza leganti - resistenza alla temperatura, a breve termine, fino a 500 °C - ritenzione di particelle molto elevata - per l'analisi delle polveri nei gas di scarico caldi - i ditali da estrazione secondo DIN 12449, sono indicati per estrattori dal volume nominale definito secondo DIN 12602 e 12604.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL649103	ditali MN 649 - spessore 1 mm - diam. interno 15x50 h mm	25 pz.
MNL649104	ditali MN 649 - spessore 1 mm - diam. interno 16x100 h mm	25 pz.
MNL649106	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 22x80 h mm	25 pz.
MNL649107	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 23x90 h mm	25 pz.
MNL649108	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 23x100 h mm	25 pz.
MNL649109	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 27x80 h mm	25 pz.
MNL649111	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 28x60 h mm	25 pz.
MNL649114	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 28x120 h mm	25 pz.
MNL649118	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 30x150 h mm	25 pz.
MNL649120	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 33x80 h mm	25 pz.
MNL649121	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 33x90 h mm	25 pz.
MNL649122	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 33x94 h mm	25 pz.
MNL649123	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 33x100 h mm	25 pz.
MNL649124	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 33x118 h mm	25 pz.
MNL649126	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 33x205 h mm	25 pz.
MNL649128	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 35x150 h mm	25 pz.
MNL649131	ditali MN 649 - spessore 2 mm - diam. interno 43x123 h mm	25 pz.
MNL649135	ditali MN 649 - spessore 2 mm - diam. interno 48x230 h mm	25 pz.
MNL649138	ditali MN 649 - spessore 2 mm - diam. interno 57x315 h mm	25 pz.
MNL649143	ditali MN 649 - spessore 2 mm - diam. interno 75x330 h mm	25 pz.



Ditali in vetro borosilicato per estrazione-MN 649R

Macherey Nagel

Ditali da estrazione realizzati con microfibra di vetro - senza leganti - resistenza alla temperatura, a breve termine, fino a 500 °C - ritenzione di particelle molto elevata - con collo a tenuta e due cavità allungate, sui lati opposti rispetto al collo - per l'analisi delle polveri nei gas industriali, nei gas di scarico e nell'aria d'ambienti interni.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL649501	ditali MN 649 R - spessore 50 mm - diam. interno 27x55 h mm	25 pz.
MNL649500	ditali MN 649 R - spessore 102 mm - diam. interno 79x155 h mm	25 pz.



21 Fotometri, fluorimetri e luminometri

Fluorimetri e luminometri 160
Fotometri e spettrofotometri 162

Fluorimetro Fluoroskan Ascent

Thermo Scientific



Fluorimetro Fluoroskan Ascent - strumento completamente automatico e gestito da computer esterno (non fornito) con software Ascent dedicato, fornito di serie - capace di leggere **micropiastre da 1 a 384 pozzetti, Terasaki e micropiastre PCR (con opportuni adattatori)** - dotato di **2 coppie di filtri**: Ex355/Em460nm, Ex485 nm/Em538 - **piastra di agitazione** - **piastra di termostatazione** - sorgente luminosa: **lampada alogena al quarzo**, 30W - detector: **tubo fotomoltiplicatore** - range di lunghezze d'onda di **eccitazione**: **320-700 nm** - range di lunghezze di onda di **emissione**: **360-800 nm** - filtri a interferenza di alta qualità - la ruota dei filtri di **eccitazione** può portare **fino a 8 filtri** - la ruota di **emissione fino a 8 filtri** - sensibilità teorica: 2 fmoli fluoresceina/pozzetto in micropiastre nere - range dinamico: >6 decadi - agitatore orbitale - dimensioni: 420x420x340 h mm - peso: unità base 21 kg, 3 dispensatori +3 kg - porta seriale RS-232C.

Dispensatori:

- Da 1 a 3;
- Volume di dispensazione da 1 a 1000 µL, con incrementi di 1 µL;
- Accuratezza ±3 µL;
- Precisione di dipensazione: 5-15 µL<5%, 20-1000 µL <2%;
- Velocità di dispensazione: 25 secondi/piastra (micropiastre da 96 pozzetti 5 µL/pozzetto);
- Velocità di lettura: 25 secondi/piastra da 96 pozzetti, 5 µL/pozzetto.

Incubatore:

- range di temperatura da +3 °C sopra la temperatura ambiente a +45 °C.

Software Ascent:

- Basato sul sistema Windows;
- Ad alta flessibilità;
- Semplice gestione;
- Possibilità di accedere a protocolli pre-impostati.

Codice	Descrizione	Conf.
FL6110470	fluorimetro Fluoroskan Ascent - senza unità di dispensazione	1 pz.
FL6110480	fluorimetro Fluoroskan Ascent - 1 unità di dispensazione	1 pz.
FL6110482	fluorimetro Fluoroskan Ascent - 2 unità di dispensazione	1 pz.
FL6110483	fluorimetro Fluoroskan Ascent - 3 unità di dispensazione	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL6600320	filtro di eccitazione 320 nm	1 pz.
FL6600340	filtro di eccitazione 340 nm	1 pz.
FL6600355	filtro di eccitazione 355 nm	1 pz.
FL6600380	filtro di eccitazione 380 nm	1 pz.
FL6600390	filtro di eccitazione 390 nm	1 pz.
FL6600430	filtro di eccitazione 430 nm	1 pz.
FL6600440	filtro di eccitazione 440 nm	1 pz.
FL6600444	filtro di eccitazione 444 nm	1 pz.
FL6600485	filtro di eccitazione 485 nm	1 pz.
FL6600530	filtro di eccitazione 530 nm	1 pz.
FL6600544	filtro di eccitazione 544 nm	1 pz.
FL6600578	filtro di eccitazione 578 nm	1 pz.
FL6600584	filtro di eccitazione 584 nm	1 pz.
FL6600646	filtro di eccitazione 646 nm	1 pz.
FL6600405	filtro di emissione 405 nm	1 pz.
FL6600460	filtro di emissione 460 nm	1 pz.
FL6600510	filtro di emissione 510 nm	1 pz.
FL6600518	filtro di emissione 518 nm	1 pz.
FL6600520	filtro di emissione 520 nm	1 pz.
FL6600527	filtro di emissione 527 nm	1 pz.
FL6600538	filtro di emissione 538 nm	1 pz.
FL6600555	filtro di emissione 555 nm	1 pz.
FL6600590	filtro di emissione 590 nm	1 pz.
FL6600604	filtro di emissione 604 nm	1 pz.
FL6600612	filtro di emissione 612 nm	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FL6600620	filtro di emissione 620 nm	1 pz.
FL6600678	filtro di emissione 678 nm	1 pz.
FL6600680	filtro di emissione 680 nm	1 pz.
FL6100256	adattatore per Petri da 59 mm	1 pz.
FL6100257	adattatore per Petri da 95 mm	1 pz.
FL6100258	adattatore per provette per PCR o micropiastre 96 pozz.	1 pz.
FL6100259	adattatore per Petri 6x40 mm	1 pz.
FL6805630	kit addizionale per dispensazione	1 pz.

Fluorimetro/luminometro Fluoroskan Ascent FL

Thermo Scientific

Fluorimetro/luminometro a filtri - adatto per lavorare con **piastre da 1 a 384 pozzetti e piastre per PCR (con opportuni adattatori)** - completamente automatico e gestito da computer esterno (non fornito) con **software 'Ascent'** dedicato (fornito) - con **piastra di agitazione, termostatazione** - range di **emissione da 360 a 670 nm**, **filtri a 480 e 538 nm in dotazione** - range di **eccitazione da 320 a 700 nm, filtri a 355 e 485 nm in dotazione** - sorgente luminosa: **lampada alogena al quarzo** 30 W - sensibilità teorica fluorimetro: 0,075 pmol 4-MeU in micropiastre nere a 96 pozzetti - sensibilità teorica luminometro: 5 fmol ATP/pozzetto - range dinamico: 7 decadi - volumi da 1 a 1000 µL con incrementi di 1 µL - temperatura incubatore: da +3°C T ambiente a +45°C - agitazione di tipo orbitale - velocità 25 secondi, piastre a 96 pozzetti, 5 µL/pozzetto - detector: tubo fotomoltiplicatore - velocità di misurazione piastre a 96 pozzetti: 15 secondi - dim. 420x420x340 h mm - 21 kg - 240 V, 50/60 Hz.



Codice	Descrizione	Conf.
FL6110450	fluorimetro/luminometro Fluoroskan Ascent FL - senza unità di dispensazione	1 pz.
FL6110460	fluorimetro/luminometro Fluoroskan Ascent FL - 1 unità di dispensazione	1 pz.
FL6110462	fluorimetro/luminometro Fluoroskan Ascent FL - 2 unità di dispensazione	1 pz.
FL6110463	fluorimetro/luminometro Fluoroskan Ascent FL - 3 unità di dispensazione	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL6600320	filtro di eccitazione 320 nm	1 pz.
FL6600340	filtro di eccitazione 340 nm	1 pz.
FL6600355	filtro di eccitazione 355 nm	1 pz.
FL6600380	filtro di eccitazione 380 nm	1 pz.
FL6600390	filtro di eccitazione 390 nm	1 pz.
FL6600430	filtro di eccitazione 430 nm	1 pz.
FL6600440	filtro di eccitazione 440 nm	1 pz.
FL6600444	filtro di eccitazione 444 nm	1 pz.
FL6600485	filtro di eccitazione 485 nm	1 pz.
FL6600530	filtro di eccitazione 530 nm	1 pz.
FL6600544	filtro di eccitazione 544 nm	1 pz.
FL6600578	filtro di eccitazione 578 nm	1 pz.
FL6600584	filtro di eccitazione 584 nm	1 pz.
FL6600646	filtro di eccitazione 646 nm	1 pz.
FL6600405	filtro di emissione 405 nm	1 pz.
FL6600460	filtro di emissione 460 nm	1 pz.
FL6600510	filtro di emissione 510 nm	1 pz.
FL6600518	filtro di emissione 518 nm	1 pz.
FL6600520	filtro di emissione 520 nm	1 pz.
FL6600527	filtro di emissione 527 nm	1 pz.
FL6600538	filtro di emissione 538 nm	1 pz.
FL6600555	filtro di emissione 555 nm	1 pz.
FL6600590	filtro di emissione 590 nm	1 pz.
FL6600604	filtro di emissione 604 nm	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FL6600612	filtro di emissione 612 nm	1 pz.
FL6600620	filtro di emissione 620 nm	1 pz.
FL6600678	filtro di emissione 678 nm	1 pz.
FL6600680	filtro di emissione 680 nm	1 pz.
FL6100256	adattatore per Petri da 59 mm	1 pz.
FL6100257	adattatore per Petri da 95 mm	1 pz.
FL6100258	adattatore per provette per PCR o micropiastre 96 pozz.	1 pz.
FL6100259	adattatore per Petri 6x40 mm	1 pz.
FL6805630	kit addizionale per dispensazione	1 pz.

Luminometro Luminoskan Ascent — Thermo Scientific



Luminometro Luminoskan Ascent - adatto per lavorare con **piastre da 6 a 384 pozzetti** - strumento completamente automatico e gestito da computer esterno (non fornito) con software 'Ascent' dedicato (fornito di serie) - interfaccia seriale RS-232C - fino a **3 unità di dispensazione** - veloce: può leggere micropiastre a 96 pozzetti in soli 15 secondi - illuminazione diretta, senza fibra, per consentire la lettura della piastra sia dal basso che dall'alto - con piastra di agitazione e temostatazione, **da accessoriare con filtri ottici da interporre tra campione e detector** (generalmente **non necessari per le applicazioni standard in luminescenza**) - filtri: possibilità di utilizzare filtri ottici da interporre tra campione e detector - detector: tubo fotomoltiplicatore - sensibilità 10 fmol ATP/pozzetto - volume (metrico): da 1 a 1000 µL con incrementi da 1µL - range spettrale: 270-670 nm - range dinamico: >9 decadi - agitatore: orbitale, orbita da 1 a 50 mm, velocità 25 secondi per micropiastre a 96 pozzetti, 5 µL/pozzetti - incubatore: range di temperatura da +3 °C sopra la temperatura ambiente a +45°C - dimensioni: 420x420x340 h mm - peso: unità base 21 kg, 3 dispensatori +3,5 kg.

Applicazioni:

- Studi cinetici;
- Cinetica enzimatica;
- Saggi di fagocitosi;
- Saggi per il controllo dell'igiene e della sterilità (basati su ATP);
- Controllo qualità alimentare;
- Industria farmaceutica;
- Laboratori di biologia molecolare;
- Test sul gene Reporter;
- Test di citotossicità;
- Test immunologici in luminescenza.

Caratteristiche del software Ascent:

- Sistema Windows;
- Alta flessibilità per l'ottimizzazione dei protocolli;
- Semplice gestione di procedure e risultati;
- Permette la definizione dei parametri per ciascun step del protocollo
- Disponibili protocolli pre-impostati.

Codice	Descrizione	Conf.
FL6300160	luminometro Luminoskan Ascent - senza unità di dispensazione	1 pz.
FL6300170	luminometro Luminoskan Ascent - 1 unità di dispensazione	1 pz.
FL6300172	luminometro Luminoskan Ascent - 2 unità di dispensazione	1 pz.
FL6300173	luminometro Luminoskan Ascent - 3 unità di dispensazione	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL6073560	IQ/OQ/PQ per Luminoscan Ascent	1 pz.

Fotometro a filtri Multiskan FC — Thermo Scientific



Fotometro a filtri Multiskan FC - per **micropiastre da 96 e/o 384 pozzetti** - adatto ad una ampia varietà di applicazioni, fornisce performance ottime dal punto di vista qualitativo e una rapidità di lettura - con **agitazione regolabile** - **disponibile versione con incubatore**, per termostatazione delle piastre da temperatura ambiente fino a 50°C - dotato di ruota porta filtri per un massimo di 8 posizioni in un range compreso tra **340 e 850 nm** - **fornito con 3 filtri standard: 405/450/620 nm** - software SkanIt dedicato per la gestione via computer (PC non fornito) - la memoria interna consente di memorizzare 100 protocolli e 100 risultati (per letture effettuate con piastre 96 pozzetti) - ampio schermo a 256 colori - porta seriale USB - **è possibile integrare lo strumento in stazioni robotiche** - disponibile (opzionale) piastra di calibrazione - sorgente luminosa: lampada alogena quarzo tungsteno 6V/10W - semi-banda passante dei filtri 3–9 nm

- range di lettura: 0-6 Abs - detector: fotodetector in silicone - risoluzione:0,001 Abs - accuratezza (405 nm): ±1% o 0.003 Abs (0-2 Abs) ±2% (2-3 Abs) - precisione (405 nm)CV <0,2% (0,3-3 Abs); CV <1,0% (3-4 Abs), lettura normale - velocità di lettura: <6 secondi, micropiastre 96 pozzetti, <12 secondi, micropiastre 384 pozzetti - **incubazione (solo per modello FL6111910)**: +4°C sopra la temperatura ambiente a 50 °C - agitazione: lineare, 3 velocità (lenta, media e veloce) - dimensioni: 290x400x210 h mm - peso: 8,5 kg - 100–240 V (50/60 Hz).

Codice	Descrizione	Conf.
FL6111900	fotometro a filtri Multiskan FC per piastre a 96 pozzetti	1 pz.
FL6111910	fotometro a filtri Multiskan FC per piastre 96/385 pozzetti - c/termostato	1 pz.

Fotometro Multiskan EX

Thermo Scientific



Fotometro Multiskan EX - per **micropiastre a 96 pozzetti a fondo piatto e/o tondo** - **per test EIA** in applicazioni sia di ricerca che di routine - sistema ottico composto da: lampada alogena, fibre ottiche, detector e filtri - **range di lunghezza d'onda: da 400 e 750 nm** - nella ruota porta filtri si possono posizionare fino ad **8 filtri differenti** - **fornito con 3 filtri: 405 nm, 450 nm e 620 nm** - possibilità di installare una stampante interna con rotoli di carta termica - possibilità di interfaccia con PC (non fornito) grazie al **software Ascent** (fornito di serie) - il software permette la gestione dello strumento, la possibilità di eseguire calcoli e di esportare tutti i dati in Excel - 8 modi differenti di calcolo utilizzabili - fino a 64 protocolli memorizzabili - i risultati delle letture possono essere memorizzati su PC utilizzando il cavo di collegamento in dotazione - uscita seriale RS-232-C per interfacciamento con personal computer o stampante (non forniti) - range di lettura: 0-3,5 OD - linearità: 0-2 Abs ± 2% a 405 nm - accuratezza: 0-2 Abs ± 1,0% (valore tipico a 405 nm) - precisione: CV ≤ 0.5% (0.3 - 1.5 Abs) a 405 nm, CV ≤ 1.0% (1.5 – 2.0 Abs) a 405 nm - velocità di lettura: 5 secondi per piastra a 96 pozzetti a singola lunghezza d'onda - display a cristalli liquidi con 2x20 caratteri alfanumerici - modalità di lettura singola, doppia e multipla lunghezza d'onda - **agitazione: lineare a 3 velocità, tempo impostabile** - **self-monitoring**: all'accensione il sistema avvia una procedura di controllo del sistema ottico (accensione lampada, funzionamento chopper, scorrimento ruota porta filtri, verifica funzionalità carrello porta piastra) e successiva calibrazione dei filtri - 220 V monofase - 165 W - dim. 420x320x140 h mm - peso: 11 kg.

Codice	Descrizione	Conf.
FL6150100	fotometro Multiskan EX	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL6350100	stampante interna	1 pz.
FL6800500	workshop per PC	1 pz.
FL6500405	filtro ottico 405 nm	1 pz.
FL6500414	filtro ottico 414 nm	1 pz.
FL6500420	filtro ottico 420 nm	1 pz.
FL6500450	filtro ottico 450 nm	1 pz.
FL6500492	filtro ottico 492 nm	1 pz.
FL6500510	filtro ottico 510 nm	1 pz.
FL6500520	filtro ottico 520 nm	1 pz.
FL6500530	filtro ottico 530 nm	1 pz.
FL6500540	filtro ottico 540 nm	1 pz.
FL6500550	filtro ottico 550 nm	1 pz.
FL6500560	filtro ottico 560 nm	1 pz.
FL6500570	filtro ottico 570 nm	1 pz.
FL6500580	filtro ottico 580 nm	1 pz.
FL6500595	filtro ottico 595 nm	1 pz.
FL6500620	filtro ottico 620 nm	1 pz.
FL6500630	filtro ottico 630 nm	1 pz.
FL6500650	filtro ottico 650 nm	1 pz.
FL6500690	filtro ottico 690 nm	1 pz.
FL6500750	filtro ottico 750 nm	1 pz.
FL6800010	cavo RS232	1 pz.
FL6400040	alberino per carta	1 pz.
FL6071960	test verifica performance	1 pz.

Spettofotometro UV/Vis Multiskan GO

Thermo Scientific



Spettofotometro UV/Vis Multiskan GO - strumento per applicazioni di ricerca che combina 2 tecnologie in un unico prodotto: **spettrofotometro UV/Vis per micropiastre a 96 e 384 pozzetti**, con o senza coperchio, **per cuvette** di differenti tipi (con capacità fino a 50 µL) **e piastre a basso volume** compresi tra 2 e 10 µL - dotato di monocromatore, sistema che permette di selezionare qualsiasi lunghezza d'onda, **tra 200 e 1000 nm**, in step da 1 nm - larghezza di banda: 2 nm - range read-out: fino a 4 Abs - adatto per la **lettura in assorbanza di DNA, RNA e proteine**, oltre che per l'esecuzione di **ELISA** e **saggi in micropiastra** - alta risoluzione ottica che assicura letture accurate, in assorbanza, di picchi naturalmente stretti, quali quelli del DNA a 260 nm - può leggere anche campioni di volumi ridotti (fino a 5 µL con NCL IMAPlates e Hellma TrayCell) - possibilità di controllo della temperatura da temperatura ambiente fino a 45 °C - risultati accurati in tempi rapidi: **solo 10 secondi per ottenere uno spettro completo di un campione** - con software di gestione dedicato di serie, pratico ed intuitivo, che comprende la possibilità di analisi di test quantitativi end-point e di studi in cinetica enzimatica - può eseguire l'auto-diagnosi in fase di accensione, relativamente alla posizione di lettura, alla funzionalità di lampada e monocromatore e alle operazioni di misurazione elettronica - **dotato di funzione di correzione del cammino ottico per letture in micropiastra** - disponibili il pacchetto IQ/OQ/PQ e la piastra di calibrazione dedicata - lo strumento può essere utilizzato sia in modalità stand-alone che via computer - può essere collegato direttamente alla stampante (laser o getto d'inchiostro) - uscita USB - sorgente luminosa: Xenon flash lamp - incubazione: da temperatura ambiente + 4° C a 45° C - velocità scanning spettro: 10 secondi da 200 a 1000 nm con step di 1 nm - shaking: lineare a 3 velocità, impostazione background di shaking per misure di cinetica - straight Light 0.05% - dimensioni: 260x285x430 mm - peso: 10,8 kg - **possibilità di inserimento dello strumento in stazioni robotiche** o integrato in gruppi ad alta automazione e accessibili a bracci robotici.

Codice	Descrizione	Conf.
FL6119200	spettofotometro UV/Vis Multiskan GO - per micropiastre	1 pz.
FL6119300	spettofotometro UV/Vis Multiskan GO - per micropiastre e cuvette	1 pz.

Strumento multifunzione Varioskan Flash

Thermo Scientific



Lettore di piastre multifunzione Varioskan Flash - **spettrofluorimetro**, **Time Resolved Fluorescence** e **spettrofotometro** che copre uno spettro che va dall'**UV a tutto il visibile** - selettore di lunghezza d'onda: in fluorometria **doppio monocromatore** per eccitazione e doppio monocromatore per emissione; luminometria: filtri e doppi monocromatori; fotometria: doppio monocromatore - **range di eccitazione in fluorimetria**: 200 nm-1000 nm; **range di emissione in fluorimetria**: 270 nm-840 nm; **range in fotometria**: da 200 nm a 1000 nm - fonte di luce: **lampada allo xenon** - sistema di rilevazione costituito da fotomoltiplicatori (fluorimetria) e da fotodiodi (fotometria) - selezione delle lunghezze d'onda mediante incrementi di 1 nm tramite 4 monocromatori interferenziali: 2 in eccitazione e 2 in emissione - sensibilità in fluorimetria: <0,4 fmol di fluoresceina/pozzetto e un range dinamico >di 6 decadi linearità in fotometria: da 0 a 4 Abs per le piastre da 96 pozzetti, a 450 nm ± 2% con una SD <0,001 Abs o CV < 0,5% - **opzione LumiSens accessoriabile con modalità di lettura in luminometria** - può leggere **piastre da 6 a 1536 pozzetti in fuorimetria/TRF/luminometria e da 6 a 384 in fotometria** - può essere accessoriato di dispensatori, fino ad un massimo di 3 - può dispensare da 1 a 1000 mL con incrementi di 1 mL in piastre da 6 a 384 pozzetti - disponibili 2 diversi puntali: uno da 0,25 mm per aliquotare volumi da 1 a 20 mL e uno da 0,40 mm per volumi da 5 a 1000 mL - oltre alle siringhe di dispensazione standard da 1 mL, sono disponibili siringhe da 5 mL (installabili direttamente dall'utilizzatore) - lo strumento, quando dotato di dispenser, consente all'operatore di poter eseguire la dispensazione e la misurazione in contemporanea rendendo possibile anche la valutazione di cinetiche molto veloci, oltre a ridurre i tempi di manipolazione di sostanze tossiche da parte dell'operatore e a migliorare la riproducibilità dei test - **sistema di incubazione** in grado di mantenere la temperatura da+ 4 °C sopra la temperatura ambiente a +45 °C - **sistema di agitazione orbitale con velocità e diametro regolabile** - **software SkanIt Research Edition** che consente il controllo dello strumento e dei dati rilevati (PC non fornito) - disponibile **a richiesta software SkanIt nella versione Drug Discovery Edition**: **progettato per essere conforme alla FDA's 21 CFR part 11** in materia di sicurezza per l'archiviazione dei dati, la validazione e la firma elettronica - velocità di lettura 'end-point' per piastra 96 pozzetti: 14 secondi - velocità scanning spettrale: <2 secondi/pozzetto (da 400 nm a 500 nm) con step da 2 nm - accessoriabile con dispensatori (fino a 3) - possibilità di leggere in modalità multipoint (più punti all'interno dello stesso pozzetto) - **sistema di selezione lunghezza d'onda basato su quattro monocromatori**: consente letture a lunghezze d'onda fisse e/o spettri - velocità di lettura: micropiastra da 96 pozzetti, misura a singola lunghezza d'onda 15 secondi; micropiastra da 96 pozzetti, misura scanning di 100 nm in meno di 2 secondi/pozzetto (con step da 2 nm) - dispensatori: Varioskan Flash può montare fino a 3 iniettori interni allo strumento in grado di dispensare da 1-1000 µL (fino a 10000 µL su richiesta specifica) - può lavorare da +4 °C a +45 °C - dim. 540x580x500 h mm - peso: da 55 a 67 kg (a seconda dell'equipaggiamento).

La presenza di doppi monocromatori:

- Minimizza lo stray-light trasmission, ovvero **la trasmissione di lunghezze d'onda indesiderate;**
- Consente una migliore selezione della lunghezza d'onda;
- Garantisce una estrema sensibilità in fluorimetria;
- Permette di poter effettuare un'efficiente lettura, anche di marcature multiple all'interno dello stesso pozzetto;
- Fornisce un'eccellente linearità in spettrometria.

Codice	Descrizione	Conf.
FL6525030	lettore Varioskan Flash - lettura dall'alto	1 pz.
FL6525040	lettore Varioskan Flash - lettura dall'alto e dal basso	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL6525500	opzione modalità di lettura in luminometria	1 pz.
FL6525510	opzione dispensazione con siringa da 1 mL	1 pz.
FL6806350	dispenser upgrade kit per Varioskan Flash	1 pz.
FL6N06492	upgrade kit per Varioskan Lumisens	1 pz.
FL6518710	software Skanit Reasearch - per Varioskan Flash	1 pz.
FL6518720	software Skanit Drug - per Varioskan Flash	1 pz.

Lyset™

Boost your cell culture today for the experiments of tomorrow

Lyset™, the platelet derived supplement for cell cultures.

Enterely of human origin for *in vitro* cell cultures applications.



Lyset™ is manufactured by Sclavo Diagnostics Int. on Biorigen S.r.l. licence.

- an “off the shelf”, fully standardized and lyophilized, human platelet derived cell culture supplement
- enables selection, expansion and differentiation of human primary cell cultures
- enhances cell proliferation by maintaining the differentiation potential in cells, otherwise difficult to expand in culture
- allows culture of cells in a xeno-free environment
  (Fetal Bovine Serum no longer needed)

www.lyset.it

DASITGROUP | sclavo diagnostics SCLAVO DIAGNOSTICS INTERNATIONAL

Distributore per l’Italia DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS



22 Imbuti

Imbuti in plastica 168
Imbuti separatori 168

Imbuti in polipropilene (PP)



Imbuto in PP per coni smerigliati

BRAND

Imbuto in polipropilene - il gambo si adatta ai coni smerigliati normalizzati - corpo semicircolare - adatto per il riempimento di liquidi e polveri in palloni a più colli.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4094905	imbuto per coni smerigliati SN 14/23 - diam. 40 mm	10 pz.
FB4094910	imbuto per coni smerigliati SN 19/26 - diam. 50 mm	10 pz.
FB4094915	imbuto per coni smerigliati SN 29/32 - diam. 80 mm	5 pz.



Imbuto in PP per damigiane

BRAND

Imbuto in polipropilene (eccetto la versione diam. est. 440 mm che è in PE-HD) - per damigiane.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4147040	imbuto x damigiane - Ø est. 210 mm - gambo Ø est. 25x90 lungh. mm	1 pz.
FB4147045	imbuto x damigiane - Ø est. 260 mm - gambo Ø est. 30x100 lungh. mm	1 pz.
FB4147050	imbuto per damigiane - Ø est. 350 mm - gambo Ø est. 32x170 lungh. mm	1 pz.
FB4147055	imbuto per damigiane - Ø est. 400 mm - gambo Ø est. 40x150 lungh. mm	1 pz.
FB4147060	imbuto x damigiane in PE-HD - Ø est. 440 mm - gambo Ø est. 35x140 lungh. mm	1 pz.



Imbuto in PP per uso generale

BRAND

Imbuto in polipropilene - interno liscio.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4147000	imbuto in PP - diam. est. 30 mm - gambo diam. est. 2x25 lungh. mm	24 pz.
FB4147005	imbuto in PP - diam. est. 30 mm - gambo diam. est. 5x25 lungh. mm	24 pz.
FB4147010	imbuto in PP - diam. est. 40 mm - gambo diam. est. 5x35 lungh. mm	24 pz.
FB4147015	imbuto in PP - diam. est. 50 mm - gambo diam. est. 9x43 lungh. mm	24 pz.
FB4147020	imbuto in PP - diam. est. 75 mm - gambo diam. est. 10x55 lungh. mm	12 pz.
FB4147025	imbuto in PP - diam. est. 100 mm - gambo diam. est. 13x77 lungh. mm	12 pz.
FB4147030	imbuto in PP - diam. est. 120 mm - gambo diam. est. 14x90 lungh. mm	12 pz.
FB4147035	imbuto in PP - diam. est. 150 mm - gambo diam. est. 17x95 lungh. mm	12 pz.

Imbuto separatore in PP

BRAND



Imbuto separatore in polipropilene traslucido e infrangibile - utile per separazioni con prodotti pericolosi o radioattivi - è possibile osservare chiaramente l'interfaccia tra le due fasi - fornito con tappo a vite in politetilene e rubinetto in PTFE - sterilizzabile in autoclave a 121 °C, escluso il tappo a vite.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4140004	imbuto separatore in PP - cap. 125 mL	1 pz.
FB4140005	imbuto separatore in PP - cap. 250 mL	1 pz.
FB4140006	imbuto separatore in PP - cap. 500 mL	1 pz.
FB4140007	imbuto separatore in PP - cap. 1000 mL	1 pz.



23 Incubatori/agitatori per micropiastre

Incubatori/agitatori per micropiastre 170

Incubatore/agitatore iEMS

Thermo Scientific



Incubatore/agitatore iEMS - **3 cabine** - **può processare fino a 9 micropiastre a 96 pozzetti alla volta** - elimina l"effetto bordo' e permette il riscaldamento di tutti i lati della micropiastra a una temperatura appropriata e uniforme - assicura un'**azione efficace anche su liquidi viscosi** - alta riproducibilità - agitazione a velocità variabile di tipo orbitale: favorisce le reazioni all'interno del pozzetto, riduce i tempi di incubazione e aumenta la produttività - programmabile - **temperatura di incubazione da +3 °C sopra la temperatura ambiente fino a 40 °C**, risoluzione 0,1 °C - tempo di incubazione programmabile fino a 48 ore in step da 1 secondo - inaccuratezza ±0.3°C - uniformità <0.3°C - diametro (metrico): 1 mm - tempo di agitazione programmabile fino a 48 ore in step da 1 secondo - intervallo programmabile fino a 48 ore in step da 1 secondo - dim. 400x400x450 h mm - peso 30 kg - include 9 supporti termici per micropiastre - 220-240 V, 50/60 Hz.

Codice	Descrizione	Conf.
FL6100440	incubatore/agitatore iEMS	1 pz.

Incubatore/agitatore iEMS HT

Thermo Scientific



Incubatore/agitatore iEMS HT - alte prestazioni - **per micropiastre a 96 pozzetti** - agitazione di tipo orbitale: ideale per applicazioni quali l'**ibridazione di DNA e saggi primer extension** - range di applicazioni molto ampio grazie al **range di temperatura fino a 69 °C** - permette di alloggiare **fino a 3 micropiastre** - le piccole dimensioni consentono di ottimizzare lo spazio in laboratorio - supporto termico per piastre studiato per eliminare l"effetto bordo', permettendo un riscaldamento uniforme - **alta riproducibilità anche per saggi ad elevata temperatura** - il sistema di agitazione a velocità variabile, di tipo orbitale, è **efficace anche con liquidi molto viscosi** - l'agitazione favorisce le reazioni all'interno del pozzetto, riduce i tempi di incubazione e incrementa la produttività - range di temperatura programmabile da 14 a 69 °C - temperatura di incubazione controllabile da +3 °C dalla temperatura ambiente fino a 69 °C, risoluzione 0,1 °C - inaccuratezza ±0,5 °C - uniformità <0,6 °C - diametro (metrico) 1 mm - tempo di agitazione programmabile fino a 48 ore in step da 1 secondo - intervallo di tempo programmabile fino a 48 ore in step da 1 secondo - velocità di riscaldamento: 35 minuti da 24 °C a 65 °C 220/240 V, 50/60 Hz.

Codice	Descrizione	Conf.
FL6112250	incubatore/agitatore iEMS HT	1 pz.



24
Lavatori per micropiastre

Lavatori per micropiastre 172

Lavatore automatico WellWash

Thermo Scientific



Sistema di lavaggio **per micropiastre a 96 pozzetti** - automatico - con software: permette la gestione dello strumento e la memorizzazione dei diversi protocolli di lavaggio - in grado di utilizzare alternativamente una testata di lavaggio a 8 vie (di serie) o a 12 vie (opzionale) - progettato **per applicazioni ELISA** - non lascia volumi residui di liquido: riduce il numero di falsi positivi e negativi e limita la possibilità di decremento della sensibilità del saggio - con sensori di livello del liquido - largo display a colori - interfaccia d'utilizzo grafico di tipo intuitivo - porta USB: garantisce sia il trasferimento di protocolli fra diversi strumenti che il download dei dati - lo strumento lava una piastra alla volta, il tempo di lavaggio dipende dal tipo di testata utilizzato (8 o 12 vie) - numero di wash buffer utilizzabili: 1 - bottiglie fornite di serie: 1 per il wash (2 L), 1 per il waste (2 L) - testata di lavaggio: 1 da 8 vie - volume dispensabile: 50-400 µL - accuratezza <5% - precisione <3% (CV) - volume residuo: <2 µL - dimensioni: 385x240x345 h mm - peso: 9 kg - 220 V, 50 Hz.

Codice	Descrizione	Conf.
FL6165000	lavatore automatico WellWash - per piastre a 96 pozzetti	1 pz.

Lavatore automatico WellWash VERSA

Thermo Scientific



Sistema di lavaggio **per strip e micropiastre a 96 e 384 pozzetti** - automatico - dotato di software: permette la gestione dello strumento e la memorizzazione dei diversi protocolli di lavaggio (**fino a 99 protocolli**) - **possibilità di impostare i parametri di lavaggio**: volume di dispensazione, velocità, altezza di dispensazione, aspirazione, pausa con allarme - può utilizzare alternativamente una testata di lavaggio a 2x8 vie (di serie) o a 12 vie (opzionale) - progettato **per applicazioni ELISA e lavaggio cellulare** - non lascia volumi residui di liquido riducendo così falsi positivi o negativi e la possibilità di diminuzione della sensibilità del saggio - dotato di bottiglie non pressurizzate per una maggiore sicurezza di laboratorio - con sensori di livello del liquido - largo display a colori - interfaccia d'utilizzo grafico di tipo intuitivo - porta USB: garantisce sia il trasferimento di protocolli fra diversi strumenti che il download dei dati - numero di wash buffer utilizzabili: 3 - bottiglie fornite di serie: 2 per il wash (2 L), 1 per lo scarto (4 L) e 1 per il risciacquo (2 L) - testate di lavaggio: 1 da 16 vie (2x8 vie) - volume dispensabile: 50-400 µL (96 pozzetti), 20-120 µL (384 pozzetti) - accuratezza: <5% - precisione <3% - volume residuo <2µL - agitazione di tipo lineare - uscita RSR-232-C - dimensioni: 385x240x345 h mm - peso: 9 kg - 220 V, 50 Hz.

Codice	Descrizione	Conf.
FL6165010	lavatore automatico WellWash VERSA - per piastre a 96 e 384 pozzetti	1 pz.



25
Matracci conici

Matracci conici/beute in plastica 174

Beuta in PP con tappo a vite

BRAND



Beuta in polipropilene di elevata trasparenza - per usi generali di laboratorio - collo con cono normalizzato - tappo conico normalizzato in polipropilene - sul collo del matraccio si possono inserire anche tappi con cono SN (da ordinare separatamente).

Codice	Descrizione	Conf.
FB4093170	beuta in PP - cap. 50 mL - GL40 - diam. ext 52x90 h mm - collo SN 34/35	6 pz.
FB4093172	beuta in PP - cap. 100 mL - GL40 - diam. ext 64x110 h mm - collo SN 34/35	6 pz.
FB4093175	beuta in PP - cap. 250 mL - GL52 - diam. ext 85x140 h mm - collo SN 45/40	6 pz.
FB4093180	beuta in PP - cap. 500 mL - GL52 - diam. ext 108x180 h mm - collo SN 45/40	6 pz.
FB4093185	beuta in PP - cap. 1000 mL - GL52 - diam. ext 135x220 h mm - collo SN 45/40	4 pz.



26 Matracci tarati

Matracci tarati in plastica 176
Matracci tarati in vetro 177
Matracci tarati per usi speciali 181

Matraccio tarato in PMP

BRAND



Matraccio tarato in polimetilpentene, trasparenza simile al vetro - chimicamente inerte, infrangibile, a tenuta - tolleranza secondo DIN EN ISO 1042, classe B o classe A, a seconda del modello - fornito con tappo in polipropilene - anello di taratura e iscrizioni in colore blu - calibrato a contenere (In) - trattamenti a temperature superiori a 121 °C non causano permanenti variazioni dei limiti di tolleranza - durante il lavaggio, per preservare la graduazione, si raccomanda la temperatura massima di 60°C - tipo di classe A: certificato di lotto incluso.

Codice	Descrizione	Conf.
FB436108	matraccio tarato in PMP - classe B - 10 mL - collo largo	1 pz.
FB436120	matraccio tarato in PMP - classe B - 25 mL	1 pz.
FB436128	matraccio tarato in PMP - classe B - 50 mL	1 pz.
FB436138	matraccio tarato in PMP - classe B - 100 mL	1 pz.
FB436148	matraccio tarato in PMP - classe B - 250 mL	1 pz.
FB436154	matraccio tarato in PMP - classe B - 500 mL	1 pz.
FB436162	matraccio tarato in PMP - classe B - 1000 mL	1 pz.
FB436170	matraccio tarato in PMP - classe A - 10 mL - collo largo	1 pz.
FB436172	matraccio tarato in PMP - classe A - 25 mL	1 pz.
FB436174	matraccio tarato in PMP - classe A - 50 mL	1 pz.
FB436176	matraccio tarato in PMP - classe A - 100 mL	1 pz.
FB436178	matraccio tarato in PMP - classe A - 250 mL	1 pz.
FB436180	matraccio tarato in PMP - classe A - 500 mL	1 pz.
FB436182	matraccio tarato in PMP - classe A - 1000 mL	1 pz.

Matraccio tarato in PP

BRAND



Matraccio tarato in polipropilene, di elevata trasparenza - infrangibile, a tenuta - tolleranza secondo DIN EN ISO 1042, classe B - anello di taratura ed iscrizioni in colore blu - calibrato a contenere (In) - dimensioni del collo normalizzate - fornito con tappo in polipropilene - trattamenti a temperature superiori a 60°C non causano permanenti variazioni dei limiti di tolleranza - durante il lavaggio, per preservare la graduazione, si raccomanda la temperatura massima di 60°C.

Codice	Descrizione	Conf.
FB436008	matraccio tarato in PP - cap. 10 mL - collo largo	1 pz.
FB436020	matraccio tarato in PP - cap. 25 mL	1 pz.
FB436028	matraccio tarato in PP - cap. 50 mL	1 pz.
FB436038	matraccio tarato in PP - cap. 100 mL	1 pz.
FB436048	matraccio tarato in PP - cap. 250 mL	1 pz.
FB436054	matraccio tarato in PP - cap. 500 mL	1 pz.
FB436062	matraccio tarato in PP - cap. 1000 mL	1 pz.

Matracci tarati in vetro classe A

Matraccio a forma trapezoidale

BRAND



Matraccio tarato a forma trapezoidale - tipo Blaubrand classe A - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 1042 - calibrato a contenere (In) - sottoposto a rigidi controlli statistici di qualità che garantiscono un elevato standard - indispensabile per la preparazione di diluizioni e soluzioni standard - capacità, tolleranza e taratura sono stampate sul prodotto - anello di taratura in colore blu senza incisione del vetro - disponibile con tappo in polipropilene a testa quadrata e forma a punta che facilita lo sgocciolamento o con tappo in vetro - i matracci tarati di piccola capacità possono facilmente ribaltarsi a causa della loro piccola base ed elevata altezza del collo, la forma trapezoidale permette una maggiore base di appoggio rendendo il matraccio particolarmente stabile e sicuro - in ogni confezione è incluso un certificato del lotto.

Codice	Descrizione	Conf.
FB436401	matraccio forma trapezoidale - cap. 1 mL - tappo in PP - cono SN 7/16	2 pz.
FB436402	matraccio forma trapezoidale - cap. 2 mL - tappo in PP - cono SN 7/16	2 pz.
FB436403	matraccio forma trapezoidale - cap. 5 mL - tappo in PP - cono SN 7/16	2 pz.
FB436404	matraccio forma trapezoidale - cap. 10 mL - tappo in PP - cono 10/19 collo largo	2 pz.
FB436406	matraccio forma trapezoidale - cap. 20 mL - tappo in PP - - cono SN 10/19	2 pz.
FB436407	matraccio forma trapezoidale - cap. 25 mL - tappo in PP - cono SN 10/19	2 pz.
FB436408	matraccio forma trapezoidale - cap. 50 mL - tappo in PP - cono SN 12/21	2 pz.
FB436412	matraccio forma trapezoidale - cap. 1 mL - tappo in vetro - cono SN 7/16	2 pz.
FB436413	matraccio forma trapezoidale - cap. 2 mL - tappo in vetro - cono SN 7/16	2 pz.
FB436414	matraccio forma trapezoidale - cap. 5 mL - tappo in vetro - cono SN 7/16	2 pz.
FB436415	matraccio forma trapezoidale - cap. 10 mL - tappo in vetro - cono SN 10/19 collo largo	2 pz.
FB436417	matraccio forma trapezoidale - cap. 20 mL - tappo in vetro - cono SN 10/19	2 pz.
FB436418	matraccio forma trapezoidale - cap. 25 mL - tappo in vetro - cono SN 10/19	2 pz.
FB436419	matraccio forma trapezoidale - cap. 50 mL - tappo in vetro - cono SN 12/21	2 pz.

Matraccio tarato 3 segni di graduazione

BRAND



Matraccio tarato in vetro boro 3.3 - con 3 segni di graduazione - tarato DKD - tipo Blaubrand - classe A - con tappo in polipropilene - conformità certificata - in accordo DIN EN ISO 1042 - calibrato a contenere (In) - incluso certificato DKD - il matraccio campione con 3 segni di graduazione serve per verificare la funzionalità di un dosatore: il segno intermedio corrisponde al volume nominale, quelli superiore e inferiore ai limiti di errore, come specificato nella tabella; se i limiti di errore risultano superati anche ripetendo la misura, lo strumento è difettoso - il matraccio campione non sostituisce la prova gravimetrica secondo la norma ISO 8655 per il monitoraggio degli strumenti di misura.

Codice	Descrizione	Conf.
FB438204	matraccio c/3 segni - 10 mL - SN 10/19 - sup./inf. ±0,070 mL - collo largo	1 pz.
FB438206	matraccio c/3 segni - 25 mL - SN 10/19 - sup./inf. ±0,175 mL	1 pz.
FB438208	matraccio c/3 segni - 50 mL - SN 12/21 - sup./inf. ±0,35 mL	1 pz.
FB438210	matraccio c/3 segni - 100 mL - SN 14/23 - sup./inf. ±0,70 mL	1 pz.



Matraccio tarato Blaubrand Eterna

BRAND

Matraccio tarato - tipo Blaubrand classe A - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 1042 - anello di taratura e iscrizione di colore marrone, resistenti ai frequenti lavaggi - calibrato a contenere (In) - sottoposto a rigidi controlli statistici di qualità che garantiscono un elevato standard - indispensabile per la preparazione di diluizioni e soluzioni standard - tappo in polipropilene, a testa quadrata e forma a punta che facilita lo sgocciolamento - la forma del tappo riduce considerevolmente il pericolo di rottura in caso di rovesciamenti e impedisce il rotolamento sul banco di laboratorio - in ogni confezione è incluso un certificato del lotto.

Codice	Descrizione	Conf.
FB436838	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 5 mL - collo largo	2 pz.
FB436843	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 10 mL - collo largo	2 pz.
FB436845	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 20 mL	2 pz.
FB436846	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 20 mL - collo largo	2 pz.
FB436841	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 25 mL	2 pz.
FB436842	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 25 mL - collo largo	2 pz.
FB436847	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 50 mL	2 pz.
FB436848	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 50 mL - collo largo	2 pz.
FB436849	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 100 mL	2 pz.
FB436850	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 200 mL	2 pz.
FB436851	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 250 mL	2 pz.
FB436852	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 500 mL	2 pz.
FB436853	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 1000 mL	1 pz.
FB436854	matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 2000 mL	1 pz.



Matraccio tarato certificato USP

BRAND

Matraccio tarato in vetro boro 3.3 - Blaubrand - classe A - in accordo alla DIN EN ISO 1042 - conformità certificata - calibrato a contenere (In) - certificato del lotto USP incluso.

Codice	Descrizione	Conf.
FB436938	matraccio tarato - USP - 5 mL - tappo in PP - cono SN 10/19	2 pz.
FB436943	matraccio tarato - USP - 10 mL - tappo in PP - cono SN 10/19	2 pz.
FB436947	matraccio tarato - USP - 25 mL - tappo in PP - cono SN 10/19	2 pz.
FB436948	matraccio tarato - USP - 50 mL - tappo in PP - cono SN 12/21	2 pz.
FB436949	matraccio tarato - USP - 100 mL - tappo in PP - cono SN 14/23	2 pz.
FB436950	matraccio tarato - USP - 200 mL - tappo in PP - cono SN 14/23	2 pz.
FB436951	matraccio tarato - USP - 250 mL - tappo in PP - cono SN 14/23	2 pz.
FB436952	matraccio tarato - USP - 500 mL - tappo in PP - cono SN 19/26	2 pz.
FB436953	matraccio tarato - USP - 1000 mL - tappo in PP - cono SN 24/29	1 pz.
FB436954	matraccio tarato - USP - 2000 mL - tappo in PP - cono SN 29/32	1 pz.
FB436968	matraccio tarato - USP - 5 mL - tappo in vetro - cono SN 10/19	2 pz.
FB436973	matraccio tarato - USP - 10 mL - tappo in vetro - cono SN 10/19	2 pz.
FB436977	matraccio tarato - USP - 25 mL - tappo in vetro - cono SN 10/19	2 pz.
FB436978	matraccio tarato - USP - 50 mL - tappo in vetro - cono SN 12/21	2 pz.
FB436979	matraccio tarato - USP - 100 mL - tappo in vetro - cono SN 14/23	2 pz.
FB436980	matraccio tarato - USP - 200 mL - tappo in vetro - cono SN 14/23	2 pz.
FB436981	matraccio tarato - USP - 250 mL - tappo in vetro - cono SN 14/23	2 pz.
FB436982	matraccio tarato - USP - 500 mL - tappo in vetro - cono SN 19/26	2 pz.
FB436983	matraccio tarato - USP - 1000 mL - tappo in vetro - cono SN 24/29	1 pz.
FB436984	matraccio tarato - USP - 2000 mL - tappo in vetro - cono SN 29/32	1 pz.

Matraccio tarato con bordo in rilievo

BRAND

Matraccio tarato con bordo in rilievo - tipo Blaubrand classe A - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 1042 - anello di taratura in colore blu - calibrato a contenere (In) - sottoposto a rigidi controlli statistici di qualità che garantiscono un elevato standard - indispensabile per la preparazione di diluizioni e soluzioni standard - in ogni confezione è incluso un certificato del lotto.



Codice	Descrizione	Conf.
FB437045	matraccio tarato bordo rinforzato - cap. 10 mL - collo largo	2 pz.
FB437046	matraccio tarato bordo rinforzato - cap. 20 mL	2 pz.
FB437047	matraccio tarato bordo rinforzato - cap. 25 mL	2 pz.
FB437048	matraccio tarato bordo rinforzato - cap. 50 mL - collo largo	2 pz.
FB437049	matraccio tarato bordo rinforzato - cap. 100 mL	2 pz.
FB437050	matraccio tarato bordo rinforzato - cap. 200 mL	2 pz.
FB437051	matraccio tarato bordo rinforzato - cap. 250 mL	2 pz.
FB437052	matraccio tarato bordo rinforzato - cap. 500 mL	2 pz.
FB437053	matraccio tarato bordo rinforzato - cap. 1000 mL	1 pz.

Matraccio tarato con certificato per lotto

BRAND

Matraccio tarato con certificato per lotto - tipo Blaubrand classe A - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 1042 - anello di taratura e iscrizione di colore blu - calibrato a contenere (In) - sottoposto a rigidi controlli statistici di qualità che garantiscono un elevato standard - indispensabile per la preparazione di diluizioni e soluzioni standard - capacità, tolleranza, classe e temperatura di taratura sono stampate su ogni singolo matraccio - versione con tappo in polipropilene a elevata resistenza, a testa quadrata e forma a punta che facilita lo sgocciolamento oppure con tappo in vetro - in ogni confezione è incluso un certificato del lotto.



Codice	Descrizione	Conf.
FB437238	matraccio tarato - 5 mL - collo largo - tappo in PP - cono SN 10/19	2 pz.
FB437243	matraccio tarato - 10 mL - collo largo - tappo in PP - cono SN 10/19	2 pz.
FB437245	matraccio tarato - 20 mL - collo largo - tappo in PP - cono SN 12/21	2 pz.
FB437293	matraccio tarato - 25 mL - collo largo - tappo in PP - cono SN 12/21	2 pz.
FB437290	matraccio tarato - 50 mL - collo largo - tappo in PP - cono SN 14/23	2 pz.
FB437291	matraccio tarato - 100 mL - collo largo - tappo in PP - cono SN 14/23	2 pz.
FB437234	matraccio tarato - 1000 mL - collo largo - tappo in PP - cono SN 29/32	1 pz.
FB437246	matraccio tarato - 20 mL - tappo in PP - cono SN 10/19	2 pz.
FB437247	matraccio tarato - 25 mL - tappo in PP - cono SN 10/19	2 pz.
FB437248	matraccio tarato - 50 mL - tappo in PP - cono SN 12/21	2 pz.
FB437249	matraccio tarato - 100 mL - tappo in PP - cono SN 12/21	2 pz.
FB437250	matraccio tarato - 200 mL - tappo in PP - cono SN 14/23	2 pz.
FB437251	matraccio tarato - 250 mL - tappo in PP - cono SN 14/23	2 pz.
FB437252	matraccio tarato - 500 mL - tappo in PP - cono SN 19/26	2 pz.
FB437253	matraccio tarato - 1000 mL - tappo in PP - cono SN 24/29	1 pz.
FB437236	matraccio tarato - 10000 mL - tappo in PP - cono SN 45/40	1 pz.
FB437254	matraccio tarato - 2000 mL - tappo in PP - cono SN 29/32	1 pz.
FB437255	matraccio tarato - 5000 mL - tappo in PP - cono SN 34/35	1 pz.
FB437256	matraccio tarato - cap. 5 mL - collo largo - tappo in vetro - cono SN 10/19	2 pz.
FB437267	matraccio tarato - 10 mL - collo largo - tappo in vetro - cono SN 10/19	2 pz.
FB437268	matraccio tarato - 20 mL - collo largo - tappo in vetro - cono SN 12/21	2 pz.
FB437294	matraccio tarato - 25 mL - collo largo - tappo in vetro - cono SN 12/21	2 pz.
FB437288	matraccio tarato - 50 mL - collo largo - tappo in vetro - cono SN 14/23	2 pz.
FB437289	matraccio tarato - 100 mL - collo largo - tappo in vetro - cono SN 14/23	2 pz.
FB437257	matraccio tarato - cap. 20 mL - tappo in vetro - cono SN 10/19	2 pz.
FB437258	matraccio tarato - 25 mL - tappo in vetro - cono SN 10/19	2 pz.
FB437259	matraccio tarato - 50 mL - tappo in vetro - cono SN 12/21	2 pz.
FB437260	matraccio tarato - 100 mL - tappo in vetro - cono SN 12/21	2 pz.
FB437261	matraccio tarato - 200 mL - tappo in vetro - cono SN 14/23	2 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FB437262	matraccio tarato - 250 mL - tappo in vetro - cono SN 14/23	2 pz.
FB437263	matraccio tarato - 500 mL - tappo in vetro - cono SN 19/26	2 pz.
FB437264	matraccio tarato - 1000 mL - tappo in vetro - cono SN 24/29	1 pz.
FB437265	matraccio tarato - 2000 mL - tappo in vetro - cono SN 29/32	1 pz.
FB437266	matraccio tarato - 5000 mL - tappo in vetro - cono SN 34/35	1 pz.



Matraccio tarato in vetro ambrato

BRAND

Matraccio tarato in vetro ambrato - tipo Blaubrand classe A - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 1042 - anello di taratura e iscrizioni di colore bianco - disponibile con tappo in vetro marrone con punta di gocciolamento oppure con tappo in polipropilene - calibrato a contenere (In) - sottoposto a rigidi controlli statistici di qualità che garantiscono un elevato standard - indispensabile per la preparazione di diluizioni e soluzioni standard - in ogni confezione è incluso un certificato del lotto.

Codice	Descrizione	Conf.
FB437438	matraccio ambrato - 5 mL - collo largo - tappo in vetro - cono SN 10/19	2 pz.
FB437443	matraccio ambrato - 10 mL - collo largo - tappo in vetro - cono SN 10/19	2 pz.
FB437446	matraccio ambrato - 20 mL - tappo in vetro - cono SN 10/19	2 pz.
FB437447	matraccio ambrato - 25 mL - tappo in vetro - cono SN 10/19	2 pz.
FB437448	matraccio ambrato - 50 mL - tappo in vetro - cono SN 12/21	2 pz.
FB437445	matraccio ambrato - 50 mL - collo largo - tappo in vetro - cono SN 14/23	2 pz.
FB437449	matraccio ambrato - 100 mL - tappo in vetro - cono SN 14/23	2 pz.
FB437450	matraccio ambrato - 200 mL - collo largo - tappo in vetro - cono SN 14/23	2 pz.
FB437451	matraccio ambrato - 250 mL - tappo in vetro - cono SN 14/23	2 pz.
FB437452	matraccio ambrato - 500 mL - tappo in vetro - cono SN 19/26	2 pz.
FB437401	matraccio ambrato - 5 mL - collo largo - tappo in PP - cono SN 10/19	2 pz.
FB437453	matraccio ambrato - 1000 mL - tappo in vetro - cono SN 24/29	1 pz.
FB437402	matraccio ambrato - 10 mL - collo largo - tappo in PP - cono SN 10/19	2 pz.
FB437403	matraccio ambrato - 20 mL - tappo in PP - cono SN 10/19	2 pz.
FB437404	matraccio ambrato - 25 mL - tappo in PP - cono SN 10/19	2 pz.
FB437405	matraccio ambrato - 50 mL - tappo in PP - cono SN 12/21	2 pz.
FB437406	matraccio ambrato - 50 mL - collo largo - tappo in PP - cono SN 14/23	2 pz.
FB437407	matraccio ambrato - 100 mL - tappo in PP - cono SN 14/23	2 pz.
FB437408	matraccio ambrato - 200 mL - tappo in PP - cono SN 14/23	2 pz.
FB437409	matraccio ambrato - 250 mL - tappo in vetro - cono SN 14/23	2 pz.
FB437410	matraccio ambrato - 500 mL - tappo in PP - cono SN 19/26	2 pz.
FB437411	matraccio ambrato - 1000 mL - tappo in PP - cono SN 24/29	1 pz.



Matraccio tarato in vetro ambrato certificato USP

BRAND

Matraccio tarato - in vetro boro 3.3 marrone - Braubrand - classe A - in accordo DIN EN ISO 1042 - calibrato a contenere (In) - con tappo in vetro - conformità certificata - certificato del lotto USP incluso.

Codice	Descrizione	Conf.
FB437461	matraccio ambrato USP - 5 mL - collo largo - tappo in vetro - SN 10/19	2 pz.
FB437462	matraccio ambrato USP - 10 mL - collo largo - tappo in vetro - SN 10/19	2 pz.
FB437464	matraccio ambrato USP - 25 mL - tappo in vetro - SN 10/19	2 pz.
FB437465	matraccio ambrato USP - 50 mL - tappo in vetro - SN 12/21	2 pz.
FB437467	matraccio ambrato USP - 100 mL - tappo in vetro - SN 14/23	2 pz.
FB437468	matraccio ambrato USP - 200 mL - tappo in vetro - SN 14/23	2 pz.
FB437469	matraccio ambrato USP - 250 mL - tappo in vetro - SN 14/23	2 pz.
FB437470	matraccio ambrato USP - 500 mL - tappo in vetro - SN 19/26	2 pz.
FB437471	matraccio ambrato USP - 1000 mL - tappo in vetro - SN 24/29	1 pz.

Matraccio tarato rivestito in plastica

BRAND

Matraccio tarato con rivestimento in plastica PUR - tipo Blaubrand classe A - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 1042 - il rivestimento in PUR avvolge il matraccio come un mantello protettivo: se il matraccio si dovesse rompere si riduce sensibilmente la dispersione di schegge di vetro pericolose - la produzione di cariche elettrostatiche non aumenta rispetto ai matracci in vetro non rivestiti - per differenziarlo visivamente il rivestimento è colorato in azzurro - la temperatura massima di utilizzo consentita è 135 °C con calore secco (tempo di trattamento <30 minuti) - la temperatura massima di lavaggio è 95 °C - frequenti trattamenti in autoclave riducono la protezione - calibrato a contenere (In) - tappo in polipropilene ad elevata resistenza - in ogni confezione è incluso un certificato del lotto.



Codice	Descrizione	Conf.
FB436548	matraccio tarato rivestito in plastica - cap. 50 mL - collo largo	2 pz.
FB436549	matraccio tarato rivestito in plastica - cap. 100 mL	2 pz.
FB436550	matraccio tarato rivestito in plastica - cap. 200 mL	2 pz.
FB436551	matraccio tarato rivestito in plastica - cap. 250 mL	2 pz.
FB436552	matraccio tarato rivestito in plastica - cap. 500 mL	2 pz.
FB436553	matraccio tarato rivestito in plastica - cap. 1000 mL	1 pz.

Matracci tarati in vetro classe B

Matraccio tarato Classe B

BRAND

Matraccio tarato - tipo Silberbrand classe B - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 1042 - anello di taratura e iscrizioni di colore bianco - calibrato a contenere (In) - sottoposto a rigidi controlli statistici di qualità che garantiscono un elevato standard - indispensabile per la preparazione di diluizioni e soluzioni standard - forniti con tappi in polipropilene, a testa quadrata e forma a punta che facilita lo sgocciolamento - la forma del tappo riduce considerevolmente il pericolo di rottura in caso di rovesciamenti e impedisce il rotolamento sul banco di laboratorio - in ogni confezione è incluso un certificato del lotto.



Codice	Descrizione	Conf.
FB436743	matraccio tarato Classe B - cap. 10 mL - collo largo	2 pz.
FB436746	matraccio tarato Classe B - cap. 20 mL	2 pz.
FB436747	matraccio tarato Classe B - cap. 25 mL	2 pz.
FB436748	matraccio tarato Classe B - cap. 50 mL	2 pz.
FB436749	matraccio tarato Classe B - cap. 100 mL	2 pz.
FB436750	matraccio tarato Classe B - cap. 200 mL	2 pz.
FB436751	matraccio tarato Classe B - cap. 250 mL	2 pz.
FB436752	matraccio tarato Classe B - cap. 500 mL	2 pz.
FB436753	matraccio tarato Classe B - cap. 1000 mL	1 pz.
FB436754	matraccio tarato Classe B - cap. 2000 mL	1 pz.
FB436755	matraccio tarato Classe B - cap. 5000 mL	1 pz.

Matraccio tarato determinazione di oli

BRAND

Matraccio tarato per la determinazione del contenuto di olio in emulsioni acqua/olio (per es. oli di trivellazione) - tipo Silberbrand - in vetro borosilicato 3.3 - in accordo a DIN 51 368 - calibrato a contenere (in) - tappo in vetro cavo intercambiabile SN 19/26 - capacità 100 mL, limite di errore +/- 0,2 mL - campo di misura 0-5 mL: divisione 0,1 mL, limite di errore: +/- 0,1 mL - campo di misura >5-30 mL: divisione 0,5 mL, limite di errore: +/- 0,5 mL.




Codice	Descrizione	Conf.
FB4365538	matraccio tarato determinazione di oli - volume di campione: 100 mL	1 pz.

Matraccio tarato per analisi zucchero BRAND



Matraccio tarato per analisi zucchero secondo Kohlrausch - tipo Silberbrand - in vetro borosilicato 3.3 - limiti di errore secondo la classe B - calibrato a contenere (In).


Codice	Descrizione	Conf.
FB4402038	matraccio tarato per analisi zucchero - cap. 100 mL	2 pz.
FB4402046	matraccio tarato per analisi zucchero - cap. 200 mL	2 pz.



27 Micropiastre e microprovette

Micropiastre 184
Microprovette 204
Microprovette/Micropiastre - accessori 207
Sistemi di chiusura per piastre 208

Micropiastre deep-well e per conservazione




Micropiastra 384 pozzetti bassi Nunc

Thermo Scientific

Micropiastra a 384 pozzetti - in polipropilene - la bassa capacità legante del polipropilene garantisce un alto recupero del campione in stock - pozzetti bassi con piastra di altezza standard - per lo stoccaggio di piccoli volumi di campioni - pozzetti con forma a U - sopporta temperature da -80 °C a +121 °C - chimicamente resistente, resiste al DMSO - volume di lavoro: 2-35 µL/pozzetto.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9267459	piastra 384 pozz. - colore naturale - vol. tot. 58 µL	100 pz.
FA9267460	piastra 384 pozz. - colore naturale - vol. tot. 58 µL - sterile	100 pz.
FA9267461	piastra 384 pozz. - nera - vol. tot. 58 µL	100 pz.
FA9267462	piastra 384 pozz. - bianca - vol. tot. 58 µL	100 pz.



Micropiastra 384 pozzetti deep-well Nunc

Thermo Scientific

Micropiastra a 384 pozzetti - tipo deep-well - in polipropilene - la bassa capacità legante del polipropilene lo rende la sceta giusta per la conservazione di DNA e proteine - ideale per lo stoccaggio di librerie - la tipologia di pozzetto rende questa micropiastra adatta allo stoccaggio di grossi volumi di campione - chimicamente resistente - compatibile con robot e sistemi di automazione - volume di lavoro: 5-240 µL.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9269390	piastra 384 pozz. deep-well - fondo a U - colore naturale	60 pz.




Micropiastra 96 pozzetti con alette

Thermo Scientific

Micropiastra 96 pozzetti con alette - in PS con caratteristiche ottiche superiori - design studiato per minimizzare l'evaporazione - riempire ogni settore infra-pozzetto con 1,7 mL di acqua sterile o terreno di coltura: in questo modo si elimina la variabilità da pozzetto a pozzetto riducendo il grado di evaporazione al di sotto del 2% dopo 7 giorni di incubazione - superficie non trattata, idrofobica, ideale per colture in sospensione - adatta ad applicazioni quali la misura di colture primarie di neuroni - pozzetti a fondo piatto - volume di lavoro 50-250 µL/pozzetto - volume totale 400 µL.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9267312	piastra 96 pozzetti con alette - con coperchio	160 pz.
FA9267313	piastra 96 pozzetti con alette - sterile - con coperchio	50 pz.
FA9167314	piastra 96 pozzetti con alette - sterile - con coperchio - trattata Nunclon	50 pz.




Micropiastra a 384 pozzetti fondo conico

Thermo Scientific

Micropiastra a 384 pozzetti - fondo a U - in polipropilene - per lo stoccaggio di piccole quantita di volumi - la bassa capacità legante nei confronti di DNA e proteine consente il massimo recupero del campione - sopporta temperature da -80 °C a +121 °C - in colori differenti per facilitare l'identificazione delle piastre - resistente al DMSO - volume di lavoro: 10-100 µL/pozzetti - volume totale: 120 µL.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9264573	piastra 384 pozz. a U - colore naturale - vol. tot. 120 µL	120 pz.
FA9264574	piastra 384 pozz. a U - colore naturale - vol. tot. 120 µL - sterile	120 pz.
FA9264575	piastra 384 pozz. a U - bianca - vol. tot. 120 µL - bassa interferenza	120 pz.
FA9264576	piastra 384 pozz. a U - nera - vol. tot. 120 µL	120 pz.
FA9264579	piastra 384 pozz. a U - blu - vol. tot. 120 µL	120 pz.
FA9264675	piastra 384 pozz. a U - bianca - vol. tot. 120 µL	120 pz.



Micropiastra a 96 pozzetti per microtitolazione

BRAND

Micropiastra a 96 pozzetti per microtitolazione - può essere sottoposta a centrifugazione nella maggior parte delle comuni centrifughe - fondo a U - non sterile - per volumi fino a 300 µL - i bordi rialzati delle singole cavità proteggono dalla contaminazione - si consiglia la sigillatura delle piastre mediante pellicole autoadesive, ad esempio pellicole sigillanti resistenti al DMSO (cross cut).

Codice	Descrizione	Conf.
FB4701330	piastra 96 pozzetti per microtitolazione - non sterile	100 pz.

Microprovetta per rack

BRAND




Microprovetta per rack - non sterile - autoclavabile a 121 °C per 20 minuti (tranne il coperchio) - in polipropilene - da 1,2 mL - coperchio in polietilene (non autoclavabile) - per test biologici: PCR, studio di cellule, RIA, EIA, ecc, per conservazioni, raffreddamento fino a -80 °C e trasporto di reagenti e di campioni - compatibile con le piastre per microtitolazioni - indicata per il dosaggio di liquidi con pipette multicanale - dimensioni delle provette: diametro esterno 8,8x45 mm altezza.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4781500	rack con 96 microprovette da 1,2 mL singole	10 pz.
FB4781510	rack con 12 microprovette da 1,2 mL in strip da 12	10 pz.
FB4781520	microprovette singole da 1,2 mL	960 pz.
FB4781525	microprovette da 1,2 mL in strip da 8	120 pz.
FB4781530	tappo singolo in PE	960 pz.
FB4781535	tappo in strip da 8 - in PE	120 pz.
FB4781540	rack con griglia - vuoto	10 pz.

Piastra 384 pozzetti per stoccaggio

Abgene



Piastra 384 pozzetti per stoccaggio - realizzata in camera bianca per assicurare un qualità adatta ad applicazioni in biologia molecolare - in polipropilene - in formato ANSI: compatibilità con sistemi automatici - disponibile in diversi formati.

Codice	Descrizione	Conf.
FE8AB0781	piastra x stoccaggio 384 pozz. quadrati, f. piramidale - 120 µL - 5000xg	50 pz.
FE8AB0862	piastra x stoccaggio 384 pozz. quadrati, f. piramidale - 300 µL - 5000xg	50 pz.
FE8AB1055	piastra x stoccaggio 384 pozz. tondi, fondo conico - 70 µL - 5000xg	50 pz.
FE8AB1056	piastra x stoccaggio 384 pozz. tondi, fondo a V - 55 µL - 5000xg	50 pz.
FE8AB1178	piastra x stoccaggio 384 pozz. quadrati, fondo conico - 250 µL - 5000xg	50 pz.

Piastra 48 pozzetti quadrati

Abgene



Piastra 48 pozzetti quadrati - realizzata in camera bianca per assicurare un qualità adatta ad applicazioni in biologia molecolare - in polipropilene - in formato ANSI: compatibilità con sistemi automatici - non adatta per centrifugazione.

Codice	Descrizione	Conf.
FE8AB0988	piastra x stoccaggio a 48 pozz. quandrati, fondo piramidale - max 6 mL	50 pz.

Piastra 96 pozzetti deep-well Nunc

Thermo Scientific




Micropiastra a 96 pozzetti - tipo deep-well - in polistirolo - superficie non trattata - ideale per clonaggio, saggi di replicazione, saggi di agglutinazione, stoccaggio di campioni - ottimizzata per robotica e sistemi di dispensazione di liquidi - fondo rotondo per un completo recupero del campione.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9278605	piastra deep-well a 96 pozz. - vol. totale 1,0 µL	32 pz.
FA9278606	piastra deep-well a 96 pozz. - sterile - vol. totale 1,0 µL	32 pz.

Piastra 96 pozzetti deep-well shared-wall

Thermo Scientific



Micropiastra da 96 pozzetti - tipo deep-well - in polipropilene - non trattata - per lo stoccaggio di campioni, chimica combinatoria, librerie, crescita di batteri e lieviti, etc. - resistente alla maggior parte dei reagenti chimici, solventi e alcol usati in chimica combinatoria - colore naturale.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9260251	piastra deep-well a 96 pozz. - fondo a U - sterile - vol. totale 1,3 µL	50 pz.
FA9260252	piastra deep-well a 96 pozz. - fondo a U - vol. totale 1,3 µL	50 pz.
FA9278743	piastra deep-well a 96 pozz. - fondo a U - sterile - vol. totale 2,0 µL	60 pz.
FA9278752	piastra deep-well a 96 pozz. - fondo a U - vol. totale 2,0 µL	60 pz.



Piastra 96 pozzetti per stoccaggio

Abgene

Piastra 96 pozzetti per stoccaggio - realizzata in camera bianca per assicurare un qualità adatta ad applicazioni in biologia molecolare - in polipropilene - in formato ANSI: compatibilità con sistemi automatici - disponibile in diversi formati.

Codice	Descrizione	Conf.
FE8AB1058	piastra x stoccaggio 96 pozz. tondi, fondo a V - 150/200 µL - 5Kxg- trasp.	100 pz.
FE8AB0796	piastra x stoccaggio 96 pozz. tondi, f. tondo - 250/330 µL - 5Kxg - trasp.	100 pz.
FE8AB0765	piastra x stoccaggio 96 poz. tondi, f. conico - 0,7/0,8 mL - 2Kxg - trasp.	50 pz.
FE8AB0765B	piastra x stoccaggio 96 poz. tondi, f. conico - 0,7/0,8 mL - 2Kxg - blu	50 pz.
FE8AB0765G	piastra x stoccaggio 96 poz. tondi, f. conico - 0,7/0,8 mL - 2Kxg - verde	50 pz.
FE8AB0765P	piastra x stoccaggio 96 poz. tondi, f. conico - 0,7/0,8 mL - 2Kxg - viola	50 pz.
FE8AB0765R	piastra x stoccaggio 96 poz. tondi, f. conico - 0,7/0,8 mL - 2Kxg - rossa	50 pz.
FE8AB0765W	piastra x stoccaggio 96 pozz. tondi, f. conico - 0,7/0,8 mL - 2Kxg - bian.	50 pz.
FE8AB0765Y	piastra x stoccaggio 96 pozz. tondi, f. conico - 0,7/0,8 mL - 2Kxg - gial.	50 pz.
FE8AB0564	piastra x stoccaggio 96 pozz. tondi, f. tondo - 1,1/1,2 mL - 2Kxg - trasp.	50 pz.
FE8AB0564W	piastra x stoccaggio 96 pozz. tondi, f. tondo - 1,1/1,2 mL - 2Kxg - bianca	50 pz.
FE8AB1127	piastra x stoccaggio 96 pozz. quadr., fondo tondo - 1,2 mL - 2Kxg - trasp.	50 pz.
FE8AB0661	piastra x stoccaggio 96 pozz. quadr., f. tondo - 2,2 mL - 5000xg - trasp.	50 pz.
FE8AB0661W	piastra x stoccaggio 96 pozz. quadr., f. tondo - 2,2 mL - 5000xg - bianca	50 pz.
FE8AB0932	piastra x stoccaggio 96 pozz. quadr., f. conico - 2,2 mL - 5000xg - trasp.	50 pz.
FE8AB0932B	piastra x stoccaggio 96 pozz. quadr., f. conico - 2,2 mL - 5000xg - blu	50 pz.
FE8AB0932G	piastra x stoccaggio 96 pozz. quadr., f. conico - 2,2 mL - 5000xg - verde	50 pz.




Piastra deep-well a 384 pozzetti per conservazione campioni

BRAND

Micropiastra a 384 pozzetti - non sterile - fondo a V - volume 0,3 mL - sviluppata per molte applicazioni quali: High-Throughput Screening (HTS), analisi che richiedono una piastra campione, colture di cellule e tessuti, diluizioni in serie, trasferimento di reagenti, conservazione campioni fino a -80 °C - resistente alle sostanze chimiche (DMSO, fenoli, cloroformio); intervallo di temperatura da -80 °C a 121 °C; priva di DNasi, RNasi, DNA - codice alfanumerico e angolo tagliato per migliorare l'identificazione e il riferimento - impilabile.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4701355	piastra 384 pozz. - fondo a V - non sterile	48 pz.




Piastra deep-well a 96 pozzetti per conservazione campioni

BRAND

Micropiastra a 96 pozzetti - non sterile - fondo a U: miscelazione e recupero ottimale del campione - volumi disponibili: 0,5 mL, 1,1 mL, 1,2 mL e 2,2 mL - per la conservazione campioni in ambito biologia cellulare, biologia molecolare, analisi dei principi attivi e applicazioni di screening - disponibile in PS o PP - le piastre in PP sono: resistenti alle sostanze chimiche (DMSO, fenoli, cloroformio); intervallo di temperatura da -80 °C a 121 °C; prive di DNasi, RNasi, DNA - codice alfanumerico e angolo tagliato per migliorare l'identificazione e il riferimento - impilabile.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4701346	piastra 96 pozz. x conservazione - in PP - 0,5 mL	48 pz.
FB4701350	piastra 96 pozz. x conservazione - in PP - 1,1 mL	24 pz.
FB4701352	piastra 96 pozz. x conservazione - in PS - 1,1 mL	32 pz.
FB4701340	piastra 96 pozz. - in PP - 1,2 mL - non testate RNasi, DNasi, DNA free	50 pz.
FB4701354	piastra 96 pozz. x conservazione - in PP - 2,2 mL	24 pz.



Rack per 96 microprovette per robot

BRAND


Rack per 96 microprovette da 0,65 mL o 1,2 mL - non sterile - per sistemi robotizzati - in polipropilene, autoclavabile (tranne i coperchi e gli strip in TPE) - resiste a temperature fino a -80 °C - la tenuta delle microprovette è testata con prova a pressione - grazie al collegamento stabile con la griglia porta-puntali, i rack sono particolarmente adatti per l'uso con robot e altri sistemi di dosaggio automatici.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4781562	rack c/coperchio - vuoto - per provette da 0,65 mL	50 pz.
FB4781565	rack c/coperchio - x 96 provette da 0,65 mL - c/codifica	50 pz.
FB4781572	set x ricarica c/96 provette da 0,65 mL - c/codifica	50 pz.
FB4781575	microprovetta singola da 0,65 mL - senza codifica	5000 pz.
FB4781563	rack c/coperchio x provette da 1,2 mL - vuoto	50 pz.
FB4781566	rack c/96 provette da 1,2 mL - c/coperchio - c/codifica	50 pz.
FB4781573	set per ricarica con 96 provette da 1,2 mL - c/codifica	50 pz.
FB4781576	microprovetta singola da 1,2 mL - senza codifica	5000 pz.
FB4781582	strip da 8 di tappi perforabili	1000 pz.
FB4781583	coperchio flessibile da 96 - perforabile	100 pz.

Micropiastre microtiter

Micropiastra 1536 pozzetti Nunc

Thermo Scientific




Micropiastra a 1536 pozzetti - ideale per high-throughput screening - per piccoli volumi e per testare in quadruplo molti campioni nella stessa piastra - pozzetto con fondo piatto - non sterile - fornita senza coperchio - superficie non trattata - altezza della piastra ridotta per facilitare l'impilamento - la versione nera è raccomandata per misure in fluorescenza, la versione bianca è adatta ad analisi in luminescenza - volume di lavoro 1-10 µL/pozzetto - volume totale 13,4 µL.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9253601	piastra 1536 pozz. - nera	90 pz.
FA9253607	piastra 1536 pozz. - bianca	90 pz.
FA9253614	piastra 1536 pozz. - trasparente	90 pz.

Micropiastra 384 pozzetti bassi

Thermo Scientific



Micropiastra a 384 pozzetti - in PS - pozzetti di tipo basso - piastra di altezza standard: può essere utilizzata con sistemi automatici quali robot, lettori di piastre - volume totale del pozzetto ridotto a 25 µL - superficie non trattata, idrofobica adatta alla coltura di cellule in sospensione - volume di lavoro: 2-20 µL/pozzetto - colore nero: raccomandata per misure in fluorescenza.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9264705	piastra 384 pozzetti - pozzetto basso con fondo piatto - nera	100 pz.


Micropiastra 384 pozzetti fondo piatto Nunc

Thermo Scientific



Micropiastra a 384 pozzetti - in PS - con fondo piatto - ottimizzata per l'utilizzo con robot, lettori di piastre, sistemi per dispensazione liquidi - disponibile con superficie trattata per colture cellulari (Nunclon Delta, idrofilica, agevola l'adesione e la crescita) e non trattata (idrofobica, per colture in sospensione) - per campioni e reagenti di volume ridotto e in numero elevato - volume di lavoro variabile da 10 a 100 µL - volume totale 120 µL.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9164610	piastra 384 pozz. - Cell Culture - bianca - sterile - c/coperchio - cert.	30 pz.
FA9164564	piastra 384 pozz. - Cell Culture - nera - sterile - c/coperchio - cert.	30 pz.
FA9164688	piastra 384 pozz. - Cell Culture - trasp. - sterile - c/coperchio - cert.	30 pz.
FA9242757	piastra 384 pozz. - trasparente - sterile - c/coperchio	30 pz.
FA9242765	piastra 384 pozz. - trasparente - sterile - c/coperchio - cf. sing.	1 pz.
FA9262160	piastra 384 pozz. - trasparente	100 pz.
FA9262260	piastra 384 pozz. - nera	100 pz.
FA9262360	piastra 384 pozz. - bianca	100 pz.
FA9265202	piastra 384 pozz. - trasparente - sterile - c/coperchio	100 pz.
FA9265203	piastra 384 pozz. - trasparente - sterile	100 pz.



Micropiastra 96 pozzetti base in Coverglass

Thermo Scientific

Micropiastra a 96 pozzetti - con base in No 1,5 Coverglass - pozzetti con fondo piatto - in PS nero o bianco con base di tipo Coverglass - ottimizzata per luminescenza e fluorescenza in colture cellulari e per applicazioni in microscopia - la versione di colore nero è raccomandata per misure in fluorescenza; la versione di colore bianco è ideale per misure in luminescenza - area di coltura 0,32 cm2 - disponibile: con superficie trattata per colture cellulari (per saggi basati sulle cellule), superficie trattata CC2 che riproduce le caratteristiche della poli-D-lisina ma è superiore in termini di adesione e crescita di cellule esigenti, superficie non trattata - disponibile con e senza coperchio, sterile o non sterile.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9160376	piastra 96 pozzetti Coverglass - CC2 - nera - sterile - c/coperchio	30 pz.
FA9164588	piastra 96 pozz. Coverglass - Cell Culture - nera - sterile - c/coperchio	30 pz.
FA9164590	piastra 96 pozz. Coverglass - Cell Culture - bianca - sterile - c/coperchio	30 pz.
FA9265300	piastra 96 pozz. Coverglass - non trattata - nera	30 pz.




Micropiastra 96 pozzetti colorata

Thermo Scientific

Micropiastra a 96 pozzetti - in polipropilene - ideale per stoccaggio grazie alle basse caratteristiche leganti del polipropilene (proteine e DNA non si legano alla superficie della piastra e possono essere completamente recuperati) - sopporta temperature da -80 °C a +121 °C - disponibile in un'ampia gamma di colori per una facile identificazione della piastra - tecnologia pareti-condivise (shared-wall): maggior volume per pozzetto - disponibile con pozzetti fondo rotondo (volume di lavoro da 20 a 450 µL/pozzetto) o a V (ottima per il recupero del campione, volume di lavoro da 10 a 400 µL/pozzetto) - eccellente resistenza chimica - versione nera ideale per applicazioni in fluorescenza, versione bianca adatta a tecniche di luminescenza.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9249943	piastra 96 pozzetti - fondo a V - rossa - 450 µL	120 pz.
FA9249944	piastra 96 pozzetti - fondo a V - naturale - 450 µL	120 pz.
FA9249945	piastra 96 pozzetti - fondo a V - nera - 450 µL	120 pz.
FA9249946	piastra 96 pozzetti - fondo a V - naturale - 450 µL - sterile	120 pz.
FA9249947	piastra 96 pozzetti - fondo a V - gialla - 450 µL	120 pz.
FA9249949	piastra 96 pozzetti - fondo a V - bianca - 450 µL	120 pz.
FA9249950	piastra 96 pozzetti - fondo a V - blu - 450 µL	120 pz.
FA9267245	piastra 96 pozzetti - fondo a U - naturale - 500 µL	120 pz.
FA9267334	piastra 96 pozzetti - fondo a U - naturale - 500 µL - sterile	120 pz.
FA9267342	piastra 96 pozzetti - fondo a U - nera - 500 µL	120 pz.
FA9267350	piastra 96 pozzetti - fondo a U - bianca - 500 µL	120 pz.
FA9267369	piastra 96 pozzetti - fondo a U - rossa - 500 µL	120 pz.
FA9267385	piastra 96 pozzetti - fondo a U - blu - 500 µL	120 pz.
FA9267407	piastra 96 pozzetti - fondo a U - gialla - 500 µL	120 pz.
FA9442587	piastra 96 pozzetti - fondo a V - naturale - 450 µL - pinch bar design	60 pz.



Micropiastra 96 pozzetti con base in polimero


Thermo Scientific

Micropiastra a 96 pozzetti - in PS nero o bianco con un film di polimero sul fondo - pozzetti forma piatta - ottimizzata per fluorescenza e luminescenza in colture cellulari e applicazioni di microscopia - la versione di colore nero è raccomandata per misure in fluorescenza, mentre la versione di colore bianco è ideale per misure in luminescenza - volume di lavoro 50-200 µL/pozzetto - disponibile con barcode.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9152028	piastra 96 pozzetti - Poly-D-Lysine - bianca - asettica - c/coperchio	20 pz.
FA9152036	piastra 96 pozzetti - Collagen I - nera - asettica - c/coperchio	20 pz.
FA9152037	piastra 96 pozzetti - Poly-D-Lysine - nera - asettica - c/coperchio	20 pz.
FA9152040	piastra 96 pozzetti - Collagen I - bianca - asettica - c/coperchio	20 pz.
FA9165305	piastra 96 pozzetti - Cell Culture - nera - sterile - c/coperchio	30 pz.
FA9165306	piastra 96 pozzetti - Cell Culture - bianca - sterile - c/coperchio	30 pz.
FA9265301	piastra 96 pozzetti - non trattata - nera	30 pz.
FA9265302	piastra 96 pozzetti - non trattata - bianca	30 pz.

Micropiastra 96 pozzetti con superficie trasparente agli UV

Thermo Scientific



Micropiastra a 96 pozzetti - trasparente agli UV - pozzetti con fondo piatto - non sterile - ideale per la determinazione di DNA e proteine a 260 nm e 280 nm - permette un rendimento maggiore rispetto alle cuvette - certificata esente da RNasi, DNasi e pirogeni - bassa assorbanza di fondo - intervallo di temperatura di utilizzo: da -80 °C a +40 °C - volume di lavoro: 25-340 µL/pozzetto - senza coperchio - volume totale 392 µL.

Codice	Descrizione	Conf.
FA5840400	piastra 96 pozzetti - fondo trasparente agli UV	40 pz.

Micropiastra 96 pozzetti U96-MicroWell

Thermo Scientific



Micropiastra a 96 pozzetti - pozzetto con fondo tondo - in PS trasparente - ottimizzata per robotica, lettori automatici e sistemi di dispensazione liquidi - ideale per saggi di agglutinazione - disponibile con superficie non trattata (idrofobica e adatta alla crescita di cellule in sospensione) o trattata per colture cellulari (superficie Nunclon Delta, idrofilica, promuove l'adesione e la crescita delle cellule) - volume di lavoro 50-250 µL/pozzetto - volume totale 300 µL - disponibile con o senza coperchio, sterile o non sterile.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9143761	piastra 96 pozzetti - Cell Colture - fondo a U - sterile	50 pz.
FA9145399	piastra 96 pozzetti - Low Binding - fondo a U - irradiata - c/coperchio	8 pz.
FA9163320	piastra 96 poz. - Cell Colture - fondo a U - sterile - c/coper. - cf. sing.	50 pz.
FA9168136	piastra 96 pozzetti - Cell Colture - fondo a U - sterile - c/coperchio	160 pz.
FA9174908	piastra 96 poz. - HydroCell - fondo a U - sterile - c/coperchio - cf. sing.	8 pz.
FA9262162	piastra 96 pozzetti - fondo a U - sterile - cf. sing.	50 pz.
FA9268152	piastra 96 pozzetti - fondo a U	180 pz.
FA9268200	piastra 96 pozzetti - fondo a U - sterile - c/coperchio	160 pz.

Micropiastra 96 pozzetti V96-MicroWell

Thermo Scientific




Micropiastra a 96 pozzetti - pozzetto con forma a V - in PS trasparente - superficie non trattata - ottimizzata per robotica, lettori automatici e sistemi di dispensazione liquidi - ideale per la protezione del campione, per lo stoccaggio, per studi su antibiotici, per test sierologici, studi di composti e librerie di DNA - disponibile con barcode - volume di lavoro: 50-250 µL/pozzetto - volume totale 300 µL.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9249570	piastra 96 pozzetti - fondo a V	180 pz.
FA9249662	piastra 96 pozzetti - fondo a V - sterile - cf. sing.	50 pz.
FA9249935	piastra 96 pozzetti - fondo a V - sterile - c/coperchio	80 pz.
FA9249940	piastra 96 pozzetti - fondo a V - sterile	80 pz.
FA9249952	piastra 96 pozzetti - fondo a V - sterile - c/coperchio	160 pz.
FA9277143	piastra 96 pozzetti - fondo a V - sterile - c/coperchio - cf. sing.	50 pz.


Micropiastra a 1536 pozzetti base alta Nunc

Thermo Scientific



Micropiastra a 1536 pozzetti - base alta - ideale per high-throughput screening - il particolare design la rende ottima per robotica - per lavorare con piccoli volumi e per testare in quadruplo molti campioni sulla stessa piastra - fondo piatto del pozzetto - versione di colore nero raccomandata per misure in fluorescenza; versione di colore bianco è adatta a analisi in luminescenza - disponibile con superficie trattata Cell Culture (Nunclon™ Delta, idrofilica, agevola l'adesione e la crecita delle cellule) - volume di lavoro: 2-10 µL/pozzetto - volume totale 13,4 µL.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9164707	piastra 1536 pozz. - Cell Colture - trasparente - sterile - c/coperchio	100 pz.
FA9164708	piastra 1536 pozz. - Cell Colture - nera - sterile - c/coperchio	100 pz.
FA9164709	piastra 1536 pozz. - Cell Colture - bianca - sterile - c/coperchio	100 pz.
FA9264710	piastra 1536 pozz. - trasparente	100 pz.
FA9264711	piastra 1536 pozz. - nera	100 pz.
FA9264712	piastra 1536 pozz. - bianca	100 pz.




Micropiastra a 384 pozzetti con fondo trasparente

Thermo Scientific

Micropiastra a 384 pozzetti - base trasparente - pozzetti con fondo piatto - ideale per applicazioni in microscopia - volume totale di lavoro 120 µL - la versione di colore nero è raccomandata per misure in fluorescenza, la versione di colore bianco è adatta a misure in luminescenza - disponibile con superficie trattata Cell Culture (Nunclon Delta, idrofilica, agevola l'adesione e la crescita delle cellule), superficie coattata con Poly-D-Lysine o Collagene (ideale per cellule con bassa capacità di adesione e crescita, il rivestimento uniforme crea una carica positiva che assicura adesione, crescita e differenziazione), superficie non trattata (idrofobica, adatta a colture in sospensione) - volume di lavoro: 10-120 µL/pozzetto.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9142761	piastra 384 pozz. - Cell Colture - nera - sterile - c/coperchio - cert.	30 pz.
FA9142762	piastra 384 pozz. - Cell Colture - bianca - sterile - c/coperchio - cert.	30 pz.
FA9152029	piastra 384 pozz. - Poly-D-Lysine - nera - c/coperchio	20 pz.
FA9152041	piastra 384 pozz. - Collagen I - nera - c/coperchio	20 pz.
FA9164586	piastra 384 pozz. - Cell Colture - nera - sterile	30 pz.
FA9164730	piastra 384 pozz. - Cell Colture - nera - sterile - cert.	30 pz.
FA9242763	piastra 384 pozz. - bianca	30 pz.
FA9242764	piastra 384 pozz. - nera	30 pz.




Micropiastra F96-MicroWell bianca o nera

Thermo Scientific

Micropiastra F96-MicroWell - in PS - a 96 pozzetti - pozzetti con fondo piatto - disponibile bianca o nera - versione nera raccomandata per misure in fluorescenza, versione bianca ideale per misure in luminescenza - utilizzabile in robotica, con lettori di piastre e sistemi di liquid handling - di alta qualità, per risultati attendibili e riproducibili - disponibile trattata o non trattata - volume di lavoro da 50 a 250 µL/pozzetto - volume totale 400 µL.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9136101	piastra 96 poz. - Cell Culture - bianca - sterile - c/coperchio - cf. sing.	50 pz.
FA9136102	piastra 96 poz. - Cell Culture - bianca - sterile - c/coperchio	160 pz.
FA9137101	piastra 96 poz. - Cell Culture - nera - sterile - c/coperchio - cf. sing.	50 pz.
FA9137103	piastra 96 poz. - Cell Culture - nera - sterile - c/coperchio	160 pz.
FA9236105	piastra 96 poz. - bianca - sterile - c/coperchio - cf. sing.	50 pz.
FA9236107	piastra 96 poz. - bianca - sterile - c/coperchio	160 pz.
FA9236108	piastra 96 poz. - bianca	180 pz.
FA9237105	piastra 96 poz. - nera - sterile - c/coperchio - cf. sing.	50 pz.
FA9237107	piastra 96 poz. - nera - sterile - c/coperchio	160 pz.
FA9237108	piastra 96 poz. - nera	180 pz.



Micropiastra F96-MicroWell trasparente

Thermo Scientific


Micropiastra F96-MicroWell - in PS - trasparente - a 96 pozzetti - pozzetti con fondo piatto: ideale per microscopia e misure ottiche - utilizzabile in robotica, con lettori di piastre e sistemi di liquid handling - di alta qualità, per risultati attendibili e riproducibili - disponibile trattata o non trattata: la superficie NON TRATTATA è idrofobica e adatta a colture in sospensione, può essere coattata dal laboratorio; TRATTATA Cell Culture, superficie Nunclon Delta™ idrofilica che agevola l'adesione delle cellule e la crescita - ideale per studi sugli antibiotici, saggi cellulari, studi composti chimici - volume di lavoro da 50 a 250 µL/pozzetto - volume totale 400 µL.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9152038	piastra 96 pozzetti - Collagen I - asettica - con coperchio	20 pz.
FA9152039	piastra 96 pozzetti - Poly-D-Lysine - asettica - con coperchio	20 pz.
FA9156545	piastra 96 pozzetti - Cell Culture - sterile	180 pz.
FA9161093	piastra 96 pozzetti - Cell Culture - sterile - con coperchio	160 pz.
FA9167008	piastra 96 pozzetti - Cell Culture - sterile - con coperchio - cf. sing.	50 pz.
FA9168055	piastra 96 pozzetti - Cell Culture - sterile - cf. sing.	50 pz.
FA9174897	piastra 96 pozzetti - UpCell - sterile - con coperchio - cf. sing.	8 pz.
FA9174907	piastra 96 pozzetti - HydroCell - sterile - con coperchio - cf. sing.	8 pz.
FA9243656	piastra 96 pozzetti - sterile - con coperchio	108 pz.
FA9256510	piastra 96 pozzetti - sterile	180 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9260836	piastra 96 pozzetti	180 pz.
FA9260844	piastra 96 pozzetti - barcode	180 pz.
FA9260860	piastra 96 pozzetti - sterile - con coperchio	160 pz.
FA9260887	piastra 96 pozzetti - sterile - con coperchio - barcode	160 pz.
FA9260895	piastra 96 pozzetti - con coperchio	160 pz.
FA9269620	piastra 96 pozzetti	60 pz.
FA9269787	piastra 96 pozzetti - sterile - con coperchio	50 pz.

Modulo breakable microtiter e immunolon

Thermo Scientific



Modulo breakable microtiter e immunolon - trasparente - per saggi immunologici in fase solida (per es. ELISA) - possibilità di scegliere tra 4 diversi rivestimenti - diverse configurazioni del pozzetto - facile da maneggiare - sistema alfanumerico per l'identificazione del pozzetto - adatto all'utilizzo con strumentazione standard - in polistirolo di elevata qualità ottica - tracciabilità del lotto - riproducibilità del pozzetto - versioni con rivestimento in PolySorp™, Immulon™ 1B, Universal Binding adatte all'assorbimento di molecole idrofobiche; le versioni MediSorp™ e Immulon 2HB sono leggermente idrofiliche e legano un'ampia gamma di biomolecole; le versioni MaxiSorp™, Immulon 4HBX e Enhanced Binding (EB) sono idrofiliche e ideali per saggi a sandwich sugli antibiotici; la versione MultiSorp™ è estremamente idrofilica e funziona bene con glicani e altre proteine idrosolubili.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9446442	modulo breakable - PolySorp - pozz. C8 LockWell - 250/350 µL	60 pz.
FA9446477	modulo breakable - PolySorp - pozz. U8 LockWell - 250/320 µL	60 pz.
FA9448496	modulo breakable - PolySorp - pozz. C8 Starwell, LockWell - 200/330 µL	60 pz.
FA9473539	modulo breakable - PolySorp - pozz. C8 BreakApart - 250/350 µL	60 pz.
FA5029390	modulo breakable - UB - pozz. F8 Breakable - 350/400 µL	50 pz.
FA5029430	modulo breakable - UB - pozz. U8 Breakable - 250/350 µL	50 pz.
FA9446470	modulo breakable - MediSorp - pozz. C8 LockWell - 250/350 µL - cert.	60 pz.
FA9446469	modulo breakable - MaxiSorp - pozz. C8 LockWell - 250/350 µL - cert.	60 pz.
FA9446639	modulo breakable - MaxiSorp - pozz. U8 LockWell - 250/320 µL - cert.	60 pz.
FA9448526	modulo breakable - MaxiSorp - pozz. C8 Starwell LockW. - 200/320 µL - cert.	60 pz.
FA9473768	modulo breakable - MaxiSorp - pozz. C8 BreakApart - 250/350 µL - cert.	60 pz.
FA5029180	modulo breakable - EB - pozz. F8 Breakable - 350/400 µL - cert.	50 pz.
FA9446490	modulo breakable - MultiSorp - pozz. C8 LockWell - 250/350 µL	60 pz.


Modulo breakable per luminescenza e fluorescenza

Thermo Scientific



Modulo breakable per luminescenza e fluorescenza - in PS di alta qualità - disponibile bianco (opaco e riflettente, bassa interferenza e minimo segnale di fondo) o nero (opaco e luce-assorbente, minima interferenza e retro-diffusione della luce) - facile da usare - assicura che ogni pozzetto sia fermamente saldo al proprio posto: tutti i moduli rimangono alla stessa altezza garantendo una lettura accurata e un lavaggio efficiente - possibilità di scegliere tra diverse superfici: PolySorp™ e Universal Binding per l'assorbimento di molecole idrofobiche; MaxiSorp™ per saggi a sandwich sugli antibiotici grazie alla sua idrofilicità.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9446473	modulo breakable - PolySorp - C8 LockWell - 250/350 µL - nero - cert.	60 pz.
FA5029800	modulo breakable - UB - F8 RE - 350/400 µL - nero	50 pz.
FA9446471	modulo breakable - MaxiSorp - C8 LockWell - 250/350 µL - nero - cert.	60 pz.
FA9463200	modulo breakable - PolySorp - C8 LockWell - 250/350 µL - bianco - cert.	60 pz.
FA9463201	modulo breakable - MaxiSorp - C8 LockWell - 250/350 µL - bianco - cert.	60 pz.
FA5029670	modulo breakable - UB - F8 RE - 350/400 µL - bianco	250 pz.

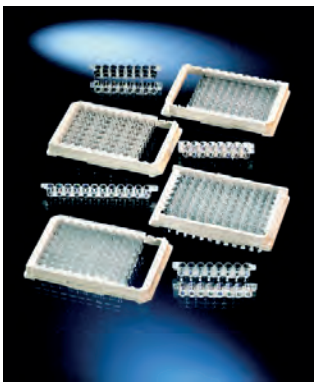


Modulo con rivestimenti speciali

Thermo Scientific

Modulo con rivestimenti speciali - superficie trattata con legami covalenti e di affinità per un ampio range di molecole - versione con superfici covalenti (CovaLink e Immobilizer Amino): sopporta lavaggi vigorosi, possibilità di dissolvimento ridotta al minimo, coattaggio anche con basse quantità di reagenti, controllo dell'orientamento - versione con superficie che induce legami per affinità (Passive Streptavidin, Immobilizer Streptavidin, Nickel Chelate e Glutathione, BioBind): legami altamente specifici, riduce la variabilità nell'orietamento molecolare, il tipo Immobilizer aumenta il segnale rispetto alle interferenze.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9436023	modulo c/cornice - Immobilizer Amino - C8 LockWell - 100/350 µL - trasp.	30 pz.
FA9436013	modulo c/cornice - Immobilizer Amino - F8 - 100/400 µL - trasparente	30 pz.
FA9478042	modulo c/cornice - CovaLink - F8 - 100/400 µL - trasparente	30 pz.
FA9236004	modulo c/cornice - Passive Streptavidin - C8 - 200/350 µL - trasparente	15 pz.
FA9436020	modulo c/cornice - Immobilizer Streptavidin - F8 - 100/400 µL - nero	15 pz.
FA9436022	modulo c/cornice - Immobilizer Streptavidin - C8 LockW. - 100/400 µL - nero	15 pz.
FA5029293	modulo c/cornice - BioBind - F8 - 200/400 µL - trasparente	5 pz.
FA5029263	modulo breakable c/cornice - BioBind - F8 - 200/400 µL - trasparente	5 pz.



Modulo standard microtiter e immunolon

Thermo Scientific


Modulo standard microtiter e immunolon - la piastra consiste di strip che possono essere facilmenti inseriti e rimossi dalla griglia: questo formato rende il modulo flessibile e adatto anche a camponi in piccole quantità - pozzetti in polistirolo, cornice in polietilene - dim. est. 128x86 mm - ideale per tecniche ELISA - adatto all'uso con strumenti standard - strip disponibili in diversi formati: 8-12-16 (2 colonne da 8) - pozzetto disponibile in diversi formati: piatto, a C, a U, StarWell (i pozzetti sono dotati di alette che aumentano la superficie e migliorano le performance) - i moduli rimangono all'interno della cornice anche quando sono capovolti - la cornice è segnata in modo da agevolare l'orientamento del coperchio - differenti tipologie di superfici disponibili: PolySorp™, Immulon 1B, Universal Binding (UB) per l'assorbimento di molecole idrofobiche; MediSorp™ e Immulon 2HB sono leggermente idrofobiche e legano un diverso range di biomolecole; MaxiSorp™, Immulon 4HBX e Enhanced Binding (EB) sono idrofiliche e ideali per saggi sandwich per antibiotici; MultiSorp™ è molto idrofilica e funziona bene con glicani e proteine solubili in acqua.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9467679	modulo c/cornice - PolySorp - F16 (2 stripx8 pozz.) - 350/400 µL	60 pz.
FA9473717	modulo c/cornice - PolySorp - C12 (1 stripx12 pozz.) - 250/350 µL	60 pz.
FA9469078	modulo c/cornice - PolySorp - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL	60 pz.
FA9444865	modulo c/cornice - PolySorp - C8 (1 stripx8 pozz.) - 250/350 µL	60 pz.
FA9475086	modulo c/cornice - PolySorp - U8 (1 stripx8 pozz.) - 250/300 µL	60 pz.
FA9441254	modulo c/cornice - PolySorp - C8 Starwell (1 stripx8 pozz.) - 250/380 µL	60 pz.
FA5650500	modulo c/cornice - 1B - F16 (2 stripx8 pozz.) - 280/330 µL	100 pz.
FA5631000	modulo c/cornice - 1B - F12 (1 stripx12 pozz.) - 330/380 µL	100 pz.
FA5029440	modulo c/cornice - UB - U8 (1 stripx8 pozz.) - 250/350 µL	50 pz.
FA9467120	modulo c/cornice - MediSorp - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL - cert.	60 pz.
FA5650600	modulo c/cornice - 2 HB - F16 (2 stripx8 pozz.) - 280/330 µL	100 pz.
FA5630900	modulo c/cornice - 2 HB - F12 (1 stripx12 pozz.) - 330/380 µL	100 pz.
FA9467466	modulo c/cornice - MaxiSorp - F16 (2 stripx8 pozz.) - 350/400 µL - cert.	60 pz.
FA9473709	modulo c/cornice - MaxiSorp - C12 (1 stripx12 pozz.) - 250/350 µL - cert.	60 pz.
FA9468667	modulo c/cornice - MaxiSorp - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL - cert.	60 pz.
FA9434797	modulo c/cornice - MaxiSorp - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL	120 pz.
FA9445101	modulo c/cornice - MaxiSorp - C8 (1 stripx8 pozz.) - 250/350 µL - cert.	60 pz.
FA9475078	modulo c/cornice - MaxiSorp - U8 (1 stripx8 pozz.) - 250/300 µL - cert.	60 pz.
FA9441653	modulo std c/cornice - MaxiSorp - C8 Starwell - 250/380 µL - cert.	60 pz.
FA5650800	modulo c/cornice - 4 HBX - F16 (2 stripx8 pozz.) - 280/330 µL	100 pz.
FA5640500	modulo c/cornice - 4 HBX - F12 (1 stripx12 pozz.) - 330/380 µL	100 pz.
FA5029100	modulo c/cornice - EB - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL	50 pz.
FA9467140	modulo c/cornice - MultiSorp - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL	60 pz.
FA9469922	modulo senza cornice - PolySorp - F16 (2 stripx8 pozz.) - 350/400 µL	320 pz.
FA9469957	modulo senza cornice - PolySorp - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL	640 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FA5630100	modulo senza cornice - 1B - F12 (1 stripx12 pozz.) - 330/380 µL	320 pz.
FA5630200	modulo senza cornice - 2HB - F12 (1 stripx12 pozz.) - 330/380 µL	320 pz.
FA9469914	modulo s/cornice - MaxiSorp - F16 (2 stripx8 pozz.) - 350/400 µL - cert.	320 pz.
FA9469949	modulo s/cornice - MaxiSorp - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL - cert.	640 pz.
FA9469264	modulo s/cornice - MaxiSorp - U16 (2 stripx8 pozz.) - 250/300 µL - cert.	320 pz.
FA5640400	modulo senza cornice - 4 HBX - F12 (1 stripx12 pozz.) - 330/380 µL	320 pz.

Modulo standard per luminescenza e fluorescenza

Thermo Scientific

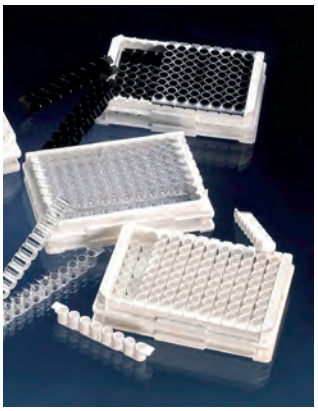


Modulo standard per luminescenza e fluorescenza - disponibile bianco (il più alto segnale di riflessione con basso segnale di fondo in fluorescenza, raccomandato per epifluorescenza) o nero (riduce la retro-diffusione che può dare problemi in epifluorescenza) - adatti a utilizzo con strumenti standard - possibilità di scegliere fra strip da 8-12-16 (2x8) - pozzetto a C o a fondo piatto - 3 tipi di superficie: PolySorp™ e Microlite™ 1+ per l'assorbimento di molecole idrofobiche; Microlite™ 2+ per un ampio range di biomolecole grazie alla sua leggera idrofilicità; MaxiSorp™ idrofilica, per saggi a sandwich sugli antibiotici.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9475523	modulo c/cornice - PolySorp - F16 (2 stripx8 pozz.) - 350/400 µL - nero	60 pz.
FA9475515	modulo c/cornice - MaxiSorp - F16 - 350/400 µL - nero - cert.	60 pz.
FA9437702	modulo c/cornice - PolySorp - C8 (1 stripx8 pozz.) - 250/350 µL - bianco	60 pz.
FA9437591	modulo c/cornice - MaxiSorp - C8 - 250/350 µL - bianco - cert.	60 pz.
FA5756600	modulo senza cornice - Microlite 1+ - F12 - 330/380 µL - bianco	320 pz.
FA5756700	modulo senza cornice - Microlite 2 - F12 - 330/380 µL - bianco	320 pz.

Piastra 96 pozzetti Nunclon Sphera

Thermo Scientific




Piastra multipozzetto Nunclon Sphera - sterile, SAL 10-6 - sterilizzata mediante ossido di etilene - permette alle cellule di crescere in sospensione, virtualmente senza aderenza cellulare - crescita cellulare ripetibile - variabilità minimizzata - ottimizza la formazione di sferoidi che simulano le strutture 3D delle cellule tumorali - ideale per lo studio in vitro della crescita di cellule tumorali e l'efficacia di agenti anticancerogeni - promuove lo sviluppo di corpi embrioidi di cellule staminali pluripotenti con differenziazione spontanea minima - esente da prodotti di origine animale - esente da pirogeni (0,5 EU/mL) - biologicamente inerte: reattività biologica USP classe VI - durata: 4 anni.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9174927	micropiastra 96 pozzetti Nunclon Sphera - fondo piatto	8 pz.
FA9174925	micropiastra 96 pozzetti Nunclon Sphera - fondo a U	8 pz.
FA9174929	micropiastra 96 pozzetti Nunclon Sphera - fondo a U - bulk	50 pz.

Piastra con rivestimenti speciali


Thermo Scientific



Piastra con rivestimenti speciali - trattata per legami covalenti e di affinità per biomolecole target - versione con superfici covalenti (CovaLink e Immobilizer Amino): sopporta lavaggi vigorosi, possibilità di dissolvimento ridotta al minimo, coattaggio anche con basse quantità di reagenti, controllo dell'orientamento - versione con superficie che induce legami per affinità (Passive Streptavidin, Immobilizer Streptavidin, Nickel Chelate e Glutathione, BioBind): legami altamente specifici, riduce la variabilità nell'orietamento molecolare, il tipo Immobilizer aumenta il segnale rispetto alle interferenze.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9436006	piastra 96 pozz. Immobilizer Amino - f. piatto - 100/400 µL - trasparente	30 pz.
FA9436007	piastra 96 pozz. Immobilizer Amino - f. piatto - 100/400 µL - bianca	30 pz.
FA9436008	piastra 96 pozz. Immobilizer Amino - f. piatto - 100/400 µL - nera	30 pz.
FA9436009	piastra 384 pozz. Immobilizer Amino - f. piatto - 50/100 µL - trasparente	30 pz.
FA9436012	piastra 384 pozz. Immobilizer Amino - f. piatto - 50/100 µL - nera	30 pz.
FA9236001	piastra 96 pozz. Passive Streptavidin - f. tondo - 200/350 µL - trasparente	15 pz.
FA9436014	piastra 96 pozz. Immobilizer Streptavidin - f. piatto - 100/400 µL - trasp.	15 pz.
FA9436015	piastra 96 pozz. Immobilizer Streptavidin - f. piatto - 100/400 µL - bianca	15 pz.
FA9436016	piastra 96 pozz. Immobilizer Streptavidin - f. piatto - 100/400 µL - nera	15 pz.
FA9436017	piastra 384 pozz. Immobilizer Streptavidin - f. piatto - 50/120 µL - trasp.	15 pz.
FA9436018	piastra 384 pozz. Immobilizer Streptavidin - f. piatto - 50/120 µL - bianca	15 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9436024	piastra 96 pozz. Ni Chelate - f. piatto - 100/400 µL - trasparente	15 pz.
FA9436027	piastra 96 pozz. Ni Chelate - f. piatto - 100/400 µL - nera	15 pz.
FA9436032	piastra 96 pozz. Glutathione - f. piatto - 100/400 µL - trasparente	15 pz.
FA9436033	piastra 96 pozz. Glutathione - f. piatto - 100/400 µL - bianca	15 pz.
FA9436034	piastra 96 pozz. Glutathione - f. piatto - 100/400 µL - nera	15 pz.




Piastra microtiter 1536 pozzetti cellGrade

BRAND

Piastra microtiter - 1536 pozzetti - cellGrade - sterile SAL di 10-6 - sterilità corrisponde ai requisiti Ph. Eur. e USP 29 - sterilizzata mediante ossido di etilene - priva di endotossine <0,01 EU/mL - esente da: DNA, DNasi, RNasi, sostanze citotossiche secondo DIN EN ISO 10 993 - in PS con diversi gruppi chimici liberamente accessibili come ad es. gruppi carbossili e idrossili, in modo che la superficie risulti più idrofila in confronto al PS non trattato - per la preparazione di colture cellulari aderenti, i componenti del siero sono legati ai gruppi chimici liberi che consentono l'adesione indiretta delle cellule.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4782000	piastra microtiter 1536 pozz. 10 µL - trasparente - fondo F	1 pz.
FB4782001	piastra microtiter 1536 pozz. 10 µL - bianca - fondo F	1 pz.
FB4782002	piastra microtiter 1536 pozz. 10 µL - nera - fondo F	1 pz.




Piastra microtiter 1536 pozzetti non sterile

BRAND

Piastra microtiter 1536 pozzetti - medium binding - non sterile - non trattata - per test omogenei, screening e conservazione, per la quantificazione di DNA, RNA e proteine - in polistirolo.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4781640	piastra microtiter a 1536 pozzetti - fondo F - pozz. 10 µL - trasparente	1 pz.
FB4781641	piastra microtiter a 1536 pozzetti - fondo F - pozz. 10 µL - bianca	1 pz.
FB4781642	piastra microtiter a 1536 pozzetti - fondo F - pozz. 10 µL - nera	1 pz.




Piastra microtiter 1536 pozzetti sterile

BRAND

Piastra microtiter 1536 pozzetti - medium binding - sterile - non trattata - per test batteriologici, screening, conservazione,... - in polistirolo.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4781700	piastra microtiter 1536 pozz. 10 µL - trasparente - fondo F	1 pz.
FB4781701	piastra microtiter 1536 pozz. 10 µL - bianca - fondo F	1 pz.
FB4781702	piastra microtiter 1536 pozz. 10 µL - nera - fondo F	1 pz.



Piastra microtiter 384 pozzetti cellGrade

BRAND

Piastra microtiter - 384 pozzetti - disponibile in versione: cellGrade, cellGrade Plus o cellGrade Premium - sterile SAL di 10-6 - sterilità corrisponde ai requisiti Ph. Eur. e USP 29 - sterilizzata mediante ossido di etilene - priva di endotossine <0,01 EU/mL - esente da: DNA, DNasi, RNasi, sostanze citotossiche secondo DIN EN ISO 10 993 - in PS con diversi gruppi chimici liberamente accessibili che rendono la superficie più idrofila in confronto al PS non trattato - ideale per la preparazione di colture cellulari aderenti - la versione cellGrade Plus è particolarmente adatta per la coltura di linee cellulari impegnative e per coltura a siero ridotto - la versione Premium ha una superficie equivalente alla poli-D-lisina (risultati analoghi per il comportamento di crescita e la morfologia delle cellule) che permette un'adesione ottimale, con ridotta perdita di cellule anche con frequenti fasi di lavaggio; è ideale per coltura di linee cellulari con elevati requisiti per quel che riguarda l'ambiente e per colture cellulari senza siero o con siero ridotto; costituisce un'interessante alternativa alle superfici ricoperte di strato biologico.


Codice	Descrizione	Conf.
FB4781980	piastra microtiter cellGrade 384 pozz. 100 µL - trasparente - fondo F	1 pz.
FB4781981	piastra microtiter cellGrade 384 pozz. 100 µL - bianca - fondo F	1 pz.
FB4781982	piastra microtiter cellGrade 384 pozz. 100 µL - nera - fondo F	1 pz.
FB4781986	piastra microtiter cellGrade 384 pozz. 120 µL - bianca - fondo F, traspar.	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4781987	piastra microtiter cellGrade 384 pozz. 120 µL - nera - fondo F, trasparente	1 pz.
FB4782040	piastra microtiter cellGrade Plus 384 pozz. 100 µL - trasparente - fondo F	1 pz.
FB4782046	piastra microtiter cellGrade Plus 384 poz. 120 µL - bianca - fondo F, trasp	1 pz.
FB4782047	piastra microtiter cellGrade Plus 384 pozz. 120 µL - nera - fondo F, trasp.	1 pz.
FB4782100	piastra cellGrade Premium 384 pozz. 100 µL - trasparente - fondo F	1 pz.
FB4782106	piastra cellGrade Premium 384 pozz. 120 µL - bianca - fondo F, trasparente	1 pz.
FB4782107	piastra cellGrade Premium 384 pozz. 120 µL - nera - fondo F, trasparente	1 pz.

Piastra microtiter 384 pozzetti hydroGrade

BRAND

Piastra microtiter da 384 pozzetti - hydroGrade - in PS - non sterile - idrofila - fase solida con molecole idrofile o fase liquida con molecole idrofobe.




Codice	Descrizione	Conf.
FB4781800	piastra hydroGrade 384 pozzetti 100 µL - trasparente - fondo F	1 pz.
FB4781801	piastra hydroGrade 384 pozzetti 100 µL - bianca - fondo F	1 pz.
FB4781802	piastra hydroGrade 384 pozzetti 100 µL - nera - fondo F	1 pz.

Piastra microtiter 384 pozzetti ImmunoGrade

BRAND

Piastra microtiter da 384 pozzetti - ImmunoGrade - high-binding - in PS - non sterile - ottimizzata per legame di IgG, test secondo standard-ELISA.




Codice	Descrizione	Conf.
FB4781740	piastra ImmunoGrade 384 pozz. 100 µL - trasparente - fondo F	50 pz.
FB4781741	piastra ImmunoGrade 384 pozz. 100 µL - bianca - fondo F	50 pz.
FB4781742	piastra ImmunoGrade 384 pozz. 100 µL - nera - fondo F	50 pz.

Piastra microtiter 384 pozzetti lipoGrade

BRAND

Piastra microtiter da 384 pozzetti - lipoGrade - in PS - non sterile - lipofila - fase solida con molecole idrofobe o fase liquida con molecole idrofile.




Codice	Descrizione	Conf.
FB4781860	piastra microtiter lipoGrade 384 pozz. 100 µL - trasparente - fondo F	10 pz.
FB4781861	piastra microtiter lipoGrade 384 pozz. 100 µL - bianca - fondo F	10 pz.
FB4781862	piastra microtiter lipoGrade 384 pozz. 100 µL - nera - fondo F	10 pz.
FB4781866	piastra microtiter lipoGrade 384 pozz. 100 µL - bianca - fondo F, traspar.	10 pz.
FB4781867	piastra microtiter lipoGrade 384 pozz. 100 µL - nera - fondo F, trasparente	10 pz.


Piastra microtiter 384 pozzetti non sterile

BRAND

Piastra microtiter 384 pozzetti - medium binding - non sterile - Puragrade - non trattata - per test omogenei, screening e conservazione, per la quantificazione di DNA, RNA e proteine - in polistirolo.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4781620	piastra microtiter a 384 pozzetti - fondo F - pozz. 100 µL - trasparente	5 pz.
FB4781621	piastra microtiter a 384 pozzetti - fondo F - pozz. 100 µL - bianca	5 pz.
FB4781622	piastra microtiter a 384 pozzetti - fondo F - pozz. 100 µL - nera	5 pz.
FB4781626	piastra microtiter a 384 pozzetti - fondo F, trasparente - 120 µL - bianca	2 pz.
FB4781627	piastra microtiter a 384 pozzetti - fondo F, trasparente - 120 µL - nera	2 pz.




Piastra microtiter 384 pozzetti sterile

BRAND

Piastra microtiter 384 pozzetti - sterile - Puragrade S - non trattata - per test betteriologici, screening, conservazione, ... - in polistirolo.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4781680	piastra microtiter 384 pozz. 100 µL - trasparente - fondo F	1 pz.
FB4781681	piastra microtiter 384 pozz. 100 µL - bianca - fondo F	1 pz.
FB4781682	piastra microtiter 384 pozz. 100 µL - nera - fondo F	1 pz.
FB4781686	piastra microtiter 384 pozz. 120 µL - bianca - fondo F, trasparente	1 pz.
FB4781687	piastra microtiter 384 pozz. 120 µL - nera - fondo F, trasparente	1 pz.




Piastra microtiter 96 pozzetti cellGrade

BRAND

Piastra microtiter - 96 pozzetti - disponibile in versione: cellGrade, cellGrade Plus o cellGrade Premium - sterile SAL di 10-6 - sterilità corrisponde ai requisiti Ph. Eur. e USP 29 - sterilizzata mediante ossido di etilene - priva di endotossine <0,01 EU/mL - esente da: DNA, DNasi, RNasi, sostanze citotossiche secondo DIN EN ISO 10 993 - in PS con diversi gruppi chimici liberamente accessibili che rendono la superficie più idrofila in confronto al PS non trattato - ideale per la preparazione di colture cellulari aderenti - la versione cellGrade Plus è particolarmente adatta per la coltura di linee cellulari impegnative e per coltura a siero ridotto - la versione Premium ha una superficie equivalente alla poli-D-lisina (risultati analoghi per il comportamento di crescita e la morfologia delle cellule) che permette un'adesione ottimale, con ridotta perdita di cellule anche con frequenti fasi di lavaggio; è ideale per coltura di linee cellulari con elevati requisiti per quel che riguarda l'ambiente e per colture cellulari senza siero o con siero ridotto; costituisce un'interessante alternativa alle superfici ricoperte di strato biologico.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4781960	piastra microtiter cellGrade 96 pozz. 330 µL - trasparente - fondo U	1 pz.
FB4781961	piastra microtiter cellGrade 96 pozz. 360 µL - trasparente - fondo V	1 pz.
FB4781962	piastra microtiter cellGrade 96 pozz. 350 µL - trasparente - fondo F	1 pz.
FB4781963	piastra microtiter cellGrade 96 pozz. 350 µL - trasparente - fondo C	1 pz.
FB4781965	piastra microtiter cellGrade 96 pozz. 350 µL - bianca - fondo F	1 pz.
FB4781968	piastra microtiter cellGrade 96 pozz. 350 µL - nera - fondo F	1 pz.
FB4781970	piastra microtiter cellGrade 96 pozz. 330 µL - bianca - fondo F, traspar.	1 pz.
FB4781971	piastra microtiter cellGrade 96 pozz. 330 µL - nera - fondo F, trasparente	1 pz.
FB4782022	piastra microtiter cellGrade PLUS 96 pozz. 350 µL - trasparente - fondo F	1 pz.
FB4782025	piastra microtiter cellGrade PLUS 96 pozz. 350 µL - bianca - fondo F	1 pz.
FB4782028	piastra microtiter cellGrade PLUS 96 pozz. 350 µL - nera - fondo F	1 pz.
FB4782030	piastra microtiter cellGrade PLUS 96 pozz. 350 µL - bianca - fondo F, trasp	1 pz.
FB4782031	piastra microtiter cellGrade PLUS 96 pozz. 330 µL - nera - fondo F, trasp.	1 pz.
FB4782082	piastra microtiter cellGrade Premium 96 poz. 350 µL - trasparente - fondo F	1 pz.
FB4782085	piastra microtiter cellGrade Premium 96 poz. 350 µL - bianca - fondo F	1 pz.
FB4782088	piastra microtiter cellGrade Premium 96 poz. 350 µL - nera - fondo F	1 pz.
FB4782090	piastra cellGrade Premium 96 pozz. 350 µL - bianca - fondo F, trasparente	1 pz.
FB4782091	piastra cellGrade Premium 96 pozz. 350 µL - nera - fondo F, trasparente	1 pz.



Piastra microtiter 96 pozzetti hydroGrade

BRAND


Piastra microtiter da 96 pozzetti - hydroGrade - in PS - non sterile - idrofila - fase solida con molecole idrofile o fase liquida con molecole idrofobe.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4781780	piastra hydroGrade - 96 pozz. 330 µL - trasparente - fondo U	20 pz.
FB4781782	piastra hydroGrade - 96 pozz. 350 µL - trasparente - fondo F	20 pz.
FB4781783	piastra hydroGrade - 96 pozz. 350 µL - trasparente - fondo C	20 pz.
FB4781784	piastra hydroGrade - 96 pozz. 330 µL - bianca - fondo U	20 pz.
FB4781786	piastra hydroGrade - 96 pozz. 350 µL - bianca - fondo C	20 pz.
FB4781787	piastra hydroGrade - 96 pozz. 330 µL - nera - fondo U	20 pz.
FB4781789	piastra hydroGrade - 96 pozz. 350 µL - nera - fondo C	20 pz.

Piastra microtiter 96 pozzetti ImmunoGrade

BRAND

Piastra microtiter da 96 pozzetti - ImmunoGrade - high-binding - in PS - non sterile - ottimizzata per legame di IgG, test secondo standard-ELISA.




Codice	Descrizione	Conf.
FB4781720	piastra microtiter ImmunoGrade 96 pozz. 330 µL - trasparente - fondo U	20 pz.
FB4781721	piastra microtiter ImmunoGrade 96 pozz. 360 µL - trasparente - fondo V	20 pz.
FB4781722	piastra microtiter ImmunoGrade 96 pozz. 350 µL - trasparente - fondo F	20 pz.
FB4781723	piastra microtiter ImmunoGrade 96 pozz. 350 µL - trasparente - fondo C	20 pz.
FB4781724	piastra microtiter ImmunoGrade 96 pozz. 330 µL - bianca - fondo U	20 pz.
FB4781726	piastra microtiter ImmunoGrade 96 pozz. 350 µL - bianca - fondo C	20 pz.
FB4781727	piastra microtiter ImmunoGrade 96 pozz. 330 µL - nera - fondo U	20 pz.
FB4781729	piastra microtiter ImmunoGrade 96 pozz. 350 µL - nera - fondo C	20 pz.
FB4781731	piastra microtiter ImmunoGrade 96 poz. 330 µL - nera - fondo F, trasparente	20 pz.
FB4782305	piastra in strip da 8 non divisibili - 360 µL - trasp. - s/griglia - fon. F	4 pz.
FB4782306	piastra in strip da 8 divisibili - 350 µL - trasp. - c/griglia - fon. F	4 pz.

Piastra microtiter 96 pozzetti inertGrade

BRAND

Piastra microtiter - 96 pozzetti - inertGrade - sterile SAL di 10-6 - sterilità corrisponde ai requisiti Ph. Eur. e USP 29 - sterilizzata mediante ossido di etilene - esente da: DNA, DNasi, RNasi, sostanze citotossiche secondo DIN EN ISO 10 993 - in PS - per la preparazione di colture in sospensione e di cellule staminali - adatta per colture cellulari dove non si vuole l'adesione delle cellule - caratteristiche superficiali ottimizzate: legame cellulare ridotto, assorbimento delle proteine, attivazione degli enzimi e attivazione cellulare al minimo (esempio per le cellule staminali si può arrestare la differenziazione prematura) - priva di endotossine <0,01 EU/mL.




Codice	Descrizione	Conf.
FB4781900	piastra microtiter inertGrade 96 pozz. 330 µL - trasparente - fondo U	1 pz.
FB4781902	piastra microtiter inertGrade 96 pozz. 350 µL - trasparente - fondo F	1 pz.
FB4781904	piastra microtiter inertGrade 96 pozz. 330 µL - bianca - fondo U	1 pz.
FB4781905	piastra microtiter inertGrade 96 pozz. 350 µL - bianca - fondo F	1 pz.
FB4781906	piastra microtiter inertGrade 96 pozz. 350 µL - bianca - fondo C	1 pz.
FB4781907	piastra microtiter inertGrade 96 pozz. 330 µL - nera - fondo U	1 pz.
FB4781908	piastra microtiter inertGrade 96 pozz. 350 µL - nera - fondo F	1 pz.
FB4781909	piastra microtiter inertGrade 96 pozz. 350 µL - nera - fondo C	1 pz.
FB4781910	piastra microtiter inertGrade 96 pozz. 330 µL - bianca - fondo F, traspar.	1 pz.
FB4781911	piastra microtiter inertGrade 96 pozz. 330 µL - nera - fondo F, trasparente	1 pz.

Piastra microtiter 96 pozzetti lipoGrade

BRAND

Piastra microtiter da 96 pozzetti - lipoGrade - in PS - non sterile - lipofila - fase solida con molecole idrofobe o fase liquida con molecole idrofile.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4781840	piastra microtiter lipoGrade 96 pozz. 330 µL - trasparente - fondo U	20 pz.
FB4781841	piastra microtiter lipoGrade 96 pozz. 360 µL - trasparente - fondo V	20 pz.
FB4781842	piastra microtiter lipoGrade 96 pozz. 350 µL - trasparente - fondo F	20 pz.
FB4781843	piastra microtiter lipoGrade 96 pozz. 350 µL - trasparente - fondo C	20 pz.
FB4781844	piastra microtiter lipoGrade 96 pozz. 330 µL - bianca - fondo U	20 pz.
FB4781846	piastra microtiter lipoGrade 96 pozz. 350 µL - bianca - fondo C	20 pz.
FB4781847	piastra microtiter lipoGrade 96 pozz. 330 µL - nera - fondo U	20 pz.
FB4781849	piastra microtiter lipoGrade 96 pozz. 350 µL - nera - fondo C	20 pz.
FB4781850	piastra microtiter lipoGrade 96 poz. 330 µL - bianca - fondo F, trasparente	20 pz.
FB4781851	piastra microtiter lipoGrade 96 pozz. 330 µL - nera - fondo F, trasparente	20 pz.





Piastra microtiter e immunolon Nunc


Thermo Scientific

Piastra tipo Nunc™ Immulon™ e Microtiter™ - in polistirolo trasparente - ideale per saggi immuno-enzimatici in fase solida, quantitativi e qualitativi (es. ELISA e binding assay) - disponibile con 4 tipi di superfici leganti, 3 diverse forme del pozzetto (fondo piatto, fondo tondo, a C), a 96 o 384 pozzetti - file e colonne con identificazione alfanumerica - ogni lotto è testato per legame con IgG - tipi di superficie: POLYSORP™, IMMULON™ 1B, e UNIVERSAL BINDING (UB): per l'assobimento di molecole idrofobiche; MEDISORP™ e IMMULON™ 2HB: leggermente idrofiliche e legano un ampio range di biomolecole; MAXISORP™, IMMULON 4 HBX, e ENHANCED BINDING (EB): idrofiliche e ideali per saggi sandwich ELISA; MULTISORP™: molto idrofilica, lavora bene con glicani e proteine solubili in acqua.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9475094	micropiastra 96 pozz. PolySorp - f. piatto - bordo discontinuo - 350/400 µL	60 pz.
FA9456529	micropiastra 96 pozz. PolySorp - f. piatto - bordo standard - 350/400 µL	180 pz.
FA9446140	micropiastra 96 pozz. PolySorp - f. a C - bordo discontinuo - 250/350 µL	60 pz.
FA9475434	micropiastra 96 pozz. PolySorp - f. tondo - bordo standard - 250/300 µL	60 pz.
FA5335500	micropiastra 96 pozz. Immulon 1B - f. piatto - bordo alto - 280/330 µL	50 pz.
FA5355500	micropiastra 96 pozz. Immulon 1B - f. tondo - bordo alto - 230/280 µL	50 pz.
FA5029780	micropiastra 96 pozz. Microtiter UB - f. piatto - bordo alto - 330/380 µL	40 pz.
FA9467320	micropiastra 96 pozz. MediSorp - f. piatto - bordo standard - 350/400 µL	60 pz.
FA5345500	micropiastra 96 pozz. Immulon 2HB - f. piatto - bordo alto - 280/330 µL	50 pz.
FA5365500	micropiastra 96 pozz. Immulon 2HB - f. tondo - bordo alto - 230/280 µL	50 pz.
FA9456537	micropiastra 96 pozz. MaxiSorp - f. piatto - bordo standard - 350/400 µL	180 pz.
FA9460984	micropiastra 96 pozz. MaxiSorp - f. piatto - bordo standard - 350/400 µL	180 pz.
FA9439454	micropiastra 96 pozz. MaxiSorp - f. piatto - bordo discontinuo - 350/400 µL	60 pz.
FA9442404	micropiastra 96 pozz. MaxiSorp - f. piatto - bordo discontinuo - 350/400 µL	60 pz.
FA9430341	micropiastra 96 pozz. MaxiSorp - f. a C - bordo discontinuo - 250/350 µL	60 pz.
FA9446612	micropiastra 96 pozz. MaxiSorp - f. a C - bordo discontinuo - 250/350 µL	60 pz.
FA9449824	micropiastra 96 pozz. MaxiSorp - f. tondo - bordo standard - 250/300 µL	60 pz.
FA5385500	micropiastra 96 pozz. Immulon 4HBX - f. piatto - bordo alto - 280/330 µL	50 pz.
FA5029330	micropiastra 96 pozz. Microtiter EB - f. piatto - bordo alto - 330/380 µL	50 pz.
FA9467340	micropiastra 96 pozz. MultiSorp - f. piatto - bordo standard - 350/400 µL	60 pz.
FA5855500	micropiastra 384 pozz. Immulon 1B - f. piatto - bordo alto - 100/120 µL	50 pz.
FA9464718	micropiastra 384 poz. MaxiSorp - f. piatto - bordo discontinuo - 100/120 µL	30 pz.
FA5875500	micropiastra 384 pozz. Immulon 4HBX - f. piatto - bordo alto - 100/120 µL	50 pz.







Piastra microtititer 96 pozzetti non sterile

BRAND

Piastra microtiter 96 pozzetti - medium binding - non sterile - non trattata - per test omogenei, screening e conservazione, per la quantificazione di DNA, RNA e proteine - in polistirolo.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4781600	piastra microtititer 96 pozzetti - fondo U - 330 µL	20 pz.
FB4781601	piastra microtititer 96 pozzetti - fondo V - 360 µL	20 pz.
FB4781602	piastra microtititer 96 pozzetti - fondo F - 350 µL	20 pz.
FB4781603	piastra microtititer 96 pozzetti - fondo C - 350 µL	20 pz.
FB4781604	piastra microtititer 96 pozzetti - fondo U - 330 µL - bianca	20 pz.
FB4781605	piastra microtititer 96 pozzetti - fondo F - 350 µL - bianca	20 pz.
FB4781607	piastra microtititer 96 pozzetti - fondo U - 330 µL	20 pz.
FB4781608	piastra microtititer 96 pozzetti - fondo F - 350 µL - nera	20 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4781610	piastra microtititer 96 pozzetti - fondo F, trasparente - 330 µL - bianca	4 pz.
FB4781611	piastra microtititer 96 pozzetti - fondo F, trasparente - 330 µL - nera	4 pz.
FB4781614	piastra microtititer 96 poz. - fondo F, c/film trasparente agli UV - 350 µL	5 pz.
FB4782300	piastra a strip da 96 pozzetti - fondo F - 360 µL	4 pz.
FB4782301	piastra a strip da 96 pozzetti - fondo F - 350 µL - c/griglia	4 pz.

Piastra microtititer 96 pozzetti sterile

BRAND




Piastra per microtiter - sterile - sterilizzata raggi beta - in polistirolo - con superficie non trattata - a 96 pozzetti - per test batteriologici, screening, etc.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4781663	piastra microtititer 96 pozzetti sterile - fondo C - pozz. 350 µL - trasp.	1 pz.
FB4781660	piastra microtititer 96 pozzetti sterile - fondo U - pozz. 330 µL - trasp.	1 pz.
FB4781661	piastra microtititer 96 pozzetti sterile - fondo V - pozz. 360 µL - trasp.	1 pz.
FB4781662	piastra microtititer 96 pozzetti sterile - fondo F - pozz. 350 µL - trasp.	1 pz.
FB4781665	piastra microtititer 96 pozzetti sterile - fondo F - pozz. 350 µL - bianca	1 pz.
FB4781668	piastra microtititer 96 pozzetti sterile - fondo F - pozz. 350 µL - nera	1 pz.
FB4781670	piastra microtiter 96 poz. sterile - fondo F, trasparente - 330 µL - bianca	1 pz.
FB4781671	piastra microtititer 96 poz. sterile - fondo F, trasparente - 330 µL - nera	1 pz.

Piastra per luminescenza e fluorescenza


Thermo Scientific



Piastra per luminescenza e fluorescenza - bianca (massima riflessione, minima autofluorescenza e auto-luminescenza) o nera (minimizza il segnale di fondo in fluorescenza, riduce la retro-diffusione e le interferenze) per saggi immunologici quantitativi e qualitativi, compresi ELISA e saggi di legami - compatibili con la maggior parte degli strumenti - tracciabilità del lotto - disponibile con fondo piatto o tondo - capacità legante certificata per omogeneità e riproducibilità - scelta tra diversi tipi di rivestimento: massima versatilità d'uso - versione Maxisorp™: rivestimento idrofilico, ideale per saggi sandwich - versione Microfluor 2 e Microlite 2+: rivestimento leggermente idrofilico che permette di legare un ampio range di molecole - versione Polysorp™, Microfluor 1, Microfluor 1+ e Universal Binding (UB) per l'assorbimento di molecole idrofobiche.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9437112	piastra 96 pozz. Polysorp - f. piatto - 350/400 µL - nera - fluorescenza	80 pz.
FA9460372	piastra 384 poz. Maxisorp - f. piatto - 100/120 µL - bianca - lum. e fluor.	30 pz.
FA5760500	piastra 96 poz. Microfluor 1 - f. piatto - 280/330 µL - nera - fluorescenza	50 pz.
FA5770500	piastra 96 poz. Microfluor 1 - f. piatto - 280/330 µL - bianca - fluoresc.	50 pz.
FA5700500	piastra 96 pozz. Microfluor 1 - f. tondo - 230/280 µL - nera - fluorescenza	50 pz.
FA5690500	piastra 96 pozz. Microfluor 1 - f. tondo - 230/280 µL - bianca - fluoresc.	50 pz.
FA5502867	piastra 96 pozz. UB - f. piatto RE - 350/400 µL - nera - fluorescenza	50 pz.
FA5029840	piastra 96 pozz. UB - f. piatto - 330/380 µL - nera - fluorescenza	40 pz.
FA9437111	piastra 96 pozz. Maxisorp - f. piatto - 350/400 µL - nera - fluorescenza	80 pz.
FA5780500	piastra 96 poz. Microfluor 2 - f. piatto - 280/330 µL - nera - fluorescenza	50 pz.
FA5790500	piastra 96 pozz. Microfluor 2 - f. piatto - 280/330 µL - bianca - fluoresc.	50 pz.
FA5720500	piastra 96 pozz. Microfluor 2 - f. tondo - 230/280 µL - nera - fluorescenza	50 pz.
FA5710500	piastra 96 pozz. Microfluor 2 - f. tondo - 230/280 µL - bianca - fluoresc.	50 pz.
FA5757100	piastra 96 pozz. Microlite 1+ - f. piatto - 280/330 µL - bianca - luminesc.	50 pz.
FA5502887	piastra 96 pozz. UB - f. piatto - 330/380 µL - bianca - luminescenza	50 pz.
FA5757200	piastra 96 pozz. Microlite 2+ - f. piatto - 280/330 µL - bianca - luminesc.	50 pz.
FA9436111	piastra 96 pozz. Polysorp - f. piatto - 350/400 µL - bianca - lum. e fluor.	80 pz.
FA9436110	piastra 96 pozz. Maxisorp - f. piatto - 350/400 µL - bianca - lum. e fluor.	80 pz.
FA9460518	piastra 384 pozz. Maxisorp - f. piatto - 100/120 µL - nera - fluorescenza	30 pz.

Micropiastre per PCR




Micropiastra PCR a 96 pozzetti per termoreattori

BRAND

Piastra per PCR a 96 pozzetti - bordo basso - adatta per Roche LightCycler 480 e altri termoreattori - in PP - provette da 0,15 mL - codifica alfanumerica nera - disponibile con o senza film autoadesivo (poliestere, ultratrasparente, per qPCR).

Codice	Descrizione	Conf.
FB4781364	piastra per termoreattori - H12 - low profile	50 pz.
FB4781365	piastra per termoreattori - H12 - low profile - con 50 film	50 pz.




Micropiastra Real Time PCR 24/48 pozzetti

BRAND

Micropiastra per Real Time PCR - in polipropilene - senza bordo - provette da 2 mL - adatta alla maggior parte dei termoreattori in commercio - disponibile anche in colore bianco.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4781411	piastra real time PCR 24 pozz. 0,2 mL - incolore	40 pz.
FB4781415	piastra real time PCR 48 pozz. 0,2 mL - incolore	20 pz.
FB4781412	piastra real time PCR 24 pozz. 0,2 mL - bianca	40 pz.
FB4781416	piastra real time PCR 48 pozz. 0,2 mL - bianca	20 pz.



Micropiastra Real Time PCR 384 pozzetti con bordo

BRAND

Micropiastra per real time PCR da 384 pozzetti - colore bianco - pozzetti da 0,03 mL - è possibile lavorare con volumi compresi tra 2 e 30 µL: si riducono i costi per i reagenti e i tempi di ciclo - con bordo intero - adatta per Roche LightCycler 480 e altri termoreattori - in polipropilene extrasottile, con spessore uniforme per assicurare un trasferimento ottimale del calore e tempi di ciclo brevi - esente da RNasi, DNasi e DNA - autoclavabile a 121 °C secondo DIN EN 285 - può essere caricata sia con pipette multicanale che con sistemi robotizzati.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4781358	piastra Real Time PCR 384 pozzetti - bianca - A12, H12	50 pz.



Micropiastra Real Time PCR a 384 pozzetti

BRAND

Micropiastra Real Time PCR a 384 pozzetti - con bordo intero - in polipropilene extrasottile, con spessore uniforme per assicurare un trasferimento ottimale del calore e tempi di ciclo brevi - esente da RNasi, DNasi e DNA - autoclavabile a 121 °C secondo DIN EN 285 - è possibile trattare campioni con volumi da 2 µL a 30 µL in pozzetti da 40 µL: si riducono i costi per i reagenti e i tempi di ciclo - può essere caricata con le tradizionali pipette multicanale o con sistemi robotizzati - adatta per un gran numero di Standard-Cycler e Real Time PCR-Cycler con blocco da 384.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4781347	piastra PCR a 384 pozzetti - in PP - angolo tagliato A12	50 pz.
FB4781348	piastra PCR a 384 pozzetti - in pasta rigida - angolo tagliato A12	50 pz.
FB4781345	piastra PCR a 384 pozzetti - in PP - angolo tagliato A12, H12	50 pz.



Micropiastra Real Time PCR a 96 pozzetti


BRAND

Micropiastra Real Time PCR a 96 pozzetti - volume pozzetti da 0,2 mL - senza bordo - in polipropilene extrasottile, con spessore uniforme per assicurare un trasferimento ottimale del calore e tempi di ciclo brevi - esente da RNasi, DNasi e DNA - autoclavabile a 121 °C secondo DIN EN 285 - ogni singola piastra è stampata con precisione ed assicura una perfetta tenuta nei più comuni termoreattori - la liscia superficie interna riduce l'aderenza di enzimi e acidi nucleici alle pareti.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4781366	piastra PCR a 96 pozzetti - low profile - incolore	50 pz.
FB4781368	piastra PCR a 96 pozzetti - standard profile - incolore	50 pz.
FB4781350	piastra PCR a 96 pozzetti - pozzo rialzato - incolore	50 pz.
FB4781354	piastra PCR a 96 pozzetti - bordo rialzato - bianca	50 pz.

Micropiastra Real Time PCR a 96 pozzetti con bordo

BRAND



Micropiastra Real Time PCR a 96 pozzetti - con bordo basso: può essere etichettata o provvista di barcode - con pozzetti da 0,2 mL - in polipropilene extrasottile, con spessore uniforme per assicurare un trasferimento ottimale del calore e tempi di ciclo brevi - esente da RNasi, DNasi e DNA - autoclavabile a 121 °C secondo DIN EN 285.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4781371	piastra PCR 96 pozz. c/bordo basso - low profile - A12 - incolore	50 pz.
FB4781375	piastra PCR 96 pozz. c/bordo basso - A1 - incolore	50 pz.
FB4781376	piastra PCR 96 pozz. c/bordo basso - A1 - bianca	50 pz.
FB4781357	piastra PCR 96 pozz. c/bordo basso rialzato - H12 - bianca	50 pz.
FB4781400	piastra PCR 96 pozz. c/bordo basso rialzato - H12 - incolore	50 pz.

Piastra PCR 24/48 pozzetti semi-skirted

Abgene




Piastra PCR 24/48 pozzetti semi-skirted - pretagliata in porzioni da 24 o 48 pozzetti - semi-skirted: maggior resistenza, adatta all'etichettamento o all'identificazione mediante codice a barre.

Codice	Descrizione	Conf.
FE8AB0624	piastra PCR 24 pozz. - semi-skirted - trasparente	50 pz.
FE8AB0648	piastra PCR 48 pozz. - semi-skirted - trasparente	50 pz.
FE8AB0624B	piastra PCR 24 pozz. - semi-skirted - blu	50 pz.
FE8AB0648B	piastra PCR 48 pozz. - semi-skirted - blu	50 pz.
FE8AB0624G	piastra PCR 24 pozz. - semi-skirted - verde	50 pz.
FE8AB0648G	piastra PCR 48 pozz. - semi-skirted - verde	50 pz.
FE8AB0624P	piastra PCR 24 pozz. - semi-skirted - viola	50 pz.
FE8AB0648P	piastra PCR 48 pozz. - semi-skirted - viola	50 pz.
FE8AB0624R	piastra PCR 24 pozz. - semi-skirted - rossa	50 pz.
FE8AB0648R	piastra PCR 48 pozz. - semi-skirted - rossa	50 pz.
FE8AB0624W	piastra PCR 24 pozz. - semi-skirted - bianca	50 pz.
FE8AB0648W	piastra PCR 48 pozz. - semi-skirted - bianca	50 pz.
FE8AB0624Y	piastra PCR 24 pozz. - semi-skirted - gialla	50 pz.
FE8AB0648Y	piastra PCR 48 pozz. - semi-skirted - gialla	50 pz.

Piastra PCR 384 pozzetti Extra Volume

Abgene




Piastra PCR 384 pozzetti Extra Volume - design che assicura un extra volume del pozzetto - ideale per fasi di sequenziamento e lavaggio - volume di lavoro del pozzetto 40 µL - angoli tagliati tipo A24.

Codice	Descrizione	Conf.
FE8AB0937	piastra PCR 384 pozz. - fully skirted - extra volume - trasparente	100 pz.
FE8BC0937	piastra PCR 384 poz. - fully skirted - extra volume - trasparente c/barcode	50 pz.
FE8BC0937W	piastra PCR 384 pozz. - fully skirted - extra volume - bianca c/barcode	50 pz.


Piastra PCR 96 pozz. fast block

Abgene



Piastra PCR 96 pozz. fast block - semi-skirted - direttamente compatibile con i temocliclatori ABI, senza impiego di adattatori - profilo rialzato per prevenire spandimenti - angoli tagliati tipo A1.

Codice	Descrizione	Conf.
FE8AB1900	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - fast block - trasparente	25 pz.
FE8BC1900	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - fast block - trasparente con barcode	25 pz.
FE8BC1900W	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - fast block - bianca con barcode	25 pz.




Piastra PCR 96 pozz. flat deck

Abgene

Piastra PCR 96 pozzetti flat deck - semi-skirted - direttamente compatibile con le piattaforme ABI, compresi i sequanziatori, senza la necessità di adattatori - superficie piatta (flat deck) che facilita la chiusura e il maneggiamento - disponibile versione SuperPlate: 4 volte più rigida, ideale per sistemi robotizzati - angoli tagliati tipo A12.

Codice	Descrizione	Conf.
FE8AB2400P	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - SuperPlate - viola	18 pz.
FE8AB2400R	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - SuperPlate - rossa	19 pz.
FE8AB1400	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - trasparente	25 pz.
FE8AB1400B	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - blu	25 pz.
FE8AB1400BL	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - blu c/lettere nere	25 pz.
FE8AB1400G	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - verde	25 pz.
FE8AB1400GL	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - verde c/lettere nere	25 pz.
FE8AB1400L	piastra PCR 96 poz. - semi skirted - flat deck - trasparente c/lettere nere	25 pz.
FE8AB1400P	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - viola	25 pz.
FE8AB1400PL	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - viola c/lettere nere	25 pz.
FE8AB1400R	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - rossa	25 pz.
FE8AB1400RL	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - rossa c/lettere nere	25 pz.
FE8AB1400W	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - bianca	25 pz.
FE8AB1400WL	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - bianca c/lettere nere	25 pz.
FE8AB1400Y	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - gialla	25 pz.
FE8AB1400YL	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - gialla c/lettere nere	25 pz.
FE8AB2400	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - SuperPlate - trasparente	25 pz.
FE8AB2400B	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - SuperPlate - blu	25 pz.
FE8AB2400G	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - SuperPlate - verde	25 pz.
FE8AB2400W	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - SuperPlate - bianca	25 pz.
FE8AB2400Y	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - SuperPlate - gialla	25 pz.
FE8BC1400	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - trasparente con barcode	25 pz.
FE8BC1400W	piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - bianca con barcode	25 pz.
FE8BC2400	piastra 96 pozz. - semi skirted - flat deck - SuperPlate - trasp. c/barcode	25 pz.
FE8BC2400W	piastra 96 pozz. - semi skirted - flat deck - SuperPlate - bianca c/barcode	25 pz.



Piastra PCR 96 pozz. fully skirted

Abgene


Piastra PCR 96 pozz. fully skirted - profilo ANSI e impilabile per l'utilizzo in sistemi automatici - low profile per ridurre al minimo lo spazio morto e aumentare l'efficienza in PCR - disponibile versione SuperPlate che garantisce una durezza 4 volte maggiore e la rende ideale per robotica - angoli tagliati tipo H1.

Codice	Descrizione	Conf.
FE8AB0800	piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - trasparente	25 pz.
FE8AB0800B	piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - blu	25 pz.
FE8AB0800G	piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - verde	25 pz.
FE8AB0800L	piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - trasp. c/lettere nere	25 pz.
FE8AB0800P	piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - viola	25 pz.
FE8AB0800R	piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - rossa	25 pz.
FE8AB0800W	piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - bianca	25 pz.
FE8AB0800WL	piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - bianca c/lettere nere	25 pz.
FE8AB0800Y	piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - gialla	25 pz.
FE8AB2800	piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - SuperPlate - trasp.	25 pz.
FE8AB2800B	piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - SuperPlate - blu	25 pz.
FE8AB2800G	piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - SuperPlate - verde	25 pz.
FE8AB2800P	piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - SuperPlate - viola	25 pz.
FE8AB2800R	piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - SuperPlate - rossa	25 pz.
FE8AB2800W	piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - SuperPlate - bianca	25 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FE8AB2800Y	piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - SuperPlate - gialla	25 pz.
FE8BC0800	piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - trasp. c/barcode	25 pz.
FE8BC0800W	piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - bianca c/barcode	25 pz.
FE8BC2800	piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - SuperPlate - trasp. c/barcode	25 pz.
FE8BC2800W	piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - SuperPlate - bianca c/barcode	25 pz.

Piastra PCR 96 pozzetti low profile

Abgene




Piastra PCR 96 pozzetti low profile - non-skirted - low profile: riduce lo spazio morto e aumenta l'efficienza in PCR - facile accesso per la dispensazione di liquidi - volume massimo di riempimento: 0,2 mL - angoli tagliati tipo H12.

Codice	Descrizione	Conf.
FE8AB0700	piastra PCR 96 pozz. - non skirted - low profile - trasparente	25 pz.
FE8AB0700B	piastra PCR 96 pozz. - non skirted - low profile - blu	25 pz.
FE8AB0700G	piastra PCR 96 pozz. - non skirted - low profile - verde	25 pz.
FE8AB0700L	piastra PCR 96 pozz. - non skirted - low profile - trasp. c/lettere nere	25 pz.
FE8AB0700P	piastra PCR 96 pozz. - non skirted - low profile - viola	25 pz.
FE8AB0700R	piastra PCR 96 pozz. - non skirted - low profile - rossa	25 pz.
FE8AB0700W	piastra PCR 96 pozz. - non skirted - low profile - bianca	25 pz.
FE8AB0700Y	piastra PCR 96 pozz. - non skirted - low profile - gialla	25 pz.

Piastra PCR 96 pozzetti raised deck

Abgene




Piastra PCR 96 pozzetti raised deck - semi-skirted - direttamente compatibile con i sistemi ABI, compresi i sequenziatori, senza necessità di adattatori - disponibile versione SuperPlate: 4 volte più rigida, ideale per sistemi robotizzati - angoli tagliati tipo A12.

Codice	Descrizione	Conf.
FE8AB1100	piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - raised deck - trasparente	25 pz.
FE8AB1100B	piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - raised deck - blu	25 pz.
FE8AB1100G	piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - raised deck - verde	25 pz.
FE8AB1100P	piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - raised deck - viola	25 pz.
FE8AB1100R	piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - raised deck - rossa	25 pz.
FE8AB1100W	piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - raised deck - bianca	25 pz.
FE8AB1100Y	piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - raised deck - gialla	25 pz.
FE8BC1100	piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - raised deck - trasparente con barcode	25 pz.
FE8BC1100W	piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - raised deck - bianca con barcode	25 pz.
FE8AB2100	piastra PCR 96 poz. - semi-skirted - raised deck - SuperPlate - trasparente	25 pz.
FE8BC2100	piastra 96 p. - semi-skirted - raised deck - SuperPlate - trasp. c/barcode	25 pz.
FE8BC2100W	piastra 96 p. - semi-skirted - raised deck - SuperPlate - bianca c/barcode	25 pz.

Piastra PCR 96 pozzetti segmented


Abgene



Piastra PCR 96 pozzetti segmented - semi-skirted - esclusivo design segmentato che permette alla piastra di essere divisa in sezioni da 24 o 48 pozzetti - semi-skirted: garantisce resistenza alla piastra, consente l'etichettamento o l'apposizione di codici a barre - angoli tagliati tipo H1.

Codice	Descrizione	Conf.
FE8AB0900	piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - segmented - trasparente	25 pz.
FE8AB0900B	piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - segmented - blu	25 pz.
FE8AB0900G	piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - segmented - verde	25 pz.
FE8AB0900P	piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - segmented - viola	25 pz.
FE8AB0900R	piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - segmented - rossa	25 pz.
FE8AB0900W	piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - segmented - bianca	25 pz.
FE8AB0900Y	piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - segmented - gialla	25 pz.
FE8BC0900	piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - segmented - trasparente c/barcode	25 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FE8BC0900W	piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - segmented - bianca c/barcode	25 pz.




Piastra PCR 96 pozzetti standard

Abgene

Piastra PCR 96 pozzetti standard - formato non-skirted, compatibile con la maggior parte dei termociclatori - angoli tagliati tipo H12.

Codice	Descrizione	Conf.
FE8AB0600	piastra PCR 96 pozz. - non skirted - standard - trasparente	25 pz.
FE8AB0600B	piastra PCR 96 pozz. - non skirted - standard - blu	25 pz.
FE8AB0600G	piastra PCR 96 pozz. - non skirted - standard - verde	25 pz.
FE8AB0600L	piastra PCR 96 pozz. - non skirted - standard - trasparente c/lettere nere	25 pz.
FE8AB0600P	piastra PCR 96 pozz. - non skirted - standard - viola	25 pz.
FE8AB0600R	piastra PCR 96 pozz. - non skirted - standard - rossa	25 pz.
FE8AB0600W	piastra PCR 96 pozz. - non skirted - standard - bianca	25 pz.
FE8AB0600Y	piastra PCR 96 pozz. - non skirted - standard - gialla	25 pz.




Piastra PCR a 384 pozzetti standard

Abgene

Piastra PCR a 384 pozzetti standard - fully skirted per l'uso con sistemi automatici - compatibile con i blocchi per termociclizzatori comunemente presenti sul mercato - volume di lavoro per pozzetto 25 µL - angoli tagliati tipo A24.

Codice	Descrizione	Conf.
FE8AB1384	piastra PCR 384 pozz. - full skirted - standard - trasparente	50 pz.
FE8AB1384B	piastra PCR 384 pozz. - full skirted - standard - blu	50 pz.
FE8AB1384G	piastra PCR 384 pozz. - full skirted - standard - verde	50 pz.
FE8AB1384R	piastra PCR 384 pozz. - full skirted - standard - rossa	50 pz.
FE8AB1384W	piastra PCR 384 pozz. - full skirted - standard - bianca	50 pz.
FE8AB1384Y	piastra PCR 384 pozz. - full skirted - standard - gialla	50 pz.
FE8BC1384	piastra PCR 384 pozz. - full skirted - standard - trasparente con barcode	50 pz.
FE8BC1384W	piastra PCR 384 pozz. - full skirted - standard - bianca con barcode	50 pz.

Microprovette per PCR in strip



Microprovetta PCR in strip con 8 tappi separati

BRAND

Microprovette PCR in strip da 8 - da 0,2 mL - in polipropilene extrasottile, con spessore uniforme per assicurare un trasferimento ottimale del calore e tempi di ciclo brevi - esente da RNasi, DNasi e DNA - autoclavabile a 121 °C secondo DIN EN 285 - le microprovette sono provviste di un'aletta di fermo ad un'estremità - i tappi separati, bombati o piatti, sono disponibili in strip da 8 - i tappi hanno una sporgenza laterale per un'apertura cauta e senza contaminazione.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4781327	microprovetta RT-PCR in strip da 8 - 0,2 mL - c/tappi bombati in strip da 8	250 pz.
FB4781326	microprovetta RT-PCR in strip da 8 - 0,2 mL - c/tappi piatti in strip da 8	250 pz.
FB4781320	microprovetta RT-PCR in strip da 8 - 0,2 mL - incolore	125 pz.
FB4781325	microprovetta RT-PCR in strip da 8 - 0,2 mL - bianco	125 pz.
FB4781321	microprovetta PCR in strip da 8 - 0,2 mL - rosa	125 pz.
FB4781322	microprovetta PCR in strip da 8 - 0,2 mL - giallo	125 pz.
FB4781323	microprovetta PCR in strip da 8 - 0,2 mL - verde	125 pz.
FB4781324	microprovetta PCR in strip da 8 - 0,2 mL - blu	125 pz.
FB4781340	tappi in strip da 8 - bombati - incolore	125 pz.
FB4781341	tappi in strip da 8 - bombati - rosa	125 pz.
FB4781342	tappi in strip da 8 - bombati - gialli	125 pz.
FB4781343	tappi in strip da 8 - bombati - verdi	125 pz.
FB4781344	tappi in strip da 8 - bombati - blu	125 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4781334	tappi in strip da 8 - piatti - incolore - per RT-PCR	125 pz.

Microprovetta PCR in strip con 8 tappi vincolati

BRAND

Microprovette in strip da 8 - da 0,2 mL - in polipropilene extrasottile, con spessore uniforme per assicurare un trasferimento ottimale del calore e tempi di ciclo brevi - esente da RNasi, DNasi e DNA - autoclavabile a 121 °C secondo DIN EN 285 - con tappi vincolati - il tappo bombato facilita le operazioni con una sola mano - chiusura estremamente semplice.




Codice	Descrizione	Conf.
FB4781330	microprovetta PCR in strip da 8 c/tappi vincolati bombati - 0,2 mL	125 pz.

Microprovetta PCR in strip con 8 tappi vincolati singoli

BRAND

Microprovette in strip da 8 - interconnesse - da 0,2 mL o 0,15 mL - in polipropilene extrasottile, con spessore uniforme per assicurare un trasferimento ottimale del calore e tempi di ciclo brevi - esente da RNasi, DNasi e DNA - autoclavabile a 121 °C secondo DIN EN 285 - con tappo piatto vincolato - protezione ottimale dalle contaminazioni - il tappo ad alta trasparenza è adatto per PCR Real Time - disponibile nelle versioni Standard e Low Profile.




Codice	Descrizione	Conf.
FB4781317	microprov. RT-PCR strip 8 - tappi sing. vincol. piatti - 0,15 mL, bianca	120 pz.
FB4781333	microprov. RT-PCR strip 8 - tappi sing. vincol. piatti - 0,15 mL, incolore	120 pz.
FB4781332	microprov. RT-PCR - strip 8 - tappi sing. vincol. piatti - 0,2 mL, incolore	120 pz.
FB4781316	microprov. RT-PCR in strip 8 - tappi sing. vincol. piatti - 0,2 mL, bianca	120 pz.

Microprovetta PCR in strip da 12 tappi separati

BRAND

Microprovette in strip da 12 - con tappi separati - da 0,2 mL - in polipropilene extrasottile, con spessore uniforme per assicurare un trasferimento ottimale del calore e tempi di ciclo brevi - esente da RNasi, DNasi e DNA - autoclavabile a 121 °C secondo DIN EN 285 - i tappi sono disponibili in strip da 12 e assicurano una chiusura sicura.




Codice	Descrizione	Conf.
FB4781280	microprovetta in PCR strip da 12 - 0,2 mL - incolore	125 pz.
FB4781281	microprovetta in PCR strip da 12 - 0,2 mL - rosa	125 pz.
FB4781282	microprovetta in PCR strip da 12 - 0,2 mL - gialla	125 pz.
FB4781283	microprovetta in PCR strip da 12 - 0,2 mL - verde	125 pz.
FB4781284	microprovetta in PCR strip da 12 - 0,2 mL - blu	125 pz.
FB4781290	tappi bombati in strip da 12 - incolore	125 pz.
FB4781291	tappi bombati in strip da 12 - rosa	125 pz.
FB4781292	tappi bombati in strip da 12 - gialli	125 pz.
FB4781293	tappi bombati in strip da 12 - verdi	125 pz.
FB4781294	tappi bombati in strip da 12 - blu	125 pz.

Microprovetta PCR strip 8 Abgene

Abgene

Microprovetta PCR strip 8 Abgene - compatibile con i comuni blocchi per temociclatori - cap. 0,2 mL - versione con tappo ultra-clean ideale per saggi in qPCR - tappo con chiusura sicura ma facile da aprire e chiudere.



Codice	Descrizione	Conf.
FE8AB0266	microprovetta 0,2 mL in strip da 8 - c/tappo convesso - colore trasparente	250 pz.
FE8AB0266B	microprovetta 0,2 mL in strip da 8 - con tappo convesso - colore blu	250 pz.
FE8AB0266G	microprovetta 0,2 mL in strip da 8 - con tappo convesso - colore verde	250 pz.
FE8AB0266P	microprovetta 0,2 mL in strip da 8 - con tappo convesso - colore viola	250 pz.
FE8AB0266R	microprovetta 0,2 mL in strip da 8 - con tappo convesso - colore rosso	250 pz.
FE8AB0266Y	microprovetta 0,2 mL in strip da 8 - con tappo convesso - colore giallo	250 pz.
FE8AB0490	microprovetta 0,2 mL in strip da 8 - con tappo convesso - colori assortiti	250 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FE8AB1182	microprovetta 0,2 mL in strip da 8 - con tappo piatto - colore trasparente	250 pz.
FE8AB1183	microprov. 0,2 mL in strip da 8 - con tappo ultra-clear - trasparente	10 pz.
FE8AB1191	microprov. 0,2 mL in strip da 8 - con tappo ultra-clear - bianco qPCR	10 pz.



Microprovetta PCR strip 8 tappi separati

JetBiofil

Microprovetta per PCR - sterile - esente da DNasi e RNasi - in polipropilene - 0,2 mL - trasparente - morbida - robusta - antistatica - tenuta ai gas - pareti ultrasottili per un ottimale trasferimento del calore - alta trasmittanza alla luce - tappo piatto in strip da 8 separato.

Codice	Descrizione	Conf.
PCR100200	microprovetta in strp da 8 - sterile - 0,2 mL	125 pz.

Microprovette per PCR singole



Microprovetta PCR singola Abgene

Abgene

Microprovetta PCR singola Abgene - compatibile con i comuni blocchi per termociclatori - tappo con chiusura sicura ma facile da aprire e chiudere - disponibile da 0,2 e 0,5 mL - in diversi colori.

Codice	Descrizione	Conf.
FE8AB0337	microprovetta da 0,2 mL - con tappo convesso - colore trasparente	1000 pz.
FE8AB0337B	microprovetta da 0,2 mL - con tappo convesso - colore blu	1000 pz.
FE8AB0337G	microprovetta da 0,2 mL - con tappo convesso - colore verde	1000 pz.
FE8AB0337P	microprovetta da 0,2 mL - con tappo convesso - colore viola	1000 pz.
FE8AB0337R	microprovetta da 0,2 mL - con tappo convesso - colore rosso	1000 pz.
FE8AB0337Y	microprovetta da 0,2 mL - con tappo convesso - colore giallo	1000 pz.
FE8AB0491	microprovetta da 0,2 mL - con tappo convesso - colori assortiti	1000 pz.
FE8AB0620	microprovetta da 0,2 mL - con tappo piatto - colore trasparente	1000 pz.
FE8AB0620B	microprovetta da 0,2 mL - con tappo piatto - colore blu	1000 pz.
FE8AB0620G	microprovetta da 0,2 mL - con tappo piatto - colore verde	1000 pz.
FE8AB0620P	microprovetta da 0,2 mL - con tappo piatto - colore viola	1000 pz.
FE8AB0620R	microprovetta da 0,2 mL - con tappo piatto - colore rosso	1000 pz.
FE8AB0620Y	microprovetta da 0,2 mL - con tappo piatto - colore giallo	1000 pz.
FE8AB0622	microprovetta da 0,2 mL - con tappo piatto - colori assortiti	1000 pz.
FE8AB0489	microprovetta da 0,5 mL - con tappo convesso - colore trasparente	1000 pz.
FE8AB0535	microprovetta da 0,5 mL - con tappo convesso - colori assortiti	1000 pz.
FE8AB0350	microprovetta da 0,5 mL - con tappo piatto - colore trasparente	1000 pz.
FE8AB0350B	microprovetta da 0,5 mL - con tappo piatto - colore blu	1000 pz.
FE8AB0350G	microprovetta da 0,5 mL - con tappo piatto - colore verde	1000 pz.
FE8AB0350P	microprovetta da 0,5 mL - con tappo piatto - colore viola	1000 pz.
FE8AB0350R	microprovetta da 0,5 mL - con tappo piatto - colore rosso	1000 pz.
FE8AB0350Y	microprovetta da 0,5 mL - con tappo piatto - colore giallo	1000 pz.
FE8AB0533	microprovetta da 0,5 mL - con tappo piatto - colori assortiti	1000 pz.



Microprovetta PCR singola Brand

BRAND

Microprovetta per PCR singola - da 0,2 e 0,5 mL - in polipropilene extrasottile, con spessore uniforme per assicurare un trasferimento ottimale del calore e tempi di ciclo brevi - esente da RNasi, DNasi e DNA - autoclavabile a 121 °C secondo DIN EN 285 - con tappo vincolato - utilizzabile nei più comuni termoreattori con coperchio riscaldato - tappo modellato per assicurare una chiusura ermetica e ridurre l'evaporazione del campione - facile apertura e chiusura del tappo - i diversi colori disponibili permettono l'individuazione e l'organizzazione dei campioni.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4781300	microprovetta PCR singola tappo vincolato bombato - 0,2 mL - incolore	1000 pz.
FB4781305	microprovetta PCR singola tappo vincolato piatto - 0,2 mL - incolore	1000 pz.
FB4781301	microprovetta PCR singola tappo vincolato piatto - 0,2 mL - rosa	1000 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4781302	microprovetta PCR singola tappo vincolato piatto - 0,2 mL - gialla	1000 pz.
FB4781303	microprovetta PCR singola tappo vincolato piatto - 0,2 mL - verde	1000 pz.
FB4781304	microprovetta PCR singola tappo vincolato piatto - 0,2 mL - blu	1000 pz.
FB4781310	microprovetta PCR singola tappo vincolato piatto - 0,5 mL - incolore	1000 pz.
FB4781311	microprovetta PCR singola tappo vincolato piatto - 0,5 mL - rosa	1000 pz.
FB4781312	microprovetta PCR singola tappo vincolato piatto - 0,5 mL - gialla	1000 pz.
FB4781313	microprovetta PCR singola tappo vincolato piatto - 0,5 mL - verde	1000 pz.
FB4781314	microprovetta PCR singola tappo vincolato piatto - 0,5 mL - blu	1000 pz.

Microprovetta PCR singola Jet Biofil

JetBiofil

Provetta per PCR - sterile - esente da DNasi e RNasi - in polipropilene - 0,2 mL - trasparente - morbida - robusta - antistatica - tenuta ai gas - pareti ultrasottili per un ottimale trasferimento del calore - alta trasmittanza alla luce - tappo piatto.




Codice	Descrizione	Conf.
PCR000200	provetta per PCR singola - sterile - 0,2 mL	1000 pz.

Mini cooler PCR

BRAND

Mini cooler - con coperchio trasparente - in polipropilene - per proteggere i campioni dal riscaldamento - conserva i campioni per circa 3 ore a 4 °C - a 7 °C il gel isolante vira dal violetto al rosa - adatto a microprovette singole da 0,2 mL, strip da 8 e 12, piastre PCR da 96 pozzetti.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4781260	mini-cooler per PCR - c/coperchio trasparente	2 pz.

Scanner per barcode Nunc

Thermo Scientific

Scanner per lettura barcode - con funzionalità “plug and play” fondamentale per l’identificazione e la tracciabilità dei campioni - lo scanner può essere regolato per la lettura dei seguenti codici: 128A, 128B, 128C, 39 e interleave 2/5 - facile da usare con un foglio excel - resistente - economico - si inserisce in una porta USB - per la lettura è necessario il contatto con il barcode.



Codice	Descrizione	Conf.
FA9330050	scanner per barcode per porta USB	1 pz.

Scatola/supporto PCR

BRAND

Scatola/supporto per microprovette PCR - assortita per colore - in polipropilene - adatta per la preparazione di campioni, conservazione e immagazzinamento di microprovette singole da 0,2 mL, strip da 8 e 12, piastre da 96 pozzetti - impilabile anche senza coperchio - resistente a temperatura da -80 a 121 °C.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4781362	scatola/supporto per PCR	1 pz.


Supporto in alluminio per micropiastre — Thermo Scientific



Supporto in alluminio per micropiastre - autoclavabile - sistema verticale per lo stoccaggio e il trasporto in sicurezza di micropiastre, deep-well e cryobank rack - ideale per lo stoccaggio di librerie genomiche, librerie di DNA e RNA, stoccaggio di composti per high-throughput screening - ripiani regolabili per alloggiare ogni tipo di piastra o provetta - il design verticale razionalizza l'utilizzo dello spazio all'interno di cassettiere e freezer verticali - ganci per assicurare le piastre in posizione - maniglia superiore per agevolare il trasporto - barra di all'ineamento frontale: garantisce che le piastre rimangano in posizione e permette la lettura dei codici a barre - può alloggiare: 18 micropiastre tipo low profile o 10 micropiastre standard o 6 micropiastre deep-well da 1 mL o 5 micropiastre deep-well da 2 mL - dim. 13,5x9,5 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9367002	supporto in alluminio - colore naturale	1 pz.


Coperchio flessibile per PCR — BRAND



Coperchio flessibile per PCR - adattato perfettamente alle piastre PCR BRAND - autoclavabile - riduce la perdita volumetrica anche del 75% rispetto ai sistemi tradizionali - grande flessibilità - esatta sigillatura - facilità di penetrazione dei puntali.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4781402	coperchio per PCR - per piastra 24 pozzetti FB4781411 - in TPE	10 pz.
FB4781403	coperchio per PCR - per piastra 48 pozzetti FB4781415 - in TPE	10 pz.
FB4781405	coperchio per PCR - per piastra 96 pozz. FB4781400 e FB4781350 - in TPE	5 pz.
FB4781408	coperchio per PCR - per piastra 384 pozz. FB4781345 e FB4781347 - silicone	10 pz.


Coperchio in polistirene — Thermo Scientific



Coperchio in polistirene - per micropiastre a 96 pozzetti - protegge i campioni dalla contaminazione e dall'evaporazione durante l'analisi, l'incubazione e lo stoccaggio - con tacche per facilitare l'orientamento - può essere utilizzato con qualsiasi micropiastra standard presente sul mercato - dim. esterne: 127x85 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9263339	coperchio c/anelli condensazione - standard/ h 7,9 mm	100 pz.
FA9264122	coperchio c/anelli condensazione - standard/ h 7,9 mm - sterile - cf. sing.	50 pz.
FA9264623	coperchio c/anelli condensazione - standard/ h 7,9 mm - sterile	60 pz.
FA9264611	coperchio - standard/ h 7,9 mm - sterile - cf. sing.	60 pz.
FA9264612	coperchio - standard/ h 7,9 mm	180 pz.
FA9264616	coperchio - standard/ h 7,9 mm - sterile - cf. sing.	180 pz.
FA9448143	coperchio - low profile/ h 7,9 mm - bianca	120 pz.
FA9250002	coperchio - standard/ h 8,34 mm - sterile	60 pz.
FA9250003	coperchio - standard/ h 8,34 mm	60 pz.
FA9250005	coperchio - standard/ h 8,34 mm	180 pz.
FA9253623	coperchio - low profile/ h 4,6 mm	100 pz.
FA9253624	coperchio - low profile/ h 4,6 mm - sterile	100 pz.

Coperchio in silicone per deep-well — BRAND



Coperchio flessibile per piastre deep-well - riduce il volume massimo della piastra.


Codice	Descrizione	Conf.
FB4701357	coperchio flessibile x deep-well da 384 pozz. da 0,3 mL - in silicone	50 pz.
FB4701358	coperchio flessibile x deep-well da 96 pozz. da 0,5 mL - in PP	50 pz.
FB4701360	coperchio flessibile x deep-well da 96 pozz. da 1,1 mL - in PE mod.	24 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4701368	coperchio flessibile x deep-well da 96 pozz. da 1,2 mL low profile - in TPE	50 pz.
FB4701362	coperchio flessibile x deep-well da 96 pozz. da 2,2 mL - in EVA	24 pz.

Coperchio in silicone per piastre Nunc

Thermo Scientific

Coperchio in silicone - per chiusura piastre a 96 pozzetti - protegge il contenuto dei pozzetti durante lo stoccaggio a breve e lungo termine - chimicamente resistente (Attenzione! non adatte a DMSO al 100 %) - sopporta temperature fino a -80 °C - disponibile modello perforabile con ago ipodermico - versione con tappo pre-intagliato permette a puntali o sonde di entrare nel pozzetto senza danneggiare il coperchio - ampia gamma di colori consente la rapida identificazione delle piastre stoccate - da utilizzare con micropiastre shared-wall (pareti condivise) - le versioni sterili sono confezionate singolarmente.



Codice	Descrizione	Conf.
FA9276000	coperchio flessibile - tappi forma tonda - perforabile - naturale - sterile	50 pz.
FA9276002	coperchio flessibile - tappi forma tonda - perforabile - naturale	50 pz.
FA9276003	coperchio flessibile - tappi forma tonda - perforabile - giallo	50 pz.
FA9276005	coperchio flessibile - tappi forma tonda - perforabile - blu	50 pz.
FA9276011	coperchio flessibile - tappi forma tonda - perforabile - pre-tagliato	50 pz.

Coperchio per piastre per stoccaggio

Abgene

Coperchio per piastre per stoccaggio - diverse tipologie per differenti applicazioni - facile da usare - assicura la protezione dei campioni.




Codice	Descrizione	Conf.
FE8AB0566	coperchio flessibile - perforabile - per pozzetti tondi - -20/+55°C	50 pz.
FE8AB0662	coperchio flessibile - perforabile - per pozzetti quadrati - -20/+55°C	50 pz.
FE8AB0674	coperchio flessibile - autoclavabile - per pozzetti tondi - -20/+130°C	50 pz.
FE8AB0675	coperchio flessibile - autoclavabile - per pozzetti quadrati - -20/+130°C	50 pz.
FE8AB1171	coperchio flessibile per piastre a 384 pozzetti - -20/+120°C	50 pz.
FE8AB1179	tappi singoli per piastre per stoccaggio - -20/+55°C	960 pz.
FE8AB0981	tappi in strip per piastre per stoccaggio - -20/+55°C	120 pz.

Pellicola sigillante

BRAND

Pellicola sigillante autoadesiva - per sigillare le piastre microtiter in modo sicuro - applicabile sulle piastre e poi rimovibile anche senza dover investire in apparecchiature costose - disponibile in diverse versioni - adatta alla conservazione e per colture di cellule e tessuti.





Codice	Descrizione	Conf.
FB4701367	pellicola sigillante autoadesiva - per conservazione, ELISA, PCR - in PP	100 pz.
FB4781390	pellicola sigillante autoadesiva - per ELISA, PCR - in PP	100 pz.
FB4781391	pellicola sigillante autoadesiva - per ELISA, RT-PCR - in poliestere	100 pz.
FB4701370	pellicola sigillante autoadesiva - per automazione - in PE/PP	50 pz.
FB4701371	pellicola sigillante autoadesiva - per misure in fluorescenza - in vinile	50 pz.
FB4701372	pellicola sigillante autoadesiva - per misure in luminescenza - in vinile	50 pz.
FB4781380	pellicola sigillante autoadesiva - x conservazione freddo - in Al - rotolo	100 pz.
FB4781381	pellicola sigillante autoadesiva - x conservazione freddo - in Al - foglio	100 pz.
FB4701364	pellicola sigillante autoadesiva - per coltura cellule e tessuti	100 pz.
FB4701365	pellicola sigillante autoadesiva - per coltura cellule e tessuti - sterile	50 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4701380	rullo in gomma rigida x adesione pellicole	1 pz.

Pellicola sigillante Abgene

Abgene




Pellicola sigillante Abgene - diverse tipologie per differenti applicazioni - facile da usare - assicura la protezione dei campioni.

Codice	Descrizione	Conf.
FE8AB0558	pellicola sigillante - -20/+120°C - 255 µm	100 pz.
FE8AB0580	pellicola sigillante - -40/+80°C - 55 µm	100 pz.
FE8AB0626	pellicola sigillante - -40/+120°C - perforabile - 75 µm	100 pz.
FE8AB0718	pellicola sigillante - -20/+80°C - 170 µm - gas permeabile	50 pz.
FE8AB1170	pellicola sigillante - -80/+110°C - 100 µm - qPCR	50 pz.
FE8AB1450	pellicola sigillante - -70/+110°C - 100 µm - per cristallografia	50 pz.
FE8ASF0020	pellicola sigillante - -80/+110°C - 100 µm - qPCR/Piko PCR	400 pz.

Pellicola sigillante Nunc Sealing Tape

Thermo Scientific

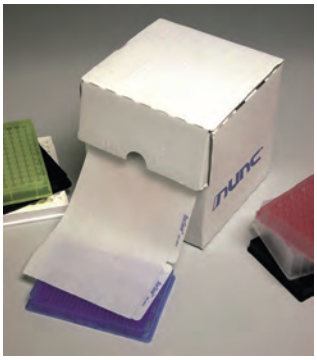

Pellicola sigillante Nunc Sealing Tape - riduce l'evaporazione e protegge i campioni dalla contaminazione e dal versamento - vasta gamma di pellicole - adesivo sensibile alla pressione, non appiccicoso - si lega fortemente alla micropiastra in seguito all'applicazione di una pressione - sottile - leggero - disponibile applicatore da ordinare a parte.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9232698	pellicola - Al/acrilato - x 96 poz. - argento - -80°C/+150°C - perforabile	100 pz.
FA9232699	pellicola - Al/acrilato - x 384 poz. - argento - -80°C/+150°C - perforabile	100 pz.
FA9232701	pellicola - poliolefine/acrilato - DMSO-resistente - -70°C/+100°C	100 pz.
FA9232702	pellicola - poliolefine/acrilato - x microscopia - -70°C/+100°C	100 pz.
FA9235306	pellicola - polietilene/silicone - x più perforazioni - -40°C/+90°C	100 pz.
FA9235307	pellicola - poliolefine/silicone - x qPCR - -70°C/+100°C	100 pz.
FA9236269	pellicola - poliestere/acrilato - x usi generali - -20°C/+100°C	800 pz.
FA9236366	pellicola - poliestere/acrilico - Cell Culture - sterile - -70°C/+100°C	800 pz.
FA9236703	pellicola - vinile/acrilato - x campioni fotosensibili - nera - -40°C/+80°C	50 pz.
FA9236707	pellicola - poliestere/acrilico - x usi generali - -20°C/+100°C	1000 pz.
FA9241205	pellicola - rayon/acrilato - traspirante - bianca - sterile - -20°C/+80°C	50 pz.
FA9249720	pellicola - rayon/acrilato - traspirante - bianca - -20°C/+80°C	50 pz.
FA9276014	pellicola - Al/silicone - x usi generali - argento - -20°C/+120°C - perfor.	100 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FA9250050	applicatore manuale di pellicole sigillanti	2 pz.



28 Parafilm®

Parafilm® 212

Pellicola sigillante Parafilm™ M

BRAND



Pellicola Parafilm™ - si adatta sempre al contenitore - priva di plastificanti ed è costituita principalmente da poliolefine e cere paraffiniche - aderisce anche su spigoli o superfici irregolari - se il PARAFILM™ M viene in contatto con sostanze alimentari, si devono osservare le norme previste - PARAFILM™ M è conforme ai requisiti del FDA (Food and Drug Administration) se utilizzato sotto i 55 °C - durata minima 3 anni senza deterioramento (se conservato fra 7 e 32 °C a una umidità relativa del 50%).

Proprietà fisiche:

- Tossicità: atossico;
- Punto di fusione: 60 °C;
- Punto infiammabilità: 301 °C;
- Temperatura (uso continuo): da -45 °C a +50 °C;
- Capacità di stiramento; 200%;
- Allungamento allo strappo: 300%;
- Permeabilità ai gas in 24 ore a 23°C e 50% di umidità relativa;
- O_2 (ossigeno) ≤ 350 cm^3/m^2;
- N_2 (azoto) ≤ 105 cm^3/m^2;
- Permeabilità al vapore d'acqua in 24 ore a 37 °C e 90% di umidità relativa: 0,8 g/m^2

Resistenza chimica:

Resiste fino a 48 ore a molte sostanze polari, per es. soluzioni saline, acidi inorganici e soluzioni alcaline. Dopo questo periodo di tempo può insorgere un certo infragilimento.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4701611	pellicola sigillante Parafilm - dim. largh. cm 5x75 lungh. m	1 pz.
FB4701605	pellicola sigillante Parafilm - dim. largh. cm 10x38 lungh. m	1 pz.
FB4701606	pellicola sigillante Parafilm - dim. largh. cm 10x75 lungh. m	1 pz.
FB4701501	pellicola sigillante Parafilm - dim. largh. cm 50x15 lungh. m	1 pz.

Taglierina per PARAFILM™ M

BRAND



La comoda taglierina per PARAFILM™ M è molto utile per conservare in modo pulito e tagliare il film sigillante PARAFILM™ M. Adatta per rotoli di larghezza 50 e 100 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4701650	taglierina per Parafilm	1 pz.



29 Pinzetteria

Pinzette 214
Pinzetteria per usi generali 214

Pinzette in PMP

BRAND



Pinzette in PMP (TPX) - estremità appuntite - autoclavabili.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4112805	pinzette in PMP - lungh. 115 mm	10 pz.
FB4112810	pinzette in PMP - lungh. 145 mm	10 pz.

Pinzette in POM

BRAND




Pinzette in POM (poliossimetilene) - caricate con fibre di vetro - estremità arrotondate - lunghezza 250 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4113020	pinzetta in POM - lungh. 250 mm	5 pz.

Pinzette in PTFE

BRAND



Pinzette in PTFE - estremità appuntite - per lavori di laboratorio che richiedono resistenza chimica e termica elevata - lunghezza 100 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4113105	pinzette in PTFE - lungh. 100 mm - estremità appuntite	1 pz.
FB4113125	pinzette in PTFE - lungh. 100 mm - estremità rettangolari	1 pz.
FB4113110	pinzette in PTFE - lungh. 150 mm - estremità appuntite	1 pz.
FB4113130	pinzette in PTFE - lungh. 150 mm - estremità rettangolari	1 pz.
FB4113115	pinzette in PTFE - lungh. 200 mm - estremità appuntite	1 pz.
FB4113135	pinzette in PTFE - lungh. 200 mm - estremità rettangolari	1 pz.

Molla di pressione

BRAND




Molla di pressione - in acciaio inox - SN 29/32.

Codice	Descrizione	Conf.
FB455618	molla a pressione in acciaio inox - SN 29/32	1 pz.

Pinza a 2 branche per burette

BRAND



Pinza a 2 branche - per 2 burette da 50 mL - in lega in fusione di alluminio - i rivestimenti delle pinze in plastica garantiscono una presa sicura - altezza facilmente regolabile - le graduazioni non restano nascoste - la pinza si adatta ad aste di fissaggio di diametro max 13 mm (es. FB423882).

Codice	Descrizione	Conf.
FB4578000	pinza a 2 branche per burette	1 pz.

Pinza a molla per fissaggio a muro

BRAND

Pinza a molle - struttura in acciaio, rivestita con zinco e polietilene - superficie liscia - ottima resistenza chimica - per fissaggio a muro di strumenti cilindrici, quali: pipette, tubi, termometri ecc.



Codice	Descrizione	Conf.
FB476005	pinza a molle - Ø foro 6,5 mm - presa Ø max 2,5 mm	1 pz.
FB476010	pinza a molle - Ø foro 9,5 mm - presa Ø max 2,5 mm	1 pz.
FB476015	pinza a molle - Ø foro 13 mm - presa Ø max 3,0 mm	1 pz.
FB476020	pinza a molle - Ø foro 16 mm - presa Ø max 3,0 mm	1 pz.
FB476025	pinza a molle - Ø foro 19 mm - presa Ø max 3,5 mm	1 pz.
FB476035	pinza a molle - Ø foro 25 mm - presa Ø max 3,5 mm	1 pz.
FB476040	pinza a molle - Ø foro 29 mm - presa Ø max 4,0 mm	1 pz.
FB476045	pinza a molle - Ø foro 32 mm - presa Ø max 4,0 mm	1 pz.
FB476050	pinza a molle - Ø foro 42 mm - presa Ø max 4,0 mm	1 pz.
FB476055	pinza a molle - Ø foro 51 mm - presa Ø max 4,0 mm	1 pz.

Pinza Fisher Jumbo

BRAND

Pinza serratubo - regola il flusso da aperto-tutto a completamente chiuso - comprime i tubi più robusti fino a 22 mm di diametro - la barra di chiusura è comandata in alto e in basso semplicemente ruotando la manopola di regolazione, incernierata su un lato, si apre con una leggera pressione delle dita per permettere di posizionare il tubo senza rimuoverlo dallo strumento - basamento pre-forato per poter fissare la pinza al banco, scaffali, pareti, ecc. - dimensioni (LxPxA) 89x38x70 mm.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4584619	pinza serratubi - per tubi fino a diam. 22 mm	1 pz.

Pinza in polipropilene per burette

BRAND

Pinza in polipropilene - per burette - sistema a pressione - ghiera passante di bloccaggio per attacco aste di sostegno del diametro da 8 mm a 14 mm - con gommini di bloccaggio delle burette - la graduazione e il menisco sono chiaramente leggibili - provviste di molla in acciaio inox.



Codice	Descrizione	Conf.
FB416505	pinza per burette a 1 posto	1 pz.
FB416510	pinza per burette a 2 posti	1 pz.

Pinza per burette in lega di zinco

BRAND

Pinze per burette - in lega di zinco nichelato - rivestimenti delle pinze in PVC.



Codice	Descrizione	Conf.
FB416515	pinza in lega di zinco - per 1 buretta	1 pz.
FB416520	pinza in lega di zinco - per 2 burette	1 pz.


Cabine a sicurezza biologica
Cabine per citotossici
Flusso laminare verticale e orizzontale
Cappe chimiche a filtrazione molecolare
Isolatori
Sistemi laminari industriali
Freezer da laboratorio
Faster è il marchio di eccellenza del flusso laminare dal 1984. Capire le necessità dei clienti e del mercato, progettare, costruire e distribuire attraverso canali professionali strumentazione per il laboratorio e per l'industria costituiscono la "mission" e l'esperienza dell'azienda.
DASITGROUP
FA ST ER
PROTECTION, SAFETY, RELIABILITY. AND MORE
www.faster-air.com
Distributore per l'Italia
DASITGROUP
CARLO ERBA REAGENTS




30 Pipette

Pipette a uso speciale 218
Pipette graduate 218
Pipette Pasteur 223
Pipette per chimico clinica - capillari 224
Pipette tarate 225
Sistemi di pipettaggio 228
Supporti per pipette 230

Pipetta per campionamento gas


BRAND



Pipetta per campionamento gas - in vetro boro 3.3 - in accordo DIN 12 473-1 - rubinetti diritti - dimensioni 3 SN/14 - dado di ritegno - una estremità del raccordo: Ø int. 2,7 mm, Ø est. 8 mm, l'altra con raccordo a strozzatura: Ø est. 9 mm - con zona bianca per scrittura.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4235010	pipetta per campionamento gas - cap. 100 mL	1 pz.
FB4235020	pipetta per campionamento gas - cap. 250 mL	1 pz.
FB4235030	pipetta per campionamento gas - cap. 500 mL	1 pz.

Pipette graduate




Pipetta graduata Classe B a stantuffo

BRAND

Pipetta graduata accuratezza corrispondente alla classe B - a stantuffo - in vetro AR-GLAS - pistone con molla di ritenzione - graduata fino alla punta - scolamento totale - graduazioni e indicazioni in bianco - calibrata per scolamento (Ex).

Codice	Descrizione	Conf.
FB431106	pipetta graduata classe B a stantuffo - 1 mL	1 pz.
FB431109	pipetta graduata classe B a stantuffo - 2 mL	1 pz.
FB431111	pipetta graduata classe B a stantuffo - 5 mL	1 pz.
FB431113	pipetta graduata classe B a stantuffo - 10 mL	1 pz.
FB431115	pipetta graduata classe B a stantuffo - 25 mL	1 pz.

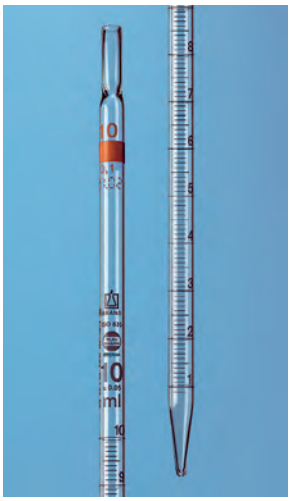

Pipetta graduata Classe B ETERNA tipo 2

BRAND

Pipetta graduata in vetro AR-GLAS - in accordo a DIN EN ISO 835 - tipo 2 - a scolamento totale - Silberbrand ETERNA - classe B - con volume nominale in lato - calibrata per scolamento (Ex).

Codice	Descrizione	Conf.
FB427001	pipetta tipo 2 - 0,5 mL - div. 0,01 mL	12 pz.
FB427002	pipetta tipo 2 - 1 mL - div. 0,01 mL	12 pz.
FB427003	pipetta tipo 2 - 1 mL - div. 0,01 mL - predisposizione tampone di cotone	12 pz.
FB427004	pipetta tipo 2 - 1 mL - div. 0,1 mL	12 pz.
FB427005	pipetta tipo 2 - 2 mL - div. 0,01 mL	12 pz.
FB427006	pipetta tipo 2 - 2 mL - div. 0,02 mL	12 pz.
FB427007	pipetta tipo 2 - 2 mL - div. 0,02 mL - predisposizione tampone di cotone	12 pz.
FB427008	pipetta tipo 2 - 2 mL - div. 0,1 mL	12 pz.
FB427009	pipetta tipo 2 - 5 mL - div. 0,05 mL - predisposizione tampone di cotone	12 pz.
FB427010	pipetta tipo 2 - 5 mL - div. 0,1 mL - predisposizione tampone di cotone	12 pz.
FB427011	pipetta tipo 2 - 10 mL - div. 0,1 mL - predisposizione tampone di cotone	12 pz.
FB427012	pipetta tipo 2 - 20 mL - div. 0,1 mL - predisposizione tampone di cotone	6 pz.
FB427013	pipetta tipo 2 - 25 mL - div. 0,1 mL - predisposizione tampone di cotone	6 pz.


Accessori


Codice	Descrizione	Conf.
FB428205	cotone per pipette	1 pz.

Pipetta graduata Classe B ETERNA tipo 3

BRAND

Pipetta graduata - classe B Eterna - tipo 3 - con valore 0 in alto - graduata fino alla punta - scolamento totale - in vetro AR-GLAS - conforme alla DIN ISO 835 - graduazioni e iscrizioni di colore marrone, resistenti a ripetuti lavaggi - calibrata per scolamento (Ex) - per alcune capacità l'estremità superiore è adatta per l'inserimento del tampone di cotone.

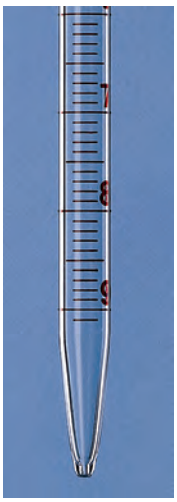

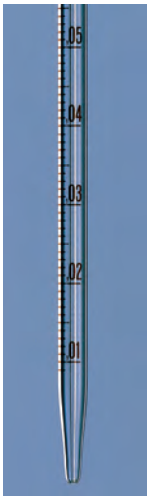

Codice	Descrizione	Conf.
FB427069	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 0,5 mL - div. 0,01 mL	12 pz.
FB427070	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 1 mL - div. 0,01 mL	12 pz.
FB427206	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 1 mL - div. 0,01 mL - per cotone	12 pz.
FB427071	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 1 mL - div. 0,1 mL	12 pz.
FB427072	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 2 mL - div. 0,01 mL	12 pz.
FB427209	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 2 mL - div. 0,02 mL - per cotone	12 pz.
FB427073	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 2 mL - div. 0,02 mL	12 pz.
FB427074	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 2 mL - div. 0,1 mL	12 pz.
FB427075	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 5 mL - div. 0,05 mL - per cotone	12 pz.
FB427076	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 5 mL - div. 0,1 mL - per cotone	12 pz.
FB427077	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 10 mL - div. 0,1 mL - per cotone	12 pz.
FB427078	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 20 mL - div. 0,1 mL - per cotone	6 pz.
FB427079	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 25 mL - div. 0,1 mL - per cotone	6 pz.

Pipetta graduata in PP

BRAND

Pipetta graduata in polipropilene - elevata trasparenza - graduata fino alla punta - scolamento totale - graduazioni e indicazioni in blu - resiste alla rottura - diametro esterno massimo tubo di aspirazione 8 mm - divisione 0,1 mL - calibrata per scolamento (Ex) - trattamenti fino a 60 °C non producono alcun superamento permanente dei limiti di errore - si raccomanda di non superare la temperatura massima di 60 °C durante il lavaggio.



Codice	Descrizione	Conf.
FB427607	pipetta graduata in PP - 1 mL	12 pz.
FB427610	pipetta graduata in PP - 2 mL	12 pz.
FB427612	pipetta graduata in PP - 5 mL	12 pz.
FB427613	pipetta graduata in PP - 10 mL - tubo aspirazione diam. ext. 10 mm	12 pz.
FB427614	pipetta graduata in PP - 10 mL	12 pz.



Pipetta per coltura tessuti


BRAND

Pipetta per coltura tessuti - accuratezza entro il doppio delle tolleranze della classe B - in vetro AR-GLAS - graduazioni e iscrizioni di colore marrone - anelli di graduazione sui punti principali - graduata fino alla punta - scolamento totale - tubo di aspirazione largo per inserimento cotone - calibrata per scolamento (Ex) - lunghezza 230 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
FB427160	pipetta per coltura tessuti - 1 mL	12 pz.
FB427164	pipetta per coltura tessuti - 2mL	12 pz.
FB427166	pipetta per coltura tessuti - 5 mL	12 pz.
FB427167	pipetta per coltura tessuti - 10 mL	12 pz.
FB427179	pipetta per coltura tessuti - 25 mL	6 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB428205	cotone per pipette	1 pz.

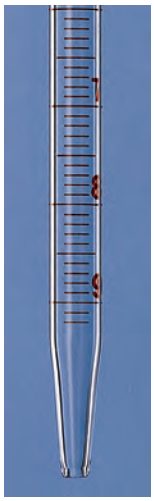

Pipetta serologica a foro largo

BRAND

Pipetta serologica - punta a foro largo - graduata fino alla punta - scolamento totale - in vetro AR-GLAS - graduazioni e iscrizioni di colore marrone - anelli di taratura corti - diametro della punta: circa 2 mm per 1 e 2 mL; circa 3 mm per 5, 10, 25 mL - estremità superiore adatta per l'inserimento del tampone di cotone - calibrata per scolamento (Ex) - lunghezza 360 mm (25 mL: 450 mm).

Codice	Descrizione	Conf.
FB427107	pipetta serologica a foro largo - 1 mL - diam. punta circa 2 mm	12 pz.
FB427109	pipetta serologica a foro largo - 2 mL - diam. punta circa 2 mm	12 pz.
FB427112	pipetta serologica a foro largo - 5 mL - diam. punta circa 3 mm	12 pz.
FB427113	pipetta serologica a foro largo - 10 mL - diam. punta circa 3 mm	12 pz.
FB427115	pipetta serologica a foro largo - 25 mL - diam. punta circa 3 mm	6 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB428205	cotone per pipette	1 pz.



Pipetta serologica in plastica in confezione singola

JetBiofil

Pipetta serologica in polistirolo - sterile - apirogena - per la dispensazione o la miscelazione di liquidi - graduazione bidirezionale e negativa - accuratezza ±2% - codice colore per una facile identificazione - cotonata - confezione singola in plastica/carta.

Codice	Descrizione	Conf.
GSP010001	pipetta 1 mL - grad. 1/100 mL, neg. -0,3 mL - 268,5±2 mm - anello giallo	500 pz.
GSP010002	pipetta 2 mL - grad. 1/50 mL, neg. -0,6 mL - 272±2 mm - anello verde	500 pz.
GSP010005	pipetta 5 mL - grad. 1/10 mL, neg. -3 mL - 341±2 mm - anello blu	200 pz.
GSP010010	pipetta 10 mL - grad. 1/10 mL, neg. -3 mL - 346,3±2 mm - anello arancione	200 pz.
GSP010110	pipetta 10 mL foro largo - 1/10mL, neg. -3mL - 346,3±2mm - anello arancione	200 pz.
GSP010025	pipetta 25 mL - grad. 2/10 mL, neg. -8 mL - 308,5±2 mm - anello rosso	150 pz.
GSP010050	pipetta 50 mL - grad. 5/10 mL, neg. -10 mL - 346,2±2 mm - anello viola	100 pz.



Pipetta serologica mini in plastica

JetBiofil

Pipetta serologica - in PS - sterile - confezione singola carta-plastica - per dispensazione liquidi in condizioni di spazio limitato - più corte delle pipette normali - disponibili in 3 differenti volumi: 5 mL, 10 mL, 25 mL - anello colorato per una veloce identificazione del volume.


Codice	Descrizione	Conf.
GSP010205	pipetta mini 5 mL - grad. 1/10 - anello blu	200 pz.
GSP010210	pipetta mini 10 mL - grad. 2/10 - anello arancione	150 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
GSP010225	pipetta mini 25 mL - grad. 5/10 - anello rosso	100 pz.

Pipette graduate Classe AS

Pipetta graduata a scolamento parziale

BRAND

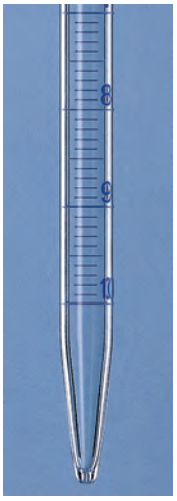


Pipetta graduata classe AS - tipo 1 - a scolamento parziale - con valore 0 in alto - conformità certificata - in vetro AR -GLAS - conforme alla DIN ISO 835 - graduazioni e iscrizioni di colore blu - calibrata per scolamento parziale (Ex) - per alcune capacità l'estremità superiore è adatta per l'inserimento del tampone di cotone - certificato del lotto incluso.

Codice	Descrizione	Conf.
FB427721	pipetta scolamento parziale - vol. 0,5 mL	12 pz.
FB427722	pipetta scolamento parziale - vol. 1 mL	12 pz.
FB427724	pipetta scolamento parziale - vol. 2 mL - div. 0,01 mL	12 pz.
FB427725	pipetta scolamento parziale - vol. 2 mL - div. 0,02 mL	12 pz.
FB427727	pipetta scolamento parziale - vol. 5 mL - per cotone	12 pz.
FB427729	pipetta scolamento parziale - vol. 10 mL - per cotone	12 pz.
FB427731	pipetta scolamento parziale - vol. 25 mL - per cotone	6 pz.


Pipetta graduata a scolamento totale e valore 0 in alto

BRAND

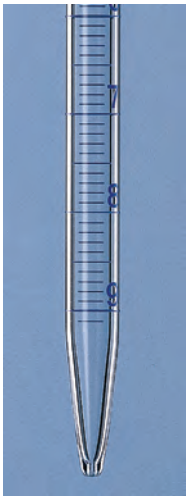

Pipetta graduata classe AS - tipo 3 - a scolamento totale - valore 0 in alto - graduata fino alla punta - in vetro AR-GLAS - conforme alla DIN ISO 835 - graduazioni e iscrizioni di colore blu - calibrata per scolamento parziale (Ex) - per alcune capacità l'estremità superiore è adatta per l'inserimento del tampone di cotone - certificato del lotto incluso.

Codice	Descrizione	Conf.
FB427705	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 0,5 mL - div. 0,01 mL	12 pz.
FB427706	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 1 mL - div. 0,01 mL	12 pz.
FB427306	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 1 mL - div. 0,01 mL - x cotone	12 pz.
FB427707	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 1 mL - div. 0,1 mL	12 pz.
FB427708	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 2 mL - div. 0,01 mL	12 pz.
FB427709	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 2 mL - div. 0,02 mL	12 pz.
FB427309	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 2 mL - div. 0,02 mL - x cotone	12 pz.
FB427710	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 2 mL - div. 0,1 mL	12 pz.
FB427711	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 3 mL - div. 0,05 mL - x cotone	12 pz.
FB427712	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 3 mL - div. 0,1 mL - x cotone	12 pz.
FB427713	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 10 mL - div. 0,1 mL - x cotone	12 pz.
FB427714	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 20 mL - div. 0,1 mL - x cotone	6 pz.
FB427715	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 25 mL - div. 0,1 mL - x cotone	6 pz.
FB427716	pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 50 mL - div. 0,5	6 pz.

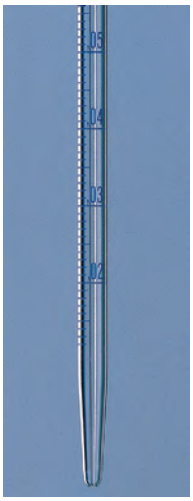


Pipetta graduata a scolamento totale e valore nominale in alto

BRAND

Pipetta graduata classe AS - tipo 2 - scolamento totale - valore nominale in alto - in vetro AR-GLAS - conforme alla DIN ISO 835 - graduata fino alla punta - graduazioni e iscrizioni di colore blu - calibrata

per scolamento (Ex) - per alcune capacità l'estremità superiore è adatta per l'inserimento del tampone di cotone - certificato del lotto incluso.

Codice	Descrizione	Conf.
FB427816	pipetta scol. tot. valore nominale alto - 0,5 mL - div. 0,01 mL	12 pz.
FB427817	pipetta scol. tot. valore nominale alto - 1 mL - div. 0,01 mL	12 pz.
FB427827	pipetta scol. tot. valore nominale alto - 1 mL - div. 0,01 mL - x cotone	12 pz.
FB427818	pipetta scol. tot. valore nominale alto - 1 mL - div. 0,1 mL	12 pz.
FB427829	pipetta scol. tot. valore nominale alto - 2 mL - div. 0,01 mL	12 pz.
FB427819	pipetta scol. tot. valore nominale alto - 2 mL - div. 0,02 mL	12 pz.
FB427828	pipetta scol. tot. valore nominale alto - 2 mL - div. 0,02 mL - x cotone	12 pz.
FB427820	pipetta scol. tot. valore nominale alto - 2 mL - div. 0,1 mL	12 pz.
FB427821	pipetta scol. tot. valore nominale alto - 5 mL - div. 0,05 mL - x cotone	12 pz.
FB427822	pipetta scol. tot. valore nominale alto - 5 mL - div. 0,1 mL - x cotone	12 pz.
FB427823	pipetta scol. tot. valore nominale alto - 10 mL - div. 0,05 mL - x cotone	12 pz.
FB427824	pipetta scol. tot. valore nominale alto - 20 mL - div. 0,1 mL - x cotone	6 pz.
FB427825	pipetta scol. tot. valore nominale alto - 25 mL - div. 0,1 mL - x cotone	6 pz.
FB427826	pipetta scol. tot. valore nominale alto - 50 mL - div. 0,2 mL - x cotone	6 pz.

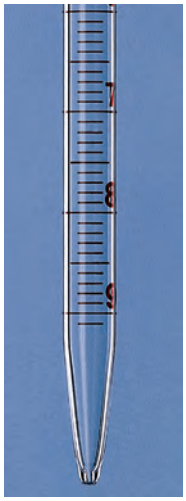

Pipetta graduata tipo Eterna a scolamento totale e valore 0 in alto

BRAND

Pipetta graduata classe AS Eterna - tipo 3 - a scolamento totale - valore 0 in alto - graduata fino alla punta - in vetro AR-GLAS - conforme alla DIN ISO 835 - graduazioni e iscrizioni di colore marrone, resistenti a lavaggi ripetuti - calibrate per scolamento parziale (Ex) - per alcune capacità l'estremità superiore è adatta per l'inserimento del tampone di cotone - certificato del lotto incluso.

Codice	Descrizione	Conf.
FB428405	pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 0,5 mL - div. 0,01 mL	12 pz.
FB428406	pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 1 mL - div. 0,01 mL	12 pz.
FB427316	pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 1 mL - div. 0,01 mL - x cotone	12 pz.
FB428409	pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 2 mL - div. 0,02 mL	12 pz.
FB427319	pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 2 mL - div. 0,02 mL - x cotone	12 pz.
FB428411	pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 5 mL - div. 0,05 mL - x cotone	12 pz.
FB428412	pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 5 mL - div. 0,1 mL - x cotone	12 pz.
FB428413	pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 10 mL - div. 0,1 mL - x cotone	12 pz.
FB428414	pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 20 mL - div. 0,1 mL - x cotone	6 pz.
FB428415	pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 25 mL - div. 0,1 mL - x cotone	6 pz.



Pipetta graduata tipo Eterna a scolamento totale e valore nominale in alto

BRAND

Pipetta graduata classe AS Eterna - tipo 2 - scolamento totale - valore nominale in alto - in vetro AR-GLAS - conforme alla DIN ISO 835 - graduata fino alla punta - graduazioni e iscrizioni di colore marrone, resistenti a ripetuti lavaggi - calibrata per scolamento (Ex) - per alcune capacità l'estremità superiore è adatta per l'inserimento del tampone di cotone - certificato del lotto incluso.

Codice	Descrizione	Conf.
FB427836	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 0,5 mL - div. 0,01 mL	12 pz.
FB427837	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 1 mL - div. 0,01 mL	12 pz.
FB427847	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 1 mL - div. 0,01 mL - x cotone	12 pz.
FB427839	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 2 mL - div. 0,02 mL	12 pz.
FB427848	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 2 mL - div. 0,02 mL - x cotone	12 pz.
FB427841	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 5 mL - div. 0,05 mL - x cotone	12 pz.
FB427842	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 5 mL - div. 0,1 mL - x cotone	12 pz.
FB427843	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 10 mL - div. 0,1 mL - x cotone	12 pz.
FB427844	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 20 mL - div. 0,1 mL - x cotone	6 pz.
FB427845	pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 25 mL - div. 0,1 mL - x cotone	6 pz.

Pipetta scolamento totale, valore nominale in alto, certificato di lotto USP

BRAND

Pipetta graduata in vetro AR-GLAS - in accordo a DIN EN ISO 835 - tipo 2 - scolamento totale - Blaubrand - classe AS - calibrata per scolamento (Ex) - conformità certificata - certificato di lotto USP incluso.

Codice	Descrizione	Conf.
FB427506	pipetta classe AS - USP - 1 mL - div. 0,01 mL	12 pz.
FB427509	pipetta classe AS - USP - 2 mL - div. 0,02 mL	12 pz.
FB427511	pipetta classe AS - USP - 5 mL - div. 0,05 mL	12 pz.
FB427513	pipetta classe AS - USP - 10 mL - div. 0,1 mL	12 pz.



Contagocce in PE con bulbo

BRAND

Pipetta contagocce in polietilene a bassa densità - con bulbo integrato.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4125400	pipetta contagocce con bulbo integrato - 1,8 mL - lungh. 98 mm	250 pz.



Pasteur in vetro

BRAND

Pipette monouso in vetro soda-calcico, modello Pasteur - conformi alla ISO 7712 - un'estremità del tubo a forma di puntale l'altra estremità a forma di strozzatura per inserimento tampone di cotone - capacità approssimativa 2 mL - diametro interno della punta 1 mm - diametro esterno 7 mm - per la lunghezza totale 145 mm la lunghezza punta è 45 mm; per la lunghezza totale 225 mm la lunghezza punta è 120 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4747715	pasteur in vetro - lungh. 145 mm	1000 pz.
FB4747720	pasteur in vetro - lungh. 225 mm	1000 pz.



Capillari monouso intraEND BRAND



Capillari monouso intraEND tipo Blaubrand - conformità certificata a partire da 5 µL (in accordo con le norme tedesche per la certificazione ufficiale) - senza anello di taratura - conformi DIN ISO 7550 - il volume indicato è dato dal riempimento da un'estremità all'altra - lunghezza 29 mm eccetto tipo da 100 µL che ha lunghezza 60 mm - calibrati per contenere (In) - accuratezza ≤ ±0,5% - 1 µL: riproducibilità ≤ 1,5%; 100 µL: riproducibilità ≤ 2% - 1 pompetta codice FB4709110 inclusa in ogni confezione di capillari con capacità >1 µL - marcati CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4709101	capillari monouso intraEND - cap. 1 µL - conformità non certificata	4 pz.
FB4709103	capillari monouso intraEND - cap. 2 µL - conformità non certificata	4 pz.
FB4709105	capillari monouso intraEND - cap. 3 µL - conformità non certificata	4 pz.
FB4709107	capillari monouso intraEND - cap. 5 µL	4 pz.
FB4709109	capillari monouso intraEND - cap. 10 µL	4 pz.
FB4709118	capillari monouso intraEND - cap. 20 µL	4 pz.
FB4709122	capillari monouso intraEND - cap. 25 µL	4 pz.
FB4709133	capillari monouso intraEND - cap. 50 µL	4 pz.
FB4709144	capillari monouso intraEND - cap. 100 µL	4 pz.

Capillari monouso intraMARK BRAND



Capillari monouso intraMARK - tipo Blaubrand - conformità certificata con anello di taratura, per volumi superiori a 5 µL (in accordo con le norme tedesche per la certificazione ufficiale) - conformi alla DIN ISO 7550 - con anello color-code secondo ISO per una chiara identificazione - linea sottile di graduazione - calibrati per contenere (In) - primaria qualità ottenuta da una tecnologia produttiva esclusiva e da più di 25 anni di esperienza - controllo di qualità computerizzato garantisce il rispetto dei bassi limiti a tutte le varie fasi del ciclo produttivo - estremità tagliate: una precisa misura del volume richiede che le estremità delle pipette siano precisamente tagliate ad angolo retto, in questo modo il liquido può fuoriuscire accuratamente dalla colonna - per non danneggiare la pompetta, l'estremità di aspirazione delle micropipette capillari intraMARK è ribruciata - le superfici interna ed esterna sono levigate a fuoco e perciò particolarmente lisce (rugosità della superficie <0,02 µm) - lunghezza 125 mm - accuratezza ≤ ±0,30% per 1/2/3/4/5 µL, accuratezza ≤ ±0,25% da 10 µL - riproducibilità ≤ 0,6% per 1/2/3/4/5 µL, riproducibilità ≤ 0,5% da 10 µL - marcati CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4708707	capillari monouso intraMARK - bianco - anelli a 1,2,3,4,5 µL	4 pz.
FB4708709	capillari monouso intraMARK - arancione - anelli a 10 µL	4 pz.
FB4708718	capillari monouso intraMARK - nero - anelli a 20 µL	4 pz.
FB4708728	capillari monouso intraMARK - 2 x rosso - anelli a 20+40 µL	4 pz.
FB4708722	capillari monouso intraMARK - 2 x bianco - anelli a 25 µL	4 pz.
FB4708727	capillari monouso intraMARK - 2 x rosso - anelli a 40 µL	4 pz.
FB4708733	capillari monouso intraMARK - verde - anelli a 50 µL	4 pz.
FB4708745	capillari monouso intraMARK - blu - anelli a 50+100 µL	4 pz.
FB4708744	capillari monouso intraMARK - blu - anelli a 100 µL	4 pz.
FB4708757	capillari monouso intraMARK - rosso - anelli a 200 µL	4 pz.

Pipettatore automatico micro BRAND



Pipettatore automatico - adatto per l'uso con micropipette monouso e pipette per piccoli volumi - pesa soltanto 53 g - fornito di pulsante per l'espulsione delle micropipette così da ridurre notevolmente il pericolo di contatti con virus tipo epatite B o HIV - adatto per pipette capillari con anello di taratura da 1 µL e per pipette fino a 1 mL con diam. all'aspirazione massimo: 5 mm - completamente autoclavabile (121 °C, max 20 min.).

Codice	Descrizione	Conf.
FB425800	pipettatore automatico micro	1 pz.

Pipettatore automatico micro-classic

BRAND

Pipettatore automatico micro-classic - forma ergonomica - semplice manualità - particolarmente indicato per l'uso nei laboratori clinici - idoneo per micropipette capillari monouso con anello circolare e per molte altre pipette di piccolo volume (fino a 1 mL, diametro all'aspirazione massimo 5 mm) - raccordo e tubo di aspirazione sterilizzabili a 121 °C - meccanismo integrale di espulsione - fornito con due tubi di ricambio.



Codice	Descrizione	Conf.
FB425900	pipettatore automatico micro-classic - con 2 tubi di aspirazione	1 pz.

Pompetta per capillari

BRAND

Pompetta per capillari - idonea per micropipette capillari Blaubrand IntraEND ed intraMARK - formata da un tubo di vetro, un adattatore in gomma e di una tettarella in gomma con un foro di ventilazione.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4709110	pompetta per capillari intraEND cap. > 1 µL	10 pz.

Sostegno per capillari

BRAND

Sostegno per capillari tipo IntraEND e Delbrück.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4708605	sostegno per capillari per IntraEND e Delbrueck	10 pz.

Pipette tarate a 1 tratto

Pipetta tarata a 1 tratto, Classe AS, con certificato USP

BRAND

Pipetta tarata in vetro AR-GLAS - a 1 tratto - tipo Blaubrand -classe AS - in accordo DIN EN ISO 648 - calibrata per scolamento (Ex) - certificato del lotto USP incluso.



Codice	Descrizione	Conf.
FB430601	pipetta tarata a 1 tratto USP - 0,5 mL	12 pz.
FB430602	pipetta tarata a 1 tratto USP - 1 mL	12 pz.
FB430603	pipetta tarata a 1 tratto USP - 2 mL	12 pz.
FB430605	pipetta tarata a 1 tratto USP - 3 mL	6 pz.
FB430606	pipetta tarata a 1 tratto USP - 4mL	6 pz.
FB430607	pipetta tarata a 1 tratto USP - 5 mL	6 pz.
FB430608	pipetta tarata a 1 tratto USP - 6 mL	6 pz.
FB430609	pipetta tarata a 1 tratto USP - 7 mL	6 pz.
FB430610	pipetta tarata a 1 tratto USP - 8 mL	6 pz.
FB430611	pipetta tarata a 1 tratto USP - 9 mL	6 pz.
FB430612	pipetta tarata a 1 tratto USP - 10 mL	6 pz.
FB430613	pipetta tarata a 1 tratto USP - 15 mL	6 pz.
FB430614	pipetta tarata a 1 tratto USP - 20 mL	6 pz.
FB430615	pipetta tarata a 1 tratto USP - 25 mL	6 pz.
FB430616	pipetta tarata a 1 tratto USP - 30 mL	6 pz.
FB430617	pipetta tarata a 1 tratto USP - 40 mL	6 pz.
FB430618	pipetta tarata a 1 tratto USP - 50 mL	6 pz.
FB430619	pipetta tarata a 1 tratto USP - 100 mL	6 pz.



Pipetta tarata Classe AS

BRAND

Pipetta tarata classe AS (alta qualità e dosaggio veloce) - a un tratto - conformità certificata - in vetro AR-GLAS - scolamento totale - in accordo alla DIN EN ISO 648 - anelli di taratura e scritte di colore blu - calibrata a scolamento (Ex) - certificato del lotto incluso.

Codice	Descrizione	Conf.
FB429701	pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 0,5 mL	12 pz.
FB429702	pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 1 mL	12 pz.
FB429703	pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 2 mL	12 pz.
FB429704	pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 2,5 mL	6 pz.
FB429705	pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 3 mL	6 pz.
FB429706	pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 4 mL	6 pz.
FB429707	pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 5 mL	6 pz.
FB429708	pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 6 mL	6 pz.
FB429709	pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 7 mL	6 pz.
FB429710	pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 8 mL	6 pz.
FB429711	pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 9 mL	6 pz.
FB429712	pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 10 mL	6 pz.
FB429713	pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 15 mL	6 pz.
FB429714	pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 20 mL	6 pz.
FB429715	pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 25 mL	6 pz.
FB429716	pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 30 mL	6 pz.
FB429717	pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 40 mL	6 pz.
FB429718	pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 50 mL	6 pz.
FB429719	pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 100 mL	6 pz.



Pipetta tarata Classe AS Eterna

BRAND

Pipetta tarata classe AS Eterna (alta qualità e dosaggio veloce) - a un tratto - conformità certificata - in vetro AR-GLAS - scolamento totale - in accordo alla DIN EN ISO 648 - anelli di taratura e indicazioni indelebili di colore marrone, resistenti a lavaggi ripetuti - certificato del lotto incluso - calibrata per scolamento (Ex).

Codice	Descrizione	Conf.
FB430502	pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 1 mL	12 pz.
FB430503	pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 2 mL	12 pz.
FB430507	pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 5 mL	6 pz.
FB430512	pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 10 mL	6 pz.
FB430514	pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 20 mL	6 pz.
FB430515	pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 25 mL	6 pz.
FB430518	pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 50 mL	6 pz.

Pipetta tarata Classe B Eterna

BRAND

Pipetta tarata classe B Eterna - a un tratto - in vetro AR-GLAS - scolamento totale - in accordo alla DIN EN ISO 648 - anelli di taratura e indicazioni indelebili di colore marrone, resistenti a lavaggi ripetuti - calibrata per scolamento (Ex).



Codice	Descrizione	Conf.
FB429501	pipetta tarata classe B Eterna - a 1 tratto - 0,5 mL	12 pz.
FB429502	pipetta tarata classe B Eterna - a 1 tratto - 1 mL	12 pz.
FB429503	pipetta tarata classe B Eterna - a 1 tratto - 2 mL	12 pz.
FB429505	pipetta tarata classe B Eterna - a 1 tratto - 3 mL	6 pz.
FB429507	pipetta tarata classe B Eterna - a 1 tratto - 5 mL	6 pz.
FB429512	pipetta tarata classe B Eterna - a 1 tratto - 10 mL	6 pz.
FB429513	pipetta tarata classe B Eterna - a 1 tratto - 15 mL	6 pz.
FB429514	pipetta tarata classe B Eterna - a 1 tratto - 20 mL	6 pz.
FB429515	pipetta tarata classe B Eterna - a 1 tratto - 25 mL	6 pz.
FB429518	pipetta tarata classe B Eterna - a 1 tratto - 50 mL	6 pz.
FB429519	pipetta tarata classe B Eterna - a 1 tratto - 100 mL	6 pz.

Pipetta tarata in PP

BRAND

Pipetta in polipropilene - elevata trasparenza - ad un tratto - scolamento totale - anelli di taratura e indicazioni in blu - resistente alla rottura - calibrata per scolamento (Ex) - il riscaldamento fino a 60 °C non produce alcun superamento permanente dei limiti di errore - per preservare la graduazione si raccomanda una temperatura massima di 60 °C durante il lavaggio.



Codice	Descrizione	Conf.
FB430002	pipetta tarata in PP - 1 mL	12 pz.
FB430003	pipetta tarata in PP - 2 mL	12 pz.
FB430007	pipetta tarata in PP - 5 mL	6 pz.
FB430012	pipetta tarata in PP - 10 mL	6 pz.
FB430015	pipetta tarata in PP - 25 mL	6 pz.
FB430018	pipetta tarata in PP - 50 mL	6 pz.

Pipette tarate a 2 tratti

Pipetta tarata Classe AS

BRAND

Pipetta tarata classe AS (alta qualità e dosaggio veloce) - a due tratti - conformità certificata - in vetro AR-GLAS - conforme alla DIN EN ISO 648 - scolamento parziale - anelli di taratura e indicazioni in blu - calibrata per scolamento (Ex) - certificato del lotto incluso.



Codice	Descrizione	Conf.
FB429721	pipetta tarata classe AS - a 2 tratti - 0,5 mL	12 pz.
FB429722	pipetta tarata classe AS - a 2 tratti - 1 mL	12 pz.
FB429723	pipetta tarata classe AS - a 2 tratti - 2 mL	12 pz.
FB429725	pipetta tarata classe AS - a 2 tratti - 3 mL	6 pz.
FB429727	pipetta tarata classe AS - a 2 tratti - 5 mL	6 pz.
FB429732	pipetta tarata classe AS - a 2 tratti - 10 mL	6 pz.
FB429733	pipetta tarata classe AS - a 2 tratti - 15 mL	6 pz.
FB429734	pipetta tarata classe AS - a 2 tratti - 20 mL	6 pz.
FB429735	pipetta tarata classe AS - a 2 tratti - 25 mL	6 pz.
FB429738	pipetta tarata classe AS - a 2 tratti - 50 mL	6 pz.

Aspiratore automatico macro BRAND



Aspiratore automatico - per pipette in vetro e in plastica da 0,1 a 200 mL - completamente autoclavabile a 121°C - nuovo sistema di valvole permette un impiego semplice con facile compressione del soffietto - la levetta sensibile facilita il riempimento ed il dosaggio - il menisco si regola senza sforzi - una membrana filtrante idrorepellente evita che il liquido in eccesso danneggi lo strumento - design ergonomico: la comoda disposizione delle funzioni e il peso ridotto, solo 125 g, rendono il lavoro notevolmente più facile, soprattutto quando si opera in serie - fornito completo di un filtro a membrana di ricambio da 3 µm.

Codice	Descrizione	Conf.
FB426200	aspiratore macro - colore grigio	1 pz.

Pipettatore automatico Accu-Jet Pro BRAND



Pipettatore per pipette in vetro e in plastica da 0,1 a 200 mL - leggero: solo 190 grammi - ergonomico e bilanciato: riduce l'affaticamento anche dopo uso prolungato - presa arrotondata che permette un'impugnatura confortevole - sensibile: bastano due soli pulsanti per regolare in modo preciso la velocità di pipettaggio - è possibile variare la velocità massima del motore: usando la velocità più bassa si può controllare in modo ancora più preciso la velocità di riempimento e di svuotamento delle pipette di piccola capacità - potente: a velocità massima del motore, una pipetta da 50 mL viene riempita in 10 secondi - silenzioso: il motore e la pompa sono particolarmente silenziosi, caratteristica apprezzabile per lunghe serie di test - sempre sufficientemente carico: non si corre il rischio che la batteria si scarichi prima di poter completare il pipettaggio in quanto LED lampeggiante luminoso dà un preavviso con circa due ore di anticipo - il tempo ottimale di ricarica è di circa 4 ore dopodiché il controllo elettronico commuta automaticamente su una carica di mantenimento ad impulsi - durante il periodo di ricarica si può utilizzare lo strumento - batteria inserita al NiMH da 2.4 V e 700 mAh ricaricabile con il proprio adattatore - sempre a portata di mano: capovolto sul banco di lavoro o riposto nel supporto da parete per risparmiare spazio - disponibile in 4 colori: per identificare o personalizzare - dosaggio per gravità ideale per lavori analitici - dosaggio a motore ideale per colture cellulari - temperatura d'uso +10 ÷ 35 °C - circa 8 ore di pipettaggio senza ricarica per pipette da 10 mL - articoli forniti: Accu-Jet Pro completo di batteria, 1 supporto a parete, 2 filtri a membrana di ricambio 0,2 µm, 2 copri-batteria, 1 carica batteria e manuale d'uso.



Codice	Descrizione	Conf.
FB426300	aspiratore macro - blu scuro - con alimentatore per Europa continentale	1 pz.
FB426303	aspiratore macro - azzurro - con alimentatore per Europa continentale	1 pz.
FB426301	aspiratore macro - magenta - con alimentatore per Europa continentale	1 pz.
FB426302	aspiratore macro - verde - con alimentatore per Europa continentale	1 pz.
FB426304	aspiratore macro - blu scuro - senza alimentatore	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB426530	filtro a membrana 0,2 µm (PP,PTFE), sterile	1 pz.
FB426540	supporto da muro per pipettatore Accu-Jet	1 pz.
FB426508	adattatore in silicone con valvola di non ritorno	1 pz.
FB426630	set di batterie al NiMH	1 pz.
FB426601	alimentatore 100-240 V, 50/60 Hz	1 pz.

Pipettatore Jet Pip

JetBiofil

Pipettatore adatto a pipette in plastica e in vetro da 1 a 50 mL - leggero - robusto - se usato correttamente non entra in contatto con il campione - la velocità di aspirazone e dispensazione può essere controllata attraverso la modulazione della pressione sui comandi - struttura in materiale riciclabile - con filtro idrofobico per evitare la contaminazione - include: 1 pipettatore, 1 carica-batteria, 1 supporto da banco, 1 supporto da muro, 2 filtri di ricambio: 0,2 µm e 0,45 µm, manuale d'uso, garanzia.



Codice	Descrizione	Conf.
SPA0042200	pipettatore Jet Pip - per pipette da 1 a 50 mL	1 pz.

Pipettatore S1

Matrix

Pipettatore S1 - per pipette in plastica e in vetro da 1 a 100 mL - semplice ed efficiente - leggero, peso: 220 g - design ergonomico - cono portapipette in silicone autoclavabile - ricarica veloce - batteria al litio, durata: 15 ore di uso continuo - tempo di ricarica: 3 ore - indicatore luminoso di carica batteria e velocità di aspirazione/dispensazione - controllo separato della velocità di aspirazione e della velocità dispensazione - 8 velocità di aspirazione - 8 velocità di dispensazione, più dispensazione per gravità - con spazio per l'identificazione - disponibile in 5 colori.



Codice	Descrizione	Conf.
FL4095010	pipattatore S1 - colore bianco	1 pz.
FL4095110	pipettatore S1 - colore trasparente	1 pz.
FL4095210	pipettatore S1 - colore blu	1 pz.
FL4095310	pipettatore S1 - colore rosso	1 pz.
FL4095410	pipettatore S1 - colore verde	1 pz.

Propipetta a 3 vie

BRAND







Propipetta a 3 vie - in gomma naturale - per pipette volumetriche o graduate - per il controllo delle varie funzioni premere la relativa valvola tra pollice e indice - due modelli disponibili a tre e due valvole:

Modello 3 valvole:
- Valvola A: espulsione aria
- Valvola S: riempimento
- Valvola E: scarico

Modello 2 valvole:
- Freccia rivolta in alto: riempimento
- Freccia rivolta in basso: dosaggio

Codice	Descrizione	Conf.
FB425300	propipetta a 3 valvole - per pipette fino 10 mL	1 pz.
FB425315	propipetta a 3 valvole - per pipette fino 100 mL	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FB425400	propipetta a 2 valvole - per pipette fino 100 mL	1 pz.

Tettarelle in gomma BRAND



Tettarelle in gomma naturale - morbide - robuste - indicate per pipette Pasteur in vetro.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4124700	tettarelle in gomma	100 pz.

Lavapipette automatico BRAND



Lavapipette con scarico automatico - da utilizzare con i canestri portapipette in polietilene e polipropilene - sistema di alta qualità e grande velocità - il modello FB429125 può lavare pipette da 100 mL o burette di Mohr - risolve il problema di lavare in modo rapido e sicuro, anche in laboratori nei quali si fa uso di prodotti radioattivi, corrosivi o tossici - lo svuotamento a sifone permette un continuo ricambio dell'acqua - fondo in polietilene elastico: elimina il rischio di rottura delle pipette - si può usare un contenitore con due o tre canestri in modo da effettuare l'ammollo di due o tre gruppi di vetreria contemporaneamente - il bordo superiore è dotato di anello protettivo che elimina ogni spigolosità e fornisce una base di fissaggio per il portagomma - il cestello è stato dotato di anello ad altezza regolabile per tenere raggruppate le pipette durante l'estrazione dei lavapipette - set suggerito: pipette 1x FB429120 / 2x FB429010 / 1x FB429215; burette 1x FB429125 / 2x FB429010 / 2x FB429010 /1x FB429215.

Codice	Descrizione	Conf.
FB429120	lavapipette x pipette 460 mm - 13 L - Ø int. 150 mm - Ø base 315x740 h mm	1 pz.
FB429125	lavapipette x pipette 600 mm - 17 L - Ø int. 150 mm - Ø base 315x1000 h mm	1 pz.
FB429210	contenitore x pipette 460 mm - 10 L - Ø int. 150 mm - Ø base 240x510 h mm	1 pz.
FB429215	contenitore x pipette 600 mm - 12,5 L - Ø int. 150 mm - Ø base 240x660 h mm	1 pz.
FB429005	cestello per pipette 360 mm - Ø base 145x280 h mm - h c/maniglia: 495 mm	1 pz.
FB429010	cestello per pipette 460 mm - Ø base 145x280 h mm - h c/maniglia: 645 mm	1 pz.
FB429015	cestello per pipette 600 mm - Ø base 145x280 h mm - h c/maniglia: 870 mm	1 pz.


Supporto orizzontale 30 posti per cassetto BRAND



Portapipette per cassetto - in PVC - per contenere circa 30 pipette - diviso in 4 scomparti per pipette da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 mL - lunghezza 420 mm - larghezza 300 mm - altezza 30 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
FB428305	supporto per 30 pipette - da cassetto - dim. 420x300x30 h mm	1 pz.

Supporto orizzontale 9 scomparti BRAND



Bacinella per pipette - in PVC - nove scomparti aperti - per pipette o flaconi (per pipette di piccolo volume) - lunghezza 355 mm - larghezza 300 mm - altezza 45 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4768515	supporto orizzontale per pipette - 9 scomparti aperti	1 pz.



31
Pipette automatiche

Contenitore per reattivi 232
Pipette a pistone 232
Pipette elettroniche monocanale 233
Pipette elettroniche multicanali 235
Pipette manuali monocanale 238
Pipette manuali multicanale 246
Pipette per dosaggio ripetitivo 252
Software di calibrazione 256

Contenitore per reattivi

BRAND



Contenitore per reattivi in polipropilene, elevata trasparenza - capacità 60 mL - sterilizzabile in autoclave a 121°C.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4703459	contenitore per reattivi - non sterile - c/coperchio	10 pz.
FB4703411	contenitore per reattivi - sterile - conf. singola	100 pz.
FB4703409	contenitore per reattivi - sterile - in sacchetti da 5 pezzi	200 pz.

Contenitore per reattivi Jet Biofil

JetBiofil



Contenitore per reattivi - ideale per aiutare il pipettaggio con multicanale e pipette ripetitive - colore bianco - leggero e silenzioso - resistente alla corrosione - disponibile sterile o non sterile.

Codice	Descrizione	Conf.
LTT010050	contenitore per reattivi - non sterile - 50 mL	80 pz.
LTT011050	contenitore per reattivi - sterile - 50 mL	80 pz.

Pipette a pistone



Pipetta Transferpettor a volume fisso

BRAND

Pipetta Transferpettor a volume fisso - a spostamento positivo - ideale per quei liquidi viscosi (proteine, oli, resine e grassi, glicerina, mercurio, acido solforico, ecc...), schiume (tensioattivi, ecc..) o sostanze ad alta tensione di vapore (alcoli, eteri, idrocarburi, ecc...) - pistone elastico, perfettamente aderente, ripulisce le pareti del capillare/puntale, espellendo fino all'ultima goccia - risultati sempre perfettamente riproducibili - volumi da 1 µL a 10 mL - adatto per liquidi con densità 13,6 g/cm³, viscosità fino a 140000 mm²/s (secondo la capacità dello strumento), tensione di vapore fino a 500 mBar - non è sterilizzabile - codice colore per identificare con facilità la capacità della pipetta.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4701842	pipetta Transferpettor - volume fisso - 1 µL	1 pz.
FB4701844	pipetta Transferpettor - volume fisso - 2 µL	1 pz.
FB4701853	pipetta Transferpettor - volume fisso - 5 µL	1 pz.
FB4701858	pipetta Transferpettor - volume fisso - 10 µL	1 pz.
FB4701863	pipetta Transferpettor - volume fisso - 20 µL	1 pz.
FB4701864	pipetta Transferpettor - volume fisso - 25 µL	1 pz.
FB4701868	pipetta Transferpettor - volume fisso - 50 µL	1 pz.
FB4701873	pipetta Transferpettor - volume fisso - 100 µL	1 pz.
FB4701878	pipetta Transferpettor - volume fisso - 200 µL	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4701900	capillare in vetro - per cap. max 1,2,5 µL - cod. colore bianco	100 pz.
FB4701902	capillare in vetro - per cap. max 10 µL - cod. colore arancione	100 pz.
FB4701904	capillare in vetro - per cap. max 20 µL - cod. colore nero	100 pz.
FB4701906	capillare in vetro - per cap. max 25 µL - cod. colore 2xbianco	100 pz.
FB4701908	capillare in vetro - per cap. max 50 µL - cod. colore verde	100 pz.
FB4701910	capillare in vetro - per cap. max 100/200 µL - cod. colore blu	50 pz.
FB4701960	supporto per 4 Transferpettor fino a 200 µL	1 pz.

Pipetta Transferpettor a volume variabile

BRAND



Pipetta Transferpettor a volume variabile - a spostamento positivo - ideale per quei liquidi viscosi (proteine, oli, resine e grassi, glicerina, mercurio, acido solforico, ecc...), schiume (tensioattivi, ecc..) o sostanze ad alta tensione di vapore (alcoli, eteri, idrocarburi, ecc...) - pistone elastico, perfettamente, aderente ripulisce le pareti del capillare/puntale, espellendo fino all'ultima goccia - risultati sempre perfettamente riproducibili - volumi da 1 µL a 10 mL - adatto per liquidi con densità 13,6 g/cm³, viscosità fino a 140000 mm²/s (secondo la capacità dello strumento), tensione di vapore fino a 500 mBar - non è sterilizzabile - codice colore per identificare con facilità la capacità della pipetta.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4702810	pipetta Transferpettor - volume variabile - 1-5 mL	1 pz.
FB4702812	pipetta Transferpettor - volume variabile - 2-10 mL	1 pz.
FB4701807	pipetta Transferpettor - volume variabile - 2,5-10 µL	1 pz.
FB4701812	pipetta Transferpettor - volume variabile - 5-25 µL	1 pz.
FB4701817	pipetta Transferpettor - volume variabile - 10-50 µL	1 pz.
FB4701822	pipetta Transferpettor - volume variabile - 20-100 µL	1 pz.
FB4702804	pipetta Transferpettor - volume variabile - 100-500 µL	1 pz.
FB4702806	pipetta Transferpettor - volume variabile - 200-1000 µL	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4701902	capillare in vetro - per cap. max 10 µL - cod. colore arancione	100 pz.
FB4701906	capillare in vetro - per cap. max 25 µL - cod. colore 2xbianco	100 pz.
FB4701908	capillare in vetro - per cap. max 50 µL - cod. colore verde	100 pz.
FB4701910	capillare in vetro - per cap. max 100/200 µL - cod. colore blu	50 pz.
FB4702852	puntale in PP - per cap. 100/500 µL - cod. colore verde	10 pz.
FB4702854	puntale in PP - per cap. 200/1000 µL - cod. colore giallo	10 pz.
FB4702858	puntale in PP - per cap. 1000/5000 µL - cod. colore rosso	10 pz.
FB4702860	puntale in PP - per cap. 2000/10000 µL - cod. colore arancione	10 pz.
FB4702890	supporto per 2 Transferpettor da 0,5 a 10 mL	1 pz.
FB4701960	supporto per 4 Transferpettor fino a 200 µL	1 pz.

Pipetta monocanale elettronica E1ClipTip

Thermo Scientific



Pipetta monocanale elettronica E1ClipTip - sistema di pipettaggio ClipTip™: permette di fissare saldamente i puntali al cono della pipetta, indipendentemente dalla forza applicata - è sufficiente una lieve pressione perché i puntali siano efficacemente agganciati - riduce il rischio di puntali allentati e di perdite - i puntali per pipette ClipTip rimangono in posizione e non si spostano - il sistema di pipettaggio ClipTip rimane sigillato, anche nelle applicazioni più estese, comprensive di ripetuti cicli di aspirazione, dispensazione e mescolamento, fino a quando non si decide di espellere i puntali - pipettaggio consistente e riproducibile da utente a utente - volumi dei campioni precisi su ogni canale - riduce il rischio di tunnel carpale - la micropipetta permette di salvare fino a 20 programmi - sistema di monitoraggio che consente di sapere quando la pipetta necessita di una nuova calibrazione o di assistenza - calibrazioni per differenti liquidi - batteria agli ioni di litio - ricarica rapida per prestazioni di lunga durata - design ergonomico: poggiadito regolabile a 120° che consente il rilassamento della mano durante i cicli di pipettaggio - peso straordinariamente contenuto - espulsione "soft-touch" del puntale brevettata - impostazione di sicurezza del volume: evita indesiderate variazioni di volume durante l'uso - il sistema di pipettaggio F1-ClipTip è provvisto del marchio CE, come richiesto dalla direttiva IVD in Europa - da utilizzare con puntali Clip-Tip.

Codice	Descrizione	Conf.
FL7670000	micropipetta elettronica E1-ClipTip - 0,5-12,5 µL	1 pz.
FL7670020	micropipetta elettronica E1-ClipTip - 2-125 µL	1 pz.
FL7670030	micropipetta elettronica E1-ClipTip - 10-300 µL	1 pz.
FL7670040	micropipetta elettronica E1-ClipTip - 50-1250 µL	1 pz.

Pipetta monocanale elettronica Novus — Thermo Scientific



Pipetta monocanale elettronica Novus - basata sul principio dello spostamento ad aria - facile da utilizzare: la perfetta combinazione di semplicità, comfort e funzionalità - maneggevole - accurata e precisa - assicura performance estremamente affidabili e ripetibili - dotata di eiettore del puntale Soft-Touch - ampio display retroilluminato con un menu intuitivo e tasti colorati - facile personalizzazione della lingua - 10 differenti funzioni di pipettaggio - 9 velocità per le diverse esigenze di pipettaggio - batteria al litio a lunga durata - doppio livello di funzionalità: base (pipettaggio diretto e inverso, diluizioni e funzione stepper) e avanzato (conta del numero di pipettaggi, miscelazione, funzione stepper sequenziale, miscelazione e diluizione, aspirazioni sequenziali, misurazione di volumi).

Codice	Descrizione	Conf.
FL7620000	pipetta elettronica Novus - 1-10 µL, micro - codice colore rosa	1 pz.
FL7620010	pipetta elettronica Novus - 1-10 µL - codice colore giallo	1 pz.
FL7620020	pipetta elettronica Novus - 5-50 µL, micro - codice colore turchese	1 pz.
FL7620030	pipetta elettronica Novus - 5-50 µL - codice colore giallo	1 pz.
FL7620040	pipetta elettronica Novus - 10-100 µL - codice colore giallo	1 pz.
FL7620050	pipetta elettronica Novus - 30-300 µL - codice colore arancione	1 pz.
FL7620060	pipetta elettronica Novus - 100-1000 µL - codice colore blu	1 pz.
FL7620070	pipetta elettronica Novus - 0,5-5 mL - codice colore verde	1 pz.
FL7620080	pipetta elettronica Novus - 1-10 mL - codice colore rosso	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL8420340	supporto con coperchio per 6 Finnpipette manuali o 3 elettroniche	1 pz.
FL8420370	supporto per 1 Finnpipette Novus monocanale	1 pz.
FL8128093	vaschetta portareattivi - 25 mL	100 pz.
FL8128095	vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione	100 pz.
FL8750500	vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile	5 pz.
FL8750800	serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile	10 pz.
FL8750900	serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile	10 pz.

Pipetta Transferpette electronic — BRAND



Pipetta elettronica monocanale Transferpette Electronic - ideale in caso di pipettaggi ripetitivi e intensi - riduce i problemi muscolari noti come RSI (Repetitive Strain Injury), ad esempio la sindrome del tunnel carpale - la combinazione di pipettaggio motorizzato e design ergonomico consente di lavorare in modo rilassato e con poco sforzo - programmi di pipettaggio: programma standard (il volume prestabilito viene prima aspirato e poi erogato), miscelazione di campioni (per la risospensione di liquidi, un campione viene aspirato e dispensato ripetutamente e il numero di cicli viene registrato), pipettaggio inverso (programma particolarmente adatto per il pipettaggio di liquidi molto viscosi, ad alta tensione di vapore o schiumogeni), pipettaggio per elettroforesi (per aspirare i gel per elettroforesi), dosaggio (il volume aspirato viene dispensato dose per dose) - programma per calibrare lo strumento in modo facile e veloce funzione di rigenerazione della batteria (refresh) - ripartizione equilibrata dei pesi - un software intuitivo - il gambo della pipetta può essere sterilizzato in autoclave a 121 °C - codice colore per l'identificazione del range di volume della pipetta - fornita con: 1 Transferpette electronic, conformità certificata, certificato delle prestazioni, batteria ricaricabile, alimentatore, olio al silicone.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4705299	micropipetta Transferpette Electronic - 0,5-10 µL - c/carica batteria	1 pz.
FB4705300	micropipetta Transferpette Electronic - 2-20 µL - c/carica batteria	1 pz.
FB4705303	micropipetta Transferpette Electronic - 20-200 µL - c/carica batteria	1 pz.
FB4705306	micropipetta Transferpette Electronic - 100-1000 µL - c/carica batteria	1 pz.
FB4705307	micropipetta Transferpette Electronic - 500-5000 µL - c/carica batteria	1 pz.
FB4705339	micropipetta Transferpette Electronic - 0,5-10 µL	1 pz.
FB4705340	micropipetta Transferpette Electronic - 2-20 µL	1 pz.
FB4705343	micropipetta Transferpette Electronic - 20-200 µL	1 pz.
FB4705346	micropipetta Transferpette Electronic - 100-1000 µL	1 pz.
FB4705347	micropipetta Transferpette Electronic - 500-5000 µL	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4705390	supporto 3 posti per Transferpette Electronic (fino 1000 µL) c/alimentatore	1 pz.
FB4705385	supporto singolo per Transferpette, S, electronic fino a 1 mL	1 pz.
FB4705386	supporto singolo per Transferpette da 0,5-5 mL, S, electronic 0,5-5 mL	1 pz.

Pipetta 12 canali elettronica Novus

Thermo Scientific

Micropipetta a 12 canali elettronica - cono porta-puntale autoclavabile - facile da usare - display retroilluminato che aumenta il contrasto anche in caso di bassa luminosità - menù di navigazione intuitivo multilingua - 10 opzioni di pipettaggio (pipetto diretto, inverso, diluizione, stepper, miscelazione, pipettaggio sequenziale, ...) - 9 velocità di aspirazione/dispensazione - calibrazione in-lab - batteria a lunga durata: circa 4000 pipettaggi, ricaricabile in 1 ora - leggera - impugnatura ergonomica regolabile - eittore azionabile senza eccessiva pressione.



Codice	Descrizione	Conf.
FL7630010	pipetta elettronica 12 canali - 1-10 µL - codice colore rosa	1 pz.
FL7630030	pipetta elettronica 12 canali - 5-50 µL - codice giallo	1 pz.
FL7630050	pipetta elettronica 12 canali - 30-300 µL - codice colore arancione	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL8420340	supporto con coperchio per 6 Finnpipette manuali o 3 elettroniche	1 pz.
FL8128093	vaschetta portareattivi - 25 mL	100 pz.
FL8128095	vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione	100 pz.
FL8750500	vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile	5 pz.
FL8750800	serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile	10 pz.
FL8750900	serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile	10 pz.

Pipetta a 16 canali elettronica Novus

Thermo Scientific

Micropipetta a 16 canali elettronica - cono porta-puntale autoclavabile - facile da usare - display retroilluminato che aumenta il contrasto anche in caso di bassa luminosità - menù di navigazione intuitivo multilingua - 10 opzioni di pipettaggio (pipetto diretto, inverso, diluizione, stepper, miscelazione, pipettaggio sequenziale, ...) - 9 velocità di aspirazione/dispensazione - calibrazione in-lab - batteria a lunga durata: circa 4000 pipettaggi, ricaricabile in 1 ora - leggera - impugnatura ergonomica regolabile - eittore azionabile senza eccessiva pressione.



Codice	Descrizione	Conf.
FL7630070	pipetta elettronica 16 canali - 5-50 µL - codice colore turchese	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL8420340	supporto con coperchio per 6 Finnpipette manuali o 3 elettroniche	1 pz.
FL8128093	vaschetta portareattivi - 25 mL	100 pz.
FL8128095	vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione	100 pz.
FL8750500	vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile	5 pz.
FL8750800	serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile	10 pz.
FL8750900	serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile	10 pz.

Pipetta a 8 canali elettronica Novus — Thermo Scientific



Micropipetta a 8 canali elettronica - cono porta-puntale autoclavabile - facile da usare - display retroilluminato che aumenta il contrasto anche in caso di bassa luminosità - menù di navigazione intuitivo multilingua - 10 opzioni di pipettaggio (pipetto diretto, inverso, diluizione, stepper, miscelazione, pipettaggio sequenziale, ...) - 9 velocità di aspirazione/dispensazione - calibrazione in-lab - batteria a lunga durata: circa 4000 pipettaggi, ricaricabile in 1 ora - leggera - impugnatura ergonomica regolabile - eittore azionabile senza eccessiva pressione.

Codice	Descrizione	Conf.
FL7630000	pipetta elettronica 8 canali - 1-10 µL - codice colore rosa	1 pz.
FL7630020	pipetta elettronica 8 canali - 5-50 µL - codice colore giallo	1 pz.
FL7630040	pipetta elettronica 8 canali - 30-300 µL - codice colore arancione	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL8420340	supporto con coperchio per 6 Finnpipette manuali o 3 elettroniche	1 pz.
FL8128093	vaschetta portareattivi - 25 mL	100 pz.
FL8128095	vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione	100 pz.
FL8750500	vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile	5 pz.
FL8750800	serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile	10 pz.
FL8750900	serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile	10 pz.

Pipetta elettronica multicanale E1 ClipTip — Thermo Scientific



Pipetta multicanale elettronica E1ClipTip - sistema di pipettaggio ClipTip™: permette di fissare saldamente i puntali al cono della pipetta, indipendentemente dalla forza applicata - è sufficiente una lieve pressione perché i puntali siano efficacemente agganciati - riduce il rischio di puntali allentati e di perdite - i puntali per pipette ClipTip rimangono in posizione e non si spostano - il sistema di pipettaggio ClipTip rimane sigillato, anche nelle applicazioni più estese, comprensive di ripetuti cicli di aspirazione, dispensazione e mescolamento, fino a quando non si decide di espellere i puntali - pipettaggio consistente e riproducibile da utente a utente - volumi dei campioni precisi su ogni canale - riduce il rischio di tunnel carpale - la micropipetta permette di salvare fino a 20 programmi - sistema di monitoraggio che consente di sapere quando la pipetta necessita di una nuova calibrazione o di assistenza - calibrazioni per differenti liquidi - batteria agli ioni di litio - ricarica rapida per prestazioni di lunga durata - design ergonomico: poggiadito regolabile a 120° che consente il rilassamento della mano durante i cicli di pipettaggio - peso straordinariamente contenuto - espulsione “soft-touch” del puntale brevettata - impostazione di sicurezza del volume: evita indesiderate variazioni di volume durante l’uso - il sistema di pipettaggio F1-ClipTip è provvisto del marchio CE, come richiesto dalla direttiva IVD in Europa - da utilizzare con puntali Clip-Tip.

Codice	Descrizione	Conf.
FL7671000	micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip - 0,5-12,5 µL	1 pz.
FL7671040	micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip - 2-125 µL	1 pz.
FL7671070	micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip - 10-300 µL	1 pz.
FL7671100	micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip - 50-1250 µL	1 pz.
FL7671010	micropipetta elettronica a 12 canali E1-ClipTip - 0,5-12,5 µL	1 pz.
FL7671050	micropipetta elettronica a 12 canali E1-ClipTip - 2-125 µL	1 pz.
FL7671080	micropipetta elettronica a 12 canali E1-ClipTip - 10-300 µL	1 pz.
FL7671090	micropipetta elettronica a 12 canali E1-ClipTip - 30-850 µL	1 pz.
FL7671020	micropipetta elettronica a 16 canali E1-ClipTip - 0,5-12,5 µL	1 pz.
FL7671030	micropipetta elettronica a 16 canali E1-ClipTip - 1-30 µL	1 pz.
FL7671060	micropipetta elettronica a 16 canali E1-ClipTip - 2-125 µL	1 pz.

Pipetta elettronica multicanale E1 ClipTip Equalizer

Thermo Scientific



Pipetta elettronica multicanale E1 ClipTip equalizer - il sistema Equalizer permette di trasferire i campioni praticamente tra qualunque provetta, rack, micropiastra o contenitore orizzontale del gel - è possibile regolare la distanza tra i puntali semplicemente facendo scorrere la scala fino a raggiungere l'impostazione desiderata - un indicatore permette di determinare la spaziatura dei puntali in base all'applicazione: minor numero di ripetizioni per più applicazioni - sistema di pipettaggio ClipTip™: permette di fissare saldamente i puntali al cono della pipetta, indipendentemente dalla forza applicata - è sufficiente una lieve pressione perché i puntali siano efficacemente agganciati - riduce il rischio di puntali allentati e di perdite - i puntali per pipette ClipTip rimangono in posizione e non si spostano - il sistema di pipettaggio ClipTip rimane sigillato, anche nelle applicazioni più estese, comprensive di ripetuti cicli di aspirazione, dispensazione e mescolamento, fino a quando non si decide di espellere i puntali - pipettaggio consistente e riproducibile da utente a utente - volumi dei campioni precisi su ogni canale - riduce il rischio di tunnel carpale - la micropipetta permette di salvare fino a 20 programmi - sistema di monitoraggio che consente di sapere quando la pipetta necessita di una nuova calibrazione o di assistenza - calibrazioni per differenti liquidi - batteria agli ioni di litio - ricarica rapida per prestazioni di lunga durata - design ergonomico: poggiadito regolabile a 120° che consente il rilassamento della mano durante i cicli di pipettaggio - peso straordinariamente contenuto - espulsione "soft-touch" del puntale brevettata - impostazione di sicurezza del volume: evita indesiderate variazioni di volume durante l'uso - il sistema di pipettaggio F1-ClipTip è provvisto del marchio CE, come richiesto dalla direttiva IVD in Europa - da utilizzare con puntali Clip-Tip.

Codice	Descrizione	Conf.
FL7672010	micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip Equalizer - 0,5-12,5 µL	1 pz.
FL7672030	micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip Equalizer - 1-30 µL	1 pz.
FL7672050	micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip Equalizer - 2-125 µL	1 pz.
FL7672080	micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip Equalizer - 10-300 µL	1 pz.
FL7672100	micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip Equalizer - 50-1250 µL	1 pz.
FL7672020	micropipetta elettronica a 12 canali E1-ClipTip Equalizer - 0,5-12,5 µL	1 pz.
FL7672040	micropipetta elettronica a 12 canali E1-ClipTip Equalizer - 1-30 µL	1 pz.
FL7672070	micropipetta elettronica a 12 canali E1-ClipTip Equalizer - 2-125 µL	1 pz.

Pipetta elettronica multicanale Transferpette 12 electronic

BRAND



Pipetta elettronica multicanale Transferpette 12 Electronic - a 12 canali - ideale in caso di pipettaggi ripetitivi e intensi - riduce i problemi muscolari noti come RSI (Repetitive Strain Injury), ad esempio la sindrome del tunnel carpale - la combinazione di pipettaggio motorizzato e design ergonomico consente di lavorare in modo rilassato e con poco sforzo - programmi di pipettaggio: programma standard (il volume prestabilito viene prima aspirato e poi erogato), miscelazione di campioni (per la risospensione di liquidi, un campione viene aspirato e dispensato ripetutamente e il numero di cicli viene registrato), pipettaggio inverso (programma particolarmente adatto per il pipettaggio di liquidi molto viscosi, ad alta tensione di vapore o schiumogeni), pipettaggio per elettroforesi (per aspirare i gel per elettroforesi), dosaggio (il volume aspirato viene dispensato dose per dose) - programma per calibrare lo strumento in modo facile e veloce - funzione di rigenerazione della batteria (refresh) - ripartizione equilibrata dei pesi - software intuitivo - unità di pipettaggio ruotabile a 360° in ambedue i sensi - unità di pipettaggio autoclavabile a 121 °C - codice colore per l'identificazione del range di volume della pipetta - fornita con: 1 Transferpette 12 Electronic, conformità certificata, certificato delle prestazioni, batteria ricaricabile, alimentatore, supporto per lo strumento, TipBox, set di ricambio, contenitore per reattivi, attrezzo di montaggio, olio al silicone e 1 set extra di guarnizione in FKM.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4705449	micropipetta Transferpette 12 Electronic - 0,5-10 µL - c/carica batteria	1 pz.
FB4705450	micropipetta Transferpette 12 Electronic - 1-20 µL - c/carica batteria	1 pz.
FB4705453	micropipetta Transferpette 12 Electronic - 5-100 µL - c/carica batteria	1 pz.
FB4705454	micropipetta Transferpette 12 Electronic - 10-200 µL - c/carica batteria	1 pz.
FB4705456	micropipetta Transferpette 12 Electronic - 15-300 µL - c/carica batteria	1 pz.

Pipetta Transferpette 8 electronic

BRAND



Pipetta elettronica multicanale Transferpette 8 Electronic - a 8 canali - ideale in caso di pipettaggi ripetitivi e intensi - riduce i problemi muscolari noti come RSI (Repetitive Strain Injury), ad esempio la sindrome del tunnel carpale - la combinazione di pipettaggio motorizzato e design ergonomico consente di lavorare in modo rilassato e con poco sforzo - programmi di pipettaggio: programma standard (il volume prestabilito viene prima aspirato e poi erogato), miscelazione di campioni (per la risospensione di liquidi, un campione viene aspirato e dispensato ripetutamente e il numero di cicli viene registrato), pipettaggio inverso (programma particolarmente adatto per il pipettaggio di liquidi molto viscosi, ad alta tensione di vapore o schiumogeni), pipettaggio per elettroforesi (per aspirare i gel per elettroforesi), dosaggio (il volume aspirato viene dispensato dose per dose) - programma per calibrare lo strumento in modo facile e veloce - funzione di rigenerazione della batteria (refresh) - ripartizione equilibrata dei pesi - software intuitivo - unità di pipettaggio ruotabile a 360° in ambedue i sensi - unità di pipettaggio autoclavabile a 121 °C - codice colore per l'identificazione del range di volume della pipetta - fornita con: 1 Transferpette 8 Electronic, conformità certificata, certificato delle prestazioni, batteria ricaricabile, alimentatore, supporto per lo strumento, TipBox, set di ricambio, contenitore per reattivi, attrezzo di montaggio, olio al silicone e 1 set extra di guarnizione in FKM.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4705399	micropipetta Transferpette 8 Electronic - 0,5-10 µL - c/carica batteria	1 pz.
FB4705400	micropipetta Transferpette 8 Electronic - 1-20 µL - c/carica batteria	1 pz.
FB4705403	micropipetta Transferpette 8 Electronic - 5-100 µL - c/carica batteria	1 pz.
FB4705404	micropipetta Transferpette 8 Electronic - 10-200 µL - c/carica batteria	1 pz.
FB4705406	micropipetta Transferpette 8 Electronic - 15-300 µL - c/carica batteria	1 pz.

Pipette monocanale volume fisso

Pipetta a volume fisso F1-ClipTip

Thermo Scientific



Pipetta a volume fisso F1 ClipTip - assicura la perfetta tenuta di ogni puntale sul canale della micropipetta - grazie ad una tecnologia brevettata a triplo blocco il puntale rimane fermamente in posizione: nessun pericolo di perdere i puntali qualsiasi sia la pressione applicata - tasto di espulsione azionabile con una minima pressione - design ergonomico per proteggere dai rischi dovuti a lavoro ripetitivo (RSI) - impugnatura regolabile con angolo di 120° per assicurare il comfort sia a operatori mancini che destrorsi - dispositivo Super blow-out che permette l'aumento del 150% dell'aria espulsa, garantisce la dispensazione efficiente di micro-volumi e previene l'azione capillare (disponibile per i modelli fino a 50 µL) - da utilizzare con puntali Clip-Tip.

Codice	Descrizione	Conf.
FL7651170	pipetta volume fisso F1-ClipTip - 1 µL	1 pz.
FL7651180	pipetta volume fisso F1-ClipTip - 5 µL	1 pz.
FL7651190	pipetta volume fisso F1-ClipTip - 10 µL	1 pz.
FL7651200	pipetta volume fisso F1-ClipTip - 20 µL	1 pz.
FL7651210	pipetta volume fisso F1-ClipTip - 25 µL	1 pz.
FL7651220	pipetta volume fisso F1-ClipTip - 50 µL	1 pz.
FL7651230	pipetta volume fisso F1-ClipTip - 100 µL	1 pz.
FL7651240	pipetta volume fisso F1-ClipTip - 200 µL	1 pz.
FL7651250	pipetta volume fisso F1-ClipTip - 250 µL	1 pz.
FL7651260	pipetta volume fisso F1-ClipTip - 500 µL	1 pz.
FL7651270	pipetta volume fisso F1-ClipTip - 1000 µL	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL7420400	supporto per 6 Finnpipette manuali	1 pz.
FL8420340	supporto con coperchio per 6 Finnpipette manuali o 3 elettroniche	1 pz.
FL8420321	supporto per 3 pipette manuali - grigio	1 pz.
FL8420320	supporto per 6 pipette manuali - grigio	1 pz.
FL8206040	supporto da mensola per 1 Finnpipette manuale	1 pz.

Pipetta a volume fisso Finnpipette F1

Thermo Scientific



Micropipetta a volume fisso Finnpipette F1 - leggera - ergonomica - protezione integrata della superficie: il materiale della pipetta è sottoposto a trattamento antimicrobico, l'impugnatura è impregnata di ioni d'argento che inibiscono la proliferazione di microbi, funghi e muffe prodotte da aerosol o contatto - tutti i componenti della pipetta sono resistenti ai raggi UV - poggiadito regolabile su 120° per un'impugnatura ergonomica, permettendo così un minor affaticamento e riducendo l'insorgenza di RSI (Sindrome del Tunnel Carpale) - erogazione potenziata che garantisce il trasferimento di gocce microscopiche (pipette da meno di 50 µL) - cono del puntale autoclavabile - espulsione del puntale a sfioro grazie a un meccanismo brevettato.

Codice	Descrizione	Conf.
FL7651000	pipetta vol. fisso F1 - 1 µL	1 pz.
FL7651010	pipetta vol. fisso F1 - 5 µL	1 pz.
FL7651020	pipetta vol. fisso F1 - 10 µL	1 pz.
FL7651130	pipetta vol. fisso F1 - 20 µL	1 pz.
FL7651030	pipetta vol. fisso F1 - 25 µL	1 pz.
FL7651040	pipetta vol. fisso F1 - 50 µL	1 pz.
FL7651050	pipetta vol. fisso F1 - 100 µL	1 pz.
FL7651140	pipetta vol. fisso F1 - 200 µL	1 pz.
FL7651060	pipetta vol. fisso F1 - 250 µL	1 pz.
FL7651070	pipetta vol. fisso F1 - 500 µL	1 pz.
FL7651080	pipetta vol. fisso F1 - 1000 µL	1 pz.
FL7651090	pipetta vol. fisso F1 - 2000 µL	1 pz.
FL7651100	pipetta vol. fisso F1 - 3000 µL	1 pz.
FL7651110	pipetta vol. fisso F1 - 5000 µL	1 pz.
FL7651120	pipetta vol. fisso F1 - 10000 µL	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL7420400	supporto per 6 Finnpipette manuali	1 pz.
FL8420340	supporto con coperchio per 6 Finnpipette manuali o 3 elettroniche	1 pz.
FL8420321	supporto per 3 pipette manuali - grigio	1 pz.
FL8420320	supporto per 6 pipette manuali - grigio	1 pz.
FL8206040	supporto da mensola per 1 Finnpipette manuale	1 pz.

Pipetta a volume fisso Finnpipette F2

Thermo Scientific



Micropipetta a volume fisso Finnpipette F2 - per volumi da 0,2 µL a 10 mL - leggera - facile da usare - totalmente autoclavabile - design ergonomico, che garantisce estrema leggerezza e maneggevolezza - pulsante di pipettaggio a doppia azione: la parte inferiore del pulsante permette l'impostazione del volume, mentre la parte superiore è girevole al fine di evitare la modifica accidentale dei parametri impostati - ampio display ergovisivo, per una facile lettura e una semplice impostazione dei parametri di pipettaggio - facilità di manutenzione e calibrazione in laboratorio, grazie all'utilizzo di semplici strumenti forniti con la pipetta stessa - codice colore per identificare i diversi volumi e spazio per etichetta di identificazione - marchio CE IVD.

Codice	Descrizione	Conf.
FL7652000	pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 1 µL	1 pz.
FL7652010	pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 5 µL	1 pz.
FL7652020	pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 10 µL	1 pz.
FL7652130	pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 20 µL	1 pz.
FL7652030	pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 25 µL	1 pz.
FL7652040	pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 50 µL	1 pz.
FL7652050	pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 100 µL	1 pz.
FL7652140	pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 200 µL	1 pz.
FL7652060	pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 250 µL	1 pz.
FL7652070	pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 500 µL	1 pz.
FL7652080	pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 1000 µL	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FL7652090	pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 2000 µL	1 pz.
FL7652100	pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 3000 µL	1 pz.
FL7652110	pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 5000 µL	1 pz.
FL7652120	pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 10000 µL	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL7420400	supporto per 6 Finnpipette manuali	1 pz.
FL8420340	supporto con coperchio per 6 Finnpipette manuali o 3 elettroniche	1 pz.
FL8420321	supporto per 3 pipette manuali - grigio	1 pz.
FL8420320	supporto per 6 pipette manuali - grigio	1 pz.
FL8206040	supporto da mensola per 1 Finnpipette manuale	1 pz.



Pipetta a volume fisso Transferpette

BRAND

Pipetta a volume fisso Transferpette - pulsante di pipettaggio laterale e funzione di espulsione dei puntali separata - la forma particolare del manico, con il pulsante di pipettaggio laterale, rende morbida e leggera la presa della Transferpette e si adatta perfettamente all'anatomia della mano - particolarmente idonea per chi deve pipettare lunghe serie di test o per chi rischia di contrarre la RSI (Sindrome del tunnel carpale) a causa del lavoro ripetitivo di laboratorio - codice colore che identifica a colpo d'occhio il volume della pipetta - gambo sottile ed affusolato permette il pipettaggio anche da provette con diametro molto piccolo senza dover rimuovere l'espulsore del puntale - gambo della pipetta sterilizzabile (121°C per 20 minuti) - resistente agli UV - pistone ed espulsore resistenti alla corrosione - conformità CE-IVD - compatibilità puntali: sul cono per l'inserimento del puntale, oltre ai puntali per pipetta BRAND, si adattano anche la maggior parte di quelli di altri produttori - fornita con: conformità certificata, certificato delle prestazioni, chiave di calibrazione e olio al silicone.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704106	micropipetta a volume fisso Transferpette - 5 µL - cod. colore giallo	1 pz.
FB4704108	micropipetta a volume fisso Transferpette - 10 µL - cod. colore giallo	1 pz.
FB4704116	micropipetta a volume fisso Transferpette - 20 µL - cod. colore giallo	1 pz.
FB4704120	micropipetta a volume fisso Transferpette - 25 µL - cod. colore giallo	1 pz.
FB4704128	micropipetta a volume fisso Transferpette - 50 µL - cod. colore giallo	1 pz.
FB4704138	micropipetta a volume fisso Transferpette - 100 µL - cod. colore giallo	1 pz.
FB4704144	micropipetta a volume fisso Transferpette - 200 µL - cod. colore giallo	1 pz.
FB4704146	micropipetta a volume fisso Transferpette - 200 µL - cod. colore blu	1 pz.
FB4704148	micropipetta a volume fisso Transferpette - 250 µL - cod. colore blu	1 pz.
FB4704154	micropipetta a volume fisso Transferpette - 500 µL - cod. colore blu	1 pz.
FB4704162	micropipetta a volume fisso Transferpette - 1000 µL - cod. colore blu	1 pz.
FB4704164	micropipetta a volume fisso Transferpette - 2000 µL - cod. colore rosso	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4703203	supporto da banco per 1x3 Transferpette	1 pz.
FB4703208	supporto da banco per 2x3 Transferpette (rotondo)	1 pz.
FB4703210	sistema montaggio supporto a parete - per 3 Transferpette (no 0,5-5 e 2 mL)	1 pz.
FB4704070	pulsante per pipettaggio colore verde chiaro - per Transferpette	5 pz.
FB4704071	pulsante per pipettaggio colore rosa - per Transferpette	5 pz.
FB4704072	pulsante per pipettaggio colore bluro - per Transferpette	5 pz.
FB4704073	pulsante per pipettaggio colore beige - per Transferpette	5 pz.
FB4704074	pulsante per pipettaggio colore grigio scuro - per Transferpette	5 pz.
FB4704075	pulsante per pipettaggio colori assortiti - per Transferpette	5 pz.

Pipetta a volume fisso Transferpette S

BRAND

Pipetta a volume fisso Transferpette S - uso agevole con una sola mano - completamente sterilizzabile in autoclave senza smontaggio (121°C per 20 minuti) - pistone resistente alla corrosione - resistente agli UV - pulsante di pipettaggio centrale e tasto di espulsione separato - calibrazione senza strumenti: il sistema Easy-Calibration facilita notevolmente il lavoro, la modifica della regolazione di fabbrica è chiaramente segnalata all'esterno (secondo la norma ISO 8655) - garanzia: 3 anni - gambo della pipetta affusolato, permette il pipettaggio in contenitori stretti garantendo la funzione di espulsione - conformità CE-IVD - codice colore per una veloce identificazione del puntale - compatibilità puntali: sul cono per l'inserimento del puntale, oltre ai puntali per pipetta BRAND, si adattano anche la maggior parte di quelli di altri produttori - fornita con: conformità certificata, certificato delle prestazioni, supporto e olio al silicone.





Codice	Descrizione	Conf.
FB4704708	micropipetta a volume fisso Transferpette S - 10 µL - cod. colore grigio	1 pz.
FB4704716	micropipetta a volume fisso Transferpette S - 20 µL - cod. colore giallo	1 pz.
FB4704720	micropipetta a volume fisso Transferpette S - 25 µL - cod. colore giallo	1 pz.
FB4704728	micropipetta a volume fisso Transferpette S - 50 µL - cod. colore giallo	1 pz.
FB4704738	micropipetta a volume fisso Transferpette S - 100 µL - cod. colore giallo	1 pz.
FB4704744	micropipetta a volume fisso Transferpette S - 200 µL - cod. colore giallo	1 pz.
FB4704754	micropipetta a volume fisso Transferpette S - 500 µL - cod. colore blu	1 pz.
FB4704762	micropipetta a volume fisso Transferpette S - 1000 µL - cod. colore blu	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704805	supporto da banco - per 6 Transferpette S	1 pz.
FB4704810	supporto da parete per Transferpette S monocanale	1 pz.

Pipette monocanale volume variabile

Pipetta a volume variabile F1-ClipTip

Thermo Scientific

Pipetta a volume variabile F1 ClipTip - assicura la perfetta tenuta di ogni puntale sul canale della micropipetta - grazie ad una tecnologia brevettata a triplo blocco il puntale rimane fermamente in posizione: nessun pericolo di perdere i puntali qualsiasi sia la pressione applicata - tasto di espulsione azionabile con una minima pressione - design ergonomico per proteggere dai rischi dovuti a lavoro ripetitivo (RSI) - impugnatura regolabile con angolo di 120° per assicurare il comfort sia a operatori mancini che destrorsi - dispositivo Super blow-out che permette l'aumento del 150% dell'aria espulsa, garantisce la dispensazione efficiente di micro-volumi e previene l'azione capillare (disponibile per i modelli fino a 50 µL) - da utilizzare con puntali Clip-Tip.



Codice	Descrizione	Conf.
FL7641170	pipetta vol. variabile F1-ClipTip - 1-10 µL - 0,02 µL	1 pz.
FL7641180	pipetta vol. variabile F1-ClipTip - 2-20 µL - 0,02 µL	1 pz.
FL7641190	pipetta vol. variabile F1-ClipTip - 5-50 µL - 0,1 µL	1 pz.
FL7641200	pipetta vol. variabile F1-ClipTip - 10-100 µL - 0,2 µL	1 pz.
FL7641210	pipetta vol. variabile F1-ClipTip - 20-200 µL - 0,2 µL	1 pz.
FL7641220	pipetta vol. variabile F1-ClipTip - 30-300 µL - 1 µL	1 pz.
FL7641230	pipetta vol. variabile F1-ClipTip - 100-1000 µL - 1 µL	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL7420400	supporto per 6 Finnpipette manuali	1 pz.
FL8420340	supporto con coperchio per 6 Finnpipette manuali o 3 elettroniche	1 pz.
FL8420321	supporto per 3 pipette manuali - grigio	1 pz.
FL8420320	supporto per 6 pipette manuali - grigio	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FL8206040	supporto da mensola per 1 Finnpipette manuale	1 pz.



Pipetta a volume variabile Finnpipette F1

Thermo Scientific

Micropipetta a volume variabile Finnpipette F1 - per volumi da 0,2 µL a 10 mL - leggerezza di pipettaggio - facilità d'uso - cono autoclavabile - assicura accuratezza e precisione grazie a un meccanismo modulare di regolazione del volume separato dal corpo della pipetta - design ergonomico, che garantisce estrema leggerezza e maneggevolezza - pulsante di pipettaggio dotato di sistema di sicurezza: per impostare il volume bisogna sollevare la parte superiore del pulsante, in questo modo si evita l'accidentale variazione di volume durante le comuni azioni di pipettaggio - ampio display ergovisivo, per una facile lettura e una semplice impostazione dei parametri di pipettaggio - poggia-dito regolabile per una eccellente maneggevolezza - superficie antimicrobica a ioni d'argento, che inibisce la proliferazione di batteri, funghi, muffe e microbi: protegge attivamente la Finnpipette F1 dalle contaminazioni prodotte da aerosol o da contatto - facilità di manutenzione e calibrazione in laboratorio, grazie all'utilizzo di semplici strumenti forniti con la pipetta stessa - codice colore per identificare i diversi volumi e spazio per etichetta di identificazione.

Codice	Descrizione	Conf.
FL7641010	pipetta vol. variabile F1 - 0,2-2 µL, micro - codice colore rosa	1 pz.
FL7641020	pipetta vol. variabile F1 - 0,5-5 µL, micro - codice colore rosa	1 pz.
FL7641030	pipetta vol. variabile F1 - 1-10 µL, micro - codice colore rosa	1 pz.
FL7641040	pipetta vol. variabile F1 - 1-10 µL - codice colore giallo	1 pz.
FL7641050	pipetta vol. variabile F1 - 2-20 µL, micro - codice colore turchese	1 pz.
FL7641060	pipetta vol. variabile F1 - 2-20 µL - codice colore giallo	1 pz.
FL7641130	pipetta vol. variabile F1 - 5-50 µL, micro - codice colore turchese	1 pz.
FL7641140	pipetta vol. variabile F1 - 5-50 µL - codice colore giallo	1 pz.
FL7641070	pipetta vol. variabile F1 - 10-100 µL - codice colore giallo	1 pz.
FL7641080	pipetta vol. variabile F1 - 20-200 µL - codice colore giallo	1 pz.
FL7641090	pipetta vol. variabile F1 - 30-300 µL - codice colore arancione	1 pz.
FL7641100	pipetta vol. variabile F1 - 100-1000 µL - codice colore blu	1 pz.
FL7641110	pipetta vol. variabile F1 - 0,5-5 mL - codice colore verde	1 pz.
FL7641120	pipetta vol. variabile F1 - 1-10 mL - codice colore rosso	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL7420400	supporto per 6 Finnpipette manuali	1 pz.
FL8420340	supporto con coperchio per 6 Finnpipette manuali o 3 elettroniche	1 pz.
FL8420321	supporto per 3 pipette manuali - grigio	1 pz.
FL8420320	supporto per 6 pipette manuali - grigio	1 pz.
FL8206040	supporto da mensola per 1 Finnpipette manuale	1 pz.



Pipetta a volume variabile Finnpipette F2

Thermo Scientific

Micropipetta a volume variabile Finnpipette F2 - ideale per uso ricerca e diagnostica - interamente autoclavabile (da inserire negli appositi sacchetti per autoclave) - volumi da 0,2 µL a 10 mL - leggera - facile da usare - accurata e precisa grazie a un meccanismo modulare di regolazione del volume separato dal corpo della pipetta - design ergonomico, che garantisce estrema leggerezza e maneggevolezza - espulsore del puntale concepito e realizzato in modo da richiedere la minima forza per l'espulsione del puntale - pulsante di pipettaggio a doppia funzione: la parte inferiore del pulsante permette l'impostazione del volume, mentre la parte superiore è girevole al fine di evitare la modifica accidentale dei parametri impostati - ampio display ergovisivo, per una facile lettura e una semplice impostazione dei parametri di pipettaggio - compatibile con puntali non dedicati - facilità di manutenzione e calibrazione in laboratorio, grazie all'utilizzo di semplici strumenti forniti con la pipetta stessa - incrementi di volumi a partire da 0,002 µL - codice colore per identificare i diversi volumi e spazio per etichetta di identificazione - CE IVD.

Codice	Descrizione	Conf.
FL7642010	pipetta Finnpipette F2 - 0,2-2 µL, micro - codice colore rosa	1 pz.
FL7642020	pipetta Finnpipette F2 - 0,5-5 µL, micro - codice colore rosa	1 pz.
FL7642030	pipetta Finnpipette F2 - 1-10 µL, micro - codice colore rosa	1 pz.
FL7642040	pipetta Finnpipette F2 - 1-10 µL - codice colore giallo	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FL7642050	pipetta Finnpipette F2 - 2-20 µL, micro - codice colore turchese	1 pz.
FL7642060	pipetta Finnpipette F2 - 2-20 µL - codice colore giallo	1 pz.
FL7642120	pipetta Finnpipette F2 - 5-50 µL, micro - codice colore turchese	1 pz.
FL7642130	pipetta Finnpipette F2 - 5-50 µL - codice colore giallo	1 pz.
FL7642070	pipetta Finnpipette F2 - 10-100 µL - codice colore giallo	1 pz.
FL7642080	pipetta Finnpipette F2 - 20-200 µL - codice colore giallo	1 pz.
FL7642090	pipetta Finnpipette F2 - 100-1000 µL - codice colore blu	1 pz.
FL7642100	pipetta Finnpipette F2 - 0,5-5 mL - codice colore verde	1 pz.
FL7642110	pipetta Finnpipette F2 - 1-10 mL - codice colore rosso	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL7420400	supporto per 6 Finnpipette manuali	1 pz.
FL8420340	supporto con coperchio per 6 Finnpipette manuali o 3 elettroniche	1 pz.
FL8420321	supporto per 3 pipette manuali - grigio	1 pz.
FL8420320	supporto per 6 pipette manuali - grigio	1 pz.
FL8206040	supporto da mensola per 1 Finnpipette manuale	1 pz.

Pipetta a volume variabile Transferpette

BRAND



Pipetta a volume variabile Transferpette - pulsante di pipettaggio laterale e funzione di espulsione dei puntali separata - la forma particolare del manico, con il pulsante di pipettaggio laterale, rende morbida e leggera la presa della Transferpette e si adatta perfettamente all'anatomia della mano - particolarmente idonea per chi deve pipettare lunghe serie di test o per chi rischia di contrarre la RSI (sindrome del tunnel carpale) a causa del lavoro ripetitivo di laboratorio - codice colore che identifica a colpo d'occhio il range di volume della pipetta - tecnologia Easy Calibration eseguibile in pochi secondi, in accordo alle norme di buona fabbricazione (GLP) e alla norma ISO 9001 - variazione del volume regolabile con facilità senza danneggiare i guanti, la dentellatura ne previene accidentali variazioni - gambo sottile ed affusolato permette il pipettaggio anche da provette con diametro molto piccolo senza dover rimuovere l'espulsore del puntale - gambo della pipetta sterilizzabile (121°C per 20 minuti) - resistente agli UV - pistone ed espulsore resistenti alla corrosione - conformità CE-IVD - compatibilità puntali: sul cono per l'inserimento del puntale, oltre ai puntali per pipetta BRAND, si adattano anche la maggior parte di quelli di altri produttori - fornita con: conformità certificata, certificato delle prestazioni, chiave di calibrazione e olio al silicone.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704101	micropipetta a volume variabile Transferpette - 0,1-1 µL - colore grigio	1 pz.
FB4704102	micropipetta a volume variabile Transferpette - 0,5-10 µL - colore grigio	1 pz.
FB4704103	micropipetta a volume variabile Transferpette - 2-20 µL - colore grigio	1 pz.
FB4704104	micropipetta a volume variabile Transferpette - 2-20 µL - colore giallo	1 pz.
FB4704172	micropipetta a volume variabile Transferpette - 5-50 µL - colore giallo	1 pz.
FB4704174	micropipetta a volume variabile Transferpette - 10-100 µL - colore giallo	1 pz.
FB4704178	micropipetta a volume variabile Transferpette - 20-200 µL - colore giallo	1 pz.
FB4704176	micropipetta a volume variabile Transferpette - 25-250 µL - colore blu	1 pz.
FB4704180	micropipetta a volume variabile Transferpette - 100-1000 µL - colore blu	1 pz.
FB4704182	micropipetta a volume variabile Transferpette - 500-5000 µL - colore rosso	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4703203	supporto da banco per 1x3 Transferpette	1 pz.
FB4703208	supporto da banco per 2x3 Transferpette (rotondo)	1 pz.
FB4703210	sistema montaggio supporto a parete - per 3 Transferpette (no 0,5-5 e 2 mL)	1 pz.
FB4704070	pulsante per pipettaggio colore verde chiaro - per Transferpette	5 pz.
FB4704071	pulsante per pipettaggio colore rosa - per Transferpette	5 pz.
FB4704072	pulsante per pipettaggio colore bluro - per Transferpette	5 pz.
FB4704073	pulsante per pipettaggio colore beige - per Transferpette	5 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704074	pulsante per pipettaggio colore grigio scuro - per Transferpette	5 pz.
FB4704075	pulsante per pipettaggio colori assortiti - per Transferpette	5 pz.



Pipetta a volume variabile Transferpette S

BRAND

Pipetta a volume variabile Transferpette S - uso agevole con una sola mano: regolare e bloccare il volume, pipettare, espellere senza lasciare l'impugnatura - indicazione del volume sempre ben leggibile: a 4 cifre per una regolazione precisa e sempre visibile anche durante il pipettaggio - completamente sterilizzabile in autoclave senza smontaggio (121°C per 20 minuti) - pistone resistente alla corrosione - resistente agli UV - pulsante di pipettaggio centrale e tasto di espulsione separato - calibrazione senza strumenti: il sistema Easy-Calibration facilita notevolmente il lavoro, la modifica della regolazione di fabbrica è chiaramente segnalata all'esterno (secondo la norma ISO 8655) - garanzia: 3 anni - gambo della pipetta affusolato, permette il pipettaggio in contenitori stretti garantendo la funzione di espulsione - conformità CE-IVD - codice colore per una veloce identificazione del puntale - compatibilità puntali: sul cono per l'inserimento del puntale, oltre ai puntali per pipetta BRAND, si adattano anche la maggior parte di quelli di altri produttori - gamma completa da 0,1 µL a 10 mL, in particolare i volumi da 0,1-1 µL e 0,1-2,5 µL garantiscono la massima precisione in biologia molecolare, specialmente per il pipettaggio di enzimi - fornita con: conformità certificata, certificato delle prestazioni, supporto e olio al silicone.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4704768	micropipetta volume variabile Transferpette S - 0,1-1 µL - colore grigio	1 pz.
FB4704769	micropipetta volume variabile Transferpette S - 0,1-2,5 µL - colore grigio	1 pz.
FB4704770	micropipetta volume variabile Transferpette S - 0,5-10 µL - colore grigio	1 pz.
FB4704772	micropipetta volume variabile Transferpette S - 2-20 µL - colore giallo	1 pz.
FB4704774	micropipetta volume variabile Transferpette S - 10-100 µL - colore giallo	1 pz.
FB4704778	micropipetta volume variabile Transferpette S - 20-200 µL - colore giallo	1 pz.
FB4704780	micropipetta volume variabile Transferpette S - 100-1000 µL - colore blu	1 pz.
FB4704782	micropipetta volume variabile Transferpette S - 500-5000 µL - colore rosso	1 pz.
FB4704784	micropipetta volume variabile Transferpette S - 1-10 mL - colore azzurro	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704805	supporto da banco - per 6 Transferpette S	1 pz.
FB4704810	supporto da parete per Transferpette S monocanale	1 pz.



Starter-Kit F1-ClipTip

Thermo Scientific

Starter-Kit F1-ClipTip - da utilizzare con puntali Clip-Tip - il KIT 1 comprende: micropipetta monocanale F1-ClipTip 1-10 µL, micropipetta monocanale F1-ClipTip 10-100 µL, micropipetta monocanale F1-ClipTip 100-1000 µL, stand, puntali ClipTip 20 µL in rack, puntali ClipTip 200 µL in rack, puntali ClipTip 1000µL in rack, vaschetta da 25 mL, vaschetta a 2 scomparti da 25 mL, vaschetta a 2 scomparti da 100 mL - il KIT 2 comprende: micropipetta monocanale F1-ClipTip 2-20 µL, micropipetta monocanale F1-ClipTip 20-200 µL, micropipetta monocanale F1-ClipTip 100-1000 µL, micropipetta a 8 canali F1-ClipTip 30-300 µL, stand, puntali ClipTip 20 µL in rack, puntali ClipTip 200 µL in rack, puntali ClipTip 300 µL in rack, puntali ClipTip 1000 µL in rack, vaschetta da 25 mL, vaschetta a 2 scomparti da 25 mL, vaschetta a 2 scomparti da 100 mL.

Codice	Descrizione	Conf.
FL7701140	starter-kit GLP kit 1	1 pz.
FL7701150	starter-kit GLP kit 2	1 pz.

Starter-Kit Finnpipette F1

Thermo Scientific



Starter-Kit Finnpipette F1 - comprende tutto il necessario per pipettare: micropipette, puntali, vaschetta per reagenti, guida al pipettaggio, ... - disponibile in 4 versioni:

- KIT 1 (1-1000 µL) - Finnpipette F1 1-10 µL, Finnpipette F1 10-100 µL, Finnpipette F1 100-1000 µL, puntali 10 µL, 200 µL, 1000 µL, supporto da tavolo, guida al pipettaggio, vaschetta per reagenti.
- KIT 2 (0,2-1000 µL) - Finnpipette F1 0,2-2 µL, Finnpipette F1 2-20 µL, Finnpipette F1 20-200 µL, Finnpipette F1 100-1000 µL, puntali 10 µL, 200 µL, 1000 µL, supporto da tavolo, guida al pipettaggio, vaschetta per reagenti.
- KIT 1 (10-10000 µL) - Finnpipette F1 10-100 µL, Finnpipette F1 100-1000 µL, Finnpipette F1 1000-10000 µL, puntali 200 µL, 1000 µL, 10 mL, supporto da tavolo, guida al pipettaggio, vaschetta per reagenti.
- KIT 1 (2-2000 µL) - Finnpipette F1 2-20 µL, Finnpipette F1 20-200 µL, Finnpipette F1 100-1000 µL, 200 µL, 100-1000 µL, supporto da tavolo, guida al pipettaggio, vaschetta per reagenti.

Codice	Descrizione	Conf.
FL7700850	starter-kit GLP Finnpipette F1 KIT 1	1 pz.
FL7700860	starter-kit GLP Finnpipette F1 KIT 2	1 pz.
FL7700865	starter-kit GLP Finnpipette F1 KIT 3	1 pz.
FL7701060	starter-kit GLP Finnpipette F1 KIT 4	1 pz.

Starter-Kit Finnpipette F2

Thermo Scientific



Starter-Kit Finnpipette F2 - comprende tutto il necessario per pipettare: micropipette, puntali, vaschetta per reagenti, guida al pipettaggio, ... - disponibile in 4 versioni:

- KIT 1 (1-1000 µL) - Finnpipette F2 1-10 µL, Finnpipette F2 10-100 µL, Finnpipette F2 100-1000 µL, puntali 10 µL, 200 µL, 1000 µL, supporto da tavolo, guida al pipettaggio, vaschetta per reagenti.
- KIT 2 (0,2-1000 µL) - Finnpipette F2 0,2-2 µL, Finnpipette F2 2-20 µL univ., Finnpipette F2 20-200 µL, Finnpipette F2 100-1000 µL, puntali 10 µL, 200 µL, 1000 µL, supporto da tavolo, guida al pipettaggio, vaschetta per reagenti.
- KIT 1 (10-10000 µL) - Finnpipette F2 10-100 µL, Finnpipette F2 100-1000 µL, Finnpipette F2 1000-10000 µL, puntali 200 µL, 1000 µL, 10 mL, supporto da tavolo, guida al pipettaggio, vaschetta per reagenti.
- KIT 1 (2-2000 µL) - Finnpipette F2 2-20 µL, Finnpipette F2 20-200 µL, Finnpipette F2 100-1000 µL, 200 µL, 100-1000 µL, supporto da tavolo, guida al pipettaggio, vaschetta per reagenti.

Codice	Descrizione	Conf.
FL7700870	starter-kit GLP Finnpipette F2 KIT 1	1 pz.
FL7700880	starter-kit GLP Finnpipette F2 KIT 2	1 pz.
FL7700885	starter-kit GLP Finnpipette F2 KIT 3	1 pz.
FL7701070	starter-kit GLP Finnpipette F2 KIT 4	1 pz.

Starter-Kit Transferpette

BRAND



Set completo contenente: 3 Transferpette a volume variabile (capacità 0,5-10 µL - 10-100 µL - 100-1000 µL), 1 supporto da banco, 1 scatola di puntali Tip-Box piena.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704190	set di 3 Transferpette da: 0,5-10 µL, 10-100 µL, 100-1000 µL	1 pz.

Starter-Kit Transferpette S

BRAND



Set completo contenente: 3 Transferpette S a volume variabile, 3 confezioni di puntali Tip-Box (piene), 3 supporti singoli.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704793	set di 3 Transferpette S tipo variabile: D-10, D-100, D-1000	1 pz.
FB4704790	set di 3 Transferpette S tipo variabile: D-1, D-10, D-100	1 pz.
FB4704791	set di 3 Transferpette S tipo variabile: D-20, D-200, D-1000	1 pz.
FB4704792	set di 3 Transferpette S tipo variabile: D-1000, D-5000, D-10000	1 pz.

Pipetta 12 canali F1 ClipTip

Thermo Scientific



Pipetta a 12 canali F1 ClipTip - assicura la perfetta tenuta di ogni puntale sul canale della micropipetta - grazie ad una tecnologia brevettata a triplo blocco il puntale rimane fermamente in posizione: nessun pericolo di perdere i puntali qualsiasi sia la pressione applicata - tasto di espulsione azionabile con una minima pressione - design ergonomico per proteggere dai rischi dovuti a lavoro ripetitivo (RSI) - impugnatura regolabile con angolo di 120° per assicurare il comfort sia a operatori mancini che destrorsi - dispositivo super blow-out che permette l'aumento del 150% dell'aria espulsa, garantisce la dispensazione efficiente di micro-volumi e previene l'azione capillare (disponibile per i modelli fino a 50 µL) - da utilizzare con puntali Clip-Tip.

Codice	Descrizione	Conf.
FL7661150	pipetta F1-ClipTip - 12 canali - 1-10 µL - incr. 0,02 µL	1 pz.
FL7661160	pipetta F1-ClipTip - 12 canali - 5-50 µL - incr. 0,1 µL	1 pz.
FL7661170	pipetta F1-ClipTip - 12 canali - 10-100 µL - incr. 0,2 µL	1 pz.
FL7661180	pipetta F1-ClipTip - 12 canali - 30-300 µL - incr. 1 µL	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL7420400	supporto per 6 Finnpipette manuali	1 pz.
FL7420390	supporto per 1 Finnpipette multicanale	1 pz.
FL8128093	vaschetta portareattivi - 25 mL	100 pz.
FL8128095	vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione	100 pz.
FL8750500	vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile	5 pz.
FL8750800	serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile	10 pz.
FL8750900	serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile	10 pz.

Pipetta 12 canali Finnpipette F1

Thermo Scientific



Micropipetta a 12 canali Finnpipette F1 - volumi da 1 µL a 300 µL - leggerezza di pipettaggio - facilità d'uso - assicura accuratezza e precisione grazie a un meccanismo modulare di regolazione del volume separato dal corpo della pipetta - design ergonomico, che garantisce estrema leggerezza e maneggevolezza - pulsante di pipettaggio dotato di sistema di sicurezza: per impostare il volume bisogna sollevare la parte superiore del pulsante, in questo modo si evita l'accidentale variazione di volume durante le comuni azioni di pipettaggio - ampio display ergovisivo, per una facile lettura e una semplice impostazione dei parametri di pipettaggio - poggia-dito regolabile per una eccellente maneggevolezza - superficie antimicrobica ottenuta grazie agli ioni di argento - cono della pipetta autoclavabile - facilità di manutenzione e calibrazione in laboratorio, grazie all'utilizzo di semplici strumenti forniti con la pipetta stessa - codice colore per identificare i diversi volumi e spazio per etichetta di identificazione.

Codice	Descrizione	Conf.
FL7661040	pipetta 12 canali Finnpipette F1 - 1,0-10 µL - codice colore rosa	1 pz.
FL7661050	pipetta 12 canali Finnpipette F1 - 5-50 µL - codice colore giallo	1 pz.
FL7661060	pipetta 12 canali Finnpipette F1 - 10-100 µL - codice colore giallo	1 pz.
FL7661070	pipetta 12 canali Finnpipette F1 - 30-300 µL - codice colore arancione	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL7420400	supporto per 6 Finnpipette manuali	1 pz.
FL7420390	supporto per 1 Finnpipette multicanale	1 pz.
FL8128093	vaschetta portareattivi - 25 mL	100 pz.
FL8128095	vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione	100 pz.
FL8750500	vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile	5 pz.
FL8750800	serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile	10 pz.
FL8750900	serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile	10 pz.

Pipetta 12 canali Finnpipette F2

Thermo Scientific

Micropipetta a 12 canali Finnpipette F2 - interamente autoclavabile - con meccanismo brevettato AVG (Advaced Volume Gearing) per settaggio del volume - accurata e precisa - resistente - sistema di impostazione del volume isolato termicamente rispetto al corpo della pipetta: in questo modo il calore della mano non ha effetti sull'accuratezza - funzione blow-out che permette la completa dispensazione anche nei modelli a piccolo volume - display ergovisivo: numeri bianchi su sfondo nero - sistema di sicurezza che impedisce l'accidentale variazione di volume durante il pipettaggio - spazio per l'identificazione della pipetta - impugnatura ergonomica - il pulsante di espulsione del puntale richiede una forza minima - leggera per ridurre il rischio di RSI (Repetitive Strain Injury).



Codice	Descrizione	Conf.
FL7662000	pipetta 8 canali Finnpipette F2 - 1-10 µL - codice colore rosa	1 pz.
FL7662010	pipetta 8 canali Finnpipette F2 - 5-50 µL - codice colore giallo	1 pz.
FL7662020	pipetta 8 canali Finnpipette F2 - 10-100 µL - codice colore giallo	1 pz.
FL7662030	pipetta 8 canali Finnpipette F2 - 30-300 µL - codice colore arancione	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL7420400	supporto per 6 Finnpipette manuali	1 pz.
FL7420390	supporto per 1 Finnpipette multicanale	1 pz.
FL8128093	vaschetta portareattivi - 25 mL	100 pz.
FL8128095	vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione	100 pz.
FL8750500	vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile	5 pz.
FL8750800	serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile	10 pz.
FL8750900	serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile	10 pz.

Pipetta 12 canali Transferpette

BRAND

Pipetta a 12 canali Transferpette-12 - peso leggero - design ergonomico: ridotto sforzo di tensione sulla mano - 7 volumi diversi: da 0,5 µL a 300 µL - variazione del volume facile senza danneggiamento dei guanti, la dentellatura ne previene la variazione accidentale - forza di espulsione molto ridotta grazie alle guarnizioni a V in FKM e agli espulsori a gradino - facile manutenzione e sostituzione in laboratorio del singolo canale - codice colore che identifica il range di volume della pipetta a colpo d'occhio - tecnologia Easy-Calibration: la calibrazione si effettua in pochi secondi senza strumenti - l'unità di pipettaggio ruota a 360° - unità di pipettaggio autoclavabile a 121°C - resistente ai raggi UV - conformità CE-IVD - la conicità costruttiva del puntale di aspirazione assicura una perfetta aderenza dei puntali sia BRAND che di altri produttori - articoli forniti: Transferpette 12, conformità certificata, con certificato delle prestazioni, 2x TipBox riempiti con puntali BRAND, 1 sostegno, 1 contenitore per reattivo, olio al silicone e 1 set extra di guarnizione in FKM.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4703620	micropipetta a 12 canali Transferpette - 0,5-10 µL	1 pz.
FB4703622	micropipetta a 12 canali Transferpette - 2-20 µL	1 pz.
FB4703624	micropipetta a 12 canali Transferpette - 2,5-25 µL	1 pz.
FB4703626	micropipetta a 12 canali Transferpette - 5-50 µL	1 pz.
FB4703628	micropipetta a 12 canali Transferpette - 10-100 µL	1 pz.
FB4703630	micropipetta a 12 canali Transferpette - 20-200 µL	1 pz.
FB4703632	micropipetta a 12 canali Transferpette - 30-300 µL	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4703440	supporto singolo - per Transferpette multicanale	1 pz.
FB4704070	pulsante per pipettaggio colore verde chiaro - per Transferpette	5 pz.
FB4704071	pulsante per pipettaggio colore rosa - per Transferpette	5 pz.
FB4704072	pulsante per pipettaggio colore bluro - per Transferpette	5 pz.
FB4704073	pulsante per pipettaggio colore beige - per Transferpette	5 pz.
FB4704074	pulsante per pipettaggio colore grigio scuro - per Transferpette	5 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704075	pulsante per pipettaggio colori assortiti - per Transferpette	5 pz.

Pipetta 12 canali Transferpette S — BRAND



Pipetta a 12 canali Transferpette 12 S - ideale per applicazioni molto impegnative con piastre microtiter, test immunologici, completamento di sequenze di diluizioni - 5 volumi diversi: da 0,5 µL a 300 µL - leggera, robusta, di alta precisione e affidabile - uso agevole con una sola mano, regolazione del volume per destrorsi e mancini - appoggio per le dita sagomato in modo ergonomico scarica lo sforzo della mano - l'unità di pipettaggio ruota a 360° - volume sempre ben visibile, a 4 cifre per una regolazione precisa, sempre visibile anche durante il pipettaggio - il volume impostato può essere bloccato mediante il fermo per impedire accidentali variazioni - tasto di espulsione grande e separato - totalmente sterilizzabile in autoclave a 121 °C - tecnologia Easy Calibration, la modifica della regolazione di fabbrica è visibile dall'esterno - guarnizioni e pistoni intercambiabili - conformità CE-IVD - articoli forniti: Transferpette S -12, conformità certificata, con certificato delle prestazioni, 1 Tip-Box, riempito con puntali BRAND, 1 Tip-Rack puntali di ricambio, 1 supporto, 1 contenitore per reattivo, 1 set extra di guarnizione in FKM.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4703720	micropipetta a 12 canali Transferpette S - 0,5-10 µL	1 pz.
FB4703726	micropipetta a 12 canali Transferpette S - 5-50 µL	1 pz.
FB4703728	micropipetta a 12 canali Transferpette S - 10-100 µL	1 pz.
FB4703730	micropipetta a 12 canali Transferpette S - 20-200 µL	1 pz.
FB4703732	micropipetta a 12 canali Transferpette S - 30-300 µL	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704805	supporto da banco - per 6 Transferpette S	1 pz.
FB4703440	supporto singolo - per Transferpette multicanale	1 pz.

Pipetta 16 canali Finnpipette F1 — Thermo Scientific



Micropipetta a 16 canali Finnpipette F1 - volumi da 1 µL a 300 µL - leggerezza di pipettaggio - facilità d'uso - assicura accuratezza e precisione grazie a un meccanismo modulare di regolazione del volume separato dal corpo della pipetta - design ergonomico, che garantisce estrema leggerezza e maneggevolezza - pulsante di pipettaggio dotato di sistema di sicurezza: per impostare il volume bisogna sollevare la parte superiore del pulsante, in questo modo si evita l'accidentale variazione di volume durante le comuni azioni di pipettaggio - ampio display ergovisivo, per una facile lettura e una semplice impostazione dei parametri di pipettaggio - poggia-dito regolabile per una eccellente maneggevolezza - superficie antimicrobica ottenuta grazie agli ioni di argento - cono della pipetta autoclavabile - facilità di manutenzione e calibrazione in laboratorio, grazie all'utilizzo di semplici strumenti forniti con la pipetta stessa - codice colore per identificare i diversi volumi e spazio per etichetta di identificazione.

Codice	Descrizione	Conf.
FL7661080	pipetta 16 canali Finnpipette F1 - 1,0-10 µL - codice colore viola	1 pz.
FL7661090	pipetta 16 canali Finnpipette F1 - 5-50 µL - codice colore turchese	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL7420400	supporto per 6 Finnpipette manuali	1 pz.
FL7420390	supporto per 1 Finnpipette multicanale	1 pz.
FL8128093	vaschetta portareattivi - 25 mL	100 pz.
FL8128095	vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione	100 pz.
FL8750500	vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile	5 pz.
FL8750800	serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile	10 pz.
FL8750900	serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile	10 pz.

Pipetta 16 canali Finnpipette F2

Thermo Scientific

Micropipetta a 16 canali Finnpipette F2 - interamente autoclavabile - con meccanismo brevettato AVG (Advaced Volume Gearing) per settaggio del volume - accurata e precisa - resistente - sistema di impostazione del volume isolato termicamente rispetto al corpo della pipetta: in questo modo il calore della mano non ha effetti sull'accuratezza - funzione blow-out che permette la completa dispensazione anche nei modelli a piccolo volume - display ergovisivo: numeri bianchi su sfondo nero - sistema di sicurezza che impedisce l'accidentale variazione di volume durante il pipettaggio - spazio per l'identificazione della pipetta - impugnatura ergonomica - il pulsante di espulsione del puntale richiede una forza minima - leggera per ridurre il rischio di RSI (Repetitive Strain Injury).



Codice	Descrizione	Conf.
FL7662080	pipetta 16 canali Finnpipette F2 - 1-10 µL - codice colore viola	1 pz.
FL7662090	pipetta 16 canali Finnpipette F2 - 5-50 µL - codice colore turchese	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL7420400	supporto per 6 Finnpipette manuali	1 pz.
FL7420390	supporto per 1 Finnpipette multicanale	1 pz.
FL8128093	vaschetta portareattivi - 25 mL	100 pz.
FL8128095	vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione	100 pz.
FL8750500	vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile	5 pz.
FL8750800	serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile	10 pz.
FL8750900	serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile	10 pz.

Pipetta 8 canali F1 ClipTip

Thermo Scientific

Pipetta a 8 canali F1 ClipTip - assicura la perfetta tenuta di ogni puntale sul canale della micropipetta - grazie ad una tecnologia brevettata a triplo blocco il puntale rimane fermamente in posizione: nessun pericolo di perdere i puntali qualsiasi sia la pressione applicata - tasto di espulsione azionabile con una minima pressione - design ergonomico per proteggere dai rischi dovuti a lavoro ripetitivo (RSI) - impugnatura regolabile con angolo di 120° per assicurare il comfort sia a operatori mancini che destrorsi - dispositivo super blow-out che permette l'aumento del 150% dell'aria espulsa, garantisce la dispensazione efficiente di micro-volumi e previene l'azione capillare (disponibile per i modelli fino a 50 µL) - da utilizzare con puntali Clip-Tip.



Codice	Descrizione	Conf.
FL7661110	pipetta F1-ClipTip - 8 canali - 1-10 µL - incr. 0,02 µL	1 pz.
FL7661120	pipetta F1-ClipTip - 8 canali - 5-50 µL - incr. 0,1 µL	1 pz.
FL7661130	pipetta F1-ClipTip - 8 canali - 10-100 µL - incr. 0,2 µL	1 pz.
FL7661140	pipetta F1-ClipTip - 8 canali - 30-300 µL - incr. 1 µL	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL7420400	supporto per 6 Finnpipette manuali	1 pz.
FL7420390	supporto per 1 Finnpipette multicanale	1 pz.
FL8128093	vaschetta portareattivi - 25 mL	100 pz.
FL8128095	vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione	100 pz.
FL8750500	vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile	5 pz.
FL8750800	serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile	10 pz.
FL8750900	serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile	10 pz.

Pipetta 8 canali Finnpipette F1

Thermo Scientific



Micropipetta a 8 canali Finnpipette F1 - volumi da 1 µL a 300 µL - leggerezza di pipettaggio - facilità d'uso - assicura accuratezza e precisione grazie a un meccanismo modulare di regolazione del volume separato dal corpo della pipetta - design ergonomico, che garantisce estrema leggerezza e maneggevolezza - pulsante di pipettaggio dotato di sistema di sicurezza: per impostare il volume bisogna sollevare la parte superiore del pulsante, in questo modo si evita l'accidentale variazione di volume durante le comuni azioni di pipettaggio - ampio display ergovisivo, per una facile lettura e una semplice impostazione dei parametri di pipettaggio - poggia-dito regolabile per una eccellente maneggevolezza - superficie antimicrobica ottenuta grazie agli ioni di argento - cono della pipetta autoclavabile - facilità di manutenzione e calibrazione in laboratorio, grazie all'utilizzo di semplici strumenti forniti con la pipetta stessa - codice colore per identificare i diversi volumi e spazio per etichetta di identificazione.

Codice	Descrizione	Conf.
FL7661000	pipetta 8 canali Finnpipette F1 - 1,0-10 µL - codice colore rosa	1 pz.
FL7661010	pipetta 8 canali Finnpipette F1 - 5-50 µL - codice colore giallo	1 pz.
FL7661020	pipetta 8 canali Finnpipette F1 - 10-100 µL - codice colore giallo	1 pz.
FL7661030	pipetta 8 canali Finnpipette F1 - 30-300 µL - codice colore arancione	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL7420400	supporto per 6 Finnpipette manuali	1 pz.
FL7420390	supporto per 1 Finnpipette multicanale	1 pz.
FL8128093	vaschetta portareattivi - 25 mL	100 pz.
FL8128095	vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione	100 pz.
FL8750500	vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile	5 pz.
FL8750800	serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile	10 pz.
FL8750900	serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile	10 pz.

Pipetta 8 canali Finnpipette F2

Thermo Scientific



Micropipetta a 8 canali Finnpipette F2 - interamente autoclavabile - con meccanismo brevettato AVG (Advaced Volume Gearing) per settaggio del volume - accurata e precisa - resistente - sistema di impostazione del colume isolato termicamente rispetto al corpo della pipetta: in questo modo il calore della mano non ha effetti sull'accuratezza - funzione blow-out che permette la completa dispensazione anche nei modelli a piccolo volume - display ergovisivo: numeri bianchi su sfondo nero - sistema di sicurezza che impedisce l'accidentale variazione di volume durante il pipettaggio - spazio per l'identificazione della pipetta - impugnatura ergonomica - il pulsante di espulsione del puntale richiede una forza minima - leggera per ridurre il rischio di RSI (Repetitive Strain Injury).

Codice	Descrizione	Conf.
FL7662000	pipetta 8 canali Finnpipette F2 - 1-10 µL - codice colore rosa	1 pz.
FL7662010	pipetta 8 canali Finnpipette F2 - 5-50 µL - codice colore giallo	1 pz.
FL7662020	pipetta 8 canali Finnpipette F2 - 10-100 µL - codice colore giallo	1 pz.
FL7662030	pipetta 8 canali Finnpipette F2 - 30-300 µL - codice colore arancione	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL7420400	supporto per 6 Finnpipette manuali	1 pz.
FL7420390	supporto per 1 Finnpipette multicanale	1 pz.
FL8128093	vaschetta portareattivi - 25 mL	100 pz.
FL8128095	vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione	100 pz.
FL8750500	vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile	5 pz.
FL8750800	serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile	10 pz.
FL8750900	serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile	10 pz.

Pipetta 8 canali Transferpette

BRAND



Pipetta a 8 canali Transferpette-8 - peso leggero - design ergonomico: ridotto sforzo di tensione sulla mano - 7 volumi diversi: da 0,5 µL a 300 µL - variazione del volume facile senza danneggiamento dei guanti, la dentellatura ne previene la variazione accidentale - forza di espulsione molto ridotta grazie alle guarnizioni a V in FKM e agli espulsori a gradino - facile manutenzione e sostituzione in laboratorio del singolo canale - codice colore che identifica il range di volume della pipetta a colpo d'occhio - tecnologia Easy-Calibration: la calibrazione si effettua in pochi secondi senza strumenti - l'unità di pipettaggio ruota a 360° - unità di pipettaggio autoclavabile a 121°C - resistente ai raggi UV - conformità CE-IVD - la conicità costruttiva del puntale di aspirazione assicura una perfetta aderenza dei puntali sia BRAND che di altri produttori - articoli forniti: Transferpette 8, conformità certificata, con certificato delle prestazioni, 2x TipBox riempiti con puntali BRAND, 1 sostegno, 1 contenitore per reattivo, olio al silicone e 1 set extra di guarnizione in FKM.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4703600	micropipetta a 8 canali Transferpette - 0,5-10 µL	1 pz.
FB4703602	micropipetta a 8 canali Transferpette - 2-20 µL	1 pz.
FB4703604	micropipetta a 8 canali Transferpette - 2,5-25 µL	1 pz.
FB4703606	micropipetta a 8 canali Transferpette - 50-50 µL	1 pz.
FB4703608	micropipetta a 8 canali Transferpette - 10-100 µL	1 pz.
FB4703610	micropipetta a 8 canali Transferpette - 20-200 µL	1 pz.
FB4703612	micropipetta a 8 canali Transferpette - 30-300 µL	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4703440	supporto singolo - per Transferpette multicanale	1 pz.
FB4704070	pulsante per pipettaggio colore verde chiaro - per Transferpette	5 pz.
FB4704071	pulsante per pipettaggio colore rosa - per Transferpette	5 pz.
FB4704072	pulsante per pipettaggio colore bluro - per Transferpette	5 pz.
FB4704073	pulsante per pipettaggio colore beige - per Transferpette	5 pz.
FB4704074	pulsante per pipettaggio colore grigio scuro - per Transferpette	5 pz.
FB4704075	pulsante per pipettaggio colori assortiti - per Transferpette	5 pz.

Pipetta 8 canali Transferpette S

BRAND



Pipetta a 8 canali Transferpette 8 S - ideale per applicazioni molto impegnative con piastre microtiter, test immunologici, completamento di sequenze di diluizioni - 5 volumi diversi: da 0,5 µL a 300 µL - leggera, robusta, di alta precisione e affidabile - uso agevole con una sola mano, regolazione del volume per destrorsi e mancini - appoggio per le dita sagomato in modo ergonomico scarica lo sforzo della mano - l'unità di pipettaggio ruota a 360° - volume sempre ben visibile, a 4 cifre per una regolazione precisa, sempre visibile anche durante il pipettaggio - il volume impostato può essere bloccato mediante il fermo per impedire accidentali variazioni - tasto di espulsione grande e separato - totalmente sterilizzabile in autoclave a 121 °C - tecnologia Easy Calibration, la modifica della regolazione di fabbrica è visibile dall'esterno - guarnizioni e pistoni intercambiabili - conformità CE-IVD - articoli forniti: Transferpette S -8, conformità certificata, con certificato delle prestazioni, 1 Tip-Box, riempito con puntali BRAND, 1 Tip-Rack puntali di ricambio, 1 supporto, 1 contenitore per reattivo, 1 set extra di guarnizione in FKM.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4703700	micropipetta a 8 canali Transferpette S - 0,5-10 µL	1 pz.
FB4703708	micropipetta a 8 canali Transferpette S - 10-100 µL	1 pz.
FB4703706	micropipetta a 8 canali Transferpette S - 5-50 µL	1 pz.
FB4703710	micropipetta a 8 canali Transferpette S - 20-200 µL	1 pz.
FB4703712	micropipetta a 8 canali Transferpette S - 30-300 µL	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4704805	supporto da banco - per 6 Transferpette S	1 pz.
FB4703440	supporto singolo - per Transferpette multicanale	1 pz.

Pipette elettronica per dosaggio ripetitivo



Pipetta elettronica per dosaggio ripetitivo HandyStep

BRAND

Pipetta elettronica per dosare in caso di serie in continuo con elevata precisione e senza affaticamento dell'utilizzatore.

Caratteristiche tecniche:

- Regolazione del volume da **1 µL a 50 mL**;
- **Riconoscimento automatico della capacità dei puntal**i PLASTIBRAND PD-Tips: la misura della capacità è impressa sul pistone del puntale, per cui una volta inserito essa è riconosciuta automaticamente e visualizzata sul display. Quando viene utilizzato un nuovo puntale della stessa capacità, le precedenti informazioni rimangono memorizzate;
- **Sistema aperto** compatibile con la maggior parte dei puntali: lo speciale raccordo per l'inserimento del puntale permette di utilizzare HandyStep Electronic con i più comuni puntali a siringa quali: Combitips e Combitips Plus e altri. E' necessario indicare manualmente la capacità del puntale.
- Display intuitivo con contatore del numero di dosaggi effettuati;
- Batteria NiMH facile da sostituire con ricarica in meno di 2,5 ore;
- Ricarica della batteria integrata allo strumento o separata;
- Conformità CE-IVD.

Programmi:

- **Dosaggio (modalità DISP)**: metodo standard, un volume predefinito è dosato ripetitivamente;
- **Dosaggio automatico (modalità AUTO-DISP)**: lo strumento memorizza l'intervallo di tempo medio, calcolato tra i primi tre intervalli di dosaggio, e automaticamente continua a lavorare con questo ritmo. Non è necessario calcolare e intervenire manualmente per fissare il tempo;
- **Pipettaggio (modalità PIP)**: lo strumento lavora come una normale pipetta a spostamento d'aria, ideale per pipettare liquidi viscosi e volatili.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4705000	pipetta ripetitiva elettronica HandyStep Electronic - c/carica batteria	1 pz.
FB4705004	pipetta ripetitiva elettronica HandyStep electronic - senza carica batteria	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4705050	alimentatore per carica batterie	1 pz.
FB4705020	carica batterie senza alimentatore	1 pz.
FB4705025	batteria NiMH	1 pz.

Pipette per dosaggio ripetitivo tipo analogico



Pipetta analogica per dosaggio ripetitivo HandyStep

BRAND

HandyStep opera sul principio dello spostamento positivo, che consente dosaggi di liquidi di routine, come pure di soluzioni difficoltose - liquidi viscosi, molto densi o ad elevata pressione di vapore si possono dosare con accuratezza e precisione - con oltre 49 possibili dosaggi per aspirazione è ideale per frazionare aliquote di liquidi di una soluzione - ergonomica: è possibile operare con una sola mano - selettore del volume - 5 facili soluzioni per il dosaggio dei volumi - manualità destra/sinistra - pulsante di dosaggio ottimale anche per piccoli volumi - pulsante di bloccaggio/riempimento: una singola leva per riempire e bloccare il puntale - compatibilità puntali: Plastibrand PD-Tips, Combitips, Combitips Plus e altri puntali a spostamento positivo - conformità CE-IVD.

Articoli forniti:
HandyStep è fornita con certificato delle prestazioni, supporto da parete e manuale di istruzioni.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4705110	pipetta ripetitiva analogica HandyStep S	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4705130	supporto da parete per Handystep S	1 pz.

Pipetta ripetitiva Finnpipette Multi Stepper

Thermo Scientific



Pipetta ripetitiva a 8 canali Finnpipette Multi Stepper - si basa sul principio dello spostamento positivo - ideale per saggi immunologici - aiuta a velocizzare il lavoro di routine del laboratorio - volume metrico 1250 µL - gli 8 canali sono calibrati in modo tale da dispensare contemporaneamente ed esattamente la stessa quantità di liquido - leggera - semplice da usare - diminuendo il numero di aspirazioni/dispensazioni, la Multi Stepper riduce il rischio di errore e migliora in produttività ed efficienza - eiettore del puntale: per un utilizzo in sicurezza - impugnatura ergonomica - il modulo di dispensazione può ruotare di 360° per un utilizzo confortevole.

Codice	Descrizione	Conf.
FL7540500	pipetta ripetitiva Finnpipette Multi Stepper	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL7540590	modulo a 8 canali per Finnpipette Multistepper (senza manico)	1 pz.

Pipetta ripetitiva Finnpipette Stepper

Thermo Scientific



Pipetta ripetitiva Finnpipette Stepper - lavora sfruttando il principio dello spostamento positivo ed è particolarmente indicata per l'utilizzo con liquidi aggressivi e viscosi - permette, con una sola mano, la dispensazione ripetitiva di reagenti in micropiastre, strip, provette o altri contenitori di normale utilizzo nel laboratorio - è possibile dispensare il reagente fino a 45 volte in successione, senza necessità di prelevare nuovamente il campione - impugnatura universale: permette anche l'aggancio di un modulo a 8 canali, per dispensazioni ripetitive da 50 a 250 µL - leggera e maneggevole - impugnatura ergonomica - semplice impostazione del volume - possibilità di selezionare 5 volumi differenti - semplice da riempire e svuotare - disponibili 7 diversi tipi di puntali a siringa per coprire un range da 0,5 a 50 mL, con dispensazioni da 10 a 5000 µL - per applicazioni sterili sono disponibili puntali sterilizzati ai raggi gamma, confezionati singolarmente.

Codice	Descrizione	Conf.
FL7540000	pipetta a dosaggio ripetitivo Finnpipette Stepper - 10-5000 µL	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL7420300	adattatore per Finnpipette Stepper - per puntali da 25 e 50 mL	10 pz.
FL7420310	adattatore per Finnpipette Stepper - per puntali da 25 e 50 mL - sterile	5 pz.

Puntali per pipette a dosaggio ripetitivo

Adattatore per puntali PD-TIPS da 25-50 mL

BRAND



Adattatore in polipropilene da utilizzare per i puntali PD-TIPS da 25 e 50 mL, sterilizzabile - disponibile sterile e non sterile.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4702398	adattatore per puntali da 25-50 mL - non sterili	1 pz.
FB4702399	adattatore per puntali da 25-50 mL - sterili BIO-CERT	5 pz.



Puntali FinnTip Multistepper

Thermo Scientific

Puntali FinnTip Multistepper - dedicati alla pipetta Finnpette Multi Stepper - volume nominale 1500 µL - lungh. 8,8 cm - codice colore turchese - rispettano la spaziatura di 9 mm delle micropiastre - disponibili in versione non sterile e sterile.

Codice	Descrizione	Conf.
FL8400100	puntali FinnTip Multistepper - in box	400 pz.
FL8400150	puntali FinnTip Multistepper - in rack	10 pz.
FL8400250	puntali FinnTip Multistepper - in rack - sterile	10 pz.



Puntali FinnTip Stepper - non sterili

Thermo Scientific

Puntali FinnTip Stepper - non sterili - a siringa - in polipropilene di alta qualità - dedicati alla pipetta Finnpipette Stepper e Mulistepper - per la dispensazione positiva delle soluzioni - disponibili in 7 versioni.

Codice	Descrizione	Conf.
FL8404170	puntali Finntip Stepper - non sterili - 0,5 mL	100 pz.
FL8404180	puntali Finntip Stepper - non sterili - 1,25 mL	100 pz.
FL8404190	puntali Finntip Stepper - non sterili - 2,25 mL	100 pz.
FL8404200	puntali Finntip Stepper - non sterili - 5,0 mL	50 pz.
FL8404210	puntali Finntip Stepper - non sterili - 12,5 mL	50 pz.
FL8404220	puntali Finntip Stepper - non sterili - 25 mL	20 pz.
FL8404230	puntali Finntip Stepper - non sterili - 50 mL	10 pz.



Puntali FinnTip Stepper sterili

Thermo Scientific

Puntali FinnTip Stepper - sterili - a siringa - in polipropilene di alta qualità - dedicati alla pipetta Finnpipette Stepper e Mulistepper - per la dispensazione positiva delle soluzioni - disponibili in 7 versioni.

Codice	Descrizione	Conf.
FL8404173	puntali Finntip Stepper - sterili - 0,5 mL	50 pz.
FL8404183	puntali Finntip Stepper - sterili - 1,25 mL	50 pz.
FL8404193	puntali Finntip Stepper - sterili - 2,25 mL	50 pz.
FL8404203	puntali Finntip Stepper - sterili - 5,0 mL	25 pz.
FL8404213	puntali Finntip Stepper - sterili - 12,5 mL	25 pz.
FL8404223	puntali Finntip Stepper - sterili - 25 mL	10 pz.
FL8404233	puntali Finntip Stepper - sterili - 50 mL	10 pz.



Puntali PD-TIPS Plastibrand BIO-CERT

BRAND

Puntali PD-TIPS - sterili, privi di DNA umano, RNasi, endotossine e ATP - in sacchetto singolo - le capacità da 25 e 50 mL includono l'adattatore - i puntali PD-Tips PLASTIBRAND, con sistema brevettato di codifica della misura, sono i componenti ideali delle pipette a dosaggio ripetitivo, Handy Step electronic, con riconoscimento automatico della capacità ed Handy Step manuale - riconoscimento automatico della misura è possibile anche con Gilson Repetman, Rainin AutoRep E - possono essere usati anche con Rainin AutoRep M, Eppendorf Multipette 4780 e EDOS 5221 - soddisfano i requisiti della norma ISO 8655 e sono corredati da un certificato del lotto - marcati CE-IVD 97/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4702683	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili BIO-CERT - 0,1 mL	100 pz.
FB4702684	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili BIO-CERT - 0,5 mL	100 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4702685	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili BIO-CERT - 1 mL	100 pz.
FB4702686	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili BIO-CERT - 1,25 mL	100 pz.
FB4702688	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili BIO-CERT - 2,5 mL	100 pz.
FB4702690	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili BIO-CERT - 5 mL	100 pz.
FB4702691	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili BIO-CERT - 10 mL	100 pz.
FB4702692	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili BIO-CERT - 12,5 mL	100 pz.
FB4702694	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili BIO-CERT - 25 mL - c/adattatore	25 pz.
FB4702696	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili BIO-CERT - 50 mL - c/adattatore	25 pz.

Puntali PD-TIPS Plastibrand non sterili

BRAND



Puntali PD-TIPS - non sterili - le capacità da 25 e 50 mL includono l'adattatore - i puntali PD-Tips PLASTIBRAND, con sistema brevettato di codifica della misura, sono i componenti ideali delle pipette a dosaggio ripetitivo, Handy Step electronic, con riconoscimento automatico della capacità ed Handy Step manuale - il riconoscimento automatico della misura è possibile anche con Gilson Repetman, Rainin AutoRep E - possono essere usati anche con Rainin AutoRep M, Eppendorf Multipette 4780 e EDOS 5221 - soddisfano i requisiti della norma ISO 8655 e sono corredati da un certificato del lotto - marcati CE-IVD 97/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4702368	set di PD-Tip - non sterile - 20 da x0,5x1x1,25x2,5x5x10x12,5 mL con adattatore	1 pz.
FB4702402	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND non sterili - 0,1 mL	100 pz.
FB4702370	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND non sterili - 0,5 mL	100 pz.
FB4702406	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND non sterili - 1,0 mL	100 pz.
FB4702372	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND non sterili - 1,25 mL	100 pz.
FB4702374	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND non sterili - 2,5 mL	100 pz.
FB4702376	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND non sterili - 5 mL	100 pz.
FB4702407	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND non sterili - 10 mL	100 pz.
FB4702378	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND non sterili - 12,5 mL	100 pz.
FB4702380	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND non sterili - 25 mL	50 pz.
FB4702382	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND non sterili - 50 mL	25 pz.

Puntali PD-TIPS Plastibrand sterili

BRAND



Puntali PD-TIPS - sterili - in sacchetto singolo - le capacità da 25 e 50 mL includono l'adattatore - i puntali PD-Tips PLASTIBRAND, con sistema brevettato di codifica della misura, sono i componenti ideali delle pipette a dosaggio ripetitivo Handy Step electronic (con riconoscimento automatico della capacità) e Handy Step manuale - il riconoscimento automatico della misura è possibile anche con Gilson Repetman, Rainin AutoRep E - possono essere usati anche con Rainin AutoRep M, Eppendorf Multipette 4780 e EDOS 5221 - soddisfano i requisiti della norma ISO 8655 e sono corredati da un certificato del lotto - marcati CE-IVD 97/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4702404	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili - 0,1 mL	100 pz.
FB4702384	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili - 0,5 mL	100 pz.
FB4702436	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili - 1,0 mL	100 pz.
FB4702386	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili - 1,25 mL	100 pz.
FB4702388	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili - 2,5 mL	100 pz.
FB4702390	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili - 5 mL	100 pz.
FB4702438	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili - 10 mL	100 pz.
FB4702392	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili - 12,5 mL	100 pz.
FB4702394	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili - 25 mL	25 pz.
FB4702396	puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili - 50 mL	25 pz.

Contenitore per pesata Mikro BRAND




Prevenzione dell'evaporazione semplificata grazie alla piccola apertura dell'otturatore ed al filtro interno. Completo di 10 filtri e 3 tappi.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4708470	contenitore per pesata Mikro	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4708471	set di 20 filtri	1 pz.
FB4708472	set di 3 tappi	1 pz.

Provetta/capillare EASYCAL BRAND



Provetta/capillare EASYCAL - per pipette con capacità inferiore a 50 µL.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4708462	provetta/capillare EASYCAL	1 pz.

Software EASYCAL 4.0 BRAND



Software compatibile con quasi tutti gli strumenti del Liquid Handling e gli strumenti volumetrici in vetro o in plastica - con questo software è possibile calibrare gli strumenti di misura secondo le procedure GLP e le normative ISO 9000, senza dover ricorrere a calcolatrici o appunti su carta - il software EASYCAL 4.0 effettua tutti i calcoli di accuratezza e precisione, li confronta con gli standard di riferimento e fornisce un documento scritto - le tolleranze di molti strumenti e le regolazioni di oltre 100 bilance sono già inserite - in caso di pipette multicanale, il risultato di ogni singolo canale viene confrontato con le tolleranze - la valutazione avviene automaticamente subito dopo l'acquisizione delle pesate (dati primari) - nella versione professionale, le pesate possono essere acquisite automaticamente, mentre nella versione base i dati misurati vanno inseriti manualmente.

Caratteristiche tecniche:

- Controllo continuo dello stato dell'acquisizione dei dati durante la calibrazione mediante funzione semaforo;
- Funzione di memorizzazione per le calibrazioni sospese;
- Acquisizione dei dati primari secondo GLP;
- Certificato di calibrazione memorizzabile in diversi formati (es. Microsoft Word o Excel);
- Sicurezza nel trasferimento nel calcolo e nella memorizzazione dei dati della misurazione;
- Le pipette con capacità inferiore a 50 µL possono essere calibrate in modo sorprendentemente facile con le provette EASYCAL disponibili come accessorio o con il nuovo contenitore per pesata Mikro, evitando dispendiosi problemi di evaporazione o l'uso di costose bilance a doppio piatto.

Requisiti di sistema:

PC con 32 MB di RAM, Microsoft Windows 98/NT con SP6/ME/2000/XP, scheda grafica SVGA a 256 colori, mouse, drive per CD-ROM, Microsoft Paint.

Per il collegamento di EASYCAL in versione professionale connettere la bilancia con l'apposito cavo di interfaccia fornito dal relativo produttore della bilancia.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4708440	software EASYCAL 4.0 - versione professionale	1 pz.
FB4708445	software EASYCAL 4.0 - versione base	1 pz.



32 Pompe da laboratorio

Pompe da vuoto 258

Pompa per vuoto a getto d'acqua BRAND



Pompa per vuoto a getto d'acqua - fluido pompa: acqua - lunghezza totale: circa 210 mm (con raccordo R ¾" montato) - peso: circa 33 g (con raccordo R ¾" montato) - ottima resistenza chimica: il prodotto aspirato viene in contatto solo con PP, FKM e PTFE - temperatura di esercizio continuo: fino a 80 °C - con valvola di non ritorno - funzionamento semplice - facile da pulire - attacco per il vuoto smontabile - consumo d'acqua molto basso: 190 litri/ora a 3,5 bar di pressione dell'acqua - pressione massima costante - la pressione massima di 16 mbar (temperatura dell'acqua 20 °C) viene raggiunta con diverse pressioni d'acqua (da 3 a 6 bar) - elevata capacità di aspirazione: circa 400 litri/ora di aria (a pressione atmosferica, a una potenza di pressione dell'acqua di 3,5 bar a 12 °C) - ampia scelta di raccordi, per attacco al rubinetto dell'acqua, forniti con la pompa (altri raccordi di riduzione da ordinare a parte) - fornita con: raccordi principali per attacco rubinetto dell'acqua: dado per raccordi R ¾", riduttore R ½" e portagomma per tubi con Ø esterno di 10-12 mm; raccordo per l'aspirazione: portagomma svitabile per tubi con Ø esterno di 6-9 mm, con dado per raccordi GL 14.


Codice	Descrizione	Conf.
FB4159600	pompa per vuoto a getto d'acqua	1 pz.



33 Provette

Microprovette per centrifuga 260
Portaprovette in plastica per provette 263
Portaprovette plastica per microprovette 264
Provette in plastica per centrifuga 265
Provette in vetro per centrifuga 266
Provette in vetro per usi generali 268
Provette per colture cellulari 268
Provette per criogenia 268
Provette per immunologia 271

Microprovette con tappo filettato o senza



Microprovetta con blocco di chiusura

BRAND

Microprovetta con tappo a vite con blocco della chiusura - sterile (SAL 10-6) - in PP - graduata - con area bianca per scrittura - campo di impiego: da: -196 °C a +121 °C - priva di DNA, DNasi, RNasi, endotossine - non mutagena - atossica.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4780755	microprovetta c/blocco di chiusura - 0,5 mL - fondo piatto - NON graduata	500 pz.
FB4780756	microprovetta c/blocco di chiusura - 1,5 mL - fondo piatto - graduata	500 pz.
FB4780757	microprovetta c/blocco di chiusura - 1,5 mL - fondo rotondo - graduata	500 pz.
FB4780758	microprovetta c/blocco di chiusura - 2 mL - fondo piatto - graduata	500 pz.
FB4780759	microprovetta c/blocco di chiusura - 2 mL - fondo rotondo - graduata	500 pz.



Microprovetta graduata con tappo vincolato

BRAND

Microprovetta in polipropilene - non sterile - graduata - con tappo in polipropilene filettato e vincolato - solo 1/4 di giro per aprire e chiudere il tappo - eccellente tenuta del tappo filettato con guarnizione in silicone - con area bianca di scrittura - resiste da -196 °C a + 121 °C - indicata per congelare campioni nella fase gassosa con azoto liquido a temperature fino a -196°C - resiste a RCF fino a 17.000 a 20 °C per 20 minuti - ideale per siero e campioni di sangue, per scaldare, centrifugare, ecc. - disponibili separatamente inserti colorati in polipropilene - gli inserti colorati (PP), posti nel tappo, facilitano l'identificazione (ordinare separatamente).

Codice	Descrizione	Conf.
FB4780710	microprovetta - tappo vincolato - 0,5 mL - NON graduata	1000 pz.
FB4780711	microprovetta graduata - tappo piatto vincolato - 1,5 mL	1000 pz.
FB4780712	microprovetta graduata - tappo rotondo vincolato - 1,5 mL	1000 pz.
FB4780713	microprovetta graduata - tappo piatto vincolato - 2 mL	1000 pz.
FB4780714	microprovetta graduata - tappo rotondo vincolato - 2 mL	1000 pz.



Microprovetta graduata senza tappo

BRAND

Microprovetta in polipropilene - non sterile - graduata - fornita senza tappo filettato - con area bianca di scrittura - resiste da -196 °C a + 121 °C - indicata per congelare campioni nella fase gassosa di azoto liquido a temperature fino a -196°C - resiste a RCF fino a 17.000 a 20 °C per 20 minuti - ideale per siero e campioni di sangue, per scaldare, centrifugare, ecc. - disponibili separatamente: tappo filettato in polipropilene colorato e inserti colorati in polipropilene - gli inserti colorati (PP), posti nel tappo, facilitano l'identificazione (ordinare separatamente).

Codice	Descrizione	Conf.
FB4780730	micropipetta senza tappo - fondo piatto - 0,5 mL - NON graduata	1000 pz.
FB4780731	micropipetta senza tappo - fondo piatto - 1,5 mL - graduata	1000 pz.
FB4780732	micropipetta senza tappo - fondo rotondo - 1,5 mL - graduata	1000 pz.
FB4780733	micropipetta senza tappo - fondo piatto - 2 mL - graduata	1000 pz.
FB4780734	micropipetta senza tappo - fondo rotondo - 2 mL - graduata	1000 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4780740	tappo a vite bianco - in PP - -196°C/+121°C	1000 pz.
FB4780741	tappo a vite blu - in PP - -196°C/+121°C	1000 pz.
FB4780742	tappo a vite rosso - in PP - -196°C/+121°C	1000 pz.
FB4780743	tappo a vite verde - in PP - -196°C/+121°C	1000 pz.
FB4780744	tappo a vite giallo - in PP - -196°C/+121°C	1000 pz.

Microprovetta sterile graduata

BRAND





Microprovetta in polipropilene - sterile, priva di DNA, DNasi, RNasi, endotossine - non mutagena - atossica - graduata - con tappo filettato in polipropilene - solo 1/4 di giro per aprire e chiudere il tappo - eccellente tenuta del tappo filettato con guarnizione in silicone - con area bianca di scrittura - resiste da -196 °C a + 121 °C - indicata per congelare campioni nella fase gassosa di azoto liquido a temperature fino a -196°C - resiste a RCF fino a 17.000 a 20 °C per 20 minuti - ideale per siero e campioni di sangue, per scaldare, centrifugare, ecc. - gli inserti colorati (PP), posti nel tappo, facilitano l'identificazione (ordinare separatamente).

Codice	Descrizione	Conf.
FB4780750	microprovetta sterile - 0,5 mL - fondo piatto - NON graduata	500 pz.
FB4780751	microprovetta sterile - graduata - 1,5 mL - fondo piatto	500 pz.
FB4780752	microprovetta sterile - graduata - 1,5 mL - fondo rotondo	500 pz.
FB4780753	microprovetta sterile - graduata - 2 mL - fondo piatto	500 pz.
FB4780754	microprovetta sterile - graduata - 2 mL - fondo rotondo	500 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4780740	tappo a vite bianco - in PP - -196°C/+121°C	1000 pz.
FB4780741	tappo a vite blu - in PP - -196°C/+121°C	1000 pz.
FB4780742	tappo a vite rosso - in PP - -196°C/+121°C	1000 pz.
FB4780743	tappo a vite verde - in PP - -196°C/+121°C	1000 pz.
FB4780744	tappo a vite giallo - in PP - -196°C/+121°C	1000 pz.

Microprovetta tappo vincolato

BRAND





Microprovetta in polipropilene - non sterile - senza graduazioni - con tappo in polietilene filettato e vincolato - guarnizione conica - campo di impiego da -90°C a + 100°C - resistono a RCF fino a 17.000 a 20 °C per 20 minuti - per campioni delicati che non devono essere contaminati dalla presenza della guarnizione in silicone - ideale per siero e campioni di sangue, per scaldare, centrifugare, ecc. - gli inserti colorati (PP) posti nel tappo facilitano l'identificazione (ordinare separatamente).

Codice	Descrizione	Conf.
FB4780700	microprovetta tappo vincolato - 0,5 mL - fondo piatto	1000 pz.
FB4780701	microprovetta tappo vincolato - 1,5 mL - fondo piatto	1000 pz.
FB4780702	microprovetta tappo vincolato - 1,5 mL - fondo rotondo	1000 pz.
FB4780703	microprovetta tappo vincolato - 2 mL - fondo piatto	1000 pz.
FB4780704	microprovetta tappo vincolato - 2 mL - fondo rotondo	1000 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4780720	inserto per tappi - bianco	500 pz.
FB4780721	inserto per tappi - blu	500 pz.
FB4780722	inserto per tappi - rosso	500 pz.
FB4780723	inserto per tappi - verde	500 pz.
FB4780724	inserto per tappi - giallo	500 pz.

Microprovette con tappo pressione



Microprovetta - velocità massima 10000 rpm

BRAND

Microprovetta in polipropilene - con tappo - autoclavabile 121 °C per 20 minuti - membrana del tappo di spessore uniformemente costante, per assicurare un perforamento senza problemi - resiste a RCF fino a 10000xg a 20°C per un tempo massimo di 20 minuti.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4780507	microprovetta in PP - max 10000 rpm - 0,5 mL - colore neutro	1000 pz.



Microprovetta - velocità massima 20000 rpm

BRAND

Microprovetta in polipropilene - autoclavabile - con tappo in PP - membrana del tappo di spessore uniformemente costante per assicurare un perforamento senza problemi - spessore della membrana del tappo di 0,3 mm - provvista di area opaca per annotazioni - con graduazione in rilievo per una lettura approssimativa del contenuto - resiste a RCF fino a 20.000 a 20 °C, per un tempo massimo di 20 minuti.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4780500	microprovetta - max 20000 rpm - 1,5 mL	500 pz.
FB4780550	microprovetta - max 20000 rpm - 2 mL	500 pz.
FB4780502	microprovetta - max 20000 rpm - 1,5 mL	3000 pz.



Microprovetta - velocità massima 25000 rpm

JetBiofil

Microprovetta per centrifuga - autoclavabile - esente da DNasi e RNasi - apirogena - refrigerabile fino a -80 °C - velocità di centrifugazione massima: 25000 rpm - disponibile in 3 volumi: 0,5 - 1,5 - 2,0 mL - graduata - tappo piatto vincolato.

Codice	Descrizione	Conf.
CFT001005	microprovetta da centrifuga - 0,5 mL - sterile	1000 pz.
CFT001015	microprovetta da centrifuga - 1,5 mL - sterile	500 pz.
CFT001020	microprovetta da centrifuga - 2,0 mL - sterile	500 pz.



Microprovetta con chiusura ermetica

BRAND

Microprovetta con chiusura ermetica - 1,5 mL - in PP - priva di RNasi, DNA ed endotossine - tappo con chiusura per ottenere una tenuta particolarmente elevata - con area di scrittura per l'identificazione del campione - graduata per la lettura approssimativa del contenuto - RCF max (a -5 °C, 20 min) 30000 - diam. esterno 10,7x38,8 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4780540	micropipetta con chiusura ermetica - 1,5 mL	1000 pz.



Microprovetta Easy Flip - velocità massima 25000 rpm

JetBiofil

Microprovetta da centrifuga Easy Flip™ - 1,5 mL - velocità di centrifugazione massima: 25000 rpm - in PP - autoclavabile - refrigerabile fino a -80 °C - a tenuta durante l'ebollizione - con tappo vincolato apribile con una sola mano - graduata.

Codice	Descrizione	Conf.
CFT003015	microprovetta da centrifuga - 1,5 mL - sterile	500 pz.

Microprovetta sterile Bio-Cert - velocità massima 20000 rpm

BRAND



Microprovetta in polipropilene - certificazione BIO-CERT - sterile SAL di 10-6, esente da endotossine (contenuto inferiore a 0,01 UI/mL), DNA, RNasi e ATP - sterilità conforme ai requisiti Ph Eur e USP 29 - sterilizzazione mediante radiazioni ß - soddisfa la norma ISO 11137 e le linee guida AAMI - con tappo - membrana del tappo di spessore uniformemente costante, per assicurare un perforamento senza problemi - diametro della membrana del tappo: 8,5 mm - spessore della membrana del tappo 0,3 mm - provviste di area opaca per annotazioni - graduazione in rilievo per una lettura approssimativa del contenuto - resiste a RCF fino a 20000xg a 20°C per un tempo massimo di 20 minuti il controllo di qualità dei prodotti BIO-CERT viene eseguito in un laboratorio accreditato indipendente - marcata CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4780400	microprovetta sterile Bio-Cert - max 20000 rpm - 1,5 mL	450 pz.

Portaprovette in PTFE

BRAND



Portaprovette in PTFE - eccellente resistenza chimica - sopporta temperature da -200 a 250 °C.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4115510	portaprovette in PTFE - 21 posti - per provette diam. max 13 mm	1 pz.
FB4115515	portaprovette in PTFE - 10 posti - per provette diam. max 19 mm	1 pz.
FB4115520	portaprovette in PTFE - 4 posti - per provette diam. max 30 mm	1 pz.

Portaprovette per provette per criogenia

BRAND



Supporto per provette per criogenia - in polipropilene - di colore blu - 50 posti.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4114860	supporto per provette per criogenia - colore blu	4 pz.

Portaprovette per provettoni da centrifuga

Thermo Scientific




Portaprovette - per 6 provettoni da centrifuga da 200 mL o per 20 provette da centrifuga da 50 mL - USP classe VI.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9374179	portaprovette per 6 provettoni da 200 mL o 20 provette da 50 mL	1 pz.

Scatola conservazione provette per criogenia

BRAND



Scatola per conservazione provetta da criogenia - in policarbonato - intervallo di temperatura (in azoto liquido in fase gassosa) da -196 °C a +121 °C - autoclavabile a 121 °C (2 bar), secondo la norma DIN EN 285.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4114862	scatola per provette da criogenia da 1,2 e 2 mL - 81 posti	4 pz.
FB4114864	scatola per provette da criogenia da 3, 4 e 5 mL - 81 posti	5 pz.
FB4114866	scatola per provette da criogenia da 1,2 e 2 mL - 100 posti	4 pz.


Scatola per criogenia Cryobox Nunc — Thermo Scientific



Scatola per criogenia Cryobox - colore bianco - disponibile in policarbonato o in cartone - versione in plastica: coperchio con guide per prevenire errori di allineamento, griglia numerica stampata sul coperchio, autoclavabile, sopporta temperature da -196 °C a +121 °C, con tacche di ventilazione garantire la corretta circolazione dell'aria - versione in cartone: ideale per stoccaggio a breve termine, include divisori.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9374187	cryobox in plastica - 100 posti - dim. 133x133x95 h mm	24 pz.
FA9341483	cryobox in plastica - 100 posti - dim. 132x132x52 h mm	4 pz.
FA9330821	cryobox in plastica - 64 posti - dim. 132x132x52 h mm	24 pz.
FA9378247	cryobox in cartone - 25 posti - dim. 75x75x51 h mm	24 pz.
FA9378220	cryobox in cartone - 81 posti - dim. 132x132x51 h mm	6 pz.
FA9369639	cryobox in cartone - 81 posti - dim. 132x132x51 h mm	48 pz.
FA9369647	cryobox in cartone - 81 posti - dim. 132x132x75 h mm	30 pz.
FA9340053	cryobox in cartone - 100 posti - dim. 145x145x51 h mm	42 pz.
FA9340061	cryobox in cartone - 100 posti - dim. 145x145x75 h mm	30 pz.

Scatola per la spedizione di provette per criogenia — Thermo Scientific



Scatola per la spedizione di campioni in provette da criogenia - in polistirolo ad alto impatto: assicura resistenza e la protezione del campione - con coperchio.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9534479	scatola Mini Box - per 5 provette - dim. 69,7x55,7x17,2 mm	350 pz.
FA9534592	scatola Mini Box - per 10 provette - dim. 69,3x54,4x29,1 mm	200 pz.

Benchtop cooler — Thermo Scientific



Benchtop cooler - in policarbonato altamente resistente - per lo stoccaggio a breve termine sul banco di lavoro di enzimi, cellule, reagenti e soluzioni - classe di temperatura -20 °C - temperatura mantenuta <15 °C per 1 ora - non riempito con gel - può alloggiare 20 (4x5) microprovette da 0,2/0,5 mL - coperchio trasparente con griglia e tacche di orientamento della chiusura - con manico - sovrapponibile.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9355501	benchtop cooler per 20 microprovette 0,2/0,5 mL	1 pz.

Mini cooler — BRAND



Mini cooler in policarbonato - riempito con un gel non tossico - indicato per proteggere una vasta gamma di soluzioni (enzimi, DNA, RNA, cellule in sospensione) mantenendole a basse temperature sul banco di lavoro - può contenere 12 provette da 0,5 a 2 mL.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4114930	mini-cooler 12 posti - temp. 0 °C - tempo 60 min - rosso	1 pz.
FB4114935	mini-cooler 12 posti - temp. -20 °C - tempo 60 min - giallo	1 pz.
FB4114940	mini-cooler 12 posti - temp. -70 °C - tempo 45 min - bianco	1 pz.

Portamicroprovette in PP — BRAND



Supporto per microprovette - in PP - autoclavabile (121 °C, 2 bar) - grigio - posizioni numerate per 20 microprovette da 1,5 mL - in accordo alla norma DIN EN 285 - lunghezza: 210 mm - larghezza 70 mm - altezza 37 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4780605	supporto per 20 microprovette da 1,5 mL - dim. 210x70x37 h mm	1 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4780608	adattatore per alloggiare microprovette da 0,5 mL	1 pz.

Provetta conica 200 mL

Thermo Scientific

Provetta conica per centrifuga - sterile - volume: 200 mL - velocità di rotazione massimo: 7000 RCF (testata con adattatore FA9377585) - in resina plastica di alta purezza - valida alternativa alle provette di vetro: più sicura con la stessa accuratezza - USP classe VI.



Codice	Descrizione	Conf.
FA9376813	provetta conica per centrifuga - 200 mL	48 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FA9377585	adattatore in nylon - per FA9376813	2 pz.

Provetta conica 225 mL

JetBiofil

Provetta da centrifuga - a fondo conico - da 225 mL - in PP - sterilizzata mediante raggi gamma - certificata esente da DNasi, RNasi - apirogena - autoclavabile - con tappo in PE - chiusura a tenuta - graduata - velocità di rotazione massima: 7500xg - refrigerabile fino a -196 °C.



Codice	Descrizione	Conf.
CFT012225	provetta per centrifuga da 225 mL - dim. 61x137 mm - conf. riutilizzabile	48 pz.

Provetta conica graduata in PP


JetBiofil

Provetta per centrifuga - conica - graduata - in PP - autoclavabile - con ampia area di scrittura - disponibili confezionati in comodi sacchetti richiudibili o in rack di cartone - disponibile da 15 e 50 mL - tappo a tenuta - velocità di rotazione massima: 12000xg (versione a fondo conico), 6000xg (versione self-standing) - resiste fino a -80 °C.



Codice	Descrizione	Conf.
CFT011150	provetta 15 mL - conica - sterile - conf. riutilizzabile	500 pz.
CFT021150	provetta 15 mL - conica - sterile - in rack di cartone	500 pz.
CFT012150	provetta 15 mL - conica - sterile, DNasi/RNasi-free - conf riutilizzabile	500 pz.
CFT011500	provetta 50 mL - conica - sterile - conf. riutilizzabile	500 pz.
CFT021500	provetta 50 mL - conica - sterile - in rack di cartone	500 pz.
CFT111500	provetta 50 mL - conica - self-standing - sterile - conf. riutilizzabile	500 pz.
CFT012500	provetta 50 mL - conica - sterile, DNasi/RNasi-free - conf riutilizzabile	500 pz.

Provetta conica in PP con tappo incernierato — Thermo Scientific



Provetta conica EZ Flip per centrifuga - sterile - graduata - in PP, buona resistenza chimica e compatibilità con alte velocità di rotazione (50 mL fino a 9500xg; 15 mL fino a 8500xg) - tappo incernierato, a tenuta: elimina la possiblità di contaminazione crociata - design ergonomico che permette l'apertura e la chiusura del tappo con una sola mano - con area di scrittura.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9362694	provetta centrifuga EZFlip - 15 mL - lungh. 121 mm - in bulk	500 pz.
FA9362695	provetta centrifuga EZFlip - 15 mL - lungh. 121 mm - in rack	500 pz.
FA9362696	provetta centrifuga EZFlip - 50 mL - lungh. 115 mm - in bulk	500 pz.
FA9362697	provetta centrifuga EZFlip - 50 mL - lungh. 115 mm - in rack	500 pz.

Provetta conica, graduata, in PP, con tappo — BRAND



Provetta conica - graduata - in polipropilene - con tappo - resistente max 3000 RCF - disponibile non sterile o trattata con raggi gamma - tappo a vite in polietilene a tenuta - marcata CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4114817	provetta conica c/tappo a vite - 13 mL - diam. 17x120 h mm	750 pz.
FB4114818	provetta conica c/tappo a vite - 13 mL - diam. 17x120 h mm - sterile	750 pz.
FB4114820	provetta conica c/tappo a vite - 50 mL - diam. 30x114 h mm	300 pz.
FB4114821	provetta conica c/tappo a vite - 50 mL - diam. 30x114 h mm - sterile	300 pz.
FB4114822	provetta piatto/conica c/tappo a vite - 50 mL - diam. 30x116 h mm	250 pz.
FB4114823	provetta piatto/conica c/tappo a vite - 50 mL - diam. 30x116 h mm - sterile	250 pz.


Provetta per centrifuga conica graduata Easy Flip — JetBiofil



Provetta per centrifuga - conica - sterilizzata mediante raggi gamma - graduata - in PP - autoclavabile - con tappo Easy Flip™ per l'apertura con una sola mano - a tenuta - velocita di centrifugazione massima 9400xg - con area di scrittura - resiste fino a -80 °C.

Codice	Descrizione	Conf.
CFT211150	provetta 15 mL - sterile - conf. riutilizzabile	500 pz.
CFT212150	provetta 15 mL - sterile, DNasi/RNasi-free - conf. riutilizzabile	500 pz.
CFT211500	provetta 50 mL - sterile - conf. riutilizzabile	500 pz.
CFT212500	provetta 50 mL - sterile, DNasi/RNasi-free - conf. riutilizzabile	500 pz.

Provette in vetro per centrifuga

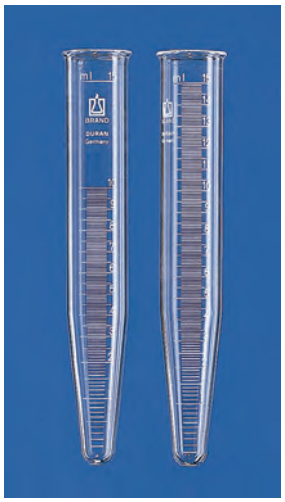

Provetta in vetro boro 3.3 conica graduata — BRAND


Provetta per centrifuga a fondo conico - in vetro borosilicato 3.3 o in vetro AR-GLAS - spessore pareti 1,0 mm - capacità 15 mL - orlo ribruciato per evitare tagli - graduazione e iscrizioni in bianco smaltato a elevato contrasto.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4778312	provetta da centrifuga in vetro AR-GLAS - conica - graduata fino 10 mL	10 pz.
FB4778313	provetta da centrifuga in vetro boro 3.3 - conica - graduata fino a 10 mL	10 pz.
FB4778712	provetta da centrifuga in vetro AR-GLAS - conica - graduata fino 10 mL	10 pz.
FB4778713	provetta da centrifuga in vetro boro 3.3 - conica - graduata fino a 15 mL	10 pz.

Provette in vetro per centrifuga ASTM

Provetta a pera con fondo a cilindro ASTM D96

BRAND

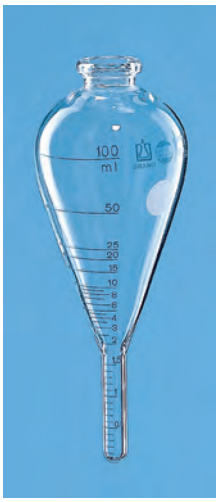

Provetta a pera con fondo a cilindro - in vetro borosilicato 3.3 - per centrifuga - conforme alle specifiche ASTM (American Society for Testing and Materials) - secondo la normativa ASTM D 96 - lunghezza totale 160 mm - iscrizioni di colore blu molto leggibili - su richiesta può essere fornita con certificato di qualità individuale.

Forza Centrifuga Relativa (RCF)

I valori massimi di RCF quotati (identici ai valori g) si riferiscono a microprovette riempite con acqua e sottoposte a 20 minuti di centrifugazione a 20 °C. Tuttavia il limite di rottura effettivo è largamente influenzato da diverse condizioni quali: la posizione nel rotore, i prodotti chimici usati, la temperatura e il tempo di centrifugazione. Quindi i valori di RCF sono indicativi (DIN 58970).

Equazione per calcolare la RCF:

$RZB = 1{,}118 * r * (n)^2$

Esempio:


Raggio di rotazione r = 180 mm (distanza verticale fra asse nel centro di rotazione e fondo della provetta).

Velocità n = 6000 min-1

Codice	Descrizione	Conf.
FB4362138	provetta per centrifuga ASTM D96 - a pera, f. cilindrico - lungh.max 160 mm	2 pz.

Provetta cilindro-conica ASTM D91

BRAND

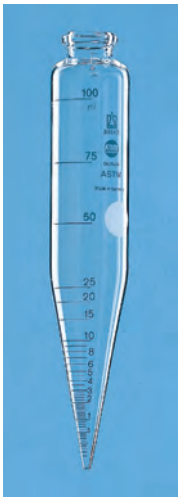

Provetta cilindro-conica - in vetro borosilicato 3.3 - per centrifuga - conforme alle specifiche ASTM (American Society for Testing and Materials) - secondo la normativa DIN 51 793, ASTM D91 e ASTM D 96 - lunghezza totale 203 mm - iscrizioni di colore blu molto leggibili - su richiesta può essere fornita con certificato di qualità individuale.

Forza Centrifuga Relativa (RCF)

I valori massimi di RCF quotati (identici ai valori g) si riferiscono a microprovette riempite con acqua e sottoposte a 20 minuti di centrifugazione a 20 °C. Tuttavia il limite di rottura effettivo è largamente influenzato da diverse condizioni quali: la posizione nel rotore, i prodotti chimici usati, la temperatura e il tempo di centrifugazione. Quindi i valori di RCF sono indicativi (DIN 58970).

Equazione per calcolare la RCF:

$RZB = 1{,}118 * r * (n)^2$

Esempio:


Raggio di rotazione r = 180 mm (distanza verticale fra asse nel centro di rotazione e fondo della provetta).

Velocità n = 6000 min-1

Codice	Descrizione	Conf.
FB4362038	provetta per centrifuga ASTM D 91 - cilindro-conica - lungh. max 203 mm	2 pz.

Provetta cilindro-conica ASTM D96

BRAND

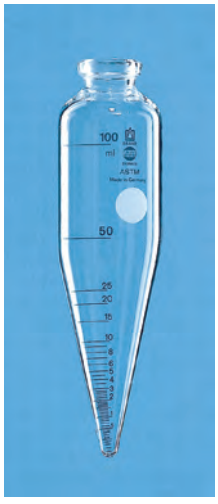

Provetta a forma cilindro-conica - in vetro borosilicato 3.3 - per centrifuga - conforme alle specifiche ASTM (American Society for Testing and Materials) - secondo la normativa ASTM D 96 - lunghezza totale 167 mm - iscrizioni di colore blu molto leggibili - su richiesta può essere fornita con certificato di qualità individuale.

Forza Centrifuga Relativa (RCF)

I valori massimi di RCF quotati (identici ai valori g) si riferiscono a microprovette riempite con acqua e sottoposte a 20 minuti di centrifugazione a 20 °C. Tuttavia il limite di rottura effettivo è largamente influenzato da diverse condizioni quali: la posizione nel rotore, i prodotti chimici usati, la temperatura e il tempo di centrifugazione. Quindi i valori di RCF sono indicativi (DIN 58970).

Equazione per calcolare la RCF:

$RZB = 1{,}118 * r * (n)^2$

Esempio:

Raggio di rotazione r = 180 mm (distanza verticale fra asse nel centro di rotazione e fondo della provetta).

Velocità n = 6000 min-1

Codice	Descrizione	Conf.
FB4362338	provetta per centrifuga ASTM D 96 - cilindro-conica - lungh. max 167 mm	2 pz.

Provetta in vetro graduata — BRAND



Provetta in vetro borosilicato 3.3 - con becco - senza tappo - graduazioni e iscrizioni in bianco smaltato ad elevato contrasto - spessore delle pareti 1,2 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4114308	provetta graduata - c/becco - senza tappo - 10 mL	1 pz.
FB4114316	provetta graduata - c/becco - senza tappo - 20 mL	1 pz.
FB4114321	provetta graduata - c/becco - senza tappo - 25 mL	1 pz.
FB4114324	provetta graduata - c/becco - senza tappo - 30 mL	1 pz.


Provetta in vetro graduata con cono SN e tappo — BRAND



Portaprovetta in vetro borosilicato 3.3 - con cono smerigliato - tappo in polipropilene - graduazioni e iscrizioni in bianco smaltato ad elevato contrasto - spessore delle pareti 1,2 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4114508	provetta graduata - c/cono smerigliato - c/tappo - 10 mL	1 pz.
FB4114516	provetta graduata - c/cono smerigliato - c/tappo - 20 mL	1 pz.
FB4114521	provetta graduata - c/cono smerigliato - c/tappo - 25 mL	1 pz.
FB4114524	provetta graduata - c/cono smerigliato - c/tappo - 30 mL	1 pz.


Provette per colture cellulari Nunc — Thermo Scientific



Provette per colture cellulari Nunc - con fondo tondo - differenti tipi di tappo - versione con il lato piatto permette colture in adesione - eccellente qualità ottica - Nunclon certificati.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9145470	provetta x cc - lato piatto - 100x13 mm - 7 mL - tappo a vite	600 pz.
FA9146183	provetta x cc - 100x14 mm - 7 mL - tappo a pressione	600 pz.
FA9156758	provetta x cc - lato piatto - 110x16 mm - 5,5 cm2 - 3 mL - tappo a vite	450 pz.

Protezione per provette da crogenia CryoFlex — Thermo Scientific




Protezione per provette da crogenia - l'estremità restringibile con il calore permette di utilizzare questo tubo per avvolgere le provette per criogenia e prevenire eventuali infiltrazioni di azoto liquido all'interno - trasparente - dim. diam. interno 14x500 L mm.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9343958	protezione per provette da criogenia CryoFlex	15 pz.

Provetta per criogenia con codice a barre 2D Nunc Cryobank

Thermo Scientific



Provetta per criogenia con codice a barre 2D - certificata esente da DNAsi, RNAsi, tossine - apirogena - sterile con SAL 10 exp(-6) - versione Cryobank per cellule e proteine (rack nero) e versione Bank-It™ per DNA (rack bianco) - migliore capacità di stoccaggio rispetto alle tradizionali cryobox - codice a barre 2D inciso mediante laser sul fondo della provetta: è possibile scansire e decodificare l'intero rack senza la necessità di togliere le provette dalla sede - compatibile con tutti i lettori di codici a barre 2D - utilizzabile per stoccaggio manuale o automatico di campioni biologici in vapori di azoto liquido - range di volumi da 0,5 a 5 L - è disponibile in rack salva-spazio o nelle tradizionali cryobox - i rack salva-spazio sono compatibili con le micropipette multicanale e i sistemi automatizzati per la dispensazione di liquidi - anti-rotazione: compatibile con i sistemi robotizzati di apertura e chiusura dei tappi - tappo in PP con guarnizione in TPE: chiusura garantita anche in condizioni di stoccaggio a temperature crogeniche - superficie a bassa capacità legante: alto recupero anche di campioni a bassa concentrazione - marcata CE - conforme alle indicazioni IATA per il trasporto di campioni diagnostici.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9374086	cryotube con codice a barre 2D - 0,5 mL - tipo Cryobank - sterile - in rack	10 pz.
FA9374074	cryotube con codice a barre 2D - 0,5 mL - tipo Bank-It - in rack	10 pz.
FA9374088	cryotube con codice a barre 2D - 1 mL - tipo Cryobank - sterile - in rack	10 pz.
FA9374078	cryotube con codice a barre 2D - 1 mL - tipo Bank-It - in rack	10 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FA9374017	tappo - colore naturale - irraggiato	960 pz.
FA9374018	tappo - verde	960 pz.
FA9374019	tappo - rosso	960 pz.
FA9374021	tappo - blu	960 pz.
FA9374009	strumento per la selezione delle cryotube	1 pz.

Provetta per criogenia con filettatura esterna

BRAND



Provetta per criogenia - con filettatura esterna - tappo a vite con guarnizione in silicone - indicata per la conservazione di materiale biologico: microrganismi, cellule umane o animali, ecc. in azoto liquido in fase gassosa - in polipropilene - autoclavabile a 121°C (2 bar) secondo la norma DIN EN 285 - graduata - diam. esterno 12,5 mm - ampia area di scrittura e inserto colorato nel tappo per una facile identificazione del campione - stabilità a temperature fino a -196 °C - sterilizzata con radiazioni gamma (SAL 10-6) - marcata CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE - le provette non piatte possono essere centrifugate fino a RCF 14000xg.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4114830	provetta per criogenia - 1,2 mL - fondo piatto	1000 pz.
FB4114831	provetta per criogenia - 2,0 mL - fondo rotondo	1000 pz.
FB4114832	provetta per criogenia - 2,0 mL - fondo piatto	1000 pz.
FB4114833	provetta per criogenia - 3,0 mL - fondo piatto	1000 pz.
FB4114834	provetta per criogenia - 4,0 mL - fondo piatto	1000 pz.
FB4114835	provetta per criogenia - 5,0 mL - fondo piatto	1000 pz.

Provetta per criogenia con filettatura interna

BRAND



Provetta per criogenia - con filettatura interna - tappo a vite con guarnizione conica - indicata per la conservazione di materiale biologico: microrganismi, cellule umane o animali, ecc. in azoto liquido in fase gassosa - in polipropilene - autoclavabile a 121 °C (2 bar) secondo la norma DIN EN 285 - graduata - diam. esterno 12,5 mm - ampia area di scrittura e inserto colorato nel tappo per una facile identificazione del campione - stabilità a temperature fino a -196 °C - sterilizzata con radiazioni gamma (SAL 10-6) - marcata CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE - le provette non piatte possono essere centrifugate fino a RCF 14000xg.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4114840	provetta per criogenia - 1,2 mL - fondo piatto	1000 pz.
FB4114841	provetta per criogenia - 2,0 mL - fondo piatto	1000 pz.
FB4114842	provetta per criogenia - 2,0 mL - fondo rotondo	1000 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4114843	provetta per criogenia - 4,0 mL - fondo rotondo	1000 pz.
FB4114844	provetta per criogenia - 4,0 mL - fondo piatto	1000 pz.
FB4114845	provetta per criogenia - 5,0 mL - fondo rotondo	1000 pz.

Provetta per criogenia Linear Barcoded

Thermo Scientific



Provetta per criogenia con codice a barre - in materiale non citotossico - esente da DNasi e RNasi - per applicazioni in genomica - tappo in PP - fondo tondo - filettatura interna - stoccabile da condizioni refrigerate (+4 °C) fino a temperature criogeniche (vapori di azoto liquido) - codice a barre stampato direttamente sulla provetta - codice nero su sfondo bianco: alto contrasto e leggibilità anche in condizioni di refrigerazione spinta - codice leggibile stampato sotto il codice a barre - stampa resistente a IPA, DMSO, ipoclorito di sodio al 5%, acido acetico al 10%, NaOH al 10% - disponibile in versioni non personalizzate o personalizzabile con un'ampia scelta tra tipi di codice, lunghezza e formato - marcata CE per lo stoccaggio di campioni diagnostici in Europa - adatta alla spedizione secondo norme IATA.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9373530	cryotube con codice a barre - 1,8 mL	1800 pz.

Provetta per criogenia Nunc Biobanking

Thermo Scientific



Provetta per criogenia Nunc - per lo stoccaggio di campioni da condizioni di freddo (+4 °C) fino a vapori di azoto liquido - disponibile con filettaura interna o esterna - non citotossica - in materiale non mutageno, apirogeno - sterile con SAL di 10exp(-6) - certificata CE per lo stoccaggio di campioni diagnostici in Europa - conforme alle norme IATA per la spedizione.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9374080	cryotube tappo in PP - 0,5 mL - fil. interna - self-standing - conica	960 pz.
FA9374081	cryotube tappo in PP - 1 mL - fil. interna - self-standing - conica	960 pz.
FA9375353	cryotube tappo in PE - 1 mL - fil. esterna - grad. - self-standing - conica	500 pz.
FA9375299	cryotube tappo in PE - 1 mL - fil. esterna - graduata - fondo tondo	500 pz.
FA9347597	cryotube tappo in PE - 1 mL - fil. esterna - self-standing - conica	500 pz.
FA9377224	cryotube tappo in PP - 1 mL - fil. interna - grad. - self-standing - conica	500 pz.
FA9366656	cryotube tappo in PP - 1 mL - fil. interna - grad. - self-standing - conica	500 pz.
FA9375418	cryotube tap. in PE - 1,8 mL - fil. esterna - grad. - self-stand. - f.tondo	450 pz.
FA9340711	cryotube tappo in PE - 1,8 mL - fil. esterna - graduata - fondo tondo	500 pz.
FA9347627	cryotube tappo in PE - 1,8 mL - fil. esterna - self-standing - f.tondo	450 pz.
FA9377267	cryotube tap. in PP - 1,8 mL - fil. interna - grad. - self-stand. - f.tondo	450 pz.
FA9368632	cryotube tap. in PP - 1,8 mL - fil. interna - grad. - self-stand. - f.tondo	450 pz.
FA9363401	cryotube tappo in PP - 1,8 mL - fil. interna - graduata - fondo tondo	500 pz.
FA9351934	cryotube - 1,8 mL - fil. interna, NC - graduata - f.tondo	2500 pz.
FA9379189	cryotube tap. in PP - 3,6 mL - fil. interna - grad. - self-stand. - f.tondo	400 pz.
FA9366524	cryotube tappo in PP - 3,6 mL - fil. interna - graduata - f.tondo	400 pz.
FA9367997	cryotube - 3,6 mL - fil. interna, NC - graduata - f.tondo	1500 pz.
FA9337516	cryotube tappo in PE - 4,5 mL - fil. esterna - grad.- self-stand. - f.tondo	300 pz.
FA9347643	cryotube tappo in PE - 4,5 mL - fil. esterna - self-standing - f.tondo	300 pz.
FA9379146	cryotube tappo in PP - 4,5 mL - fil. interna - grad.- self-stand. - f.tondo	450 pz.
FA9363452	cryotube tappo in PP - 4,5 mL - fil. interna - graduata - f.tondo	300 pz.

Provetta per criogenia Nunc Long-Term Storage

Thermo Scientific

Provetta per criogenia per stoccaggio a lungo termine di campioni - non sterile - fondo a stella - self-standing - tappo in PE - filettatura esterna - per stoccaggio in vapori d'azoto liquido - tappi e provette confezionati separatamente - scelta economica per applicazioni meno esigenti.




Codice	Descrizione	Conf.
FA9347651	cryotube da 1 mL - graduata - conica	500 pz.
FA9347910	cryotube da 1 mL - conica	500 pz.
FA9347783	cryotube da 1,8 mL - graduata - conica	450 pz.
FA9347791	cryotube da 4,5 mL - graduata - fondo tondo	300 pz.

Supporto per provette da criogenia Cryocane

Thermo Scientific

Supporto Cryocane - in alluminio - per lo stoccaggio di provette per criogenia - compatibile con la protezione CryoFlex - lunghezza 290 mm.



Codice	Descrizione	Conf.
FA9378441	supporto per provette criogenia Cryocane	50 pz.

Provetta per immunologia Immunoassay

Thermo Scientific

Provetta per immunologia Immunoassay - ideale per ELISA, RIA in fase solida e RIA in fase liquida - garantisce risultati attendibili e riproducibili - scelta fra 3 tipi di superficie: MiniSorp™, PolySorp™ e MaxiSorp™ - versione PolySorp™: superficie idrofobica che lega preferibilmente biomolecole con domini idrofobici - versione MaxiSorp™: superficie idrofilica che permette di ottimizzare il legame con le IgG e molte altre proteine e biomolecole con caratteristiche idrofiliche/idrofobiche - versione MiniSorp™: in materiale a base polietilenica che crea una superficie a bassa capacità legante - provette per saggi immunologici in fase liquida: superficie MiniSorp™, ideale per saggi immunologici compresa RIA, stoccaggio di reagenti, raccolta delle frazioni cromatografiche - provette per saggi immunologici in fase solida: PolySorp™ e MaxiSorp™, per tecniche immunologiche in fase solida (IRMA, ELISA e ILMA), omogeneità di legame certificata, in polistirolo di elevata qualità, 2 diverse tipologie StarTube (alta sensibilità e aumenta la velocità del saggio) e Standard (liscia) - 3 differenti dimensioni disponibili - adatta ai comuni strumenti - tappi da ordinare separatamente.



Codice	Descrizione	Conf.
FA9466982	provetta MiniSorp - 4 mL - grad. 2,5 mL - dim. 70x11 mm	3600 pz.
FA9443990	provetta MiniSorp - 5 mL - grad. 2,5 mL - dim. 75x12 mm	3000 pz.
FA9468608	provetta MiniSorp - 12 mL - grad. 5+10 mL - dim. 100x15 mm	1200 pz.
FA9476503	provetta PolySorp - tipo StarTube - 5 mL - dim. 75x12 mm	3000 pz.
FA9470319	provetta MaxiSorp - tipo StarTube - 5 mL - dim. 75x12 mm	3000 pz.
FA9444474	provetta MaxiSorp - tipo Standard - 4 mL - dim. 70x11 mm	1800 pz.
FA9444202	provetta MaxiSorp - tipo Standard - 5 mL - dim. 75x12 mm	3000 pz.
FA9341866	tappo per provette diam 11 mm	3600 pz.
FA9348801	tappo per provette diam 12 mm	3000 pz.
FA9343036	tappo per provette diam 15 mm	2400 pz.

www.carloerbareagents.com





34 Puntali

Puntali con filtro 274
Puntali con filtro low retention 280
Puntali low retention 282
Puntali standard 285

Puntali con filtro PLASTIBRAND 0,1-1 µL — BRAND



Puntali con filtro 0,1-1 µL - tipo nano-cap - sviluppato per il range dei nanolitri e ideale per applicazioni biomolecolari - particolarmente adatti per l'uso nella tecnica PCR e per il lavoro in ambito microbiologico e radioattivo - lunghezza 37 mm - la parte capillare del puntale permette il riempimento dei pozzetti per molti sistemi per elettroforesi su gel - il filtro idrofobo in PE fa da barriera agli aerosol che si sviluppano durante il pipettaggio - prodotti da granulati incolori in camera bianca - la versione in rack presenta una griglia porta-puntali grigia - sterilizzabili in autoclave a 121 °C (20 min) - senza sigillanti: riducono il rischio di contaminazioni crociate e di risultati di prova errati derivanti da contaminazione del gambo della pipetta - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Svantaggi dei puntali con filtro con sigillanti

I puntali con filtro con sigillanti contengono un filtro PE che si gonfia al contatto dei liquidi a causa degli additivi che possono essere presenti. Si forma così una barriera che nessun liquido dovrebbe oltrepassare.

Poiché questo comportamento si innesca non appena penetra un liquido, una buona parte del campione viene assorbita dal filtro e non può più essere recuperata. Ciò è uno svantaggio soprattutto in caso di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre gli additivi contenuti nei filtri PE possono contaminare i campioni.

Vantaggi dei puntali con filtro senza sigillanti

I puntali con filtro senza sigillanti hanno un filtro PE che non contiene additivi chimici. Grazie a una giusta combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol può arrivare al gambo della pipetta. Il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso dovesse toccarlo inavvertitamente. Poiché il liquido non viene trattenuto nel filtro, è possibile recuperare il campione dal filtro semplicemente mediante l'azionamento del finecorsa della pipetta o per centrifugazione. Ciò è un vantaggio soprattutto in presenza di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre il campione non può essere contaminato, poiché il filtro non contiene additivi.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4732502	puntali con filtro 0,1-1 µL - in bulk - non sterili	960 pz.
FB4732602	puntali con filtro 0,1-1 µL - in TipRack - non sterili	960 pz.
FB4732622	puntali con filtro 0,1-1 µL - in TipRack - sterili	960 pz.
FB4732702	puntali con filtro 0,1-1 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732722	puntali con filtro 0,1-1 µL - in TipBox - sterili	960 pz.

Puntali con filtro ART — MBP



Puntali con filtro ART Barrier - sterili - esenti da RNasi e DNasi - la barriera brevettata ART garantisce da ogni rischio di contaminazione della pipetta e di cross-contaminazione fra campioni, grazie alla capacità di auto-saldarsi a contatto con il liquido o l'aerosol - le applicazioni dei puntali ART comprendono la PCR, la manipolazione di RNA e di campioni radioattivi.

Disponibili in differenti formati:

- *Estesi*: prevengono la contaminazione evitando il contatto della punta con le pareti dei contenitori;
- *Gel loading*: per il caricamento di gel di acrilamide o agarosio - SoftFit™ - ideali per l'uso con micropipette multicanale;
- *Ergonomici*: studiati specificamente per l'impiego con pipette Gilson pipetteman™ o Thermo Scientific™ Finnpipettete™.

Codice	Descrizione	Conf.
FL92139B0	puntali c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint - in bulk	1000 pz.
FL9213900	puntali c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint - sterili - in rack	10 pz.
FL92139F0	puntali c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint - sterili - in rack	10 pz.
FL92149E0	puntali c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint - sterili - in rack	10 pz.
FL92139HR	puntali c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint - sterili - in hinged rack	10 pz.
FL92139RI	puntali c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint - sterili - reload	10 pz.
FL9214000	puntali c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint, estesi - sterili - in rack	10 pz.
FL92140HR	puntali c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint, estesi - sterili -in hinged rack	10 pz.
FL92140RI	puntali c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint, estesi - sterili - reload	10 pz.
FL92149PB	puntali c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - in bulk	1000 pz.
FL92149P0	puntali c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - in rack	10 pz.
FL92149EH	puntali c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - in hinged rack	10 pz.
FL9214900	puntali c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - in rack	10 pz.
FL92149PH	puntali c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - in hinged rack	10 pz.
FL92155P0	puntali c/filtro ART - 20 µL - gel-loading - sterili - in rack	10 pz.
FL92149PR	puntali c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - reload	10 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FL92149ER	puntali c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - reload	10 pz.
FL9278000	puntali c/filtro ART - 50 µL - ergonomici, SoftTip - sterili - in rack	10 pz.
FL9206500	puntali c/filtro ART - 100 µL - MicroPoint - sterili - in rack	10 pz.
FL9265EHR	puntali c/filtro ART - 100 µL - MicroPoint - sterili - in hinged rack	10 pz.
FL92065HR	puntali c/filtro ART - 100 µL - MicroPoint - sterili - in hinged rack	10 pz.
FL92065RI	puntali c/filtro ART - 100 µL - MicroPoint - sterili - reload	10 pz.
FL9215500	puntali c/filtro ART - 100 µL - gel-loading - sterili - in rack	10 pz.
FL92069B0	puntali c/filtro ART - 200 µL - MicroPoint - in bulk	1000 pz.
FL9206900	puntali c/filtro ART - 200 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL92069HR	puntali c/filtro ART - 200 µL - MicroPoint - sterili - in hinged rack	10 pz.
FL9233000	puntali c/filtro ART - 200 µL - ergonomici, per Gilson - in rack	10 pz.
FL92160P0	puntali c/filtro ART - 200 µL - MicroPoint, estesi - sterili - in rack	8 pz.
FL9277000	puntali c/filtro ART - 200 µL - ergonomici, SoftTip - sterili - in rack	10 pz.
FL92069RI	puntali c/filtro ART - 200 µL - MicroPoint - sterili - reload	10 pz.
FL9207000	puntali c/filtro ART - 300 µL - MicroPoint - sterili - in rack	10 pz.
FL92079EB	puntali c/filtro ART - 1000 µL - in bulk	1000 pz.
FL92279B0	puntali c/filtro ART - 1000 µL - ergonomici, SoftTip - in bulk	1000 pz.
FL92079E0	puntali c/filtro ART - 1000 µL - sterili - in rack	8 pz.
FL92179HR	puntali c/filtro ART - 1000 µL - sterili - in hinged rack	8 pz.
FL9227900	puntali c/filtro ART - 1000 µL - ergonomici, SoftTip - sterili - in rack	8 pz.
FL9207900	puntali c/filtro ART - 1000 µL - MicroPoint, estesi - sterili - in rack	8 pz.
FL92179RI	puntali c/filtro ART - 1000 µL - sterili - reload	8 pz.
FL920791W	puntali c/filtro ART - 1000 µL - sterili - conf. sing.	500 pz.

Puntali con filtro ART Wide Bore

MBP

Puntali Wide Bore ART Barrier - con orifizio finale del puntale largo circa il 70% in più dei puntali standard - perfetto per poter lavorare con DNA genomico, linee cellulari fragili e altri materiali viscosi - la barriera brevettata ART garantisce da ogni rischio di contaminazione della pipetta e di cross-contaminazione fra campioni, grazie alla capacità di auto-saldarsi a contatto con il liquido o l'aerosol.



Codice	Descrizione	Conf.
FL92069G0	puntali c/filtro Wide Bore - 200 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL92160G0	puntali c/filtro Wide Bore - 200 µL - estesi - sterili - in rack	8 pz.
FL92079G0	puntali c/filtro Wide Bore - 1000 µL - sterili - in rack	8 pz.

Puntali con filtro Finntip

Thermo Scientific

Puntali con filtro Finntip - sterili - certificati privi di endotossine, DNA, DNasi e RNasi - non autoclavabili - adatti ad ogni applicazione in biologia molecolare o in metodiche dove sia possibile la contaminazione da aerosol - eliminano i problemi di contaminazione incrociata - realizzati per pipettare soluzioni di DNA/RNA, materiale infetto, campioni marcati - range di volumi da 0,2 µL a 10 mL prodotti in polietilene di peso molecolare ultra leggero e inerte - forniti in rack - adattabili alla maggior parte delle pipette in commercio tra le quali Gilson ed Eppendorf - certificati CE IVD.



Codice	Descrizione	Conf.
FL8052000	puntali c/filtro Finntip - 0,2-10 µL, micro - lungh. 3,2 cm - sterili	10 pz.
FL8052050	puntali c/filtro Finntip - 0,2-20 µL, micro - lungh. 3,3 cm - sterili	10 pz.
FL8052100	puntali c/filtro Finntip - 0,2-50 µL, micro - lungh. 4,8 cm - sterili	10 pz.
FL8052150	puntali c/filtro Finntip - 0,5-20 µL - lungh. 5,2 cm - sterili	10 pz.
FL8052160	puntali c/filtro Finntip - 0,5-30 µL - lungh. 5,2 cm - sterili	10 pz.
FL8052200	puntali c/filtro Finntip - 0,5-100 µL - lungh. 5,2 cm - sterili	10 pz.
FL8052310	puntali c/filtro Finntip - 5-100 µL, esteso - lungh. 7,8 cm - sterili	10 pz.
FL8052300	puntali c/filtro Finntip - 0,5-200 µL - lungh. 5,2 cm - sterili	10 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FL8052320	puntali c/filtro Finntip - 5-200 µL, esteso - lungh. 7,8 cm - sterili	10 pz.
FL8052350	puntali c/filtro Finntip - 5-300 µL - lungh. 5,2 cm - sterili	10 pz.
FL8052410	puntali c/filtro Finntip - 100-1000 µL - lungh. 7,1 cm - sterili	10 pz.
FL8052430	puntali c/filtro Finntip - 100-1000 µL, esteso - lungh. 10,5 cm - sterili	5 pz.
FL8052550	puntali c/filtro Finntip - 0,5-5 mL - lungh. 14,7 cm - sterili	5 pz.
FL8052600	puntali c/filtro Finntip - 1-10 mL - lungh. 15,0 cm - sterlii	5 pz.

Puntali con filtro Finntip Flex — Thermo Scientific



Puntali con filtro Finntip Flex - estremamente flessibili - adatti ad ogni tipo di pipetta - la loro flessibilità rende molto agevole sia l'inserzione sia l'espulsione del puntale dalla pipetta, diminuendo il rischio di RSI - sterili - esenti da DNA, DNasi, RNasi e endotossine - con filtro che elimina il rischio di contaminazione - ideali per applicazioni in PCR - forma più allungata e stretta rispetto allo standard: migliore dispensazione nelle microprovette - controllo di qualità di ogni lotto per garantire precisione e accuratezza - disponibili in volumi da 10 µL a 1200 µL - in rack sigillato sotto vuoto sterile - possibilità di scelta tra versioni, in diversi confezionamenti - certificati CE-IVD.

Codice	Descrizione	Conf.
FL8456980	puntali c/filtro Flex - 0,2-10 µL - 3,3 cm - in rack - sterile	10 pz.
FL8456510	puntali c/filtro Flex - 1-30 µL - 6,0 cm - in rack - sterile	10 pz.
FL8456520	puntali c/filtro Flex - 1-100 µL - 6,0 cm - in rack - sterile	10 pz.
FL8456380	puntali c/filtro Flex - 1-100 µL - 6,0 cm - in rack - sterile	10 pz.
FL8456580	puntali c/filtro Flex - 5-300 µL - 6,15 cm - in rack - sterile	10 pz.
FL8456710	puntali c/filtro Flex - 100-1000 µL - 8,7 cm - in rack - sterile	10 pz.
FL8456810	puntali c/filtro Flex - 50-1200 µL - 8,7 cm - in rack - sterile	10 pz.

Puntali con filtro Matrix — Matrix



Puntali con filtro Matrix - ampia gamma comprendente: bulk, rack, refill Ecotip, estesi, ... - anello di tenuta che assicura la tenuta sul cono portapuntali e riduce il contatto tra puntale e micropipetta - superficie levigata che assicura la bassa ritenzione di liquidi senza necessità di additivi - tacche di ventilazione sul rack che permettono il corretto flusso di calore durante l'autoclavatura, riducendo nel contempo la formazione di condensa - coperchio incernierato sul rack per evitare la contaminazione dovuta al contatto con il banco di laboratorio coperchio a doppia posizione per impedire la deformazione a causa della formazione di vuoto in eseguito all'autoclavatura - dentellatura sul rack che consente la facile rimozione e il semplice inserimento dei refill.

Codice	Descrizione	Conf.
FL4761500	puntali con filtro Matrix - 10 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL4742500	puntali con filtro Matrix - 12,5 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL4763500	puntali con filtro Matrix - 12,5 µL - estesi - sterili - in rack	10 pz.
FL4727500	puntali con filtro Matrix - 200 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL4728500	puntali con filtro Matrix - 200 µL - estesi - sterili - in rack	10 pz.
FL4715500	puntali con filtro Matrix - 30 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL4743500	puntali con filtro Matrix - 30 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL4744500	puntali con filtro Matrix - 125 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL4708500	puntali con filtro Matrix - 250 µL - estesi - sterili - in rack	10 pz.
FL4732500	puntali con filtro Matrix - 250 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL4804500	puntali con filtro Matrix - 1250 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL4824500	puntali con filtro Matrix - 1250 µL - estesi - sterili - in rack	10 pz.

Puntali con filtro PLASTIBRAND 5-200 µL

BRAND



Puntali con filtro 5-200 µL - lunghezza 53 mm - graduazioni a 50 µL, 100 µL, 300 µL per un controllo rapido del volume - il filtro idrofobo in PE fa da barriera agli aerosol che si sviluppano durante il pipettaggio - prodotti da granulati incolori in camera bianca - la versione in rack ha griglia porta-puntali verde - sterilizzabili in autoclave a 121 °C (20 min) - senza sigillanti: riducono il rischio di contaminazioni crociate e di risultati di prova errati derivanti da contaminazione del gambo della pipetta - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Svantaggi dei puntali con filtro con sigillanti

I puntali con filtro con sigillanti contengono un filtro PE che si gonfia al contatto dei liquidi a causa degli additivi che possono essere presenti. Si forma così una barriera che nessun liquido dovrebbe oltrepassare.

Poiché questo comportamento si innesca non appena penetra un liquido, una buona parte del campione viene assorbita dal filtro e non può più essere recuperata. Ciò è uno svantaggio soprattutto in caso di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre gli additivi contenuti nei filtri PE possono contaminare i campioni.

Vantaggi dei puntali con filtro senza sigillanti

I puntali con filtro senza sigillanti hanno un filtro PE che non contiene additivi chimici. Grazie a una giusta combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol può arrivare al gambo della pipetta. Il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso dovesse toccarlo inavvertitamente. Poiché il liquido non viene trattenuto nel filtro, è possibile recuperare il campione dal filtro semplicemente mediante l'azionamento del finecorsa della pipetta o per centrifugazione. Ciò è un vantaggio soprattutto in presenza di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre il campione non può essere contaminato, poiché il filtro non contiene additivi.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4732512	puntali con filtro 5-200 µL - in bulk - non sterili	960 pz.
FB4732612	puntali con filtro 5-200 µL - in TipRack - non sterili	960 pz.
FB4732632	puntali con filtro 5-200 µL - in TipRack - sterili	960 pz.
FB4732712	puntali con filtro 5-200 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732732	puntali con filtro 5-200 µL - in TipBox - sterili	960 pz.

Puntali con filtro PLASTIBRAND 0,5-10 µL

BRAND



Puntali con filtro 0,5-10 µL - lunghezza 46 mm - graduazioni a 2 µL e 10 µL per un controllo rapido del volume - per il pipettaggio in microprovette e in piastre per microtitolazione senza toccarne le pareti - il filtro idrofobo in PE fa da barriera agli aerosol che si sviluppano durante il pipettaggio - prodotti da granulati incolori in camera bianca - i puntali confezionati in rack sono in griglia porta-puntali griglia - sterilizzabili in autoclave a 121 °C (20 min) - senza sigillanti: riducono il rischio di contaminazioni crociate e di risultati di prova errati derivanti da contaminazione del gambo della pipetta - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Svantaggi dei puntali con filtro con sigillanti

I puntali con filtro con sigillanti contengono un filtro PE che si gonfia al contatto dei liquidi a causa degli additivi che possono essere presenti. Si forma così una barriera che nessun liquido dovrebbe oltrepassare.

Poiché questo comportamento si innesca non appena penetra un liquido, una buona parte del campione viene assorbita dal filtro e non può più essere recuperata. Ciò è uno svantaggio soprattutto in caso di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre gli additivi contenuti nei filtri PE possono contaminare i campioni.

Vantaggi dei puntali con filtro senza sigillanti

I puntali con filtro senza sigillanti hanno un filtro PE che non contiene additivi chimici. Grazie a una giusta combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol può arrivare al gambo della pipetta. Il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso dovesse toccarlo inavvertitamente. Poiché il liquido non viene trattenuto nel filtro, è possibile recuperare il campione dal filtro semplicemente mediante l'azionamento del finecorsa della pipetta o per centrifugazione. Ciò è un vantaggio soprattutto in presenza di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre il campione non può essere contaminato, poiché il filtro non contiene additivi.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4732504	puntali con filtro 0,5-10 µL - in bulk - non sterili	960 pz.
FB4732604	puntali con filtro 0,5-10 µL - in TipRack - non sterili	960 pz.
FB4732624	puntali con filtro 0,5-10 µL - in TipRack - sterili	960 pz.
FB4732704	puntali con filtro 0,5-10 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732724	puntali con filtro 0,5-10 µL - in TipBox - sterili	960 pz.

Puntali con filtro PLASTIBRAND 1-20 µL

BRAND



Puntali con filtro 1-20 µL - lunghezza 50 mm - graduazioni a 2,5 µL, 10 µL, 25 µL, 50 µL per un controllo rapido del volume - il filtro idrofobo in PE fa da barriera agli aerosol che si sviluppano durante il pipettaggio - prodotti da granulati incolori in camera bianca - la versione in rack presenta una griglia porta-puntali grigia - sterilizzabili in autoclave a 121 °C (20 min) - senza sigillanti: riducono il rischio di contaminazioni crociate e di risultati di prova errati derivanti da contaminazione del gambo della pipetta - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Svantaggi dei puntali con filtro con sigillanti

I puntali con filtro con sigillanti contengono un filtro PE che si gonfia al contatto dei liquidi a causa degli additivi che possono essere presenti. Si forma così una barriera che nessun liquido dovrebbe oltrepassare.

Poiché questo comportamento si innesca non appena penetra un liquido, una buona parte del campione viene assorbita dal filtro e non può più essere recuperata. Ciò è uno svantaggio soprattutto in caso di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre gli additivi contenuti nei filtri PE possono contaminare i campioni.


Vantaggi dei puntali con filtro senza sigillanti

I puntali con filtro senza sigillanti hanno un filtro PE che non contiene additivi chimici. Grazie a una giusta combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol può arrivare al gambo della pipetta. Il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso dovesse toccarlo inavvertitamente. Poiché il liquido non viene trattenuto nel filtro, è possibile recuperare il campione dal filtro semplicemente mediante l'azionamento del finecorsa della pipetta o per centrifugazione. Ciò è un vantaggio soprattutto in presenza di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre il campione non può essere contaminato, poiché il filtro non contiene additivi.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4732506	puntali con filtro 1-20 µL - in bulk - non sterili	960 pz.
FB4732606	puntali con filtro 1-20 µL - in TipRack - non sterili	960 pz.
FB4732626	puntali con filtro 1-20 µL - in TipRack - sterili	960 pz.
FB4732706	puntali con filtro 1-20 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732726	puntali con filtro 1-20 µL - in TipBox - sterili	960 pz.

Puntali con filtro PLASTIBRAND 2-20 µL

BRAND



Puntali con filtro 2-20 µL - lunghezza 50 mm - graduazioni a 20 µL e 100 µL per un controllo rapido del volume - il filtro idrofobo in PE fa da barriera agli aerosol che si sviluppano durante il pipettaggio - prodotti da granulati incolori in camera bianca - nella versione in rack i puntali sono incolori e sistemati in griglia porta-puntali gialla; i puntali in bulk sono colorati in giallo - sterilizzabili in autoclave a 121 °C (20 min) - senza sigillanti: riducono il rischio di contaminazioni crociate e di risultati di prova errati derivanti da contaminazione del gambo della pipetta - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Svantaggi dei puntali con filtro con sigillanti

I puntali con filtro con sigillanti contengono un filtro PE che si gonfia al contatto dei liquidi a causa degli additivi che possono essere presenti. Si forma così una barriera che nessun liquido dovrebbe oltrepassare.

Poiché questo comportamento si innesca non appena penetra un liquido, una buona parte del campione viene assorbita dal filtro e non può più essere recuperata. Ciò è uno svantaggio soprattutto in caso di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre gli additivi contenuti nei filtri PE possono contaminare i campioni.

Vantaggi dei puntali con filtro senza sigillanti

I puntali con filtro senza sigillanti hanno un filtro PE che non contiene additivi chimici. Grazie a una giusta combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol può arrivare al gambo della pipetta. Il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso dovesse toccarlo inavvertitamente. Poiché il liquido non viene trattenuto nel filtro, è possibile recuperare il campione dal filtro semplicemente mediante l'azionamento del finecorsa della pipetta o per centrifugazione. Ciò è un vantaggio soprattutto in presenza di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre il campione non può essere contaminato, poiché il filtro non contiene additivi.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4732508	puntali con filtro 2-20 µL - in bulk - non sterili	960 pz.
FB4732608	puntali con filtro 2-20 µL - in TipRack - non sterili	960 pz.
FB4732628	puntali con filtro 2-20 µL - in TipRack - sterili	960 pz.
FB4732708	puntali con filtro 2-20 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732728	puntali con filtro 2-20 µL - in TipBox - sterili	960 pz.

Puntali con filtro PLASTIBRAND 50-1000 µL

BRAND



Puntali con filtro 50-1000 µL - lunghezza 70 mm - graduazioni a 250 µL, 500 µL, 1000 µL per un controllo rapido del volume - per attività di routine e di ricerca - il filtro idrofobo in PE fa da barriera agli aerosol che si sviluppano durante il pipettaggio - prodotti da granulati incolori in camera bianca - i puntali confezionati in bulk sono colorati in blu, quelli confezionati in rack sono incolori e sistemati su una griglia porta-puntali blu - sterilizzabili in autoclave a 121 °C (20 min) - senza sigillanti: riducono il rischio di contaminazioni crociate e di risultati di prova errati derivanti da contaminazione del gambo della pipetta - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Svantaggi dei puntali con filtro con sigillanti

I puntali con filtro con sigillanti contengono un filtro PE che si gonfia al contatto dei liquidi a causa degli additivi che possono essere presenti. Si forma così una barriera che nessun liquido dovrebbe oltrepassare.

Poiché questo comportamento si innesca non appena penetra un liquido, una buona parte del campione viene assorbita dal filtro e non può più essere recuperata. Ciò è uno svantaggio soprattutto in caso di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre gli additivi contenuti nei filtri PE possono contaminare i campioni.

Vantaggi dei puntali con filtro senza sigillanti

I puntali con filtro senza sigillanti hanno un filtro PE che non contiene additivi chimici. Grazie a una giusta combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol può arrivare al gambo della pipetta. Il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso dovesse toccarlo inavvertitamente. Poiché il liquido non viene trattenuto nel filtro, è possibile recuperare il campione dal filtro semplicemente mediante l'azionamento del finecorsa della pipetta o per centrifugazione. Ciò è un vantaggio soprattutto in presenza di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre il campione non può essere contaminato, poiché il filtro non contiene additivi.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4732514	puntali con filtro 50-1000 µL - in bulk - non sterili	960 pz.
FB4732614	puntali con filtro 50-1000 µL - in TipRack - non sterili	960 pz.
FB4732634	puntali con filtro 50-1000 µL - in TipRack - sterili	960 pz.
FB4732714	puntali con filtro 50-1000 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732734	puntali con filtro 50-1000 µL - in TipBox - sterili	960 pz.

Puntali con filtro PLASTIBRAND 5-100 µL

BRAND



Puntali con filtro 5-100 µL - lunghezza 53 mm - graduazioni 50 µL, 100 µL, 300 µL per un controllo rapido del volume - particolarmente adatto a pipette multicanale - il filtro idrofobo in PE fa da barriera agli aerosol che si sviluppano durante il pipettaggio - prodotti da granulati incolori in camera bianca - la versione in rack ha griglia porta-puntali verde - sterilizzabili in autoclave a 121 °C (20 min) - senza sigillanti: riducono il rischio di contaminazioni crociate e di risultati di prova errati derivanti da contaminazione del gambo della pipetta - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Svantaggi dei puntali con filtro con sigillanti

I puntali con filtro con sigillanti contengono un filtro PE che si gonfia al contatto dei liquidi a causa degli additivi che possono essere presenti. Si forma così una barriera che nessun liquido dovrebbe oltrepassare.

Poiché questo comportamento si innesca non appena penetra un liquido, una buona parte del campione viene assorbita dal filtro e non può più essere recuperata. Ciò è uno svantaggio soprattutto in caso di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre gli additivi contenuti nei filtri PE possono contaminare i campioni.


Vantaggi dei puntali con filtro senza sigillanti

I puntali con filtro senza sigillanti hanno un filtro PE che non contiene additivi chimici. Grazie a una giusta combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol può arrivare al gambo della pipetta. Il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso dovesse toccarlo inavvertitamente. Poiché il liquido non viene trattenuto nel filtro, è possibile recuperare il campione dal filtro semplicemente mediante l'azionamento del finecorsa della pipetta o per centrifugazione. Ciò è un vantaggio soprattutto in presenza di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre il campione non può essere contaminato, poiché il filtro non contiene additivi.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4732510	puntali con filtro 5-100 µL - in bulk - non sterili	960 pz.
FB4732610	puntali con filtro 5-100 µL - in TipRack - non sterili	960 pz.
FB4732630	puntali con filtro 5-100 µL - in TipRack - sterili	960 pz.
FB4732710	puntali con filtro 5-100 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732730	puntali con filtro 5-100 µL - in TipBox - sterili	960 pz.

Puntali con filtro Low Retention ART

MBP

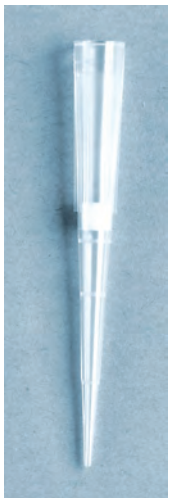

Puntali con filtro Low Retention ART - abbinano la tecnologia del filtro ART (che evita la contaminazione crociata anche da aerosol) a un particolare polipropilene che riduce la ritenzione del campione nel puntale - ideali in particolare per il pipettaggio di liquidi viscosi - sono in grado di diminuire la ritenzione del campione sulle pareti del puntale da 3 a 5 volte rispetto a un puntale ordinario - la superficie interna è caratterizzata da una maggior idrofobia che diminuisce la perdita di campione - i puntali sono certificati esenti da RNAsi, DNAsi, ATP, endotossine e pirogeni.

Codice	Descrizione	Conf.
FL9521390	puntali LR c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint - sterili - in rack	10 pz.
FL952139F	puntali LR c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint - sterili - in rack	10 pz.
FL921395H	puntali LR c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint - sterili - in hinged rack	10 pz.
FL9214005	puntali LR c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint, estesi - sterili - in rack	10 pz.
FL921405H	punt. LR c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint, estesi - sterili - hinged rack	10 pz.
FL921395R	puntali LR c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint - sterili - reload	10 pz.
FL921405R	puntali LR c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint, estesi - sterili - reload	10 pz.
FL92495PR	puntali LR c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - in rack	10 pz.
FL92495EH	puntali LR c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - in hinged rack	10 pz.
FL952149P	puntali LR c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - in rack	10 pz.
FL92149P5	puntali LR c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - in rack	10 pz.
FL92495PH	puntali LR c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - reload	10 pz.
FL92495ER	puntali LR c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - reload	10 pz.
FL92065E0	puntali LR c/filtro ART - 100 µL - MicroPoint - sterili - in rack	10 pz.
FL952065E	puntali LR c/filtro ART - 100 µL - MicroPoint - sterili - in rack	10 pz.
FL9265E5H	puntali LR c/filtro ART - 100 µL - MicroPoint - sterili - in hinged rack	10 pz.
FL9265E5R	puntali LR c/filtro ART - 100 µL - sterili - reload	10 pz.
FL9520690	puntali LR c/filtro ART - 200 µL - MicroPoint - sterili - in rack	10 pz.
FL92695RI	puntali LR c/filtro ART - 200 µL - MicroPoint - sterili - reload	10 pz.
FL92695HR	puntali LR c/filtro ART - 200 µL - MicroPoint - sterili - in rack	10 pz.
FL92795HR	puntali LR c/filtro ART - 1000 µL - universali - sterili - in hinged rack	8 pz.
FL92795RI	puntali LR c/filtro ART - 1000 µL - sterili - reload	8 pz.

Puntali con filtro LR ClipTip

Thermo Scientific



Puntali con filtro LR ClipTip - da utilizzare con pipette F1-ClipTip - garantiscono la perfetta tenuta del sistema pipetta-puntale - il puntale rimane in sede indipendentemente dalla pressione esercitata per applicarlo - utilizzano la tecnologia Low Retention che permette il massimo recupero del campione - certificati esenti da RNasi, DNasi, DNA, ATP e endotossine ampio range: 20, 50, 200, 300 e 1000 µL - immediata tracciabilità grazie all'identificazione di volume e lotto - codice colore per l'identificazione dell'esatto abbinamento cono micropipetta-puntale.

Codice	Descrizione	Conf.
FL8420213	puntali con filtro ClipTip - 1-20 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL8420253	puntali con filtro ClipTip - 5-50 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL8420313	puntali con filtro ClipTip - 10-200 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL8420513	puntali con filtro ClipTip - 30-300 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL8420713	puntali con filtro ClipTip - 10-1000 µL - sterili - in rack	8 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL8410219	rack vuoto per ClipTip small - 20 e 50 µL	10 pz.
FL8410519	rack vuoto per ClipTip medium - 200 e 300 µL	10 pz.
FL8410819	rack vuoto per ClipTip large - 1000 µL	10 pz.

Puntali con filtro ULR 0,1-1 µL

BRAND

Puntali con filtro Ultra Low Retention - cap. 0,1-1 µL - tipo nano-cap - lunghezza 37 mm - sviluppato espressamente per il range dei nanolitri - ideale per applicazioni biomolecolari - la parte capillare del puntale consente il riempimento dei pozzetti per molti sistemi per elettroforesi su gel - rack con griglia di colore grigio - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omogenee prive di difetti - tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite di campioni notevolmente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi difficili - filtro senza sigillanti né additivi chimici - grazie ad una giusta combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol può arrivare al gambo della pipetta, il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso dovesse toccarlo inavvertitamente - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4732802	puntali con filtro ULR 0,1-1 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732822	puntali con filtro ULR 0,1-1 µL - in TipBox - sterili	960 pz.

Puntali con filtro ULR 0,5-10 µL

BRAND

Puntali con filtro Ultra Low Retention - cap. 0,5-10 µL - lunghezza 46 mm - graduazioni a 2 µL e 10 µL per un controllo rapido del volume - permette il pipettaggio in microprovette e piastre per microtitolazione senza toccarne le pareti - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omogenee prive di difetti - tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite di campioni notevolmente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi difficili - filtro senza sigillanti né additivi chimici - grazie ad una giusta combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol può arrivare al gambo della pipetta, il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso dovesse toccarlo inavvertitamente - rack con griglia porta-puntali di colore grigio - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4732804	puntali con filtro ULR 0,5-10 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732824	puntali con filtro ULR 0,5-10 µL - in TipBox - sterili	960 pz.

Puntali con filtro ULR 1-20 µL

BRAND

Puntali con filtro Ultra Low Retention - cap. 1-20 µL - lunghezza 50 mm - graduazioni 2,5 µL, 10 µL, 25 µL, 50 µL per un controllo rapido del volume - ideale quando si deve lavorare sul fondo di contenitori stretti - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omogenee prive di difetti - tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite di campioni notevolmente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi difficili - filtro senza sigillanti né additivi chimici - grazie ad una giusta combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol può arrivare al gambo della pipetta, il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso dovesse toccarlo inavvertitamente - rack con griglia porta-puntali di colore grigio - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4732806	puntali con filtro ULR 1-20 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732826	puntali con filtro ULR 1-20 µL - in TipBox - sterili	960 pz.

Puntali con filtro ULR 2-20 µL

BRAND

Puntali con filtro Ultra Low Retention - cap. 2-20 µL - lunghezza 50 mm - graduazioni a 20 µL e 100 µL per il controllo rapido del volume - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omogenee prive di difetti - tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite di campioni notevolmente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi difficili - filtro senza sigillanti né additivi chimici - grazie ad una giusta combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol può arrivare al gambo della pipetta, il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso dovesse toccarlo inavvertitamente - rack con griglia porta-puntali gialla - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4732808	puntali con filtro ULR 2-20 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732828	puntali con filtro ULR 2-20 µL - in TipBox - sterili	960 pz.

Puntali con filtro ULR 50-1000 µL

BRAND




Puntali con filtro Ultra Low Retention - cap. 50-1000 µL - lunghezza 70 mm - graduazioni a 250 µL, 500 µL, 1000 µL per il controllo rapido del volume - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omogenee prive di difetti - tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite di campioni notevolmente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi difficili - filtro senza sigillanti né additivi chimici - grazie ad una giusta combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol può arrivare al gambo della pipetta, il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso dovesse toccarlo inavvertitamente - rack con griglia porta-puntali blu - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4732814	puntali con filtro ULR 50-1000 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732834	puntali con filtro ULR 50-1000 µL - in TipBox - sterili	960 pz.

Puntali con filtro ULR 5-100 µL

BRAND

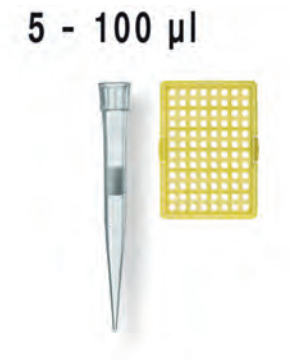


Puntali con filtro Ultra Low Retention - cap. 5-100 µL - lunghezza 53 mm - graduazioni 50 µL, 100 µL, 300 µL per un controllo rapido del volume - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omogenee prive di difetti - tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite di campioni notevolmente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi difficili - filtro senza sigillanti né additivi chimici - grazie ad una giusta combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol può arrivare al gambo della pipetta, il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso dovesse toccarlo inavvertitamente - rack con griglia porta-puntali verde - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4732810	puntali con filtro ULR 5-100 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732830	puntali con filtro ULR 5-100 µL - in TipBox - sterili	960 pz.

Puntali con filtro ULR 5-200 µL

BRAND

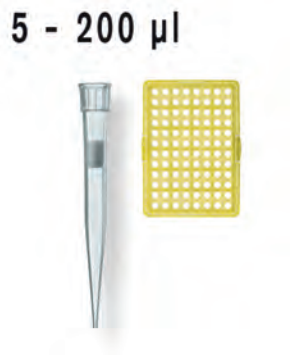

Puntali con filtro Ultra Low Retention - cap. 5-200 µL - lunghezza 53 mm - graduazioni 50 µL, 100 µL, 300 µL - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omogenee prive di difetti - tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite di campioni notevolmente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi difficili - filtro senza sigillanti né additivi chimici - grazie ad una giusta combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol può arrivare al gambo della pipetta, il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso dovesse toccarlo inavvertitamente - rack con griglia porta-puntali verde - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4732812	puntali con filtro ULR 5-200 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732832	puntali con filtro ULR 5-200 µL - in TipBox - sterili	960 pz.

Puntali Low Retention ART

Thermo Scientific



Puntali Low Retention ART - riducono la ritenzione di campione nel puntale di 3-5 volte rispetto a un puntale standard - fabbricati con un nuovo polimero che rende la superficie interna più idrofobica riducendo così la perdita di campione per adesione al puntale - sottoposti a stretto controllo di qualità per garantirne la corrispondenza agli standard produttivi - disponibili in versione non sterile, sterile e certificata per assenza di pirogeni, DNasi ed RNasi - disponibili in differenti formati.

Codice	Descrizione	Conf.
FL8410210	puntali ClipTip - 1-20 µL - in rack	10 pz.
FL8410213	puntali ClipTip - 1-20 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL8410217	puntali ClipTip - 1-20 µL - reload	20 pz.
FL8410218	puntali ClipTip - 1-20 µL - sterili - reload	20 pz.
FL8410250	puntali ClipTip - 5-50 µL - in rack	10 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FL8410253	puntali ClipTip - 5-50 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL8410257	puntali ClipTip - 5-50 µL - reload	20 pz.
FL8410258	puntali ClipTip - 5-50 µL - sterili - reload	20 pz.
FL8410310	puntali ClipTip - 10-200 µL - in rack	10 pz.
FL8410313	puntali ClipTip - 10-200 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL8410317	puntali ClipTip - 10-200 µL - reload	20 pz.
FL8410318	puntali ClipTip - 10-200 µL - sterili - reload	20 pz.
FL8410510	puntali ClipTip - 30-300 µL - in rack	10 pz.
FL8410513	puntali ClipTip - 30-300 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL8410517	puntali ClipTip - 30-300 µL - reload	20 pz.
FL8410518	puntali ClipTip - 30-300 µL - sterili - reload	20 pz.
FL8410710	puntali ClipTip - 100-1000 µL - in rack	8 pz.
FL8410713	puntali ClipTip - 100-1000 µL - sterili - in rack	8 pz.
FL8410717	puntali ClipTip - 100-1000 µL - reload	16 pz.
FL8410718	puntali ClipTip - 100-1000 µL - sterili - reload	16 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FL8410219	rack vuoto per ClipTip small - 20 e 50 µL	10 pz.
FL8410519	rack vuoto per ClipTip medium - 200 e 300 µL	10 pz.
FL8410819	rack vuoto per ClipTip large - 1000 µL	10 pz.

Puntali Ultra Low Retention 0,1-20 µL

BRAND

Puntali Ultra Low Retention - cap. 0,1-20 µL - tipo nano-cap - sviluppato espressamente per il range dei nanolitri - ideale per applicazioni biomolecolari come la PCR - lunghezza 37 mm - la parte capillare del puntale consente il riempimento dei pozzetti per molti sistemi per elettroforesi su gel - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omogenee prive di difetti - tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite di campioni notevolmente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi difficili - ideali per campioni biologici contenenti detergenti quali TRITON™ X-100, SDS,Tween ecc. - privi di additivi che possono essere lavati - superficie non siliconizzata - alta resistenza alle sostanze chimiche - ideali quando si lavora con solventi - possono essere sterilizzati in autoclave a 121 °C (2 bar) senza pregiudicare le proprietà del materiale - la versione in rack ha una griglia porta-puntali grigia - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4732302	puntali Ultra Low Retention 0,1-20 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732322	puntali Ultra Low Retention 0,1-20 µL - in TipBox - sterili	960 pz.

Puntali Ultra Low Retention 0,5-20 µL

BRAND

Puntali Ultra Low Retention - cap. 0,5-20 µL - lunghezza 46 mm - graduazioni a 2 µL e 10 µLper un controllo rapido del volume - permette il pipettaggio in microprovette e piastre per microtitolazione senza toccare le pareti - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omogenee prive di difetti - tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite di campioni notevolmente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi difficili - ideali per campioni biologici contenenti detergenti quali TRITON™ X-100, SDS,Tween ecc. - privi di additivi che possono essere lavati - superficie non siliconizzata - alta resistenza alle sostanze chimiche - ideali quando si lavora con solventi - possono essere sterilizzati in autoclave a 121 °C (2 bar) senza pregiudicare le proprietà del materiale - la versione in rack è in griglia porta-puntali grigia - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4732304	puntali Ultra Low Retention 0,5-20 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732324	puntali Ultra Low Retention 0,5-20 µL - in TipBox - sterili	960 pz.
FB4732344	puntali Ultra Low Retention 0,5-20 µL - in TipStack - non sterili	960 pz.
FB4732364	puntali Ultra Low Retention 0,5-20 µL - in TipStack - sterili	960 pz.

Puntali Ultra Low Retention 1-50 µL

BRAND



Puntali Ultra Low Retention - cap. 1-50 µL - lunghezza 50 mm - graduazioni 2,5 µL, 10 µL, 25 µL, 50 µL per il controllo rapido del volume - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omogenee prive di difetti - tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite di campioni notevolmente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi difficili - ideali per campioni biologici contenenti detergenti quali TRITON™ X-100, SDS,Tween ecc. - privi di additivi che possono essere lavati - superficie non siliconizzata - alta resistenza alle sostanze chimiche - ideali quando si lavora con solventi - possono essere sterilizzati in autoclave a 121 °C (2 bar) senza pregiudicare le proprietà del materiale - la versione in rack con griglia porta-puntali grigia - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4732306	puntali Ultra Low Retention 1-50 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732326	puntali Ultra Low Retention 1-50 µL - in TipBox - sterili	960 pz.

Puntali Ultra Low Retention 2-200 µL

BRAND



Puntali Ultra Low Retention - cap. 2-200 µL - lunghezza 50 mm - graduazioni 20 µL e 100 µL per un controllo rapido del volume - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omogenee prive di difetti - tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite di campioni notevolmente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi difficili - ideali per campioni biologici contenenti detergenti quali TRITON™ X-100, SDS,Tween ecc. - privi di additivi che possono essere lavati - superficie non siliconizzata - alta resistenza alle sostanze chimiche - ideali quando si lavora con solventi - possono essere sterilizzati in autoclave a 121 °C (2 bar) senza pregiudicare le proprietà del materiale - la versione in rack ha griglia porta-puntali grigia - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4732368	puntali Ultra Low Retention 2-200 µL - in TipStack - sterili	960 pz.
FB4732308	puntali Ultra Low Retention 2-200 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732328	puntali Ultra Low Retention 2-200 µL - in TipBox - sterili	960 pz.
FB4732348	puntali Ultra Low Retention 2-200 µL - in TipStack - non sterili	960 pz.

Puntali Ultra Low Retention 50-1000 µL

BRAND




Puntali Ultra Low Retention - cap. 50-1000 µL - lunghezza 70 mm - graduazioni a 250 µL, 500 µL, 1000 µL per controllo rapido del volume - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omogenee prive di difetti - tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite di campioni notevolmente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi difficili - ideali per campioni biologici contenenti detergenti quali TRITON™ X-100, SDS,Tween ecc. - privi di additivi che possono essere lavati - superficie non siliconizzata - alta resistenza alle sostanze chimiche - ideali quando si lavora con solventi - possono essere sterilizzati in autoclave a 121 °C (2 bar) senza pregiudicare le proprietà del materiale - rack con griglia porta-puntali blu - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4732312	puntali Ultra Low Retention 50-1000 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732332	puntali Ultra Low Retention 50-1000 µL - in TipBox - sterili	960 pz.
FB4732352	puntali Ultra Low Retention 50-1000 µL - in TipStack - non sterili	960 pz.
FB4732372	puntali Ultra Low Retention 50-1000 µL - in TipStack - sterili	960 pz.

Puntali Ultra Low Retention 5-300 µL

BRAND

Puntali Ultra Low Retention - cap. 5-300 µL - lunghezza 53 mm - graduazioni 50 µL, 100 µL, 300 µL per un controllo rapido del volume - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omogenee prive di difetti - tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite di campioni notevolmente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi difficili - ideali per campioni biologici contenenti detergenti quali TRITON™ X-100, SDS, Tween ecc. - privi di additivi che possono essere lavati - superficie non siliconizzata - alta resistenza alle sostanze chimiche - ideali quando si lavora con solventi - possono essere sterilizzati in autoclave a 121 °C (2 bar) senza pregiudicare le proprietà del materiale - rack con griglia porta-puntali verde - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

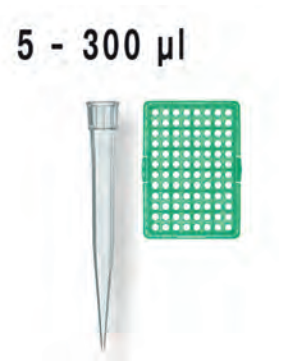

Codice	Descrizione	Conf.
FB4732310	puntali Ultra Low Retention 5-300 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732330	puntali Ultra Low Retention 5-300 µL - in TipBox - sterili	960 pz.

Puntali FinnTip 10

Thermo Scientific

Puntali Finntip 10 - 0,2-10 µL - tipo micro - 3,2 cm - codice colore rosa - realizzati con polipropilene vergine di alta qualità, libero da contaminanti - superficie interna del puntale idrofobica, per permettere la totale dispensazione del liquido all'interno del puntale stesso - controllo di qualità di ogni lotto per garantire precisione e accuratezza - totalmente autoclavabili - possibilità di scelta tra versioni sterili e non, in diversi confezionamenti - certificati CE-IVD.



Codice	Descrizione	Conf.
FL8100560	puntale Finntip 10 - 0,2-10 µL, micro - in sacchetto	1 pz.
FL8100570	puntale Finntip 10 - 0,2-10 µL, micro - in rack	10 pz.
FL8100580	puntale Finntip 10 - 0,2-10 µL, micro - in rack - sterile	10 pz.
FL8100590	puntale Finntip 10 - 0,2-10 µL, micro - starter kit: rack+refill	4 pz.
FL8100600	puntale Finntip 10 - 0,2-10 µL, micro - refill	20 pz.

Puntali FinnTip 10 mL

Thermo Scientific

Puntali Finntip 10 mL - 1-10 mL - 15,0 cm - codice colore rosso - realizzati con polipropilene vergine di alta qualità, libero da contaminanti - superficie interna del puntale idrofobica, per permettere la totale dispensazione del liquido all'interno del puntale stesso - controllo di qualità di ogni lotto per garantire precisione e accuratezza - totalmente autoclavabili - possibilità di scelta tra versioni sterili e non, in diversi confezionamenti - certificati CE-IVD.



Codice	Descrizione	Conf.
FL8350100	puntale Finntip 10 mL - 10 mL - in box	40 pz.
FL8350200	puntale Finntip 10 mL - 10 mL - in sacchetto	100 pz.
FL8350150	puntale Finntip 10 mL - 10 mL - in rack	5 pz.
FL8350250	puntale Finntip 10 mL - 10 mL - in rack - sterile	5 pz.

Puntali FinnTip 1000

Thermo Scientific

Puntali Finntip 1000 e 1000 estesi - 100-1000 µL - lunghezza puntali standard: 7,1 cm, lunghezza puntali estesi 10,5 cm - codice colore blu - la versione estesa di questi puntali ha diversi vantaggi: vengono evitate contaminazioni crociate dovute al contatto con le parete dei recipienti; permette di raggiungere il fondo di contenitori stretti e lunghi - realizzati con polipropilene vergine di alta qualità, libero da contaminanti - superficie interna del puntale idrofobica, per permettere la totale dispensazione del liquido all'interno del puntale stesso - controllo di qualità di ogni lotto per garantire precisione e accuratezza - totalmente autoclavabili - possibilità di scelta tra versioni sterili e non, in diversi confezionamenti - certificati CE-IVD.



Codice	Descrizione	Conf.
FL8200110	puntale Finntip 1000 - 100-1000 µL - in bulk	10 pz.
FL8200230	puntale Finntip 1000 - 100-1000 µL - in sacchetto	1 pz.
FL8200300	puntale Finntip 1000 - 100-1000 µL - in box	200 pz.
FL8201111	puntale Finntip 1000 - 100-1000 µL - in rack	96 pz.
FL8201110	puntale Finntip 1000 - 100-1000 µL - in rack	10 pz.
FL8201113	puntale Finntip 1000 - 100-1000 µL - in rack - sterile	10 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FL8201115	puntale Finntip 1000 - 100-1000 µL - in refill	5 pz.
FL8401410	puntale Finntip 1000, esteso - 100-1000 µL - in sacchetto	1 pz.
FL8201420	puntale Finntip 1000, esteso - 100-1000 µL - in rack	5 pz.
FL8201423	puntale Finntip 1000, esteso - 100-1000 µL - in rack - sterile	5 pz.

Puntali FinnTip 20 — Thermo Scientific



Puntali Finntip 20 - 0,2-20 µL - 3,3 cm - codice colore viola - realizzati con polipropilene vergine di alta qualità, libero da contaminanti - superficie interna del puntale idrofobica, per permettere la totale dispensazione del liquido all'interno del puntale stesso - controllo di qualità di ogni lotto per garantire precisione e accuratezza - totalmente autoclavabili - possibilità di scelta tra versioni sterili e non, in diversi confezionamenti - certificati CE-IVD.

Codice	Descrizione	Conf.
FL8100620	puntale Finntip 20 - 0,2-20 µL - in sacchetto	1 pz.
FL8100610	puntale Finntip 20 - 0,2-20 µL - in rack	10 pz.
FL8100613	puntale Finntip 20 - 0,2-20 µL - in rack - sterile	10 pz.

Puntali FinnTip 200 — Thermo Scientific



Puntali Finntip 200 estesi - 5-200 µL - 7,8 cm - codice colore arancione - la conformazione estesa di questi puntali porta diversi vantaggi: vengono evitate contaminazioni crociate dovute al contatto con le parete dei recipienti; permette di raggiungere il fondo di contenitori stretti e lunghi - realizzati con polipropilene vergine di alta qualità, libero da contaminanti - superficie interna del puntale idrofobica, per permettere la totale dispensazione del liquido all'interno del puntale stesso - controllo di qualità di ogni lotto per garantire precisione e accuratezza - totalmente autoclavabili - possibilità di scelta tra versioni sterili e non, in diversi confezionamenti - certificati CE-IVD.

Codice	Descrizione	Conf.
FL8100500	puntale Finntip 200 esteso - 5-200 µL - in box	400 pz.
FL8100550	puntale Finntip 200 esteso - 5-200 µL - in rack	10 pz.
FL8100650	puntale Finntip 200 esteso - 5-200 µL - in rack - sterile	10 pz.

Puntali FinnTip 250 — Thermo Scientific



Puntali Finntip 250 universal - 0,5-250 µL - 5,2 cm - codice colore giallo - realizzati con polipropilene vergine di alta qualità, libero da contaminanti - superficie interna del puntale idrofobica, per permettere la totale dispensazione del liquido all'interno del puntale stesso - controllo di qualità di ogni lotto per garantire precisione e accuratezza - totalmente autoclavabili - possibilità di scelta tra versioni sterili e non, in diversi confezionamenti - certificati CE-IVD.

Codice	Descrizione	Conf.
FL8150220	puntale Finntip 250 universal - 0,5-250 µL - in bulk	20 pz.
FL8150200	puntale Finntip 250 universal - 0,5-250 µL - in sacchetto	1 pz.
FL8150400	puntale Finntip 250 universal - 0,5-250 µL - in box	500 pz.
FL8150150	puntale Finntip 250 universal - 0,5-250 µL - in rack	10 pz.
FL8150250	puntale Finntip 250 universal - 0,5-250 µL - in rack - sterile	10 pz.
FL8150600	puntale Finntip 250 universal - 0,5-250 µL - starter kit: rack+refill	4 pz.
FL8150500	puntale Finntip 250 universal - 0,5-250 µL - in refill	20 pz.

Puntali FinnTip 300 — Thermo Scientific



Puntali Finntip 300 - 5-300 µL - 5,2 cm - codice colore arancione - realizzati con polipropilene vergine di alta qualità, libero da contaminanti - superficie interna del puntale idrofobica, per permettere la totale dispensazione del liquido all'interno del puntale stesso - controllo di qualità di ogni lotto per garantire precisione e accuratezza - totalmente autoclavabili - possibilità di scelta tra versioni sterili e non, in diversi confezionamenti - certificati CE-IVD.

Codice	Descrizione	Conf.
FL8250240	puntale Finntip 300 - 5-300 µL - in bulk	20 pz.
FL8250200	puntale Finntip 300 - 5-300 µL - in sacchetto	1 pz.
FL8250350	puntale Finntip 300 - 5-300 µL - in rack	10 pz.
FL8250450	puntale Finntip 300 - 5-300 µL - in rack - sterile	10 pz.
FL8250500	puntale Finntip 300 - 5-300 µL - in refill	20 pz.

Puntali FinnTip 5 mL

Thermo Scientific

Puntali Finntip 5 mL - 0,5-5 mL - 14,1 cm - codice colore blu - realizzati con polipropilene vergine di alta qualità, libero da contaminanti - superficie interna del puntale idrofobica, per permettere la totale dispensazione del liquido all'interno del puntale stesso - controllo di qualità di ogni lotto per garantire precisione e accuratezza - totalmente autoclavabili - possibilità di scelta tra versioni sterili e non, in diversi confezionamenti - certificati CE-IVD.



Codice	Descrizione	Conf.
FL8300560	puntale Finntip 5 mL - 5 mL - in bulk	3 pz.
FL8300550	puntale Finntip 5 mL - 5 mL - in sacchetto	500 pz.
FL8300200	puntale Finntip 5 mL - 5 mL - in box	75 pz.
FL8300410	puntale Finntip 5 mL - 5 mL - in rack	5 pz.
FL8300510	puntale Finntip 5 mL - 5 mL - in rack - sterile	5 pz.

Puntali FinnTip 50

Thermo Scientific

Puntali Finntip 50 - 0,2-50 µL - 4,8 cm - codice colore turchese - realizzati con polipropilene vergine di alta qualità, libero da contaminanti - superficie interna del puntale idrofobica, per permettere la totale dispensazione del liquido all'interno del puntale stesso - controllo di qualità di ogni lotto per garantire precisione e accuratezza - totalmente autoclavabili - possibilità di scelta tra versioni sterili e non, in diversi confezionamenti - certificati CE-IVD.



Codice	Descrizione	Conf.
FL8100360	puntale Finntip 50 - 0,2-50 µL - in sacchetto	1 pz.
FL8100350	puntale Finntip 50 - 0,2-50 µL - in rack	1 pz.
FL8100373	puntale Finntip 50 - 0,2-50 µL - in rack - sterile	10 pz.
FL8100370	puntale Finntip 50 - 0,2-50 µL - in rack	10 pz.

Puntali Finntip Flex

Thermo Scientific

Puntali Finntip Flex - autoclavabili - realizzati con polipropilene vergine di alta qualità, libero da contaminanti - superficie interna del puntale idrofobica: permette la totale dispensazione del liquido all'interno del puntale stesso - stampi dei puntali levigati con polvere di diamante: il risultato è una superficie interna dei puntali estremamente liscia e molto trasparente - flessibili - adatti a ogni tipo di pipetta - la loro flessibilità rende molto agevole sia l'inserzione sia l'espulsione del puntale dalla pipetta, diminuendo il rischio di RSI - forma più allungata e stretta rispetto allo standard per una migliore dispensazione nelle microprovette - controllo di qualità di ogni lotto per garantire precisione e accuratezza - disponibili in 6 diversi range di volume 0,2-10 µL, 1-200 µL, 5-300 µL, 5-1000 µL, 50-1200 µL, 1-10 mL - possibilità di scelta tra versioni sterili e non, in differenti confezionamenti - certificati CE-IVD.



Codice	Descrizione	Conf.
FL8406120	puntali Flex - 0,1-10 µL - 3,3 cm - cod. colore rosa - in sacchetto	1000 pz.
FL8406100	puntali Flex - 0,1-10 µL - 3,3 cm - cod. colore rosa - in rack	10 pz.
FL8406103	puntali Flex - 0,1-10 µL - 3,3 cm - cod. colore rosa - in rack - sterili	10 pz.
FL8406116	puntali Flex - 0,1-10 µL - 3,3 cm - cod. colore rosa - starter kit	21 pz.
FL8406117	puntali Flex - 0,1-10 µL - 3,3 cm - cod. colore rosa - in refill	20 pz.
FL8460320	puntali Flex - 1-200 µL - 6,0 cm - cod. colore giallo - in sacchetto	1000 pz.
FL8460310	puntali Flex - 1-200 µL - 6,0 cm - cod. colore giallo - in rack	10 pz.
FL8460313	puntali Flex - 1-200 µL - 6,0 cm - cod. colore giallo - in rack - sterili	10 pz.
FL8460316	puntali Flex - 1-200 µL - 6,0 cm - cod. colore giallo - starter kit	17 pz.
FL8460317	puntali Flex - 1-200 µL - 6,0 cm - cod. colore giallo - in refill	20 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FL8406520	puntali Flex - 5-300 µL - 6,15 cm - cod. colore arancione - in sacchetto	1000 pz.
FL8406510	puntali Flex - 5-300 µL - 6,15 cm - cod. colore arancione - in rack	10 pz.
FL8406513	puntali Flex - 5-300 µL - 6,15 cm - cod. colore arancione - in rack - ster.	10 pz.
FL8406516	puntali Flex - 5-300 µL - 6,15 cm - cod. colore arancione - in Starter Kit	1 pz.
FL8406517	puntali Flex - 5-300 µL - 6,15 cm - cod. colore arancione - in refillll	20 pz.
FL8406720	puntali Flex - 50-1000 µL - 8,7 cm - cod. colore blu - in sacchetto	1000 pz.
FL8406710	puntali Flex - 50-1000 µL - 8,7 cm - cod. colore blu - in rack	10 pz.
FL8406713	puntali Flex - 50-1000 µL - 8,7 cm - cod. colore blu - in rack - sterili	10 pz.
FL8406716	puntali Flex - 50-1000 µL - 8,7 cm - cod. colore blu - Starter Kit	17 pz.
FL8406717	puntali Flex - 50-1000 µL - 8,7 cm - cod. colore blu - in refill	16 pz.
FL8060970	puntali Flex - 1-10 mL, esteso - 26,7 cm - in sacchetto	100 pz.
FL8060980	puntali Flex - 1-10 mL, esteso - 26,7 cm - in sacchetto - sterili	50 pz.

Puntali Matrix

Matrix



Puntali Matrix - ampia gamma comprendente: bulk, rack, refill Ecotip, estesi, ... - anello di tenuta che assicura la tenuta sul cono portapuntali e riduce il contatto tra puntale e micropieptta - superficie levigata che assicura la bassa ritenzione di liquidi senza necessità di additivi - tacche di ventilazione sul rack che permettono il corretto flusso di calore durante l'autoclavatura, riducendo nel contempo la formazione di condensa - coperchio incernierato sul rack per evitare la contaminazione dovuta al contatto con il banco di laboratorio coperchio a doppia posizione per impedire la deformazione a causa della formazione di vuoto in eseguito all'autoclavatura - dentellatura sul rack che consente la facile rimozione e il semplice inserimento dei refill.

Codice	Descrizione	Conf.
FL4761000	puntali Matrix - 10 µL - in bulk	1000 pz.
FL4761100	puntali Matrix 10 µL - in rack	10 pz.
FL4761200	puntali Matrix - 10 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL4742100	puntali Matrix - 12,5 µL - in rack	10 pz.
FL4742200	puntali Matrix - 12,5 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL4762000	puntali Matrix - 20 µL - in bulk	1000 pz.
FL4762100	puntali Matrix - 20 µL - in rack	10 pz.
FL4743100	puntali Matrix - 30 µL - in rack	10 pz.
FL4743200	puntali Matrix - 30 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL4760000	puntali Matrix - 30 µL - estesi - in bulk	1000 pz.
FL4763100	puntali Matrix - 30 µL - estesi - in rack	10 pz.
FL4763200	puntali Matrix - 30 µL - estesi - sterili - in rack	10 pz.
FL4744100	puntali Matrix - 125 µL - in rack	10 pz.
FL4744200	puntali Matrix - 125 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL4715100	puntali Matrix - 250 µL - in rack	10 pz.
FL4715200	puntali Matrix - 250 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL4715600	puntali Matrix - 250 µL - tipo Ecotips - in refill	10 pz.
FL4725000	puntali Matrix - 250 µL - in bulk	1000 pz.
FL4728000	puntali Matrix - 250 µL - estesi - in bulk	500 pz.
FL4728100	puntali Matrix - 250 µL - estesi - in rack	10 pz.
FL4728200	puntali Matrix - 250 µL - estesi - sterili - in rack	10 pz.
FL4708000	puntali Matrix - 300 µL - estesi - in bulk	10 pz.
FL4708100	puntali Matrix - 300 µL - estesi - in rack	10 pz.
FL4708200	puntali Matrix - 300 µL - estesi - sterili - in rack	10 pz.
FL4732000	puntali Matrix - 300 µL - in bulk	1000 pz.
FL4732100	puntali Matrix - 300 µL - in rack	10 pz.
FL4732200	puntali Matrix - 300 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL4804100	puntali Matrix - 1250 µL - in rack	10 pz.
FL4804200	puntali Matrix - 1250 µL - sterili - in rack	10 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FL4804600	puntali Matrix - 1250 µL - tipo Ecotips - in refill	10 pz.
FL4805000	puntali Matrix - 1250 µL - in bulk	500 pz.
FL4824100	puntali Matrix - 1250 µL - estesi - in rack	10 pz.
FL4824200	puntali Matrix - 1250 µL - estesi - sterili - in rack	10 pz.
FL4824600	puntali Matrix - 1250 µL - estesi - tipo Ecotips - in refill	10 pz.
FL4825000	puntali Matrix - 1250 µL - estesi - in bulk	500 pz.

Puntali MBP Tip

MBP

Puntali ART - in polipropilene di ottima qualità - trasparenti - prodotti con materiali di prima scelta, in ambienti controllati per eliminare eventuali rischi di contaminazione - sottoposti a stretto controllo di qualità per garantirne la corrispondenza agli standard produttivi - disponibili in versione non sterile, sterile e certificata per assenza di pirogeni, DNasi e RNasi - disponibili in differenti formati: ESTESI - prevengono la contaminazione evitando il contatto della punta con le pareti dei contenitori; GEL LOADING - per il caricamento di gel di acrilamide o agarosio - SoftFit™ - ideali per l'uso con micropipette multicanale.



Codice	Descrizione	Conf.
FL9350000	puntali ART - 10 µL - in bulk	1000 pz.
FL9351000	puntali ART - 10 µL - MicroPoint, estesi - in bulk	1000 pz.
FL9350200	puntali ART - 10 µL - MicroPoint - in rack	10 pz.
FL9365100	puntali ART - 10 µL - gel-loading - in rack	200 pz.
FL9351200	puntali ART - 10 µL - MicroPoint, estesi - in rack	10 pz.
FL9351100	puntali ART - 10 µL - MicroPoint, estesi - sterili - in rack	10 pz.
FL9352000	puntali ART - 20 µL - MicroPoint - in bulk	1000 pz.
FL9352200	puntali ART - 20 µL - MicroPoint - in rack	10 pz.
FL9355000	puntali ART - 200 µL - in bulk	1000 pz.
FL9355200	puntali ART - 200 µL - in rack	10 pz.
FL9362100	puntali ART - 200 µL - gel-loading - in rack	200 pz.
FL9355100	puntali ART - 200 µL - sterili - in rack	10 pz.
FL9357000	puntali ART - 300 µL - Titertek - graduati - in bulk	1000 pz.
FL9357200	puntali ART - 300 µL - Titertek - graduati - in rack	10 pz.
FL9356100	puntali ART - 300 µL - MicroPoint - sterili - in rack	10 pz.
FL9357100	puntali ART - 300 µL - Titertek - graduati - sterili - in rack	10 pz.
FL9358200	puntali ART - 1000 µL - SoftFit - in rack	8 pz.
FL9379200	puntali ART - 1000 µL - SoftTip, estesi - in rack	8 pz.

Puntali PLASTIBRAND 0,1-20 µL nano-cap

BRAND

Puntali 0,1-20 µL - tipo nano-cap - sviluppato espressamente per il range dei nanolitri - ideale per applicazioni biomolecolari, come ad esempio la PCR - lunghezza 37 mm - la parte capillare del puntale permette il riempimento dei pozzetti per molti sistemi per l'elettroforesi su gel - adatti a pipette automatiche fino a 20 µL - prodotti e confezionati in una camera bianca con impianti automatizzati e contatto manuale ridotto al minimo - polipropilene ad elevata purezza e trasparenza - stampati con precisione per una tenuta sicura - senza pigmenti di cadmio - sterilizzabili a 121°C per 20 minuti - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4732002	puntali 0,1-20 µL - in bulk - non sterili	2000 pz.
FB4732022	puntali 0,1-20 µL - in bulk XXL - non sterili	10000 pz.
FB4732102	puntali 0,1-20 µL - in TipRack - non sterili	960 pz.
FB4732122	puntali 0,1-20 µL - in TipRack - sterili	960 pz.
FB4732202	puntali 0,1-20 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732222	puntali 0,1-20 µL - in TipBox - sterili	960 pz.

Puntali PLASTIBRAND 0,5-20 µL BRAND



Puntali 0,5-20 µL - forma affusolata - lunghezza di 46 mm - consentono di pipettare nelle piastre microtiter e nelle microprovette senza contatto con la superficie interna - graduazione a 2 e 10 µL per un veloce controllo del volume - prodotti e confezionati in una camera bianca con impianti automatizzati e contatto manuale ridotto al minimo - polipropilene ad elevata purezza e trasparenza - stampati con precisione per una tenuta sicura - senza pigmenti di cadmio - sterilizzabili a 121°C per 20 minuti - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4732004	puntali 0,5-20 µL - in bulk - non sterili	2000 pz.
FB4732024	puntali 0,5-20 µL - in bulk XXL - non sterili	10000 pz.
FB4732104	puntali 0,5-20 µL - in TipRack - non sterili	960 pz.
FB4732124	puntali 0,5-20 µL - in TipRack - sterili	960 pz.
FB4732204	puntali 0,5-20 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732224	puntali 0,5-20 µL - in TipBox - sterili	960 pz.
FB4732244	puntali 0,5-20 µL - in TipStack - non sterili	960 pz.
FB4732264	puntali 0,5-20 µL - in TipStack - sterili	960 pz.

Puntali PLASTIBRAND 0,5-5 mL BRAND



Puntali 0,5-5 mL - forma particolarmente affusolata - lunghezza 160 mm - diametro: circa 9,6 mm - possibile il pipettaggio da contenitori molto stretti ad esempio cilindri graduati con cono SN 12/21 - adatto per Transferpette e Finnpipette - prodotti e confezionati in una camera bianca con impianti automatizzati e contatto manuale ridotto al minimo - polipropilene ad elevata purezza e trasparenza - stampati con precisione per una tenuta sicura - senza pigmenti di cadmio - sterilizzabili a 121°C per 20 minuti - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4702595	puntali 0,5-5 mL - in bulk - non sterili	200 pz.
FB4702600	puntali 0,5-5 mL - in bulk XXL - non sterili	1000 pz.

Puntali PLASTIBRAND 1-10 mL BRAND



Puntali 1-10 mL - lunghezza 156,5 mm - diametro 15 mm - ideale per Transferpette S da 10 mL - adatto a Eppendorf e Gilson - prodotti e confezionati in una camera bianca con impianti automatizzati e contatto manuale ridotto al minimo - polipropilene ad elevata purezza e trasparenza - stampati con precisione per una tenuta sicura - senza pigmenti di cadmio - sterilizzabili a 121°C per 20 minuti - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4702603	puntali 1-10 mL - in bulk - non sterili	200 pz.

Puntali PLASTIBRAND 1-50 µL

BRAND

Puntali 1-50 µL - forma affusolata - lunghezza 50 mm - ideale per lavorare sul fondo di contenitori stretti - graduazioni a 2,5 µL, 10 µL, 25 µL, 50 µL per un controllo rapido del volume - i puntali confezionati in rack sono incolori e sistemati su una griglia porta-puntali di colore grigio - prodotti e confezionati in una camera bianca con impianti automatizzati e contatto manuale ridotto al minimo - polipropilene ad elevata purezza e trasparenza - stampati con precisione per una tenuta sicura - senza pigmenti di cadmio - sterilizzabili a 121°C per 20 minuti - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4732006	puntali 1-50 µL - in bulk - non sterili	2000 pz.
FB4732026	puntali 1-50 µL - in bulk XXL - non sterili	10000 pz.
FB4732106	puntali 1-50 µL - in TipRack - non sterili	960 pz.
FB4732126	puntali 1-50 µL - in TipRack - sterili	960 pz.
FB4732206	puntali 1-50 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732226	puntali 1-50 µL - in TipBox - sterili	960 pz.

Puntali PLASTIBRAND 2-200 µL

BRAND

Puntali 2-200 µL - universale - lunghezza 50 mm - adatti per quasi tutte le pipette con codice cromatico giallo - i puntali sciolti sono di colore giallo, quelli confezionati in rack sono incolori e sistemati su una griglia portapuntali di colore giallo - graduazione a 20 e 100 µL per un controllo rapido del volume - prodotti e confezionati in una camera bianca con impianti automatizzati e contatto manuale ridotto al minimo - polipropilene ad elevata purezza e trasparenza - stampati con precisione per una tenuta sicura - senza pigmenti di cadmio - sterilizzabili a 121°C per 20 minuti - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4732008	puntali 2-200 µL - in bulk - non sterili - marcati in giallo	1000 pz.
FB4732028	puntali 2-200 µL - in bulk XXL - non sterili - marcati in giallo	10000 pz.
FB4732108	puntali 2-200 µL - in TipRack - non sterili	960 pz.
FB4732128	puntali 2-200 µL - in TipRack - sterili	960 pz.
FB4732208	puntali 2-200 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732228	puntali 2-200 µL - in TipBox - sterili	960 pz.
FB4732248	puntali 2-200 µL - in TipStack - non sterili	960 pz.
FB4732268	puntali 2-200 µL - in TipStack - sterili	960 pz.

Puntali PLASTIBRAND 50-1000 µL

BRAND

Puntali 50-1000 µL - universali - per il pipettaggio nelle attività di routine e di ricerca - lunghezza 70 mm - i puntali sciolti sono di colore blu, quelli confezionati in rack sono incolori e sistemati su una griglia porta-puntali di colore blu - graduazione a 250, 500 e 1000 µL per un veloce controllo del volume - prodotti e confezionati in una camera bianca con impianti automatizzati e contatto manuale ridotto al minimo - polipropilene ad elevata purezza e trasparenza - stampati con precisione per una tenuta sicura - senza pigmenti di cadmio - sterilizzabili a 121°C per 20 minuti - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4732012	puntali 50-1000 µL - in bulk - non sterili - marcati in blu	1000 pz.
FB4732032	puntali 50-1000 µL - in bulk - non sterili - marcati in blu	5000 pz.
FB4732112	puntali 50-1000 µL - in TipRack - non sterili	960 pz.
FB4732132	puntali 50-1000 µL - in TipRack - sterili	960 pz.
FB4732212	puntali 50-1000 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732232	puntali 50-1000 µL - in TipBox - sterili	960 pz.
FB4732252	puntali 50-1000 µL - in TipStack - non sterili	960 pz.
FB4732272	puntali 50-1000 µL - in TipStack - sterili	960 pz.

Puntali PLASTIBRAND 5-300 µL

BRAND



Puntali 5-300 µL - a parete sottile: adatti per pipettaggio inverso - lunghezza 53 mm - adatti anche per le pipette con codice cromatico giallo - particolarmente indicato per pipette multicanale - graduazione a 50, 100 e 300 µL per un veloce controllo del volume - prodotti e confezionati in una camera bianca con impianti automatizzati e contatto manuale ridotto al minimo - la versione in rack ha griglia porta-puntali verde - polipropilene ad elevata purezza e trasparenza - stampati con precisione per una tenuta sicura - senza pigmenti di cadmio - sterilizzabili a 121°C per 20 minuti - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4732010	puntali 5-300 µL - in bulk - non sterili	1000 pz.
FB4732030	puntali 5-300 µL - in bulk XXL - non sterili	10000 pz.
FB4732110	puntali 5-300 µL - in TipRack - non sterili	960 pz.
FB4732130	puntali 5-300 µL - in TipRack - sterili	960 pz.
FB4732210	puntali 5-300 µL - in TipBox - non sterili	480 pz.
FB4732230	puntali 5-300 µL - in TipBox - sterili	960 pz.

Puntali Wide Bore ART

MBP



Puntali Wide Bore ART - con orifizio finale del puntale largo circa il 70% in più dei puntali standard - perfetto per poter lavorare con DNA genomico, linee cellulari fragili e altri materiali viscosi.

Codice	Descrizione	Conf.
FL9353100	puntali Wide Bore ART - 200 µL - sterili - in rack	960 pz.
FL9359000	puntali Wide Bore ART - 1000 µL - in bulk	960 pz.
FL9359100	puntali Wide Bore ART - 1000 µL - sterili - in rack	10 pz.



35
Sostegni e supporti

Supporti per vetreria 294

Supporto ad asta BRAND



Sostegno molto robusto - in polipropilene - asta in lega d'acciaio inox - il cambiamento di colore, durante la titolazione, è chiaramente visibile per il forte contrasto con la base di color bianco latte - facile da pulire - piedini in gomma: evitano movimenti accidentali e proteggono il banco di lavoro - base: 210x155 mm - asta: diam. 12x550 lungh. mm.


Codice	Descrizione	Conf.
FB423882	sostegno ad asta per buretta - base LxP 210x155 mm - asta Ø 12x 550 h mm	1 pz.

Supporto per imbuti BRAND



Supporto per imbuti - base in PP - asta di sostegno in alluminio - dim. Ø 12,7x595 lunghezza mm - può contenere 2 o 4 imbuti con Ø esterno superiore da 50 a 120 mm - regolabile in altezza.

Codice	Descrizione	Conf.
FB474506	supporto per 2 imbuti - base: lungh. lati 250 mm, largh. lati 140 mm	1 pz.
FB474511	supporto per 4 imbuti - base: lungh. lati 450 mm, largh. lati 140 mm	1 pz.



36 Spatole e utensili monouso

Spatole e utensili monouso 296

Sessola in PE

BRAND



Sessola in PE - colore naturale.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4139035	sessola in PE - 500 mL - lungh. 350 mm	6 pz.
FB4139040	sessola in PE - 1000 mL - lungh. 400 mm	6 pz.

Sessola in PP

BRAND



Sessola in polipropilene - per prelievi, pesate e usi generali di laboratorio.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4139102	sessola in PP - lungh. 60 mm - 2 mL	12 pz.
FB4139103	sessola in PP - lungh. 80 mm - 5 mL	12 pz.
FB4139105	sessola in PP - dim. 32x103x16 mm - 10 mL	12 pz.
FB4139110	sessola in PP - dim. 43,8x137,3x21 mm - 25 mL	12 pz.
FB4139115	sessola in PP - dim. 55,4x163,7x26 mm - 50 mL	12 pz.
FB4139120	sessola in PP - dim. 67,2x201,7x34 mm - 100 mL	12 pz.
FB4139125	sessola in PP - dim. 94x261,5x43,7 mm - 250 mL	6 pz.
FB4139130	sessola in PP - dim. 112x315x55 mm - 500 mL	6 pz.
FB4139135	sessola in PP - dim. 141x386,6x69,4 mm - 1000 mL	6 pz.

Spatola in PS antiurto

BRAND





Spatola in PS antiurto - 2 estremità a spatola o una a spatola e l'altra a cucchiaio.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4139810	spatola in PS - a doppia spatola - lungh. 150 mm	10 pz.
FB4139815	spatola in PS - a doppia spatola - lungh. 180 mm	10 pz.
FB4139817	spatola in PS - spatola/cucchiaio - lungh. 180 mm	10 pz.
FB4139820	spatola in PS - spatola/cucchiaio - lungh. 210 mm	10 pz.



37 Tappi

Tappi per uso generale 298

Tappo in gomma naturale

BRAND



Tappo in gomma naturale - colore rosso.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4144380	tappo in gomma rossa - diam. sup. 9 mm - diam. inf. 5 mm - 20 h mm	25 pz.
FB4144382	tappo in gomma rossa - diam. sup. 12 mm - diam. inf. 8 mm - 20 h mm	25 pz.
FB4144384	tappo in gomma rossa - diam. sup. 14 mm - diam. inf. 11 mm - 20 h mm	25 pz.
FB4144385	tappo in gomma rossa - diam. sup. 16 mm - diam. inf. 12 mm - 20 h mm	25 pz.
FB4144386	tappo in gomma rossa - diam. sup. 18 mm - diam. inf. 14 mm - 20 h mm	25 pz.
FB4144388	tappo in gomma rossa - diam. sup. 22 mm - diam. inf. 17 mm - 25 h mm	25 pz.
FB4144389	tappo in gomma rossa - diam. sup. 24 mm - diam. inf. 18 mm - 30 h mm	25 pz.
FB4144390	tappo in gomma rossa - diam. sup. 27 mm - diam. inf. 21 mm - 30 h mm	25 pz.
FB4144391	tappo in gomma rossa - diam. sup. 32 mm - diam. inf. 26 mm - 30 h mm	25 pz.
FB4144393	tappo in gomma rossa - diam. sup. 35 mm - diam. inf. 29 mm - 30 h mm	5 pz.
FB4144394	tappo in gomma rossa - diam. sup. 38 mm - diam. inf. 31 mm - 35 h mm	5 pz.
FB4144395	tappo in gomma rossa - diam. sup. 44 mm - diam. inf. 36 mm - 40 h mm	5 pz.
FB4144396	tappo in gomma rossa - diam. sup. 49 mm - diam. inf. 41 mm - 40 h mm	5 pz.
FB4144397	tappo in gomma rossa - diam. sup. 55 mm - diam. inf. 47 mm - 40 h mm	1 pz.
FB4144398	tappo in gomma rossa - diam. sup. 60 mm - diam. inf. 50 mm - 45 h mm	1 pz.
FB4144399	tappo in gomma rossa - diam. sup. 65 mm - diam. inf. 56 mm - 45 h mm	1 pz.

Tappo in silicone

BRAND



Tappo in silicone - colore naturale.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4144305	tappo in silicone - diam. sup. 9 mm - diam. inf. 5 mm - 20 h mm	10 pz.
FB4144310	tappo in silicone - diam. sup. 12 mm - diam. inf. 8 mm - 20 h mm	10 pz.
FB4144315	tappo in silicone - diam. sup. 14 mm - diam. inf. 11 mm - 20 h mm	10 pz.
FB4144320	tappo in silicone - diam. sup. 16 mm - diam. inf. 12 mm - 20 h mm	10 pz.
FB4144325	tappo in silicone - diam. sup. 18 mm - diam. inf. 14 mm - 20 h mm	10 pz.
FB4144330	tappo in silicone - diam. sup. 22 mm - diam. inf. 17 mm - 25 h mm	10 pz.
FB4144335	tappo in silicone - diam. sup. 24 mm - diam. inf. 18 mm - 30 h mm	10 pz.
FB4144340	tappo in silicone - diam. sup. 27 mm - diam. inf. 21 mm - 30 h mm	10 pz.
FB4144345	tappo in silicone - diam. sup. 32 mm - diam. inf. 26 mm - 30 h mm	10 pz.
FB4144350	tappo in silicone - diam. sup. 35 mm - diam. inf. 29 mm - 30 h mm	10 pz.
FB4144355	tappo in silicone - diam. sup. 38 mm - diam. inf. 31 mm - 35 h mm	5 pz.
FB4144360	tappo in silicone - diam. sup. 44 mm - diam. inf. 36 mm - 40 h mm	5 pz.
FB4144365	tappo in silicone - diam. sup. 49 mm - diam. inf. 41 mm - 40 h mm	5 pz.
FB4144370	tappo in silicone - diam. sup. 55 mm - diam. inf. 47 mm - 40 h mm	5 pz.
FB4144375	tappo in silicone - diam. sup. 75 mm - diam. inf. 64 mm - 55 h mm	5 pz.

Tappo in vetro smerigliato

BRAND



Tappo in vetro borosilicato - conico - smerigliato - in accordo DIN 12252 - disponibile pieno o semi-vuoto con presa ottagonale.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4144515	tappo in vetro smerigliato - pieno - cono SN 12/21	1 pz.
FB4144520	tappo in vetro smerigliato - pieno - cono SN 14/23	1 pz.
FB4144525	tappo in vetro smerigliato - pieno - cono SN 19/26	1 pz.
FB4144530	tappo in vetro smerigliato - pieno - cono SN 24/29	1 pz.
FB4144535	tappo in vetro smerigliato - semi-vuoto - cono SN 29/32	1 pz.
FB4144540	tappo in vetro smerigliato - semi-vuoto - cono SN 34/35	1 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4144545	tappo in vetro smerigliato - semi-vuoto - cono SN 45/40	1 pz.

Tappo in vetro smerigliato con punta a goccia

BRAND

Tappo in vetro boro 3.3 - conico - smerigliato - in accordo DIN 12252 - vuoto - con punta a goccia - presa esagonale.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4144605	tappo conico smerigliato - cono SN 7/16	1 pz.
FB4144610	tappo conico smerigliato - cono SN 10/19	1 pz.
FB4144615	tappo conico smerigliato - cono SN 12/21	1 pz.
FB4144620	tappo conico smerigliato - cono SN 14/23	1 pz.
FB4144625	tappo conico smerigliato - cono SN 19/26	1 pz.
FB4144630	tappo conico smerigliato - cono SN 24/29	1 pz.
FB4144635	tappo conico smerigliato - cono SN 29/32	1 pz.
FB4144640	tappo conico smerigliato - cono SN 34/35	1 pz.
FB4144645	tappo conico smerigliato - cono SN 45/40	1 pz.

Tappo normalizzato in PP o PE-LD

BRAND

Tappo vuoto in polipropilene/polietilene a bassa densità - a conicità normalizzata - cono con rilievi per una migliore tenuta - sterilizzabile in autoclave a 121 °C.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4144405	tappo conico in PP - cono SN 7/16 - testa quadrata	1 pz.
FB4144410	tappo conico in PP - cono SN 10/19 - testa quadrata	1 pz.
FB4144415	tappo conico in PP - cono SN 12/21 - testa quadrata	1 pz.
FB4144425	tappo conico in PP - cono SN 19/26 - testa quadrata	1 pz.
FB4144430	tappo conico in PP - cono SN 24/29 - testa quadrata	1 pz.
FB4144435	tappo conico in PP - cono SN 29/32 - testa quadrata	1 pz.
FB4144440	tappo conico in PE-LD - cono SN 34/35 - testa ottagonale	1 pz.
FB4144445	tappo conico in PE-LD - cono SN 45/40 - testa ottagonale	1 pz.
FB4144446	tappo conico in PE-LD - cono SN 60/46 - testa ottagonale	1 pz.

Tappo normalizzato in PTFE

BRAND

Tappo in PTFE a conicità normalizzata - con anelli di tenuta e presa ergonomica - ottima resistenza a tutti i reagenti chimici aggressivi comunemente utilizzati in laboratorio - autolubrificante: non si blocca nei coni - resiste a temperature fino a 270 °C.



Codice	Descrizione	Conf.
FB4144448	tappo conico in PTFE - cono SN 10/19	1 pz.
FB4144450	tappo conico in PTFE - cono SN 14/23	1 pz.
FB4144453	tappo conico in PTFE - cono SN 19/26	1 pz.
FB4144455	tappo conico in PTFE - cono SN 24/29	1 pz.
FB4144458	tappo conico in PTFE - cono SN 29/32	1 pz.
FB4144459	tappo conico in PTFE - cono SN 34/35	1 pz.

Chemicals

/ Storica e riconosciuta tradizione nella produzione di reattivi chimici di altissima qualità sia per il laboratorio analitico che per l'industria produttiva.

Alcoli, solventi, sali, tamponi, acidi di diverso grado analitico per ogni genere di applicazione.

Consolidata esperienza nella produzione "bulk" e "tailor made"per soddisfare qualsiasi esigenza produttiva e applicativa /





38
Test rapidi

Parametri ambientali e di qualità 302

Idrimeter Mc - Manuali colorimetrici

CARLO ERBA Reagents



La linea Idrimeter assicura e garantisce affidabilità e precisione nella ricerca e nella determinazione delle principali sostanze inquinanti che possono essere presenti nelle acque (scarichi industriali, fiumi, pozzi, acqua di mare, potabili e di caldaia) - la semplicità delle reazione e il facile utilizzo, consentono a qualsiasi utilizzatore di ottenere risultati affidabili - i kit sono completi di: reattivi confezionati in flaconcini sigillati e muniti di contagocce o spatoline dosatrici, materiale necessario per lo sviluppo dell'analisi (provette, accessori vari e istruzioni per l'uso) - sull'etichetta esterna applicata ad ogni singola confezione, sono riportati numero di lotto e data di scadenza che varia secondo il kit da 12 a 36 mesi.
I kit della serie Mc contengono i reattivi, una scala cromatica per la comparazione, le provette e un foglio con le istruzioni per l'uso.
Il procedimento analitico è molto semplice:

- Una quantità nota di campione viene introdotta nelle provette;
- Si aggiunge al campione d'acqua uno o più reattivi;
- La colorazione ottenuta viene comparata con quella riportata sulla scala cromatica.

Codice	Descrizione	Conf.
REA080006050	kit Idrimeter - colorimetrico - per ammoniaca	200 pz.
REA080006055	kit Idrimeter - colorimetrico - per cianuri	200 pz.
REA080006060	kit Idrimeter - colorimetrico - per cloro (o-tolidina)	200 pz.
REA080006065	kit Idrimeter - colorimetrico - per cloro (DPD)	200 pz.
REA080006070	kit Idrimeter - colorimetrico - per cloro e pH	200 pz.
REA080006155	kit Idrimeter - colorimetrico - per cloro biossido	100 pz.
REA080006075	kit Idrimeter - colorimetrico - per cloruri	100 pz.
REA080006080	kit Idrimeter - colorimetrico - per cromati	150 pz.
REA080006160	kit Idrimeter - colorimetrico - DEHA	100 pz.
REA080006165	kit Idrimeter - colorimetrico - per durezza residua	100 pz.
REA080006085	kit Idrimeter - colorimetrico - per ferro	300 pz.
REA080006090	kit Idrimeter - colorimetrico - per fosfati low	200 pz.
REA080006095	kit Idrimeter - colorimetrico - per fosfati high	100 pz.
REA080006100	kit Idrimeter - colorimetrico - per idrazina	100 pz.
REA080006105	kit Idrimeter - colorimetrico - per manganese	100 pz.
REA080006110	kit Idrimeter - colorimetrico - per nichel	200 pz.
REA080006115	kit Idrimeter - colorimetrico - per nitrati	200 pz.
REA080006120	kit Idrimeter - colorimetrico - per nitriti	200 pz.
REA080006125	kit Idrimeter - colorimetrico - per pH	100 pz.
REA080006130	kit Idrimeter - colorimetrico - per rame	100 pz.
REA080006135	kit Idrimeter - colorimetrico - per silice	100 pz.
REA080006140	kit Idrimeter - colorimetrico - per solfati	200 pz.
REA080006145	kit Idrimeter - colorimetrico - per solfuri	200 pz.
REA080006150	kit Idrimeter - colorimetrico - per zinco	200 pz.

Idrimeter Mv - Manuali volumetrici

CARLO ERBA Reagents



La linea Idrimeter assicura e garantisce affidabilità e precisione nella ricerca e nella determinazione delle principali sostanze inquinanti che possono essere presenti nelle acque (scarichi industriali, fiumi, pozzi, acqua di mare, potabili e di caldaia) - la semplicità delle reazione e il facile utilizzo, consentono a qualsiasi utilizzatore di ottenere risultati affidabili - i kit sono completi di: reattivi confezionati in flaconcini sigillati e muniti di contagocce o spatoline dosatrici, materiale necessario per lo sviluppo dell'analisi (provette, accessori vari e istruzioni per l'uso) - sull'etichetta esterna applicata ad ogni singola confezione, sono riportati numero di lotto e data di scadenza che varia secondo il kit da 12 a 36 mesi.
I kit della serie Mv contengono i reattivi, le provette, una siringa per la titolazione e un foglio con le istruzioni per l'uso.

Il procedimento analitico è molto semplice:

- Una quantità nota di campione viene introdotta nelle provette;
- Si aggiunge al campione d'acqua l'indicatore specifico e, se richiesto, anche dei reattivi;
- Si esegue la titolazione con l'apposita siringa sino al viraggio dell'indicatore.

Codice	Descrizione	Conf.
REA080006000	kit Idrimeter - volumetrico - per acidità - da 2,5 mg/L	200 pz.
REA080006005	kit Idrimeter - volumetrico - per alcalinità - da 2,5 mg/L	200 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
REA080006010	kit Idrimeter - volumetrico - per calcio - da 5 mg/L	200 pz.
REA080006015	kit Idrimeter - volumetrico - per cloruri - da 2 mg/L	200 pz.
REA080006020	kit Idrimeter - volumetrico - per durezza - da 2,5 mg/L	100 pz.
REA080006025	kit Idrimeter - volumetrico - per ossigeno disciolto - da 0,2 mg/L	40 pz.
REA080006030	kit Idrimeter - volumetrico - per solfiti - da 0,5 mg/L	200 pz.

Idrimeter Sm - Strumentale monotest

CARLO ERBA Reagents



La linea Idrimeter assicura e garantisce affidabilità e precisione nella ricerca e nella determinazione delle principali sostanze inquinanti che possono essere presenti nelle acque (scarichi industriali, fiumi, pozzi, acqua di mare, potabili e di caldaia) - la semplicità delle reazione e il facile utilizzo, consentono a qualsiasi utilizzatore di ottenere risultati affidabili - i kit sono completi di: reattivi confezionati in flaconcini sigillati e muniti di contagocce o spatoline dosatrici, materiale necessario per lo sviluppo dell'analisi (provette, accessori vari e istruzioni per l'uso) - sull'etichetta esterna, applicata ad ogni singola confezione, sono riportati numero di lotto e data di scadenza che varia secondo il kit da 12 a 36 mesi - per i kit strumentali è indicato il fattore di conversione da impostare nello strumento in funzione del fotometro o dello spettrofotometro utilizzato.
I kit della serie Sm contengono 20 provette con i reattivi già predosati, solo in alcuni casi è richiesta l'aggiunta di un altro reattivo. All'interno della confezione è inserito anche un foglio con le istruzioni per l'uso.
Il procedimento analitico è molto semplice:

- Una quantità nota di campione viene introdotta nelle provette;
- Il reattivo già predosato reagisce con l'inquinante specifico contenuto nel campione d'acqua;
- Quando la reazione colorimetrica si è sviluppata si imposta nello strumento il fattore di correzione riportato sull'etichetta esterna e si esegue la lettura spettrofotometrica.

Codice	Descrizione	Conf.
REA080005352	kit Idrimeter - strumentale monotest - per ammoniaca metodo Nessler	20 pz.
REA080005354	kit Idrimeter - strumentale monotest - per ammoniaca met. blu indofenolo	20 pz.
REA080005356	kit Idrimeter - strumentale monotest - per azoto totale	20 pz.
REA080005358	kit Idrimeter - strumentale monotest - per cadmio	20 pz.
REA080005360	kit Idrimeter - strumentale monotest - per cloruri	20 pz.
REA080005325	kit Idrimeter - strumentale monotest - per COD 10...160	20 pz.
REA080005326	kit Idrimeter - strumentale monotest - per COD 100...1500	20 pz.
REA080005328	kit Idrimeter - strumentale monotest - per COD 1000...15000	20 pz.
REA080005362	kit Idrimeter - strumentale monotest - per cromati	20 pz.
REA080005364	kit Idrimeter - strumentale monotest - per fenoli	20 pz.
REA080005366	kit Idrimeter - strumentale monotest - per ferro low	20 pz.
REA080005368	kit Idrimeter - strumentale monotest - per ferro high	20 pz.
REA080005372	kit Idrimeter - strumentale monotest - per ferro totale low	20 pz.
REA080005374	kit Idrimeter - strumentale monotest - per ferro totale high	20 pz.
REA080005376	kit Idrimeter - strumentale monotest - per manganese	20 pz.
REA080005378	kit Idrimeter - strumentale monotest - per nichel	20 pz.
REA080005380	kit Idrimeter - strumentale monotest - per nitrati low	20 pz.
REA080005382	kit Idrimeter - strumentale monotest - per nitriti	20 pz.
REA080005384	kit Idrimeter - strumentale monotest - per rame	20 pz.
REA080005388	kit Idrimeter - strumentale monotest - per tensioattivi anionici	20 pz.
REA080005390	kit Idrimeter - strumentale monotest - per tensioattivi cationici	20 pz.
REA080005392	kit Idrimeter - strumentale monotest - per zinco	20 pz.

Idrimeter St - Strumentale multitest

CARLO ERBA Reagents



La linea Idrimeter assicura e garantisce affidabilità e precisione nella ricerca e nella determinazione delle principali sostanze inquinanti che possono essere presenti nelle acque (scarichi industriali, fiumi, pozzi, acqua di mare, potabili e di caldaia) - la semplicità delle reazione e il facile utilizzo, consentono a qualsiasi utilizzatore di ottenere risultati affidabili - i kit sono completi di: reattivi confezionati in flaconcini sigillati e muniti di contagocce o spatoline dosatrici, materiale necessario per lo sviluppo dell'analisi (provette, accessori vari e istruzioni per l'uso) - sull'etichetta esterna, applicata ad ogni singola confezione, sono riportati numero di lotto e data di scadenza che varia secondo il kit da 12 a 36 mesi - per i kit strumentali è indicato il fattore di conversione da impostare nello strumento in funzione del fotometro o dello spettrofotometro utilizzato.
I kit della serie St contengono i reattivi in flaconcini predosati e tutto quanto occorre per lo sviluppo dell'analisi. I kit della serie ST permettono di produrre molti test analitici riducendo il costo per misurazione. All'interno della confezione è inserito anche un foglio con le istruzioni per l'uso.
Il procedimento analitico è molto semplice:

- Una quantità nota di campione viene introdotta nelle provette;
- Si aggiunge la quantità richiesta di reagente;
- Quando la reazione colorimetrica si è sviluppata, si esegue la lettura spettrofotometrica impostando il fattore di correzione richiesto dallo strumento e riportato sull'etichetta esterna.

Codice	Descrizione	Conf.
REA080005400	kit Idrimeter - strumentale mutlitest - per alluminio	150 pz.
REA080005405	kit Idrimeter - strumentale mutlitest - per ammoniaca metodo Nessler	200 pz.
REA080005406	kit Idrimeter - strumentale mutlitest - per ammoniaca - met. blu indofenolo	100 pz.
REA080005410	kit Idrimeter - strumentale multitest - per boro	50 pz.
REA080005412	kit Idrimeter - strumentale multitest - per calcio	50 pz.
REA080005415	kit Idrimeter - strumentale multitest - per cianuri	100 pz.
REA080005420	kit Idrimeter - strumentale mutlitest - per cloro (o-tolidina)	200 pz.
REA080005425	kit Idrimeter - strumentale mutlitest - per cloro (DPD)	200 pz.
REA080005430	kit Idrimeter - strumentale mutlitest - per cloruri	100 pz.
REA080005435	kit Idrimeter - strumentale mutlitest - per cromati	100 pz.
REA080005440	kit Idrimeter - strumentale mutlitest - per fenoli	100 pz.
REA080005445	kit Idrimeter - strumentale mutlitest - per ferro low	200 pz.
REA080005450	kit Idrimeter - strumentale multitest - per ferro high	200 pz.
REA080005455	kit Idrimeter - strumentale mutlitest - per fosfati low	200 pz.
REA080005460	kit Idrimeter - strumentale mutlitest - per fosfati high	100 pz.
REA080005465	kit Idrimeter - strumentale mutlitest - per idrazina	200 pz.
REA080005470	kit Idrimeter - strumentale mutlitest - per manganese	100 pz.
REA080005475	kit Idrimeter - strumentale mutlitest - per nichel	200 pz.
REA080005480	kit Idrimeter - strumentale mutlitest - per nitrati	200 pz.
REA080005485	kit Idrimeter - strumentale mutlitest - per nitriti	200 pz.
REA080005490	kit Idrimeter - strumentale multitest - per rame	100 pz.
REA080005495	kit Idrimeter - strumentale mutlitest - per silice	100 pz.
REA080005498	kit Idrimeter - strumentale multitest - per solfati	200 pz.
REA080005500	kit Idrimeter - strumentale mutlitest - per solfuri	200 pz.
REA080005505	kit Idrimeter - strumentale mutlitest - per zinco	200 pz.

Strisce analitiche Quantofix

Macherey Nagel



Strisce analitiche QUANTOFIX - supporti analitici rapidi e semplici per una prima indagine degli inquinanti - la striscia è costituita da un rettangolo in materiale plastico dello spessore di 0,2 mm al quale è stato saldato, nella parte inferiore, una banda reattiva di carta analitica - le dimensioni della banda reattiva permettono un chiaro confronto con le bande colorimetriche della scala di confronto riportata sulla confezione - lunghezza delle strisce sufficiente per un facile utilizzo anche in caso di soluzioni corrosive o pericolose - il gel di silice contenuto nel tappo di chiusura della scatola assorbe l'umidità garantendo la stabilità del prodotto nel tempo - per la determinazione degli inquinanti basta immergere la striscia nel liquido da esaminare e confrontare il colore con il campione riportato sulla scatola - in caso di interferenze è necessario precipitarle o mascherarle - una confezione contiene 100 strisce di dimensione 6x95 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL91314	strisce Quantofix per acido ascorbico	100 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
MNL91340	strisce Quantofix per acido peracetico 50 - CE	100 pz.
MNL91341	strisce Quantofix per acido peracetico 500 - CE	100 pz.
MNL91342	strisce Quantofix per acido peracetico 2000 - CE	100 pz.
MNL91307	strisce Quantofix per alluminio	100 pz.
MNL91315	strisce Quantofix per ammonio	100 pz.
MNL91350	strisce Quantofix per argento	100 pz.
MNL91334	strisce Quantofix per arsenico 10	100 pz.
MNL91332	strisce Quantofix per arsenico 50	100 pz.
MNL91345	strisce Quantofix per arsenico sensibile	100 pz.
MNL91324	strisce Quantofix per calcio	60 pz.
MNL91318	strisce Quantofix per cianuri	100 pz.
MNL91317	strisce Quantofix per cloro	100 pz.
MNL91339	strisce Quantofix per cloro in basse concentrazioni - CE	100 pz.
MNL91321	strisce Quantofix per cloruri	100 pz.
MNL91303	strisce Quantofix per cobalto	100 pz.
MNL91301	strisce Quantofix per cromati	100 pz.
MNL91323	strisce Quantofix per durezza carbonatica	100 pz.
MNL91335	strisce Quantofix per EDTA	100 pz.
MNL91344	strisce Quantofix per ferro totale 100	100 pz.
MNL91330	strisce Quantofix per ferro totale 1000	100 pz.
MNL91328	strisce Quantofix per formaldeide	100 pz.
MNL91320	strisce Quantofix per fosfati	100 pz.
MNL91348	strisce Quantofix per glucosio	100 pz.
MNL91343	strisce Quantofix per glutaraldeide	100 pz.
MNL91325	strisce Quantofix per molibdeno	100 pz.
MNL91305	strisce Quantofix per nichel	100 pz.
MNL91313	strisce Quantofix per nitrati/nitriti	100 pz.
MNL91311	strisce Quantofix per nitriti 80	100 pz.
MNL91322	strisce Quantofix per nitriti 3000	100 pz.
MNL91338	strisce Quantofix per nitriti/pH	100 pz.
MNL91319	strisce Quantofix per perossidi 25	100 pz.
MNL91312	strisce Quantofix per perossidi 100 - CE	100 pz.
MNL91333	strisce Quantofix per perossidi 1000	100 pz.
MNL91316	strisce Quantofix per potassio	100 pz.
MNL91304	strisce Quantofix per rame	100 pz.
MNL91329	strisce Quantofix per solfato	100 pz.
MNL91306	strisce Quantofix per solfiti	100 pz.
MNL91309	strisce Quantofix per stagno	100 pz.
MNL91310	strisce Quantofix per zinco	100 pz.
MNL91336	strisce Quantofix per LubriCheck	100 pz.
MNL91337	strisce Quantofix QUAT - per benzalconio cloruro	100 pz.
MNL91327	strisce Quantofix - multistick - per acquari	25 pz.

Labware

/ Ampia gamma di prodotti di base per il laboratorio, dalla piccola strumentazione di uso comune - come agitatori, bagni termostatati, centrifughe, stufe - a materiale in vetro ed in plastica per la manipolazione, preparazione e conservazione di soluzioni di ogni genere /








39 Tubi

Tubi 308
Tubi - accessori 308

Tubo in PVC

BRAND



Tubo in PVC - materiale di grado elevato, prodotto secondo alti standard qualitativi - autoclavabile (121 °C) - eccezionale flessibilità - elevata resistenza chimica - ideale per l'assemblaggio di apparecchiature.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4143255	tubo in PVC - spess. 1 mm - diam. int. 2 - diam. est. 4	20 pz.
FB4143260	tubo in PVC - spess. 1 mm - diam. int. 4 - diam. est. 6	20 pz.
FB4143265	tubo in PVC - spess. 1,5 mm - diam. int. 5 - diam. est. 8	20 pz.
FB4143270	tubo in PVC - spess. 1,5 mm - diam. int. 6 - diam. est. 9	20 pz.
FB4143275	tubo in PVC - spess. 2 mm - diam. int. 7 - diam. est. 11	20 pz.
FB4143280	tubo in PVC - spess. 2 mm - diam. int. 8 - diam. est. 12	20 pz.
FB4143285	tubo in PVC - spess. 2 mm - diam. int. 10 - diam. est. 14	20 pz.
FB4143290	tubo in PVC - spess. 2,5 mm - diam. int. 12 - diam. est. 17	20 pz.

Tubo in silicone

BRAND




Tubo in silicone - traslucido - autoclavabile (121 °C) - bassa resistenza chimica agli acidi concentrati.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4143352	tubo in silicone - spess. 1 mm - diam. int. 2 - diam. est. 4 mm	25 pz.
FB4143355	tubo in silicone - spess. 1 mm - diam. int. 3 - diam. est. 5 mm	25 pz.
FB4143356	tubo in silicone - spess. 1 mm - diam. int. 4 - diam. est. 6 mm	25 pz.
FB4143357	tubo in silicone - spess. 1,5 mm - diam. int. 4 - diam. est. 7 mm	25 pz.
FB4143358	tubo in silicone - spess. 1,5 mm - diam. int. 5 - diam. est. 8 mm	25 pz.
FB4143359	tubo in silicone - spess. 1,5 mm - diam. int. 6 - diam. est. 9 mm	25 pz.
FB4143360	tubo in silicone - spess. 2 mm - diam. int. 6 - diam. est. 10 mm	25 pz.
FB4143361	tubo in silicone - spess. 1,5 mm - diam. int. 7 - diam. est. 10 mm	25 pz.
FB4143362	tubo in silicone - spess. 2 mm - diam. int. 8 - diam. est. 12 mm	25 pz.
FB4143364	tubo in silicone - spess. 2,5mm - diam. int. 10 - diam. est. 15 mm	25 pz.

Valvola d'arresto per vuoto

BRAND



Valvola d'arresto per vuoto, in PE-HD - impedisce il riflusso dell'acqua in caso di diminuzione della pressione - valvola a disco di FKM non indicata per applicazioni sotto pressione - attacco conico per tubi con diametro 6-9 mm - lunghezza 80 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4134002	valvola d'arresto per vuoto - per tubi diam. int. 6-9 mm	10 pz.



40 Vetri orologio

Vetri orologio 310

Vetri orologio in PTFE

BRAND




Vetri da orologio in Teflon PTFE - riducono le perdite per evaporazione ed i possibili rischi per gli utilizzatori - eccellente resistenza chimica.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4150900	vetro d'orologio - diam. 20 mm - per bicchieri cap. 1 mL	1 pz.
FB4150902	vetro d'orologio - diam. 30 mm - per bicchieri cap. 5-10 mL	1 pz.
FB4150904	vetro d'orologio - diam. 40 mm - per bicchieri cap. 25 mL	1 pz.
FB4150907	vetri d'orologio - diam. 65 mm - per bicchieri cap. 100 mL	1 pz.
FB4150912	vetri d'orologio - diam. 80 mm - per bicchieri cap. 250 mL	1 pz.

Vetri orologio in vetro soda-calcico

BRAND



Vetri da orologio - in vetro soda-calcico - in accordo DIN 12341 - bordi levigati - temperati per ridurre il rischio di rottura.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4150010	vetro d'orologio - diam. 40 mm	10 pz.
FB4150015	vetro d'orologio - diam. 50 mm	10 pz.
FB4150020	vetro d'orologio - diam. 60 mm	10 pz.
FB4150030	vetro d'orologio - diam. 70 mm	10 pz.
FB4150040	vetro d'orologio - diam. 80 mm	10 pz.
FB4150045	vetro d'orologio - diam. 90 mm	10 pz.
FB4150050	vetro d'orologio - diam. 100 mm	10 pz.
FB4150060	vetro d'orologio - diam. 120 mm	10 pz.
FB4150065	vetro d'orologio - diam. 125 mm	10 pz.
FB4150070	vetro d'orologio - diam. 150 mm	10 pz.
FB4150080	vetro d'orologio - diam. 200 mm	10 pz.
FB4150085	vetro d'orologio - diam. 250 mm	1 pz.



41 Vetrini

Scatole portavetrini 312
Vaschette per colorazione 312
Vetrini 312

Cassetta portavetrini

BRAND



Cassetta per 25 vetrini - in POM - a perfetta tenuta di luce - in cui va inserito un cestello per 25 vetrini codice FB4471400 - può essere anche usata come cassetta di trasporto.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4471500	cassetta a tenuta di luce - per 25 vetrini - dim. 88x100,8x52,4 h mm	5 pz.

Cestello portavetrini

BRAND



Cestello portavetrini universale - in POM - per la colorazione simultanea di 25 vetrini - si inserisce nella cassetta codice FB4471500.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4471400	cestello portavetrini per colorazione - dim. 79,6x92x32,8 h mm	5 pz.

Vaschetta per colorazione in vetro

BRAND







Vaschetta per colorazione vetrini in vetro soda-calcico - completa di coperchio - per l'inserimento dei vetrini da 26x76 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4472800	vaschetta Coplin c/coperchio per 16 vetrini	10 pz.
FB4472600	vaschetta Hellendahl c/coperchio per 16 vetrini	10 pz.
FB4472500	vaschetta Schiefferdecker c/coperchio per 16 vetrini	10 pz.
FB4472700	vaschetta Hellendahl alta c/coperchio per 16 vetrini	10 pz.
FB4472200	vaschetta c/coperchio - per cestello FB4472000	10 pz.

Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
FB4472000	cestello per 10 vetrini - x vaschetta FB4472200 - escluso manico FB4473100	10 pz.
FB4473100	manico in acciaio inox per cestello FB4472000	10 pz.

Vetrini coprioggetto



Vetrini coprioggetto

Thermo Scientific

Vetrino coprioggetto - spessore 0,13 ÷ 0,16 mm - classe idrolitica 1, esente da pulviscolo - fornito in scatola di cartone da 5 o 10 scatolette di plastica ognuna delle quali contiene 100 o 200 vetrini - ogni singola scatoletta di plastica riporta descrizione, dimensione e codice identificativo del prodotto.

Codice	Descrizione	Conf.
LLG09161015	vetrini coprioggetto - 15x15 mm	200 pz.
LLG09161018	vetrini coprioggetto - 18x18 mm	200 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
LLG09161020	vetrini coprioggetto - 20x20 mm	200 pz.
LLG09161022	vetrini coprioggetto - 22x22 mm	200 pz.
LLG09161024	vetrini coprioggetto - 24x24 mm	200 pz.
LLG09161021	vetrini coprioggetto - 21x26 mm	100 pz.
LLG09161032	vetrini coprioggetto - 24x32 mm	100 pz.
LLG09161040	vetrini coprioggetto - 24x40 mm	100 pz.
LLG09161050	vetrini coprioggetto - 24x50 mm	100 pz.
LLG09161060	vetrini coprioggetto - 24x60 mm	100 pz.

Vetrini coprioggetto a forma circolare

Thermo Scientific




Vetrino coprioggetto circolare - spessore 0,13 ÷ 0,16 mm - classe idrolitica 1, esente da pulviscolo - fornito in scatola di cartone da 10 scatolette di plastica ognuna delle quali contiene 100 vetrini - ogni singola scatoletta di plastica riporta descrizione, dimensione e codice identificativo del prodotto.

Codice	Descrizione	Conf.
LLG09161063	vetrini coprioggetto - diam. 10 mm	100 pz.
LLG09161064	vetrini coprioggetto - diam. 12 mm	100 pz.
LLG09161065	vetrini coprioggetto - diam. 13 mm	100 pz.
LLG09161066	vetrini coprioggetto - diam. 14 mm	100 pz.
LLG09161061	vetrini coprioggetto - diam. 15 mm	100 pz.
LLG09161062	vetrini coprioggetto - diam. 18 mm	100 pz.

Vetrini per diagnostica

Piastra con 12 celle

BRAND




Piastra in vetro soda-calcico - con 12 celle - forma rettangolare con bordi molati - celle levigate del diam. di 20-22 mm e profondità 2 mm - capacità circa 0.2 mL.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4473500	piastra a 12 celle	1 pz.

Vetrino con (1-2-3) celle

BRAND



Vetrino con celle - in vetro soda-calcico bianco puro, classe idrolitica 3 - forma rettangolare con bordi smerigliati - spessore 1,2 - 1,5 mm - dim. 26x76 mm - celle diam. 15-18 mm - profondità 0,6-0,8 mm.

Codice	Descrizione	Conf.
FB4475505	vetrino a 1 cella	50 pz.
FB4475535	vetrino a 2 celle	50 pz.
FB4475565	vetrino a 3 celle	50 pz.



Vetrino con rivestimento epossidico

Thermo Scientific

Vetrino per diagnostica in vetro extra-bianco, con rivestimento in resina epossidica - dim. 26x76 mm - spessore 1 mm - bordi molati a 90° - banda sabbiata di colore differente - idoneo per test di immunofluorescenza, test di coagulazione o test di istologia e citologia, reazioni di agglutinazione - idrorepellente, resistente ai solventi e ai trattamenti di sterilizzazione - fornito in scatola 100 vetrini intervallati da pellicola plastica - ogni singola scatoletta di plastica riporta descrizione, dimensione e codice identificativo del prodotto.

Codice	Descrizione	Conf.
LLG09161181	vetrini c/rivestimento epossidico - 1 pozzetto diam. 8 mm - blu	100 pz.
LLG09161182	vetrini c/rivestimento epossidico - 3 pozzetti diam. 14 mm - neri	100 pz.
LLG09161183	vetrini c/rivestimento epossidico - 8 pozzetti diam. 6 mm - neri	100 pz.
LLG09161184	vetrini c/rivestimento epossidico - 10 pozzetti diam. 6,7 mm - neri	100 pz.
LLG09161185	vetrini c/rivestimento epossidico - 12 pozzetti diam. 5 mm - bianchi	100 pz.



Vetrino con rivestimento in PTFE

Thermo Scientific

Vetrino per diagnostica in vetro extra-bianco rivestimento in PTFE - dim. 26x76 mm - spessore 1 mm - bordi molati a 90°, banda sabbiata di colore differente - idoneo per test di citologia, virologia, sierologia, microbiologia e parassitologia - il rivestimento in PTFE garantisce massima idrofobicità - resistente ai solventi e ai trattamenti di sterilizzazione - fornito in scatola 100 vetrini intervallati da pellicola plastica - ogni singola scatoletta di plastica riporta descrizione, dimensione e codice identificativo del prodotto.

Codice	Descrizione	Conf.
LLG09161187	vetrini c/rivestimento in PTFE - 3 pozzetti - diam. 14 mm - neri	100 pz.
LLG09161188	vetrini c/rivestimento in PTFE - 8 pozzetti - diam. 6 mm - neri	100 pz.
LLG09161189	vetrini c/rivestimento in PTFE - 10 pozzetti - diam. 6,7 mm - neri	100 pz.
LLG09161190	vetrini c/rivestimento in PTFE - 12 pozzetti - diam. 5 mm - bianchi	100 pz.

Vetrini portaoggetto



Vetrini con banda sabbiata tagliati o molati

Thermo Scientific

Vetrino portaoggetto in vetro soda calcico - qualità extra bianco esente da impurezze - dim. 26x76 mm - spessore 1 mm - perfettamente lavato - superficie piana regolare senza bolle e striatura - banda laterale sabbiata larghezza 20 mm, la scrittura sulla banda resiste ai lavaggi - il modello con bordi molati riduce il rischio di infezioni o accidentali tagli - forniti in scatola di cartone da 20 scatolette per 50 vetrini - ogni singola scatoletta di plastica riporta descrizione, dimensione e codice identificativo del prodotto.

Codice	Descrizione	Conf.
LLG09161145	vetrini portaoggetto - bordi tagliati - banda sabbiata	50 pz.



Vetrini Superfrost molati 45°

Thermo Scientific

Vetrino portaoggetto in vetro resistente - con bordi molati 45° - otticamente trasparente, lavato, sgrassato - dim. 26x76 mm - spessore 1 mm - zona laterale di colore indelebile e resistente ad acidi, alcoli, solventi - stampigliatura Superfrost: identifica la facciata per il deposito del campione - con area di scrittura per qualsiasi tipo di penna, pennarello o matita, costituita da un leggero rivestimento opaco sulla parte superiore del vetrino, con spessore 0,013 mm per evitare che 2 o più vetrini aderiscano se impilati - il codice colore permette di raccogliere i campioni per tipo e categorie, differenziare il materiale proveniente da diversi reparti, evidenziare campioni sottoposti a diversi trattamenti, distinguere prelievi interni da quelli esterni, abbinare i vetrini con cassette istologiche dello stesso colore - le scatole hanno doppia protezione, interna e esterna, e possono essere utilizzate come dispenser.

Codice	Descrizione	Conf.
LLG09161171	vetrini Superfrost molati 45° - banda bianca	50 pz.
LLG09161174	vetrini Superfrost molati 45° - banda gialla	50 pz.
LLG09161175	vetrini Superfrost molati 45° - banda verde	50 pz.
LLG09161173	vetrini Superfrost molati 45° - banda rosa	50 pz.

Codice	Descrizione	Conf.
LLG09161172	vetrini Superfrost molati 45° - banda azzurra	50 pz.

Vetrini Superfrost Plus molati 90°

Thermo Scientific



Vetrino portaoggetto trattato elettrostaticamente - dim. 26 x 76 mm - spessore 1 mm - con bordi molati 90° - RNAsi-free - presenta le stesse caratteristiche dei Superfrost con in più il vantaggio di aumentare l'adesione di cellule e tessuti mediante trattamento elettrostatico che carica la superficie in modo permanente - trattato specificatamente per campioni tissutali - uno speciale trattamento elimina lo sfondo rosso o bluastro che spesso si verifica nelle colorazioni di ematossilina-eosina di sezioni montate su vetrini albumizzati - elimina lo sfondo marrone che si forma durante le colorazioni con immunoperossidasi e DNA in situ - elevato grado di digestione enzimatica può essere migliorato durante le procedure, senza ulteriori perdite di sezione di tessuto - fornito in pratica scatoletta di plastica.

Codice	Descrizione	Conf.
LLG09161155	vetrini Superfrost Plus molati 90° - banda bianca	72 pz.

Vetrini Superfrost tagliati

Thermo Scientific



Vetrino portaoggetto in vetro resistente - con bordi tagliati - otticamente trasparente, lavato, sgrassato - dim. 26x76 mm - spessore 1 mm - con area di scrittura per qualsiasi tipo di penna, pennarello o matita, costituita da un leggero rivestimento opaco sulla parte superiore del vetrino, con spessore 0,013 mm per evitare che 2 o più vetrini aderiscano se impilati - zona laterale di colore indelebile e resistente ad acidi, alcoli, solventi - stampigliatura Superfrost: identifica la facciata per il deposito del campione - il codice colore permette di raccogliere i campioni per tipo e categorie, differenziare il materiale proveniente da diversi reparti, evidenziare campioni sottoposti a diversi trattamenti, distinguere prelievi interni da quelli esterni, abbinare i vetrini con cassette istologiche dello stesso colore - le scatole hanno doppia protezione, interna e esterna, e possono essere utilizzate come dispenser.

Codice	Descrizione	Conf.
LLG09161161	vetrini Superfrost tagliati - banda bianca	50 pz.
LLG09161164	vetrini Superfrost tagliati - banda gialla	50 pz.
LLG09161165	vetrini Superfrost tagliati - banda verde	50 pz.
LLG09161163	vetrini Superfrost tagliati - banda rosa	50 pz.
LLG09161162	vetrini Superfrost tagliati - banda azzurra	50 pz.

Vetrini tagliati o molati

Thermo Scientific




Vetrino portaoggetto in vetro soda calcico - dim. 26x76 mm - spessore 1 mm - qualità extra bianco esente da impurezze, perfettamente lavati - superficie piana regolare senza bolle e striatura - il modello con bordi molati riduce il rischio di infezioni o accidentali tagli - ogni singola scatoletta di plastica riporta descrizione, dimensione e codice identificativo del prodotto.

Codice	Descrizione	Conf.
LLG09161110	vetrini portaoggetto - bordi tagliati	50 pz.
LLG09161120	vetrini portaoggetto - bordi molati a 45°	50 pz.

Vetrini trattato per colture cellulari Nunc

Thermo Scientific




Vetrini per colture cellulari - sterili - superficie trattata per assicurare condizioni ottimali per l'aderenza e la crescita delle cellule - con area di scrittura.

Codice	Descrizione	Conf.
FA9160005	vetrini trattati per colture cellulari - in Permanox - dim. 75x27 mm	100 pz.

Biologia Cellulare e Molecolare

/ Strumenti, reagenti e consumabili prodotti con materiali altamente selezionati dedicati alla crescita ed allo studio della morfologia e della funzionalità cellulare.

Ampio range di prodotti dedicati alla purificazione, rilevazione, analisi, manipolazione, modulazione, amplificazione e copia degli acidi nucleici, tutti provenienti da aziende di lunga esperienza nel settore e leader di mercato per le diverse applicazioni /









Indice degli argomenti

Ancorette magnetiche 6
Ancorette magnetiche - accessori 10
Armadi per acidi e basi 14
Armadi per gas compressi 16
Armadi per lo stoccaggio combinato 17
Armadi per prodotti infiammabili 18
Armadi per veleni 23
Aspiratore su bottiglia 120
Aste per agitazione 10
Bicchieri in polimetilpentene (PMP) 26
Bicchieri in polipropilene (PP) 26
Bicchieri in resina fluorurata 26
Bottiglie in plastica 30
Bottiglie in vetro 32
Bottiglie per applicazioni speciali 33
Bottiglie per colture cellulari 34
Bottiglioni - Fusti - Taniche 35
Burette con rubinetto 40
Burette digitali 50
Burette di Pellet 44
Burette di Schilling 47
Burette senza rubinetto 51
Cabine a flusso laminare 56
Cabine a sicurezza biologica 59
Cabine di sicurezza per citotossici 65
Capillari 54
Cappe chimiche 67
Capsule a fondo piano 72

Capsule a fondo sferico 72
Caraffe 28
Carta da filtro in microfibra di quarzo 136
Carta da filtro in microfibra di vetro 136
Carta da filtro per analisi qualitativa 140
Carta da filtro per analisi quantitativa 148
Cartine indicatrici di pH 76
Celle contaglobuli 80
Cilindri in PMP 84
Cilindri in polipropilene (PP) 85
Cilindri in stirene-acrilonitrile (SAN) 85
Cilindri in vetro Duran 85
Cilindri per densimetri 88
Complessi filtranti 153
Coni Imhoff in plastica 92
Coni Imhoff in vetro 92
Contagocce 35
Contenitore per reattivi 232
Cuvette monouso 102
Densimetri 104
Detergenti per vetreria 110
Dispensatori per micropiastre 116
Dosatori manuali per bottiglia 120
Estrattori di acidi nucleici 132
Filtri per siringa 156
Filtri speciali 156
Fluorimetri e luminometri 160
Fotometri e spettrofotometri 162
Igiene per ambiente 112
Imbuti in plastica 168
Imbuti separatori 168
Incubatori/agitatori per micropiastre 170
Isolatori 70
Lavatori per micropiastre 172
Matracci conici/beute in plastica 174
Matracci tarati in plastica 176
Matracci tarati in vetro 177
Matracci tarati per usi speciali 181
Micropiastre 184

Microprovette 204
Microprovette/Micropiastre - accessori 207
Microprovette per centrifuga 260
Mortai 73
Parafilm® 212
Parametri ambientali e di qualità 302
Picnometri 108
Pinzette 214
Pinzetteria per usi generali 214
Pipette a pistone 232
Pipette a uso speciale 218
Pipette elettroniche monocanale 233
Pipette elettroniche multicanali 235
Pipette graduate 218
Pipette manuali monocanale 238
Pipette manuali multicanale 246
Pipette Pasteur 223
Pipette per chimico clinica - capillari 224
Pipette per dosaggio ripetitivo 252
Pipette tarate 225
Pompe da vuoto 258
Portacuvette 102
Portaprovette in plastica per provette 263
Portaprovette plastica per microprovette 264
Provette in plastica per centrifuga 265
Provette in vetro per centrifuga 266
Provette in vetro per usi generali 268
Provette per colture cellulari 268
Provette per criogenia 268
Provette per immunologia 271
Puntali con filtro 274
Puntali con filtro low retention 280
Puntali low retention 282
Puntali standard 285
Scatole portavetrini 312
Sistemi di chiusura per piastre 208
Sistemi di pipettaggio 228
Software di calibrazione 256
Spatole e utensili monouso 296

Spruzzette 36
Supporti per pipette 230
Supporti per vetreria 294
Tappi per uso generale 298
TLC - Lastre 96
Tubi 308
Tubi - accessori 308
Vaschette per colorazione 312
Vetrini 312
Vetri orologio 310

Indice per codice

435121000 – 77
435131000 – 77
435140000 – 77
435150000 – 77
435161000 – 76
435171000 – 76
435421000 – 76
435431000 – 76
435441000 – 76
435451000 – 76
435461000 – 76
435471000 – 76
435481000 – 76
435491000 – 76
435492000 – 76
435493000 – 76
435494000 – 76
435495000 – 76
435496000 – 76
435497000 – 76
435498000 – 76
435501000 – 76
435502000 – 76
435511000 – 76
435642000 – 76
435643000 – 76
435644000 – 76
435645000 – 76
435646000 – 76
CFT001005 – 262
CFT001015 – 262
CFT001020 – 262
CFT003015 – 262
CFT011150 – 265
CFT011500 – 265
CFT012150 – 265
CFT012225 – 265
CFT012500 – 265
CFT021150 – 265
CFT021500 – 265
CFT111500 – 265
CFT211150 – 266
CFT211500 – 266
CFT212150 – 266
CFT212500 – 266
CTF010001 – 34
CTF010002 – 34
CTF010150 – 34
CTF010250 – 34
CTF010500 – 34
ECO2166330 – 111
ECO2184650 – 110
ECO2184680 – 110
ECO2248570 – 111
ECO2248580 – 111
F00000050000 – 63
F00000060000 – 64
F00000070000 – 64
F00000080000 – 64
F00000190000 – 56
F00000200000 – 56
F00000210000 – 56
F00000220000 – 56
F00000830000 – 68
F00000840000 – 68
F00000850000 – 68
F00000860000 – 68
F00000870000 – 68
F00001050000 – 64
F00001060000 – 64
F00001070000 – 64
F00001080000 – 64
F00001110000 – 59
F00001120000 – 57
F00001140000 – 59
F00001150000 – 57
F00001180000 – 57
F00001200000 – 59
F00001830000 – 67
F00001840000 – 67
F00001850000 – 67
F00001860000 – 67
F00001870000 – 67
F00002090000 – 60
F00002100000 – 60
F00002110000 – 65
F00002120000 – 60
F00002130000 – 60
F00002140000 – 65
F00002150000 – 60
F00002160000 – 60
F00002170000 – 65
F00002180000 – 60
F00002190000 – 60
F00002200000 – 65
F00012100000 – 58
F00014400000 – 62
F00015500000 – 66
F00015600000 – 66
F00015700000 – 66
F00015800000 – 66
F00025200000 – 62
F00025800000 – 63
F00115700000 – 70
F72005030210 – 61, 64
F72005030220 – 61, 64
FA5029100 – 192
FA5029180 – 191
FA5029263 – 192
FA5029293 – 192
FA5029330 – 198
FA5029390 – 191
FA5029430 – 191
FA5029440 – 192
FA5029670 – 191
FA5029780 – 198
FA5029800 – 191
FA5029840 – 199
FA5335500 – 198
FA5345500 – 198
FA5355500 – 198
FA5365500 – 198
FA5385500 – 198
FA5502867 – 199
FA5502887 – 199
FA5630100 – 193
FA5630200 – 193
FA5630900 – 192
FA5631000 – 192
FA5640400 – 193
FA5640500 – 192
FA5650500 – 192
FA5650600 – 192
FA5650800 – 192
FA5690500 – 199
FA5700500 – 199
FA5710500 – 199
FA5720500 – 199
FA5756600 – 193
FA5756700 – 193
FA5757100 – 199
FA5757200 – 199
FA5760500 – 199
FA5770500 – 199
FA5780500 – 199
FA5790500 – 199
FA5840400 – 189
FA5855500 – 198
FA5875500 – 198
FA9136101 – 190
FA9136102 – 190
FA9137101 – 190
FA9137103 – 190
FA9142761 – 190
FA9142762 – 190
FA9143761 – 189
FA9145399 – 189
FA9145470 – 268
FA9146183 – 268
FA9152028 – 188
FA9152029 – 190
FA9152036 – 188
FA9152037 – 188
FA9152038 – 190
FA9152039 – 190
FA9152040 – 188
FA9152041 – 190
FA9156545 – 190
FA9156758 – 268
FA9160005 – 315
FA9160376 – 188
FA9161093 – 190
FA9163320 – 189
FA9164564 – 187
FA9164586 – 190
FA9164588 – 188
FA9164590 – 188
FA9164610 – 187
FA9164688 – 187
FA9164707 – 189
FA9164708 – 189
FA9164709 – 189
FA9164730 – 190
FA9165305 – 188
FA9165306 – 188
FA9167008 – 190
FA9167314 – 184
FA9168055 – 190
FA9168136 – 189
FA9174897 – 190
FA9174907 – 190
FA9174908 – 189
FA9174925 – 193
FA9174927 – 193
FA9174929 – 193
FA9232698 – 210
FA9232699 – 210
FA9232701 – 210
FA9232702 – 210
FA9235306 – 210
FA9235307 – 210
FA9236001 – 193
FA9236004 – 192
FA9236105 – 190
FA9236107 – 190
FA9236108 – 190
FA9236269 – 210
FA9236366 – 210
FA9236703 – 210
FA9236707 – 210
FA9237105 – 190
FA9237107 – 190

FA9237108 – 190
FA9241205 – 210
FA9242757 – 187
FA9242763 – 190
FA9242764 – 190
FA9242765 – 187
FA9243656 – 190
FA9249570 – 189
FA9249662 – 189
FA9249720 – 210
FA9249935 – 189
FA9249940 – 189
FA9249943 – 188
FA9249944 – 188
FA9249945 – 188
FA9249946 – 188
FA9249947 – 188
FA9249949 – 188
FA9249950 – 188
FA9249952 – 189
FA9250002 – 208
FA9250003 – 208
FA9250005 – 208
FA9250050 – 210
FA9253601 – 187
FA9253607 – 187
FA9253614 – 187
FA9253623 – 208
FA9253624 – 208
FA9256510 – 190
FA9260251 – 185
FA9260252 – 185
FA9260836 – 191
FA9260844 – 191
FA9260860 – 191
FA9260887 – 191
FA9260895 – 191
FA9262160 – 187
FA9262162 – 189
FA9262260 – 187
FA9262360 – 187
FA9263339 – 208
FA9264122 – 208
FA9264573 – 184
FA9264574 – 184
FA9264575 – 184
FA9264576 – 184
FA9264579 – 184
FA9264611 – 208
FA9264612 – 208
FA9264616 – 208
FA9264623 – 208
FA9264675 – 184
FA9264705 – 187
FA9264710 – 189
FA9264711 – 189
FA9264712 – 189
FA9265202 – 187
FA9265203 – 187
FA9265300 – 188
FA9265301 – 188
FA9265302 – 188
FA9267245 – 188
FA9267312 – 184
FA9267313 – 184
FA9267334 – 188
FA9267342 – 188
FA9267350 – 188
FA9267369 – 188
FA9267385 – 188
FA9267407 – 188
FA9267459 – 184
FA9267460 – 184
FA9267461 – 184
FA9267462 – 184
FA9268152 – 189
FA9268200 – 189
FA9269390 – 184
FA9269620 – 191
FA9269787 – 191
FA9276000 – 209
FA9276002 – 209
FA9276003 – 209
FA9276005 – 209
FA9276011 – 209
FA9276014 – 210
FA9277143 – 189
FA9278605 – 185
FA9278606 – 185
FA9278743 – 185
FA9278752 – 185
FA9330050 – 207
FA9330821 – 264
FA9337516 – 270
FA9340053 – 264
FA9340061 – 264
FA9340711 – 270
FA9341483 – 264
FA9341866 – 271
FA9343036 – 271
FA9343958 – 268
FA9347597 – 270
FA9347627 – 270
FA9347643 – 270
FA9347651 – 271
FA9347783 – 271
FA9347791 – 271
FA9347910 – 271
FA9348801 – 271
FA9351934 – 270
FA9355501 – 264
FA9362694 – 266
FA9362695 – 266
FA9362696 – 266
FA9362697 – 266
FA9363401 – 270
FA9363452 – 270
FA9366524 – 270
FA9366656 – 270
FA9367002 – 208
FA9367997 – 270
FA9368632 – 270
FA9369639 – 264
FA9369647 – 264
FA9373530 – 270
FA9374009 – 269
FA9374017 – 269
FA9374018 – 269
FA9374019 – 269
FA9374021 – 269
FA9374074 – 269
FA9374078 – 269
FA9374080 – 270
FA9374081 – 270
FA9374086 – 269
FA9374088 – 269
FA9374179 – 263
FA9374187 – 264
FA9375299 – 270
FA9375353 – 270
FA9375418 – 270
FA9376813 – 265
FA9377224 – 270
FA9377267 – 270
FA9377585 – 265
FA9378220 – 264
FA9378247 – 264
FA9378441 – 271
FA9379146 – 270
FA9379189 – 270
FA9430341 – 198
FA9434797 – 192
FA9436006 – 193
FA9436007 – 193
FA9436008 – 193
FA9436009 – 193
FA9436012 – 193
FA9436013 – 192
FA9436014 – 193
FA9436015 – 193
FA9436016 – 193
FA9436017 – 193
FA9436018 – 193
FA9436020 – 192
FA9436022 – 192
FA9436023 – 192
FA9436024 – 194
FA9436027 – 194
FA9436032 – 194
FA9436033 – 194
FA9436034 – 194
FA9436110 – 199
FA9436111 – 199
FA9437111 – 199
FA9437112 – 199
FA9437591 – 193
FA9437702 – 193
FA9439454 – 198
FA9441254 – 192
FA9441653 – 192
FA9442404 – 198
FA9442587 – 188
FA9443990 – 271
FA9444202 – 271
FA9444474 – 271
FA9444865 – 192
FA9445101 – 192
FA9446140 – 198
FA9446442 – 191
FA9446469 – 191
FA9446470 – 191
FA9446471 – 191
FA9446473 – 191
FA9446477 – 191
FA9446490 – 191
FA9446612 – 198
FA9446639 – 191
FA9448143 – 208
FA9448496 – 191
FA9448526 – 191
FA9449824 – 198
FA9456529 – 198
FA9456537 – 198
FA9460372 – 199
FA9460518 – 199
FA9460984 – 198
FA9463200 – 191
FA9463201 – 191
FA9464718 – 198
FA9466982 – 271
FA9467120 – 192
FA9467140 – 192
FA9467320 – 198
FA9467340 – 198
FA9467466 – 192
FA9467679 – 192
FA9468608 – 271
FA9468667 – 192
FA9469078 – 192
FA9469264 – 193
FA9469914 – 193
FA9469922 – 192
FA9469949 – 193
FA9469957 – 192
FA9470319 – 271
FA9473539 – 191
FA9473709 – 192
FA9473717 – 192
FA9473768 – 191
FA9475078 – 192
FA9475086 – 192
FA9475094 – 198
FA9475434 – 198
FA9475515 – 193
FA9475523 – 193
FA9476503 – 271
FA9478042 – 192
FA9534479 – 264
FA9534592 – 264
FB46783 – 50
FB410002 – 51
FB410004 – 51
FB410012 – 41
FB410014 – 41
FB411500 – 47
FB411505 – 47
FB412013 – 43
FB412016 – 43
FB412018 – 43
FB412093 – 40
FB412096 – 40
FB412098 – 40
FB412464 – 42
FB412467 – 42
FB412468 – 42
FB412484 – 40
FB412487 – 40
FB412488 – 40
FB413506 – 43
FB413508 – 43
FB413532 – 42
FB413534 – 42
FB413536 – 42
FB413538 – 42
FB413563 – 43
FB413566 – 43
FB413568 – 43
FB413844 – 43
FB413847 – 43
FB413848 – 43
FB413884 – 43
FB413887 – 43
FB413888 – 43
FB413903 – 41
FB413906 – 41
FB413908 – 41
FB413913 – 41
FB413916 – 41
FB413918 – 41
FB413926 – 40
FB413928 – 40
FB416505 – 215
FB416510 – 215
FB416515 – 215
FB416520 – 215
FB421911 – 47
FB421912 – 47
FB421913 – 47
FB421914 – 47
FB421917 – 47
FB421918 – 47
FB422302 – 45
FB422304 – 45
FB422306 – 45
FB422308 – 45
FB422312 – 46

FB422314 – 46
FB422316 – 46
FB422318 – 46
FB422322 – 46
FB422324 – 46
FB422326 – 46
FB422328 – 46
FB422332 – 46
FB422334 – 46
FB422336 – 46
FB422338 – 46
FB422521 – 44
FB422522 – 44
FB422523 – 44
FB422524 – 44
FB422528 – 44
FB422530 – 44
FB422731 – 45
FB422732 – 45
FB422733 – 45
FB422734 – 45
FB422737 – 45
FB422738 – 45
FB422761 – 45
FB422762 – 45
FB422763 – 45
FB422764 – 45
FB422767 – 45
FB422768 – 45
FB423400 – 48, 49
FB423725 – 47
FB423728 – 47
FB423745 – 47
FB423746 – 47
FB423748 – 47
FB423753 – 47
FB423755 – 47
FB423756 – 47
FB423758 – 47
FB423766 – 47
FB423768 – 47
FB423809 – 49
FB423810 – 49
FB423811 – 49
FB423819 – 48
FB423820 – 48
FB423821 – 48
FB423829 – 48
FB423830 – 48
FB423882 – 294
FB423909 – 49
FB423910 – 49
FB423911 – 49
FB423919 – 49
FB423920 – 49
FB423921 – 49
FB423929 – 48
FB423930 – 48
FB424255 – 44
FB424257 – 44
FB424259 – 44
FB424265 – 44
FB424267 – 44
FB424269 – 44
FB424545 – 44
FB424547 – 44
FB424549 – 44
FB424595 – 44
FB424597 – 44
FB424599 – 44
FB425300 – 229
FB425315 – 229
FB425400 – 230
FB425800 – 224
FB425900 – 225
FB426200 – 228
FB426300 – 228
FB426301 – 228
FB426302 – 228
FB426303 – 228
FB426304 – 228
FB426508 – 228
FB426530 – 228
FB426540 – 228
FB426601 – 228
FB426630 – 228
FB427001 – 218
FB427002 – 218
FB427003 – 218
FB427004 – 218
FB427005 – 218
FB427006 – 218
FB427007 – 218
FB427008 – 218
FB427009 – 218
FB427010 – 218
FB427011 – 218
FB427012 – 218
FB427013 – 218
FB427069 – 219
FB427070 – 219
FB427071 – 219
FB427072 – 219
FB427073 – 219
FB427074 – 219
FB427075 – 219
FB427076 – 219
FB427077 – 219
FB427078 – 219
FB427079 – 219
FB427107 – 220
FB427109 – 220
FB427112 – 220
FB427113 – 220
FB427115 – 220
FB427160 – 220
FB427164 – 220
FB427166 – 220
FB427167 – 220
FB427179 – 220
FB427206 – 219
FB427209 – 219
FB427306 – 221
FB427309 – 221
FB427316 – 222
FB427319 – 222
FB427506 – 223
FB427509 – 223
FB427511 – 223
FB427513 – 223
FB427607 – 219
FB427610 – 219
FB427612 – 219
FB427613 – 219
FB427614 – 219
FB427705 – 221
FB427706 – 221
FB427707 – 221
FB427708 – 221
FB427709 – 221
FB427710 – 221
FB427711 – 221
FB427712 – 221
FB427713 – 221
FB427714 – 221
FB427715 – 221
FB427716 – 221
FB427721 – 221
FB427722 – 221
FB427724 – 221
FB427725 – 221
FB427727 – 221
FB427729 – 221
FB427731 – 221
FB427816 – 222
FB427817 – 222
FB427818 – 222
FB427819 – 222
FB427820 – 222
FB427821 – 222
FB427822 – 222
FB427823 – 222
FB427824 – 222
FB427825 – 222
FB427826 – 222
FB427827 – 222
FB427828 – 222
FB427829 – 222
FB427836 – 222
FB427837 – 222
FB427839 – 222
FB427841 – 222
FB427842 – 222
FB427843 – 222
FB427844 – 222
FB427845 – 222
FB427847 – 222
FB427848 – 222
FB428205 – 218, 220
FB428305 – 230
FB428405 – 222
FB428406 – 222
FB428409 – 222
FB428411 – 222
FB428412 – 222
FB428413 – 222
FB428414 – 222
FB428415 – 222
FB429005 – 230
FB429010 – 230
FB429015 – 230
FB429120 – 230
FB429125 – 230
FB429210 – 230
FB429215 – 230
FB429501 – 227
FB429502 – 227
FB429503 – 227
FB429505 – 227
FB429507 – 227
FB429512 – 227
FB429513 – 227
FB429514 – 227
FB429515 – 227
FB429518 – 227
FB429519 – 227
FB429701 – 226
FB429702 – 226
FB429703 – 226
FB429704 – 226
FB429705 – 226
FB429706 – 226
FB429707 – 226
FB429708 – 226
FB429709 – 226
FB429710 – 226
FB429711 – 226
FB429712 – 226
FB429713 – 226
FB429714 – 226
FB429715 – 226
FB429716 – 226
FB429717 – 226
FB429718 – 226
FB429719 – 226
FB429721 – 227
FB429722 – 227
FB429723 – 227
FB429725 – 227
FB429727 – 227
FB429732 – 227
FB429733 – 227
FB429734 – 227
FB429735 – 227
FB429738 – 227
FB430002 – 227
FB430003 – 227
FB430007 – 227
FB430012 – 227
FB430015 – 227
FB430018 – 227
FB430502 – 226
FB430503 – 226
FB430507 – 226
FB430512 – 226
FB430514 – 226
FB430515 – 226
FB430518 – 226
FB430601 – 225
FB430602 – 225
FB430603 – 225
FB430605 – 225
FB430606 – 225
FB430607 – 225
FB430608 – 225
FB430609 – 225
FB430610 – 225
FB430611 – 225
FB430612 – 225
FB430613 – 225
FB430614 – 225
FB430615 – 225
FB430616 – 225
FB430617 – 225
FB430618 – 225
FB430619 – 225
FB431106 – 218
FB431109 – 218
FB431111 – 218
FB431113 – 218
FB431115 – 218
FB431708 – 87
FB431720 – 87
FB431728 – 87
FB431738 – 87
FB431748 – 87
FB431754 – 87
FB431762 – 87
FB431764 – 87
FB431905 – 87
FB431908 – 87
FB431909 – 87
FB431920 – 87
FB431921 – 87
FB431928 – 87
FB431929 – 87
FB431938 – 87
FB431939 – 87
FB431948 – 87
FB431949 – 87
FB431954 – 87
FB431955 – 87
FB431962 – 87
FB431963 – 87
FB431964 – 87
FB432105 – 86

FB432108 – 86
FB432120 – 86
FB432128 – 86
FB432138 – 86
FB432148 – 86
FB432154 – 86
FB432162 – 86
FB432164 – 86
FB432408 – 86
FB432420 – 86
FB432428 – 86
FB432438 – 86
FB432448 – 86
FB432454 – 86
FB432462 – 86
FB432705 – 86
FB432708 – 86
FB432720 – 86
FB432728 – 86
FB432738 – 86
FB432748 – 86
FB432754 – 86
FB432762 – 86
FB432764 – 86
FB432805 – 85
FB432808 – 85
FB432820 – 85
FB432828 – 85
FB432838 – 85
FB432848 – 85
FB432854 – 85
FB432862 – 85
FB432864 – 85
FB433908 – 88
FB433920 – 88
FB433928 – 88
FB433938 – 88
FB433948 – 88
FB433954 – 88
FB433962 – 88
FB434708 – 84
FB434720 – 84
FB434728 – 84
FB434738 – 84
FB434748 – 84
FB434754 – 84
FB434762 – 84
FB434764 – 84
FB434808 – 85
FB434820 – 85
FB434828 – 85
FB434838 – 85
FB434848 – 85
FB434854 – 85
FB434862 – 85
FB434864 – 85
FB434908 – 84
FB434920 – 84
FB434928 – 84
FB434938 – 84
FB434954 – 84
FB434962 – 84
FB434964 – 84
FB435108 – 84
FB435120 – 84
FB435128 – 84
FB435138 – 84
FB435148 – 84
FB435154 – 84
FB435162 – 84
FB435164 – 84
FB436008 – 176
FB436020 – 176
FB436028 – 176
FB436038 – 176
FB436048 – 176
FB436054 – 176
FB436062 – 176
FB436108 – 176
FB436120 – 176
FB436128 – 176
FB436138 – 176
FB436148 – 176
FB436154 – 176
FB436162 – 176
FB436170 – 176
FB436172 – 176
FB436174 – 176
FB436176 – 176
FB436178 – 176
FB436180 – 176
FB436182 – 176
FB436401 – 177
FB436402 – 177
FB436403 – 177
FB436404 – 177
FB436406 – 177
FB436407 – 177
FB436408 – 177
FB436412 – 177
FB436413 – 177
FB436414 – 177
FB436415 – 177
FB436417 – 177
FB436418 – 177
FB436419 – 177
FB436548 – 181
FB436549 – 181
FB436550 – 181
FB436551 – 181
FB436552 – 181
FB436553 – 181
FB436743 – 181
FB436746 – 181
FB436747 – 181
FB436748 – 181
FB436749 – 181
FB436750 – 181
FB436751 – 181
FB436752 – 181
FB436753 – 181
FB436754 – 181
FB436755 – 181
FB436838 – 178
FB436841 – 178
FB436842 – 178
FB436843 – 178
FB436845 – 178
FB436846 – 178
FB436847 – 178
FB436848 – 178
FB436849 – 178
FB436850 – 178
FB436851 – 178
FB436852 – 178
FB436853 – 178
FB436854 – 178
FB436938 – 178
FB436943 – 178
FB436947 – 178
FB436948 – 178
FB436949 – 178
FB436950 – 178
FB436951 – 178
FB436952 – 178
FB436953 – 178
FB436954 – 178
FB436968 – 178
FB436973 – 178
FB436977 – 178
FB436978 – 178
FB436979 – 178
FB436980 – 178
FB436981 – 178
FB436982 – 178
FB436983 – 178
FB436984 – 178
FB437045 – 179
FB437046 – 179
FB437047 – 179
FB437048 – 179
FB437049 – 179
FB437050 – 179
FB437051 – 179
FB437052 – 179
FB437053 – 179
FB437234 – 179
FB437236 – 179
FB437238 – 179
FB437243 – 179
FB437245 – 179
FB437246 – 179
FB437247 – 179
FB437248 – 179
FB437249 – 179
FB437250 – 179
FB437251 – 179
FB437252 – 179
FB437253 – 179
FB437254 – 179
FB437255 – 179
FB437256 – 179
FB437257 – 179
FB437258 – 179
FB437259 – 179
FB437260 – 179
FB437261 – 179
FB437262 – 180
FB437263 – 180
FB437264 – 180
FB437265 – 180
FB437266 – 180
FB437267 – 179
FB437268 – 179
FB437288 – 179
FB437289 – 179
FB437290 – 179
FB437291 – 179
FB437293 – 179
FB437294 – 179
FB437401 – 180
FB437402 – 180
FB437403 – 180
FB437404 – 180
FB437405 – 180
FB437406 – 180
FB437407 – 180
FB437408 – 180
FB437409 – 180
FB437410 – 180
FB437411 – 180
FB437438 – 180
FB437443 – 180
FB437445 – 180
FB437446 – 180
FB437447 – 180
FB437448 – 180
FB437449 – 180
FB437450 – 180
FB437451 – 180
FB437452 – 180
FB437453 – 180
FB437461 – 180
FB437462 – 180
FB437464 – 180
FB437465 – 180
FB437467 – 180
FB437468 – 180
FB437469 – 180
FB437470 – 180
FB437471 – 180
FB438204 – 177
FB438206 – 177
FB438208 – 177
FB438210 – 177
FB440438 – 28
FB440448 – 28
FB440454 – 28
FB440462 – 28
FB440464 – 28
FB440470 – 28
FB441520 – 85
FB441528 – 85
FB441538 – 85
FB441548 – 85
FB441554 – 85
FB441562 – 85
FB442008 – 88
FB442020 – 88
FB442028 – 88
FB442038 – 88
FB442048 – 88
FB442054 – 88
FB442062 – 88
FB442064 – 88
FB443005 – 34
FB443008 – 34
FB443016 – 34
FB443020 – 34
FB443028 – 34
FB443038 – 34
FB443055 – 34
FB443058 – 34
FB443066 – 34
FB443070 – 34
FB443078 – 34
FB443088 – 34
FB443205 – 108
FB443208 – 108
FB443220 – 108
FB443228 – 108
FB443238 – 108
FB443305 – 108
FB443308 – 108
FB443320 – 108
FB443328 – 108
FB443338 – 108
FB443408 – 108
FB443428 – 108
FB443438 – 108
FB444003 – 111
FB444005 – 111
FB444205 – 110
FB444301 – 110
FB444361 – 110
FB444365 – 110
FB444822 – 112
FB444825 – 112
FB444830 – 112
FB444832 – 112
FB444835 – 112
FB444840 – 113
FB444845 – 113
FB444850 – 112
FB444855 – 112
FB444870 – 113

FB444875 – 113
FB444920 – 112
FB445505 – 72
FB445510 – 72
FB445540 – 72
FB445545 – 72
FB445550 – 72
FB445615 – 72
FB445617 – 72
FB445620 – 72
FB445621 – 72
FB445622 – 72
FB445623 – 72
FB445625 – 72
FB445703 – 72
FB445705 – 72
FB445710 – 72
FB445718 – 72
FB445722 – 72
FB450000 – 88
FB455618 – 214
FB474506 – 294
FB474511 – 294
FB476005 – 215
FB476010 – 215
FB476015 – 215
FB476020 – 215
FB476025 – 215
FB476035 – 215
FB476040 – 215
FB476045 – 215
FB476050 – 215
FB476055 – 215
FB478138 – 33
FB478148 – 33
FB478154 – 33
FB478162 – 33
FB478238 – 33
FB478248 – 33
FB478254 – 33
FB478262 – 33
FB478348 – 33
FB478354 – 33
FB478362 – 33
FB487824 – 26
FB489320 – 26
FB489328 – 26
FB489338 – 26
FB489348 – 26
FB489352 – 26
FB489354 – 26
FB489362 – 26
FB489364 – 26
FB489420 – 26
FB489428 – 26
FB489438 – 26
FB489448 – 26
FB489454 – 26
FB489462 – 26
FB489464 – 26
FB4090120 – 27
FB4090128 – 27
FB4090138 – 27
FB4090148 – 27
FB4090154 – 27
FB4090162 – 27
FB4090224 – 26
FB4090228 – 26
FB4090238 – 26
FB4090248 – 26
FB4090252 – 26
FB4090254 – 26
FB4090256 – 26
FB4090262 – 26
FB4090305 – 27
FB4090308 – 27
FB4090320 – 27
FB4090344 – 27
FB4090352 – 27
FB4090364 – 27
FB4090438 – 27
FB4090448 – 27
FB4090454 – 27
FB4090462 – 27
FB4090470 – 27
FB4093170 – 174
FB4093172 – 174
FB4093175 – 174
FB4093180 – 174
FB4093185 – 174
FB4094905 – 168
FB4094910 – 168
FB4094915 – 168
FB4110705 – 73
FB4110710 – 73
FB4112805 – 214
FB4112810 – 214
FB4113020 – 214
FB4113105 – 214
FB4113110 – 214
FB4113115 – 214
FB4113125 – 214
FB4113130 – 214
FB4113135 – 214
FB4114308 – 268
FB4114316 – 268
FB4114321 – 268
FB4114324 – 268
FB4114508 – 268
FB4114516 – 268
FB4114521 – 268
FB4114524 – 268
FB4114817 – 266
FB4114818 – 266
FB4114820 – 266
FB4114821 – 266
FB4114822 – 266
FB4114823 – 266
FB4114830 – 269
FB4114831 – 269
FB4114832 – 269
FB4114833 – 269
FB4114834 – 269
FB4114835 – 269
FB4114840 – 269
FB4114841 – 269
FB4114842 – 269
FB4114843 – 270
FB4114844 – 270
FB4114845 – 270
FB4114860 – 263
FB4114862 – 263
FB4114864 – 263
FB4114866 – 263
FB4114930 – 264
FB4114935 – 264
FB4114940 – 264
FB4115510 – 263
FB4115515 – 263
FB4115520 – 263
FB4124529 – 35
FB4124539 – 35
FB4124633 – 35
FB4124639 – 35
FB4124700 – 230
FB4125216 – 36
FB4125224 – 36
FB4125228 – 36
FB4125238 – 36
FB4125248 – 36
FB4125254 – 36
FB4125262 – 36
FB4125316 – 36
FB4125328 – 36
FB4125400 – 36, 223
FB4128748 – 31
FB4128754 – 31
FB4128762 – 31
FB4128764 – 31
FB4128928 – 31
FB4128938 – 31
FB4128948 – 31
FB4128954 – 31
FB4128962 – 31
FB4129055 – 47
FB4129060 – 47
FB4129408 – 30
FB4129416 – 30
FB4129424 – 30
FB4129428 – 30
FB4129438 – 30
FB4129448 – 30
FB4129454 – 30
FB4129462 – 30
FB4129464 – 30
FB4129838 – 31
FB4129848 – 31
FB4129854 – 31
FB4129862 – 31
FB4129866 – 31
FB4129870 – 31
FB4129874 – 31
FB4129938 – 31
FB4129948 – 31
FB4129954 – 31
FB4129962 – 31
FB4129966 – 31
FB4130228 – 30
FB4130238 – 30
FB4130248 – 30
FB4130254 – 30
FB4130260 – 47
FB4130262 – 30
FB4130264 – 30
FB4130412 – 30
FB4130414 – 30
FB4130418 – 30
FB4130422 – 30
FB4130424 – 30
FB4130426 – 30
FB4130428 – 30
FB4130505 – 32
FB4130508 – 32
FB4130520 – 32
FB4130528 – 32
FB4130538 – 32
FB4130544 – 32
FB4130548 – 32
FB4130554 – 32
FB4130562 – 32
FB4130564 – 32
FB4131660 – 35
FB4131662 – 35
FB4131664 – 35
FB4134002 – 308
FB4134286 – 10
FB4134287 – 10
FB4134288 – 10
FB4134289 – 11
FB4134290 – 10
FB4134291 – 10
FB4134292 – 10
FB4134293 – 10
FB4134296 – 11
FB4134297 – 11
FB4134300 – 11
FB4135600 – 10
FB4135805 – 12
FB4135810 – 12
FB4135815 – 12
FB4135820 – 12
FB4135825 – 12
FB4136100 – 11
FB4136210 – 12
FB4136215 – 12
FB4136220 – 12
FB4136225 – 12
FB4136305 – 11
FB4136310 – 11
FB4136315 – 11
FB4136320 – 11
FB4136325 – 11
FB4136330 – 11
FB4136335 – 11
FB4137100 – 7
FB4137101 – 7
FB4137102 – 7
FB4137103 – 7
FB4137104 – 7
FB4137105 – 7
FB4137106 – 7
FB4137107 – 7
FB4137108 – 7
FB4137109 – 7
FB4137110 – 7
FB4137111 – 7
FB4137113 – 7
FB4137114 – 7
FB4137115 – 7
FB4137120 – 7
FB4137125 – 7
FB4137127 – 7
FB4137130 – 7
FB4137132 – 7
FB4137135 – 7
FB4137137 – 7
FB4137140 – 7
FB4137145 – 7
FB4137150 – 7
FB4137155 – 7
FB4137160 – 7
FB4137168 – 8
FB4137170 – 8
FB4137175 – 8
FB4137178 – 8
FB4137180 – 8
FB4137185 – 8
FB4137190 – 8
FB4137195 – 8
FB4137197 – 8
FB4137199 – 8
FB4137300 – 8
FB4137301 – 8
FB4137302 – 8
FB4137305 – 8
FB4137307 – 8
FB4137310 – 8
FB4137312 – 9
FB4137315 – 9
FB4137320 – 9
FB4137325 – 9
FB4137404 – 7
FB4137405 – 7
FB4137410 – 7
FB4137415 – 7
FB4137420 – 7

FB4137425 – 7
FB4137427 – 7
FB4137430 – 7
FB4137432 – 7
FB4137435 – 7
FB4137437 – 7
FB4137445 – 8
FB4137607 – 8
FB4137608 – 8
FB4137610 – 8
FB4137612 – 8
FB4137615 – 8
FB4137617 – 8
FB4137618 – 8
FB4137620 – 8
FB4137622 – 8
FB4137625 – 8
FB4137630 – 6
FB4137632 – 6
FB4137634 – 6
FB4137636 – 6
FB4137638 – 6
FB4137700 – 10
FB4137710 – 10
FB4137720 – 10
FB4137750 – 10
FB4137755 – 10
FB4137805 – 9
FB4137807 – 9
FB4137810 – 9
FB4137812 – 9
FB4137815 – 9
FB4137817 – 9
FB4137820 – 9
FB4137822 – 9
FB4137826 – 9
FB4137840 – 10
FB4137842 – 10
FB4137844 – 10
FB4137846 – 10
FB4137848 – 10
FB4137903 – 9
FB4137905 – 6
FB4137910 – 6
FB4137915 – 6
FB4137917 – 6
FB4137919 – 6
FB4137926 – 6
FB4137927 – 6
FB4137928 – 6
FB4137929 – 6
FB4137930 – 6
FB4137935 – 6
FB4137950 – 9
FB4139035 – 296
FB4139040 – 296
FB4139102 – 296
FB4139103 – 296
FB4139105 – 296
FB4139110 – 296
FB4139115 – 296
FB4139120 – 296
FB4139125 – 296
FB4139130 – 296
FB4139135 – 296
FB4139810 – 296
FB4139815 – 296
FB4139817 – 296
FB4139820 – 296
FB4140004 – 168
FB4140005 – 168
FB4140006 – 168
FB4140007 – 168
FB4143255 – 308
FB4143260 – 308
FB4143265 – 308
FB4143270 – 308
FB4143275 – 308
FB4143280 – 308
FB4143285 – 308
FB4143290 – 308
FB4143352 – 308
FB4143355 – 308
FB4143356 – 308
FB4143357 – 308
FB4143358 – 308
FB4143359 – 308
FB4143360 – 308
FB4143361 – 308
FB4143362 – 308
FB4143364 – 308
FB4144018 – 37
FB4144019 – 37
FB4144020 – 37
FB4144021 – 38
FB4144022 – 38
FB4144024 – 37
FB4144025 – 37
FB4144026 – 38
FB4144027 – 38
FB4144028 – 38
FB4144078 – 37
FB4144079 – 37
FB4144080 – 37
FB4144081 – 37
FB4144082 – 37
FB4144083 – 37
FB4144084 – 37
FB4144085 – 37
FB4144086 – 37
FB4144087 – 37
FB4144088 – 37
FB4144089 – 37
FB4144138 – 37
FB4144148 – 37
FB4144154 – 37
FB4144162 – 37
FB4144180 – 37
FB4144190 – 37
FB4144305 – 298
FB4144310 – 298
FB4144315 – 298
FB4144320 – 298
FB4144325 – 298
FB4144330 – 298
FB4144335 – 298
FB4144340 – 298
FB4144345 – 298
FB4144350 – 298
FB4144355 – 298
FB4144360 – 298
FB4144365 – 298
FB4144370 – 298
FB4144375 – 298
FB4144380 – 298
FB4144382 – 298
FB4144384 – 298
FB4144385 – 298
FB4144386 – 298
FB4144388 – 298
FB4144389 – 298
FB4144390 – 298
FB4144391 – 298
FB4144393 – 298
FB4144394 – 298
FB4144395 – 298
FB4144396 – 298
FB4144397 – 298
FB4144398 – 298
FB4144399 – 298
FB4144405 – 299
FB4144410 – 299
FB4144415 – 299
FB4144425 – 299
FB4144430 – 299
FB4144435 – 299
FB4144440 – 299
FB4144445 – 299
FB4144446 – 299
FB4144448 – 299
FB4144450 – 299
FB4144453 – 299
FB4144455 – 299
FB4144458 – 299
FB4144459 – 299
FB4144515 – 298
FB4144520 – 298
FB4144525 – 298
FB4144530 – 298
FB4144535 – 298
FB4144540 – 298
FB4144545 – 299
FB4144605 – 299
FB4144610 – 299
FB4144615 – 299
FB4144620 – 299
FB4144625 – 299
FB4144630 – 299
FB4144635 – 299
FB4144640 – 299
FB4144645 – 299
FB4147000 – 168
FB4147005 – 168
FB4147010 – 168
FB4147015 – 168
FB4147020 – 168
FB4147025 – 168
FB4147030 – 168
FB4147035 – 168
FB4147040 – 168
FB4147045 – 168
FB4147050 – 168
FB4147055 – 168
FB4147060 – 168
FB4150010 – 310
FB4150015 – 310
FB4150020 – 310
FB4150030 – 310
FB4150040 – 310
FB4150045 – 310
FB4150050 – 310
FB4150060 – 310
FB4150065 – 310
FB4150070 – 310
FB4150080 – 310
FB4150085 – 310
FB4150900 – 310
FB4150902 – 310
FB4150904 – 310
FB4150907 – 310
FB4150912 – 310
FB4159600 – 258
FB4235010 – 218
FB4235020 – 218
FB4235030 – 218
FB4362038 – 267
FB4362138 – 267
FB4362338 – 267
FB4365538 – 181
FB4386038 – 34
FB4386048 – 34
FB4386138 – 34
FB4386148 – 34
FB4387362 – 92
FB4387462 – 93
FB4387662 – 92
FB4388000 – 92
FB4402038 – 182
FB4402046 – 182
FB4471400 – 312
FB4471500 – 312
FB4472000 – 312
FB4472200 – 312
FB4472500 – 312
FB4472600 – 312
FB4472700 – 312
FB4472800 – 312
FB4473100 – 312
FB4473500 – 313
FB4475505 – 313
FB4475535 – 313
FB4475565 – 313
FB4578000 – 214
FB4584619 – 215
FB4701330 – 184
FB4701340 – 186
FB4701346 – 186
FB4701350 – 186
FB4701352 – 186
FB4701354 – 186
FB4701355 – 186
FB4701357 – 208
FB4701358 – 208
FB4701360 – 208
FB4701362 – 209
FB4701364 – 209
FB4701365 – 209
FB4701367 – 209
FB4701368 – 209
FB4701370 – 209
FB4701371 – 209
FB4701372 – 209
FB4701380 – 209
FB4701501 – 212
FB4701605 – 212
FB4701606 – 212
FB4701611 – 212
FB4701650 – 212
FB4701807 – 233
FB4701812 – 233
FB4701817 – 233
FB4701822 – 233
FB4701842 – 232
FB4701844 – 232
FB4701853 – 232
FB4701858 – 232
FB4701863 – 232
FB4701864 – 232
FB4701868 – 232
FB4701873 – 232
FB4701878 – 232
FB4701900 – 232
FB4701902 – 232, 233
FB4701904 – 232
FB4701906 – 232, 233
FB4701908 – 232, 233
FB4701910 – 232, 233
FB4701960 – 232, 233
FB4702368 – 255
FB4702370 – 255
FB4702372 – 255
FB4702374 – 255
FB4702376 – 255
FB4702378 – 255
FB4702380 – 255
FB4702382 – 255

FB4702384 – 255
FB4702386 – 255
FB4702388 – 255
FB4702390 – 255
FB4702392 – 255
FB4702394 – 255
FB4702396 – 255
FB4702398 – 253
FB4702399 – 253
FB4702402 – 255
FB4702404 – 255
FB4702406 – 255
FB4702407 – 255
FB4702436 – 255
FB4702438 – 255
FB4702595 – 290
FB4702600 – 290
FB4702603 – 290
FB4702683 – 254
FB4702684 – 254
FB4702685 – 255
FB4702686 – 255
FB4702688 – 255
FB4702690 – 255
FB4702691 – 255
FB4702692 – 255
FB4702694 – 255
FB4702696 – 255
FB4702804 – 233
FB4702806 – 233
FB4702810 – 233
FB4702812 – 233
FB4702852 – 233
FB4702854 – 233
FB4702858 – 233
FB4702860 – 233
FB4702890 – 233
FB4703203 – 240, 243
FB4703208 – 240, 243
FB4703210 – 240, 243
FB4703409 – 232
FB4703411 – 232
FB4703440 – 247, 248, 251
FB4703459 – 232
FB4703600 – 251
FB4703602 – 251
FB4703604 – 251
FB4703606 – 251
FB4703608 – 251
FB4703610 – 251
FB4703612 – 251
FB4703620 – 247
FB4703622 – 247
FB4703624 – 247
FB4703626 – 247
FB4703628 – 247
FB4703630 – 247
FB4703632 – 247
FB4703700 – 251
FB4703706 – 251
FB4703708 – 251
FB4703710 – 251
FB4703712 – 251
FB4703720 – 248
FB4703726 – 248
FB4703728 – 248
FB4703730 – 248
FB4703732 – 248
FB4704002 – 32
FB4704004 – 32
FB4704006 – 32
FB4704008 – 32
FB4704010 – 32
FB4704012 – 32
FB4704014 – 32
FB4704016 – 32
FB4704018 – 32
FB4704020 – 32
FB4704070 – 240, 243, 247, 251
FB4704071 – 240, 243, 247, 251
FB4704072 – 240, 243, 247, 251
FB4704073 – 240, 243, 247, 251
FB4704074 – 240, 244, 247, 251
FB4704075 – 240, 244, 248, 251
FB4704101 – 243
FB4704102 – 243
FB4704103 – 243
FB4704104 – 243
FB4704106 – 240
FB4704108 – 240
FB4704116 – 240
FB4704120 – 240
FB4704128 – 240
FB4704138 – 240
FB4704144 – 240
FB4704146 – 240
FB4704148 – 240
FB4704154 – 240
FB4704162 – 240
FB4704164 – 240
FB4704172 – 243
FB4704174 – 243
FB4704176 – 243
FB4704178 – 243
FB4704180 – 243
FB4704182 – 243
FB4704190 – 245
FB4704209 – 127
FB4704210 – 127
FB4704261 – 127
FB4704267 – 127
FB4704268 – 128
FB4704269 – 127
FB4704270 – 128
FB4704272 – 128
FB4704275 – 50, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
FB4704281 – 127
FB4704282 – 127
FB4704325 – 50, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129
FB4704328 – 50, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129
FB4704330 – 50, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129
FB4704343 – 50, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129
FB4704345 – 50, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129
FB4704375 – 50, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129
FB4704378 – 50, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129
FB4704380 – 50, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129
FB4704391 – 50, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129
FB4704395 – 50, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129
FB4704396 – 50, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129
FB4704397 – 50, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129
FB4704398 – 50, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129
FB4704399 – 50, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129
FB4704419 – 50, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129
FB4704424 – 50, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129
FB4704429 – 50, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129
FB4704430 – 50, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129
FB4704431 – 50, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129
FB4704526 – 120
FB4704708 – 241
FB4704716 – 241
FB4704720 – 241
FB4704728 – 241
FB4704738 – 241
FB4704744 – 241
FB4704754 – 241
FB4704762 – 241
FB4704768 – 244
FB4704769 – 244
FB4704770 – 244
FB4704772 – 244
FB4704774 – 244
FB4704778 – 244
FB4704780 – 244
FB4704782 – 244
FB4704784 – 244
FB4704790 – 245
FB4704791 – 245
FB4704792 – 245
FB4704793 – 245
FB4704805 – 241, 244, 248, 251
FB4704810 – 241, 244
FB4705000 – 252
FB4705004 – 252
FB4705020 – 252
FB4705025 – 252
FB4705050 – 252
FB4705110 – 252
FB4705130 – 252
FB4705299 – 234
FB4705300 – 234
FB4705303 – 234
FB4705306 – 234
FB4705307 – 234
FB4705339 – 234
FB4705340 – 234
FB4705343 – 234
FB4705346 – 234
FB4705347 – 234
FB4705385 – 235
FB4705386 – 235
FB4705390 – 235
FB4705399 – 238
FB4705400 – 238
FB4705403 – 238
FB4705404 – 238
FB4705406 – 238
FB4705449 – 237
FB4705450 – 237
FB4705453 – 237
FB4705454 – 237
FB4705456 – 237
FB4707925 – 121, 122, 123, 124, 125, 126
FB4707926 – 121, 122, 123, 124, 125, 127
FB4707945 – 127
FB4707946 – 127
FB4708440 – 256
FB4708445 – 256
FB4708462 – 256
FB4708470 – 256
FB4708471 – 256
FB4708472 – 256
FB4708605 – 225
FB4708660 – 54
FB4708664 – 54
FB4708707 – 224
FB4708709 – 224
FB4708718 – 224
FB4708722 – 224
FB4708727 – 224
FB4708728 – 224
FB4708733 – 224
FB4708744 – 224
FB4708745 – 224
FB4708757 – 224
FB4709101 – 224
FB4709103 – 224
FB4709105 – 224
FB4709107 – 224
FB4709109 – 224
FB4709110 – 225
FB4709118 – 224
FB4709122 – 224
FB4709133 – 224
FB4709144 – 224
FB4717805 – 80
FB4717810 – 81
FB4717820 – 80
FB4718005 – 82
FB4718020 – 82
FB4718605 – 81
FB4718620 – 81
FB4718905 – 80
FB4718920 – 80
FB4719005 – 81
FB4719505 – 80
FB4719520 – 80
FB4719805 – 80
FB4719820 – 80
FB4721305 – 81
FB4732002 – 289
FB4732004 – 290
FB4732006 – 291
FB4732008 – 291
FB4732010 – 292
FB4732012 – 291
FB4732022 – 289
FB4732024 – 290
FB4732026 – 291
FB4732028 – 291
FB4732030 – 292
FB4732032 – 291
FB4732102 – 289
FB4732104 – 290
FB4732106 – 291
FB4732108 – 291
FB4732110 – 292
FB4732112 – 291
FB4732122 – 289
FB4732124 – 290
FB4732126 – 291
FB4732128 – 291
FB4732130 – 292
FB4732132 – 291
FB4732202 – 289
FB4732204 – 290
FB4732206 – 291
FB4732208 – 291
FB4732210 – 292
FB4732212 – 291

FB4732222 – 289
FB4732224 – 290
FB4732226 – 291
FB4732228 – 291
FB4732230 – 292
FB4732232 – 291
FB4732244 – 290
FB4732248 – 291
FB4732252 – 291
FB4732264 – 290
FB4732268 – 291
FB4732272 – 291
FB4732302 – 283
FB4732304 – 283
FB4732306 – 284
FB4732308 – 284
FB4732310 – 285
FB4732312 – 284
FB4732322 – 283
FB4732324 – 283
FB4732326 – 284
FB4732328 – 284
FB4732330 – 285
FB4732332 – 284
FB4732344 – 283
FB4732348 – 284
FB4732352 – 284
FB4732364 – 283
FB4732368 – 284
FB4732372 – 284
FB4732502 – 274
FB4732504 – 277
FB4732506 – 278
FB4732508 – 278
FB4732510 – 279
FB4732512 – 277
FB4732514 – 279
FB4732602 – 274
FB4732604 – 277
FB4732606 – 278
FB4732608 – 278
FB4732610 – 279
FB4732612 – 277
FB4732614 – 279
FB4732622 – 274
FB4732624 – 277
FB4732626 – 278
FB4732628 – 278
FB4732630 – 279
FB4732632 – 277
FB4732634 – 279
FB4732702 – 274
FB4732704 – 277
FB4732706 – 278
FB4732708 – 278
FB4732710 – 279
FB4732712 – 277
FB4732714 – 279
FB4732722 – 274
FB4732724 – 277
FB4732726 – 278
FB4732728 – 278
FB4732730 – 279
FB4732732 – 277
FB4732734 – 279
FB4732802 – 281
FB4732804 – 281
FB4732806 – 281
FB4732808 – 281
FB4732810 – 282
FB4732812 – 282
FB4732814 – 282
FB4732822 – 281
FB4732824 – 281
FB4732826 – 281
FB4732828 – 281
FB4732830 – 282
FB4732832 – 282
FB4732834 – 282
FB4747715 – 223
FB4747720 – 223
FB4749311 – 54
FB4749321 – 54
FB4749510 – 54
FB4759150 – 102
FB4759170 – 102
FB4759200 – 102
FB4759210 – 102
FB4759215 – 102
FB4759220 – 102
FB4759230 – 102
FB4759235 – 102
FB4759240 – 102
FB4759241 – 102
FB4759242 – 102
FB4759243 – 102
FB4759500 – 102
FB4759800 – 11
FB4768515 – 230
FB4778312 – 266
FB4778313 – 266
FB4778712 – 266
FB4778713 – 266
FB4780400 – 263
FB4780500 – 262
FB4780502 – 262
FB4780507 – 262
FB4780540 – 262
FB4780550 – 262
FB4780605 – 264
FB4780608 – 265
FB4780700 – 261
FB4780701 – 261
FB4780702 – 261
FB4780703 – 261
FB4780704 – 261
FB4780710 – 260
FB4780711 – 260
FB4780712 – 260
FB4780713 – 260
FB4780714 – 260
FB4780720 – 261
FB4780721 – 261
FB4780722 – 261
FB4780723 – 261
FB4780724 – 261
FB4780730 – 260
FB4780731 – 260
FB4780732 – 260
FB4780733 – 260
FB4780734 – 260
FB4780740 – 260, 261
FB4780741 – 260, 261
FB4780742 – 260, 261
FB4780743 – 260, 261
FB4780744 – 260, 261
FB4780750 – 261
FB4780751 – 261
FB4780752 – 261
FB4780753 – 261
FB4780754 – 261
FB4780755 – 260
FB4780756 – 260
FB4780757 – 260
FB4780758 – 260
FB4780759 – 260
FB4781260 – 207
FB4781280 – 205
FB4781281 – 205
FB4781282 – 205
FB4781283 – 205
FB4781284 – 205
FB4781290 – 205
FB4781291 – 205
FB4781292 – 205
FB4781293 – 205
FB4781294 – 205
FB4781300 – 206
FB4781301 – 206
FB4781302 – 207
FB4781303 – 207
FB4781304 – 207
FB4781305 – 206
FB4781310 – 207
FB4781311 – 207
FB4781312 – 207
FB4781313 – 207
FB4781314 – 207
FB4781316 – 205
FB4781317 – 205
FB4781320 – 204
FB4781321 – 204
FB4781322 – 204
FB4781323 – 204
FB4781324 – 204
FB4781325 – 204
FB4781326 – 204
FB4781327 – 204
FB4781330 – 205
FB4781332 – 205
FB4781333 – 205
FB4781334 – 205
FB4781340 – 204
FB4781341 – 204
FB4781342 – 204
FB4781343 – 204
FB4781344 – 204
FB4781345 – 200
FB4781347 – 200
FB4781348 – 200
FB4781350 – 200
FB4781354 – 200
FB4781357 – 201
FB4781358 – 200
FB4781362 – 207
FB4781364 – 200
FB4781365 – 200
FB4781366 – 200
FB4781368 – 200
FB4781371 – 201
FB4781375 – 201
FB4781376 – 201
FB4781380 – 209
FB4781381 – 209
FB4781390 – 209
FB4781391 – 209
FB4781400 – 201
FB4781402 – 208
FB4781403 – 208
FB4781405 – 208
FB4781408 – 208
FB4781411 – 200
FB4781412 – 200
FB4781415 – 200
FB4781416 – 200
FB4781500 – 185
FB4781510 – 185
FB4781520 – 185
FB4781525 – 185
FB4781530 – 185
FB4781535 – 185
FB4781540 – 185
FB4781562 – 187
FB4781563 – 187
FB4781565 – 187
FB4781566 – 187
FB4781572 – 187
FB4781573 – 187
FB4781575 – 187
FB4781576 – 187
FB4781582 – 187
FB4781583 – 187
FB4781600 – 198
FB4781601 – 198
FB4781602 – 198
FB4781603 – 198
FB4781604 – 198
FB4781605 – 198
FB4781607 – 198
FB4781608 – 198
FB4781610 – 199
FB4781611 – 199
FB4781614 – 199
FB4781620 – 195
FB4781621 – 195
FB4781622 – 195
FB4781626 – 195
FB4781627 – 195
FB4781640 – 194
FB4781641 – 194
FB4781642 – 194
FB4781660 – 199
FB4781661 – 199
FB4781662 – 199
FB4781663 – 199
FB4781665 – 199
FB4781668 – 199
FB4781670 – 199
FB4781671 – 199
FB4781680 – 196
FB4781681 – 196
FB4781682 – 196
FB4781686 – 196
FB4781687 – 196
FB4781700 – 194
FB4781701 – 194
FB4781702 – 194
FB4781720 – 197
FB4781721 – 197
FB4781722 – 197
FB4781723 – 197
FB4781724 – 197
FB4781726 – 197
FB4781727 – 197
FB4781729 – 197
FB4781731 – 197
FB4781740 – 195
FB4781741 – 195
FB4781742 – 195
FB4781780 – 196
FB4781782 – 196
FB4781783 – 196
FB4781784 – 196
FB4781786 – 196
FB4781787 – 196
FB4781789 – 196
FB4781800 – 195
FB4781801 – 195
FB4781802 – 195
FB4781840 – 197
FB4781841 – 197
FB4781842 – 197
FB4781843 – 197
FB4781844 – 197
FB4781846 – 197
FB4781847 – 197

FB4781849 – 197
FB4781850 – 197
FB4781851 – 197
FB4781860 – 195
FB4781861 – 195
FB4781862 – 195
FB4781866 – 195
FB4781867 – 195
FB4781900 – 197
FB4781902 – 197
FB4781904 – 197
FB4781905 – 197
FB4781906 – 197
FB4781907 – 197
FB4781908 – 197
FB4781909 – 197
FB4781910 – 197
FB4781911 – 197
FB4781960 – 196
FB4781961 – 196
FB4781962 – 196
FB4781963 – 196
FB4781965 – 196
FB4781968 – 196
FB4781970 – 196
FB4781971 – 196
FB4781980 – 194
FB4781981 – 194
FB4781982 – 194
FB4781986 – 194
FB4781987 – 195
FB4782000 – 194
FB4782001 – 194
FB4782002 – 194
FB4782022 – 196
FB4782025 – 196
FB4782028 – 196
FB4782030 – 196
FB4782031 – 196
FB4782040 – 195
FB4782046 – 195
FB4782047 – 195
FB4782082 – 196
FB4782085 – 196
FB4782088 – 196
FB4782090 – 196
FB4782091 – 196
FB4782100 – 195
FB4782106 – 195
FB4782107 – 195
FB4782300 – 199
FB4782301 – 199
FB4782305 – 197
FB4782306 – 197
FB11250020 – 153
FB11250045 – 153
FB11250080 – 153
FB11260020 – 153
FB11260045 – 153
FB11260080 – 153
FB11270020 – 153
FB11270045 – 153
FB11270080 – 153
FB11500020 – 153
FB11500045 – 153
FB11514020 – 153
FB11514045 – 153
FB11530020 – 153
FB11530045 – 153
FB11540020 – 153
FB11540045 – 153
FB11550020 – 155
FB11550045 – 155
FB11564020 – 155
FB11564045 – 155
FB11570020 – 155
FB11570045 – 155
FB11580020 – 155
FB11580045 – 155
FB11610020 – 155
FB11610045 – 155
FB11620020 – 155
FB11620045 – 155
FB11630020 – 153
FB11640020 – 153
FB11650045 – 154
FB11660045 – 154
FB11670045 – 154
FB11680045 – 154
FB11690045 – 154
FB12903320 – 155
FB12903345 – 155
FB12904520 – 155
FB12904545 – 155
FB12913320 – 155
FB12913345 – 155
FB12914520 – 156
FB12914545 – 156
FB12923320 – 156
FB12924520 – 156
FB12953345 – 155
FB12954545 – 155
FB12963345 – 155
FB12964545 – 155
FB14500020 – 153
FB14500045 – 153
FB14500080 – 153
FB14550150 – 153
FB14550250 – 153
FB14550500 – 153
FB14551000 – 153
FB15640020 – 154
FB15650010 – 154
FB15650020 – 154
FB15660010 – 154
FB15660020 – 154
FB15670010 – 154
FB15670020 – 154
FB15680010 – 154
FB15680020 – 154
FB15690020 – 154
FB15953320 – 155
FB15954520 – 155
FB15963320 – 155
FB15964520 – 155
FB15973320 – 155
FB15974520 – 155
FB40966030 – 105
FB40966031 – 105
FB40966032 – 105
FB40966033 – 105
FB40966034 – 105
FB40966035 – 105
FB40966036 – 105
FB40966037 – 105
FB40966038 – 105
FB40966039 – 105
FB40966040 – 105
FB40966041 – 105
FB40966042 – 105
FB40966043 – 105
FB40966044 – 105
FB40966045 – 105
FB40966046 – 105
FB40966047 – 105
FB40966048 – 105
FB40966049 – 105
FB40966050 – 105
FB40966051 – 105
FB40966052 – 105
FB40966053 – 105
FB40968510 – 106
FB40968511 – 106
FB40968512 – 106
FB40968513 – 106
FB40968514 – 106
FB40968515 – 106
FB40968516 – 106
FB40968517 – 106
FB40968518 – 106
FB40968519 – 106
FB40968520 – 106
FB40968521 – 106
FB40968522 – 106
FB40968523 – 106
FB40969510 – 106
FB40969511 – 106
FB40969512 – 106
FB40969513 – 106
FB40969514 – 106
FB40969515 – 106
FB40969516 – 106
FB40969610 – 106
FB40969611 – 106
FB40969612 – 106
FB40969613 – 106
FB40969614 – 106
FB40969615 – 106
FB40969616 – 106
FB40970010 – 104
FB40970012 – 104
FB40970014 – 104
FB40970510 – 104
FB40971528 – 105
FB40971534 – 105
FB40971535 – 105
FB40971536 – 105
FB40971537 – 105
FB40971538 – 105
FB40971539 – 105
FB40971540 – 105
FB40971541 – 105
FB40971542 – 105
FB40980310 – 104
FB40980360 – 104
FB40980510 – 107
FB40980560 – 107
FB40984416 – 107
FB40984417 – 107
FB40984418 – 107
FB40984710 – 107
FB40984711 – 107
FB40984712 – 107
FB40984713 – 107
FB40984714 – 107
FB40984715 – 107
FB40987402 – 89
FB40987404 – 89
FB40987510 – 107
FB40992610 – 107
FB40992910 – 107
FB44700100 – 121
FB44700101 – 122
FB44700120 – 121
FB44700121 – 122
FB44700130 – 121
FB44700131 – 122
FB44700140 – 122
FB44700141 – 122
FB44700150 – 122
FB44700151 – 122
FB44700160 – 122
FB44700161 – 122
FB44700170 – 122
FB44700171 – 122
FB44700210 – 120
FB44700211 – 120
FB44700220 – 120
FB44700221 – 120
FB44700230 – 120
FB44700231 – 121
FB44700240 – 120
FB44700241 – 121
FB44700320 – 123
FB44700321 – 123
FB44700330 – 123
FB44700331 – 123
FB44700340 – 123
FB44700341 – 123
FB44700350 – 123
FB44700351 – 123
FB44700360 – 123
FB44700361 – 123
FB44720120 – 128
FB44720140 – 128
FB44720150 – 128
FB44720420 – 129
FB44720440 – 129
FB44720450 – 129
FB44723150 – 120
FB44730130 – 125
FB44730131 – 125
FB44730140 – 125
FB44730141 – 125
FB44730150 – 125
FB44730151 – 125
FB44730160 – 125
FB44730161 – 125
FB44730170 – 125
FB44730171 – 125
FB44730230 – 124
FB44730231 – 124
FB44730240 – 124
FB44730241 – 124
FB44730330 – 126
FB44730331 – 126
FB44730340 – 126
FB44730341 – 126
FB44730350 – 126
FB44730351 – 126
FB44730360 – 126
FB44730361 – 126
FB44740040 – 127
FB44740041 – 127
FB44740240 – 127
FB44740241 – 127
FB44760151 – 50
FB44760161 – 50
FB44760251 – 50
FB44760261 – 50
FE8AB0266 – 205
FE8AB0266B – 205
FE8AB0266G – 205
FE8AB0266P – 205
FE8AB0266R – 205
FE8AB0266Y – 205
FE8AB0337 – 206
FE8AB0337B – 206
FE8AB0337G – 206
FE8AB0337P – 206
FE8AB0337R – 206
FE8AB0337Y – 206
FE8AB0350 – 206
FE8AB0350B – 206
FE8AB0350G – 206
FE8AB0350P – 206

FE8AB0350R – 206
FE8AB0350Y – 206
FE8AB0489 – 206
FE8AB0490 – 205
FE8AB0491 – 206
FE8AB0533 – 206
FE8AB0535 – 206
FE8AB0558 – 210
FE8AB0564 – 186
FE8AB0564W – 186
FE8AB0566 – 209
FE8AB0580 – 210
FE8AB0600 – 204
FE8AB0600B – 204
FE8AB0600G – 204
FE8AB0600L – 204
FE8AB0600P – 204
FE8AB0600R – 204
FE8AB0600W – 204
FE8AB0600Y – 204
FE8AB0620 – 206
FE8AB0620B – 206
FE8AB0620G – 206
FE8AB0620P – 206
FE8AB0620R – 206
FE8AB0620Y – 206
FE8AB0622 – 206
FE8AB0624 – 201
FE8AB0624B – 201
FE8AB0624G – 201
FE8AB0624P – 201
FE8AB0624R – 201
FE8AB0624W – 201
FE8AB0624Y – 201
FE8AB0626 – 210
FE8AB0648 – 201
FE8AB0648B – 201
FE8AB0648G – 201
FE8AB0648P – 201
FE8AB0648R – 201
FE8AB0648W – 201
FE8AB0648Y – 201
FE8AB0661 – 186
FE8AB0661W – 186
FE8AB0662 – 209
FE8AB0674 – 209
FE8AB0675 – 209
FE8AB0700 – 203
FE8AB0700B – 203
FE8AB0700G – 203
FE8AB0700L – 203
FE8AB0700P – 203
FE8AB0700R – 203
FE8AB0700W – 203
FE8AB0700Y – 203
FE8AB0718 – 210
FE8AB0765 – 186
FE8AB0765B – 186
FE8AB0765G – 186
FE8AB0765P – 186
FE8AB0765R – 186
FE8AB0765W – 186
FE8AB0765Y – 186
FE8AB0781 – 185
FE8AB0796 – 186
FE8AB0800 – 202
FE8AB0800B – 202
FE8AB0800G – 202
FE8AB0800L – 202
FE8AB0800P – 202
FE8AB0800R – 202
FE8AB0800W – 202
FE8AB0800WL – 202
FE8AB0800Y – 202
FE8AB0862 – 185
FE8AB0900 – 203
FE8AB0900B – 203
FE8AB0900G – 203
FE8AB0900P – 203
FE8AB0900R – 203
FE8AB0900W – 203
FE8AB0900Y – 203
FE8AB0932 – 186
FE8AB0932B – 186
FE8AB0932G – 186
FE8AB0937 – 201
FE8AB0981 – 209
FE8AB0988 – 185
FE8AB1055 – 185
FE8AB1056 – 185
FE8AB1058 – 186
FE8AB1100 – 203
FE8AB1100B – 203
FE8AB1100G – 203
FE8AB1100P – 203
FE8AB1100R – 203
FE8AB1100W – 203
FE8AB1100Y – 203
FE8AB1127 – 186
FE8AB1170 – 210
FE8AB1171 – 209
FE8AB1178 – 185
FE8AB1179 – 209
FE8AB1182 – 206
FE8AB1183 – 206
FE8AB1191 – 206
FE8AB1384 – 204
FE8AB1384B – 204
FE8AB1384G – 204
FE8AB1384R – 204
FE8AB1384W – 204
FE8AB1384Y – 204
FE8AB1400 – 202
FE8AB1400B – 202
FE8AB1400BL – 202
FE8AB1400G – 202
FE8AB1400GL – 202
FE8AB1400L – 202
FE8AB1400P – 202
FE8AB1400PL – 202
FE8AB1400R – 202
FE8AB1400RL – 202
FE8AB1400W – 202
FE8AB1400WL – 202
FE8AB1400Y – 202
FE8AB1400YL – 202
FE8AB1450 – 210
FE8AB1900 – 201
FE8AB2100 – 203
FE8AB2400 – 202
FE8AB2400B – 202
FE8AB2400G – 202
FE8AB2400P – 202
FE8AB2400R – 202
FE8AB2400W – 202
FE8AB2400Y – 202
FE8AB2800 – 202
FE8AB2800B – 202
FE8AB2800G – 202
FE8AB2800P – 202
FE8AB2800R – 202
FE8AB2800W – 202
FE8AB2800Y – 203
FE8ASF0020 – 210
FE8BC0800 – 203
FE8BC0800W – 203
FE8BC0900 – 203
FE8BC0900W – 204
FE8BC0937 – 201
FE8BC0937W – 201
FE8BC1100 – 203
FE8BC1100W – 203
FE8BC1384 – 204
FE8BC1384W – 204
FE8BC1400 – 202
FE8BC1400W – 202
FE8BC1900 – 201
FE8BC1900W – 201
FE8BC2100 – 203
FE8BC2100W – 203
FE8BC2400 – 202
FE8BC2400W – 202
FE8BC2800 – 203
FE8BC2800W – 203
FL6N06492 – 165
FL9265E5H – 280
FL9265E5R – 280
FL9265EHR – 275
FL92065E0 – 280
FL92065HR – 275
FL92065RI – 275
FL92069B0 – 275
FL92069G0 – 275
FL92069HR – 275
FL92069RI – 275
FL92079E0 – 275
FL92079EB – 275
FL92079G0 – 275
FL92139B0 – 274
FL92139F0 – 274
FL92139HR – 274
FL92139RI – 274
FL92140HR – 274
FL92140RI – 274
FL92149E0 – 274
FL92149EH – 274
FL92149ER – 275
FL92149P0 – 274
FL92149P5 – 280
FL92149PB – 274
FL92149PH – 274
FL92149PR – 274
FL92155P0 – 274
FL92160G0 – 275
FL92160P0 – 275
FL92179HR – 275
FL92179RI – 275
FL92279B0 – 275
FL92495EH – 280
FL92495ER – 280
FL92495PH – 280
FL92495PR – 280
FL92695HR – 280
FL92695RI – 280
FL92795HR – 280
FL92795RI – 280
FL920791W – 275
FL921395H – 280
FL921395R – 280
FL921405H – 280
FL921405R – 280
FL952065E – 280
FL952139F – 280
FL952149P – 280
FL4095010 – 229
FL4095110 – 229
FL4095210 – 229
FL4095310 – 229
FL4095410 – 229
FL4708000 – 288
FL4708100 – 288
FL4708200 – 288
FL4708500 – 276
FL4715100 – 288
FL4715200 – 288
FL4715500 – 276
FL4715600 – 288
FL4725000 – 288
FL4727500 – 276
FL4728000 – 288
FL4728100 – 288
FL4728200 – 288
FL4728500 – 276
FL4732000 – 288
FL4732100 – 288
FL4732200 – 288
FL4732500 – 276
FL4742100 – 288
FL4742200 – 288
FL4742500 – 276
FL4743100 – 288
FL4743200 – 288
FL4743500 – 276
FL4744100 – 288
FL4744200 – 288
FL4744500 – 276
FL4760000 – 288
FL4761000 – 288
FL4761100 – 288
FL4761200 – 288
FL4761500 – 276
FL4762000 – 288
FL4762100 – 288
FL4763100 – 288
FL4763200 – 288
FL4763500 – 276
FL4804100 – 288
FL4804200 – 288
FL4804500 – 276
FL4804600 – 289
FL4805000 – 289
FL4824100 – 289
FL4824200 – 289
FL4824500 – 276
FL4824600 – 289
FL4825000 – 289
FL6002514 – 132
FL6002524 – 132
FL6002534 – 132
FL6002540 – 133
FL6040450 – 133
FL6040460 – 133
FL6071960 – 163
FL6073410 – 132
FL6073420 – 132
FL6073430 – 132
FL6073560 – 162
FL6100170 – 118
FL6100180 – 117
FL6100190 – 117
FL6100200 – 117
FL6100256 – 161, 162
FL6100257 – 161, 162
FL6100258 – 161, 162
FL6100259 – 161, 162
FL6100290 – 116
FL6100440 – 170
FL6110450 – 161
FL6110460 – 161
FL6110462 – 161
FL6110463 – 161
FL6110470 – 160
FL6110480 – 160
FL6110482 – 160
FL6110483 – 160
FL6111900 – 163

FL6111910 – 163
FL6112250 – 170
FL6119200 – 164
FL6119300 – 164
FL6150100 – 163
FL6165000 – 172
FL6165010 – 172
FL6300160 – 162
FL6300170 – 162
FL6300172 – 162
FL6300173 – 162
FL6350100 – 163
FL6400040 – 163
FL6500405 – 163
FL6500414 – 163
FL6500420 – 163
FL6500450 – 163
FL6500492 – 163
FL6500510 – 163
FL6500520 – 163
FL6500530 – 163
FL6500540 – 163
FL6500550 – 163
FL6500560 – 163
FL6500570 – 163
FL6500580 – 163
FL6500595 – 163
FL6500620 – 163
FL6500630 – 163
FL6500650 – 163
FL6500690 – 163
FL6500750 – 163
FL6518710 – 165
FL6518720 – 165
FL6525030 – 165
FL6525040 – 165
FL6525500 – 165
FL6525510 – 165
FL6540000 – 132
FL6540050 – 133
FL6540061 – 132
FL6540062 – 132
FL6540063 – 132
FL6540064 – 132
FL6540070 – 132
FL6540080 – 132
FL6540084 – 132
FL6540111 – 133
FL6540121 – 133
FL6540141 – 133
FL6600320 – 160, 161
FL6600340 – 160, 161
FL6600355 – 160, 161
FL6600380 – 160, 161
FL6600390 – 160, 161
FL6600405 – 160, 161
FL6600430 – 160, 161
FL6600440 – 160, 161
FL6600444 – 160, 161
FL6600460 – 160, 161
FL6600485 – 160, 161
FL6600510 – 160, 161
FL6600518 – 160, 161
FL6600520 – 160, 161
FL6600527 – 160, 161
FL6600530 – 160, 161
FL6600538 – 160, 161
FL6600544 – 160, 161
FL6600555 – 160, 161
FL6600578 – 160, 161
FL6600584 – 160, 161
FL6600590 – 160, 161
FL6600604 – 160, 161
FL6600612 – 160, 162
FL6600620 – 161, 162
FL6600646 – 160, 161
FL6600678 – 161, 162
FL6600680 – 161, 162
FL6700010 – 116, 117, 118
FL6700015 – 116, 117, 118
FL6700016 – 116, 117, 118
FL6700020 – 116, 117, 118
FL6700030 – 116, 117, 118
FL6700040 – 116, 117, 118
FL6700050 – 116, 117, 118
FL6700060 – 116, 117, 118
FL6700670 – 116, 117, 118
FL6700671 – 116, 117, 118
FL6700672 – 116, 117, 118
FL6700677 – 116, 117, 118
FL6800010 – 163
FL6800500 – 163
FL6805630 – 161, 162
FL6806350 – 165
FL7420300 – 253
FL7420310 – 253
FL7420390 – 246, 247, 248, 249, 250
FL7420400 – 238, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249, 250
FL7421120 – 128
FL7421130 – 128
FL7421140 – 128
FL7421150 – 128
FL7421160 – 128
FL7421170 – 128
FL7540000 – 253
FL7540500 – 253
FL7540590 – 253
FL7620000 – 234
FL7620010 – 234
FL7620020 – 234
FL7620030 – 234
FL7620040 – 234
FL7620050 – 234
FL7620060 – 234
FL7620070 – 234
FL7620080 – 234
FL7630000 – 236
FL7630010 – 235
FL7630020 – 236
FL7630030 – 235
FL7630040 – 236
FL7630050 – 235
FL7630070 – 235
FL7641010 – 242
FL7641020 – 242
FL7641030 – 242
FL7641040 – 242
FL7641050 – 242
FL7641060 – 242
FL7641070 – 242
FL7641080 – 242
FL7641090 – 242
FL7641100 – 242
FL7641110 – 242
FL7641120 – 242
FL7641130 – 242
FL7641140 – 242
FL7641170 – 241
FL7641180 – 241
FL7641190 – 241
FL7641200 – 241
FL7641210 – 241
FL7641220 – 241
FL7641230 – 241
FL7642010 – 242
FL7642020 – 242
FL7642030 – 242
FL7642040 – 242
FL7642050 – 243
FL7642060 – 243
FL7642070 – 243
FL7642080 – 243
FL7642090 – 243
FL7642100 – 243
FL7642110 – 243
FL7642120 – 243
FL7642130 – 243
FL7651000 – 239
FL7651010 – 239
FL7651020 – 239
FL7651030 – 239
FL7651040 – 239
FL7651050 – 239
FL7651060 – 239
FL7651070 – 239
FL7651080 – 239
FL7651090 – 239
FL7651100 – 239
FL7651110 – 239
FL7651120 – 239
FL7651130 – 239
FL7651140 – 239
FL7651170 – 238
FL7651180 – 238
FL7651190 – 238
FL7651200 – 238
FL7651210 – 238
FL7651220 – 238
FL7651230 – 238
FL7651240 – 238
FL7651250 – 238
FL7651260 – 238
FL7651270 – 238
FL7652000 – 239
FL7652010 – 239
FL7652020 – 239
FL7652030 – 239
FL7652040 – 239
FL7652050 – 239
FL7652060 – 239
FL7652070 – 239
FL7652080 – 239
FL7652090 – 240
FL7652100 – 240
FL7652110 – 240
FL7652120 – 240
FL7652130 – 239
FL7652140 – 239
FL7661000 – 250
FL7661010 – 250
FL7661020 – 250
FL7661030 – 250
FL7661040 – 246
FL7661050 – 246
FL7661060 – 246
FL7661070 – 246
FL7661080 – 248
FL7661090 – 248
FL7661110 – 249
FL7661120 – 249
FL7661130 – 249
FL7661140 – 249
FL7661150 – 246
FL7661160 – 246
FL7661170 – 246
FL7661180 – 246
FL7662000 – 247, 250
FL7662010 – 247, 250
FL7662020 – 247, 250
FL7662030 – 247, 250
FL7662080 – 249
FL7662090 – 249
FL7670000 – 233
FL7670020 – 233
FL7670030 – 233
FL7670040 – 233
FL7671000 – 236
FL7671010 – 236
FL7671020 – 236
FL7671030 – 236
FL7671040 – 236
FL7671050 – 236
FL7671060 – 236
FL7671070 – 236
FL7671080 – 236
FL7671090 – 236
FL7671100 – 236
FL7672010 – 237
FL7672020 – 237
FL7672030 – 237
FL7672040 – 237
FL7672050 – 237
FL7672070 – 237
FL7672080 – 237
FL7672100 – 237
FL7700850 – 245
FL7700860 – 245
FL7700865 – 245
FL7700870 – 245
FL7700880 – 245
FL7700885 – 245
FL7701060 – 245
FL7701070 – 245
FL7701140 – 244
FL7701150 – 244
FL8052000 – 275
FL8052050 – 275
FL8052100 – 275
FL8052150 – 275
FL8052160 – 275
FL8052200 – 275
FL8052300 – 275
FL8052310 – 275
FL8052320 – 276
FL8052350 – 276
FL8052410 – 276
FL8052430 – 276
FL8052550 – 276
FL8052600 – 276
FL8060970 – 288
FL8060980 – 288
FL8100350 – 287
FL8100360 – 287
FL8100370 – 287
FL8100373 – 287
FL8100500 – 286
FL8100550 – 286
FL8100560 – 285
FL8100570 – 285
FL8100580 – 285
FL8100590 – 285
FL8100600 – 285
FL8100610 – 286
FL8100613 – 286
FL8100620 – 286
FL8100650 – 286
FL8128093 – 234, 235, 236, 246, 247, 248, 249, 250
FL8128095 – 234, 235, 236, 246, 247, 248, 249, 250
FL8150150 – 286
FL8150200 – 286
FL8150220 – 286

FL8150250 – 286
FL8150400 – 286
FL8150500 – 286
FL8150600 – 286
FL8200110 – 285
FL8200230 – 285
FL8200300 – 285
FL8201110 – 285
FL8201111 – 285
FL8201113 – 285
FL8201115 – 286
FL8201420 – 286
FL8201423 – 286
FL8206040 – 238, 239, 240, 242, 243
FL8250200 – 287
FL8250240 – 287
FL8250350 – 287
FL8250450 – 287
FL8250500 – 287
FL8300200 – 287
FL8300410 – 287
FL8300510 – 287
FL8300550 – 287
FL8300560 – 287
FL8350100 – 285
FL8350150 – 285
FL8350200 – 285
FL8350250 – 285
FL8400100 – 254
FL8400150 – 254
FL8400250 – 254
FL8401410 – 286
FL8404170 – 254
FL8404173 – 254
FL8404180 – 254
FL8404183 – 254
FL8404190 – 254
FL8404193 – 254
FL8404200 – 254
FL8404203 – 254
FL8404210 – 254
FL8404213 – 254
FL8404220 – 254
FL8404223 – 254
FL8404230 – 254
FL8404233 – 254
FL8406100 – 287
FL8406103 – 287
FL8406116 – 287
FL8406117 – 287
FL8406120 – 287
FL8406510 – 288
FL8406513 – 288
FL8406516 – 288
FL8406517 – 288
FL8406520 – 288
FL8406710 – 288
FL8406713 – 288
FL8406716 – 288
FL8406717 – 288
FL8406720 – 288
FL8410210 – 282
FL8410213 – 282
FL8410217 – 282
FL8410218 – 282
FL8410219 – 280, 283
FL8410250 – 282
FL8410253 – 283
FL8410257 – 283
FL8410258 – 283
FL8410310 – 283
FL8410313 – 283
FL8410317 – 283
FL8410318 – 283
FL8410510 – 283
FL8410513 – 283
FL8410517 – 283
FL8410518 – 283
FL8410519 – 280, 283
FL8410710 – 283
FL8410713 – 283
FL8410717 – 283
FL8410718 – 283
FL8410819 – 280, 283
FL8420213 – 280
FL8420253 – 280
FL8420313 – 280
FL8420320 – 238, 239, 240, 241, 242, 243
FL8420321 – 238, 239, 240, 241, 242, 243
FL8420340 – 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243
FL8420370 – 234
FL8420513 – 280
FL8420713 – 280
FL8456380 – 276
FL8456510 – 276
FL8456520 – 276
FL8456580 – 276
FL8456710 – 276
FL8456810 – 276
FL8456980 – 276
FL8460310 – 287
FL8460313 – 287
FL8460316 – 287
FL8460317 – 287
FL8460320 – 287
FL8750500 – 234, 235, 236, 246, 247, 248, 249, 250
FL8750800 – 234, 235, 236, 246, 247, 248, 249, 250
FL8750900 – 234, 235, 236, 246, 247, 248, 249, 250
FL9206500 – 275
FL9206900 – 275
FL9207000 – 275
FL9207900 – 275
FL9213900 – 274
FL9214000 – 274
FL9214005 – 280
FL9214900 – 274
FL9215500 – 275
FL9227900 – 275
FL9233000 – 275
FL9277000 – 275
FL9278000 – 275
FL9350000 – 289
FL9350200 – 289
FL9351000 – 289
FL9351100 – 289
FL9351200 – 289
FL9352000 – 289
FL9352200 – 289
FL9353100 – 292
FL9355000 – 289
FL9355100 – 289
FL9355200 – 289
FL9356100 – 289
FL9357000 – 289
FL9357100 – 289
FL9357200 – 289
FL9358200 – 289
FL9359000 – 292
FL9359100 – 292
FL9362100 – 289
FL9365100 – 289
FL9379200 – 289
FL9520690 – 280
FL9521390 – 280
FPE204000 – 154
FPE204030 – 156
FPE204250 – 154
FPE204500 – 154
FPE214000 – 154
FPE214250 – 154
FPE214500 – 154
FPE404000 – 154
FPE404030 – 156
FPE404250 – 154
FPE404500 – 154
FPE414000 – 154
FPE414250 – 154
FPE414500 – 154
FRB000000 – 154
FRB000150 – 154
FRB000250 – 154
FRB000500 – 154
FS0000000023 – 66
FX0000054210 – 64, 66
FX0000054340 – 64
FX0000054500 – 64
FX0000054510 – 64
FX0000064020 – 64, 67
FX0000064030 – 64
FX0000064210 – 64, 67
FX0000064340 – 64
FX0000064500 – 64
FX0000064510 – 57, 64
FX0000064600 – 64, 67
FX0000064710 – 64, 67
FX0000064810 – 57, 58, 61, 63, 64
FX0000064900 – 64, 67
FX0000074210 – 64, 67
FX0000074340 – 64
FX0000074500 – 64
FX0000074510 – 57, 64
FX0000084210 – 64, 67
FX0000084340 – 64
FX0000084500 – 64
FX0000084510 – 57, 64
FX0000194210 – 57
FX0000194500 – 56
FX0000194510 – 56
FX0000194580 – 56
FX0000194600 – 56
FX0000204210 – 57
FX0000204500 – 56
FX0000204510 – 56
FX0000204580 – 56
FX0000204600 – 56
FX0000204710 – 62
FX0000204900 – 57
FX0000204970 – 57
FX0000204980 – 57
FX0000214210 – 57
FX0000214500 – 56
FX0000214510 – 56
FX0000214580 – 56
FX0000214600 – 56
FX0000214980 – 57
FX0000224210 – 57
FX0000224500 – 56
FX0000224510 – 56
FX0000224580 – 56
FX0000224600 – 56
FX0000834500 – 68, 69
FX0000834510 – 67, 68
FX0000844000 – 69
FX0000844010 – 69
FX0000844020 – 69
FX0000844030 – 69
FX0000844040 – 69
FX0000844050 – 69
FX0000844060 – 69
FX0000844070 – 69
FX0000844080 – 69
FX0000844500 – 68, 69
FX0000844510 – 67, 68
FX0000854000 – 69
FX0000854010 – 69
FX0000854020 – 69
FX0000854030 – 69
FX0000854040 – 69
FX0000854050 – 69
FX0000854060 – 69
FX0000854070 – 69
FX0000854080 – 69
FX0000854090 – 69
FX0000854500 – 68, 69
FX0000854510 – 68
FX0000854700 – 68, 69
FX0000854900 – 68, 69
FX0000854950 – 68, 69
FX0000864500 – 68, 69
FX0000864510 – 68
FX0000874500 – 69
FX0002094020 – 61
FX0002094030 – 61
FX0002094040 – 59, 61, 65
FX0002094070 – 61
FX0002094220 – 65
FX0002094500 – 59, 61
FX0002094510 – 59, 61
FX0002124020 – 61
FX0002124030 – 61
FX0002124040 – 59, 61, 63, 65
FX0002124070 – 61, 63
FX0002124200 – 59, 63, 64, 67
FX0002124210 – 63
FX0002124220 – 65
FX0002124500 – 59, 61, 63
FX0002124510 – 59, 61
FX0002124600 – 59, 61, 63, 65
FX0002124710 – 61, 63, 66
FX0002124800 – 59, 61, 63, 64, 66, 67
FX0002124900 – 57, 59, 61, 62, 63
FX0002124940 – 60, 63, 64, 66, 67
FX0002154020 – 61
FX0002154030 – 61
FX0002154040 – 61
FX0002154070 – 61
FX0002154500 – 61
FX0002154510 – 61
FX0002154600 – 59, 61, 63, 65
FX0002184020 – 61
FX0002184030 – 61
FX0002184040 – 61, 63, 66
FX0002184070 – 61, 63
FX0002184210 – 63
FX0002184220 – 65
FX0002184500 – 59, 61, 63
FX0002184510 – 59, 61
FX0011246000 – 57
FX0011247000 – 57, 58, 59
FX0011247100 – 57, 58, 59, 62
FX0012145000 – 58, 62
FX0012146000 – 58
FX0012146100 – 58
FX0012149500 – 58

FX0012149800 – 58
FX0012150000 – 58
FX0014446000 – 62
FX0021248500 – 58
FX0021449500 – 66
GSP010001 – 220
GSP010002 – 220
GSP010005 – 220
GSP010010 – 220
GSP010025 – 220
GSP010050 – 220
GSP010110 – 220
GSP010205 – 220
GSP010210 – 220
GSP010225 – 221
LLG09161015 – 312
LLG09161018 – 312
LLG09161020 – 313
LLG09161021 – 313
LLG09161022 – 313
LLG09161024 – 313
LLG09161032 – 313
LLG09161040 – 313
LLG09161050 – 313
LLG09161060 – 313
LLG09161061 – 313
LLG09161062 – 313
LLG09161063 – 313
LLG09161064 – 313
LLG09161065 – 313
LLG09161066 – 313
LLG09161110 – 315
LLG09161120 – 315
LLG09161145 – 314
LLG09161155 – 315
LLG09161161 – 315
LLG09161162 – 315
LLG09161163 – 315
LLG09161164 – 315
LLG09161165 – 315
LLG09161171 – 314
LLG09161172 – 315
LLG09161173 – 314
LLG09161174 – 314
LLG09161175 – 314
LLG09161181 – 314
LLG09161182 – 314
LLG09161183 – 314
LLG09161184 – 314
LLG09161185 – 314
LLG09161187 – 314
LLG09161188 – 314
LLG09161189 – 314
LLG09161190 – 314
LSSARMF1 – 23
LSSBP001 – 16
LSSCG065 – 16
LSSCG135 – 16
LSSCH006 – 14
LSSCH006A – 14
LSSCH006AB – 15
LSSCH011AB – 15
LSSCH012 – 14
LSSCH012A – 14
LSSCH012AF – 14
LSSCH012AW – 14
LSSCH0065 – 14
LSSCH0095 – 15
LSSCH0125 – 15
LSSCH303AB – 15
LSSCR001 – 21
LSSCR002 – 20
LSSCTT09 – 20, 21, 22, 23
LSSES006 – 20, 21, 22, 23
LSSF007 – 14, 15
LSSF007F – 14, 15
LSSFL004T30 – 19
LSSFL006CM – 22
LSSFL012CM – 19
LSSFL0065CM – 21
LSSFL0065CMD – 21
LSSFL0095CM – 23
LSSFL0095CMD – 23
LSSFL0125CM – 20
LSSFL0125CMD – 20
LSSFL0125CMDD – 20
LSSFVS009 – 15
LSSFVS015 – 14
LSSKF006A – 18
LSSKF011A – 17
LSSKIT01 – 14, 15
LSSKIT03 – 16, 20, 22
LSSSD3 – 16
LSSSP120 – 14
LSSVDR0013 – 15
LSSVDR0051 – 14, 15
LSSVDR0081 – 16, 20, 21, 22, 23
LSSVS016 – 15
LSSVS017 – 15
LSSVS018 – 14
LSSVS019 – 15
LSSVS020 – 15
LSSVS029 – 20
LSSVS030 – 21, 22
LSSWAM151254 – 20, 21, 22, 23
LTT010050 – 232
LTT011050 – 232
MNL91301 – 305
MNL91303 – 305
MNL91304 – 305
MNL91305 – 305
MNL91306 – 305
MNL91307 – 305
MNL91309 – 305
MNL91310 – 305
MNL91311 – 305
MNL91312 – 305
MNL91313 – 305
MNL91314 – 304
MNL91315 – 305
MNL91316 – 305
MNL91317 – 305
MNL91318 – 305
MNL91319 – 305
MNL91320 – 305
MNL91321 – 305
MNL91322 – 305
MNL91323 – 305
MNL91324 – 305
MNL91325 – 305
MNL91327 – 305
MNL91328 – 305
MNL91329 – 305
MNL91330 – 305
MNL91332 – 305
MNL91333 – 305
MNL91334 – 305
MNL91335 – 305
MNL91336 – 305
MNL91337 – 305
MNL91338 – 305
MNL91339 – 305
MNL91340 – 305
MNL91341 – 305
MNL91342 – 305
MNL91343 – 305
MNL91344 – 305
MNL91345 – 305
MNL91348 – 305
MNL91350 – 305
MNL201005 – 150
MNL201007 – 150
MNL201009 – 150
MNL201011 – 150
MNL201012 – 150
MNL201015 – 150
MNL201018 – 150
MNL201024 – 150
MNL201032 – 150
MNL202005 – 150
MNL202007 – 150
MNL202009 – 150
MNL202011 – 150
MNL202012 – 150
MNL202015 – 150
MNL202018 – 150
MNL202024 – 150
MNL202032 – 150
MNL203005 – 149
MNL203007 – 149
MNL203009 – 149
MNL203011 – 149
MNL203012 – 149
MNL203015 – 149
MNL203018 – 150
MNL203024 – 150
MNL203032 – 150
MNL204005 – 150
MNL204007 – 150
MNL204009 – 150
MNL204011 – 150
MNL204012 – 150
MNL204015 – 150
MNL204018 – 150
MNL204024 – 150
MNL204032 – 150
MNL205005 – 148
MNL205007 – 148
MNL205009 – 148
MNL205011 – 149
MNL205012 – 149
MNL205015 – 149
MNL205018 – 149
MNL205024 – 149
MNL205032 – 149
MNL206005 – 149
MNL206007 – 149
MNL206009 – 149
MNL206011 – 149
MNL206012 – 149
MNL206015 – 149
MNL206018 – 149
MNL206024 – 149
MNL206032 – 149
MNL207005 – 149
MNL207007 – 149
MNL207009 – 149
MNL207011 – 149
MNL207012 – 149
MNL207015 – 149
MNL207018 – 149
MNL207024 – 149
MNL207032 – 149
MNL221005 – 152
MNL221007 – 152
MNL221009 – 152
MNL221011 – 152
MNL221012 – 152
MNL221015 – 152
MNL221018 – 152
MNL221024 – 152
MNL221032 – 152
MNL222005 – 152
MNL222007 – 152
MNL222009 – 152
MNL222011 – 152
MNL222012 – 152
MNL222015 – 152
MNL222018 – 152
MNL222024 – 152
MNL222032 – 152
MNL223005 – 151
MNL223007 – 151
MNL223009 – 151
MNL223011 – 151
MNL223012 – 151
MNL223015 – 151
MNL223018 – 151
MNL223024 – 151
MNL223032 – 151
MNL224005 – 152
MNL224007 – 152
MNL224009 – 152
MNL224011 – 152
MNL224012 – 152
MNL224015 – 152
MNL224018 – 152
MNL224024 – 152
MNL224032 – 152
MNL225005 – 151
MNL225007 – 151
MNL225009 – 151
MNL225011 – 151
MNL225012 – 151
MNL225015 – 151
MNL225018 – 151
MNL225024 – 151
MNL225032 – 151
MNL227005 – 151
MNL227007 – 151
MNL227009 – 151
MNL227011 – 151
MNL227012 – 151
MNL227015 – 151
MNL227018 – 151
MNL227024 – 151
MNL227032 – 151
MNL403005 – 136
MNL403007 – 136
MNL403009 – 136
MNL403011 – 136
MNL403012 – 136
MNL403015 – 136
MNL403018 – 136
MNL403024 – 136
MNL403027 – 136
MNL403032 – 136
MNL404005 – 137
MNL404007 – 137
MNL404009 – 137
MNL404011 – 137
MNL404012 – 137
MNL404015 – 137
MNL404018 – 137
MNL404024 – 137
MNL404027 – 137
MNL405005 – 137
MNL405007 – 137
MNL405009 – 137
MNL405011 – 137
MNL405012 – 137
MNL405015 – 137
MNL405018 – 137
MNL405024 – 137

MNL405027 – 137
MNL405032 – 137
MNL406005 – 137
MNL406007 – 137
MNL406009 – 137
MNL406011 – 137
MNL406012 – 137
MNL406015 – 138
MNL406018 – 138
MNL406024 – 138
MNL406027 – 138
MNL407005 – 136
MNL407007 – 136
MNL407009 – 136
MNL407011 – 136
MNL407012 – 136
MNL407015 – 136
MNL407018 – 136
MNL407024 – 136
MNL407027 – 136
MNL407032 – 136
MNL411005 – 138
MNL411007 – 138
MNL411009 – 138
MNL411011 – 138
MNL411012 – 138
MNL411015 – 138
MNL411018 – 138
MNL411024 – 138
MNL411027 – 138
MNL412005 – 138
MNL412007 – 138
MNL412009 – 138
MNL412011 – 138
MNL412012 – 138
MNL412015 – 138
MNL412018 – 138
MNL412024 – 138
MNL412027 – 138
MNL413005 – 139
MNL413007 – 139
MNL413009 – 139
MNL413011 – 139
MNL413012 – 139
MNL413015 – 139
MNL413018 – 139
MNL413024 – 139
MNL413027 – 139
MNL414005 – 139
MNL414007 – 139
MNL414009 – 139
MNL414011 – 139
MNL414012 – 139
MNL414015 – 139
MNL414018 – 139
MNL414024 – 139
MNL414027 – 139
MNL415005 – 139
MNL415007 – 139
MNL415009 – 139
MNL415011 – 139
MNL415012 – 139
MNL415015 – 139
MNL415018 – 139
MNL415024 – 139
MNL415027 – 139
MNL416005 – 140
MNL416007 – 140
MNL416009 – 140
MNL416011 – 140
MNL416012 – 140
MNL416015 – 140
MNL416018 – 140
MNL416024 – 140
MNL416027 – 140
MNL417009 – 136
MNL431005 – 144
MNL431007 – 144
MNL431009 – 144
MNL431011 – 144
MNL431012 – 144
MNL431015 – 144
MNL431018 – 144
MNL431024 – 144
MNL431032 – 144
MNL432005 – 145
MNL432007 – 145
MNL432009 – 145
MNL432011 – 145
MNL432012 – 145
MNL432015 – 145
MNL432018 – 145
MNL432024 – 145
MNL432032 – 145
MNL433005 – 145
MNL433007 – 145
MNL433009 – 145
MNL433011 – 145
MNL433012 – 145
MNL433015 – 145
MNL433018 – 145
MNL433024 – 145
MNL433032 – 145
MNL434005 – 145
MNL434007 – 145
MNL434009 – 145
MNL434011 – 145
MNL434012 – 145
MNL434015 – 145
MNL434018 – 145
MNL434024 – 145
MNL434032 – 145
MNL435005 – 146
MNL435007 – 146
MNL435009 – 146
MNL435011 – 146
MNL435012 – 146
MNL435015 – 146
MNL435018 – 146
MNL435024 – 146
MNL435032 – 146
MNL436005 – 146
MNL436007 – 146
MNL436009 – 146
MNL436011 – 146
MNL436012 – 146
MNL436015 – 146
MNL436018 – 146
MNL436024 – 146
MNL436032 – 146
MNL437005 – 146
MNL437007 – 146
MNL437009 – 146
MNL437011 – 146
MNL437012 – 146
MNL437015 – 146
MNL437018 – 146
MNL437024 – 146
MNL437032 – 146
MNL438005 – 147
MNL438007 – 147
MNL438009 – 147
MNL438011 – 147
MNL438012 – 147
MNL438015 – 147
MNL438018 – 147
MNL438024 – 147
MNL438032 – 147
MNL439005 – 147
MNL439007 – 147
MNL439009 – 147
MNL439011 – 147
MNL439012 – 147
MNL439015 – 147
MNL439018 – 147
MNL439024 – 147
MNL439032 – 147
MNL470005 – 143
MNL470007 – 143
MNL470009 – 143
MNL470011 – 143
MNL470012 – 143
MNL470015 – 143
MNL470018 – 143
MNL470024 – 143
MNL470032 – 143
MNL472005 – 144
MNL472007 – 144
MNL472009 – 144
MNL472011 – 144
MNL472012 – 144
MNL472015 – 144
MNL472018 – 144
MNL472024 – 144
MNL472032 – 144
MNL474005 – 144
MNL474007 – 144
MNL474009 – 144
MNL474011 – 144
MNL474012 – 144
MNL474015 – 144
MNL474018 – 144
MNL474024 – 144
MNL474032 – 144
MNL531005 – 140
MNL531007 – 140
MNL531009 – 140
MNL531011 – 140
MNL531012 – 140
MNL531015 – 140
MNL531018 – 140
MNL531024 – 140
MNL531032 – 140
MNL532005 – 140
MNL532007 – 140
MNL532009 – 140
MNL532011 – 140
MNL532012 – 140
MNL532015 – 141
MNL532018 – 141
MNL532024 – 141
MNL532032 – 141
MNL533005 – 141
MNL533007 – 141
MNL533009 – 141
MNL533011 – 141
MNL533012 – 141
MNL533015 – 141
MNL533018 – 141
MNL533024 – 141
MNL533032 – 141
MNL534005 – 141
MNL534007 – 141
MNL534009 – 141
MNL534011 – 141
MNL534012 – 141
MNL534015 – 141
MNL534018 – 141
MNL534024 – 141
MNL534032 – 141
MNL535005 – 142
MNL535007 – 142
MNL535009 – 142
MNL535011 – 142
MNL535012 – 142
MNL535015 – 142
MNL535018 – 142
MNL535024 – 142
MNL535032 – 142
MNL536012 – 142
MNL536015 – 142
MNL536018 – 142
MNL536024 – 142
MNL536032 – 142
MNL537005 – 142
MNL537007 – 142
MNL537009 – 142
MNL537011 – 142
MNL537012 – 142
MNL537015 – 142
MNL537018 – 142
MNL537024 – 142
MNL537032 – 142
MNL538005 – 143
MNL538007 – 143
MNL538009 – 143
MNL538011 – 143
MNL538012 – 143
MNL538015 – 143
MNL538018 – 143
MNL538024 – 143
MNL538032 – 143
MNL539005 – 143
MNL539007 – 143
MNL539009 – 143
MNL539011 – 143
MNL539012 – 143
MNL539015 – 143
MNL539018 – 143
MNL539024 – 143
MNL539032 – 143
MNL570005 – 147
MNL570007 – 147
MNL570009 – 147
MNL570011 – 147
MNL570012 – 147
MNL570015 – 147
MNL570018 – 147
MNL570024 – 147
MNL570032 – 147
MNL572005 – 148
MNL572007 – 148
MNL572009 – 148
MNL572011 – 148
MNL572012 – 148
MNL572015 – 148
MNL572018 – 148
MNL572024 – 148
MNL572032 – 148
MNL574005 – 148
MNL574007 – 148
MNL574009 – 148
MNL574011 – 148
MNL574012 – 148
MNL574015 – 148
MNL574018 – 148
MNL574024 – 148
MNL574032 – 148
MNL645001 – 156
MNL645002 – 156
MNL645003 – 156
MNL645004 – 156
MNL645005 – 156
MNL645006 – 156
MNL645007 – 156
MNL645008 – 156

MNL645009 – 156
MNL645010 – 156
MNL645011 – 156
MNL645013 – 156
MNL645014 – 156
MNL645015 – 156
MNL645016 – 156
MNL645017 – 156
MNL645018 – 156
MNL645019 – 156
MNL645020 – 156
MNL645021 – 156
MNL645022 – 156
MNL645023 – 156
MNL645024 – 156
MNL645025 – 156
MNL645026 – 156
MNL645027 – 156
MNL645028 – 156
MNL645029 – 156
MNL645030 – 157
MNL645031 – 157
MNL645032 – 157
MNL645033 – 157
MNL645034 – 157
MNL645035 – 157
MNL645036 – 157
MNL645037 – 157
MNL645038 – 157
MNL645039 – 157
MNL645040 – 157
MNL645041 – 157
MNL645042 – 157
MNL645043 – 157
MNL645105 – 157
MNL645116 – 157
MNL645126 – 158
MNL645220 – 157
MNL645223 – 157
MNL645225 – 157
MNL645406 – 157
MNL645423 – 157
MNL645500 – 157
MNL645951 – 156
MNL649103 – 158
MNL649104 – 158
MNL649106 – 158
MNL649107 – 158
MNL649108 – 158
MNL649109 – 158
MNL649111 – 158
MNL649114 – 158
MNL649118 – 158
MNL649120 – 158
MNL649121 – 158
MNL649122 – 158
MNL649123 – 158
MNL649124 – 158
MNL649126 – 158
MNL649128 – 158
MNL649131 – 158
MNL649135 – 158
MNL649138 – 158
MNL649143 – 158
MNL649500 – 158
MNL649501 – 158
MNL801011 – 96
MNL801013 – 96
MNL801022 – 96
MNL801023 – 96
MNL802021 – 97
MNL802022 – 97
MNL802023 – 97
MNL805012 – 96
MNL805013 – 96
MNL805014 – 96
MNL805017 – 96
MNL805021 – 96
MNL805022 – 96
MNL805023 – 96
MNL805024 – 96
MNL805032 – 96
MNL805901 – 96
MNL805902 – 96
MNL807021 – 97
MNL807023 – 97
MNL807033 – 97
MNL808013 – 96
MNL808023 – 96
MNL808033 – 96
MNL808043 – 96
MNL808053 – 96
MNL808063 – 96
MNL809011 – 96
MNL809012 – 97
MNL809013 – 97
MNL809017 – 96
MNL809017.200 – 97
MNL809020 – 97
MNL809021 – 97
MNL809022 – 97
MNL809023 – 97
MNL809027 – 96
MNL809027.200 – 97
MNL809028.100 – 97
MNL809051 – 97
MNL809053 – 97
MNL809061 – 97
MNL809063 – 97
MNL809073 – 97
MNL809083 – 97
MNL809121 – 97
MNL809122 – 97
MNL809123 – 97
MNL811011 – 98
MNL811012 – 98
MNL811013 – 98
MNL811021 – 98
MNL811022 – 98
MNL811023 – 98
MNL811071 – 98
MNL811072 – 98
MNL811073 – 98
MNL811074 – 98
MNL811075 – 98
MNL811111 – 98
MNL811112 – 98
MNL812003 – 99
MNL812004 – 99
MNL812005 – 99
MNL812006 – 99
MNL812007 – 99
MNL812008 – 99
MNL818023 – 97
MNL818024 – 97
MNL818030.20 – 97
MNL818032 – 96
MNL818033 – 96
MNL818129 – 96
MNL818130.20 – 97
MNL818131 – 96
MNL818132 – 96
MNL818133 – 96
MNL818141 – 98
MNL818143 – 98
MNL818144 – 98
MNL818145 – 98
MNL818146 – 98
MNL818147 – 98
MNL818152 – 98
MNL818153 – 96
MNL818155 – 96
MNL818156 – 96
MNL818157 – 96
MNL818160 – 96
MNL818161 – 96
MNL818162 – 97
MNL818163 – 96
MNL818182 – 98
MNL818240 – 98
MNL818241 – 98
MNL818342 – 98
MNL818343 – 98
MNL4030025 – 136
MNL4030037 – 136
MNL4030045 – 136
MNL4040025 – 137
MNL4040037 – 137
MNL4040045 – 137
MNL4050025 – 137
MNL4050037 – 137
MNL4050045 – 137
MNL4060025 – 137
MNL4060037 – 137
MNL4060045 – 137
MNL4070025 – 136
MNL4070037 – 136
MNL4070045 – 136
MNL4110025 – 138
MNL4110037 – 138
MNL4110045 – 138
MNL4120025 – 138
MNL4120037 – 138
MNL4120045 – 138
MNL4130025 – 138
MNL4130037 – 138
MNL4130045 – 138
MNL4140025 – 139
MNL4140037 – 139
MNL4140045 – 139
MNL4150025 – 139
MNL4150037 – 139
MNL4150045 – 139
MNL4160025 – 140
MNL4160037 – 140
MNL4160045 – 140
MNL4170037 – 136
MNL4170045 – 136
MNL4170047 – 136
MNL4170050 – 136
PCR000200 – 207
PCR100200 – 206
REA080005325 – 303
REA080005326 – 303
REA080005328 – 303
REA080005352 – 303
REA080005354 – 303
REA080005356 – 303
REA080005358 – 303
REA080005360 – 303
REA080005362 – 303
REA080005364 – 303
REA080005366 – 303
REA080005368 – 303
REA080005372 – 303
REA080005374 – 303
REA080005376 – 303
REA080005378 – 303
REA080005380 – 303
REA080005382 – 303
REA080005384 – 303
REA080005388 – 303
REA080005390 – 303
REA080005392 – 303
REA080005400 – 304
REA080005405 – 304
REA080005406 – 304
REA080005410 – 304
REA080005412 – 304
REA080005415 – 304
REA080005420 – 304
REA080005425 – 304
REA080005430 – 304
REA080005435 – 304
REA080005440 – 304
REA080005445 – 304
REA080005450 – 304
REA080005455 – 304
REA080005460 – 304
REA080005465 – 304
REA080005470 – 304
REA080005475 – 304
REA080005480 – 304
REA080005485 – 304
REA080005490 – 304
REA080005495 – 304
REA080005498 – 304
REA080005500 – 304
REA080005505 – 304
REA080006000 – 302
REA080006005 – 302
REA080006010 – 303
REA080006015 – 303
REA080006020 – 303
REA080006025 – 303
REA080006030 – 303
REA080006050 – 302
REA080006055 – 302
REA080006060 – 302
REA080006065 – 302
REA080006070 – 302
REA080006075 – 302
REA080006080 – 302
REA080006085 – 302
REA080006090 – 302
REA080006095 – 302
REA080006100 – 302
REA080006105 – 302
REA080006110 – 302
REA080006115 – 302
REA080006120 – 302
REA080006125 – 302
REA080006130 – 302
REA080006135 – 302
REA080006140 – 302
REA080006145 – 302
REA080006150 – 302
REA080006155 – 302
REA080006160 – 302
REA080006165 – 302
SPA0042200 – 229
TCB001002 – 35
TCB002002 – 35
TCB011002 – 35
TCB012002 – 35

NOTE

www.carloerbareagents.com

Partner nelle scelte
del Professionista di Laboratorio
in Ricerca, Sanità e Industria





In this document all pictures and specifications are purely indicative and may vary without notice.

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

CER/LABWARE Premium/2015/01